



Centro de lavado Industrial WDCLA-160G

Capacidad:
35.27 lb (16 kg)



Planta de
lavandería social



Franquicia de
Lavandería



Lavandería
institucional

Construcción en Acero inoxidable

La línea wätschee WDCLA integra lavadora-extractora y secadora en una sola torre vertical, ahorrando hasta 50% de espacio en comparación con equipos independientes.

Su diseño compacto y modular facilita la instalación incluso en áreas reducidas, maximizando el rendimiento por metro cuadrado.

SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA

El agua caliente y fría se mezclan a un nivel establecido para alcanzar la temperatura exacta, lo que ayuda a ahorrar energía y reducir la duración del ciclo de lavado. Los modos de calentamiento son: calentamiento eléctrico, calentamiento externo y sin calentamiento.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO

Gracias a su sistema de ventilación de alto flujo y gran aspa, estas secadoras aprovechan al máximo el calor, reduciendo los tiempos de operación y el consumo de gas, vapor o electricidad. Este nivel de eficiencia se traduce en costos operativos más bajos y un ROI (Retorno de Inversión) más rápido para tu lavandería.

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD

La máquina adopta una estructura de molde completo. El tambor interior, exterior y las placas delanteras y traseras del tambor están prensados y son de acero inoxidable para una larga vida útil. La máquina cuenta con tres capas de acero inoxidable 304 desde el tambor interior, tambor exterior y cuerpo de la máquina, volviéndola una lavadora industrial de acero inoxidable genuina.

DISEÑO ROBUSTO Y FÁCIL DE USAR

Construidas en acero de alta resistencia y tambor de acero inoxidable, ofrecen durabilidad para entornos de trabajo intensivo. La puerta de gran apertura (hasta 180°) facilita la carga y descarga de prendas voluminosas, haciendo que la operación sea más rápida y ergonómica.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado WÄSCHEE hoy para obtener más detalles

SEGURIDAD EN OPERACIONES CONTINUAS

Estas secadoras cuentan con sistemas de alarma y protección contra sobrecalentamiento, así como enfriamiento automático al final del ciclo para evitar riesgos de incendio o daños en el textil. Incluso es posible integrar un sistema de extinción automática opcional para máxima tranquilidad en operaciones 24/7.

MANTENIMIENTO INTELIGENTE Y DIAGNÓSTICO

Su panel de control incluye funciones de diagnóstico, alarmas con códigos de error y puerto USB para respaldo y actualización de parámetros. Esto facilita el servicio técnico y reduce los tiempos de inactividad, manteniendo la producción de la lavandería siempre en marcha.

Detalles del producto



Innovadora puerta de 630 mm, más cómoda para recoger y cargar la ropa, y comprobar el estado del lavado con mayor claridad.



Innovadora puerta extragrande de 630 mm, más cómoda para recoger y cargar la ropa, y comprobar el estado del lavado con mayor claridad.




Controlador informático dual, sistema de control independiente, más cómodo y rápido.


Características del modelo

Modelo	WDCLA-160	Potencia de calefacción eléctrica lavadora	8 kw
Capacidad nominal	16 KG	Diámetro de la entrada de agua	3/4"
Diámetro de cesta	670 mm	Presión del agua	30 - 55 psi
Profundidad de la cesta	465 mm	Salida de drenaje	2 1/2"
Velocidad de secado	Lavado 45 rpm / Secado 36 rpm	Presión de gas	3 - 6 psi
Velocidad de extracción (rpm/G)	730 rpm / 200 G	Interfaz de gas	LPG / NatGas 1/2"
Sistema Eléctrico	208 - 240V / 3P+PE / 60Hz	Ruido	>70 dB
Potencia de motor	L 1.5 + S 0.2 kW	Peso neto	437 kg
Tipo de calefacción	L Eléctrica + S Gas	Dimensiones (An x L x Al)	862 x 1205 x 2028 mm
Amperes Nominales	L 25.2 A / S 3 A	Área del conductor	L 10 AWG / 6 mm² - S 14 AWG / 2.5 mm²
Poder del ventilador	0.55 kw	Protección Eléctrica	L 30 A - S 10 A
		Tipo de montaje	Rígido


Medidas del Equipo

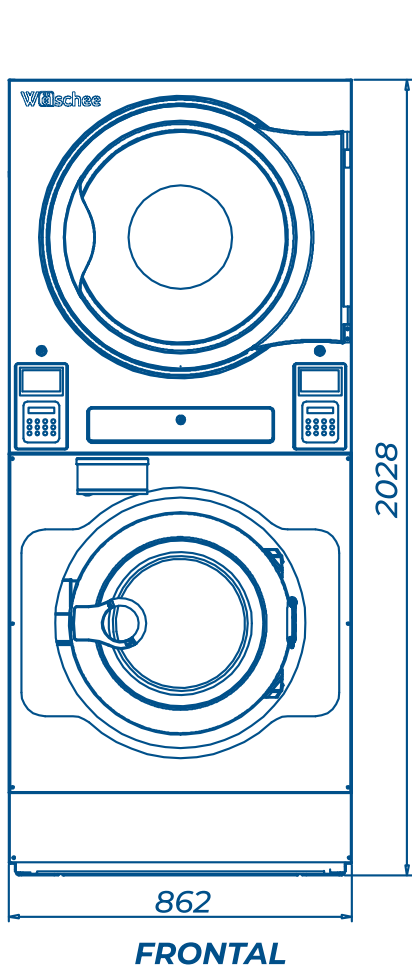

FRONTAL

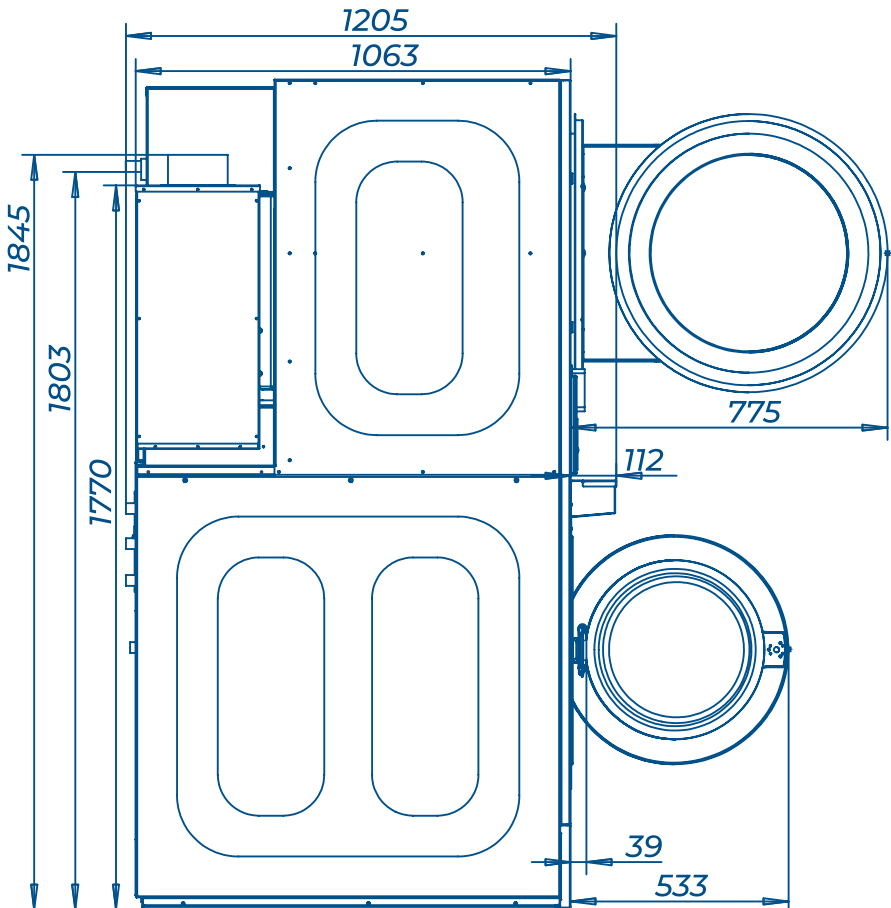

LATERAL

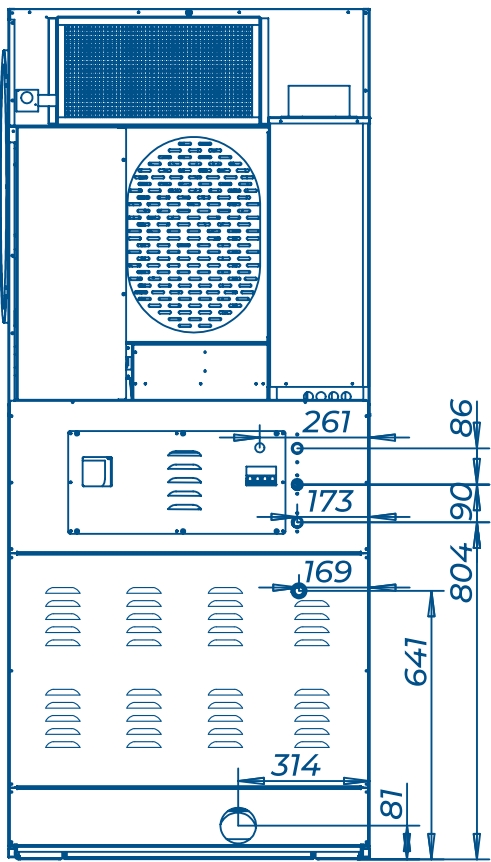

TRASERA

Las características del equipo pueden variar con el tiempo como parte del proceso de innovación continua. Para asegurarse de contar con datos actualizados, se recomienda revisar el manual de instalación vigente o contactar directamente a Wäschee o a su distribuidor autorizado.