

ACCIONADOR SIN TOQUE MINI ACCESS 100X



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Principales características:

.IP66 resistente al agua

Carcasa de aleación de zinc

.Contacto de salida: NA/NC/COM

.Distancia del sensor: 3-10 cm (ajustable)

.Indicador LED rojo: en espera

.Indicador LED verde: activo

Tensión de funcionamiento Corriente de reposo Corriente de trabajo	10-24V DC S1 5mA 5;25mA
Evaluación actual	2A
Distancia del Sensor	3-10cm (Ajustable)
Salida	NC o NA
Longitud de onda infrarroja	940nm
Ambiente Temperatura de trabajo Humedad Operacional	IP66 resistente al agua -20°C- +60°C 0%~95%
Composición del material	Aleación de Zinc
Dimensión	Diametro: 73mm, Espesor: 20mm (Redondo) Unidad de peso Peso de envío

Cableado:

Color del cable	Función	Notas
Rojo	Energía+	10-24 Volts DC
Negro	GND	Tierra
Verde	NC	Normalmente cerrado
Marrón	COM	Común
Blanco	NA	Normalmente abierto

Ajuste de distancia del sensor y retardo del temporizador (opcional)

Distancia del sensor 3-10 cm

Configuración del temporizador:

1 on 5 segundos
2 on 10 segundos
1 on + 2 on alternar a modo encendido/apagado - on/off

Observación:

El relé soporta máximo 127V.

Electroimán

1 activado: 5s
2 activados: 10s
Ambos activados:
Encendido y Apagado

GND
12V
NA
COM
NC


FUENTE
12V

Cerradura 12V

1 activado: 5s
2 activados: 10s
Ambos activados:
Encendido y Apagado

Diagrama de conexión para una cerradura de 12V. Se muestra un cable de alimentación de 12V conectado a un interruptor de 3 posiciones (ON, NA, COM, NC). El cable rojo (12V) se conecta al terminal COM. El cable negro (GND) se conecta al terminal NC. El cable verde (COM) se conecta al terminal NA. El cable azul (GND) se conecta al terminal ON. El interruptor controla la cerradura de 12V.

Figura 3 - Diagrama de conexión del intercomunicador S100

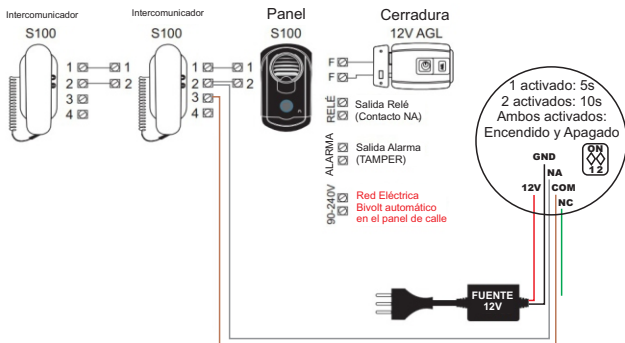



AGL Eletrônicos do Brasil
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu,
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256 - Tel: (37) 3212-1623
CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglfechaduras.com.br