



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Materix Effetto Roccia Metamorfica

MAT75RM_REV0/2019

Descrizione: stuc decorativo natural special pentru interior, gata de utilizare, pe bază de agregate selectate și chit de var de înaltă calitate, obținut printr-un proces îndelungat de maturare naturală în rezervoare speciale de depozitare. Produsul este omogen, păstos și ușor de aplicat și, cu tehnologia adecvată, reproduce efectul Rocii Metamorifice, evidențiind venele acesteia. Este disponibil într-o singură bază MATERIX 7.0 Bianco W.

Culorile disponibile se obțin prin amestecarea produsului cu cantitatea indicată de colorant, numită COLOR KIT, sau, alternativ, utilizând SISTEMUL TINTOMETRIC RIVES.



Pregătirea suprafeței: suprafața trebuie să fie uscată și bine tratată. Curățați suprafețele care urmează să fie tratate și îndepărtați orice material neaderent. Aplicați un strat de PRELUDIO diluat 25-30% cu apă pură. În prezența substraturilor vechi, cretoase, se recomandă aplicarea unui strat de FISSATIVO R2000, diluat 500% cu apă pură, înainte de aplicarea PRELUDIO.

Aplicare: după 4-5 ore, la 20°C, aplicați un strat de MATERIX 7.0 cu o grosime de aproximativ 1,5 până la 2,00 mm folosind o mistrie din oțel inoxidabil cod 1009. Lăsați să se usuce câteva minute și zgâriați suprafața aleatoriu folosind un scarificator cod 1023 în unghi, pentru a crea undulații și vene neregulate. De îndată ce produsul începe să se usuce la suprafață, procedați la prima netezire cu o spatulă din oțel inoxidabil, compactând ușor undulațiile mai vizibile. Când starea de uscare a produsului permite, repetați netezirea cu o presiune mai mare, pulverizând puțină apă dacă este necesar, până când obțineți o suprafață netedă, traversată de vene care reproduc efectul de „rocă metamorfică”.

În acest moment, pe baza diferitelor combinații, puteți crea diferite efecte și finisaje.

- Finisaj 1: după 24 de ore la 20°C, cu un burete cod 1025, aplicați pe întreaga suprafață un prim strat de KALAHARI MICRON în culoarea aleasă. După 2-3 ore la 20°C, cu un burete aplicați un strat de SHINE în culoarea aleasă în nervuri, îndepărtând excesul de produs cu un burete umed.

După 2-3 ore la 20°C, aplicați cu un burete un al doilea strat de KALAHARI MICRON în culoarea aleasă și lucrați-l ca pe o glazură până obțineți nuanța și consistența dorite.

- Finisaj 2: după 24 de ore la 20°C, cu un burete cod 1025, aplicați pe întreaga suprafață un prim strat de KALAHARI MICRON în culoarea aleasă. După 2-3 ore la 20°C, cu un burete aplicați un al doilea strat de KALAHARI MICRON în culoarea aleasă și lucrați ca o glazurare până obțineți nuanța și consistența dorite.

Ambalare: Pachete PRELUDIO: 1 litru - 2,5 litri - 5 litri. Rândament PRELUDIO: 4-5 m²/litru. Pachete MATERIX 7.0 Bianco W: 4 litri - 14 litri. Pachete COLOR KIT: 100 mililitri.

Sfaturi practice: temperatura ambiantă în timpul ciclului de aplicare trebuie să fie între 5°C și 35°C, umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. În timpul aplicării, evitați contactul direct cu pielea și ochii, folosiți apă curată pentru diluții, depozitați produsul nediluat în ambalajul închis, într-un loc răcoros și uscat. Culorile disponibile sunt aproximative și pot varia de la un lot la altul. Deoarece aplicarea produsului nu este sub controlul nostru constant, nu suntem responsabili pentru rezultatul final. Recomandăm testarea produsului pe o suprafață mică înainte de decorarea peretelui.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Materix Effetto Roccia Metamorfica

MAT75RM_REV0/2019

Greutate specifică (g/L)	1,65 +/- 0,1	
Randament (m ² /L)	0,7-0,8 un strat	
Ambalaj (L)	4-14	
Uscare	Finalizare 1	Finalizare 2
	La atingere: 1-2 ore la 20° C	La atingere: 1-2 ore la 20° C
	Suprapunere: 2-3 ore la 20° C	Suprapunere: 3-4 ore la 20° C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluare	Gata de utilizare	

Ce este necesar



Preludiu



Kit de culori




Materix 7.0



Strălucire



Microni Kalahari



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scanați codul
să aflați mai multe



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Materix Effetto Rocca Metamorfica

MAT75RM_REV0/2019

Finalizarea aplicației 1



Preludiu



Materix 7.0



Zgâria



Netezire 1




Netezire 2



Microni Kalahari



Strălucire

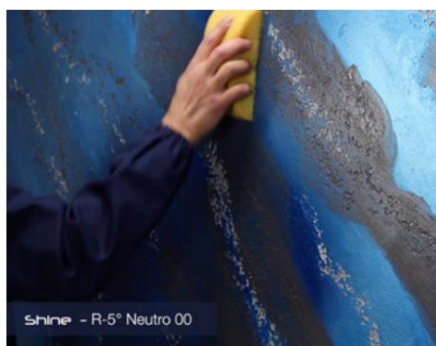

Strălucire (spălare cu apă)



Kalahari



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Materix Effetto Rocca Metamorfica

MAT75RM_REV0/2019

Finalizarea aplicației 2



Preludiu



Materix 7.0



Zgâria



Netezire 1



Microni Kalahari



Microni Kalahari



Spălați cu apă



Microni Kalahari



Kalahari