


Collection PEBD



**PIERRE
DE LAVE**

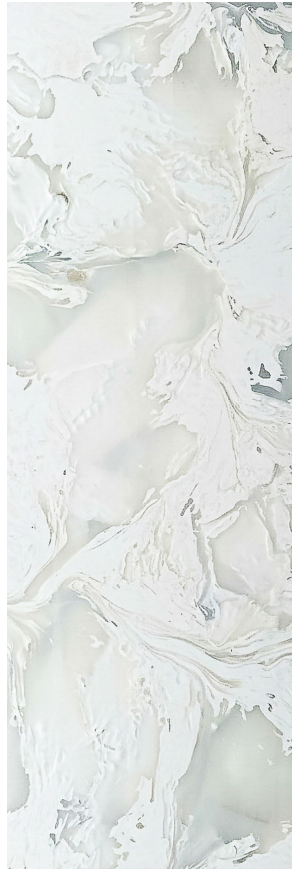

DUNES



TOPAZE

Echelle des nuances

H 1400 mm

L 450 mm

Propriétés techniques

30 À 35KG DE PLASTIQUE	Pour une plaque de 1m2 de 25 mm d'épaisseur.
COMPOSITION	100% PEBD recyclé
DIMENSIONS PLAQUES	1400 × 900 mm
ÉPAISSEURS	12 et 25 mm - tolérance 1 mm
POIDS	23kg/m2 (épaisseur 25 mm)
PRODUCTION	Région Nantaise
FINITION	Vernis polyuréthane (appliqué au pistolet)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Imperméable, imputrescible, résistant aux tâches, résistant aux rayures.
-----------------------------	--

RECOMMANDATIONS D'USAGES	Tenir éloigné des sources de chaleur et d'une exposition directe aux UV.
--------------------------	--

PV FEU	En cours
COV	En cours
FDES	A venir



Collection PS


GRAPHITE



PIXELS



IVOIRE

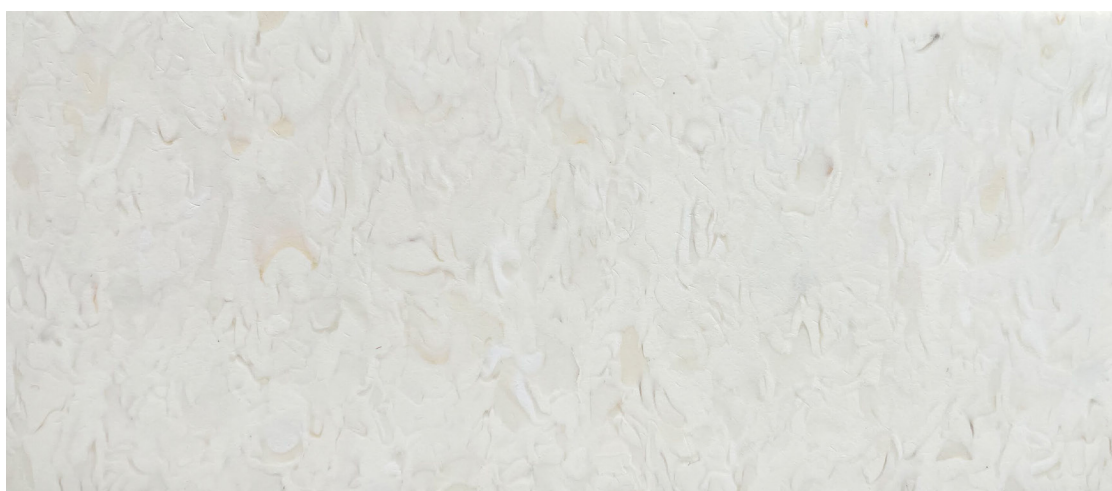

Propriétés techniques

COMPOSITION	100% polystyrène recyclé
DIMENSIONS PLAQUES	1400 × 900 mm
ÉPAISSEUR	12 mm - tolérance 1 mm
POIDS	16 kg/m2 (épaisseur 12 mm)
PRODUCTION	Région Nantaise
FINITION	Brut ou poncé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Imperméable, imputrescible, résistant aux tâches, se patine avec le temps (ponçage possible).
RECOMMANDATIONS D'USAGES	Tenir éloigné des sources de chaleur et d'une exposition directe aux UV.

PV FEU	En cours (octobre 2026)
COV, ACV	En cours (novembre 2026)
FDES	A venir (mai 2027)

Nuance Opale - Collection PS
En cours de développement
industriel



Outils de menuiserie classiques

USINAGES MULTIPLES	Découpe à la commande numérique, ponçage, rainurage, rétro-éclairage.
PONÇAGE	Il est recommandé de poncer les surfaces visibles au grain 240/.
ASSEMBLAGE	Mastic-colle M3S pour coller à d'autres supports. En fonction du projet, le vissage peut être recommandé.
NETTOYAGE	Pour l'entretien, utiliser un chiffon microfibras et des produits d'entretien classiques sans alcool.