


TRAVA-QUEDAS

ROX

COM EXTENSOR

Marca: ULTRA SAFE
Código: UST001610001

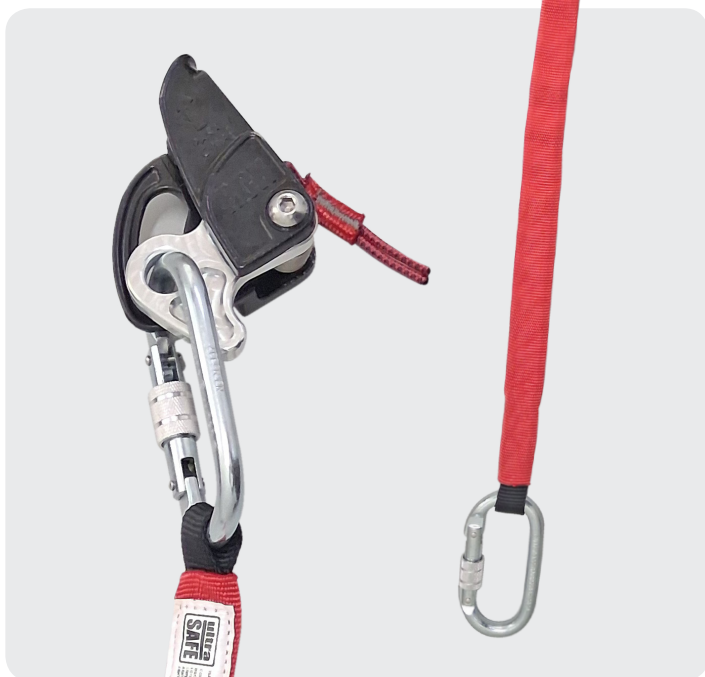

DESTAQUES DO PRODUTO



PROTEÇÃO
CONTRA
QUEDAS



ATÉ 2
USUÁRIOS
EM RESGATE



PESO TOTAL
700g
APROX.



CORDA
10,5 a 11mm
DE DIÂMETRO



ATENDE
NBR 15986

CARACTERÍSTICAS

Conjunto composto por mecanismo em aço inoxidável, came em alumínio, extensor de 50cm de comprimento, com capa de proteção confeccionados em poliéster e 02 conectores ovais em aço com travamento em rosca.

Aprovado em conformidade com a NBR 14626, atende todos requisitos para proteção contra queda, devendo ser utilizado em cordas de poliamida capa e alma de 10,5 a 11 mm (NBR 15986). Resistência para até 200kg (uso com 2 pessoas) em situações de resgate, utilizando o mesmo extensor.

APLICAÇÕES

Trava-quedas deslizante para linha flexível é um equipamento de proteção contra quedas em trabalhos em altura. Desenvolvido para proteção contra queda no acesso por corda e em outras atividades similares.



ACESSO POR
CORDAS



RESGATE

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Design compacto e leve
- Deslizamento suave na corda
- Construção em aço inoxidável e alumínio
- Alta resistência e durabilidade
- Atende NBR 15986
- Permite uso em situações de resgate (até 2 usuários)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO TOTAL (APROX.)	700g
PESO DO DISPOSITIVO	300g
PESO DO EXTENSOR COM CONECTORES	400g
COMPRIMENTO DO EXTENSOR (L1)	720mm
DIÂMETRO DA CORDA	10,5 a 11 mm
MATERIAL	Dispositivo: Aço inox Came: Alumínio Extensor: Poliéster Conectores: Aço galvanizado
CONECTORES	02 conectores ovais com trava em rosca
RESISTÊNCIA	Até 200kg (uso com 2 pessoas) em situações de resgate, utilizando o mesmo extensor
NORMA APLICÁVEL	NBR 14626 Atende a requisitos para proteção contra queda
CORDAS COMPATÍVEIS	Poliamida capa e alma (NBR 15986)



ATENÇÃO: ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS TREINADOS E CAPACITADOS.