

**AMGO<sup>®</sup> Lift**

## Matala Saksinostin 4000kg 230V

MRL-4000 sisältää innovatiivisen kaksiosaisen rakenteen pitkällä kaksisuuntaisella ajoramppijärjestelmällä, joka tarjoaa erinomaisen saavutettavuuden vain 60 mm:n minimiramppikorkeudella.

Sen edistyksellistä suunnittelua täydentää valmistajan kehittämä hydraulinen lukitusjärjestelmä kaksinkertaisella hydraulisella synkronoinnilla, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun monipuolisiin ajoneuvojen huoltotöihin.



**MRL-4000**


(4000KG)

## OMINAISUUDET

- 4000 kg nostokapasiteetti, CE-sertifioitu
- 24 V turvallinen sähköinen käyttöjärjestelmä
- Matalaprofiilinen rakenne, ajorampien korkeus vain 60 mm
- Kaksivaiheinen ajoramppirakenne mahdollistaa helpon kaksisuuntaisen ajon
- Soveltuu pinta-asennukseen tai upotettavaan asennukseen
- Kaksinkertainen öljykierron ohjausjärjestelmä neljällä sylinterillä
- Automaattisesti aktivoituva hydraulilukitus poistaa ulkoisen paineilähteen tarpeen
- Sähköinen ohjausjärjestelmä ohjauskaapilla
- Automaattinen turvapysäytin 300 mm korkeudessa laskun aikana
- Jatkettava taso voidaan pidentää 400 mm, 1560 mm:stä 1960 mm:iin



Kaksinkertainen hydraulinen synkronointi ja hydraulinen lukitusjärjestelmä

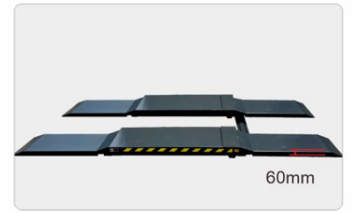

Ensimmäisen vaiheen ajorampin korkeus vain 60 mm



Mukana vakiona 38 mm ja 70 mm kumityynyt




Suurin nostokorkeus 1200 mm, nostoaika 30 s



Jatkettavat tasot 1560 mm – 1960 mm

## TEKNISET TIEDOT

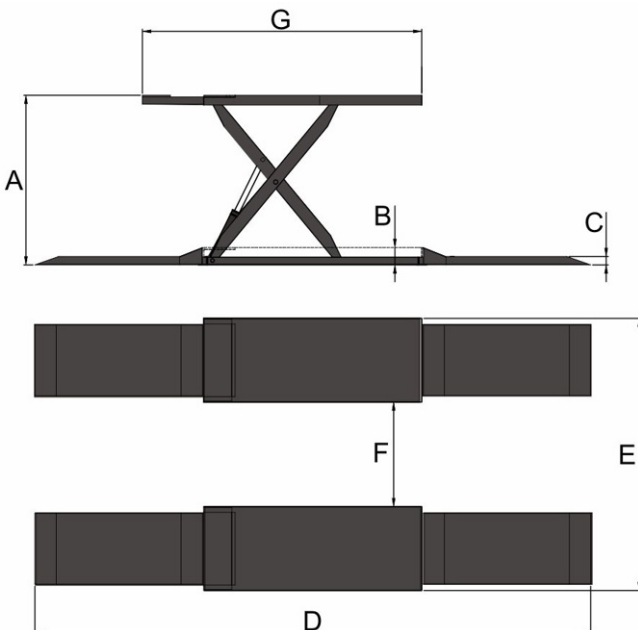

Malli	MRL-4000
Nostokapasiteetti	4000 kg
Nostoaika	30 s
Maksimi nostokorkeus (A)	1200 mm
Minimikorkeus (B)	135 mm
Ensimmäisen vaiheen ajorampin korkeus (C)	60 mm
Kokonaispituus, rampit mukaan lukien (D)	3980 mm
Kokonaisleveys (E)	1950 mm
Ajourien välinen leveys (F)	750 mm
Ajouran pituus (G)	1560–1960 mm
Kokonaispaino	821 kg
Moottori	3,0 HP