CATALOGO
2026

ANTIALLAGAMENTO

smart home


smart home

Index

SERIE SP	13
SERIE EP	16
SL20	19
BATTERIE	20
SUPPORTO BATTERIA	21
INTERRUTTORE GALLEGGIANTE	21
KIT CAVI	21

Eutech electronics

ENGINEERING SMART SYSTEMS



Tecnologia italiana, pensata per semplificare il futuro

Eutech Electronics è un'**azienda italiana** con sede in provincia di Treviso, attiva dal 2001 nella progettazione e produzione di soluzioni elettroniche per l'automazione e la radiofrequenza.

Nel corso degli anni l'azienda ha consolidato le sue **competenze nello sviluppo hardware, firmware e software, affermandosi come partner affidabile** per chi cerca dispositivi e sistemi tecnologici evoluti, efficienti e pronti per il mercato.

Fin dagli inizi, **Eutech** si è distinta per la sua **capacità di innovare**: è stata infatti **pioniera nello sviluppo e nella brevettazione del primo radiocomando duplicatore multifrequenza realizzato in Italia**, una soluzione che ha contribuito a definire nuovi standard nel settore.

Oggi **Eutech Electronics progetta, sviluppa e produce sistemi elettronici intelligenti** per diversi ambiti applicativi, combinando esperienza, flessibilità produttiva e una forte attenzione alle esigenze dei clienti.

Italian technology, designed to simplify the future

Eutech Electronics *is an* ***Italian company*** *based in the province of Treviso, active since 2001 in the design and manufacturing of electronic solutions for automation and radio frequency applications.*

Over the years, the company has strengthened its ***expertise in hardware, firmware and software development, establishing itself as a reliable partner for businesses seeking advanced****, efficient and market-ready electronic devices and systems.*

From the very beginning, ***Eutech*** *has stood out for its* ***ability to innovate****. It was in fact a* ***pioneer in developing and patenting the first multi-frequency duplicating remote control made in Italy****, a solution that helped define new standards in the industry.*

Today, ***Eutech Electronics designs, develops and manufactures smart electronic systems*** *for a wide range of applications, combining experience, manufacturing flexibility and a strong focus on customer needs.*

Crescere insieme attraverso l'innovazione

Il nostro obiettivo è **costruire relazioni solide e durature con clienti e partner**, contribuendo allo **sviluppo di tecnologie che migliorano il modo in cui le persone vivono e lavorano**.

Crediamo nella **crescita condivisa**, nel rispetto delle persone e nella **responsabilizzazione di chi lavora** con noi. L'innovazione, per **Eutech Electronics**, è prima di tutto un processo collaborativo.

Growing together through innovation

Our goal is to ***build strong, lasting relationships with customers and partners****, contributing to* ***the development of technologies that improve the way people live and work.***

We believe in ***shared growth****, respect for people and the* ***empowerment of everyone*** *who works with us. For* ***Eutech Electronics****, innovation is first and foremost a collaborative process.*



Un ecosistema di brand

Oltre alle attività di progettazione e produzione conto terzi, **Eutech Electronics** opera sul mercato attraverso tre brand distinti, ognuno dedicato a specifici contesti applicativi.

An ecosystem of brands

*Alongside its design and contract manufacturing activities, **Eutech Electronics** operates on the market through three distinct brands, each dedicated to specific application areas.*

Soluzioni per la **gestione automatica degli accessi in ambito residenziale e industriale**.

smart home

*Solutions for a**utomated access management in residential and industrial environments.***

Sistemi elettronici per **smart building e gestione evoluta dell'energia**, anche prodotta da impianti fotovoltaici.

noks

*Electronic systems for **smart buildings and advanced energy management**, including energy generated by photovoltaic systems.*

Dispositivi di design per la domotica pensati per i settori hospitality e nautica.

ARKADIA

***Design-driven home automation devices** created for the hospitality and marine sectors.*



Soluzioni che nascono dall'ascolto

In **Eutech Electronics** crediamo che un **prodotto tecnologico** davvero efficace debba essere prima di tutto **semplice da usare, affidabile e progettato sulla base delle reali esigenze** di chi lo utilizza.

Il nostro approccio si basa su quattro principi fondamentali:

Soluzioni chiavi in mano
Gestiamo l'intero processo di sviluppo e produzione, garantendo continuità, qualità e tempi di realizzazione ottimizzati.

Co-creazione
Il prodotto migliore nasce dal dialogo. Collaboriamo con i nostri clienti per trasformare esigenze tecniche e progettuali in soluzioni concrete.

Presenza e supporto locale
La vicinanza al cliente è parte del nostro valore. Essere presenti sul territorio significa offrire assistenza diretta, flessibilità operativa e un rapporto di collaborazione duraturo.

Qualità accessibile
Offriamo tutta l'eccellenza della progettazione e della produzione elettronica italiana in soluzioni economicamente competitive.

Solutions built through listening

*At **Eutech Electronics**, we believe that truly **effective technology** must first and foremost be **easy to use, reliable and designed around the real needs of those who use it**.*

Our approach is based on four core principles:

Turnkey solutions
We manage the entire development and production process, ensuring continuity, quality and optimized lead times.

Customer co-creation
The best products are built through dialogue. We work closely with our customers to transform technical and design requirements into concrete solutions.

Local presence and support
Being close to our customers is part of our value. A strong local presence means direct support, operational flexibility and long-term collaboration.

Accessible quality
We deliver the excellence of Italian electronic design and manufacturing through solutions that are both competitive and cost-effective.






ANTIALLAGAMENTO

ANTIALLAGAMENTO PERCHÉ ?

Semplice: evitare che si allaghi la vostra casa!
Ogni anno migliaia di scantinati vengono inondati in caso di violenti eventi atmosferici, purtroppo sempre più frequenti. I danni sono quasi sempre rilevanti: auto, libri, mobili, elettrodomestici, nei casi peggiori tutto da buttare. Le assicurazioni sono utili, ma i risarcimenti sono quasi sempre tardivi e parziali. Meglio prevenire.

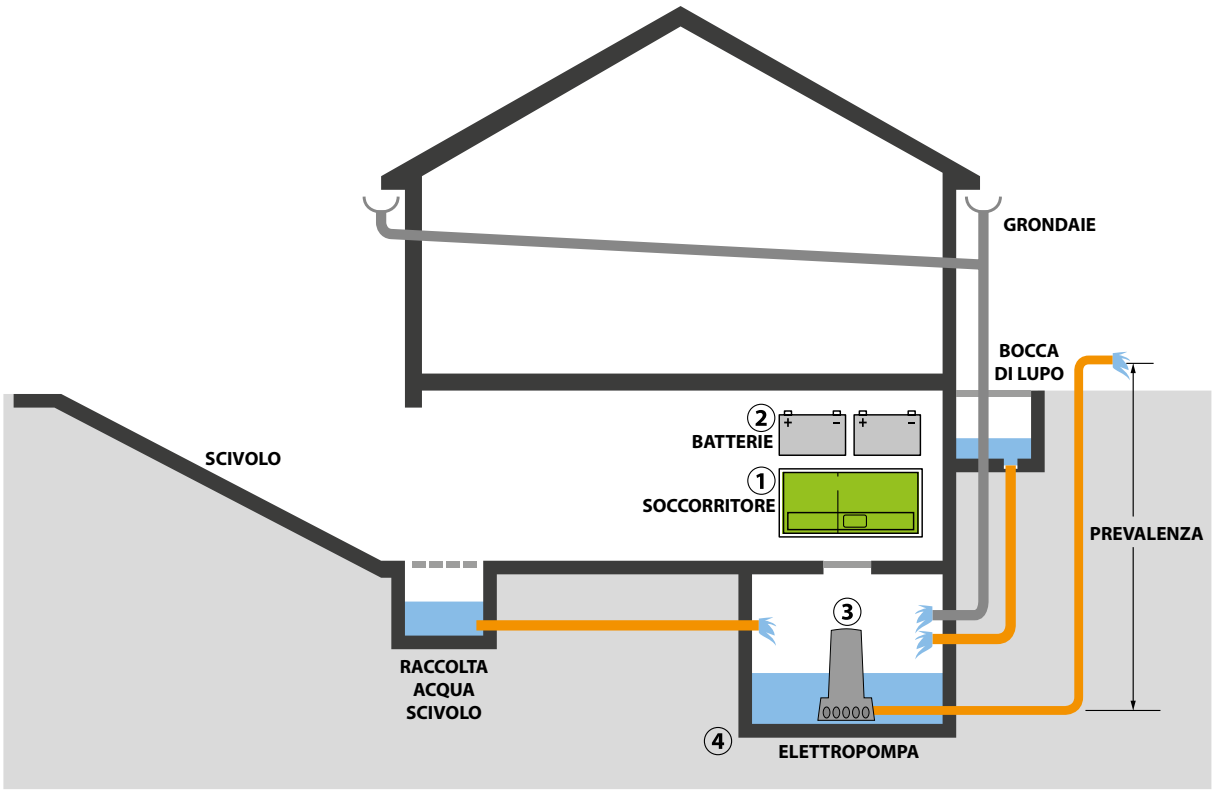

Da quali parti è composto un impianto antiallagamento?
1- SOCCORRITORE:
il cuore dell'impianto. La sua funzione principale è quella di erogare energia elettrica alle pompe, anche in caso di mancanza di tensione di rete (evento molto frequente durante i temporali). Un soccorritore evoluto come uno della serie SP fornisce molte altre importanti funzionalità come il controllo dello stato dei galleggianti, comandare due pompe, eseguire l'autotest periodico dell'impianto, attivare allarmi se necessario.
2- BATTERIE:
sono la riserva di energia da cui attinge il soccorritore in caso di mancanza di rete. I soccorritori BeB sono pensati per caricarle e monitorarle al meglio. Non risparmiate sulla qualità delle batterie perché potrebbero lasciarvi nel momento di maggiore necessità. Le batterie devono essere dimensionate in modo da fornire un'autonomia accettabile (attorno ad un'ora circa).
3- ELETTROPOMPE:
la parte "meccanica" dell'impianto. Aspirano l'acqua dal pozzetto e la pompano fuori dalla zona pericolosa, vincendo la pressione contraria data dall'altezza del tubo di svuotamento (in gergo tecnico, prevalenza).
Meglio se sono due, in quanto, se una rimane bloccata l'altra può continuare a funzionare.
4- POZZETTO:
è il collettore di tutta l'acqua piovana, proveniente da tutte le aree scoperte coinvolte: scivolo, grondaie, bocche di lupo, lucernari ecc.. E' importante che sia adeguatamente dimensionato: se troppo piccolo, si riempie e si svuota troppo velocemente, e la pompa può rovinarsi a causa dei continui spunti.

⚠ ***ATTENZIONE!***
Per assicurare la corretta funzionalità dell'impianto, effettuare la manutenzione e la pulizia periodica (almeno ogni 6 mesi) del pozzetto, delle elettropompe e delle tubazioni.

QUALCHE SUGGERIMENTO

Come si dimensiona un impianto antiallagamento?
• Si misurano e si sommano le superfici scoperte, espresse in metri quadri.
• Si calcola la portata dell'elettropompa mediante la formula:

P = (S+20%) x 1,5
dove:
P=Portata (in litri/min) - Per convertire da litri/min a m^3/ora moltiplicare per 0,06
S= Superficie totale scoperta

• In base alla portata appena calcolata e alla prevalenza, si utilizza una pompa adeguata.
• Secondo le caratteristiche elettriche della pompa scelta, si sceglie il soccorritore, controllando che la potenza erogata, la corrente erogata e la corrente di spunto sopportata siano adeguate alla pompa.
• In base alla potenza del soccorritore e all'autonomia desiderata, si scelgono le batterie, utilizzando le tabelle riportate nel listino nella sezione soccorritori SP e EP.

Esempio:
se avete una superficie scoperta totale di **130** m^2, dovete avere una portata di:

P= (130 + 20%) x 1,5 = 234 litri/minuto
cioè
234 x 0,06 = 14 m^3/ora.


Si utilizza, quindi, una pompa che abbia tale portata alla prevalenza del mio impianto (es: 3 m). La pompa di riferimento ha un assorbimento massimo di 1,0 kW e una corrente massima di 4,3 A: utilizzo il soccorritore SP1200.
Per un'autonomia di un'ora, dalla tabella nella sezione dei soccorritori SP, utilizzare due batterie da 12 Vdc 55 Ah.

SOCCORRITORI SERIE SP E EP


SCHEMI E SOLUZIONI

SERIE SP

Funzionamento completo di un soccorritore con controllo di una o due pompe. Alternanza delle pompe configurabile di serie con ingressi per i galleggianti. Compatibile con sensore di livello SL20, uscita per allarme e autotest periodico.

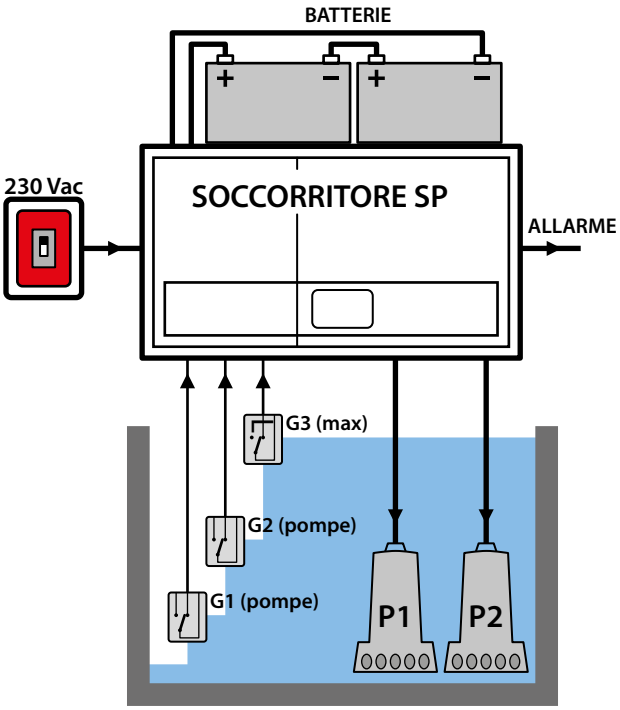


Soccorritore SP con galleggianti tradizionali

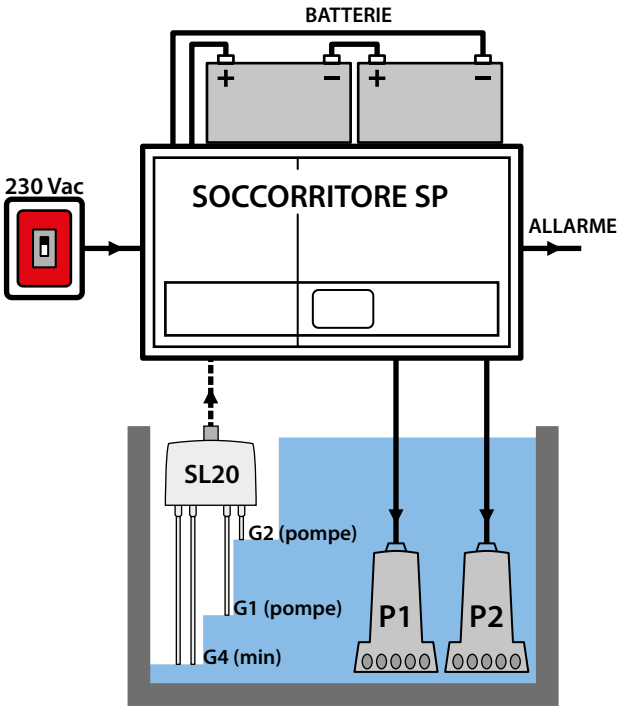

Soccorritore SP con galleggiante elettronico SL20

SERIE EP

Funzionamento come soccorritore per elettropompe con galleggiante incorporato, gestione di una sola pompa.

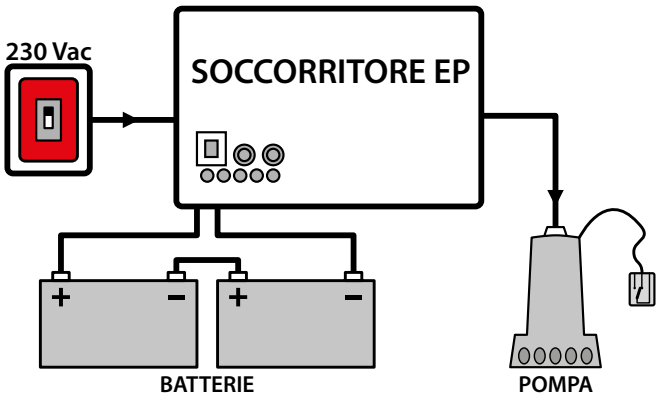

SERIE SP


SOCCORRITORE PER POMPE SOMMERSE



Caratteristiche principali

- Soccorritore per pompe sommerse ad alta affidabilità
- Uscite di comando per una o due pompe 230 Vac 50 Hz, alternanza pompe configurabile di serie
- Ingressi galleggianti G1 e G2 per il comando pompe
- Ingresso galleggiante G3 allarme massimo livello
- Due ingressi configurabili
- Uscita contatto allarme e allarme sonoro interno
- Gestione pressostato su pompa P1 oppure su entrambe le pompe P1 e P2
- Protezione contro il sovraccarico ed il cortocircuito
- Caricabatteria integrato, con controllo e limitazione della corrente di carica
- Alloggiamento superiore per due batterie
- Test automatico periodico del sistema (configurabile)
- Compatibile con interruttori galleggianti e con sensore elettronico di livello SL20
- Attivazione manuale delle pompe e del soccorritore
- Consolle per la programmazione e comando con display LCD
- Statistiche di funzionamento
- Accesso a logica protetto da password
- Blocco porta luchettabile
- Modulo GSM per il teleallarme (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE	SP1200	SP1800	SP2400
Tensione gruppo batterie	24 Vdc	24 Vdc	36 Vdc
Numero batterie	2	2	3
Potenza massima elettropompe cosφ=0,9	1080 VA	1600 VA	2150 VA
Corrente massima elettropompe cosφ=0,9	4,7 A	7 A	9,3 A
Corrente massima di spunto	15 A	25 A	35 A
Autonomia con batterie da 55 Ah	55 min	-	-
Autonomia con batterie da 70 Ah	1 h 15 min	50 min	55 min
Autonomia con batterie da 100 Ah	1 h 40 min	1 h	1 h 10 min
Autonomia con batterie da 120 Ah	2 h	1 h 20 min	1 h 30 min
Autonomia con batterie da 150 Ah	2 h 30 min	1 h 40 min	2 h

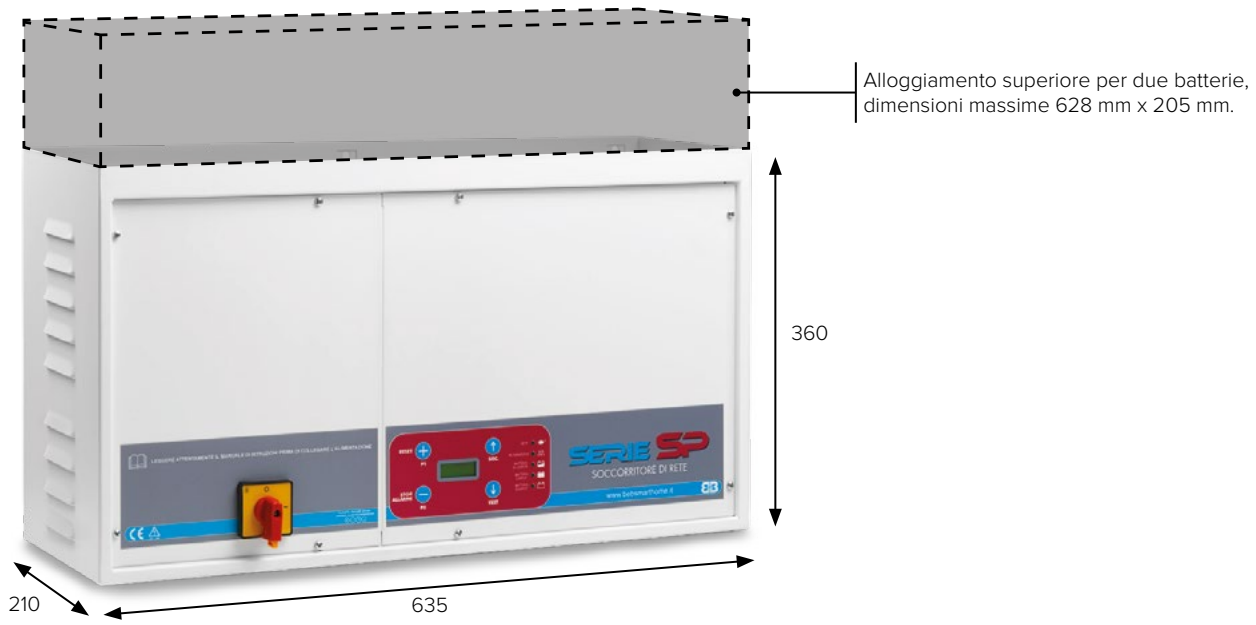

ATTENZIONE!

Le autonomie indicate si intendono con carico massimo e funzionamento continuo, con le batterie fornite da BeB e sottoposte a corretta manutenzione. Se i dimensionamenti elettrici, potenza (soccorritore e pompe) e idraulici (portata pompe, dimensione pozzetto, prevalenza) sono stati eseguiti correttamente, le pompe verranno attivate in modo discontinuo, assicurando un'autonomia superiore a quanto riportato nella tabella precedente.

SP1200

SOCCORRITORE ONDA QUADRA 230 VAC 50 HZ 1200 VA PER UNA O DUE ELETTROPOMPE

CODICE	DESCRIZIONE
F03-SP1200	Soccorritore SP1200

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza max erogata	1200 VA
Corrente max erogata	5,2 A
Potenza massima elettropompe cosφ=0,9	1080 VA
Corrente massima elettropompe cosφ=0,9	4,7 A
Corrente massima di spunto	15 A
Tensione in uscita	230 Vac onda quadra
Tensione batterie	24 Vdc (2 x 12 Vdc)
Peso senza batterie	30 Kg

SP1800

SOCCORRITORE ONDA QUADRA 230 VAC 50 HZ 1800 VA PER UNA O DUE ELETTROPOMPE

CODICE	DESCRIZIONE
F03-SP1800	Soccorritore SP1800

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza max erogata	1800 VA
Corrente max erogata	7,8 A
Potenza massima elettropompe cosφ=0,9	1600 VA
Corrente massima elettropompe cosφ=0,9	7 A
Corrente massima di spunto	25 A
Tensione in uscita	230 Vac onda quadra
Tensione batterie	24 Vdc (2 x 12 Vdc)
Peso senza batterie	36 Kg

SP2400

SOCCORRITORE ONDA QUADRA 230 VAC 50 HZ 2400 VA PER UNA O DUE ELETTROPOMPE

CODICE	DESCRIZIONE
F03-SP2400	Soccorritore SP2400

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza max erogata	2400 VA
Corrente max erogata	10,4 A
Potenza massima elettropompe cosφ=0,9	2150 VA
Corrente massima elettropompe cosφ=0,9	9,3 A
Corrente massima di spunto	35 A
Tensione in uscita	230 Vac onda quadra
Tensione batterie	36 Vdc (3 x 12 Vdc)
Peso senza batterie	40 Kg

SERIE EP

SOCCORRITORE ONDA QUADRA COMPENSATA PER POMPE SOMMERSE



Caratteristiche principali

- Soccorritore onda quadra compensata per pompe sommerse
- Comando una pompa con galleggiante incorporato
- Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
- Allarme sonoro interno
- Led sulla scocca frontale per visualizzare lo stato del soccorritore
- Blocco porta integrato
- Fusibili accessibili dalla scocca frontale

CARATTERISTICHE TECNICHE	EP0500R	EP0800	EP1200
Tensione gruppo batterie	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Numero batterie	2	2	2
Potenza massima elettropompe cosφ=0,9	450 VA	720 VA	1080 VA
Corrente massima elettropompe cosφ=0,9	2 A	3,1 A	4,7 A
Corrente massima di spunto	6 A	10 A	12 A
Autonomia con batterie da 40 Ah	1 h 20 min	50 min	-
Autonomia con batterie da 70 Ah	-	1 h 45 min	1 h 10 min
Autonomia con batterie da 100 Ah	-	2 h 10 min	1 h 40 min
Autonomia con batterie da 120 Ah	2 h	1 h 20 min	1 h 30 min
Autonomia con batterie da 150 Ah	2 h 30 min	1 h 40 min	2 h



ATTENZIONE!
Le autonomie indicate si intendono con carico massimo e funzionamento continuo, con le batterie fornite da BeB e sottoposte a corretta manutenzione. Se i dimensionamenti elettrici, potenza (soccorritore e pompe) e idraulici (portata pompe, dimensione pozzetto, prevalenza) sono stati eseguiti correttamente, le pompe verranno attivate in modo discontinuo, assicurando un'autonomia superiore a quanto riportato nella tabella precedente.

EP500R

SOCCORRITORE ONDA QUADRA 230 VAC 50 HZ 500 VA PER ELETTROPOMPE

CODICE	DESCRIZIONE
F03-EP500	Soccorritore EP0500R

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza max erogata	500 VA
Corrente max erogata	2,2 A
Potenza massima elettropompe cosφ=0,9	450 VA
Corrente massima elettropompe cosφ=0,9	2 A
Corrente massima di spunto	6 A
Tensione in uscita	230 Vac onda quadra
Tensione batterie	24 Vdc (2 x 12 Vdc)
Peso senza batterie	16 Kg

EP800

SOCCORRITORE ONDA QUADRA 230 VAC 50 HZ 800 VA PER ELETTROPOMPE

CODICE	DESCRIZIONE
F03-EP800	Soccorritore EP0800

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza max erogata	800 VA
Corrente max erogata	3,5 A
Potenza massima elettropompe cosφ=0,9	720 VA
Corrente massima elettropompe cosφ=0,9	3,1 A
Corrente massima di spunto	10 A
Tensione in uscita	230 Vac onda quadra
Tensione batterie	24 Vdc (2 x 12 Vdc)
Peso senza batterie	22 Kg

EP1200

SOCCORRITORE ONDA QUADRA 230 VAC 50 HZ 1200 VA PER ELETTROPOMPE

CODICE	DESCRIZIONE
F03-EP1200	Soccorritore EP1200

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza max erogata	1200 VA
Corrente max erogata	5,2 A
Potenza massima elettropompe cosφ=0,9	1080 VA
Corrente massima elettropompe cosφ=0,9	4,7 A
Corrente massima di spunto	12 A
Tensione in uscita	230 Vac onda quadra
Tensione batterie	24 Vdc (2 x 12 Vdc)
Peso senza batterie	27 Kg

SL20

SENSORE DI LIVELLO ACQUA ELETTRONICO



Caratteristiche principali

Sensore di livello elettronico a funzionamento capacitivo
- Raccomandato per acque bianche o reflue
- Aste in acciaio inox
- Indicazione dei livelli G1, G2
- Uscita CK, per il controllo della funzionalità del sensore e del livello minimo G4 (contro la marcia a secco)
- Compatibile con soccorritori SP
- Contenitore stagno resinato
- Staffa per il fissaggio a parete

CODICE	DESCRIZIONE
F03SL20	Sensore elettronico di livello acqua SL20
F06SOSL440I	Sonda acciaio inox L = 400 mm
F06SOSL460I	Sonda acciaio inox L = 600 mm
F06SOSL470I	Sonda acciaio inox L = 700 mm
F06SOSL4100I	Sonda acciaio inox L = 1000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	12 - 24 Vac/Vdc max 70 mA
Uscite G1 - G2	contatto pulito, conduttore comune 24 Vdc 1A max
Grado di protezione	IP66
Dimensioni e peso	105 x 95 x 32 mm senza cavo - 200 gr

BATTERIE

TECNOLOGIA AGM



Caratteristiche principali

La tecnologia AGM utilizzata per la realizzazione delle batterie è garanzia di tenuta contro possibili fuoriuscite di gas o acido in qualsiasi posizione di funzionamento, senza provocare diminuzione della capacità o della vita attesa.

- Vita attesa: 10 anni a 20°C
- Senza manutenzione
- Coperchio e contenitore in ABS
- Valvole unidirezionali di sicurezza
- Piastre negative con impasto in piombo spugnoso e griglia in lega di Pb-Sn-Ca
- Separatori in microfibra di vetro
- Piastre positive con impasto poroso in biossido di piombo e griglia in lega di Pb-Sn-Ca
- Terminali a vite M6

CODICE	DESCRIZIONE
M0943BAT55AH12V	12 Vdc - 55 Ah dimensioni 229 x 138 x 213 mm - peso 17 Kg
M0943BAT83AH12V	12 Vdc - 80 Ah dimensioni 259 x 169 x 213 mm - peso 23 Kg
M0943BAT100AH12V	12 Vdc - 100 Ah dimensioni 305 x 208 x 168 mm - peso 30 Kg

** Il costo delle batterie può subire repentini aumenti, si consiglia di verificarne il prezzo di volta in volta.*
*** Su richiesta, previa disponibilità, si possono avere anche i tagli da 70Ah a 150 Ah. I quali saranno quotati di volta in volta.*

IMPORTANTE

L'installazione di accumulatori all'interno di locali deve avvenire in modo conforme alla norma italiana CEI 21-6.
Le batterie devono essere stoccate a magazzino alle temperature indicate dal costruttore e non oltre i 3 mesi.
Le batterie possono essere soggette a variazioni di prezzo e dimensioni.

ACCESSORI

SUPPORTO BATTERIA



CODICE	DESCRIZIONE
SV0820-SUPBAT	Supporto batterie, misure interne 350 mm x 210 mm

INTERRUTTORE GALLEGGIANTE



CODICE	DESCRIZIONE
F06GALM052CT	Galleggiante doppia cassa, max 15A, 5 m cavo in neoprene
F06GALM102CT	Galleggiante doppia cassa, max 15A, 10 m cavo in neoprene
F06GALM202CT	Galleggiante doppia cassa, max 15A, 20 m cavo in neoprene

KIT CAVI



CODICE	DESCRIZIONE
F03-KITCAVI	Kit cavi per due batterie ermetiche soccorritori a 24 Vdc - (EP500R-EP800-EP1200-SP1200-SP1800)
F03-KITCAVI36V	Kit cavi per tre batterie ermetiche - soccorritori a 36 Vdc (SP2400)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali di vendita costituiscono parte integrante del contratto stipulato con il Committente e Eutech Electronics, salvo eventuali modifiche risultanti da apposito accordo accettato per iscritto da entrambe le parti. Il Committente ne darà quindi esplicita e specifica conferma scritta di accettazione con il conferimento dell'ordine precisando altresì le eventuali modifiche concordate in sede di trattativa. In caso di discordanza le presenti condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente, non specificamente approvate dalla Eutech Electronics. La fornitura comprende solo i prodotti e le prestazioni descritti nella accettazione d'ordine.

2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di fornitura si intende concluso e perfezionato presso la sede di Eutech Electronics e nel momento della regolare conferma d'ordine. Qualsiasi procedura e modalità diversa da questa dovrà essere esplicitamente pattuita e specificatamente indicata nel contratto. La conferma d'ordine si riterrà accettata anche in mancanza di una risposta scritta dopo cinque giorni lavorativi dalla sua spedizione al cliente.

3. PREZZI
I prezzi indicati si riferiscono alla fornitura di prodotti così come riportati. Non si considerano invece compresi nel prezzo i costi di ricambio e sostituzioni. Tutti i prezzi indicati devono intendersi al netto dell'IVA, di eventuali altre imposte indirette e tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali di qualsiasi specie comunque gravanti sul contratto.

4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti della fattura di competenza, comprensivi di IVA, devono essere effettuati esclusivamente al domicilio di Eutech Electronics nei termini e con le modalità indicati nella conferma d'ordine.
Restano a rischio del Committente la trasmissione delle somme, qualunque sia la forma o il mezzo di pagamento indicato. Non si riconoscono arrotondamenti, decurtazioni o sconti che non siano stati preventivamente concordati tra le parti. In caso di ritardato pagamento di una fattura o rata esigibile verranno conteggiati di pieno diritto e senza alcuna messa in mora gli interessi pari al "Prime rate" vigente aumentato di tre punti nonchè consentirà al Venditore di sospendere la garanzia senza necessità di preavviso. Ogni caso di inadempienza nei pagamenti esonera Eutech Electronics da ogni obbligo di consegna e dà facoltà alla stessa di procedere all'incasso anticipato dell'intero credito, a norma dell'art. 1186 C.C., sempre che non si preferisca risolvere il contratto. Le spese di immagazzinaggio, custodia e assicurazione relative alla giacenza del materiale non spedito a causa di inadempienza nei pagamenti saranno poste a carico del Committente.

5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Qualora nei confronti dell'acquirente vengano elevati protesti di assegni o cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, Eutech Electronics si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al cliente.

6. CARATTERISTICHE TECNICHE E MODIFICHE
I dati, le caratteristiche tecniche e le norme di costruzione dei prodotti e di quant'altro costituisce oggetto della fornitura, si considerano impegnativi nella misura di quanto risulta precisato nella conferma d'ordine, salvo diverse particolari prescrizioni da concordarsi per iscritto. Eutech electronics si riserva il diritto di apportare alla fornitura tutte quelle modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali, dovessero risultare necessarie od opportune. Qualora il Committente proponga modifiche tecniche a quanto previsto dal contratto, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno ed esplicito accordo scritto delle parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero provocare sui prezzi e sulle altre condizioni contrattuali.

7. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA
I prodotti si intendono consegnati al Committente al momento della loro remissione al primo vettore o spedizioniere. Il termine di consegna si intende di diritto adeguatamente prorogato in una o più di questi casi: insorgere di eventi che siano da considerare come indipendenti dalla volontà di Eutech Electronics quali conflitti di lavoro, comprovati ritardi dei sub-fornitori e altre circostanze assimilabili alla forza maggiore; intervento di una condotta posta in essere da Committente tale da concretizzarsi nel ritardo dei pagamenti, ovvero in omissioni o ritardi nella esecuzione delle prestazioni necessarie per l'esecuzione della fornitura, ovvero in richieste di variazioni tali da compromettere i programmi concordati. Ogni spostamento dei termini di consegna, se richiesto o comunque imputabile al Committente, darà a Eutech Electronics il diritto di addebitargli tutte le spese e gli oneri relativi e comunque rilevanti sotto l'aspetto degli oneri finanziari, delle condizioni di pagamento e del magazzinaggio.
Eutech Electronics, per esigenze organizzative della produzione e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annullare parzialmente gli ordini già accettati o ritardarne la consegna. Le parti si impegnano a consultarsi al fine di risolvere eventuali problemi derivanti dalla mancata o ritardata consegna di alcuni prodotti, fermo restando che Eutech Electronics non sarà tenuta al risarcimento di eventuali danni a favore del committente, conseguenti la mancata o ritardata consegna, salvo i casi di dolo o colpa grave. Le merci viaggiano sempre a spese, per conto ed a completo rischio dell'Acquirente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Venditore e/o il venditore abbia provveduto ad assicurare la merce.

8. MAGAZZINAGGIO
Scaduto il termine previsto per la consegna, in assenza di altre indicazioni da parte del Committente, Eutech Electronics è autorizzata ad immagazzinare la merce, addebitando al Com-

mittente tutti gli oneri relativi, compresi quelli per gli imballaggi speciali. L'immagazzinaggio non comporta sospensioni o proroghe ai termini di garanzia e non modifica le condizioni di pagamento.

9. GARANZIA
Eutech Electronics garantisce la buona qualità dei propri prodotti e si obbliga, durante il periodo di garanzia, a riparare o sostituire gratuitamente, franco proprio magazzino, quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetta messa a punto (nel caso sia stata effettuata da Eutech Electronics) si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche, e fisiche oltre i limiti prescritti e da manomissione o da interventi non autorizzati. Sono esclusi dalla garanzia quei prodotti forniti non montati allorché l'assemblaggio o il montaggio non sia stato effettuato nel completo rispetto delle relative prescrizioni tecniche. Il periodo di garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dello stesso, di cui all'art. 6 e cessa allo scadere del termine anche se i materiali non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in funzione. Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale il prodotto, a causa delle prestazioni inerenti l'esecuzione della garanzia, sarà rimasto inoperoso né il Committente potrà pretendere risarcimenti ed indennizzi di alcun genere per spese, per sinistri, per danni diretti ed indiretti conseguiti alle circostanze e ai comportamenti specificati al primo comma del presente articolo. I lavori di riparazione o sostituzione in garanzia saranno, a insindacabile giudizio di Eutech Electronics, eseguiti presso il proprio laboratorio o in quello di terzi, oppure sul posto. In ogni caso le eventuali spese di viaggio e trasferta del personale di Eutech Electronics sono a carico del Committente che renderà disponibili i necessari mezzi ed il personale ausiliario. Le parti sostituite restano di proprietà di Eutech Electronics cui dovranno essere restituite franche di ogni spesa. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia, hanno luogo a spese, rischio e pericolo del Committente. In ogni caso, per tutte le apparecchiature oggetto della garanzia, eventuale ritardi nella prestazione del servizio non daranno diritto alla sospensione dei pagamenti. In caso di ritardo o sospensione dei pagamenti, Eutech Electronics è esonerata dagli obblighi di garanzia. La garanzia obbliga il Venditore solo nei confronti del suo diretto Acquirente.

10. RISERVA DI PROPRIETÀ
Eutech Electronics conserva l'esclusiva proprietà della fornitura fino al totale pagamento della stessa, ma i rischi sono assunti dal Committente fino dalla consegna.

11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Qualsiasi software, applicativo, disegno o documento tecnico rimarrà di esclusiva proprietà di Eutech Electronics e non potrà essere utilizzato se non dell'ambito della fornitura oggetto del contratto. Pertanto qualsiasi riproduzione, trasmissione o comunicazione a terzi viola il diritto di proprietà qui pattuito.
Il software e/o l'applicativo sono concessi in licenza ovvero trasferisce al Committente non l'intera totalità dei diritti patrimoniali sui programmi, ma solo alcuni di questi. In particolare potrà utilizzare il software e/o applicativo, visualizzarlo e eseguirlo per lo scopo previsto.
La licenza d'uso è concessa a tempo indeterminato a patto che l'intera fornitura e/o servizi siano stati completamente onorati, fa fede la conferma d'ordine trasmessa al Committente, nel qual caso ciò non accadesse, il software e/o applicativo non sono da ritenersi licenziati pertanto Eutech Electronics, che ne detiene la proprietà, ha facoltà di sospendere o limitarne l'uso a tutela dei propri diritti. Ogni ostacolo che il Commitente adotta per ovviare a questa condizione è ritenuta come azione volontaria di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

12. RECLAMI
I reclami per fornitura non conforme alle condizioni pattuite devono essere fatti a mezzo lettera raccomandata entro quindici giorni dal ricevimento della merce, sotto pena di decadenza da ogni eventuale diritto al rimborso o alla sostituzione. In ogni caso, i reclami o qualsiasi altra contestazione che dovesse insorgere in conseguenza dei rapporti di fornitura regolati dalle presenti condizioni non danno diritto al Committente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti pattuiti e non potrà essere fatto valere neppure in via di eccezione, in sede giudiziaria, se non dopo l'integrale pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce.

13. ESONERO DI RESPONSABILITÀ
E' comunque esclusa ogni responsabilità ed obbligo di Eutech Electronics per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego del materiale consegnato.
Le forniture sono effettuate con l'intesa che il Committente sia a conoscenza di possibili limitazioni legali, norme di sicurezza e diritti o privative industriali che potrebbero comunque opporsi all'impiego o rivendita dei prodotti di Eutech Electronics in Italia e all'Estero. Il Committente assume pertanto le responsabilità consequenziali ad eventuali violazioni e ne esonera sotto tutti gli aspetti Eutech Electronics.

14. LEGGE REGOLATRICE CONTROVERSIE
I contratti anche se stipulati con cittadini o enti stranieri o per merci fornite all'estero, sono regolati dalla legislazione italiana vigente. Foro competente è solo quello della sede di Eutech Electronics, fatta salva facoltà della stessa di esprimere, in qualità di attore, un'azione presso la sede, in Italia o all'Estero, del Committente.
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., previa rilettura, l'Acquirente dichiara di approvare specificamente le clausole n. 4 (Condizioni e modalità di pagamento), 5 (Risoluzione del contratto), 7 (Termini e modalità di Consegna), 9 (Garanzia), 10 (Riserva di Proprietà), 11 (Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale), 12 (Reclami), 14 (Legge Regolatrice-Controversie).

Le descrizioni, le informazioni e gli schemi del presente listino non sono impegnative. Eutech Electronics srl pur mantenendo inalterate le caratteristiche principali delle apparecchiature si riserva, per miglioramenti tecnici o per qualunque altra motivazione commerciale, il diritto in qualsiasi momento e senza impegno di aggiornare il presente catalogo.
I prezzi presenti in questo listino sono da considerarsi al cliente finale e al netto di IVA.

coordinamento
Eutech Electronics S.r.l.

progetto grafico
advertendo

stampa
Eutech Electronics S.r.l.

revisione
ottobre 2026

bebsmarthome.it

Seguici su:

Per maggiori informazioni:

smart home

Via dei Gelsi, 19
31010 Godega di S. Urbano
Treviso - Italia

+39 0438 19 10 012
info@bebsmarthome.it
bebsmarthome.it