

ALUMEX



**Glazen
Schuifwandsystemen**

Het frameeloze glazenschuifstelsel is een

Frameeloos glazenschuifwandsysteem voor professionele veranda-, terras- en tuinprojecten. De technische configuratie wordt projectspecifiek bepaald op basis van dagmaat, glasmaat en gekozen railindeling.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



GLAS

10 mm gehard veiligheidsglas



WERKHOOGTES

2000 - 2600 mm, stappen van 50 mm



CONFIGURATIE

10 mm gehard veiligheidsglas



GLASBREEDTES

900 / 980 / 1030 mm



KLEUREN

RAL 7016S structuur / RAL 9005 mat





LEVERING

900 / 980 / 1030 mm

PROFIELDETAILS

Technische tekening details van het schuifbare glassysteem

	Onderrail	Bovenrail	SU-profiel
2-delig schuifstelsel	ALX-3255 	ALX-2959 	ALX-2957
3-delig schuifstelsel	ALX-2039 	ALX-2035 	ALX-2036
4-delig schuifstelsel	ALX-2040 	ALX-2033 	ALX-2037
5-delig schuifstelsel	ALX-2041 	ALX-2034 	ALX-2038
6-delig schuifstelsel	ALX-1862 	ALX-1861 	ALX-1864

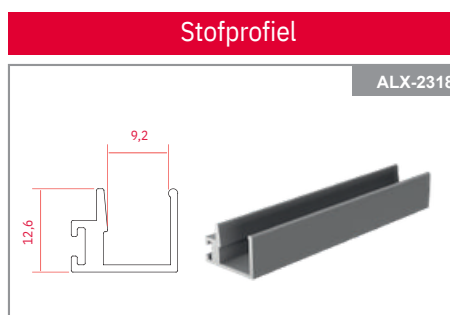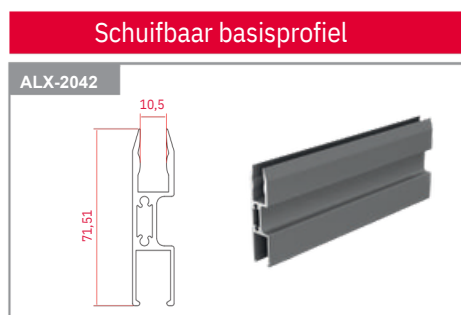

SYSTEEMOVERZICHT

Alle uitvoeringen gebruiken dezelfde systeemlogica. Het aantal glaspanelen, de rail configuratie en de gekozen glasbreedte bepalen de maximale dagmaat.



2-delig schuifstelsel



3-delig schuifstelsel



4-delig schuifstelsel



5-delig schuifstelsel



6-delig schuifstelsel

Uitvoering	Systeem	Glasbreedtes	Max. dagmaat
2 panelen	3-rail systeem	900 / 980 / 1030 mm	tot 2000 mm
3 panelen	3-rail systeem	900 / 980 / 1030 mm	tot 3000 mm
4 panelen	4-rail systeem	900 / 980 / 1030 mm	tot 4000 mm
5 panelen	5-rail systeem	900 / 980 / 1030 mm	tot 5000 mm
6 panelen	6-rail systeem	900 / 980 / 1030 mm	tot 6000 mm



Standaard inbegrepen

- Bovenrail
- Onderrail
- Glasprofiel incl. wielen Glaspanelen



Kleuren



Antraciet
RAL7016S · structuur



Zwart
RAL9005 · mat

Aanvullende profielen

De onderstaande componenten vormen samen met de railprofielen het complete systeem. Definitieve profielafmetingen volgen de projectspecifieke configuratie.

ALX-GP10

Glasprofiel met wielset

Onderste glasdrager voor 10 mm glas; dubbel gelagerde wielset, verstelbaar.

ALX-GP10

Glasprofiel met wielset

Onderste glasdrager voor 10 mm glas; dubbel gelagerde wielset, verstelbaar.

ALX-GP10

Glasprofiel met wielset

Onderste glasdrager voor 10 mm glas; dubbel gelagerde wielset, verstelbaar.

ALX-GP10

Glasprofiel met wielset

Onderste glasdrager voor 10 mm glas; dubbel gelagerde wielset, verstelbaar.

ALX-GP10

Glasprofiel met wielset

Onderste glasdrager voor 10 mm glas; dubbel gelagerde wielset, verstelbaar.

ALX-GP10

Glasprofiel met wielset

Onderste glasdrager voor 10 mm glas; dubbel gelagerde wielset, verstelbaar.

ALX-GP10

Glasprofiel met wielset

Onderste glasdrager voor 10 mm glas; dubbel gelagerde wielset, verstelbaar.

ALX-GP10

Glasprofiel met wielset

Onderste glasdrager voor 10 mm glas; dubbel gelagerde wielset, verstelbaar.

Selectieregels voor montagepartners

- Gebruikaltijddeprojectdagmaat, niet de nominalesysteemmaat.
- Controleer vloerpasheid en beschikbare opbouwhoogte vóór bestelling.
- Bepaal de sluitzijde, openingsrichting en gewenste overlap per project.
- Laat afwijkende aansluitdetails technisch bevestigen door Alumex.

Artikel- en maatvoeringstabel

De artikelcode combineert het aantal panelen met de gekozen glasbreedte. De maximale dagmaat is de bovengrens; de definitieve maat wordt per project bevestigd.

Artikelcode	Panelen	Glasbreedte	Max. dagmaat
ALX-2X90	2 panelen	900 mm	<= 1780 mm
ALX-2X98	2 panelen	980 mm	<= 1940 mm
ALX-2X103	2 panelen	1030 mm	<= 2000 mm
ALX-3X90	3 panelen	900 mm	<= 2660 mm
ALX-3X98	3 panelen	980 mm	<= 2900 mm
ALX-3X103	3 panelen	1030 mm	<= 3000 mm
ALX-4X90	4 panelen	900 mm	<= 3540 mm
ALX-4X98	4 panelen	980 mm	<= 3860 mm
ALX-4X103	4 panelen	1030 mm	<= 4000 mm
ALX-5X90	5 panelen	900 mm	<= 4420 mm
ALX-5X98	5 panelen	980 mm	<= 4820 mm
ALX-5X103	5 panelen	1030 mm	<= 5000 mm
ALX-6X90	6 panelen	900 mm	<= 5300 mm
ALX-6X98	6 panelen	980 mm	<= 5780 mm
ALX-6X103	6 panelen	1030 mm	<= 6000 mm

Accessoires en opties

Accessoires worden perproject geselecteerd. Onderstaande opties kunnen worden gecombineerd met de rail- en glasmaatconfiguratie.

Funderingsbalk

Stabiele, waterpas montagebasis onder de schuifwand.

Glasopvang

U-profiel voor wand- of staanderaansluiting.

Vergrendelingssysteem

Set voor vergrendeling van de schuifpanelen.

Tochtstrip

Afdichting tussen overlappende glaspanelen; normaal of XL.

Steel-look strips

Horizontale strips in combinatie met XL tochtstrips.

Meenemers

Bediening van meerdere panelen met één beweging.

Deurgreep

Bediening zonder direct contact met het glas.

Afwerkprofielen

Voor nette zichtzijden en projectaansluitingen.

Projectprijs en beschikbaarheid

Prijsstelling, levertijd en definitieve samenstelling worden na technische controle van maatvoering en gewenste opties bevestigd.

Bestelgegevens per project

Voor een correcte offerte een technische bevestiging ontvangen wij onder staande projectgegevens.

- ☐ **01** Dagmaat breedte op minimaal drie meetpunten
- ☐ **02** Beschikbare werkhoogte en gewenste glashoogte
- ☐ **03** Aantal panelen en gewenste openingsrichting
- ☐ **04** Glasbreedte: 900, 980 of 1030 mm
- ☐ **05** Kleur en oppervlakteafwerking
- ☐ **06** Ondergrond en gewenste funderingsoplossing
- ☐ **07** Wand- en staanderaansluitingen
- ☐ **08** Accessoires: slot, handgreep, meenemers, strips
- ☐ **09** Projectlocatie en gewenste leverdatum

Contact Alumex

Ekkersrijt 1411, 5692 AL Son, Nederland
contact@alumex.nl | +31 6 84230958

**Projectprijzen en beschikbaarheid
op aanvraag**


The logo consists of a solid red rectangle positioned above the word "ALUMEX" in a bold, white, sans-serif typeface.

Klaar om samen te bouwen

Alumexondersteunt bouwbedrijven,
verandaspecialisten en montagepartners met
betrouwbare aluminium- en glassystemen. Neem
contact op voor projectprijzen en beschikbaarheid.

ADRES

Ekkersrijt 1411
5692 AL Son
Nederland

CONTACT

contact@alumex.nl
+31 6 84230958

PROCES

01 Inventarisatie
02 Systeemselectie
03 Technische bevestiging
04 Levering