


» WICTEC 50 FP, Mur rideau pare-flamme EW30 et coupe-feu EI30 et EI60 Existe aussi en WICTEC 60 FP EW30 et EI30

Les murs-rideaux pare-flamme et coupe feu WICTEC 50FP et WICTEC 60FP offrent d'excellentes performances en cas de besoin dans des zones telles que les cages d'escalier, les annexes, les couloirs, conformément aux classifications EW30 / EI30 / EI60. Tous les concepts architecturaux de WICTEC 50 et WICTEC 60 peuvent être réalisés et adaptés pour répondre aux exigences de protection incendie, tout en s'intégrant parfaitement aux façades standard où la protection incendie n'est pas nécessaire.

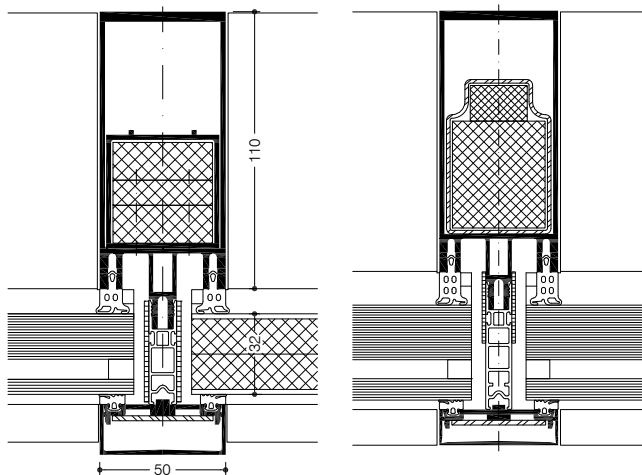

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme NF EN 13830

Perméabilité à l'air :	Classe AE
Étanchéité à l'eau :	RE 1200
Résistance au vent :	2000 / -3200, sécurité 3000 / -4800 Pa
Résistance aux chocs :	Classe E5 / I5
Gestion environnementale :	Certification selon la norme ISO 14001



Performances techniques :

Vues étroites : 50 mm / 60 mm

Système de base : WICTEC 50 / WICTEC 60

Classes de protection incendie : E30 / EI30 / EI60

Dimensions de remplissage :

EW30/EI30 : Dimensions max : 2000 x 4000 mm

Pare flamme EW30 : Hauteur entre deux fixations en nez de dalle : jusqu'à 6855 mm.

Coupe-feu IE30 : Hauteur entre deux fixations en nez de dalle : jusqu'à 6855 mm (feu coté serreur uniquement).

Coupe-feu EI60 : Hauteur entre deux fixations en nez de dalle : jusqu'à 6732 mm. Format portrait : jusqu'à 2000 x 4000 mm

Épaisseur de remplissage : W E30 / EI30 / EI60 / EW60 : jusqu'à 57 mm

- PV de résistance au feu, validé au sein du laboratoire Efectis, selon les normes 1364-1, 1364-3 et 13501-2

Principe du système :

- Compatible et structurellement identique aux systèmes standard WICTEC 50 et WICTEC 60
 - Remplissage : Verre simple ou isolant, ou panneau isolé
 - Grande liberté de design avec possibilité de grandes dimensions de remplissage
 - Convient aux applications à l'intérieur ou à l'extérieur
 - Solution adéquate pour empêcher la propagation des flammes avec des façades standard.
 - Peut également être combiné avec les portes pare-flamme et coupe-feu WICSTYLE 77FP.
- Intégration possible : il y a la WICSTYLE 65 NG FP, la WICSTYLE 75 NG FP et l'ouvrant OF WICLINE 75 FP
- Sens du feu indifférent

Finitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine

Fournisseurs verriers

AGC / **PILKINGTON** / **vetrotech**

