


## DOBLE MURO 18x18x33

certificación



INTI



CERÁMICOS

01


### DESCRIPCIÓN Y USO

- Bloques para muro no portantes y muros divisorios.
- División de ambientes interiores y muros de cierre.

### VENTAJAS


- Gran capacidad aislante, su diseño otorga una doble capa de muro, creando cámaras de aire que cortan el puente térmico
- Importante ahorro energético
- Compromiso con el medioambiente.
- Producto estandarizado bajo estrictas normas de calidad.
- Trazabilidad por lote de producción.
- Simpleza en la ejecución.
- Ahorro de tiempo de construcción.
- Mayor adherencia de revoques y revestimientos.

### MEDIDAS

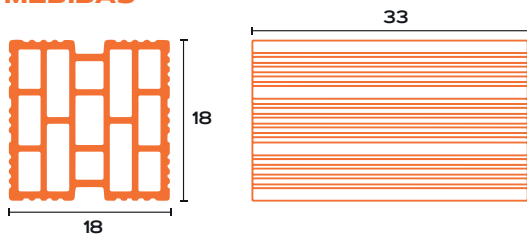

### IMPLEMENTACIÓN

01. Revoque
02. Mezcla
03. Ladrillo Doble Muro CHIRINO
04. Viga de fundación H°A°
05. Cimiento H° Ciclópeo

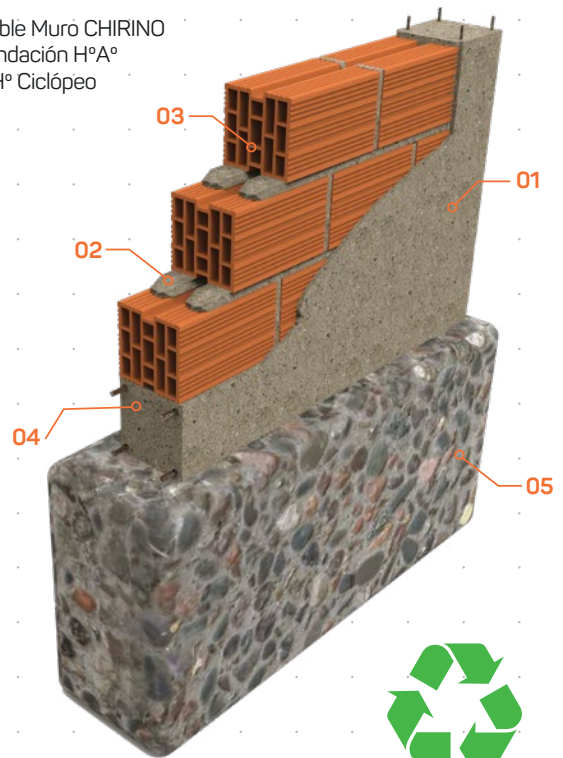

#### UNIDAD

ANCHO	18	Cm
ALTO	18	Cm
LARGO	33	Cm
PESO	6.50	Kg

#### PALLET

DIMENSIONES	1x1x1.5	m
PESO	585	Kg
CTDAD/PALLET	90	Un

#### M<sup>2</sup>

PESO	92.95	Kg
CANTIDAD	14.3	Un
Resistencia Térmica "Rt"	0.81	m <sup>2</sup> .K/W



Escaneá el Código QR y conocé más del doble Muro 18x18x33

[www.industriaschirino.com](http://www.industriaschirino.com)

