

動能間隔門鎖

輕鬆實現
智能化洗手間



Oodles全新研發項目「Oodles動能間隔門鎖」改良傳統門鎖，以無線連接感應器，並提供物聯網服務(IoT)，實時監察廁格使用量和預計輪候時間，有助減低管理成本，全面優化用家體驗。

一站式

洗手間裝修和安裝服務

結合智慧系統
為客戶實現智能化管理功能



酒店或旅館



公共場所
如學校、醫院、機艙



商業零售
如辦公室、更衣室、餐廳

應用範圍

Oodles動能間隔門鎖應用範圍非常廣泛，它不只適用於洗手間間隔，還可以在各種其他場所使用。



門鎖透過動能發出訊號, 實時顯示廁格使用狀態



五款不銹鋼飾面

門柄款



鎖體款

門鎖特點

- 五款不銹鋼飾面
- 無須拆卸現有廁格
- 無需供電 / 電池
- 實時監察廁格使用數目
- 無線連接
- 適用於各種場所

結合物聯網新技術
利用大數據分析監控
設置Dashboard提升管理效能




指示燈接收器規格

尺寸	(L)70 x (W)40 x (H)15mm
輸入電壓	12V - 24V
輸出電壓(LED燈)	12V - 24V
最大輸出功率(LED燈)	24W
工作溫度	-10C 至 65C
系統功能	一鍵配對, 斷電記憶

門鎖規格

型號	CL-001-E (Ver.03)
通訊模式	無線射頻
通訊距離	10m (室內無阻隔環境)
合適裝門厚度	9mm - 60mm 門厚
產品外部材質	不銹鋼 / 鋁金屬
疊門尺寸限制	12mm內
運作需求	動能發電, 無需供電/電池
安裝需求	直接安裝, 無線配對, 無需佈線
工作溫度	-10° C 至 60° C
待機功耗	0W

門鎖尺寸

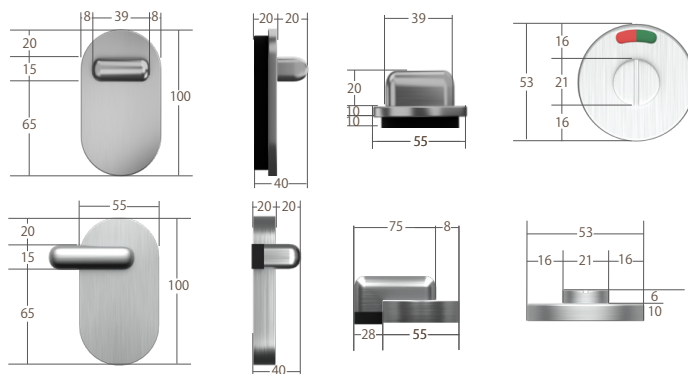

* 尺寸單位以mm量度

方案選擇

01 無系統模式

動能門鎖 > 指示燈接收器

02 後台管理模式

動能門鎖 > 指示燈接收器 > 訊號收發網關 > 後台系統

03 雲端管理模式

動能門鎖 > 指示燈接收器 > 訊號收發網關 > 路由器 > 雲端系統