

SMART X3 SMART X3 BIO



TAG'S RFID
125 KHz
(modelo smart X3)



Biometria Digital
(modelo smart X3 bio)




Senha numérica



Frequência
433Mhz
(Rolling Code)

Cód. 1017055

Cód. 1017056

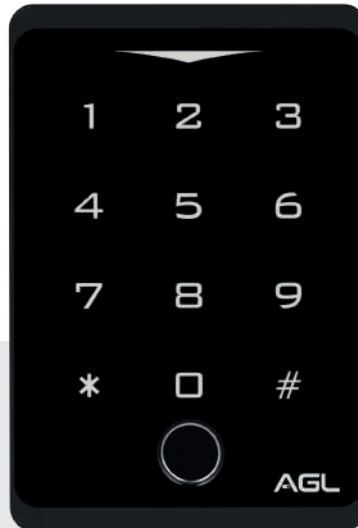

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso sem fios de frequência 433MHz;
- Fácil instalação, o controle de acesso deve ser posicionado a uma distância máxima de 20 metros;
- Abertura via tag's RFID 125KHz (modelo smart X3), via biometria (modelo smart X3 bio) e via senha numérica de 4-6 dígitos;
- Capacidade de 1.000 senhas/tags (modelo smart X3) e 900 senhas/tags e 100 biometrias (modelo smart X3 bio);
- Controle de acesso touch screen com teclado iluminado e LED indicativo;
- Teclado touch screen;
- Compatível com dispositivos de frequência 433MHz (rolling code);
- Autonomia de até 6 meses para até 10 acessos diários, utilizando pilhas alcalinas AAA de qualidade,
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm.



Índice de Proteção:
IP66



Alimentação por 3 pilhas alcalinas AAA



Dimensões de caixa:
A 130 x P 60 x L 10mm



Peso bruto médio: 0,231 Kg (Smart X3)
Peso bruto médio: 0,230 Kg (Smart X3 Bio)
Para pesos pontuais, consulte-nos



• PROTEÇÃO ANTI FURTO

Protetor contra roubo e vandalismo.
Fabricado em alumínio resistente e com pintura eletrostática na cor cinza.
Produto vendido separadamente.

DICA: Use sempre pilhas alcalinas. Quando o controle de acesso sinalizar pilha fraca, troque todas as três por pilhas novas.

ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso
Kit de fixação | Manual do usuário