

ANGA


FICHE TECHNIQUE



COLLECTION PEBD



PIERRE
DE LAVE

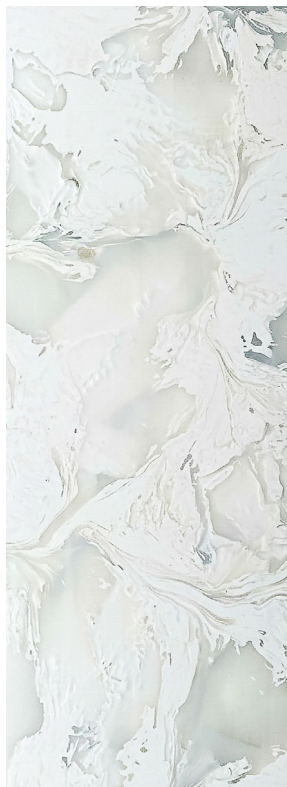

DUNES



TOPAZE

Echelle des photos de nuances : 1400 x 508 mm

Délai 8 semaines



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

30 À 35KG DE PLASTIQUE POUR UNE PLAQUE
DE 1M2 DE 25 MM D'ÉPAISSEUR.

Composition	100% PEBD recyclé
Dimensions plaques	1400 × 900 mm
Épaisseurs	12, 25 mm - tolérance 1 mm
Poids	23kg/m2 (épaisseur 25 mm)
Finition	Vernis polyuréthane appliqué au pistolet (face et chants)

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Production	Usine Pays de la Loire
Origine PEBD	100% France (Nantes)
PV Feu	Tests en cours
COV	A venir
ACV	A venir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imperméable	Oui
Imputrescible	Oui
Anti-UV	Non
Résistant aux tâches	Oui
Résistant aux rayures	Oui
Thermoformage	Oui



CONSEILS D'UTILISATION

UTILISATIONS

Mobilier, luminaire, agencement, scénographie.

APPLICATIONS

Découpe CNC, ponçage, rainurage, cintrage, placage sur chants.

RECOMMANDATIONS

Tenir éloigné des sources de chaleur et d'une exposition directe aux UV.

DÉCOUPES CHANTS



Par défaut
Arêtes cassées



Option
arêtes biseautées



CONDITIONS D'UTILISATIONS



OUTILS DE MENUISERIE CLASSIQUE

Découpe à la commande numérique, ponçage, rainurage, cintrage, rétro-éclairage.



STRUCTURE

Pour les surfaces d'épaisseur 25 mm avec porte-à-faux, prévoir une structure tous les 250 mm.



ASSEMBLAGE

Il est recommandé de coller et visser les surfaces, en utilisant une colle méthacrylate pour garantir une fixation optimale.



NETTOYAGE

Pour l'entretien, utiliser un chiffon microfibras et des produits d'entretien classiques, sans alcool.




COLLECTION PS



GRAPHITE



PIXELS

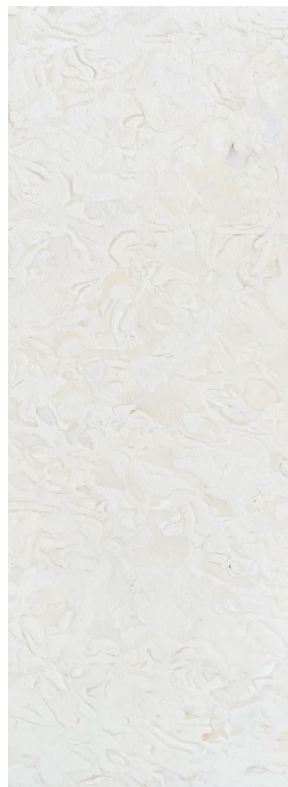

IVOIRE

Echelle des photos de nuances : H 170 x 61 mm

Délai 8 semaines



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

16 KG DÉCHETS DE PLASTIQUES POUR
UNE PLAQUE DE 12 MM D'ÉPAISSEUR.

Composition	100% PS recyclé
Dimensions	1400*900 mm
Épaisseurs	12 mmn tolérance 1 mm
Poids	12,70 kg/m2
Finition	Brut de surfacage

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Production	Usine Pays de la Loire
Origine PS	100% France (Nantes)
PV Feu	A venir
COV	A venir
ACV	A venir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imperméable	Oui
Imputrescible	Oui
Anti-UV	Non
Résistant aux tâches	Oui
Résistant aux rayures	Oui
Thermoformage	Oui

CONSEILS D'UTILISATION

UTILISATIONS

Mobilier, ameublement,
revêtements, scénographie.

APPLICATIONS

Découpe CNC, ponçage, rainurage,
placage sur chants.

RECOMMANDATIONS

Tenir éloigné des sources de chaleur
et d'une exposition directe aux UV.

CONDITIONS D'UTILISATIONS



OUTILS DE MENUISERIE CLASSIQUE

Découpe à la commande numérique,
ponçage, rainurage, cintrage, rétro-
éclairage.



ASSEMBLAGE

Mastic-colle M3S pour coller à
d'autres supports. En fonction
du projet, le vissage peut être
recommandé.



NETTOYAGE

Pour l'entretien, utiliser un
chiffon microfibras et des produits
d'entretien classiques, sans alcool.

RECOMMANDATIONS COMMANDE NUMÉRIQUE

Vitesse de rotation : 12000 tours/mn
Passe de découpe : 1,5 mm maximum

FRAISES À SPIRALE POUR L'ALUMINIUM ET LES ALLIAGES LÉGERS (MARQUE FRAISER)

FRA.304b


HELICAL POLISHED BIT Z=2



SKU. A304.061.6D

Z [FLUTE]. 2

Vitesse de déplacement maximale :
3 000 mm/min



All images are for demonstration
and dimensions shown are in mm
If you have any questions please
contact us before purchasing.

Copyright Fraiser tools.com®


Fraiser bits

STRONG ROUTER BITS FOR WOOD, PLASTIC & LIGHT ALLOY

FRAISE À SURFACER TORNADO À PLAQUETTE JETABLE (MARQUE FRAISER)

TORNADO
[THE ORIGINAL, MADE IN ITALY]
CODE 409.600.120

Vitesse de déplacement maximale :
12 000 mm/min

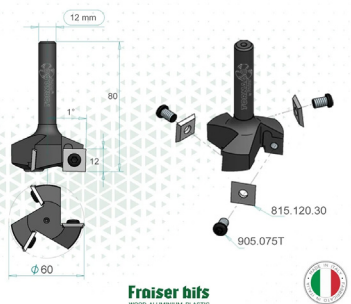

Fraiser bits
WOOD ALUMINIUM PLASTIC



AUTRES DEMANDES,
CONTACTEZ HELLO@ANGA.FR

