


AUTOMATIZADORES AC PARA PUERTA ENROLLABLE



Máquina para
automatización
de puertas



Puertas enrollables
comerciales o
residenciales

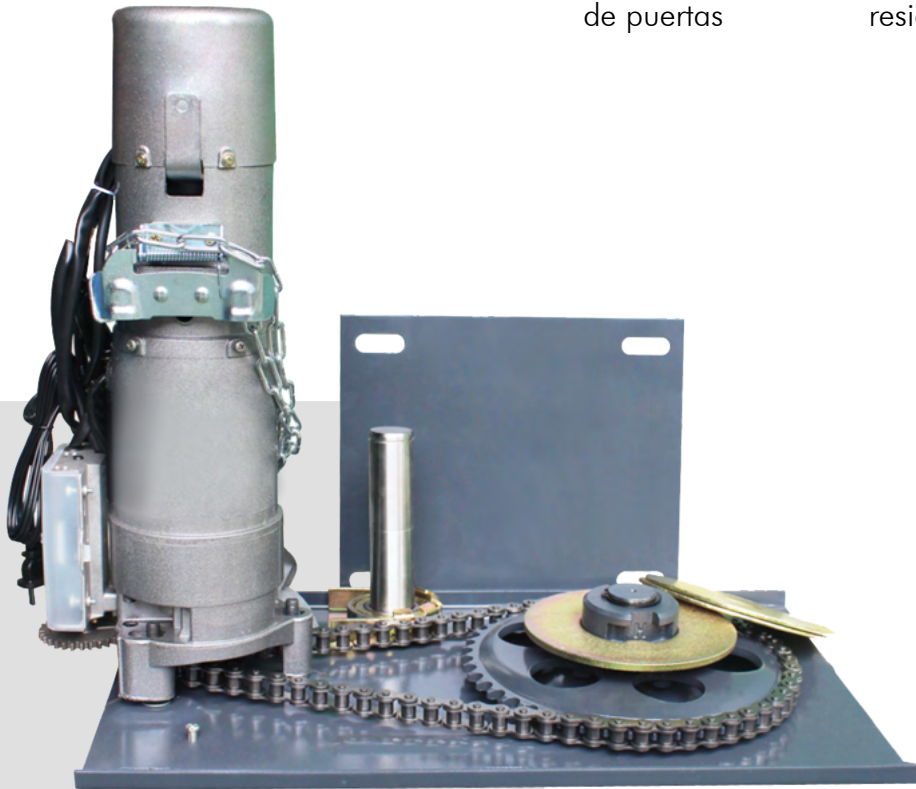

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Bajo ruido de movimiento;
- Longitud del cable de los botones: 3,60m;
- Tensión de entrada: 220V;
- Tensión de salida: 220V;
- Protección de corona;
- Funcionamiento seguro;
- Modelos de base: 01, 02, 03 y 04 (Para más información, consulte).



Tiempo de apertura:
1 metro a cada 12,5 s



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 24 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles remoto 433,92 Mhz
01 Central de comando | 01 Kit para base | 01 Botonera de accionamiento
01 Protección para botonera en inoxidable (con cierre)
Manual de instalación.




El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
a las dimensiones del portón y configuraciones
de la central de comando.

DISPONIBLES EN LAS VERSIONES:

AC 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000

200 KG	300 KG	400 KG	500 KG
Para puertas de hasta 200kg	Para puertas de hasta 300kg	Para puertas de hasta 400kg	Para puertas de hasta 500kg
Potencia Nominal: 180W	Potencia Nominal: 200W	Potencia Nominal: 250W	Potencia Nominal: 300W
Altura máx. de elevación: 4m	Altura máx. de elevación: 5m	Altura máx. de elevación: 5m	Altura máx. de elevación: 6m

600 KG	700 KG	800 KG	1000 KG
Para puerta de hasta 600kg	Para puerta de hasta 700kg	Para puerta de hasta 800kg	Para puerta de hasta 1000kg
Potencia Nominal: 370W	Potencia Nominal: 400W	Potencia Nominal: 450W	Potencia Nominal: 550W
Altura máx. de elevación 6m	Altura máx. de elevación 7m	Altura máx. de elevación 8m	Altura máx. de elevación 9m

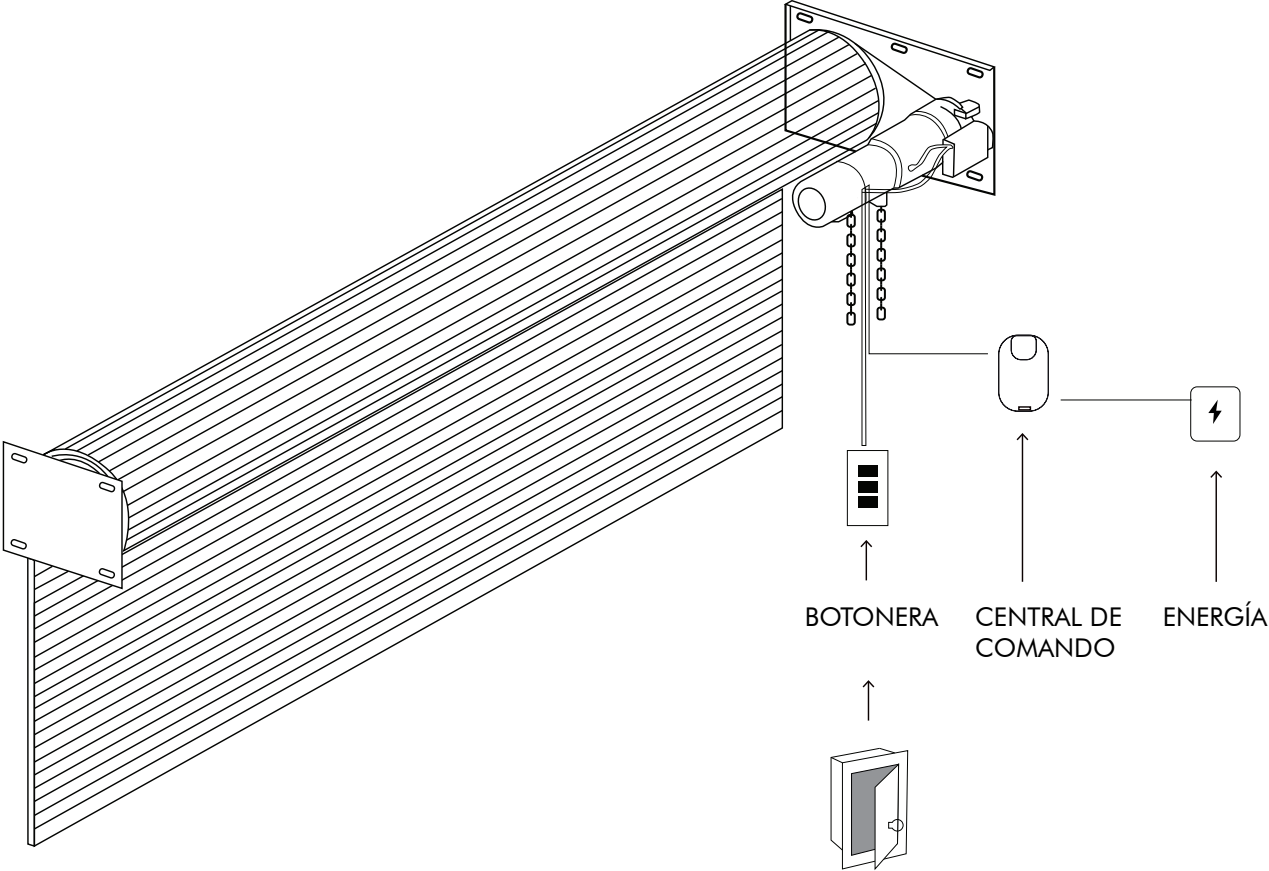

CÓD. 2005036 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC200 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005037 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC300 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005038 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC400 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005039 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC500 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005040 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC600 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005041 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC700 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005042 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC800 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005043 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC1000 - 220V SIN TESTERO

PROTECCIÓN PARA BOTONERA
EN ACERO INOXIDABLE (02LLAVES)

AUTOMATIZADORES DC PARA PUERTA ENROLLABLE



Máquina para
automatización
de puertas



Puertas enrollables
comerciales o
residenciales



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Bajo ruido de movimiento;
- Largo del cable de los botones: 3,60m;
- Tensión de entrada: 220V;
- Tensión de salida nobreak: 24V;
- Protección de corona;
- Funcionamiento seguro;
- Modelos de base: 01, 02, 03 y 04 (para obtener más información, contáctenos);
- Modelo con nobreak integrado.



Tiempo de apertura:
1 metro a cada 12,5 s



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 24 Kgs.
para pesos puntuales, consulte

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz
01 Central con nobreak | 01 Kit de base con botonera acoplada
Manual de instalación




El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las
dimensiones del portón y configuraciones de la central
de comando.

DISPONIBLES EN LAS VERSIONES:

DC 200 | 300 | 500 | 800

200 KG	300 KG	500 KG	800 KG
Para puerta de hasta 200kg	Para puerta de hasta 300kg	Para puerta de hasta 500kg	Para puerta de hasta 800kg
Potencia Nominal: 200W	Potencia Nominal: 220W	Potencia Nominal: 240W	Potencia Nominal: 300W
Altura máx. de elevación: 5m	Altura máx. de elevación: 5m	Altura máx. de elevación: 5m	Altura máx. de elevación 7m

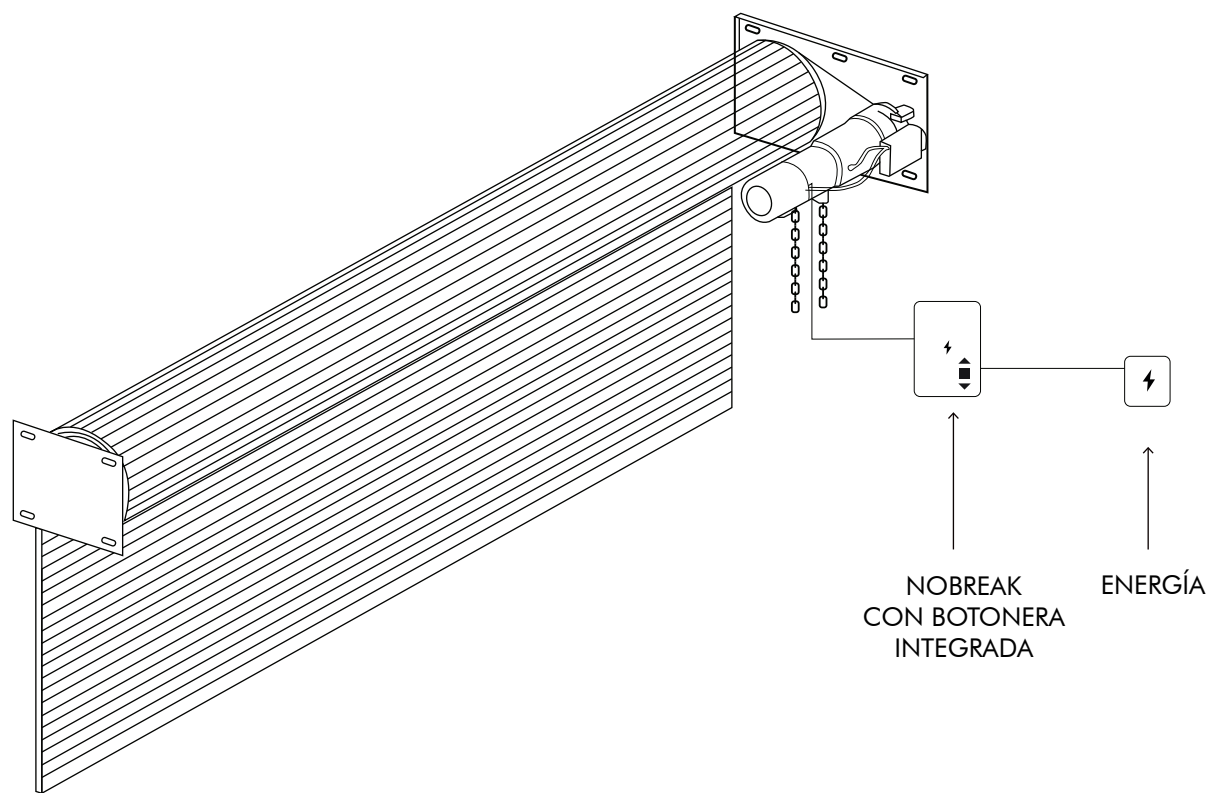

CÓD. 2005045 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE DC200 - 24V SIN TESTERO
CÓD. 2005046 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE DC300 - 24V SIN TESTERO
CÓD. 2005047 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE DC500 - 24V SIN TESTERO
CÓD. 2005048 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE DC800 - 24V SIN TESTERO