

SOBREPONER



Sistema de traba en pino triple reforzado



Traba interna de bloqueo de la cerradura*



Llave mecánica para apertura manual



Llave Mecánica Tetra o Convencional



*Traba interna de seguridad: Después del accionamiento final de la Lengueta, girando la llave 02 veces (360°), gire la traba de seguridad en sentido horario, para bloquear el manoseo de la llave



Fabricado en acero con acabado en lático y lengüeta producida en Zamac de alta resistencia

ESPESOR MÁXIMO DE LA PUERTA


Cilindro estándar 35, 45 y 55mm	Cilindro ajustable de 42 hasta 100mm
------------------------------------	---

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles	PBT	Índice de Protección
● Negro ○ Blanco ● Gris	0,673 Kgs	IP65

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en las versiones de apertura: Llave Convencional o Llave Tetra;
- Cerradura mecánica para instalación en puertas y portones en estructura metálica;
- Sistema de reversión del pestillo fácil de utilizar;
- Retorno del pestillo mediante llave, solamente por el lado externo;
- Perforación propia.

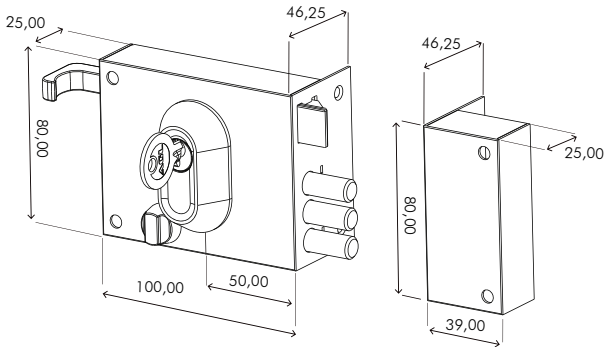

Cód. 1012006 - CERRADURA DE SOBREPONER AGL LLAVE TETRA BLANCA
Cód. 1012007 - CERRADURA DE SOBREPONER AGL LLAVE TETRA GRIS
Cód. 1012005 - CERRADURA DE SOBREPONER AGL LLAVE TETRA NEGRA

Para más variaciones de este producto, consúltenos.

Nota: Medidas en milímetros.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Cerradura | 02 Llaves
- 01 Acabado de cilindro
- 01 Batiente
- 01 Kit de tornillos para instalación

TIPS: Si la traba de seguridad es activada, no es posible efectuar la apertura da la cerradura, pues ella bloqueará totalmente el mecanismo, mismo teniendo las llaves.