

Der ideale Schallwandler...die "musikalische Wahrheit"

Der **purist** ESL **statement** ist ein elektrostatisches **teilaktives** oder **vollaktives Hybrid-Lautsprechersystem** der absoluten Referenzklasse

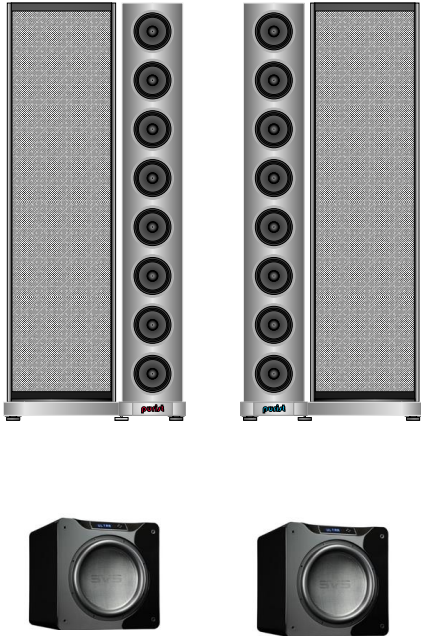




the next generation in high end hifi

www.ami-hifi.de

Tel: 0049 (0)9922
802316
Fax: 0049 (0)9922
869327
Handy
0049 (0)171 722552

UVP-Preisliste 2022

Produkt	Abbildung	Farbe	Beschreibung	Ausstattung / Zubehör	ELP
<p>ESL statement</p> <p>teilaktiv</p> <p>Es kann jedes 2 Kanal (stereo) Abspielgerät verwendet werden</p> <p>Empfehlung: Räume ab 20m²</p>	 <p>Empfehlung: Sub-Stack-Array Stapeln Sie 2 oder 3 Sub-Woofers pro Stereo-Kanal</p>	<p>Schwarz hochglanz, andere Farbtöne gegen Aufpreis Logo-Beleuchtung frei wählbar und abschaltbar</p>	<p>purist ESL statement teilaktiv</p> <p>ist ein elektrostatisches Hybrid-Lautsprechersyste. Dieser „ideale Schallwandler“ setzt neue Maßstäbe in der Schallreproduktion. Der Schallwandler besteht aus einem elektrostatischen Dipol-Panel (RMS 150W) und einem Dipol-Woofers-Array (RMS 480W) auf einem gemeinsamen massiven Standfuß. Pro Seite steht ein 16 Zoll aktiver Sub-Woofers (1500W RMS) zur Verfügung. Der neu entwickelte extrem klirrarmer elektrostatische Flächenstrahler mit einer ultra leichten Membran von weniger als 3,5g Gewicht mit der extremen Beschleunigung in einem elektrischen Feld überschreitet die bis dato erreichte audiophile Wahrnehmung! Die neuartige Folien-technologie Low Frequency Boost ermöglicht extrem hohe Pegel bei tiefen Frequenzen. Der resonanzarme Standfuß ist aus massivem Aluminium bis 50mm Wandstärke gefertigt. Das Dipol-Woofers-Array ist mit 8 extrem verzerrungs-armen 17cm-Langhub-Bässen mit leichten Hartmembranen ausgestattet. Das extrem resonanzarme Woofers-Array (Bassurm) ist aus einem Stück massiven Aluminium (Wandstärken bis 20mm) gefertigt. Die neuentwickelte Gehäusekonstruktion mit einer mechanischen Gehäusevorspannung reduziert das Klirrverhalten im Tieftonen-Bereich. Die optimale Aufteilung und Linearisierung der Frequenzen gewähr-leistet das speziell entwickelte Lautsprecher Management System LMS. Das LMS ist eine analoge, aktive 6 Kanal Stereo-Frequenzweiche mit einsteckbaren Frequenzweichen-Modulen. Zum Lieferumfang gehören zwei frei aufstellbare aktive Subwoofer-Systeme .</p> <p>Aufstellung: Raumkritisch (hoher Anteil an Direktschall/Zylinderwelle, sehr sensitiv bei der Positionierung, Wandabstand ab 0,5m Raumgröße ab 20 m²)</p> <p>Lieferumfang: 2 x Elektrost. auf gemeinsamen Standfuß: 195Hz bis >20kHz + -1,5dB Klirrabstand: 60dB = 0,001% Klirr Abstand 1m 86dBa 2 x Woofer Basssäule auf gemeinsamen Standfuß: 55Hz...195Hz + -1,5dB Klirrabstand: 45dB = 0,006% Klirr Abstand 1m 86dBa 2 x Subwoofer(stapelbar, frei aufstellbar): 16Hz...55Hz + -3dB Klirrabstand: 40dB = 0,01% Klirr Abstand 1m 86dBa</p> <p>1 x LMS aktive 6 Kanal Stereo-Frequenzweiche + Kabelsatz 2x3m Stromversorgung ESL-Panel 1 x Anlieferung & Aufbau & Einmessung innerhalb der EU. Außerhalb der EU gegen Aufpreis. 1 x Handbuch (deutsch & englisch) & Messdiagramme</p> <p>Bitte beachten Sie, das zum Betrieb der Paneele und der Basssäulen vier geeignete Mono-oder zwei Stereo-Verstärker benötigt werden. Verstärkerempfehlungen auf Anfrage. Verstärker nicht im Lieferumfang enthalten!</p> <p>Übernahme-Frequenzen (Crossover) & Frequenzgang: Elektrost.: 195Hz bis > 20kHz (+ -1,5dB ohne Perfect-Sound Raumkorrektur) Basssäule: 55Hz... 195Hz (+ -1,5dB ohne Perfect-Sound Raumkorrektur) Subwoofer: 16Hz-55Hz (+ -3dB ohne Perfect-Sound Raumkorrektur) Wirkungsgrad >90db @2,83V/1m, ca. 95-97db am Hörplatz</p> <p>Abmessungen & Gewicht: Höhe: gesamt: 1580mm, Sockel 60mm, Panel/Bass 1500mm Breite: gesamt 690mm, Basssäule 215mm, Panel 410mm Tiefe gesamt: 301mm, Basssäule 180mm, Panel 70mm</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten.</p>	<p>purist LMS statement</p> <p>Das Lautsprecher Management System LMS ist eine analoge, aktive 6 Kanal-Frequenz-Weiche für den teil-aktiven Betrieb. Pro Stereo-Kanal können das elektro-statische Panel, der Woofer-Turm und ein Subwoofer separat betrieben werden. Als Eingangs-Signal dient ein stereo RCA/XLR-Signal. Sie können jede übliche analoge Stereo-Quelle (LP, CD, Tonband, Radio...) verwenden. Im teilaktiven Betrieb sind 4 geeignete Mono-oder zwei Stereo-Verstärker notwendig. Die zwei Subwoofer sind vollaktiv.</p> <p>Das LMS basiert auf steckbaren Frequenzweichen-Modulen. Zum Einsatz kommen diskrete rauscharme und hoch selektierte JFET-Transistoren in Verbindung mit höchstwertigsten engtolerierten Bauteilen. Die Ein- und Ausgänge sind sowohl mit asymmetrischen RCA/Cinch- als auch symmetrischen XLR-Buchsen bestückt. Das LMS generiert die Versorgungsspannungen für die Polarisations-Netzteile des ESL. Ein Paar Spezialkabel mit je 3m Länge zur Verbindung mit dem ESL gehören zur Ausstattung.</p> <p>Abmessungen: Breite: 450mm Höhe: 88mm (2HU): Tiefe: ca. 330mm</p> 	<p>84.795 €</p>
<p>Design Sub-750 statement</p> <p>Empfehlung: für Räume ab 20m²</p>	 <p>Empfehlung: Pro Stereo-Kanal einen Sub-Woofers einsetzen</p>		<p>Der purist statement Design SUB-750 ist der ultimative kompromisslose aktive Dual-Mono-Subwoofer mit einem externen 2x 1600W leistenden Class-D Verstärker mit DSP-Frequenzweiche und 4 wählbaren Presets.</p> <p>Das Subwoofer-Gehäuse wird aus Spezial-Beton gegossen. Die Gehäuse sind aufgrund der Materialwahl und ihrer Konstruktion resonanzfrei.</p> <p>Die Presets können von uns frei programmiert werden. Der Verstärker verfügt über asymmetrische Eingänge (RCA/Cinch) und symmetrische Eingänge (XLR). Der Anschluss an den Verstärker erfolgt über Neutrik Speakon Buchsen und beiliegendes 3m langes Kabel (optional länger). Die empfohlene Raumgröße beträgt ab 20m².</p> <p>Abmessungen: Subwoofer, Kugelabschnitt mit 750mm Durchmesser. 2 Stück 38cm Super-Langhub-Treiber mit Metallmembranen Arbeitsbereich: 16 bis 100Hz, frei programmierbar Maximalpegel >110dB @1m Gesamtgewicht ca. 180kg</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten.</p>		<p>Aufpreis (SUB-Stack entfällt)</p> <p>14.975 €</p>

Produkt	Abbildung	Farbe	Beschreibung	Bestell-Nummer	ELP
ESL statement aktiv Empfehlung: Räume ab 20m²					
Option: Spezial-Lackierung	Mit Goldstaub auf Anfrage		Spezial-Vielschichtlackierung mit besonderem Tiefeneffekt, schwarz hochglänzend	ESL-COL	3.900 €
Einmessung und Aufstellung	kostenfrei bei Erstaufstellung; gegen Gebühr als besonderer Service		Einmessung und Einstellung des Lautsprechersystems unter Berücksichtigung des Hörraumes. Der Kaufpreis beinhaltet eine professionelle Raummessung und Systemkonfiguration.	ESL-Setup	ab 1.500€