

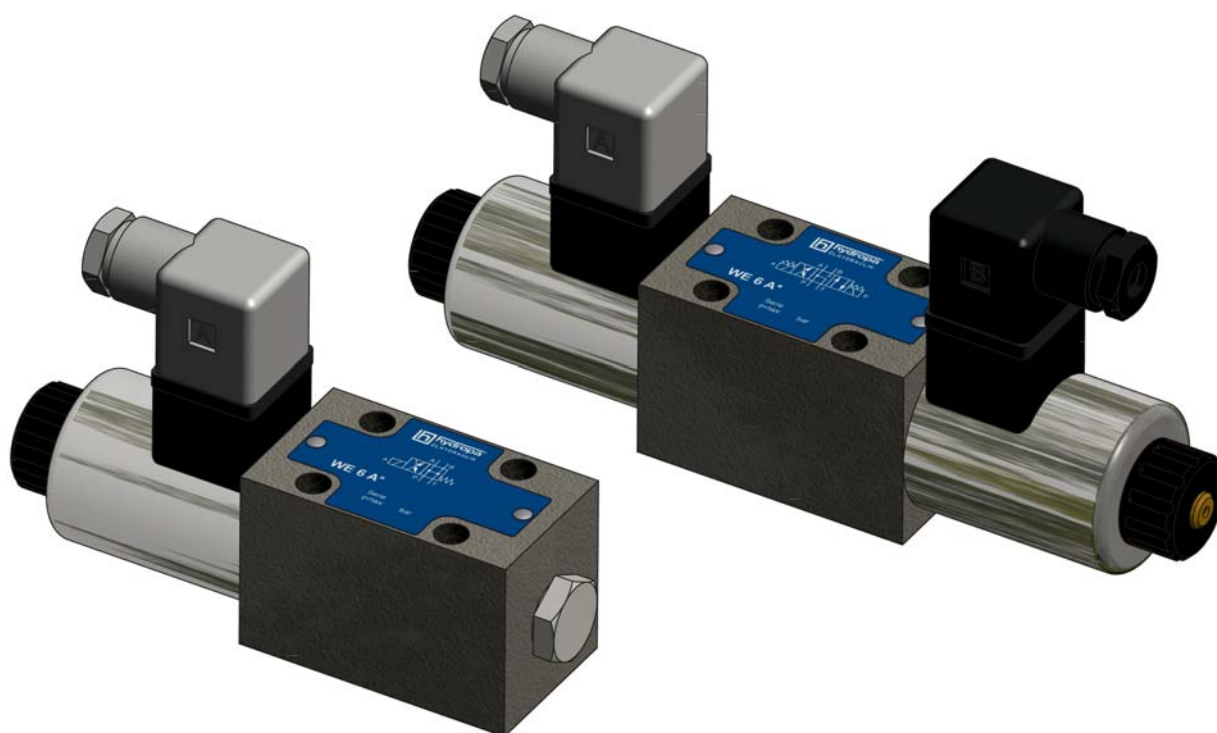
WEGEVENTILE NG 6

$p_{\max}$ bis 320 bar

$Q_{\max}$ bis 80 l/min

Anschlussmaße gemäß DIN 24340 und ISO 4401

WE 6 A *



DIRECTIONAL CONTROL VALVES NS 6

$p_{\max}$ up to 320 bar

$Q_{\max}$ up to 80 l/min

Installation dimensions acc. to DIN 24340 and ISO 4401

Wegeventile NG 6

Directional control valves nominal size 6

WE 6 A***FUNKTIONSBESCHREIBUNG**

Das Wegeventil WE 6 AH besteht im Wesentlichen aus dem Ventilgehäuse (1), dem Steuerkolben (5) mit zwei Zentrierfedern (4) und -je nach Anwendung-ein oder zwei Elektromagneten (2 + 3) als Betätigungselemente.

Wegeventile mit drei Schaltstellungen besitzen zwei Elektromagnete und zwei Zentrierfedern. Wegeventile mit zwei Schaltstellungen sind entweder mit einem Elektromagnet und einer Rückführfeder oder zwei Elektromagneten und einer Rasteinrichtung ausgestattet. Durch die Elektromagneten (2 + 3) wird der Steuerkolben (5) aus seiner Ruhelage in die gewünschte Endstellung geschoben. Er gibt damit das vom Anschluss P kommende Drucköl zum Anschluss A oder B frei. Bei Unterbrechung der Betätigung wird der Steuerkolben in seine Ruhelage zurückgeführt, bzw. durch Rasten in der jeweiligen Endlage gehalten.

Die Elektromagnete arbeiten mit Gleichspannung. Für die Versorgung mit Wechselspannung werden entweder in den Steckersockeln der Magnetspule oder in den Gerätesteckdosen (6 + 7) integrierte Gleichrichter eingesetzt. Die Gerätesteckdosen sind um jeweils 90° drehbar. Durch Lockerung der Befestigungsmutter (8) kann man die Elektromagnete (2 + 3) beliebig um 360° drehen oder wechseln. Das druckdichte Ankerrohr ist eingeschraubt. Dadurch können die Magnetspulen ohne Öffnen des druckdichten Raumes gewechselt werden.

Im Falle einer Störung oder Netzausfalles kann der Steuerkolben mittels der Nothandbetätigung (9) von Hand verstellt werden.

Die Oberfläche des Ventilgehäuses ist phosphatiert und die Betätigungsmagnete sind verzinkt.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The WE 6 AH directional control valve principally consists of a valve body (1), a control spool (5) with two centering springs (4) and either one or two operating solenoids (2 + 3), depending on the application.

The three-position directional control valves are fitted with two solenoids and two springs. Two-position directional control valves have either one solenoid and one return spring or two solenoids and a detent assembly.

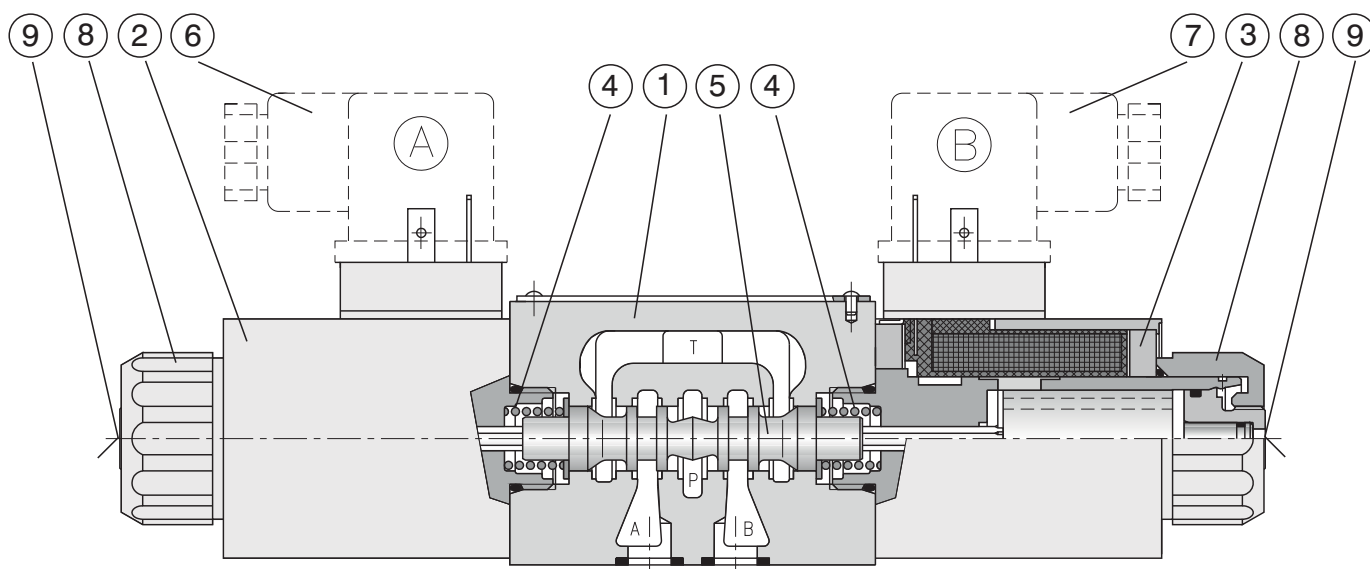
The control spool (5) is shifted from its initial position into the required end position by use of the solenoids (2 + 3). This enables the required direction of flow, P to A or B. By de-energizing the solenoid the spool returns to the centre or offset position.

The operating solenoids are DC solenoids. For AC supply the solenoids are provided with a rectifier, which is integrated directly into the connectors (6 + 7) or inside the coil. The connectors can be turned by 90°.

By loosening the nut (8) the solenoids can be turned by 360° or replaced without interfering with any seals of the valve.

In the case of malfunction or power failure, the spool of the valve can be shifted by manual override (9).

The basic surface treatment of the valve body (1) is phosphate coated and the solenoids (2 + 3) are zinc coated.



Wegeventile NG 6

Directional control valves nominal size 6

WE 6 A***TYPENSCHLÜSSEL**

Sofern keine anderen Angaben im Klartext angegeben sind, werden die Wegeventile mit Standard-Gerätesteckern nach DIN 43 650 und Standard-Nothandbetätigung ausgeliefert. Lieferbare Sonderfunktionen werden auf den Seiten 10-12 beschrieben.

Weitere Spannungen und Düsendurchmesser sowie Gerätestecker sind auf Anfrage lieferbar.

ORDERING CODE

If there are no other information specified in clear text, the directional control valves are delivered with standard electrical connectors according to DIN 43 650 and standard manual overrides. Available special functions are described on pages 10 to 12.

Further voltages and orifice diameters as well as electrical connectors are available upon request.

W	E	6	A		-			/		/		/		/	
----------	----------	----------	----------	--	----------	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

Wegeventil
Directional control valve

Betätigung
Control

E Elektromagnetisch
Solenoid operated

Nenngröße 6
Nominal size 6

Konstruktionsstand
Construction level

Nennspannung
Nominal voltage

HG Gleichspannung
DC voltage

HY Wechselspannung
AC voltage

Kolbenanordnung (Seiten 4 + 5)
Spool classification (pages 4 + 5)

F1, F4, F5 Federzentrierung
Spring centered

E2, E3 Feder-Endlage
Spring offset

R2 mit Raste
with detent

Kolbentyp (siehe Seiten 4 + 5)
Spool type (see pages 4 + 5)

Sonderfunktionen bitte im Klartext angeben:
 Schaltzeitverzögerung
 Endlagenkontrolle
 Sonder-Nothandbetätigung

Please specify special functions in clear text:
 Switching time delay
 Position control
 Special manual overrides

Dichtung
Seals

--- NBR

V Viton[®] fluoroelastomers

Düse im Anschluss P
Orifice in P port

k. A. n. a. ohne Düse
without orifice

EB10 Düsen-ø 1,0 mm
Orifice ø 1,0 mm

EB15 Düsen-ø 1,5 mm
Orifice ø 1,5 mm

Standard-Anschlussspannung
Standard supply voltage

G12 V (2,72 A)
G24 V (1,29 A)
W115 V / 50 Hz (0,35 A)
W115 V / 60 Hz (0,35 A)
W230 V / 60 Hz (0,17 A)
W230 V / 50 Hz (0,17 A)

Wegeventile NG 6











Directional control valves nominal size 6

WE 6 A*




SCHALTSYMBOLS

FUNCTIONAL SYMBOLS

Kolbenanordnung F1 - 3-Stellungsventile (a, 0, b) mit Federzentrierung
 Spool classification F1 - Three positions (a, 0, b) with spring centering

Kolbentyp Spool type	Schaltzeichen Symbol	Kolbendarstellung mit Übergangsposition Change-over position of spool
F1A		
F1C		
F1D		
F1E		
F1F		
F1G		
F1H		
F1M		
F1Q		
F1AK		

Kolbenanordnung F4 - 2-Stellungsventile (a, 0) mit Federzentrierung
 Spool classification F4 - Two positions (a, 0) with spring centering

Kolbentyp Spool type	Schaltzeichen Symbol	Kolbendarstellung mit Übergangsposition Change-over position of spool
F4A		
F4C		
F4D		
F4F		
F4G		
F4M		

Wegeventile NG 6

Directional control valves nominal size 6






WE 6 A*

SCHALTSYMBOLS

FUNCTIONAL SYMBOLS




Kolbenanordnung F5 - 2-Stellungsventile (0, b) mit Federzentrierung

Spool classification F5 - Two positions (0, b) with spring centering

Kolbentyp Spool type	Schaltzeichen Symbol	Kolbendarstellung mit Übergangsposition Change-over position of spool
F5A		
F5C		
F5M		





Kolbenanordnung E2 - 2-Stellungsventile (a, b) mit Federendlage

Spool classification E2 - Two positions (a, b) with spring offset

Kolbentyp Spool type	Schaltzeichen Symbol	Kolbendarstellung mit Übergangsposition Change-over position of spool
E2A		
E2B		
E2M		
E2S		

Kolbenanordnung E3 - 2-Stellungsventile (a, b) mit Federendlage

Spool classification E3 - Two positions (a, b) with spring offset

Kolbentyp Spool type	Schaltzeichen Symbol	Kolbendarstellung mit Übergangsposition Change-over position of spool
E3A		
E3B		

Kolbenanordnung R2 - 2-Stellungsventile (a, b) mit Raste

Spool classification R2 - Two positions (a, b) with detent

Kolbentyp Spool type	Schaltzeichen Symbol	Kolbendarstellung mit Übergangsposition Change-over position of spool
R2A		

Wegeventile NG 6

Directional control valves nominal size 6

WE 6 A***ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN****GENERAL CHARACTERISTICS**

Bauart <i>Design</i>	Schieberventil <i>Sliding spool valve</i>	
Einbaulage <i>Mounting position</i>	beliebig <i>optional</i>	
Befestigungsart <i>Type of mounting</i>	Plattenaufbau nach ISO 4401, CETOP 03 <i>Subplate body according to ISO 4401, CETOP 03</i>	
Max. Betriebsdruck <i>Max. operating pressure</i>	Anschlüsse P, A, B <i>Ports P, A, B</i>	Anschluss T <i>Port T</i>
	320 bar	210 bar
Flüssigkeit <i>Fluid</i>	Mineralöl nach DIN 51524 <i>Mineral oil acc. to DIN 51524</i>	
Umgebungstemperaturbereich <i>Ambient temperature range</i>	bis +50° C <i>up to +50° C</i>	
Viskositätsbereich <i>Viscosity range</i>	20 ... 400 mm ² /s (cSt) <i>20 ... 400 mm²/s (cSt)</i>	
Verschmutzungsgrad <i>Contamination level</i>	Max. zulässiger Verschmutzungsgrad der Flüssigkeit nach ISO 4406 (1999), Klasse 21/18/15 <i>Max. permissible contamination level of fluid acc. to ISO 4406 (1999), class 21/18/15</i>	
Druckmitteltemperaturbereich <i>Fluid temperature range</i>	Für Dichtung NBR: -30 ... +80° C; für Dichtung FPM (Viton): -20 ... +80° C <i>For NBR seals: -30 ... +80° C; for FPM seals (Viton): -20 ... +80° C</i>	
Max. Durchfluss <i>Max. Flow</i>	80 l/min	
Masse (1 Magnet) <i>Weight (1 solenoid version)</i>	1,6 kg	
Masse (2 Magnete) <i>Weight (2 solenoid version)</i>	2,2 kg	

ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

	Gleichspannung <i>DC</i>	Wechselspannung <i>AC</i>
Max. zulässige Toleranz der Nennspannung <i>Max. allowable tolerance of nominal voltage</i>	±10%	±10%
Max. Schalthäufigkeit <i>Max. switching frequency</i>	15000/h	15000/h
Einschaltzeit (Viskosität: 32 mm ² /s) <i>Turn-on time (viscosity: 32 ..²/s)</i>	30 ... 50 ms	30 ... 40 ms
Ausschaltzeit (Viskosität: 32 mm ² /s) <i>Turn-off time (viscosity: 32 mm²/s)</i>	10 ... 50 ms	30 ... 70 ms
Belastungsfaktor <i>Duty cycle</i>	100%	100%
Lebensdauer der Wegeventile <i>Service life of valves</i>	10 ⁷ Schaltzyklen <i>10⁷ cycles</i>	10 ⁷ Schaltzyklen <i>10⁷ cycles</i>
Schutzart gemäß DIN 40 050 <i>Protection type acc. to DIN 40 050</i>	IP 65	IP 65

Wegeventile NG 6

Directional control valves nominal size 6

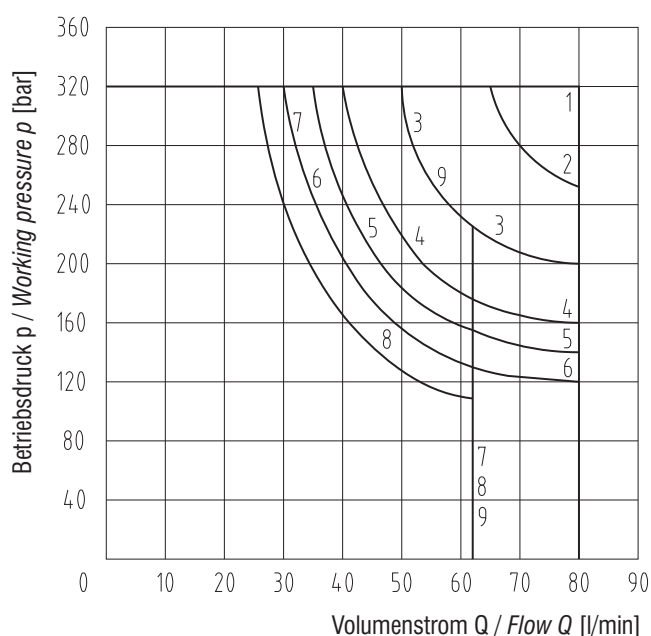
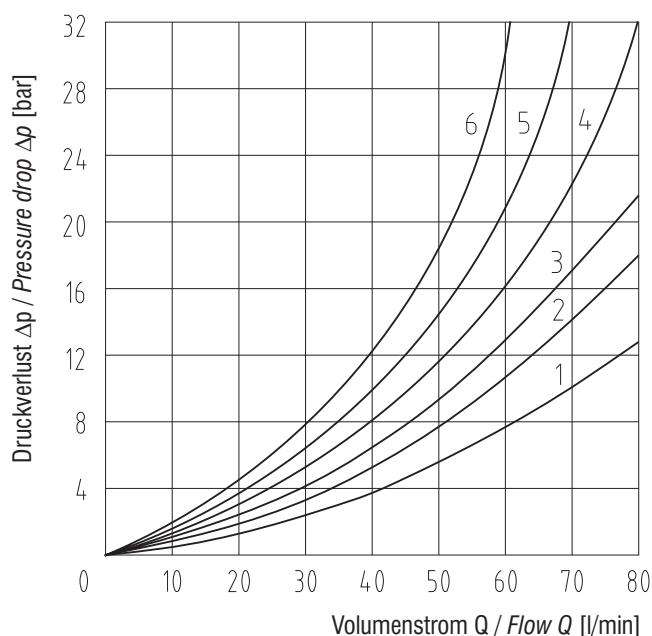
WE 6 A***p-Q-KENNLINIEN****Kennlinien A:**

Grenzkurven der vom Wegeventil übertragenen maximalen Hydraulikleistung

Kennlinien B:

Druckverlust in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Gemessen bei $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ und $t = 40^\circ \text{C}$

KENNLINIEN A**CHARACTERISTIC CURVES A****KENNLINIEN B****CHARACTERISTIC CURVES B****p-Q-CHARACTERISTIC CURVES****Characteristic curves A:**

Operating limits for maximum hydraulic power transferred by the directional valve

Characteristic curves B:

Pressure drop related to flow rate

Measured at $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ and $t = 40^\circ \text{C}$

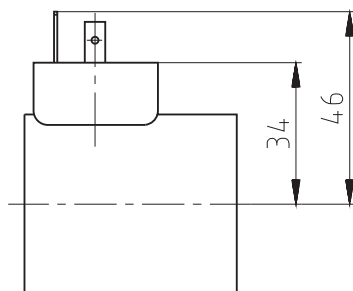
Kolbentyp Spool type	A	B Durchflussrichtung / Flow direction				
		P - A	P - B	A - T	B - T	P - T
F1A	1	2	2	3	3	X
F1C	3	2	2	2	2	X
F1D	7	5	5	5	6	3
F1E	6	2	2	3	3	X
F1F	8	2	2	3	3	X
F1G	9	2	2	3	3	X
F1H	1	1	1	3	3	X
F1M	4	2	2	2	2	3
F1Q	6	1	2	X	3	3
F1AK	1	X	2	3	X	X
F4A	1	X	2	3	X	X
F4C	3	X	2	2	X	X
F4D	7	2	X	X	3	4
F4F	8	2	2	3	3	X
F4G	9	2	2	3	3	X
F4M	8	X	2	3	X	X
F5A	1	2	2	3	3	X
F5C	3	2	2	2	2	X
F5M	4	2	2	2	2	3
E2A	4	2	2	3	3	X
E2B	6	2	2	X	X	X
E2M	5	2	2	3	3	X
E2S	8	3	X	X	3	3
E3A	4	2	2	3	3	X
E3B	6	2	2	X	X	X
R2A	1	2	2	3	3	X

Wegeventile NG 6

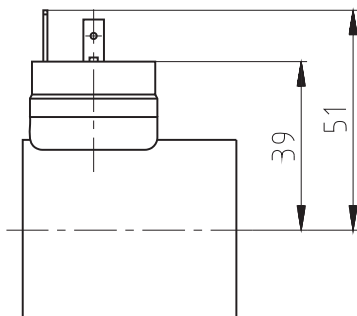
Directional control valves nominal size 6

WE 6 A***STANDARD AUSRÜSTUNG****SPULENAUSFÜHRUNG**

Gleichspannungsspule, Ausführung für Gerätesteckdose gemäß DIN 43 650



Gleichspannungsspule mit integriertem Gleichrichter, Ausführung für Gerätesteckdose gemäß DIN 43 650

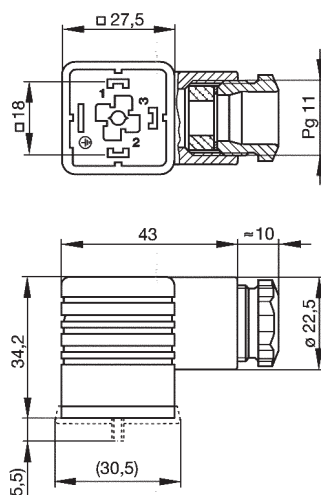
**STANDARD EQUIPMENT****TYPE OF COILS**

DC-Coil, design for connector according to DIN 43 650

DC-Coil with integrated rectifier, design for connector according to DIN 43 650

GERÄTESTECKDOSEN

nach DIN 43 650

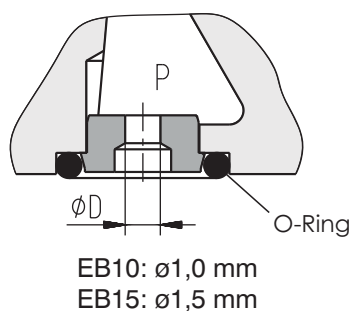
**ELECTRICAL CONNECTORS**

acc. to DIN 43 650

DÜSE IM P-ANSCHLUSS

Um Durchflussströme zu vermeiden, die über der Leistungsgrenze des Ventils liegen, ist der Einbau einer Düse im Anschluss P möglich.

ACHTUNG: Bei nachträglichem Einbau der Düse ist der Standard Square Ring durch den mitgelieferten O-Ring zu ersetzen!

**ORIFICE IN P-PORT**

In order to prevent flow rates from exceeding the valve's operating limits, a restrictor may be installed in the P-port.

ATTENTION: In case of subsequent installation of the orifice the standard square ring has to be replaced by the delivered O-Ring.

Wegeventile NG 6

Directional control valves nominal size 6

WE 6 A***ABMESSUNGEN****Mitgelieferte Schrauben:**

4 Schrauben M5 x 45 (Anzugsmoment 8,9 Nm)

Dichtringe:

4 O-Ringe 9,25 x 1,78 (NBR) oder

4 O-Ringe 9,25 x 1,78 (Viton)

- 1 Betätigungsmagnet a
- 2 Betätigungsmagnet b
- 3 Nothandbetätigung
- 4 Typenschild
- 5 O-Ring 9,25 x 1,78
- 6 4 Ventilbefestigungsbohrungen
- 7 Gerätesteckdose nach DIN 43 650
- 8 Maß zum Abziehen des Steckers
- 9 Befestigungsmutter des Elektromagneten

DIMENSIONS**Delivered bolts:**

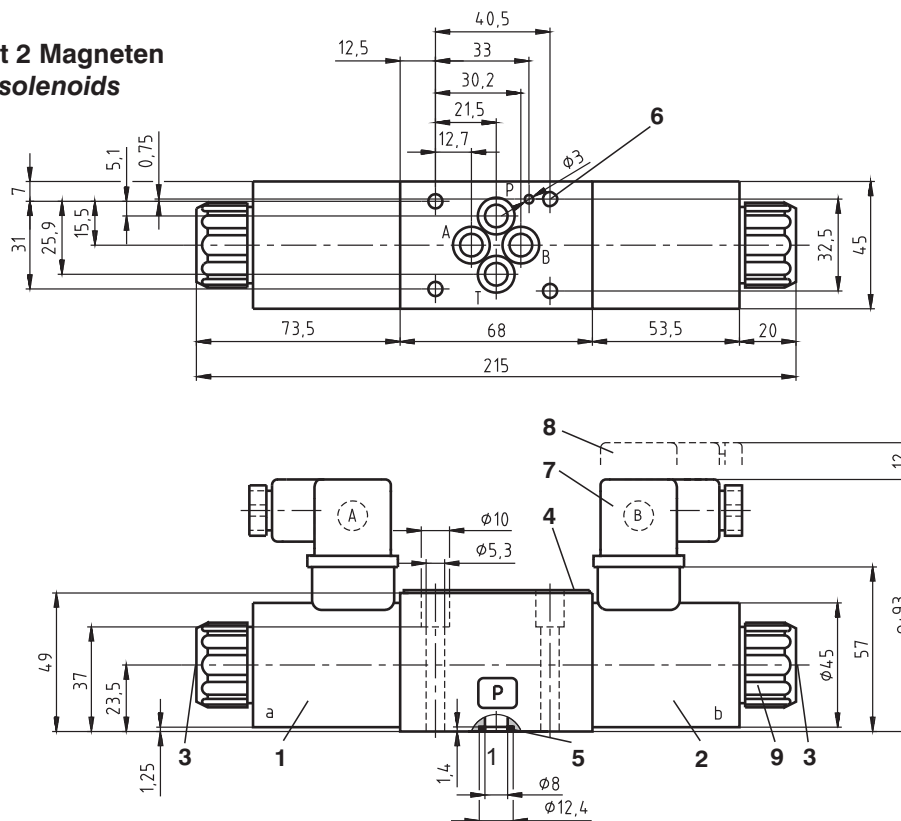
4 bolts M5 x 45 (Tightening torque 8,9 Nm)

Seal rings:

4 O-rings type 9,25 x 1,78 (NBR) or

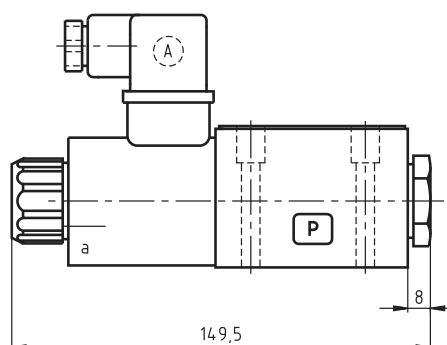
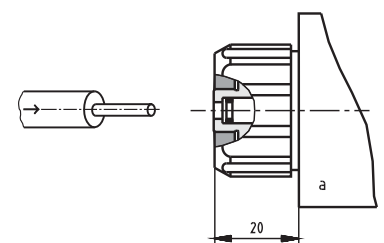
4 O-rings type 9,25 x 1,78 (Viton)

- 1 Solenoid a
- 2 Solenoid b
- 3 Manual override
- 4 Name plate
- 5 O-Ring 9,25 x 1,78
- 6 4 mounting holes
- 7 Electrical connector acc. to DIN 43 650
- 8 Space required to remove connector
- 9 Retaining nut of the solenoid

Ausführung mit 2 Magneten
Valve with two solenoids

Ausführung mit 1 Magneten
Valve with one solenoid

Bei den Kolbentypen F5* und E3*
 ist der Magnet auf Seite B montiert.

With the spool types F5* and E3*
 the solenoid is mounted on side B.


Standard-Nothandbetätigung
Standard manual override


Wegeventile NG 6

Directional control valves nominal size 6


WE 6 A*

SONDERFUNKTIONEN

NOTHANDBETÄTIGUNGEN


Mit Verschlussmutter

Die Nothandbetätigung ist zugänglich nach Entfernung der Verschlussmutter.




Mit Rasteinrichtung

Diese Nothandbetätigung ermöglicht Arretierung im betätigten Zustand.



Mit Gummischutzhülle


Bei Einsatz elektromagnetischer Wegeventile im Freien oder unter tropischen Klimabedingungen sollte die Nothandbetätigung mit einer Gummischutzhülle abgedeckt werden.



SCHALTZEITVERZÖGERUNG

Die im Anker eingebaute Düse ermöglicht eine gedämpfte Verstellung des Steuerkolbens. Um die Funktion zu gewährleisten, müssen die Magnetankerrohre sorgfältig über die Entlüftungsschraube (1) entlüftet werden.

Die Entlüftungsschraube ist nach Entfernung der Gummischutzhülle (2) und der Befestigungsmutter (3) zugänglich.



Verstellzeiten ($v=32 \text{ mm}^2/\text{s}$; $t=40^\circ \text{ C}$)

Gesamte Einschaltzeit	300 ... 500 ms
Gesamte Ausschaltzeit	400 ... 800 ms
Zeit der Druckänderung bei Einschaltung	80 ... 200 ms
Zeit der Druckänderung bei Ausschaltung	80 ... 400 ms

Hinweis:

Die Schaltzeiten werden durch veränderliche Betriebskenngrößen wie Viskosität, Druck und Volumenstrom beeinflusst.

SPECIAL FUNCTIONS

MANUAL OVERRIDES

With closed nut

The manual override can be used after removing nut.

With detent assembly

The manual override holds the spool in the shifted position.

With rubber boot

When the solenoid valve is exposed to atmospheric agents or is used in tropical climates the manual override should be protected with the boot protection.

SWITCHING TIME DELAY

The orifice installed in the armature allows soft shifting of the control spool. To ensure proper operation the solenoid tube cartridges have to be vented carefully by use of the bleed screw (1).

The bleed screw is accessible after removing the rubber boot (2) and the retaining nut (3).

Switching times ($v=32 \text{ mm}^2/\text{s}$; $t=40^\circ \text{ C}$)

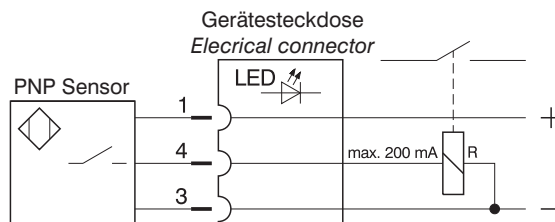
Total switch-on time
Total switch-off time
Time of pressure change, switch-on
Time of pressure change, switch-off

Note:

The switching times are influenced by changes in viscosity, pressure or flow.

Wegeventile NG 6

Directional control valves nominal size 6

WE 6 A***ENDLAGENKONTROLLE****Schaltkreis des Sensors****POSITION CONTROL****Circuit diagram of the sensor****Kenngößen des Sensors**

Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Bemessungsbetriebsstrom	200 mA
Druckfestigkeit	max. 50 bar
Schaltfrequenz	1000 Hz
Umgebungstemperaturbereich	-25° C ... +80° C

Characteristics of the sensor

Rated voltage
Power supply voltage range
Rated current
Pressure resistance
Switching frequency
Ambient temperature range

Wegeventile, 2 Schaltstellungen**LED: ON**

Signal der Spule a (b)	0
Signal des Sensors Sa (Sb)	1

LED: OFF

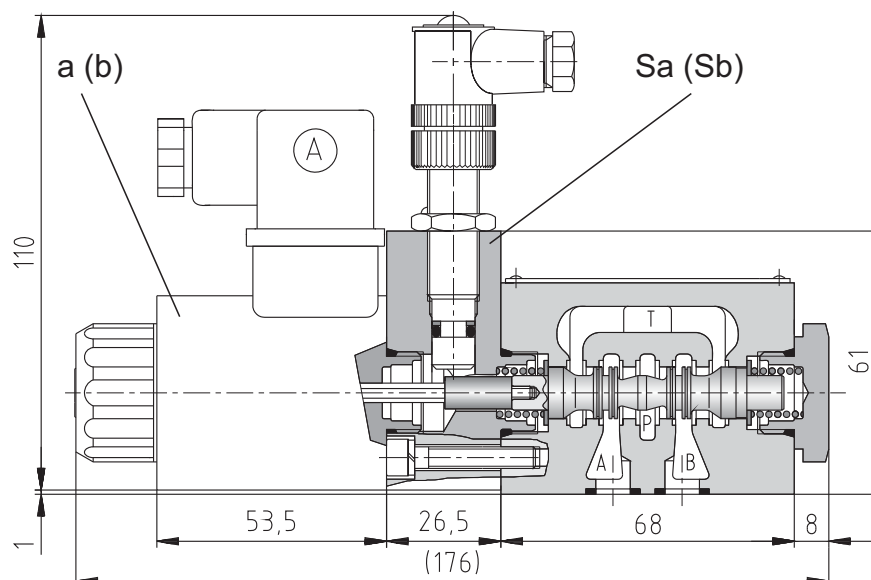
Signal der Spule a (b)	1
Signal des Sensors Sa (Sb)	0

Directional control valve, two positions**LED: ON**

Signal of solenoid a (b)
Signal of sensor Sa (Sb)

LED: OFF

Signal of solenoid a (b)
Signal of sensor Sa (Sb)



Wegeventile NG 6

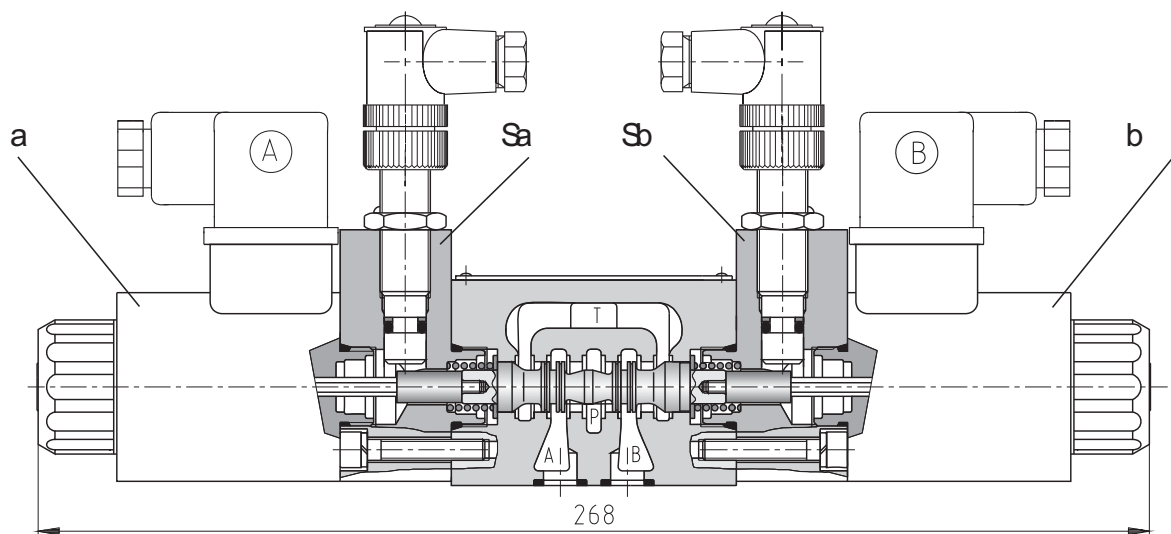
Directional control valves nominal size 6

WE 6 A***ENDLAGENKONTROLLE****POSITION CONTROL****Wegeventile, 3 Schaltstellungen**

Sa-LED: ON / Sb-LED: ON	
Signal der Spulen a / b	0 / 0
Signal der Sensoren Sa / Sb	1 / 1
Sa-LED: ON / Sb-LED: OFF	
Signal der Spulen a / b	0 / 1
Signal der Sensoren Sa / Sb	1 / 0
Sa-LED: OFF / Sb-LED: ON	
Signal der Spulen a / b	1 / 0
Signal der Sensoren Sa / Sb	0 / 1

Directional control valve, three positions

Sa-LED: ON / Sb-LED: ON	
Signal of solenoid a / b	
Signal of sensor Sa / Sb	
Sa-LED: ON / Sb-LED: OFF	
Signal of solenoid a / b	
Signal of sensor Sa / Sb	
Sa-LED: OFF / Sb-LED: ON	
Signal of solenoid a / b	
Signal of solenoid Sa / Sb	



Wegeventile NG 6


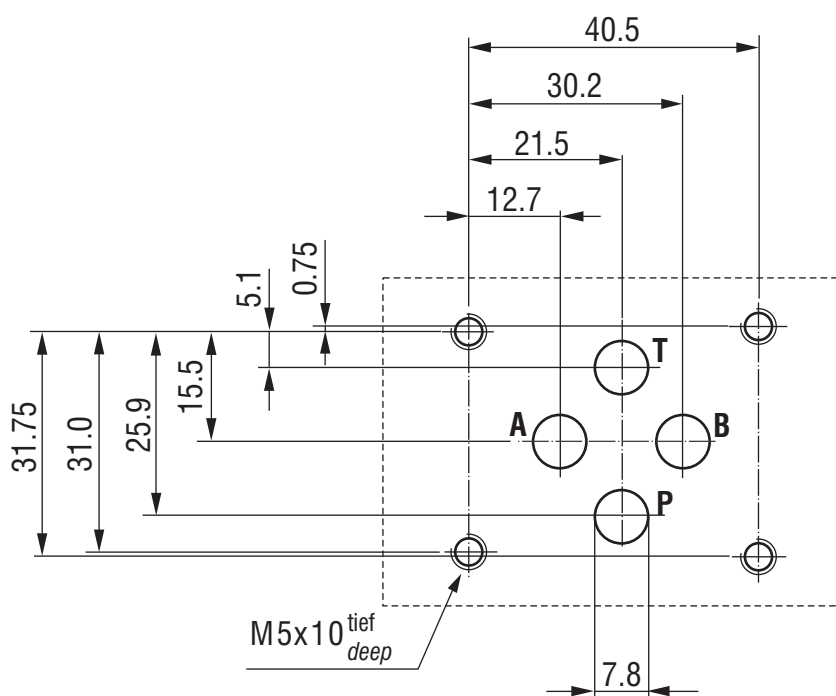
Directional control valves nominal size 6

WE 6 A***ANSCHLUSSBILD**

DIN 24 340-A6 bzw. CETOP 03

INSTALLATION DIMENSION

DIN 24 340-A6 resp. CETOP 03

**ZUR BEACHTUNG**

- Bei Geräteeinsatz außerhalb der im Katalog angegebenen Werte bitten wir um Rücksprache.
- Bei Verwendung des Kolbentypes E2B ist bei einem Betriebsdruck von mehr als 210 bar die T-Leitung direkt mit dem Tank zu verbinden.
- Bei Wegeventilen mit zwei Elektromagneten kann jeder von beiden erst nach Ausschalten des anderen eingeschaltet werden. Die Schaltzeit bei der Ausführung mit Raste (Kolbentyp R2A) kann nicht kürzer als 60 ms sein.
- Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen.

CAUTION!

- In cases of operation which differ from the data given in this brochure please consult us.
- For spool type E2B the T-port should be connected directly to the tank when the operating pressure exceeds 210 bar.
- For directional control valves with two solenoids, one solenoid must be powered down before the other solenoid can be powered up. Switching time for directional valves with spool type R2A should not be shorter than 60 ms.
- The technical information regarding the product presented in the this brochure is for descriptive purposes only. It should not be construed in any case as a guaranteed representation of the product properties in the sense of law.