


CATALOGO PRODOTTI PAVIMENTAZIONI

40+ anni
di esperienza
Pavimentazioni per esterni
Made in Italy

Brevetto
ECOHBRICK®
La pietra sostenibile
senza cemento

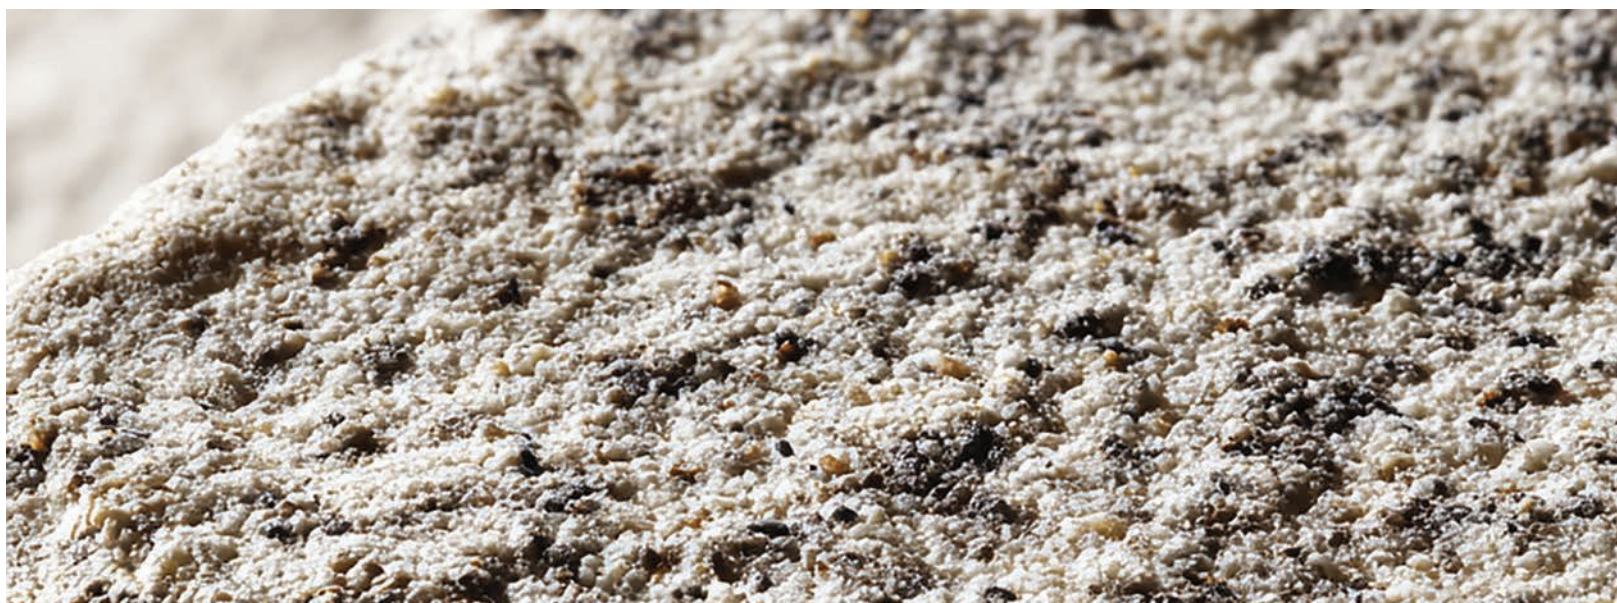

LUDOVICI

ESPERIENZA CHE DIVENTA GARANZIA

Da oltre quarant'anni Ludovici opera nel settore delle pavimentazioni esterne con una visione che unisce tradizione familiare e innovazione tecnologica.

Nata come impresa artigianale, l'azienda è cresciuta attraverso tre generazioni trasformando esperienza, passione e competenza tecnica in una realtà produttiva moderna e strutturata.

Oggi Ludovici è un punto di riferimento nazionale per imprese, progettisti ed enti pubblici che cercano qualità, affidabilità e continuità nel tempo.

Costruire, per noi, non significa solo produrre. Significa creare superfici che restano.

Da oltre quattro decenni l'azienda investe in ricerca, tecnologie produttive e selezione rigorosa delle materie prime.

Le pavimentazioni Ludovici nascono da:

- processi controllati
- impianti evoluti
- massimi standard europei
- attenzione costante alle finiture

Il risultato è un prodotto capace di resistere nel tempo a traffico veicolare, agenti atmosferici e cicli di gelo e disgelo, mantenendo stabilità strutturale e resa estetica.

Affidabilità produttiva, puntualità nelle consegne e capacità di gestione di grandi volumi completano un sistema industriale costruito sulla solidità dell'esperienza.

ECOHBRICK®

LA NUOVA GENERAZIONE DELLA PIETRA

Per oltre quarant'anni abbiamo costruito superfici solide.
Oggi costruiamo anche una nuova responsabilità.

ECOHBRICK nasce dalla volontà di superare i limiti del cemento tradizionale, riducendo l'impatto ambientale senza rinunciare a resistenza, durata e qualità estetica.

È un elemento prefabbricato in geopolimero.
È una soluzione modulare.
È una scelta consapevole.

Non è solo un nuovo prodotto.
È l'inizio di una nuova generazione di pavimentazioni senza cemento.

COSTRUIRE MEGLIO. COSTRUIRE RESPONSABILMENTE.

Negli ultimi anni il settore delle costruzioni ha iniziato a interrogarsi sull'impatto ambientale dei materiali tradizionali.

Ludovici ha scelto di rispondere con una soluzione concreta.
ECOHBRICK elimina l'utilizzo del cemento, riduce le emissioni legate alla produzione e valorizza l'impiego di sabbie di scarto e leganti naturali.

Un'evoluzione che nasce dall'esperienza, ma guarda al futuro.

TRADIZIONE CHE EVOLVE

Il percorso di Ludovici è profondamente legato al territorio e alla sua storia.

Nel tempo l'azienda ha contribuito a importanti opere di urbanizzazione e interventi pubblici, dimostrando capacità produttiva anche nei momenti più complessi.

Ma la tradizione non è mai stata un limite.

È stata la base da cui partire per evolvere, osservare il mercato, ascoltare progettisti e imprese e trasformare ogni sfida in opportunità di crescita.

ECO^HBRICK[®]

LA PIETRA EVOLVE

100% CEMENTO FREE

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂

RIUTILIZZO DI SABBIE DI SCARTO

ALTA RESISTENZA MECCANICA

MODULARITÀ E SEMPLICITÀ DI POSA
TECNOLOGIA AUTOBLOCCANTE

RIDUZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE

Sostenibilità non
significa rinunciare alla
performance.
Significa migliorarla.

PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI

Elemento prefabbricato in geopolimero fotocatalitico, progettato per pavimentazioni esterne ad uso pedonale e carrabile leggero.

Soluzione modulare priva di cemento Portland, sviluppata per garantire elevate prestazioni meccaniche, durabilità e ridotto impatto ambientale.

COMPOSIZIONE

- Geopolimero fotocatalitico
- Sabbie di recupero selezionate
- Inerti naturali personalizzabili
- Assenza di cemento Portland

SOSTENIBILITÀ

- Prodotto cemento free
- Riduzione delle emissioni di CO₂ rispetto ai masselli tradizionali
- Riutilizzo di sabbie di scarto
- Approccio orientato all'economia circolare
- Possibilità di rimozione e riutilizzo dei moduli

PRESTAZIONI MECCANICHE

Resistenza a compressione:
> 3.5 MPa

Resistenza all'abrasione:
Classe 3

Durabilità:
Classe 2

Reazione al fuoco:
Classe A1

CONFORMITÀ

Marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011.

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 4.

Norma armonizzata applicata: UNI EN 1338:2004.

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.

Il Sistema ECOHBRIK®

EFFICIENZA IN POSA. DURATA NEL TEMPO.

ECOHBRIK è progettato per garantire massima efficienza operativa in cantiere, riducendo tempi di installazione e ottimizzando le fasi di lavoro.

La pavimentazione risulta completamente carrabile, con una resistenza a compressione superiore a 3.5 MPa, assicurando stabilità anche in aree soggette a traffico veicolare leggero.

Il sistema modulare consente:

- Posa su letto di sabbia stabilizzata
- Allineamento rapido e preciso
- Facilità di rimozione e sostituzione
- Riduzione dei costi di manutenzione

Il ciclo di vita prolungato e la possibilità di riutilizzo dei moduli contribuiscono a un approccio più sostenibile alla costruzione.

UN SISTEMA MODULARE TECNOLOGIA AUTOBLOCCANTE
CONSENTE INFINITE CONFIGURAZIONI.

ECOHBRIK è progettato come sistema modulare. La sua geometria consente schemi di posa differenti, adattabili a contesti residenziali, urbani e carrabili.

**Non è un elemento isolato.
È un linguaggio costruttivo.**

La modularità permette:


- posa semplificata
- riduzione degli sfidi
- maggiore stabilità strutturale
- facilità di manutenzione

ECOHBRIK®

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

Fotocatalitico

LUDOVICI

Linea di prodotti contenenti al loro interno il principio attivo in grado di ottenere un effetto di abbattimento degli inquinanti NOx di almeno il 60%.

L'azione combinata della luce e del principio attivo decompone gli agenti inquinanti aeriformi prodotti dall'attività umana (fabbriche, traffico, riscaldamento domestico) restituendo una qualità dell'aria migliore.

Un altro importante vantaggio è la bassa richiesta di manutenzione: la superficie è brillante e autopulente, garantendo una qualità estetica che dura nel tempo.



Filtranti

La nuova linea di pavimentazioni filtranti della Ludovici building avantgarde è prodotta seguendo criteri di sostenibilità ambientale e rappresenta un'alternativa alla gestione delle acque piovane.

Grazie al massello filtrante l'acqua può liberamente percolare attraverso il pavimento senza alterarne la stabilità permettendo così di evitare la posa delle antiestetiche ed antieconomiche griglie di scolo.

Il particolare impasto in calcestruzzo poroso ad alto spessore formato da cavità interconnesse, garantisce alla linea pavimentazioni filtranti le performance del tradizionale autobloccante, il rispetto delle misure di tutela delle acque e di sostenibilità e una maggior sicurezza nell'utilizzo.



DUREVOLI E VERSATILI:

Il massello in calcestruzzo filtrante garantisce le medesime performance del tradizionale autobloccante e grazie alla sua versatilità trova un ampio ambito di impiego in aree private, piste ciclabili ed aree pedonali.

SOSTENIBILI:

La linea pavimentazioni filtranti permette il passaggio dell'acqua piovana che può essere smaltita negli strati superficiali del sottosuolo.

SICURE:

La pavimentazione filtrante elimina i ristagni di acqua, l'acquaplaning ed il ruscellamento superficiale garantendo all'acqua di seguire il suo ciclo naturale salvaguardando l'ambiente e rendendo la pavimentazione più sicura.

Monocolori

La gamma di colorazione si divide in due tipologie, monocromi e mixer. I monocromi sono a tinta unita, ottimizzati nella resa del pigmento, e referenza per progettazioni di caattere più modernoe deciso. Sono ideali per pose in velocità. Come appalti di urbanizzazione fanno da ingredienti per interpretazioni architettoniche vivaci, accostando, in trame e tappeti, masselli di più monocolori o disegnado contorni e cornici su campiture a contrasto.



10 Colori

Materiali:
Selezioniamo materiali di alta qualità per garantire resistenza, durata e resa estetica nel tempo. Gli aggregati minerali vengono lavorati e miscelati con leganti performanti, creando superfici compatte, uniformi e piacevoli al tatto.


Ogni finitura è studiata per valorizzare il colore e la texture, mantenendo al tempo stesso elevate prestazioni tecniche sia in ambienti interni che esterni.

MONOCOLORI


MONOCOLORE / BIANCO



MONOCOLORE / COTTO




MONOCOLORE / GRIGIO



MONOCOLORE / GIALLO DI TUFO



MONOCOLORE / GIALLO ZAFFERANO



MONOCOLORE / NERO ANTRACITE



MONOCOLORE / ROSSO




MONOCOLORE / SALMONE



MONOCOLORE / TESTA DI MORO



MONOCOLORE / VERDE



Mixer

I mixer rappresentano la spinta artistica ed evocativa della produzione Ludovici, tesa a riprodurre le venature e le sfumature della pietra naturale, in una ricerca sempre più virtuosa della gradazione e della varietà.


Le colorazioni mixer son in numero sorprendente, e si prestano con alterne inclinazioni, a seconda delle basi, a esterni di gusto rustico, delicato, classico, avanguardista... in una parola: Personale, date le infinite possibilità di scelta, tra accostamenti cromatici convenzionali o quelli più arditi

I tre quadrati che illustrano ciascuna colorazione mixer indicano le diverse sfumature che in maniera completamente casuale si alternano nelle unità di confezionamento. Ogni mixer ha la sua individualità, possono essere combinati tra di loro e con i mono-colori, per accrescere la dinamicità dei toni.

Con oltre 40 modelli e 20 colorazioni, la produzione Ludovici Pavimentazioni riesce a soddisfare ogni desiderio, con cura e passione artigianale da più di 40 anni.


MIXER
BIANCO - NERO

COD
MED

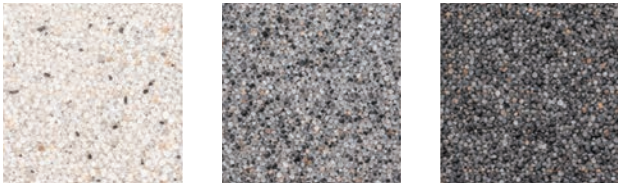

MIXER
BIANCO - ROSSO

COD
MAR

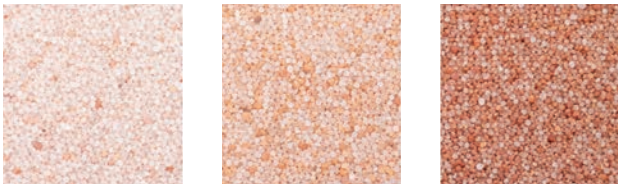

MIXER
GIALLO - NERO

COD
MGN



MIXER

MIXER
GIALLO - ROSSO

COD
MGR




MIXER
GIALLO - TESTA DI MORO

COD
MGT



MIXER
NERO - COTTO

COD
MNC

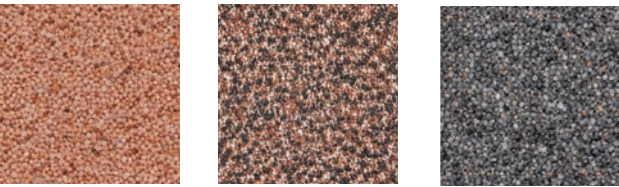


MIXER
NERO - SALMONE

COD
MNS



MIXER
NERO - VERDE

COD
MNV

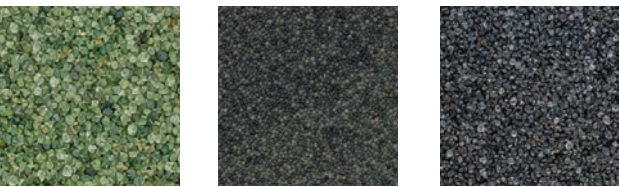

MIXER
PORFIDO

COD
MPO



MIXER
SABBIA

COD
MSA



INDICE

STRADE ROMANE ANTICHE

PAG 15

STRADE ROMANE

PAG 45

FORMATI CLASSICI

PAG 75

PIASTRE *e* GRIGLIATI

PAG 109

STRADE ROMANE ANTICHE

Le pavimentazioni sono progettate per rievocare l'estetica delle antiche strade romane, reinterpretandone il carattere materico in chiave contemporanea.

Le superfici irregolari, le cromie naturali e i formati modulari richiamano la tradizione costruttiva storica, permettendo di realizzare pavimentazioni capaci di integrarsi armoniosamente in centri storici e contesti architettonici di pregio.

Grazie alle loro caratteristiche estetiche e tecniche, queste pavimentazioni risultano idonee e approvate per interventi in contesti vincolati, inclusi lavori pubblici soggetti a tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Una soluzione che unisce autenticità storica, durabilità e affidabilità tecnica.

16 NOMENTANA ANTICA



22 TIBERINA ANTICA



26 EMILIA ANTICA



30 ARDEATINA ANTICA



36 SALARIA ANTICA



40 CASILINA ANTICA





STRADE ROMANE ANTICHE

NOMENTANA[®] ANTICA

NOMENTANA ANTICA


SPESSORE:
h. 7 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. bugnata antiscivolo
Massello antichizzato

PESO KG / M²
153



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

NOMENTANA ANTICA

Nomentana, con i suoi 7 formati e la sua superfice bugnata antiscivolo, rappresenta il modello di punta della produzione Ludovici.

Nella versione Antica si vuole conferire un tono di distinzione e naturalezza ai pregiati contorni di stampo familiare, che incarnano la vera tradizione italiana.

ECO[®]HBRICK[®]

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer


NOMENTANA ANTICA

GIALLO - TESTA DI MORO



NOMENTANA ANTICA

MIX GIALLO-TESTA DI MORO
MIX BIANCO-ROSSO

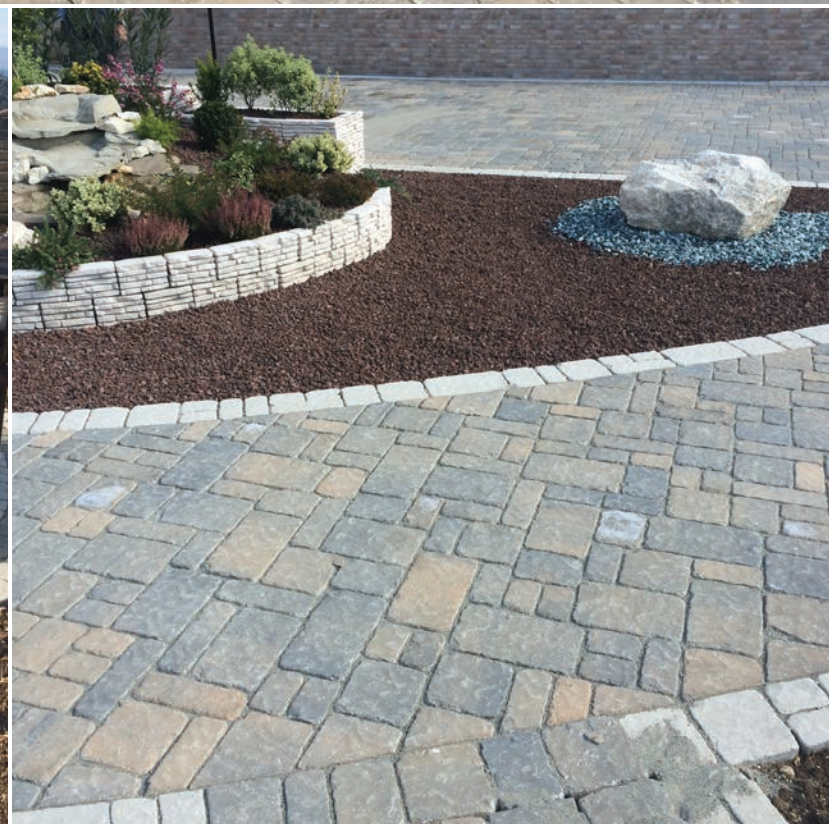

STRADE ROMANE ANTICHE

TIBERINA[®] ANTICA

TIBERINA ANTICA


SPESSORE:
h. 7 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. bugnata antiscivolo
Massello antichizzato

PESO KG / M²
155



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido





Vari
Mixer

TIBERINA ANTICA

Il massello Tiberina Antica, dalle mille sfaccettature, è particolarmente capace nel riproporre l'arte dello scalpello, che crea il selciato dalla pietra più grande, con pazienza e passione artigianale.

TIBERINA ANTICA

NERO ANTRACITE

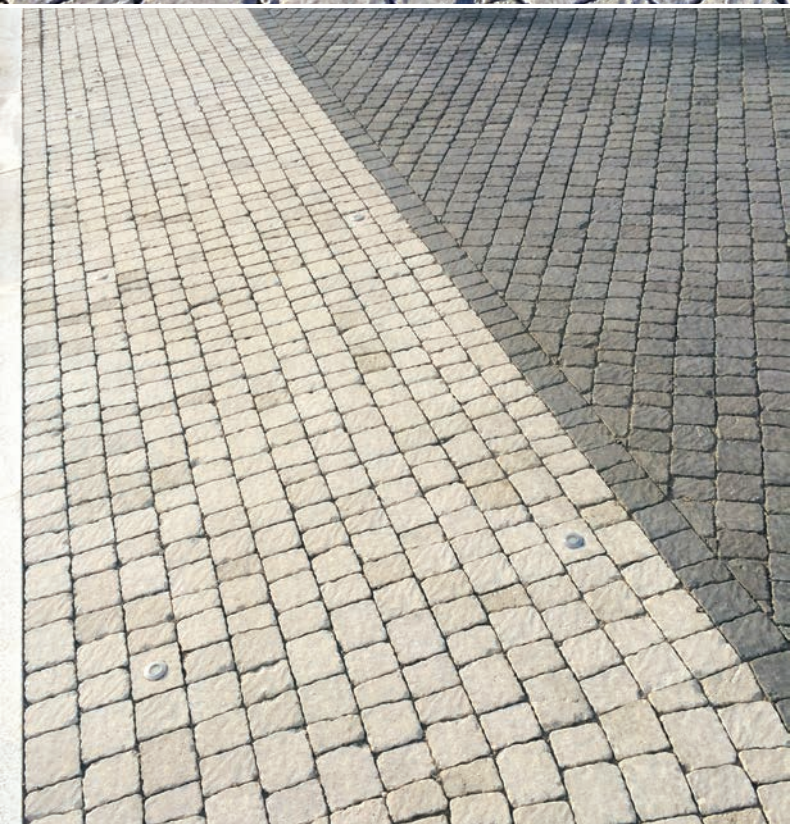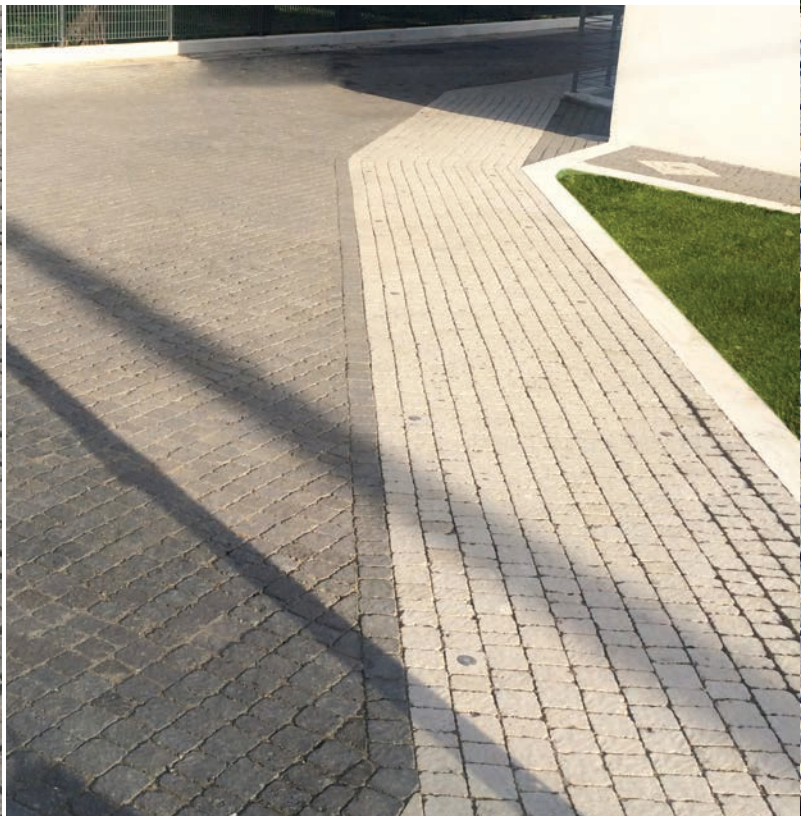

TIBERINA ANTICA

BIANCO / NERO



STRADE ROMANE ANTICHE

EMILIA^{III} ANTICA

EMILIA ANTICA


SPESSORE:
h. 7,5 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. bugnata antiscivolo
Massello antichizzato

PESO KG / M²
160



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

EMILIA ANTICA

Tutti i pregi della modularità e della praticità di posa in una veste regale ed altisonante. Emilia Antica regala un angolo di esclusività in ogni spazio che si desidera impreziosire, con tratti di superba eleganza.



STRADE ROMANE ANTICHE

ARDEATINA^{IV} ANTICA

ARDEATINA ANTICA


SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Massello antichizzato

PESO KG / M²
145



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

ARDEATINA ANTICA

Estremamente apprezzata la versione Antica per abitazioni private e casali in collina, distinta e nobile, in grado di evocare antichi viali alberati delle campagne appenniniche.

ARDEATINA ANTICA

GIALLO-GRIGIO / MIX NERO-COTTO



ARDEATINA ANTICA

GIALLO-COTTO / MIX NERO-COTTO






SALARIA ANTICA

SPESORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Massello antichizzato

PESO KG / M²
145



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECOHB[®]BRICK

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

SALARIA ANTICA

La pavimentazione realizzata con Salaria ripropone la stilizzazione del mattone in cotto, e nella sua semplicità si presta a rivestire cortili di campagna e casali, ma è adatta anche al recupero dei centri storici e agli interni, data la agevole superficie a trama finissima.

Nella versione Antica, la sfaccettatura e gli arrotondamenti degli spigoli apportano un'aria vissuta, da interpretarsi come il mattone che si sfalda leggermente sotto le intemperie, o la pietra che addolcisce i contorni più marcati, con il passare dei secoli.

SALARIA ANTICA

MIX GIALLO-ROSSO



SALARIA ANTICA

MIX GIALLO-TESTA DI MORO

STRADE ROMANE ANTICHE

CASILINA^{VI} ANTICA

CASILINA ANTICA


SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Massello antichizzato

PESO KG / M²
145



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

CASILINA ANTICA

Il massello Casilina è la soluzione ottimale laddove si debba intervenire in contesti architettonici particolari, quali restauri di borghi e casali. La posa in opera, particolarmente agevole per le ridotte dimensioni, consente di realizzare progetti di notevole creatività.

La linea Antica si arricchisce di un sapore del passato, quando cubetti di pietra artigianalmente squadriati lastricavano allo stesso tempo strade e pareti di abitazioni dei centri storici.

CASILINA ANTICA

NERO ATRACITE



CASILINA ANTICA

MIX NERO - COTTO

INDICE

STRADE ROMANE *ANTICHE*

PAG 15

STRADE ROMANE

PAG 45

FORMATI CLASSICI

PAG 75

PIASTRE *e* GRIGLIATI

PAG 109

STRADE ROMANE

La linea Strade Romane reinterpreta l'estetica delle pavimentazioni storiche con geometrie più regolari e una modularità contemporanea.

Le cromie naturali e la texture materica richiamano il fascino delle antiche vie romane, offrendo al tempo stesso superfici ordinate, versatili e adatte a contesti residenziali e urbani.

46 NOMENTANA



50 DOMIZIANA



54 AUGUSTA



58 IULIA



62 EMILIA



66 PONTINA



70 APPIA





STRADE ROMANE
NOMENTANA[®]

NOMENTANA

SPESORE:

h. 7 cm

FINITURA SUPERFICIE:

Sup. bugnata antiscivolo


Massello a spigolo vivo

PESO KG / M²

155



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

NOMENTANA

Nei masselli di ultima generazione protagonista è la forma, che si propone con elementi compositivi antiscivolo dalle sfumature pregiate dei colori mixer. La Modularità è la principale caratteristica di Nomentana: le combinazioni sono molteplici così come le colorazioni, al fine di creare aree pavimentate ricercate e personalizzate, dal classico al moderno.

NOMENTANA

MIX GIALLO-TESTA DI MORO



NOMENTANA

MIX GIALLO-NERO



STRADE ROMANE

DOMIZIANA®

DOMIZIANA


SPESSORE:
h. 8 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. bugnata antiscivolo
Massello a spigolo vivo

PESO KG / M²
180



DIMENSIONE:

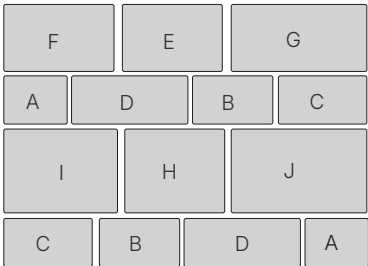

FORMATI:

- A_210X160
- B_270X160
- C_300X160
- D_390X160
- E_340X225
- F_370X225
- G_460X225
- H_340X285
- I_380X285
- J_460X285

COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

DOMIZIANA

Nei masselli di ultima generazione protagonista è la forma, e il modello Domiziana rappresenta l'evoluzione delle pavimentazioni.

E' unico nel suo genere, con i suoi 10 formati e le sue pregiate sfumature nelle colorazioni mixer, trasmette una sensazione di modernità raffinata.

ECO^HBRICK®

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona




Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

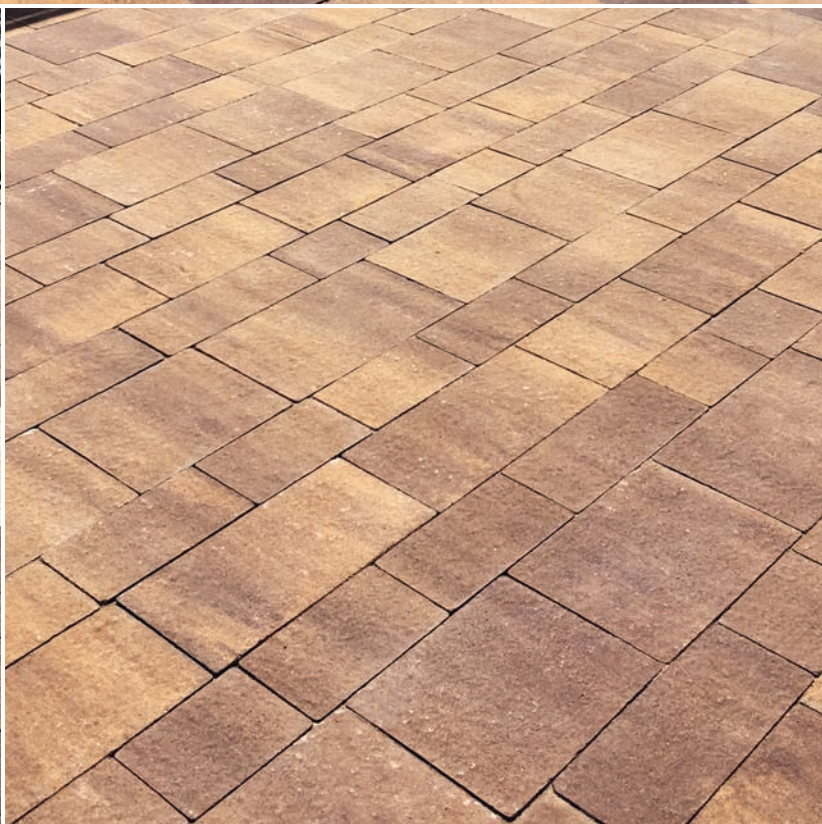




AUGUSTA

SPESSORE:
h. 7 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. bugnata antiscivolo
effetto pietra

PESO KG / M²
157



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

AUGUSTA

Pavimentazione modulare composta da 4 formati, pensata per creare schemi dinamici e contemporanei.

La superficie materica, ispirata alla pietra naturale, restituisce un effetto autentico con un'estetica pulita e moderna.



STRADE ROMANE
IULIA^{IV}


IULIA

SPESSORE:
h. 7 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Bugnata antiscivolo
effetto pietra

PESO KG / M²
155

DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido





Vari
Mixer

IULIA

IULIA è una pavimentazione in formato unico 17×34 cm, caratterizzata da una superficie materica effetto pietra.

Un formato lineare che valorizza la semplicità della posa, mantenendo un'estetica naturale ed elegante.

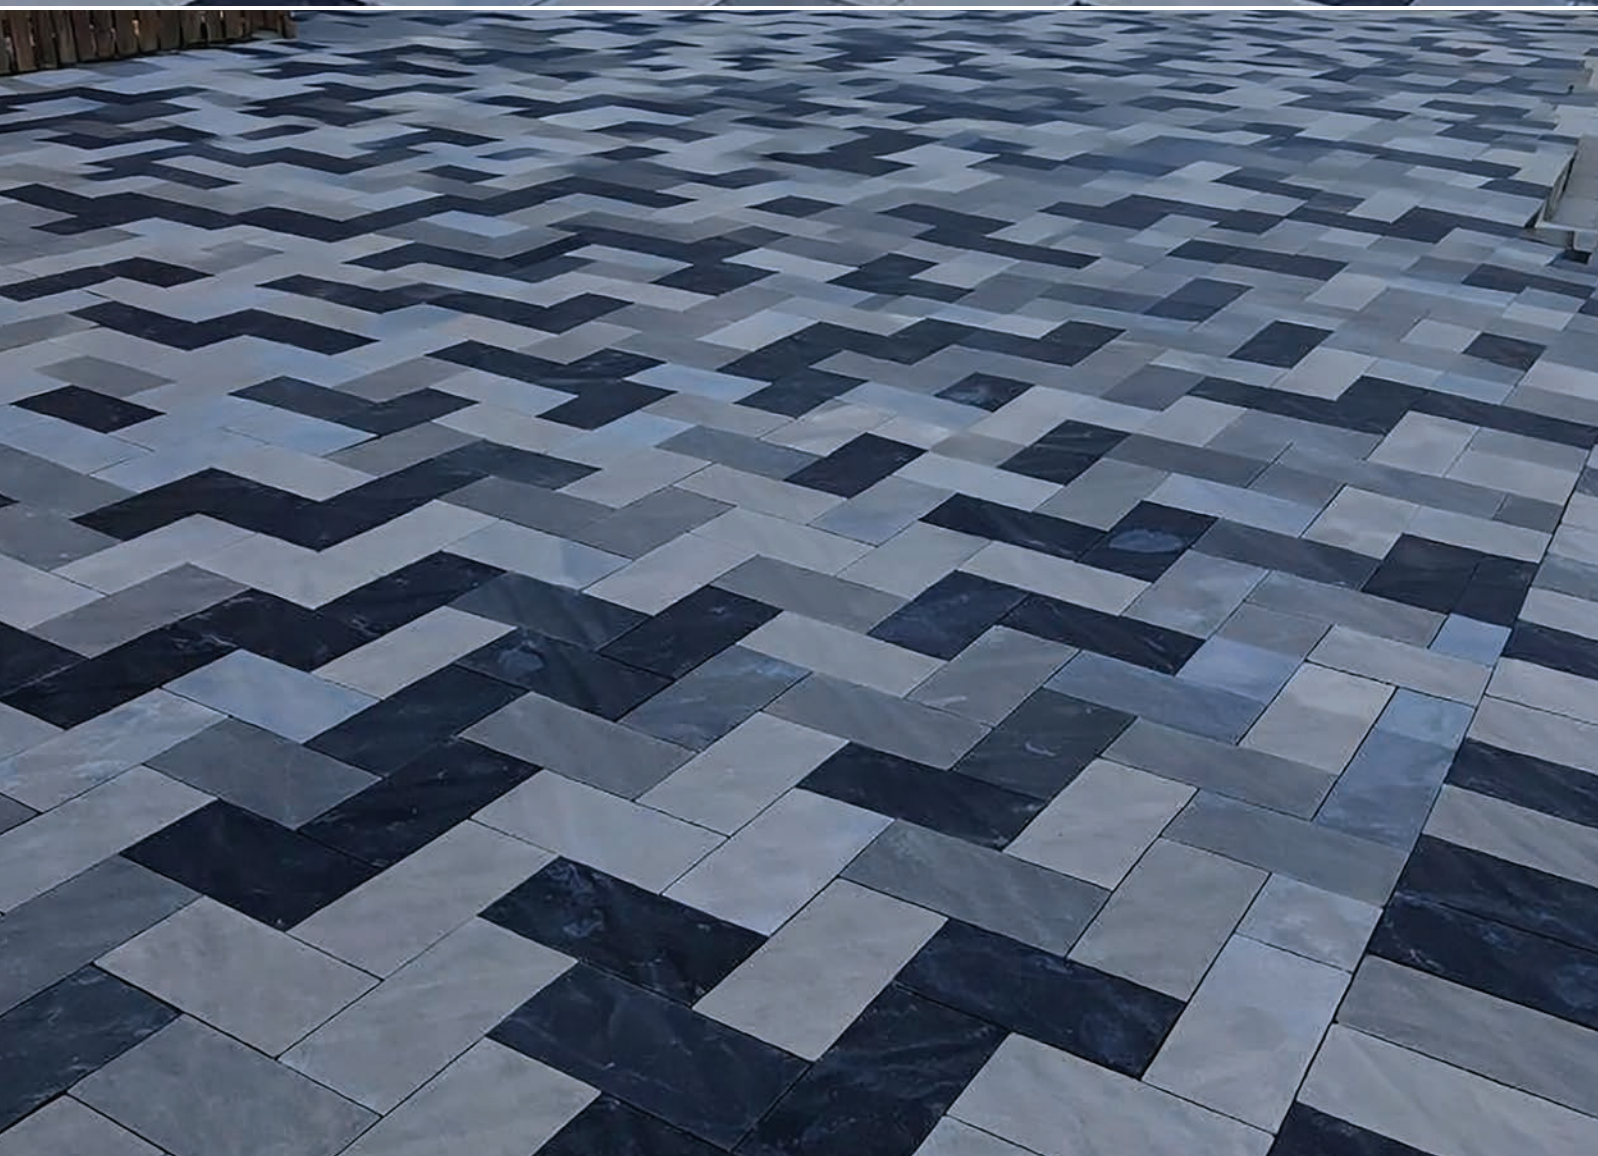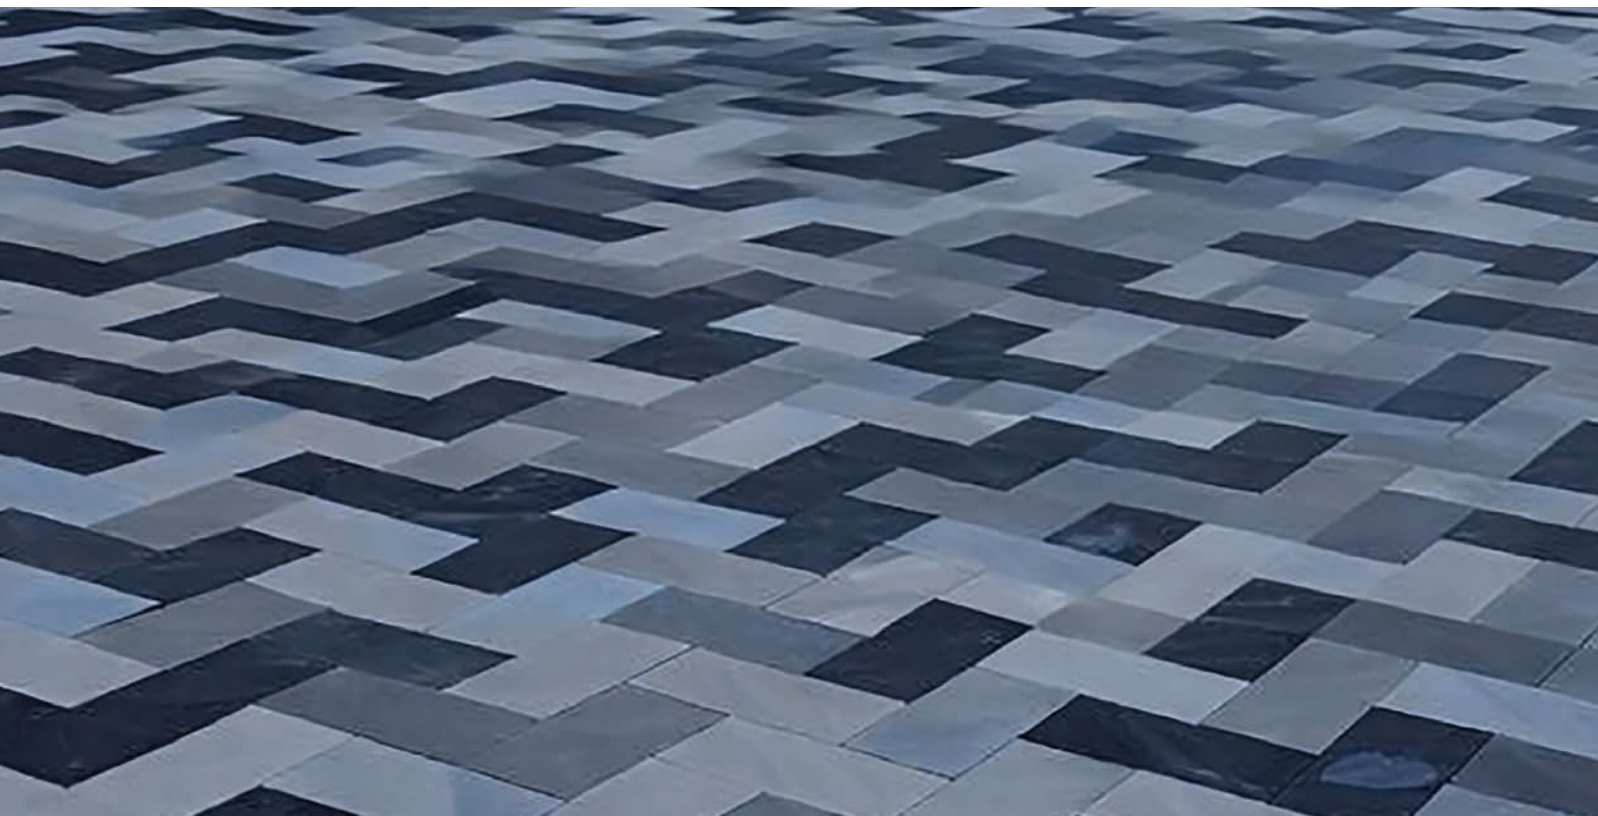



STRADE ROMANE

EMILIA[®]

EMILIA

SPESSORE:
h. 7,5 cm


FINITURA SUPERFICIE:
Sup. bugnata antiscivolo

QUANTITÀ IMBALLO:
7,40 mq

PESO KG / M²
160



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

EMILIA

La personalità dello stile emerge dai dettagli di una creazione. Un paziente lavoro di ricerca e di recupero delle forme è alla base del massello Emilia. Simbolo della tradizione, si presenta come emblema tra estetica e tecnologia, espressione di un patrimonio d'altri tempi.

Lo spessore di 7,5 cm e le irregolarità della superficie rendono possibile la posa di questo massello antiscivolo anche in zone con buona pendenza. La minutezza e varietà dei formati aiuta e snellisce la posa, rendendo quasi sempre superflui i tagli, anche con superfici irregolari.





PONTINA


SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia

PESO KG / M²
140



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECOHBRICK®

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

PONTINA

Il sapore del tempo e l'atmosfera delle dimore borghesi sono le qualità che rendono il massello Pontina l'elemento ideale per arredare uno spazio che punta sull'eleganza e l'equilibrio delle forme.

L'importanza della funzionalità, curata con attenzione artigianale, arriva a delineare le semplici linee guida. Versatile e resistente, è una pavimentazione studiata per essere integrata e combinata nei colori a seconda delle esigenze, in ambienti privati e nei centri storici






APPIA

SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. bugnata antiscivolo

PESO KG / M²
140

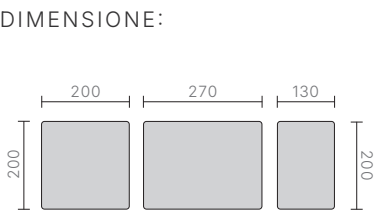

COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECOHB[®]BRICK

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

APPIA

La pavimentazione è l'elemento di riferimento che evoca l'ospitalità, il gusto e la personalità di chi vi abita, o dove l'abitare diventa un fatto sociale, in una sorta di interpretazione culturale coniugata al funzionalismo, secondo le predilizioni del progettista o del proprietario.

Appia è un originale massello antiscivolo che reinterpreta la tradizione, rispondendo alla richiesta di efficienza, in grado di esprimere sempre e comunque con semplicità le atmosfere più suggestive degli spazi pavimentati.



INDICE (III)

STRADE
ROMANE
ANTICHE

PAG 15

STRADE
ROMANE

PAG 45

FORMATI
CLASSICI

PAG 75

PIASTRE *e*
GRIGLIATI

PAG 109

FORMATI CLASSICI

76

COTTAGE

80

TASSELLO 10x10

84

TASSELLO 10x20

88

TASSELLO 10x20 H8

92

TASSELLO 20x20

96

LISTELLO 8x24

98

COUNTRY 17x34

100

COLLAGE

102

DOPPIO T H 8

104

ONDA

106

UNIDECOR

FORMATI CLASSICI

COTTAGE


COTTAGE

SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo con smusso

PESO KG / M²
145

DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer


COTTAGE

Il Cottage prende ispirazione dal tipico mattone presente nei cortili delle abitazioni a schiera, all'epoca della rivoluzione industriale, segno del progresso nel rispetto della tradizione.

Il formato geometrico permette alta velocità di posa ed un'ottima finitura anche su viali stretti e marciapiedi.

COTTAGE

GIALLO TUFO NERO / MIX GIALLO - NERO

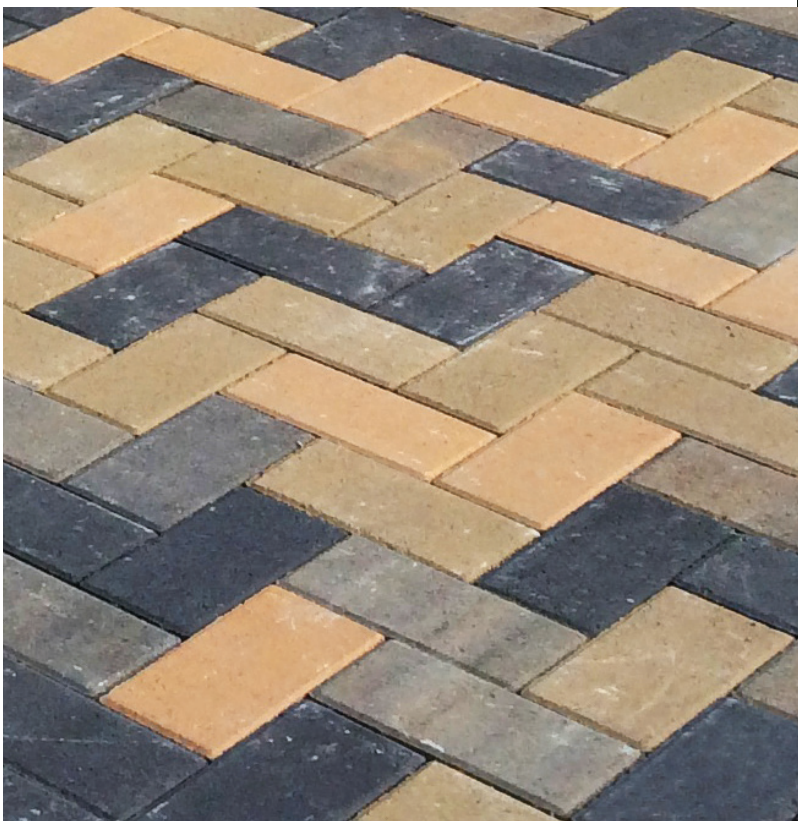

COTTAGE

GIALLO TUFO NERO / MIX GIALLO - NERO

FORMATI CLASSICI

TASSELLO 10x10

TASSELLO 10x10

SPESSORE:

h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:

Sup. liscia


Spigolo vivo / Spigolo con smusso

PESO KG / M²

145



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer


TASSELLO 10x10

La logica aziendale si esprime in una specializzazione nella ricerca di soluzioni in sintonia con le nuove tendenze della società.

Il Tassello 10x10 vuole interpretare la sobrietà dell'architettura moderna, ma allo stesso tempo asseconda le esigenze di una posa veloce e gradevole, con costi contenuti e resa ottimale.

TASSELLO 10x10

NERO ANTRACITE

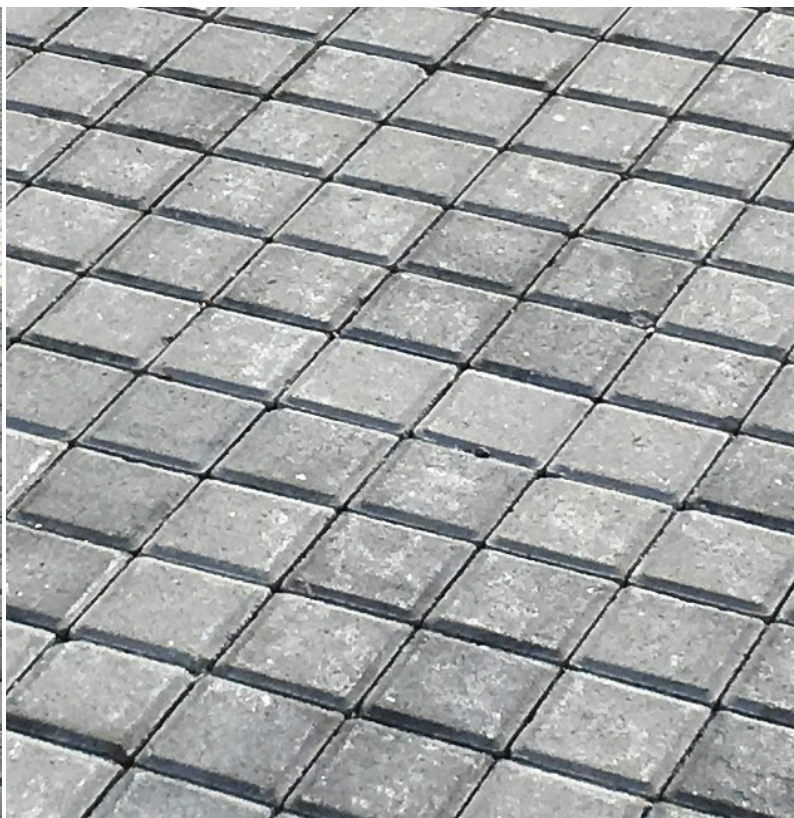

TASSELLO 10x10

MIX NERO COTTO

FORMATI CLASSICI

TASSELLO 10x20

TASSELLO 10x20


SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo vivo / Spigolo con smusso

PESO KG / M²
130



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK®

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

TASSELLO 10x20

Il Tassello 10x20 ha il massimo rapporto qualità-prezzo.

La geometria semplice e versatile, resistente al gelo, al calore e all'usura del tempo (prerogativa di tutte le pavimentazioni Ludovici) permette un vasto campo di impiego che spazia dall'edilizia residenziale alle grandi superfici commerciali, urbanizzazioni, costruzioni di architettura moderna fino a recupero e restauro dell'esistente.

TASSELLO 10x20

MIX GIALLO-TESTA DI MORO



TASSELLO 10x20

GRIGIO - ROSSO

FORMATI CLASSICI

TASSELLO 10x20h8

TASSELLO 10x20h8

SPESSORE:

h. 8 cm

FINITURA SUPERFICIE:

Sup. liscia


Spigolo vivo / Spigolo con smusso

PESO KG / M²

180



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

TASSELLO 10x20h8

La geometria semplice e versatile, resistente al gelo, al calore e all'usura del tempo (prerogativa di tutte le pavimentazioni Ludovici) permette un vasto campo di impiego che spazia dall'edilizia residenziale alle grandi superfici commerciali, urbanizzazioni, costruzioni di architettura moderna fino a recupero e restauro dell'esistente.

TASSELLO 10x20h8

MIX BIANCO-NERO



TASSELLO 10x20h8

MIX BIANCO-NERO



TRADIZIONALI

TASSELLO 20x20

TASSELLO 20x20


SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo vivo / Spigolo con smusso

PESO KG / M²
135



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer


TASSELLO 20x20

Il massello autobloccante non è semplicemente un oggetto decorativo capace, secondo la forma ed il colore, di cambiare il senso e il sentimento di un ambiente, ma garantisce la sua funzione con l'uso di tecniche di produzione di alta tecnologia.

Il Tassello 20x20 riesce a combinare l'amore per il bello ed una spiccata propensione per la qualità delle materie prime, permettendo realizzazioni d'effetto a costi contenuti.

TASSELLO 20x20

NERO ANTRACITE

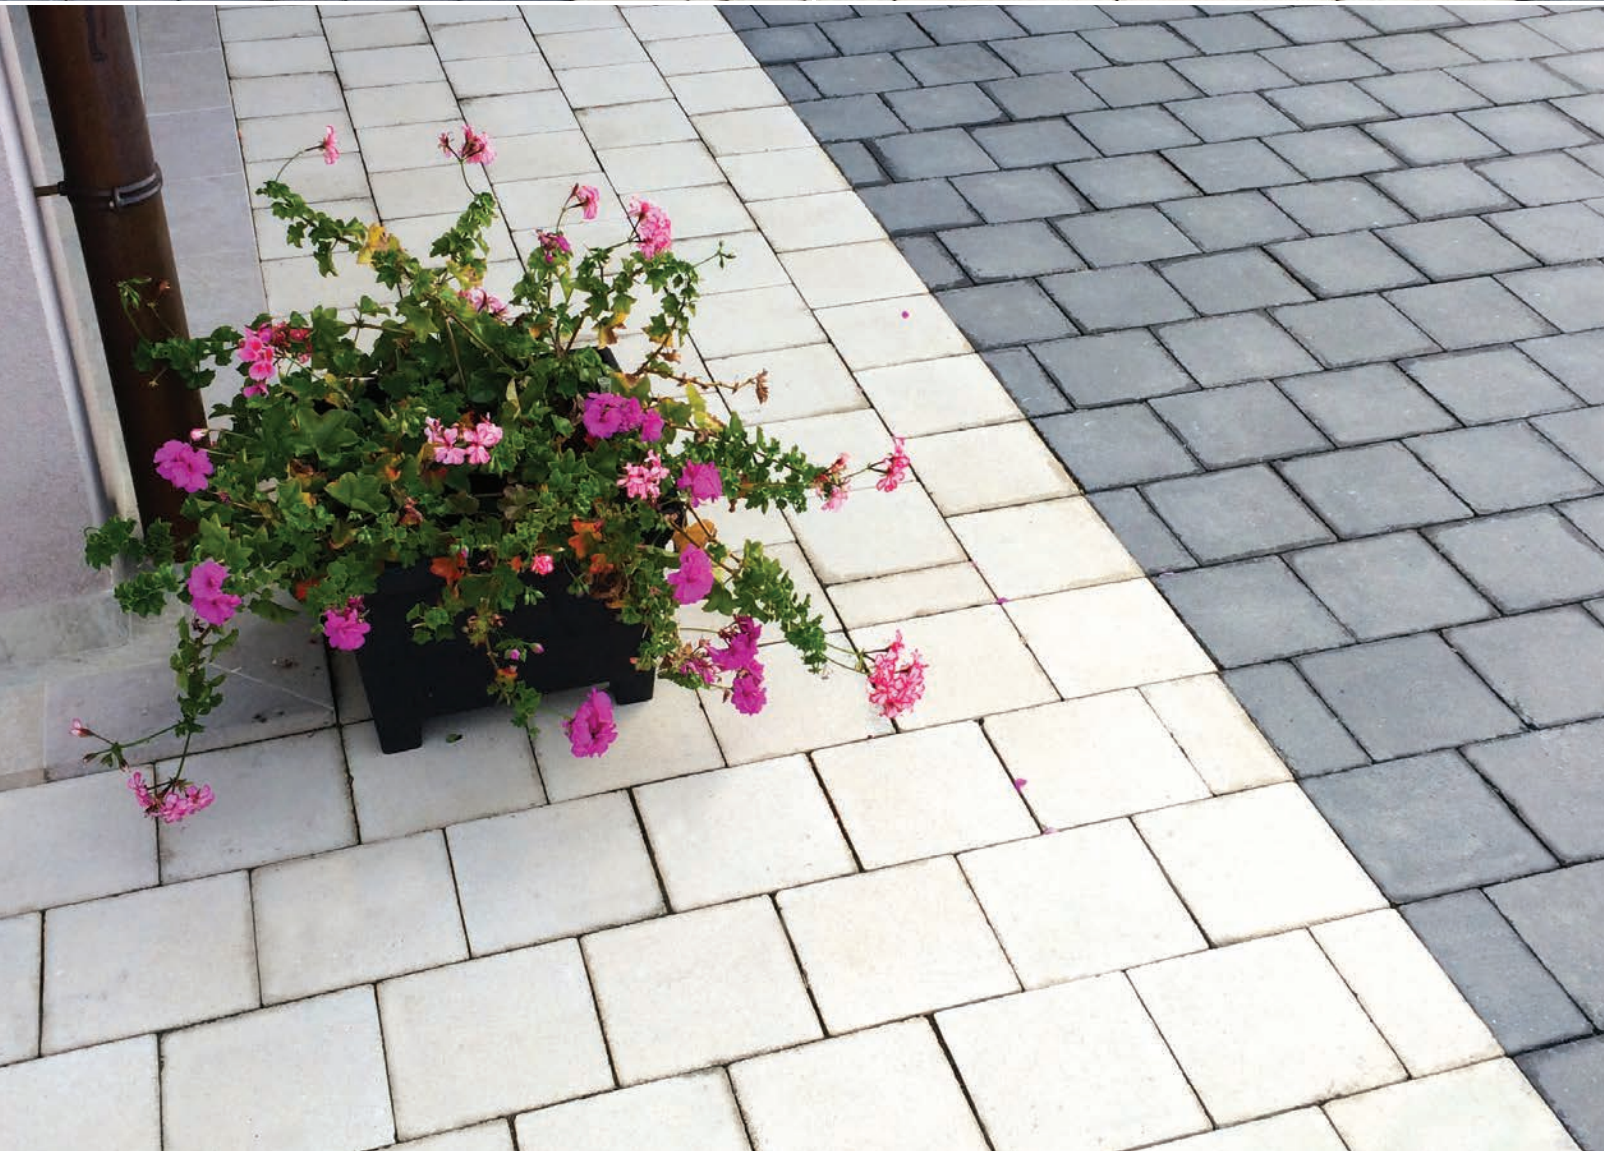

TASSELLO 20x20

BIANCO ROSSO GRIGIO

FORMATI CLASSICI

LISTELLO 8x24

LISTELLO 8x24

SPESSORE:

h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:

Sup. liscia

Spigolo vivo / Spigolo con smusso

PESO KG / M²

135



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

LISTELLO 8x24

I fascino dello stile non conosce tramonto. Ne è testimonianza il Listello 8x24, raffinato massello che riproduce alcune caratteristiche pavimentazioni in cotto, da ambientare in casali di campagna o in spazi di gusto classico.

La posa in opera a spina di pesce offre realizzazioni straordinarie di grande impatto visivo e garantisce una buona stabilità. Ottimo per traffico medio.

FORMATI CLASSICI

COUNTRY 17x34


COUNTRY 17x34

SPESSORE:
h. 7 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo con smusso

PESO KG / M²
155

DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

COUNTRY 17x34

I fascino dello stile non conosce tramonto. Ne è testimonianza il Listello 8x24, raffinato massello che riproduce alcune caratteristiche pavimentazioni in cotto, da ambientare in casali di campagna o in spazi di gusto classico.

La posa in opera a spina di pesce offre realizzazioni straordinarie di grande impatto visivo e garantisce una buona stabilità. Ottimo per traffico medio.

FORMATI CLASSICI

COLLAGE


COLLAGE

SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo con smusso

PESO KG / M²
135

DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

COLLAGE

L'assortimento dei 3 moduli:
Tassello 10×10
Tassello 10×20
Tassello 20×20

permette di creare un tappeto di forme e tonalità in grado di rivestire con successo elementi quali vialetti e marciapiedi, fino a grandi spazi esterni, donando un carattere distinto ed elegante nella sua modernità.

FORMATI CLASSICI

DOPPIO T

COTTAGE


SPESSORE:
h. 8 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo vivo

PESO KG / M²
180



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

COLLAGE

Il massello autobloccante Doppio T è un modulo molto resistente.
Per la superficie di calpestio uniforme è particolarmente indicato per gli impieghi caratterizzati da traffico pesante come ad esempio stazioni di lavaggio, aree di stoccaggio, parcheggi industriali oltre a zone di forte pendenza.

FORMATI CLASSICI


ONDA

ONDA

SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo con smusso

PESO KG / M²
120



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

ONDA

Lo spazio esterno continua a recitare un ruolo fondamentale nell'arredo urbano e privato, declina secondo stili e combinazioni assai variegati, ingloba le tecnologie più avanzate dissimulandole.

Immediato nella posa, il massello Onda gioca la sua originalità sulle proporzioni e la forma inusuale, oltre ad essere altamente autobloccante, di vasta fruibilità e con ottima resistenza al carico.

FORMATI CLASSICI


UNIDECOR

UNIDECOR

SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo con smusso

PESO KG / M²
135



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

UNIDECOR

Lo spazio esterno continua a recitare un ruolo fondamentale nell'arredo urbano e privato, declina secondo stili e combinazioni assai variegati, ingloba le tecnologie più avanzate dissimulandole.

Immediato nella posa, il massello Unidecor gioca la sua originalità sulle proporzioni e la forma inusuale, oltre ad essere altamente autobloccante, di vasta fruibilità e con ottima resistenza al carico.

INDICE ^(IV)

STRADE
ROMANE
ANTICHE

PAG 15

STRADE
ROMANE

PAG 45

FORMATI
CLASSICI

PAG 75

PIASTRE *e*
GRIGLIATI

PAG 109

PIASTRE e GRIGLIATI

La linea Piastre e Grigliati propone soluzioni versatili per pavimentazioni esterne, progettate per coniugare funzionalità, resistenza e integrazione paesaggistica.

I formati a piastra garantiscono superfici ordinate ed eleganti, mentre i sistemi grigliati favoriscono il drenaggio naturale e la continuità con le aree verdi.

110

PIASTRE 40x40

112

PIASTRE 40x40 H4CM

114

PIASTRE 40x40 GRAN SASSO

116

PIASTRE 50x50

118

PIASTRE 50x70

120

ECO PAV

122

NIDO D'APE

124

RB6

PIASTRE E GRIGLIATI

PIASTRE 50x50

PIASTRE 50x50

SPESSORE:

h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:

Sup. liscia


Spigolo con smusso

PESO KG / M²

125



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

PIASTRE 50x50

La semplicità della perfezione, distese piane e levigate di sfumature e cromie, velocità e sintesi.

E' la classica Piastra 50x50 con smusso, ma con caratteristiche tecniche da prima della classe.

PIASTRE E GRIGLIATI

PIASTRE 40x40

PIASTRE 40x40


SPESSORE:
h. 6 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo con smusso

PESO KG / M²
125



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

PIASTRE 40x40

La semplicità della perfezione, distese piane e levigate di sfumature e cromie, velocità e sintesi.

E' la classica Piastra 40x40 con smusso, ma con caratteristiche tecniche da prima della classe.





PIASTRE E GRIGLIATI

PIASTRE 40x40h4

PIASTRE 40x40h4


SPESSORE:
h. 4 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo con smusso

PESO KG / M²
85



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

PIASTRE 40x40h4

La semplicità della perfezione, distese
piane e levigate di sfumature e cromie,
velocità e sintesi.

E' la classica Piastra 40×40 con smus-
so, ma con caratteristiche tecniche da
prima della classe.

PIASTRE E GRIGLIATI

PIASTRE GRAN SASSO

PIASTRE GRAN SASSO


SPESSORE:
h. 4 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. Bugnata antiscivolo
effetto pietra

PESO KG / M²
85



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

PIASTRE
GRAN SASSO

PIASTRE E GRIGLIATI

PIASTRE 50x70

PIASTRE 50x70


SPESSORE:
h. 10 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia
Spigolo con smusso

PESO KG / M²
73



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

PIASTRE 50x70

La semplicità della perfezione, distese
piane e levigate di sfumature e cromie,
velocità e sintesi.

E' la classica Piastra 50x70 con smus-
so, ma con caratteristiche tecniche da
prima della classe.

PIASTRE E GRIGLIATI
ECOPAV

ECOPAV

SPESSORE:

h. 8 cm

FINITURA SUPERFICIE:


Sup. liscia

Spigolo con smusso

PESO KG / M²

180

DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK®

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero
per una nuova generazione
di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra
Bianca



Pietra
Basalto



Pietra
Rosso Verona



Pietra
Giallo Siena



Pietra
Porfido



Vari
Mixer

ECOPAV

Il grigliato Ecopav consente un ottimo drenaggio delle acque meteoriche e permette di conseguenza un rapido inerbamento della superficie; di estrema facilità nella posa in opera, è caratterizzato da un'ottima resistenza meccanica, che lo rende indicato nelle aree di parcheggio, spazi pedonali e zone carrabili.

PIASTRE E GRIGLIATI

NIDO D'APE

NIDO D'APE

SPESSORE:

h. 8 cm

FINITURA SUPERFICIE:

Sup. liscia


Spigolo vivo

PESO KG / M²

84



DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.

ECO^HBRICK[®]

100% CEMENTO FREE

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena



Pietra Porfido



Vari Mixer

NIDO D'APE

Il grigliato Nido d'Ape ben si presta alla realizzazione di isole verdi nei parcheggi, al fine di favorire il rinverdimento di spazi ben delimitati. E' opportuno posare su graniglia o sabbia livellata come un classico massello autobloccante, e poi riempire gli spazi con terriccio compattato. La particolare conformazione permette di scegliere 2 diverse finiture, liscia o striata, semplicemente capovolgendo il modulo in fase di posa.

PIASTRE E GRIGLIATI

RB 6


RB 6

SPESSORE:
h. 9 cm

FINITURA SUPERFICIE:
Sup. liscia spigolo vivo

PESO KG / M²
125

DIMENSIONE:



COLORE

Disponibile in un'ampia gamma di tonalità e combinazioni cromatiche. Le varianti colore sono consultabili a pagina 12.



RB 6

Il modulo RB 6 con le molteplici fessurazioni consente un ottimo drenaggio delle acque meteoriche e permette, di conseguenza, un rapido inerbamento della superfice. Di estrema facilità nella posa in opera, è caratterizzato da una buona resistenza meccanica, che lo rende indicato nelle realizzazioni di parcheggi, aree pedonali o carrabili, con apposita progettazione.



ECO^HBRICK[®]

100% **CEMENTO FREE**

Tecnologia in geopolimero per una nuova generazione di pavimentazioni.


Texture & Materiali



Pietra Bianca



Pietra Basalto



Pietra Rosso Verona



Pietra Giallo Siena




Pietra Porfido



Vari Mixer

CONSIGLI PER LA POSA IN OPERA

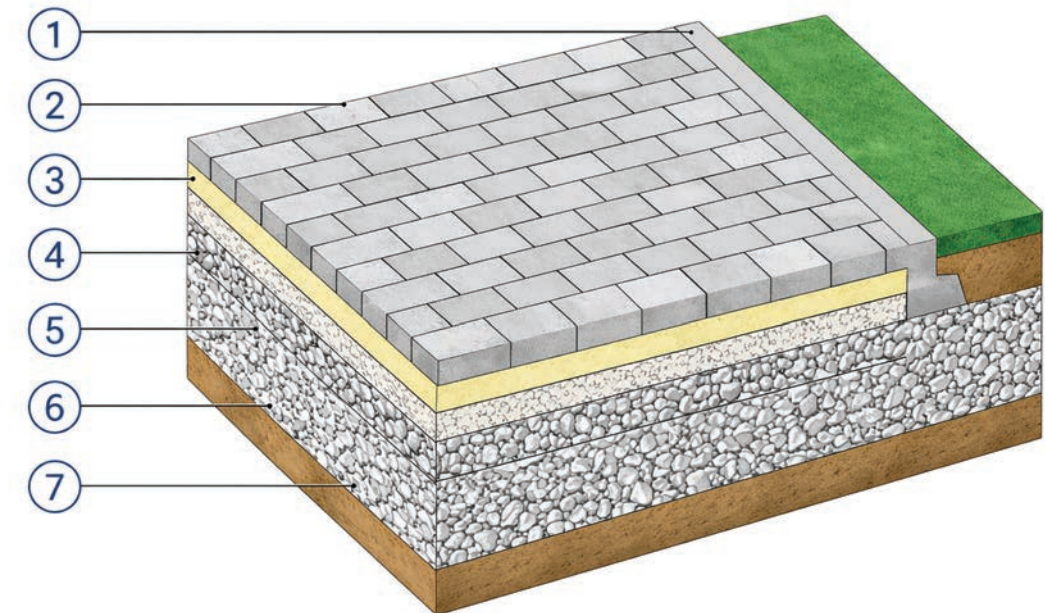

Consigli per la posa in Opera e Caratteristiche Tecniche

POSA IN OPERA MASSELLI AUTOBLOCCANTI

Si riportano liberamente e per fini esclusivamente illustrativi alcune informazioni generali riguardanti la posa in opera dei masselli autobloccanti.

La pavimentazione con masselli in cemento si definisce autobloccante in quanto realizza in opera un sistema di elementi in calcestruzzo, posati a secco su letto di sabbia e sigillati a secco con sabbia fine asciutta, in grado di sviluppare un'efficace distribuzione dei carichi superficiali attraverso il piano di appoggio e l'attrito generato nei giunti. Lo schema seguente illustra la sezione tipo di una pavimentazione in masselli autobloccanti.

- 1 CORDOLO: sequenza di elementi perimetrali aventi la funzione di contenere la spinta dei masselli che, sottoposti ad azioni, tendono a migrare.
- 2 GIUNTO: interspazio esistente tra masselli posati adiacenti.
- 3 RIVESTIMENTO (masselli in cemento): strato di finitura avente la funzione di conferire alla pavimentazione determinate prestazioni meccaniche, chimiche, fisiche, di benessere e di sicurezza.
- 4 ALLETTAMENTO DI POSA: strato a spessore costante adeguatamente spianato avente la funzione di ricevere gli elementi di rivestimento (masselli).
- 5 STRATO DRENANTE: strato avente la funzione di conferire alla pavimentazione una prefissata permeabilità ai liquidi ed ai vapori (eventuale).
- 6 MASSICCIAIA: mono o pluristrato avente la funzione di trasmettere al suolo le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi alla pavimentazione.
- 7 SUOLO (fondazione): strato del terreno avente la funzione di resistere alle sollecitazioni impresse dai carichi alla pavimentazione.

FASI ESECUTIVE DELLA POSA IN OPERA

L'illustrazione seguente riporta le fasi esecutive della realizzazione di una pavimentazione in masselli autobloccanti.



1 Verifica del piano di finitura del sottofondo

La verifica del suolo di fondazione e l'approntamento della massiccata sono operazioni che nella maggior parte dei casi esulano dai compiti del posatore e sono operazioni da eseguire con tecnica e perizia.

Il sottofondo dovrà essere preparato, adeguatamente dimensionato e compattato, in funzione del piano di appoggio (il terreno preesistente) e dei carichi previsti che utilizzeranno la pavimentazione.

E' fondamentale per la Committenza accertarsi della rispondenza delle caratteristiche del terreno e della sua compattazione alle previsioni dei carichi ai quali dovrà rispondere la pavimentazione, con particolare attenzione per la compattazione delle zone di sottofondo in aderenza a chiusini, caditoie e simili, ed ulteriore cura per le zone di riempimento di scavi per la posa di tubazioni e simili.

Compito fondamentale del posatore è invece quello di verificare i piani di finitura del sottofondo, che devono essere approntati a 3-4 cm (che sarebbe lo spessore finale dello strato di allettamento) sotto il piano di posa del massello, in quanto in nessun caso le pendenze devono essere ricavate variando lo spessore dello strato di allettamento dei masselli, che di norma è appunto 3-4 cm; la pendenza minima raccomandata è del 1,5%. Le tolleranze dimensionali massime ammissibili per il piano di finitura del sottofondo sono ± 15 mm.

I relativi manufatti (chiusini, caditoie, canalette ecc.) dovranno essere posizionati al livello della pavimentazione finita prima dell'inizio della posa in opera, tenendo conto di un ulteriore calo del livello pavimentazione finita per effetto del traffico nell'ordine di 3-5 mm.

2 Contenimento laterale della pavimentazione

Per la tipologia di pavimentazione modulare è fondamentale la presenza di un contenimento laterale, opportunamente dimensionato, in grado di opporsi alle tensioni orizzontali dovute al traffico. Tale condizione può essere determinata dalla presenza di strutture fisse in elevazione oppure, più frequentemente, con la messa in opera di cordoli di contenimento prefabbricati in calcestruzzo oppure in pietra. La posa in opera dei cordoli deve avvenire prima della posa in opera della pavimentazione.

3 Eventuale applicazione di tessuto non tessuto

Il tessuto non tessuto (o geotessuto) è un materiale formato da polimeri di sintesi in cui le fibre sono distribuite in modo più o meno casuale.

I geotessuti svolgono essenzialmente la funzione di separazione tra gli strati e di distribuzione dei carichi. Inoltre il geotessuto blocca la risalita di erba e vegetali radicati nello strato sottostante, che potrebbero affiorare tra le fughe e gli interstizi tra diverse unità di pavimentazione. Nelle pavimentazioni autobloccanti trova applicazione in due posizioni nella struttura: sul suolo di fondazione, prima della costruzione del piano di finitura del sottofondo, oppure sopra di quest'ultimo, prima della stesura dello strato di allettamento.

4 Stesura e staggiatura dell'inerte di allettamento

Il riporto di posa dovrà essere costituito uniformemente da inerte di origine alluvionale o dalla frantumazione di rocce ad elevata resistenza meccanica e non alterabili. Si consiglia l'utilizzo di ghiaia 6/8 mm oppure sabbia lavata.

Gli inerti possono essere umidi ma non completamente saturi di umidità.

Per quanto riguarda il ricorso a leganti quali cemento o simili è assolutamente da evitare l'uso della tecnica a spolvero superficiale sulla sabbia stesa, mentre i leganti possono essere utilizzati, in casi particolari, miscelati a secco con la sabbia al fine di ottenere uno strato di allettamento con caratteristiche superiori di rigidità (ad esempio in prossimità di una pavimentazione rigida allo stesso livello). La posa in opera su malta cementizia è sempre sconsigliata e assolutamente da evitare in caso di traffico veicolare.

L'esecuzione della pavimentazione prevede la posa per semplice accostamento a secco dei masselli su allettamento di sabbia.

Lo strato di allettamento in sabbia dovrà mantenere uno spessore costante compreso tra 3 e 5 cm al momento della staggiatura: in nessun caso infatti le pendenze dovranno essere ricavate variando lo spessore di tale strato. Nella determinazione delle quote finite si deve ricordare che ci sarà un calo della sabbia di allettamento per effetto della compattazione, normalmente variabile tra il 20 ed il 30% dello spessore soffice in funzione del tipo e della granulometria di sabbia utilizzata. La sabbia di allettamento compattata dovrà risultare quindi di spessore compreso tra 2,5 e 4 cm.

5 Posa in opera dei masselli

Una volta preparato il piano di allettamento si procede alla posa dei masselli. La geometria di posa dipende dal tipo di massello impiegato. La scelta della geometria più adatta deve essere effettuata in funzione delle destinazioni d'uso previste per la pavimentazione. I masselli sono normalmente dotati sulla superficie laterale di profili distanziatori che facilitano la posa per semplice accostamento, mantenendo un'apertura costante dei giunti.

E' buona norma prelevare il materiale per la posa contemporaneamente da almeno 3 unità di confezionamento, al fine di garantire una maggiore uniformità cromatica. Tale accorgimento è assolutamente obbligatorio in caso di colori mixer.

La posa in opera dei masselli deve avvenire per semplice accostamento seguendo dei fili di riferimento posizionati ogni 4-5 metri, in senso longitudinale e trasversale all'avanzamento lavori. Devono essere periodicamente controllati gli allineamenti a mezzo di fili secondo due direzioni ortogonali.

6

Intasamento di giunti e vibrocompattazione

La sigillatura dei giunti è fondamentale per l'efficienza della pavimentazione.

L'effetto fondamentale di autobloccanza, cioè la capacità di distribuzione del carico da un massello ai masselli vicini, è infatti determinato dall'attrito realizzato dalla sabbia nei giunti. Si raccomanda di usare esclusivamente sabbia naturale (la sabbia di frantoio può causare infatti macchie sulla superficie dei masselli) con granulometria opportuna da 0 a 2 mm. La sabbia deve essere asciutta: se essiccata facilita la penetrazione ed il riempimento del giunto.

Appena terminata la posa con i tagli di finitura si deve provvedere al pre-intasamento dei giunti con sabbia avente le caratteristiche sopra specificate. La sabbia deve essere stesa e distribuita in modo omogeneo su tutta la superficie da vibrocompattare. Si procede quindi alla vibrocompattazione a mezzo di piastra.

La vibrocompattazione ha la funzione di allettare i masselli nello strato di sabbia e di garantire un primo assestamento della sabbia nei giunti: andranno previsti almeno 3 passaggi in senso trasversale per garantire uniformità di compattazione.

Per superfici a forte pendenza occorre sempre vibrare la pavimentazione in senso trasversale dal basso verso l'alto. Il tipo di piastra da utilizzare dipende dalla forma e dallo spessore del massello. E' indispensabile l'utilizzo di piastre munite di tappetino protettivo in gomma o similare. E' importante mantenere sempre pulito il piano vibrante, evitando graffiature o accumuli di sporcizia che andrebbero inevitabilmente a macchiare la pavimentazione, specialmente nel caso questa fosse unida.

Al termine della vibrocompattazione si procede all'intasamento finale dei giunti con ulteriore stesura di sabbia. La sabbia di intasamento deve essere lasciata sulla pavimentazione il più a lungo possibile per consentire un efficace intasamento dei giunti sotto carico di traffico. La pavimentazione (se non sigillata con opportuni polimeri) non dovrà essere sottoposta al passaggio di mezzi aspiranti per almeno 1 mese dall'apertura al traffico.

La superficie deve comunque essere periodicamente ispezionata nei primi 6 mesi di vita intervenendo con integrazione della sabbia di sigillatura qualora se ne riscontri la necessità per svuotamento dei giunti.

La buona riuscita della pavimentazione è dovuta in larga parte alla sigillatura dei giunti: l'uso di una sabbia non idonea, un intasamento non corretto o la rimozione della sabbia prima del completo intasamento sotto carico può compromettere la stabilità complessiva nel tempo.

7

Operazioni finali

Al termine delle operazioni di posa, la conformità del lavoro ai dettami della regola dell'arte va controllata secondo i seguenti parametri:

corretto allineamento dei masselli secondo due direzioni ortogonali, considerando comunque che le variazioni dimensionali in produzione e l'andamento delle pendenze non consentono in nessun caso un perfetto allineamento;

assenza di eventuali danneggiamenti ai masselli dovuti a cattiva movimentazione degli stessi oppure ad una non idonea procedura di compattazione;

ottimale sigillatura dei giunti della pavimentazione: nel caso non sia disponibile sabbia essiccata, la sabbia di sigillatura dovrà essere lasciata in misura più abbondante sulla pavimentazione e periodicamente ridistribuita a cura della Committenza fino al completo intasamento.

NOTE TECNICHE ED INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

I prodotti Ludovici sono il risultato della natura e dell'uomo e per questo possono essere soggetti a variazioni cromatiche.

I colori variano in funzione delle condizioni atmosferiche quali sole, pioggia, umidità.

Le tonalità dei prodotti possono variare tra un lotto e l'altro, ma anche all'interno dello stesso lotto produttivo, e ciò in funzione del fatto che questi manufatti sono costituiti da materie prime naturali per le quali è normale una variazione di tonalità; eventuali differenze di colore non sono da considerarsi difetti bensì peculiarità dei prodotti stessi.

Per una corretta posa delle pavimentazioni, e soprattutto nel caso di colori mixer, o di miscela di più colorazioni, è strettamente necessario posare prelevando i pezzi contemporaneamente da almeno tre unità di confezionamento, in modo da rendere omogenea la resa finale delle sfumature. Una posa non conforme a questa fondamentale raccomandazione comporterà nella maggior parte dei casi una distribuzione a chiazze o comunque non uniforme dal punto di vista delle sfumature.

La ditta Ludovici è sollevata da qualsiasi responsabilità e reclami derivanti da una posa in opera delle pavimentazioni non conforme a tutte le indicazioni riportate nel presente catalogo.

In funzione delle situazioni ambientali in cui si trovano, a seguito dell'invecchiamento del prodotto, con il trascorrere del tempo ed in funzione della tecnica di posa adottata, le pavimentazioni potrebbero variare la loro tonalità; la variazione potrebbe non essere uniforme all'interno dell'intera pavimentazione. Eventuali aggiunte successive di materiale potrebbero differire notevolmente rispetto al materiale già posato. Le differenze tenderanno a ridursi con il trascorrere del tempo.

I materiali presenti nelle esposizioni hanno il solo scopo di fornire una visione orientativa del prodotto e non sono vincolanti da un punto di vista estetico rispetto al materiale consegnato. Bisogna tener presente che il trascorrere del tempo, le condizioni atmosferiche e la variabilità delle materie prime possono cambiare l'aspetto del prodotto esposto e renderlo diverso rispetto ad una nuova produzione.

Le immagini e le fotografie presenti sui cataloghi, listini, pubblicità hanno il solo scopo di fornire una visione orientativa del prodotto e non sono vincolanti da un punto di vista estetico rispetto al materiale consegnato. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti raffigurati non possono riprodurre fedelmente la realtà, quindi i colori e le lavorazioni dei materiali presenti a listino, sui cataloghi e nelle esposizioni devono essere considerati come indicazioni generali ed approssimative del prodotto e non vincolanti rispetto al materiale consegnato.

Alcune pavimentazioni possono raramente presentare, a seguito di umidità ed infiltrazioni, il fenomeno dell'efflorescenza. Si tratta di un semplice deposito cristallino biancastro sulla superficie della mattonella. Questo fenomeno naturale è caratteristico di tutti i prodotti di qualità composti con l'impiego del cemento. Ricordiamo che l'eventuale efflorescenza non compromette in alcun modo la qualità del prodotto e tende a scomparire progressivamente con il passare del tempo. Il produttore non può essere quindi responsabile del fenomeno dell'efflorescenza. Se l'efflorescenza persiste, è consigliato l'uso di specifici detergenti disponibili in commercio.

Ogni acquisto di materiale presso Ludovici comporta l'accettazione integrale, da parte del compratore, delle condizioni generali di vendita. Eventuali reclami per avarie o ammanchi devono essere annotati sulla bolla di consegna da restituire firmata al venditore ed il reclamo dovrà essere confermato per lettera entro 8 giorni dalla data di ricevimento del materiale.

L'acquirente ha l'obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna: eventuali difetti del prodotto vanno comunicati al fornitore comunque prima della posa. Il fornitore provvederà a sostituire i pezzi difettosi ma non potrà essere chiamato a rispondere di eventuali costi di manodopera per la rimozione e sostituzione dei pezzi o altri addebiti. Il prodotto posato si ritiene accettato. E' normale la presenza di scarto in misura fino al 4%.

Tutti i consigli e le informazioni fornite sono il risultato di prove ed esperienze pratiche e non implicano l'assunzione da parte nostra di garanzie o responsabilità sul risultato finale dei lavori eseguiti. E' compito e responsabilità del cliente verificare l'idoneità dei prodotti e degli accessori per gli usi e per gli scopi che si prefigge.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ogni acquisto di merce presso la ditta Ludovici Raffaele e Figli s.r.l. comporta, da parte del compratore, l'accettazione delle condizioni generali di vendita stabilite dal fornitore, salvo che le parti stabiliscano e sottoscrivano per iscritto patti in deroga.

Il compratore che ordina del materiale è tenuto a conoscere le condizioni generali di vendita e con l'invio dell'ordine esprime la sua accettazione specifica ed integrale delle medesime approvandole specificatamente, anche quando l'ordine fosse compilato su documento diverso dal modulo "Ordine di acquisto".

La conferma d'ordine inviata al cliente dalla Ludovici Raffaele e Figli s.r.l. è automaticamente accettata dal cliente alle condizioni in essa riportate e secondo le condizioni generali di vendita stabilite dal venditore, se entro le 24 ore successive all'invio il cliente non invia una comunicazione scritta al venditore.

Il cliente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti che acquista, le modalità di una corretta posa e di un corretto immagazzinamento ed impiego ed in conseguenza di ciò solleva la Ludovici Raffaele e Figli s.r.l. da qualsiasi responsabilità causata da inosservanza delle suddette norme.

1 TRASPORTO – SCARICO

La merce viaggia a rischio del cliente anche quando il trasporto è effettuato a mezzo vettore.

Il compratore autorizza a firmare per ricevuta la bolla di consegna qualsiasi dipendente o collaboratore presente sul cantiere, o nel magazzino, oppure l'incaricato del ritiro presso gli stabilimenti Ludovici. Si impegna inoltre allo scarico celere del materiale.

I materiali vengono scaricati ed appoggiati esclusivamente a terra. Ogni diversa collocazione avviene sotto l'esclusiva responsabilità dell'acquirente. Gli imballaggi possiedono i requisiti per lo scarico a terra. Non è ammesso il trasporto ai piani di utilizzo senza l'osservanza delle norme antinfortunistiche.

2 MISURAZIONE DEL MATERIALE

Non si accettano restituzioni di parte o tutta la merce se non autorizzate dal venditore.

Le quantità contenute nelle unità di confezionamento sono quelle indicate nelle schede tecniche e nei listini forniti da Ludovici, che il cliente dichiara di conoscere. Il cliente è quindi in grado di verificare la quantità della merce in consegna.

Viene conseguentemente esclusa la misurazione del materiale posato in opera.

3 MATERIALE

I prodotti Ludovici sono il risultato della natura e dell'uomo e per questo possono essere soggetti a variazioni cromatiche. I colori variano in funzione delle condizioni atmosferiche quali sole, pioggia, umidità.

Le tonalità dei prodotti possono variare tra un lotto e l'altro, ma anche all'interno dello stesso lotto produttivo, e ciò in funzione del fatto che questi manufatti sono costituiti da materie prime naturali per le quali è normale una variazione di tonalità; eventuali differenze di colore non sono da considerarsi difetti bensì peculiarità dei prodotti stessi. Per una corretta posa delle pavimentazioni, e soprattutto nel caso di colori mixer, o di miscela di più colorazioni, è strettamente necessario posare prelevando i pezzi contemporaneamente da almeno tre unità di confezionamento, in modo da rendere omogenea la resa finale delle sfumature.

Una posa non conforme a questa fondamentale raccomandazione comporterà nella maggior parte dei casi una distribuzione a chiazze o comunque non uniforme dal punto di vista delle sfumature. La ditta Ludovici è sollevata da qualsiasi responsabilità e reclami derivanti da una posa in opera delle pavimentazioni non conforme a tutte le indicazioni riportate nel presente catalogo.

In funzione delle situazioni ambientali in cui si trovano, a seguito dell'invecchiamento del prodotto, con il trascorrere del tempo ed in funzione della tecnica di posa adottata, le pavimentazioni potrebbero variare la loro tonalità; la variazione potrebbe non essere uniforme all'interno dell'intera pavimentazione.

Eventuali aggiunte successive di materiale potrebbero differire notevolmente rispetto al materiale già posato. Le differenze tenderanno a ridursi con il trascorrere del tempo.

I materiali presenti nelle esposizioni hanno il solo scopo di fornire una visione orientativa del prodotto e non sono vincolanti da un punto di vista estetico rispetto al materiale consegnato. Bisogna tener presente che il trascorrere del tempo, le condizioni atmosferiche e la variabilità delle materie prime possono cambiare l'aspetto del prodotto esposto e renderlo diverso rispetto ad una nuova produzione.

Le immagini e le fotografie presenti sui cataloghi, listini e pubblicità hanno il solo scopo di fornire una visione orientativa del prodotto e non sono vincolanti da un punto di vista estetico rispetto al materiale consegnato. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti raffigurati non possono riprodurre fedelmente la realtà, quindi i colori e le lavorazioni dei materiali presenti a listino, sui cataloghi e nelle esposizioni devono essere considerati come indicazioni generali ed approssimative del prodotto e non vincolanti rispetto al materiale consegnato.

Alcune pavimentazioni possono raramente presentare, a seguito di umidità ed infiltrazioni, il fenomeno dell'efflorescenza. Si tratta di un semplice deposito cristallino biancastro sulla superficie della mattonella.

Questo fenomeno naturale è caratteristico di tutti i prodotti di qualità composti con l'impiego del cemento. Ricordiamo che l'eventuale efflorescenza non compromette in alcun modo la qualità del prodotto e tende a scomparire progressivamente con il passare del tempo. Il produttore non può essere quindi responsabile del fenomeno dell'efflorescenza. Se l'efflorescenza persiste, è consigliato l'uso di specifici detergenti disponibili in commercio.

Ogni acquisto di materiale presso Ludovici comporta l'accettazione integrale, da parte del compratore, delle condizioni generali di vendita.

Eventuali reclami devono essere annotati sulla bolla di consegna da restituire firmata al venditore ed il reclamo dovrà essere confermato per lettera entro otto giorni dalla data di ricevimento del materiale.

L'acquirente ha l'obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna; eventuali difetti del prodotto vanno comunicati al fornitore comunque prima della posa.

Il fornitore provvederà a sostituire i pezzi difettosi ma non potrà essere chiamato a rispondere di eventuali costi di manodopera per la rimozione e sostituzione dei pezzi o altri addebiti.

Il prodotto posato si ritiene accettato. È normale la presenza di scarto in misura fino al 4%.

4 PAGAMENTI – INSOLVENZE – ACCONTI

Il pagamento delle fatture, alle scadenze pattuite, non può essere ritardato o sospeso per alcun motivo.

Ogni eventuale ragione dovrà essere fatta valere con giudizio separato.

In caso di ritardi nei pagamenti la Ludovici Raffaele e Figli s.r.l. avrà la facoltà di sospendere immediatamente e senza preavviso le ulteriori consegne di materiale, richiedere il pagamento immediato di tutte le rate a scadere intendendosi decaduto il beneficio del termine a tutti gli effetti senza necessità di costituzione in mora, e contestualmente di rescindere il contratto per la parte non ancora eseguita.

Ugualmente la ditta Ludovici si riserva di procedere qualora venisse a conoscenza di insolvenze dell'acquirente nei confronti di terzi, oppure del fatto che l'acquirente non dia più garanzia di solvibilità, senza necessità di provare quanto accertato.

I pagamenti alla consegna della merce devono essere effettuati all'autista.

In caso di acconto questo verrà detratto dall'ultima fattura emessa.

5 PAGAMENTI – INSOLVENZE – ACCONTI

È convenuto il patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 c.c., finché il compratore non ne abbia pagato integralmente il prezzo.

Pertanto in caso di insolvenza del compratore la Ludovici Raffaele e Figli s.r.l. avrà il diritto a recuperare il materiale ed a riportarlo presso la propria sede senza necessità di ulteriore autorizzazione anche se la merce si trovasse su suolo di terzi.

6 INTERESSI MORATORI

Per il ritardo dei pagamenti verrà applicato un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento del mancato pagamento, aumentato di 2 punti.

7 CONFERMA D'ORDINE

L'ordine raccolto dagli agenti di commercio è sempre subordinato alla definitiva approvazione della Ludovici Raffaele e Figli s.r.l.

8 DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE

Qualsiasi deroga o pagamento relativo al presente contratto potranno essere provati in una eventuale futura vertenza giudiziaria solamente a mezzo scritto.

9 FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE – ONERI GIUDIZIARI O FISCALI

Le parti convengono ed accettano di comune accordo la competenza territoriale esclusiva del foro di L'Aquila per qualunque azione giudiziaria comunque inerente al presente contratto, compresa quella del mancato pagamento, indipendentemente dal luogo di sottoscrizione dell'ordine.

Tutte le spese giudiziali, legali, fiscali, ecc. conseguenti all'inadempimento del compratore sono a suo carico.

Costruiamo materia da tre generazioni

LA MATERIA
PARLA.
NOI LE DIAMO
FORMA.

- Antonello Ludovici



Sede legale: L'Aquila,
Via Palombaia Fraz S.Elia snc, 67100

Sede operativa: Barisciano,
S.S. 261 Subequana la Fossa, 67021

P.IVA: 02152800666

Tel - 0862 80118
Tel - 3938532211
Fax - 0862 80606
Email - info@commercialeludovici.it

Ludovici

