





Secadora Industrial DCLA-300S

Capacidad:
33.7x 2 lb (15x2 kg)




Lavandería
para hotel



Lavandería
para hospital



Lavandería
institucional

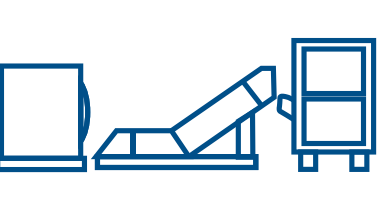

Lavandería de sistema
IWS integrada

Construcción en Acero inoxidable

Las secadoras Wäschee están fabricadas con un cuerpo y tambor completamente en acero inoxidable, lo que garantiza resistencia superior al desgaste, a la humedad y a la corrosión incluso en operaciones intensivas. Este material no solo prolonga la vida útil del equipo, sino que también mantiene un desempeño constante y una apariencia profesional por años, reduciendo costos de mantenimiento y asegurando una operación confiable en entornos comerciales e industriales.

**TAMBOR REVERSIBLE PARA UN
SECADO MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE**

La función de rotación reversible evita que la ropa se compacte dentro del tambor, permitiendo que el aire caliente circule de forma más uniforme y eficiente. Esto logra un secado más rápido, reduce arrugas y optimiza el uso de calor, resultando en un menor consumo de gas o energía. Para el operador o la lavandería, esta tecnología se traduce en ciclos más cortos, mayor productividad y una operación más rentable en cada carga.

**EFICIENCIA ENERGÉTICA POR
DISEÑO INTELIGENTE**

Su sistema de flujo de aire y ventiladores de alta potencia garantiza un secado uniforme en ambos tambores, reduciendo significativamente el tiempo de operación. Con calefacción eléctrica, a gas o vapor, cada unidad mantiene una temperatura estable gracias al control automático de calor, optimizando el consumo energético.

DOBLE POTENCIA EN UN SOLO MÓDULO

La secadora doble tipo stack Wäschee ofrece dos tambores independientes en un mismo equipo, duplicando la productividad sin requerir espacio adicional. Ideal para lavanderías con alto volumen, permite operar ambos niveles simultáneamente y maximizar el retorno por metro cuadrado instalado.

**CONTROL DUAL INDEPENDIENTE
Y PRECISIÓN DIGITAL**

Cada tambor cuenta con su propio panel de control digital, lo que permite ajustar temperatura, tiempo y programas de forma independiente. Este control doble brinda mayor flexibilidad operativa, permitiendo secar diferentes tipos de textiles simultáneamente con resultados consistentes.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado WÄSCHEE hoy para obtener más detalles

SEGURIDAD TOTAL EN OPERACIONES CONTINUAS

El sistema incluye protección contra sobrecalentamiento, enfriamiento automático al finalizar el ciclo y la posibilidad de integrar un sistema automático de extinción de incendios (opcional). Estas funciones garantizan un entorno seguro incluso en turnos prolongados o lavanderías autoservicio.

MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO Y ALTA DURABILIDAD

Diseñada con acero inoxidable en tambor y componentes de fácil acceso frontal, la secadora stack Wäschee requiere menor mantenimiento preventivo y soporta jornadas de uso intensivo. Su amplio colector de pelusa reduce la frecuencia de limpieza, manteniendo un flujo de aire óptimo y constante.

Detalles del producto



Fácil de usar con una puerta que abre con un ángulo de 180° haciendo la carga de ropa más fácil.



Panel de control automático que te ofrece un uso intuitivo del equipo.






Tambor de acero inoxidable para una máxima durabilidad.

Características del modelo

Modelo	DCLA-300S	Potencia del ventilador	0.55 x 2 kW
Capacidad nominal	15 x 2 KG	Tipo de calefacción	Gas
Diámetro de cesta	800 mm	Interfaz de gas	LPG / NatGas 1/2"
Profundidad de la cesta	626 mm	Presión de gas	3 - 6 psi
Velocidad de secado	45 rpm	Peso neto	270 kg
Sistema Eléctrico	208 - 240V / 3P+PE / 60Hz	Dimensiones (An x L x Al)	862 x 1110 x 1963 mm
Potencia de motor	0.2 x 2 kW	Área del conductor	14 AWG / 2.5 mm² x 2
Amperes Nominales	3 A x 2	Protección Eléctrica	10A x 2

Medidas del Equipo

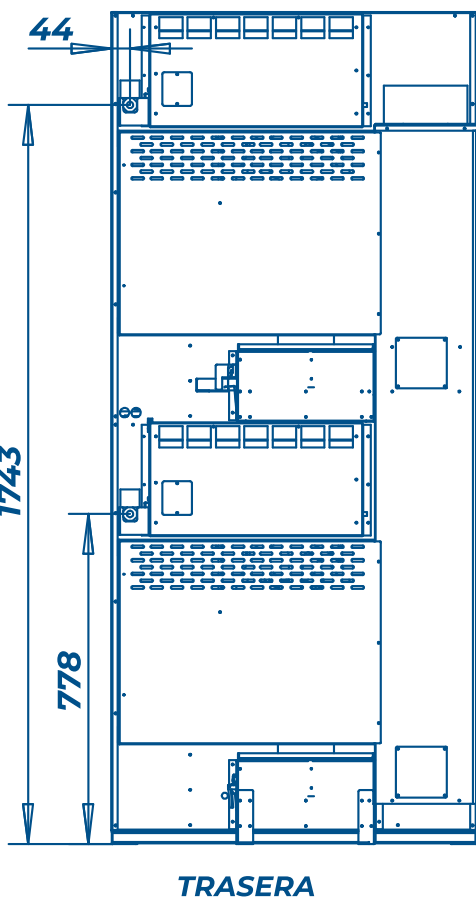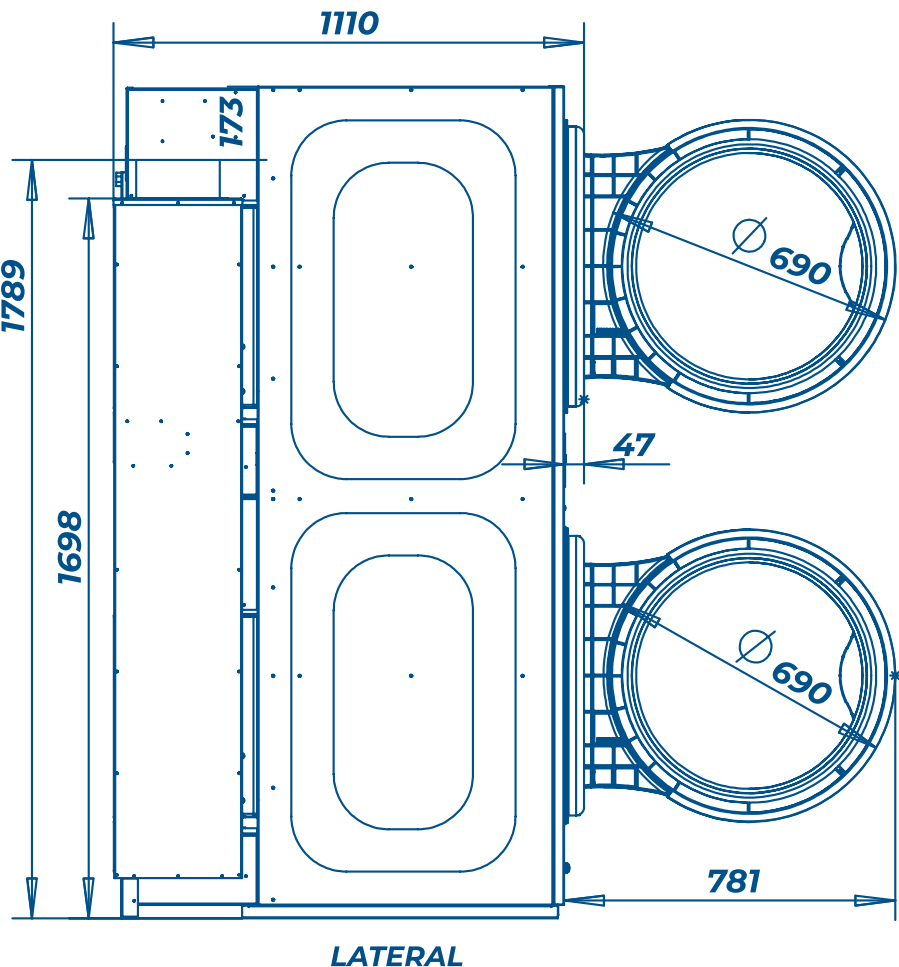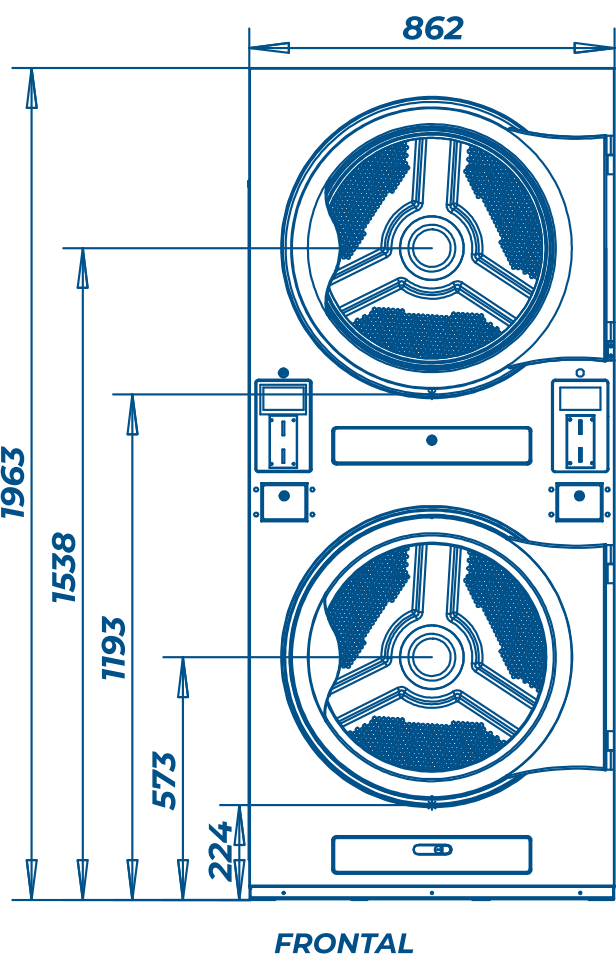

Las características del equipo pueden variar con el tiempo como parte del proceso de innovación continua. Para asegurarse de contar con datos actualizados, se recomienda revisar el manual de instalación vigente o contactar directamente a Wäschee o a su distribuidor autorizado.