

10 CONSIGLI DA RICORDARE


- 1) ISTRUZIONI FILE:** Impostare i file con i giusti parametri è un'operazione semplice, ma fondamentale per non avere brutte sorprese. Segui le nostre istruzioni per essere certo di aver impostato tutto correttamente.
- 2) RISOLUZIONE FILE:** I file inviati dovranno avere una risoluzione ottimale di 300 dpi.
- 3) CMYK o RGB:** La modalità colore da utilizzare è CMYK, i file inviati in RGB o PANTONE verranno convertiti in CMYK automaticamente. Tale conversione automatica potrebbe variare il tono cromatico sulla resa finale. Il profilo colore consigliato è il FOGRA 39.
- 4) ABBONDANZE:** Sono indispensabili per gestire al meglio il taglio, consigliamo di lasciare sempre 3 mm per lato come abbondanze con crocini di taglio.
- 5) FONT:** convertire sempre i testi in tracciati.
- 6) SCALA:** Accettiamo file realizzati in scala, ma ricorda sempre che la risoluzione è inversamente proporzionale alle dimensioni.
- 7) BIANCO:** Il punto di bianco e la modalità di assorbimento dell'inchiostro non sono uguali per tutti i supporti, quindi lo stesso file stampato su supporti diversi potrebbe non avere la stessa resa.
- 8) VIDEO:** La corrispondenza del colore stampato con quello del video potrebbe non coincidere perfettamente.
- 9) IMPAGINAZIONE:** Invia pure il file singolo, all'impaginazione nel formato stampa pensiamo noi.
- 10) DIVERTITI e CREA!**

RISOLUZIONE E FORMATO FILE

La risoluzione delle immagini a cui si farà riferimento è la risoluzione nativa di un'immagine, una foto 10x10 cm con 72 dpi nativi elaborata e portata a 10x10 cm con 300 dpi, non porterà l'immagine a un livello ottimale per la stampa ma eviterà solo l'effetto "quadretto" del pixel, creando una leggera sfumatura.



✓ CORRETTO

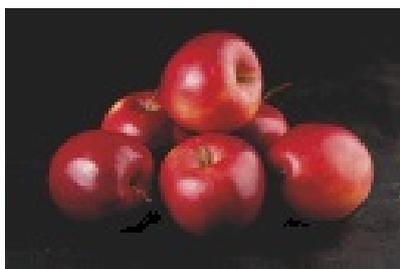

⚠ SCONSIGLIATO



⚠ SCONSIGLIATO

FORMATO FILE

FORMATI COMPATIBILI CON I NOSTRI SISTEMI DI STAMPA:



Parametri ottimali: scala 1:1 con almeno 250 dpi nativi
Salvataggio in jpg qualità 10 con linea di base standard
Metodo di colore CMYK
Profilo colore consigliato Fogra 39



Parametri ottimali: scala 1:1 con almeno 200 dpi nativi
Tutti i livelli uniti
Salvataggio senza alcun livello di compressione
Metodo di colore CMYK
Profilo colore consigliato Fogra 39



Font convertiti in curve
Immagini incorporate nel file salvate in precedenza in CMYK, scala 1:1 e 200 dpi nativi
Disattivare sempre eventuali opzioni di sovrastampa
L'opzione sovrastampa va usata solo in alcuni casi specifici di lavorazione

MARGINI DI SICUREZZA E ABBONDANZE

I file devono avere 3 mm di abbondanza perimetrale per il taglio, in assenza di abbondanze il prodotto sarà tagliato all'interno del profilo esterno rendendo il risultato finale leggermente più piccolo

È consigliato mantenere i testi ed elementi grafici a 5 mm dal margine di taglio

È sconsigliato usare cornici perimetrali troppo sottili, il margine di errore del taglio potrebbe far risultare la cornice decentrata sui lati

Per il taglio devono essere inseriti anche i rifili di taglio (si trovano in automatico nell'interfaccia di salvataggio di Acrobat)

Per eventuali dubbi potete contattarci

