2026 | katalog • catalogue

BERGMEN

Systemy oświetlenia LED

LED Light Systems • LED-Lichtsysteme • Systèmes d’éclairage LED

Spis zawartości

Table of Contents • Inhaltsverzeichnis • Sommaire

3 – 64 **Moduły LED**
LED modules • LED-Module • Modules LED

65 – 128 **Taśmy LED**
LED strips • LED-Streifen • Bandes LED

129 – 185 **Neon Flex**
Neon Flex • Neon Flex • Neon Flex

186 – 199 **Zasilacze**
Power supplies • Netzteile • Alimentations

200 – 241 **Sterowanie LED**
LED lighting control • LED-Lichtsteuerung • Contrôle de l'éclairage LED

242 – 253 **Kasetony myFrame**
myFrame lightboxes • myFrame Spanntuchanlagen • Caissons lumineux myFrame

254 – 260 **Ramy OWZ**
OWZ frames • OWZ-Rahmen • Cadres OWZ

261 – 269 **System Light-Edge**
Light-Edge system • Light-Edge-System • Système Light-Edge

270 – 280 **System P-LightPro**
P-LightPro system • P-LightPro-System • Système P-LightPro

281 – 284 **Pełna oferta Bergmen**
Full Bergmen range • Gesamtes Bergmen Sortiment • Gamme complète Bergmen

BERGMEN

Moduły LED

LED modules • LED-Module • modules LED



2026 | myFrame

PL **Moduły LED to wydajne i energooszczędne źródła światła przeznaczone do podświetlania różnorodnych form reklamowych, zapewniające równomierne oświetlenie i szerokie możliwości zastosowania.**

EN LED modules are efficient, energy-saving light sources designed to illuminate various forms of advertising, providing uniform lighting and versatile applications.

DE LED-Module sind effiziente, energiesparende Lichtquellen zur Beleuchtung verschiedenster Werbeformen und bieten eine gleichmäßige Ausleuchtung sowie vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

FR Les modules LED sont des sources lumineuses efficaces et économes en énergie, conçues pour éclairer diverses formes publicitaires, offrant un éclairage uniforme et de nombreuses applications.



Moduły LED według zastosowania

LED Modules by Application • LED-Module nach Anwendung • Modules LED par application

Podświetlenie reklam i liter 3D

Illumination of signs and 3D letters
Beleuchtung von Werbeanlagen und 3D-Buchstaben
Éclairage des enseignes et lettres 3D


Podświetlenie kasetonów jednostronnych

Single-sided lightbox illumination
Einseitige Leuchtkastenbeleuchtung
Éclairage de caissons lumineux simple face



Podświetlenie kasetonów dwustronnych

Double-sided lightbox illumination
Beidseitige Leuchtkastenbeleuchtung
Éclairage de caissons lumineux double face

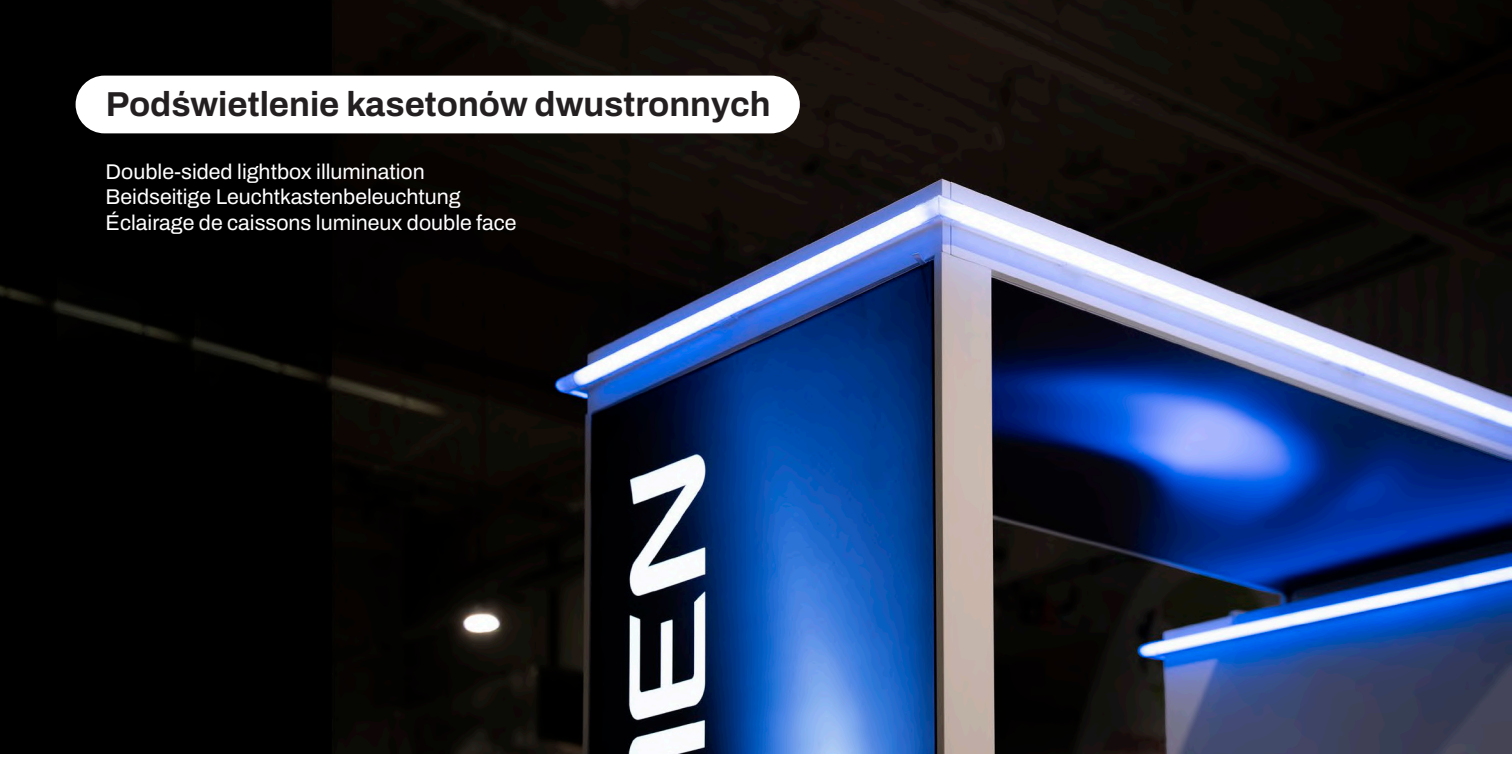

Podświetlenie punktowe


Single-sided lightbox illumination
Einseitige Leuchtkastenbeleuchtung
Éclairage de caissons lumineux simple face



Moduły LED
LED Modules
LED-Module
Modules LED


Model Model Modell Modèle	AXS-1	ML-1	ML-1 Plus	MN-1	MN-2	MN-3	XS-1
							
Moc Power Leistung Puissance	0.24 W	0.36 W	0.36 W	0.1 W	0.2 W	0.32 W	0.36 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	1 x 2835 SMD	1 x 2835 SMD	1 x 2835 SMD	1 x 3528 SMD	2 x 3528 SMD	3 x 4014 SMD	1 x 2835
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	25 lm	36-38 lm	39-41 lm	4-5 lm	15 lm	40 lm	32 lm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	183° x 142°	170° x 130°	170° x 130°	120°	120°	120°	150°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	3000 K 7000 K 4000 K	10000-12500 K 2850-3050 K 7000-7500 K 4000-4500 K	10000 K 3000-3200 K 6800-7800 K 4000-4500 K	8000-9000 K 6500 K	8000-9000 K	8000-9000 K	9000-9500 K
Głębokość aplikacji Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	20-60 mm	30-50 mm	30-50 mm	30-50 mm	30-50 mm	30-50 mm	30-50 mm
Rozstaw Distance between modules Abstand Entraxe	50 mm	16.50 mm	33 mm	15 mm	15 mm	40 mm	30 mm
IP	67	67	67	65	65	65	65
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	5	2	2	2	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥25000 h	≥25000 h	≥25000 h	≥50000 h

Moduły LED
LED Modules
LED-Module
Modules LED

Model Model Modell Modèle	AS-2	AXS-2	SV-1 BACK	SV-3	XR-1	Alfa 1	Alfa 1 PRO
							
Moc Power Leistung Puissance	0.32 W	0.48 W	0.20 W 0.12 W	0.3 W	0.72 W	0.36 W	0.6 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	2 x 2835 SMD 2 x 3528 SMD	2 x 2835 SMD	1 x 2835 SMD	2835 + 2 x 3014 SMD	1 x 2835 SMD	1 x 2835 SMD Lumileds	1 x 2835 SMD Lumileds
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	18-20 lm	50 lm	18-20 lm	30 lm	70 lm	60 lm	95 lm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	120°	183° x 142°	120°	120° x 180°	170°	165°	165°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	9000-950 0 K 3000-350 0 K 6500-700 0 K	3000 K 7000 K 4000 K	10000 K 3000 K 6500 K	10000-11000 K 6000-6500 K	7000 K	9000 K 4000 K 6500 K	9000 K 4000 K 6500 K
Głębokość aplikacji Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	30-50 mm	30-100 mm	30-100 mm	40-100 mm	35-120 mm	35-180 mm	35-180 mm
Rozstaw Distance between modules Abstand Entraxe	40 mm • 60 mm	60 mm	17 mm	22 mm	120 mm	100 mm	200 mm
IP	65	67	67	20	65	66	66
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	3	5	5	2	5	5	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥35000 h	≥50000 h	≥36000 h	≥36000 h

Moduły LED

LED Modules
LED-Module
Modules LED

Model Model Modell Modèle	BS-1 XL MAX	AXS-3	RX-2 Stark	RX-2E Stark	XR-1 HP	BS-2 Eco	Alfa 4
							
Moc Power Leistung Puissance	0.45 W	0.72 W	0.48 W	0.48 W	1.2 W 1.5 W	0.48 W	1.5 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	1 x 2835 SMD	3 x 2835 SMD	2 x 2835 SMD Samsung 2 x 5050 SMD	2 x 2835 SMD Seoul 2 x 2835 SMD Itswell	1 x 3030 SMD Epistar 1 x 3030 SMD Osram	2 x 2835 SMD	4 x 2835 SMD Lumileds
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	63 lm	80 lm	44 lm	42 lm	120 lm	44 lm	248 lm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	165°	183 ° x 142°	160°	160°	180°	160°	165°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	6800 K	3000 K 7000 K 4000 K	9000 K 3000 K 6500 K 4000 K 5000 K	10000 K 6500 K	9000 K 6500 K	11000 K 6000-7000 K 5000 K	9000 K 4000 K 6500 K
Głębokość aplikacji Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	40-80 mm	40-100 mm	40-100 mm	40-100 mm	40-150 mm	50-100 mm	50-180 mm
Rozstaw Distance between modules Abstand Entraxe	95 mm	87 mm	60 mm	60 mm	169 mm	100 mm	350 mm
IP	67	67	68	68	65	67	66
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	5	5	4 • 5	3	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥35000 h ≥50000 h	≥50000 h	≥36000 h

Moduły LED
LED Modules
LED-Module
Modules LED

Model Model Modell Modèle	Alfa 4 PRO	Revo-1	Revo-2	LS-3	LS-3 L	BS-3 XL MAX	RX-3 Stark
							
Moc Power Leistung Puissance	2 W	1 W	2 W	0.72 W	1 W	1.4 W	0.72 W 1.14 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC • 24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	4 x 2835 SMD Lumileds	1 x 2835 SMD Osram	2 x 2835 SMD Osram	3 x 2835 SMD	3 x 2835 SMD	3 x 2835 SMD	3 x 2835 SMD Samsung 3 x 2835 SMD Dongbu 3 x 5050 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	324 lm	135 lm	270 lm	70 lm	100 lm	195 lm	77-121 lm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	165°	180°	180°	160°	165°	170°	160°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	9000 K 4000 K 6500 K	6500 K	5000 K 6500 K	9000 K 7000 K 5000 K	7000 K	6800 K	9000 K 10000 K 3000 K 6500 K 4000 K 5000 K
Głębokość aplikacji Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	50-180 mm	60-100 mm	60-100 mm	60-120 mm	60-100 mm	60-150 mm	60-170 mm
Rozstaw Distance between modules Abstand Entraxe	450 mm	140 mm	143 mm • 220 mm	116 mm	105 mm	200 mm	120 mm
IP	66	67	67	65	66	67	68
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	5	3	3	5	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥36000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥30000 h	≥50000 h	≥50000 h

Moduły LED

LED Modules
LED-Module
Modules LED

Model Model Modell Modèle	RX-3 Stark	RX-3 Stark RGB	RX-3 Stark Rapid	RX-3E Stark	BS-2 XL MAX	Revo-3	BS-3 Eco
							
Moc Power Leistung Puissance	1.20 W	0.72 W	0.72 W	0.72 W	0.9 W	2.5 W	0.72 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	3 x 2835 SMD Samsung	3 x 5050 SMD Itswell	3 x 2835 SMD Samsung	3 x 2835 SMD Seoul 3 x 2835 SMD Itswell	2 x 2835 SMD	3 x 2835 SMD Osram	3 x 2835 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	120 lm	-	77 lm	72 lm	125 lm	335 lm	70 lm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	160°	160°	180°	160°	170°	180°	160°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	6500 K	RGB	4000 K 6500 K 9000 K	10000 K 3000 K 6500 K	6800 K	6500 K	11000 K 7000 K 5000 K
Głębokość aplikacji Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	60-170 mm	60-170 mm	60-150 mm	60-150 mm	60-170 mm	60-200 mm	80-150 mm
Rozstaw Distance between modules Abstand Entraxe	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	155 mm	140 mm	130 mm
IP	68	68	68	68	67	67	67
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	5	5	5	5	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h

Moduły LED

LED Modules
LED-Module
Modules LED

Model Model Modell Modèle	LS-3 XL	AR-3 RGB	AR-3 RGB IC	AR-3 RGBW	PX-1 RGB IC	Revo-4	XR-4
							
Moc Power Leistung Puissance	1.5 W	0.9 W	0.6 W	0.96 W	0.12 W	3 W	4 W 6 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	3 x 2835 SMD	3 x 5050 SMD	3 x 5050 SMD	3 x 5050 SMD	1 x 3535 SMD IC	4 x 2835 SMD Osram	4 x 3030 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	145 lm	-	-	-	-	317-405 lm	390-580 lm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	160°	120°	120°	160°	130°	180°	170°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	9000 K 7000 K	RGB	RGB	RGB + 6000 K	RGB	6500 K 4000 K	7500 K 4000 K
Głębokość aplikacji Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	80-150 mm	80-120 mm mm	80-150 mm	80-150 mm	80-160 mm	80-230 mm	>140 mm
Rozstaw Distance between modules Abstand Entraxe	120 mm	90 mm	78 mm	86 mm	25 mm	198 mm	375 mm
IP	65	65	66	65	65	67	65
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	3	3	3	5	3	5	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥35000 h	≥35000 h	≥50000 h	≥36000 h	≥50000 h	≥50000 h

Moduły LED
LED Modules
LED-Module
Modules LED

Model Model Modell Modèle	XR-4 CC	Ultra-Board 13	Ultra-Board 7	Ultra-Board 7 WP	Ultra-Board 13 WP	Ultra-Board Evo 12	Flex-Board WP
							
Moc Power Leistung Puissance	4 W 6 W	10.92 W	5.88 W	5.88 W	10.92 W	6 W	32 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	4 x 3030 SMD	13 x 3030 SMD	7 x 3030 SMD	7 x 3030 SMD	13 x 3030 SMD	12 x 2835 SMD	105 x 2835 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	390-580 lm	1250-1300 lm	640 lm	640 lm	1250 lm	730-780 lm	3200 lm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	170°	180°	180°	180°	180°	175°	175°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	7500 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K	6500 K 4000 K	6500 K	6500 K	3000 K 6500 K 4000 K	7000 K 4000 K
Głębokość aplikacji Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	>140 mm	30-50 mm 50-100 mm	30-50 mm	30-50 mm 50-100 mm	30-50 mm 50-100 mm	50-100 mm	40-100 mm
Rozstaw Distance between modules Abstand Entraxe	375 mm	120 mm • 180 mm	120 mm	120 mm • 180 mm	120 mm • 180 mm	215 mm	- mm
IP	65	20	20	66	66	20	65
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	5	3	3	3	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥36000 h	≥36000 h	≥50000 h	≥30000 h

Moduły LED
LED Modules
LED-Module
Modules LED

Model Model Modell Modèle	LB-1 Slim Plus	LB-3 Plus	LB-1	Ad-Board Pro 5	Ad-Board Pro 10	LB-1 Eco Slim	LB-1 HP Plus
							
Moc Power Leistung Puissance	1.32 W	2.5 W	1.4 W	10.8 W	21.6 W	1.5 W	2.5 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	12 V DC	24 V DC	24 V DC	12 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	1 x 3030 SMD	3 x 3030 SMD	1 x 3535 SMD	5 x 3535 SMD	10 x 3535 SMD	1 x 2835 SMD	1 x 3535 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	120-125 lm	250 lm	120 lm	960-1120 lm	1870-2480 lm	140 lm	250 lm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	15 ° x 40°	30° x 35°	56° x 12°	8° x 15°	8° x 15°	60° x 15°	45° x 15°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	8000 K 2700 K 7000 K 4000 K	8000 K 7000 K	6500 K	6900 K 4000 K	6900 K 4000 K	7500 K	7000 K
Głębokość aplikacji Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	60-200 mm	60-200 mm	70-200 mm	50-120 mm	50-120 mm	80-200 mm	80-200 mm
Rozstaw Distance between modules Abstand Entraxe	85 mm	85 mm	110 mm	- mm	- mm	84 mm	134 mm
IP	67	67	67	20	20	65	67
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	5	5	5	3	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥36000 h ≥54000 h	≥36000 h ≥54000 h	≥50000 h	≥50000 h

Moduły LED

LED Modules
LED-Module
Modules LED

Model Model Modell Modèle	LB-1 PRO Plus	Ad-Board 18	Ad-Board 18 WP	PIXEL
				
Moc Power Leistung Puissance	4.5 W	27 W	27 W	0.15 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	1 x 3535 Osram	18 x 2835 SMD	18 x 2835 SMD	1 x DIP
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	500 lm	2500 lm	2500 lm	11 lm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	55° x 12°	18° x 31°	18° x 31°	120°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	6000 K	6500 K	6500 K	9000 K
Głębokość aplikacji Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	100-250 mm	120-200 mm	120-200 mm	-
Rozstaw Distance between modules Abstand Entraxe	134 mm	- mm	- mm	85 mm
IP	67	20	67	67
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	3	3	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥20000 h

AXS-1

PL AXS-1 to kompaktowy moduł LED do płytkich szyldów, małych liter i detali reklamowych od 20 mm głębokości. Asymetryczna soczewka zapewnia równomierne światło w wąskich formach, a IP67 i żywotność 50 000 h gwarantują trwałość na zewnątrz.


EN AXS-1 is a compact LED module for shallow signs, small letters and advertising details from 20 mm depth. Its asymmetric lens ensures uniform light in narrow forms, while IP67 and 50,000 h lifetime guarantee outdoor durability.

DE AXS-1 ist ein kompaktes LED-Modul für flache Schilder, kleine Buchstaben und Werbedetails ab 20 mm Tiefe. Die asymmetrische Linse sorgt für gleichmäßiges Licht in engen Formen, während IP67 und 50000 h Lebensdauer Haltbarkeit im Außenbereich sichern.

FR AXS-1 est un module LED compact pour enseignes peu profondes, petites lettres et détails pub. dès 20 mm. Sa lentille asymétrique assure une lumière homogène dans les formes étroites, tandis que l'IP67 et 50 000 h assurent une durabilité extérieure.



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**20-60 mm**	**+**	**183° x 142°**



Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
AXS-1	01-001-064-02	1 x 2835 SMD	0.24 W	3000 K	25 lm	75	50 mm	15	40	320 (8 x 40)
AXS-1	01-001-064-03	1 x 2835 SMD	0.24 W	7000 K	25 lm	75	50 mm	15	40	320 (8 x 40)
AXS-1	01-001-064-04	1 x 2835 SMD	0.24 W	4000 K	25 lm	75	50 mm	15	40	320 (8 x 40)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

ML-1


PL ML-1 i ML-1 Plus to kompaktowe, 1-diodowe moduły LED do precyzyjnego podświetlania płytkich szyldów i form reklamowych od 30 mm głębokości. Zapewniają równomierne światło bez ciemnych plam, niski pobór energii oraz odporność IP67.

EN ML-1 and ML-1 Plus are compact single-LED modules for precise lighting of shallow signs and advertising forms from 30 mm depth. They provide uniform light without dark spots, low power consumption and IP67 protection.

DE ML-1 und ML-1 Plus sind kompakte 1-LED-Module zur präzisen Beleuchtung flacher Schilder und Werbeformen ab 30 mm Tiefe. Sie bieten gleichmäßiges Licht ohne dunkle Stellen, geringen Energieverbrauch und IP67-Schutz.

FR ML-1 et ML-1 Plus sont des modules LED compacts à une diode pour l'éclairage précis des enseignes et formes peu profondes dès 30 mm. Ils offrent une lumière homogène sans zones sombres, une faible consommation et une protection IP67.





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**30-50 mm**	**+**	**170° x 130°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
ML-1	01-001-055-01-A	1 x 2835 SMD	0.36 W	10000-12500 K	36 lm	70	16.50 mm	30	50	100 (2x50)
ML-1	01-001-055-02-A	1 x 2835 SMD	0.36 W	2850-3050 K	36 lm	70	16.50 mm	30	50	100 (2x50)
ML-1	01-001-055-03-A	1 x 2835 SMD	0.36 W	7000-7500 K	38 lm	70	16.50 mm	30	50	100 (2x50)
ML-1	01-001-055-04-A	1 x 2835 SMD	0.36 W	4000-4500 K	36 lm	70	16.50 mm	30	50	100 (2x50)
ML-1 Plus	01-001-056-01	1 x 2835 SMD	0.36 W	10000 K	41 lm	70	33 mm	20	50	100 (2x50)
ML-1 Plus	01-001-056-02-A	1 x 2835 SMD	0.36 W	3000-3200 K	39 lm	70	33 mm	20	50	100 (2x50)
ML-1 Plus	01-001-056-03-A	1 x 2835 SMD	0.36 W	6800-7800 K	41 lm	70	33 mm	20	50	100 (2x50)
ML-1 Plus	01-001-056-04-A	1 x 2835 SMD	0.36 W	4000-4500 K	41 lm	70	33 mm	20	50	100 (2x50)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

ML-1


MN-1


PL MN-1 to kompaktowy moduł LED z jedną diodą 3528 SMD, przeznaczony do precyzyjnego podświetlania płytkich szyldów, liter i form reklamowych. Mały rozmiar ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach, a IP65 pozwala na użycie także na zewnątrz.

EN MN-1 is a compact LED module with one 3528 SMD diode, designed for precise lighting of shallow signs, letters and advertising forms. Its small size makes installation easy in tight spaces, while IP65 allows outdoor use.

DE MN-1 ist ein kompaktes LED-Modul mit einer 3528 SMD Diode zur präzisen Beleuchtung flacher Schilder, Buchstaben und Werbeformen. Die kleine Bauform erleichtert die Montage in engen Bereichen, IP65 erlaubt den Außeneinsatz.

FR MN-1 est un module LED compact avec une diode 3528 SMD, conçu pour l'éclairage précis des enseignes, lettres et formes peu profondes. Son petit format facilite l'installation en espaces réduits, tandis que l'IP65 permet l'usage extérieur.





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥25000 h	**2**	**30-50 mm**	**+**	**120°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
MN-1	01-001-026-01	1 x 3528 SMD	0.1 W	8000-9000 K	5 lm	80	15 mm	38	30	300 (10x30)
MN-1	01-001-026-03-A	1 x 3528 SMD	0.1 W	6500 K	4 lm	80	15 mm	38	30	300 (10 x 30)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


MN-2

PL MN-2 to kompaktowy moduł LED z dwiema diodami 3528 SMD, przeznaczony do równomiern ego podświetlania płytkich szyldów, liter i form reklamowych. Mały rozmiar ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni, a IP65 pozwala na użycie na zewnątrz.


EN MN-2 is a compact LED module with two 3528 SMD diodes, designed for uniform lighting of shallow signs, letters and advertising forms. Its small size makes installation easy in limited spaces, while IP65 enables outdoor use.

DE MN-2 ist ein kompaktes LED-Modul mit zwei 3528 SMD Dioden zur gleichmäßigen Beleuchtung flacher Schilder, Buchstaben und Werbeformen. Die kleine Bauform erleichtert die Montage in engen Bereichen, IP65 erlaubt den Außeneinsatz.

FR MN-2 est un module LED compact avec deux diodes 3528 SMD, conçu pour l'éclairage homogène des enseignes, lettres et formes peu profondes. Son petit format facilite l'installatio n en espaces réduits, tandis que l'IP65 permet l'usage extérieur.

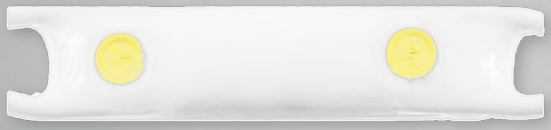





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥25000 h	**2**	**30-50 mm**	**+**	**120°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
MN-2	01-001-027-01	2 x 3528 SMD	0.2 W	8000-9000 K	15 lm	80	15 mm	30	30	300 (10x30)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

MN-3


PL MN-3 to kompaktowy moduł LED z trzema diodami 4014 SMD, przeznaczony do równomiern ego podświetlania płytkich szyldów, liter i form reklamowych. Zapewnia mocne światło bez ciemnych plam, a IP65 umożliwia zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.

EN MN-3 is a compact LED module with three 4014 SMD diodes, designed for uniform lighting of shallow signs, letters and advertising forms. It provides strong light without dark spots, while IP65 allows indoor and outdoor use.

DE MN-3 ist ein kompaktes LED-Modul mit drei 4014 SMD Dioden zur gleichmäßigen Beleuchtun g flacher Schilder, Buchstaben und Werbeformen. Es bietet starkes Licht ohne dunkle Stellen, während IP65 den Innen- und Außeneinsatz ermöglicht.

FR MN-3 est un module LED compact avec trois diodes 4014 SMD, conçu pour l'éclairage homogène des enseignes, lettres et formes peu profondes. Il offre une lumière forte sans zones sombres, tandis que l'IP65 permet un usage intérieur et extérieur.



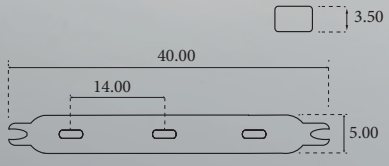

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥25000 h	**2**	**30-50 mm**	**+**	**120°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
MN-3	01-001-028-01-A	3 x 4014 SMD	0.32 W	8000-9000 K	40 lm	80	40 mm	13	30	150 (5x30)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

XS-1

PL XS-1 to kompaktowy moduł LED z jedną diodą 2835, przeznaczony do płytkich kasetonów o głębokości 30–50 mm. Kąt świecenia 150°, odstęp 30 mm i 22 szt./m zapewniają równomiern e podświetlenie, a żywotność ≥50 000 h wspiera trwałość instalacji.


EN XS-1 is a compact LED module with one 2835 diode, designed for shallow light boxes with 30–50 mm depth. A 150° beam angle, 30 mm spacing and 22 pcs/m ensure uniform illuminati on, while ≥50,000 h lifetime supports long-lasting installations.

DE XS-1 ist ein kompaktes LED-Modul mit einer 2835-Diode für flache Leuchtkästen mit 30–50 mm Tiefe. 150° Abstrahlwinkel, 30 mm Abstand und 22 Stk./m sorgen für gleichmäßige Ausleuchtung und ≥50.000 h Lebensdauer.

FR XS-1 est un module LED compact avec une diode 2835, conçu pour caissons peu profonds de 30–50 mm. L'angle de 150°, l'espacement de 30 mm et 22 pcs/m assurent un éclairage homogène, avec une durée de vie ≥50 000 h.



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**3**	**30-50 mm**	**+**	**150°**



Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
XS-1	01-001-041-01	1 x 2835	0.36 W	9000-9500 K	32 lm	75	30 mm	22	50	400 (8 x 50)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

AS-2


PL AS-2 to kompaktowy, 2-diodowy moduł LED do podświetlania płytkich szyldów i form reklamowych. Zapewnia równomierne oświetlenie przy małej głębokości zabudowy, a klasa szczelności IP65 pozwala na zastosowanie także w warunkach zewnętrznych.

EN AS-2 is a compact 2-LED module designed for shallow light boxes and advertising signs. It provides uniform illumination in limited installation depths, while IP65 protection ensures reliable operation in outdoor conditions.

DE AS-2 ist ein kompaktes 2-LED-Modul für flache Werbekästen und Leuchtformen. Es sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung bei geringer Bautiefe, während die Schutzklasse IP65 einen zuverlässigen Außeneinsatz ermöglicht.

FR AS-2 est un module LED compact à 2 diodes conçu pour les caissons lumineux et enseignes peu profonds. Il garantit un éclairage homogène avec faible profondeur d'installation, tandis que l'indice IP65 permet une utilisation extérieure fiable.



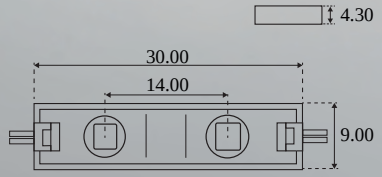

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**3**	**30-50 mm**	**+**	**120°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
AS-2	01-001-011-01-	2 x 2835 SMD	0.32 W	9000-9500 K	20 lm	75	40 mm	11	50	500 (10 x 50)
AS-2	01-001-011-02-	2 x 2835 SMD	0.32 W	3000-3500 K	18 lm	75	40 mm	11	50	500 (10 x 50)
AS-2	01-001-011-03-	2 x 2835 SMD	0.32 W	6500-7000 K	20 lm	75	40 mm	11	50	500 (10 x 50)
AS-2	01-001-011-05-	2 x 2835 SMD	0.32 W	620-630 nm	-	-	40 mm	11	50	500 (10 x 50)
AS-2	01-001-011-06-	2 x 2835 SMD	0.32 W	520-530 nm	-	-	40 mm	11	50	500 (10 x 50)
AS-2	01-001-011-07-	2 x 2835 SMD	0.32 W	460-470 nm	-	-	60 mm	11	50	500 (10 x 50)
AS-2	01-001-011-11-	2 x 3528 SMD	0.32 W	455-457.5 nm	-	-	60 mm	11	50	500 (10 x 50)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

AXS-2




PL AXS-2 to kompaktowy, 2-diodowy moduł LED do płytkich szyldów, małych liter i detali reklamowych od 30 mm głębokości. Asymetryczna soczewka zapewnia równomierne światło w wąskich formach, a IP67 i 50 000 h gwarantują trwałość na zewnątrz.

EN AXS-2 is a compact 2-LED module for shallow signs, small letters and advertising details from 30 mm depth. Its asymmetric lens ensures uniform light in narrow forms, while IP67 and 50,000 h lifetime guarantee outdoor durability.

DE AXS-2 ist ein kompaktes 2-LED-Modul für flache Schilder, kleine Buchstaben und Werbedetai ls ab 30 mm Tiefe. Die asymmetrische Linse sorgt für gleichmäßiges Licht in engen Formen, während IP67 und 50.000 h Lebensdauer Haltbarkeit außen sichern.

FR AXS-2 est un module LED compact à deux diodes pour enseignes peu profondes, pet. lettres et détails pub. dès 30 mm. Sa lentille asymétrique assure une lumière homogène dans les formes étroites, tandis qu'IP67 et 50 000 h assurent la durabilité.





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**30-100 mm**	**+**	**183° x 142°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
AXS-2	01-001-065-02	2 x 2835 SMD	0.48 W	3000 K	50 lm	75	60 mm	11	40	200 (5 x 40)
AXS-2	01-001-065-03	2 x 2835 SMD	0.48 W	7000 K	50 lm	75	60 mm	11	40	200 (5 x 40)
AXS-2	01-001-065-04	2 x 2835 SMD	0.48 W	4000 K	50 lm	75	60 mm	11	40	200 (5 x 40)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

SV-1 Back




PL SV-1 Back to kompaktowy, 1-diodowy moduł LED do podświetlania liter i małych form reklamowych od 30 mm głębokości. Odporność na zalewanie żywicą epoksydową zwiększa trwałość, a IP67 pozwala na niezawodną pracę na zewnątrz.

EN SV-1 Back is a compact single-LED module for illuminating letters and small advertising forms from 30 mm depth. Resistance to epoxy resin potting increases durability, while IP67 ensures reliable outdoor performance.

DE SV-1 Back ist ein kompaktes 1-LED-Modul zur Beleuchtung von Buchstaben und kleinen Werbeformen ab 30 mm Tiefe. Beständigkeit gegen Epoxidharzverguss erhöht die Haltbarkeit , IP67 ermöglicht zuverlässigen Außeneinsatz.

FR SV-1 Back est un module LED compact à une diode pour lettres et petites formes publicitaires dès 30 mm de profondeur. Sa résistance à la résine époxy augmente la durabilité, tandis que l'IP67 assure une utilisation extérieure fiable.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**30-100 mm**	**+**	**120°**



Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
SV-1 BACK	01-001-062-01	1 x 2835 SMD	0.20 W	10000 K	20 lm	70	17 mm	38	100	500 (5 x 100)
SV-1 BACK	01-001-062-02-A	1 x 2835 SMD	0.12 W	3000 K	18 lm	70	17 mm	38	100	500 (5 x 100)
SV-1 BACK	01-001-062-03-A	1 x 2835 SMD	0.12 W	6500 K	18 lm	70	17 mm	38	100	500 (5 x 100)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


SV-3


PL SV-3 to kompaktowy moduł LED z trzema diodami SMD, zaprojektowany do podświetlania płytkich szyldów i form reklamowych od 30 mm głębokości. Trzykierunkowa emisja światła zapewnia równomierne oświetlenie całej powierzchni bez ciemnych plam.

EN SV-3 is a compact LED module with three SMD diodes, designed for shallow signs and advertising forms from 30 mm depth. Three-direction light emission ensures uniform illuminati on across the entire surface without dark spots.

DE SV-3 ist ein kompaktes LED-Modul mit drei SMD-Dioden für flache Schilder und Werbeformen ab 30 mm Tiefe. Die Lichtabgabe in drei Richtungen sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Fläche ohne dunkle Stellen.

FR SV-3 est un module LED compact avec trois diodes SMD, conçu pour enseignes et formes peu profondes dès 30 mm. L'émission lumineuse dans trois directions assure un éclairage homogène de toute la surface, sans zones sombres.

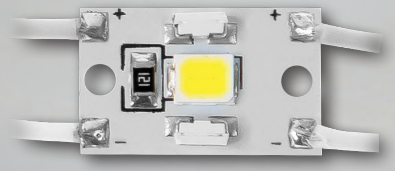



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥35000 h	**2**	**40-100 mm**	**+**	**120° x 180°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
SV-3	01-001-052-01-03-1	2835 + 2 x 3014 SMD	0.3 W	10000-11000 K	30 lm	75	22 mm	28	165	165 (1 x 165)
SV-3	01-001-052-03-03-1	2835 + 2 x 3014 SMD	0.3 W	6000-6500 K	30 lm	75	22 mm	28	165	165 (1 x 165)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

XR-1




PL XR-1 to kompaktowy, 1-diodowy moduł LED o płaskiej konstrukcji, przeznaczony do równomiernego podświetlania płytkich szyldów i form reklamowych od 35 mm głębokości. Ułatwia montaż w ciasnych kasetonach, a IP65 pozwala na użycie także na zewnątrz.

EN XR-1 is a compact single-LED module with a flat design, created for uniform lighting of shallow signs and advertising forms from 35 mm depth. It simplifies installation in tight light boxes, while IP65 allows reliable outdoor use.

DE XR-1 ist ein kompaktes 1-LED-Modul mit flacher Bauweise zur gleichmäßigen Beleuchtung flacher Schilder und Werbeformen ab 35 mm Tiefe. Es erleichtert die Montage in engen Kästen, während IP65 den Außeneinsatz ermöglicht.

FR XR-1 est un module LED compact à une diode, avec une structure plate, conçu pour l'éclairag e homogène des enseignes et formes peu profondes dès 35 mm. Il facilite l'installation dans les caissons étroits, tandis que l'IP65 permet l'usage extérieur.



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**35-120 mm**	**-**	**170°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
XR-1	01-001-050-03-07	1 x 2835 SMD	0.72 W	7000 K	70 lm	75	120 mm	6	50	100 (2x50)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


Alfa-1


PL | Alfa 1 i Alfa 1 PRO to profesjonalne, 1-diodowe moduły LED z diodami Lumileds i szerokokątn ą soczewką. Zapewniają wysoką skuteczność świetlną, równomierne podświetlenie oraz wybór mocy do standardowych i bardziej wymagających aplikacji.

EN | Alfa 1 and Alfa 1 PRO are professional single-LED modules with Lumileds diodes and a wide-angle lens. They deliver high luminous efficiency, uniform illumination and a choice of power levels for standard and more demanding applications.

DE | Alfa 1 und Alfa 1 PRO sind professionelle 1-LED-Module mit Lumileds-Dioden und Weitwinkell inse. Sie bieten hohe Lichtausbeute, gleichmäßige Ausleuchtung und wählbare Leistung für Standard- und anspruchsvollere Anwendungen.

FR | Alfa 1 et Alfa 1 PRO sont des modules LED professionnels à une diode Lumileds avec lentille grand angle. Ils offrent une haute efficacité lumineuse, un éclairage homogène et un choix de puissance pour applications standard ou exigeantes.

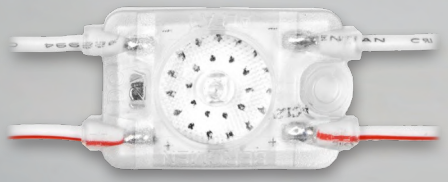



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥36000 h	**5**	**35-180 mm**	**+**	**165°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Alfa 1	01-001-081-03-01	1 x 2835 SMD Lumileds	0.36 W	9000 K	60 lm	70	100 mm	11	50	100 (2x50)
Alfa 1	01-001-081-03-04	1 x 2835 SMD Lumileds	0.36 W	4000 K	60 lm	70	100 mm	11	50	100 (2x50)
Alfa 1	01-001-081-03-06	1 x 2835 SMD Lumileds	0.36 W	6500 K	60 lm	70	100 mm	11	50	100 (2x50)
Alfa 1 PRO	01-001-082-03-01	1 x 2835 SMD Lumileds	0.6 W	9000 K	95 lm	70	200 mm	6	40	80 (2x40)
Alfa 1 PRO	01-001-082-03-04	1 x 2835 SMD Lumileds	0.6 W	4000 K	95 lm	70	200 mm	6	40	80 (2x40)
Alfa 1 PRO	01-001-082-03-06	1 x 2835 SMD Lumileds	0.6 W	6500 K	95 lm	70	200 mm	6	40	80 (2x40)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

BS-1 XL MAX




PL BS-1 XL MAX to bardzo jasny, 1-diodowy moduł LED do podświetlania płytkich szyldów i form reklamowych od 40 mm głębokości. Wysokiej jakości komponenty, IP67 i 5-letnia gwarancja zapewniają intensywne światło oraz trwałość na zewnątrz.

EN BS-1 XL MAX is a very bright single-LED module for shallow signs and advertising forms from 40 mm depth. High-quality components, IP67 protection and a 5-year warranty ensure intense light and long-lasting outdoor performance.

DE BS-1 XL MAX ist ein sehr helles 1-LED-Modul für flache Schilder und Werbeformen ab 40 mm Tiefe. Hochwertige Komponenten, IP67 und 5 Jahre Garantie sorgen für intensives Licht und langlebigen Außeneinsatz.

FR BS-1 XL MAX est un module LED très lumineux à une diode, conçu pour enseignes et formes peu profondes dès 40 mm. Des composants de qualité, l'IP67 et 5 ans de garantie assurent une lumière intense et une durabilité extérieure.



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**40-80 mm**	**+**	**165°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
BS-1 XL MAX	01-001-059-03-01-B	1 x 2835 SMD	0.45 W	6800 K	63 lm	80	95 mm	6	20	200 (10 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


AXS-3

PL AXS-3 to kompaktowy, 3-diodowy moduł LED do płytkich szyldów, małych liter i detali reklamowych od 40 mm głębokości. Asymetryczna soczewka zapewnia równomierne światło w wąskich formach, a IP67 i 50 000 h gwarantują trwałość na zewnątrz.

EN AXS-3 is a compact 3-LED module for shallow signs, small letters and advertising details from 40 mm depth. Its asymmetric lens ensures uniform light in narrow forms, while IP67 and 50,000 h lifetime guarantee outdoor durability.

DE AXS-3 ist ein kompaktes 3-LED-Modul für flache Schilder, kleine Buchstaben und Werbedetai ls ab 40 mm Tiefe. Die asymmetrische Linse sorgt für gleichmäßiges Licht in engen Formen, während IP67 und 50.000 h Lebensdauer Haltbarkeit außen sichern.

FR AXS-3 est un module LED compact à trois diodes pour enseignes, lettres et détails publicitaire s dès 40 mm. Sa lentille asymétrique assure une lumière homogène dans les formes étroites, tandis qu'IP67 et 50 000 h assurent la durabilité.

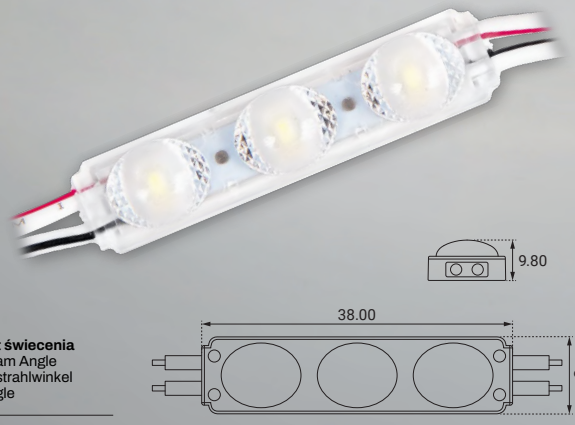

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**40-100 mm**	**+**	**183 ° x 142°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
AXS-3	01-001-066-02	3 x 2835 SMD	0.72 W	3000 K	80 lm	75	87 mm	8	40	160 (4 x 40)
AXS-3	01-001-066-03	3 x 2835 SMD	0.72 W	7000 K	80 lm	75	87 mm	8	40	160 (4 x 40)
AXS-3	01-001-066-04	3 x 2835 SMD	0.72 W	4000 K	80 lm	75	87 mm	8	40	160 (4 x 40)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

RX-2 Stark




PL RX-2 Stark to zaawansowany moduł LED z dwiema diodami Samsung, przeznaczony do podświetlania szyldów i form reklamowych od 40 mm głębokości. Technologia bez polaryzacji ułatwia montaż, a IP68 zapewnia trwałość w warunkach zewnętrznych.

EN RX-2 Stark is an advanced LED module with two Samsung LEDs, designed for signs and advertising forms from 40 mm depth. Polarity-free technology simplifies installation, while IP68 ensures durability in outdoor conditions.

DE RX-2 Stark ist ein fortschrittliches LED-Modul mit zwei Samsung LEDs für Schilder und Werbeformen ab 40 mm Tiefe. Die polaritätsfreie Technik erleichtert die Montage, während IP68 zuverlässige Haltbarkeit im Außenbereich bietet.

FR RX-2 Stark est un module LED avancé avec deux LED Samsung, conçu pour enseignes et formes publicitaires dès 40 mm de profondeur. La technologie sans polarité facilite l'installatio n, tandis que l'IP68 assure une durabilité en extérieur.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**40-100 mm**	**+**	**160°**



Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
RX-2 Stark	01-001-038-01-04	2 x 2835 SMD Samsung	0.48 W	9000 K	44 lm	80	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2 Stark	01-001-038-02-04	2 x 2835 SMD Samsung	0.48 W	3000 K	44 lm	80	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2 Stark	01-001-038-03-04	2 x 2835 SMD Samsung	0.48 W	6500 K	44 lm	80	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2 Stark	01-001-038-04-04	2 x 2835 SMD Samsung	0.48 W	4000 K	44 lm	80	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2 Stark	01-001-038-05-04	2 x 5050 SMD	0.48 W	630 nm	-	-	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2 Stark	01-001-038-06-04	2 x 5050 SMD	0.48 W	523 nm	-	-	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2 Stark	01-001-038-07-04	2 x 5050 SMD	0.48 W	466 nm	-	-	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2 Stark	01-001-038-18-04	2 x 2835 SMD Samsung	0.48 W	5000 K	44 lm	80	60 mm	10	50	100 (2x50)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

RX-2E Stark


PL RX-2E Stark to ekonomiczny moduł LED z dwiema wydajnymi diodami, przeznaczony do podświetlania szyldów i form reklamowych od 40 mm głębokości. Łączy wysoką skuteczność świetlną, odporność IP68 i niezawodną pracę na zewnątrz w atrakcyjnej cenie.

EN RX-2E Stark is a cost-effective LED module with two efficient LEDs, designed for signs and advertising forms from 40 mm depth. It combines high luminous efficiency, IP68 protection and reliable outdoor performance at an attractive price.

DE RX-2E Stark ist ein wirtschaftliches LED-Modul mit zwei effizienten LEDs für Schilder und Werbeformen ab 40 mm Tiefe. Es verbindet hohe Lichtausbeute, IP68-Schutz und zuverlässig en Außeneinsatz zu einem attraktiven Preis.

FR RX-2E Stark est un module LED économique avec deux LED efficaces, conçu pour enseignes et formes publicitaires dès 40 mm de profondeur. Il associe haute efficacité lumineuse, protection IP68 et fonctionnement fiable en extérieur à prix attractif.





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**40-100 mm**	**+**	**160°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
RX-2E Stark	01-001-044-01-04-A	2 x 2835 SMD Seoul	0.48 W	10000 K	42 lm	70	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2E Stark	01-001-044-03-04	2 x 2835 SMD Itswell	0.48 W	6500 K	42 lm	70	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2E Stark	01-001-044-05-04	2 x 2835 SMD Itswell	0.48 W	630 nm	-	-	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2E Stark	01-001-044-06-04	2 x 2835 SMD Itswell	0.48 W	523 nm	-	-	60 mm	10	50	100 (2x50)
RX-2E Stark	01-001-044-07-04	2 x 2835 SMD Itswell	0.48 W	466 nm	-	-	60 mm	10	50	100 (2x50)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

XR-1 HP




PL XR-1 HP to zaawansowany moduł LED z markowymi diodami i wklęsłą soczewką 180°, przeznaczony do równomiernego podświetlania płytkich form od 40 mm głębokości. Zapewnia mocne światło bez ciemnych plam oraz trwałość w warunkach zewnętrznych.

EN XR-1 HP is an advanced LED module with branded LEDs and a concave 180° lens, designed for uniform lighting of shallow forms from 40 mm depth. It provides strong light without dark spots and durable outdoor performance.

DE XR-1 HP ist ein fortschrittliches LED-Modul mit Marken-LEDs und konkaver 180° Linse für flache Formen ab 40 mm Tiefe. Es sorgt für starkes, gleichmäßiges Licht ohne dunkle Stellen und zuverlässigen Außeneinsatz.

FR XR-1 HP est un module LED avancé avec LED de marque et lentille concave 180°, conçu pour l'éclairage homogène des formes peu profondes dès 40 mm. Il offre une lumière puissante sans zones sombres et une bonne durabilité extérieure.



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥35000 h **≥50000 h**	**4** **5**	**40-150 mm**	**+**	**180°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
XR-1 HP	01-001-050-01-12	1 x 3030 SMD Epistar	1.2 W	9000 K	120 lm	80	169 mm	6	20	100 (5x20)
XR-1 HP	01-001-050-03-15	1 x 3030 SMD Osram	1.5 W	6500 K	120 lm	80	169 mm	6	20	100 (5x20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

BS-2 ECO




PL BS-2 Eco to ekonomiczny moduł LED z dwiema diodami, przeznaczony do podświetlania szyldów i form reklamowych od 50 mm głębokości. Szeroki kąt świecenia zapewnia równomierne pokrycie światłem, a IP67 umożliwia pracę na zewnątrz.

EN BS-2 Eco is a cost-effective LED module with two diodes, designed for signs and advertising forms from 50 mm depth. Wide beam angle ensures uniform light coverage, while IP67 enables reliable outdoor use.

DE BS-2 Eco ist ein wirtschaftliches LED-Modul mit zwei Dioden für Schilder und Werbeformen ab 50 mm Tiefe. Der breite Abstrahlwinkel sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung, während IP67 den Außeneinsatz ermöglicht.

FR BS-2 Eco est un module LED économique à deux diodes, conçu pour enseignes et formes publicitaires dès 50 mm de profondeur. Son large angle assure un éclairage homogène, tandis que l'IP67 permet une utilisation extérieure.



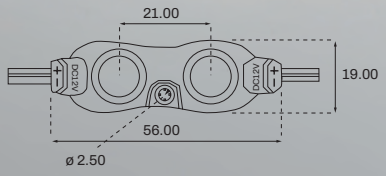

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**3**	**50-100 mm**	**+**	**160°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
BS-2 Eco	01-001-049-01	2 x 2835 SMD	0.48 W	11000 K	44 lm	75	100 mm	7	20	160 (8 x 20)
BS-2 Eco	01-001-049-03	2 x 2835 SMD	0.48 W	6000-7000 K	44 lm	75	100 mm	7	20	160 (8 x 20)
BS-2 Eco	01-001-049-18	2 x 2835 SMD	0.48 W	5000 K	44 lm	75	100 mm	7	20	160 (8 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

Alfa-4


PL Alfa 4 i Alfa 4 PRO to profesjonalne, 4-diodowe moduły LED z diodami Lumileds i szerokokątn ą soczewką. Zapewniają wysoką wydajność, równomierne rozproszenie światła oraz dużą moc do głębszych kasetonów i wymagających aplikacji.

EN Alfa 4 and Alfa 4 PRO are professional 4-LED modules with Lumileds diodes and a wide-angle lens. They provide high efficiency, uniform light distribution and strong output for deeper light boxes and demanding applications.

DE Alfa 4 und Alfa 4 PRO sind professionelle 4-LED-Module mit Lumileds-Dioden und Weitwinkell inse. Sie bieten hohe Effizienz, gleichmäßige Lichtverteilung und starke Leistung für tiefere Leuchtkästen und anspruchsvolle Anwendungen.

FR Alfa 4 et Alfa 4 PRO sont des modules LED professionnels à quatre diodes Lumileds avec lentille grand angle. Ils offrent haute efficacité, diffusion homogène et forte puissance pour caissons profonds et applications exigeantes.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥36000 h	**5**	**50-180 mm**	**+**	**165°**

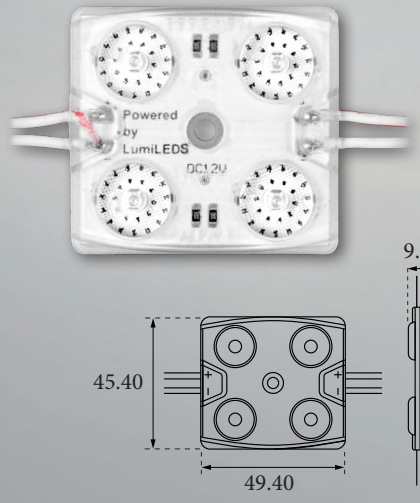

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Alfa 4	01-001-082-01-01	4 x 2835 SMD Lumileds	1.5 W	9000 K	248 lm	70	350 mm	3	15	90 (6x15)
Alfa 4	01-001-082-01-04	4 x 2835 SMD Lumileds	1.5 W	4000 K	248 lm	70	350 mm	3	15	90 (6x15)
Alfa 4	01-001-082-01-06	4 x 2835 SMD Lumileds	1.5 W	6500 K	248 lm	70	350 mm	3	15	90 (6x15)
Alfa 4 PRO	01-001-083-02-01	4 x 2835 SMD Lumileds	2 W	9000 K	324 lm	70	450 mm	3	10	90 (9x10)
Alfa 4 PRO	01-001-083-02-04	4 x 2835 SMD Lumileds	2 W	4000 K	324 lm	70	450 mm	3	10	90 (9x10)
Alfa 4 PRO	01-001-083-02-06	4 x 2835 SMD Lumileds	2 W	6500 K	324 lm	70	450 mm	3	10	90 (9x10)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

Revo-1


PL Revo-1 to jednodiodowy moduł LED do szyldów i form reklamowych od 60 mm głębokości. Szeroki kąt świecenia i wysoka luminancja zapewniają równomierne, atrakcyjne podświetlenie oraz pozwalają ograniczyć liczbę modułów w instalacji.

EN Revo-1 is a single-LED module for signs and advertising forms from 60 mm depth. Its wide beam angle and high luminance provide uniform, attractive illumination and help reduce the number of modules in the installation.

DE Revo-1 ist ein 1-LED-Modul für Schilder und Werbeformen ab 60 mm Tiefe. Breiter Abstrahlwi nkel und hohe Leuchtdichte sorgen für gleichmäßige, attraktive Beleuchtung und reduzieren die Modulanzahl in der Installation.

FR Revo-1 est un module LED à une diode pour enseignes et formes publicitaires dès 60 mm. Son large angle et sa forte luminance assurent un éclairage homogène et attractif, tout en réduisant le nombre de modules dans l'installation.





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**60-100 mm**	**+**	**180°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Revo-1	01-001-078-03-01-A	1 x 2835 SMD Osram	1 W	6500 K	135 lm	80	140 mm	5	30	180 (6 x 30)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

Revo-2


PL Revo-2 to dwudiodowy moduł LED do podświetlania szyldów i form reklamowych od 60 mm głębokości. Zapewnia wysoką luminancję, równomierne oświetlenie i pozwala ograniczyć liczbę modułów, skracając czas montażu oraz koszty instalacji.

EN Revo-2 is a 2-LED module for signs and advertising forms from 60 mm depth. It delivers high luminance and uniform illumination, helping reduce the number of modules, installation time and overall project costs.

DE Revo-2 ist ein 2-LED-Modul für Schilder und Werbeformen ab 60 mm Tiefe. Es bietet hohe Leuchtdichte und gleichmäßige Ausleuchtung, reduziert die Modulanzahl und senkt Montagezeit sowie Installationskosten.

FR Revo-2 est un module LED à deux diodes pour enseignes et formes publicitaires dès 60 mm. Il offre une forte luminance et un éclairage homogène, réduit le nombre de modules, le temps de montage et les coûts d'installation.





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**60-100 mm**	**+**	**180°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Revo-2	01-001-078-018-02	2 x 2835 SMD Osram	2 W	5000 K	270 lm	80	143 mm	4	40	120 (3 x 40)
Revo-2	01-001-078-03-02-A	2 x 2835 SMD Osram	2 W	6500 K	270 lm	80	220 mm	3	20	120 (6 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

LS-3


PL LS-3 to ekonomiczny i wydajny moduł LED do podświetlania szyldów oraz form reklamowych od 60 mm głębokości. Zapewnia równomierne światło na całej powierzchni, eliminuje ciemne plamy i łączy dobrą jakość z atrakcyjną ceną.

EN LS-3 is a cost-effective and efficient LED module for signs and advertising forms from 60 mm depth. It provides uniform illumination across the surface, eliminates dark spots and combines good quality with an attractive price.

DE LS-3 ist ein wirtschaftliches und effizientes LED-Modul für Schilder und Werbeformen ab 60 mm Tiefe. Es sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung, reduziert dunkle Stellen und verbindet gute Qualität mit attraktivem Preis.

FR LS-3 est un module LED économique et efficace pour enseignes et formes publicitaires dès 60 mm de profondeur. Il assure un éclairage homogène, limite les zones sombres et combine bonne qualité avec un prix attractif.



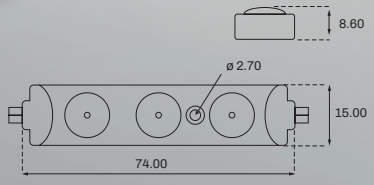

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥30000 h **≥50000 h**	**3**	**60-100 mm** **60-120 mm**	**+**	**160°** **165°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
LS-3	01-001-053-01-07	3 x 2835 SMD	0.72 W	9000 K	70 lm	75	116 mm	5	20	100 (5 x 20)
LS-3	01-001-053-03-07	3 x 2835 SMD	0.72 W	7000 K	70 lm	75	116 mm	5	20	100 (5 x 20)
LS-3	01-001-053-05	3 x 2835 SMD	0.72 W	630 nm	-	-	116 mm	5	20	100 (5 x 20)
LS-3	01-001-053-06	3 x 2835 SMD	0.72 W	523 nm	-	-	116 mm	5	20	100 (5 x 20)
LS-3	01-001-053-07	3 x 2835 SMD	0.72 W	466 nm	-	-	116 mm	5	20	100 (5 x 20)
LS-3	01-001-053-18-07	3 x 2835 SMD	0.72 W	5000 K	70 lm	75	116 mm	5	20	100 (5 x 20)
LS-3 L	01-001-079-19-10	3 x 2835 SMD	1 W	7000 K	100 lm	80	105 mm	5	20	100 (5 x 20)

*** Modele LS-3 posiadają klasę IP 65.**

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

BS-3 XL MAX


PL BS-3 XL MAX to bardzo jasny, trójdiodowy moduł LED do szyldów i form reklamowych od 60 mm głębokości. Wysokiej jakości komponenty, IP67 i 5-letnia gwarancja zapewniają intensywne, równomierne światło oraz trwałość na zewnątrz.

EN BS-3 XL MAX is a very bright 3-LED module for signs and advertising forms from 60 mm depth. High-quality components, IP67 protection and a 5-year warranty ensure intense, uniform light and long-lasting outdoor performance.

DE BS-3 XL MAX ist ein sehr helles 3-LED-Modul für Schilder und Werbeformen ab 60 mm Tiefe. Hochwertige Komponenten, IP67 und 5 Jahre Garantie sorgen für intensives, gleichmäßiges Licht und langlebigen Außeneinsatz.

FR BS-3 XL MAX est un module LED très lumineux à trois diodes, conçu pour enseignes et formes publicitaires dès 60 mm. Des composants de qualité, l'IP67 et 5 ans de garantie assurent une lumière intense, homogène et durable en extérieur.



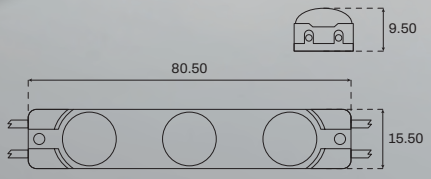

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**60-150 mm**	**+**	**170°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
BS-3 XL MAX	01-001-059-03-03-A	3 x 2835 SMD	1.4 W	6800 K	195 lm	80	200 mm	3	20	80 (4 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

RX-3 Stark


PL RX-3 Stark to zaawansowany moduł LED z trzema diodami Samsung, przeznaczony do szyldów i form reklamowych od 60 mm głębokości. Technologia bez polaryzacji upraszcza montaż, a IP68 i wysoka jakość komponentów zapewniają trwałość na zewnątrz.

EN RX-3 Stark is an advanced LED module with three Samsung LEDs, designed for signs and advertising forms from 60 mm depth. Polarity-free technology simplifies installation, while IP68 and high-quality components ensure outdoor durability.

DE RX-3 Stark ist ein fortschrittliches LED-Modul mit drei Samsung LEDs für Schilder und Werbeformen ab 60 mm Tiefe. Die polaritätsfreie Technik vereinfacht die Montage, während IP68 und hochwertige Komponenten langlebigen Außeneinsatz sichern.

FR RX-3 Stark est un module LED avancé avec trois LED Samsung, conçu pour enseignes et formes publicitaires dès 60 mm de profondeur. La tech. sans polarité simplifie l'installation, tandis que l'IP68 et les composants assurent une durabilité extérieure.





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**60-170 mm**	**+**	**160°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
RX-3 Stark	01-001-038-01-07	3 x 2835 SMD Samsung	0.72 W	9000 K	77 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-01-07-24	3 x 2835 SMD Dongbu	0.72 W	10000 K	77 lm	80	120 mm	5	100	100 (1x100)
RX-3 Stark	01-001-038-02-07	3 x 2835 SMD Samsung	0.72 W	3000 K	77 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-03-07	3 x 2835 SMD Samsung	0.72 W	6500 K	77 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-03-07-24	3 x 2835 SMD Samsung	0.72 W	6500 K	77 lm	80	120 mm	5	100	100 (1x100)
RX-3 Stark	01-001-038-04-07	3 x 2835 SMD Samsung	0.72 W	4000 K	77 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-05-07	3 x 5050 SMD	0.72 W	630 nm	-	-	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-06-07	3 x 5050 SMD	0.72 W	523 nm	-	-	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-07-07	3 x 5050 SMD	0.72 W	466 nm	-	-	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark RGB	01-001-038-08-07	3 x 5050 SMD Itswell	0.72 W	RGB	-	-	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-18-07	3 x 2835 SMD Samsung	0.72 W	5000 K	77 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-01-11	3 x 2835 SMD Samsung	1.14 W	9000 K	121 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-03-11	3 x 2835 SMD Samsung	1.14 W	6500 K	121 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-03-12	3 x 2835 SMD Samsung	1.20 W	6500 K	120 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark	01-001-038-04-11	3 x 2835 SMD Samsung	1.14 W	4000 K	121 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)

*** Modele RX-3 Stark (-07-24) posiadają napięcie 24 V DC.**

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


RX-3 Stark Rapid

PL RX-3 Stark Rapid to trójdiodowy moduł LED z diodami Samsung, przeznaczony do podświetlania złożonych elementów reklamy świetlnej od 60 mm głębokości. Zapewnia wyraziste, równomierne światło, IP68 i trwałą pracę w warunkach zewnętrznych.

EN RX-3 Stark Rapid is a 3-LED module with Samsung LEDs, designed for complex illuminated advertising elements from 60 mm depth. It delivers bright, uniform light, IP68 protection and durable outdoor performance.

DE RX-3 Stark Rapid ist ein 3-LED-Modul mit Samsung LEDs für komplexe Lichtwerbung ab 60 mm Tiefe. Es bietet helles, gleichmäßiges Licht, IP68-Schutz und langlebige Leistung im Außenbereich.

FR RX-3 Stark Rapid est un module LED à trois diodes Samsung, conçu pour les éléments publicitaires lumineux complexes dès 60 mm de profondeur. Il offre une lumière vive et homogène, une protection IP68 et une durabilité extérieure.

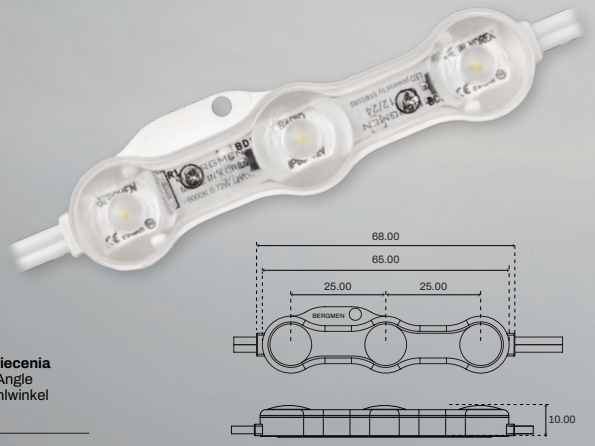

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**60-150 mm**	**+**	**180°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
RX-3 Stark Rapid	01-001-045-04-07	3 x 2835 SMD Samsung	0.72 W	4000 K	77 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark Rapid	01-001-045-07-07	3 x 2835 SMD Samsung	0.72 W	6500 K	77 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3 Stark Rapid	01-001-045-09-07	3 x 2835 SMD Samsung	0.72 W	9000 K	77 lm	80	120 mm	5	50	100 (2x50)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

RX-3E Stark


PL RX-3E Stark to ekonomiczny moduł LED z trzema wydajnymi diodami, przeznaczony do podświetlania szyldów i form reklamowych od 60 mm głębokości. Zapewnia mocne, równomierne światło, odporność IP68 i niezawodną pracę na zewnątrz.

EN RX-3E Stark is a cost-effective LED module with three efficient LEDs, designed for signs and advertising forms from 60 mm depth. It delivers strong, uniform light, IP68 protection and reliable outdoor performance.

DE RX-3E Stark ist ein wirtschaftliches LED-Modul mit drei effizienten LEDs für Schilder und Werbeformen ab 60 mm Tiefe. Es bietet starkes, gleichmäßiges Licht, IP68-Schutz und zuverlässigen Außeneinsatz.

FR RX-3E Stark est un module LED économique avec trois LED efficaces, conçu pour enseignes et formes publicitaires dès 60 mm de profondeur. Il offre une lumière forte et homogène, une protection IP68 et un fonctionnement fiable en extérieur.



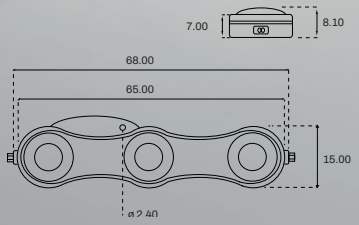

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**60-150 mm**	**+**	**160°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
RX-3E Stark	01-001-044-01-07-A	3 x 2835 SMD Seoul	0.72 W	10000 K	72 lm	70	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3E Stark	01-001-044-02-07	3 x 2835 SMD Itswell	0.72 W	3000 K	72 lm	70	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3E Stark	01-001-044-03-07	3 x 2835 SMD Itswell	0.72 W	6500 K	72 lm	70	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3E Stark	01-001-044-05-07	3 x 2835 SMD Itswell	0.72 W	630 nm	-	-	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3E Stark	01-001-044-06-07	3 x 2835 SMD Itswell	0.72 W	523 nm	-	-	120 mm	5	50	100 (2x50)
RX-3E Stark	01-001-044-07-07	3 x 2835 SMD Itswell	0.72 W	466 nm	-	-	120 mm	5	50	100 (2x50)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

BS-2 XL MAX


PL BS-2 XL MAX to bardzo jasny, dwudiodowy moduł LED do podświetlania szyldów i form reklamowych od 60 mm głębokości. Wysokiej jakości komponenty, IP67 i 5-letnia gwarancja zapewniają intensywne, równomierne światło oraz trwałość na zewnątrz.

EN BS-2 XL MAX is a very bright 2-LED module for signs and advertising forms from 60 mm depth. High-quality components, IP67 protection and a 5-year warranty ensure intense, uniform light and long-lasting outdoor performance.

DE BS-2 XL MAX ist ein sehr helles 2-LED-Modul für Schilder und Werbeformen ab 60 mm Tiefe. Hochwertige Komponenten, IP67 und 5 Jahre Garantie sorgen für intensives, gleichmäßiges Licht und langlebigen Außeneinsatz.

FR BS-2 XL MAX est un module LED très lumineux à deux diodes, conçu pour enseignes et formes publicitaires dès 60 mm. Des composants de qualité, l'IP67 et 5 ans de garantie assurent une lumière intense, homogène et durable en extérieur.



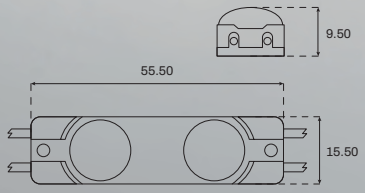

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**60-170 mm**	**+**	**170°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
BS-2 XL MAX	01-001-059-03-02-B	2 x 2835 SMD	0.9 W	6800 K	125 lm	80	155 mm	4	20	100 (5 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

Revo-3


PL Revo-3 to trójdiodowy moduł LED do intensywnego i równomiernego podświetlania szyldów oraz form reklamowych od 60 mm głębokości. Wysoka luminancja pozwala ograniczyć liczbę modułów, skracając czas montażu i koszty instalacji.

EN Revo-3 is a 3-LED module for intense and uniform lighting of signs and advertising forms from 60 mm depth. High luminance helps reduce the number of modules, shortening installation time and lowering project costs.

DE Revo-3 ist ein 3-LED-Modul für intensive und gleichmäßige Beleuchtung von Schildern und Werbeformen ab 60 mm Tiefe. Hohe Leuchtdichte reduziert die Modulanzahl, Montagezeit und Installationskosten.

FR Revo-3 est un module LED à trois diodes pour l'éclairage intense et homogène des enseignes et formes publicitaires dès 60 mm. Sa forte luminance réduit le nombre de modules, le temps de montage et les coûts d'installation.



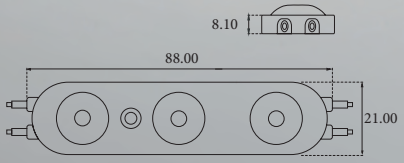

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**60-200 mm**	**+**	**180°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Revo-3	01-001-078-03-03	3 x 2835 SMD Osram	2.5 W	6500 K	335 lm	80	140 mm	4	40	120 (3 x 40)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

BS-3 ECO


PL BS-3 Eco to ekonomiczny moduł LED z trzema diodami, przeznaczony do podświetlania głębszych szyldów i form reklamowych od 80 mm. Zapewnia równomierne światło, dobre odprowadzanie ciepła oraz trwałość w warunkach zewnętrznych dzięki IP67.

EN BS-3 Eco is a cost-effective LED module with three diodes, designed for deeper signs and advertising forms from 80 mm depth. It provides uniform light, efficient heat dissipation and durable outdoor performance thanks to IP67.

DE BS-3 Eco ist ein wirtschaftliches LED-Modul mit drei Dioden für tiefere Schilder und Werbeformen ab 80 mm Tiefe. Es bietet gleichmäßiges Licht, gute Wärmeableitung und langlebigen Außeneinsatz dank IP67.

FR BS-3 Eco est un module LED économique à trois diodes, conçu pour enseignes et formes publicitaires plus profondes dès 80 mm. Il offre une lumière homogène, une bonne dissipation thermique et une durabilité extérieure grâce à l'IP67.



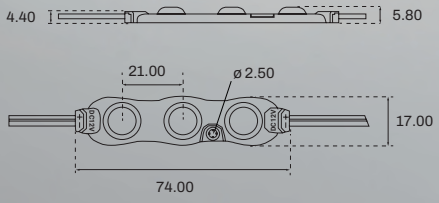

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**3**	**80-150 mm**	**+**	**160°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
BS-3 Eco	01-001-046-01	3 x 2835 SMD	0.72 W	11000 K	70 lm	75	130 mm	5	20	160 (8 x 20)
BS-3 Eco	01-001-046-03	3 x 2835 SMD	0.72 W	7000 K	70 lm	75	130 mm	5	20	160 (8 x 20)
BS-3 Eco	01-001-046-18	3 x 2835 SMD	0.72 W	5000 K	70 lm	75	130 mm	5	20	160 (8 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

LS-3 XL


PL LS-3 XL to uniwersalny moduł LED z trzema wydajnymi diodami, przeznaczony do podświetla nia szyldów i form reklamowych od 80 mm głębokości. Szeroki kąt świecenia zapewnia równomierne światło na dużych powierzchniach i eliminuje ciemne plamy.

EN LS-3 XL is a versatile LED module with three efficient diodes, designed for signs and advertisin g forms from 80 mm depth. Its wide beam angle ensures uniform illumination over large surfaces and helps eliminate dark spots.

DE LS-3 XL ist ein vielseitiges LED-Modul mit drei effizienten Dioden für Schilder und Werbeformen ab 80 mm Tiefe. Der breite Abstrahlwinkel sorgt für gleichmäßiges Licht auf großen Flächen und reduziert dunkle Stellen.

FR LS-3 XL est un module LED polyvalent à trois diodes efficaces, conçu pour enseignes et formes publicitaires dès 80 mm. Son large angle assure une lumière homogène sur de grandes surfaces et réduit les zones sombres.



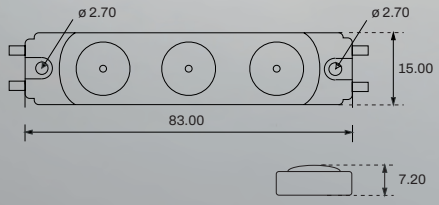

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**3**	**80-150 mm**	**+**	**160°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
LS-3 XL	01-001-060-01-A	3 x 2835 SMD	1.5 W	9000 K	145 lm	75	120 mm	4	20	100 (5 x 20)
LS-3 XL	01-001-060-03-A	3 x 2835 SMD	1.5 W	7000 K	145 lm	75	120 mm	4	20	100 (5 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

AR-3 RGB


PL Ekonomiczny moduł LED RGB do dynamicznego podświetlania szyldów i form reklamowych od 80 mm głębokości. Umożliwia tworzenie kolorowych efektów świetlnych, a szeroki kąt świecenia, kompaktowa konstrukcja i IP65 zapewniają uniwersalne zastosowanie.

EN AR-3 RGB is a cost-effective RGB LED module for dynamic lighting of signs and advertising forms from 80 mm depth. It enables colorful lighting effects, while wide beam angle, compact design and IP65 protection ensure versatile use.

DE AR-3 RGB ist ein wirtschaftliches RGB-LED-Modul für dynamische Beleuchtung von Schildern und Werbeformen ab 80 mm Tiefe. Es ermöglicht farbige Lichteffekte, während breiter Abstrahlwinkel, kompakte Bauform und IP65 vielseitigen Einsatz sichern.

FR AR-3 RGB est un module LED RGB économique pour l'éclairage dynamique des enseignes et formes publicitaires dès 80 mm. Il permet des effets colorés, tandis que son large angle, son format compact et l'IP65 assurent une utilisation polyvalente.



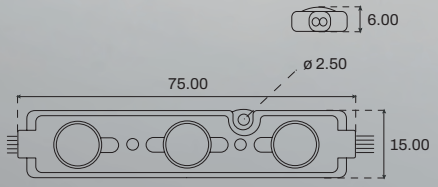

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥35000 h	**3**	**80-120 mm mm**	**+**	**120°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
AR-3 RGB	02-001-062-08	3 x 5050 SMD	0.9 W	RGB	-	-	90 mm	6	20	100 (5 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

AR-3 RGB IC

PL AR-3 RGB IC to cyfrowy moduł LED RGB do dynamicznej reklamy świetlnej i efektów animowanych. Umożliwia precyzyjne sterowanie kolorami i przejściami, a kompaktowa obudowa, IP66 i montaż w formach od 80 mm zapewniają szerokie zastosowanie.

EN AR-3 RGB IC is a digital RGB LED module for dynamic illuminated signage and animated effects. It enables precise color and transition control, while compact housing, IP66 and use from 80 mm depth ensure wide application.

DE AR-3 RGB IC ist ein digitales RGB-LED-Modul für dynamische Lichtwerbung und Animations effekte. Es ermöglicht präzise Farb- und Übergangssteuerung, während kompaktes Gehäuse, IP66 und Einsatz ab 80 mm Tiefe vielseitige Anwendungen sichern.

FR AR-3 RGB IC est un module LED RGB numérique pour enseignes dynamiques et effets animés. Il permet un contrôle précis des couleurs et transitions, tandis que le boîtier compact, l'IP66 et l'usage dès 80 mm offrent une large application.





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥35000 h	**3**	**80-150 mm**	**+**	**120°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
AR-3 RGB IC	01-001-047-08	3 x 5050 SMD	0.6 W	RGB	-	-	78 mm	6	25	150 (6 x 25)

IC Protocol: UCS2903

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

AR-3 RGBW


PL AR-3 RGBW to moduł LED RGBW do zaawansowanych efektów kolorystycznych i dekoracyjnego światła białego. Umożliwia tworzenie dynamicznych scen oraz eleganckiego podświetlenia, a IP65 i dobre odprowadzanie ciepła zapewniają trwałość na zewnątrz.

EN AR-3 RGBW is an RGBW LED module for advanced color effects and decorative white light. It enables dynamic scenes and elegant illumination, while IP65 protection and good heat dissipation ensure durable outdoor performance.

DE AR-3 RGBW ist ein RGBW-LED-Modul für anspruchsvolle Farbeffekte und dekoratives Weißlicht. Es ermöglicht dynamische Szenen und elegante Beleuchtung, während IP65 und gute Wärmeableitung langlebigen Außeneinsatz sichern.

FR AR-3 RGBW est un module LED RGBW pour effets colorés avancés et lumière blanche décorative. Il permet des scènes dynamiques et un éclairage élégant, tandis que l'IP65 et la bonne dissipation thermique assurent une durabilité extérieure.



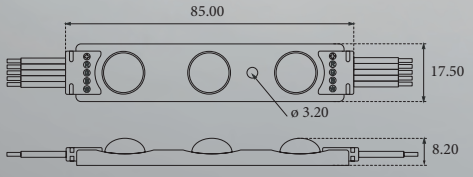

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**80-150 mm**	**+**	**160°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
AR-3 RGBW	01-001-076-08	3 x 5050 SMD	0.96 W	RGB + 6000 K	-	70	86 mm	5	20	80 (4 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

PX-1 RGB IC

PL PX-1 RGB IC to moduł LED RGB z diodą 3535 SMD IC, zasilany napięciem 12 V DC. Umożliwia ściemnianie i tworzenie efektów kolorystycznych, a kąt 130° oraz odległość 25 mm między modułami wspierają równomierne podświetlenie form o głębokości 80-160 mm.


EN PX-1 RGB IC is an RGB LED module with a 3535 SMD IC diode, powered by 12 V DC. It supports dimming and color effects, while the 130° beam angle and 25 mm module spacing help achieve uniform illumination in forms with 80-160 mm depth.

DE PX-1 RGB IC ist ein RGB-LED-Modul mit 3535 SMD IC-Diode und 12 V DC Versorgung. Es unterstützt Dimmung und Farbeffekte, während 130° Abstrahlwinkel und 25 mm Modulabstan d eine gleichmäßige Ausleuchtung bei 80-160 mm Tiefe ermöglichen.

FR PX-1 RGB IC est un module LED RGB avec diode 3535 SMD IC, alimenté en 12 V DC. Il permet la gradation et les effets colorés, tandis que l'angle de 130° et l'espacement de 25 mm assurent un éclairage homogène dans des formes de 80-160 mm.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥36000 h	**3**	**80-160 mm**	**+**	**130°**



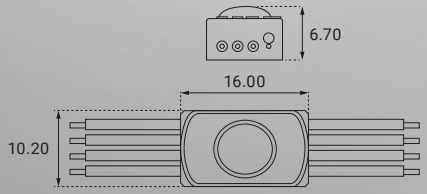

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
PX-1 RGB IC	01-001-067-08	1 x 3535 SMD IC	0.12 W	RGB	-	-	25 mm	24	50	600 (12x50)

IC Protocol: TM1804 | TM1829 | WS2811

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


Revo-4

PL Revo-4 to czterodiodowy moduł LED o wysokiej luminancji i szerokim kącie świecenia, przeznaczony do szyldów oraz form reklamowych od 80 mm głębokości. Zapewnia intensywne, równomierne światło i pozwala ograniczyć liczbę modułów w instalacji.

EN Revo-4 is a 4-LED module with high luminance and wide beam angle, designed for signs and advertising forms from 80 mm depth. It provides intense, uniform light and helps reduce the number of modules in the installation.

DE Revo-4 ist ein 4-LED-Modul mit hoher Leuchtdichte und breitem Abstrahlwinkel für Schilder und Werbeformen ab 80 mm Tiefe. Es sorgt für intensives, gleichmäßiges Licht und reduziert die Modulanzahl in der Installation.

FR Revo-4 est un module LED à quatre diodes avec forte luminance et large angle, conçu pour enseignes et formes publicitaires dès 80 mm. Il assure une lumière intense et homogène tout en réduisant le nombre de modules dans l'installation.

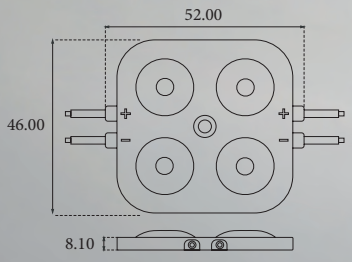



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**80-230 mm**	**+**	**180°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Revo-4	01-001-078-03-04	4 x 2835 SMD Osram	3 W	6500 K	405 lm	80	198 mm	4	20	80 (4 x 20)
Revo-4	01-001-078-03-05	4 x 2835 SMD Osram	3 W	4000 K	317 lm	80	198 mm	4	20	80 (4 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


XR-4

PL XR-4 to moduł LED dużej mocy z czterema wydajnymi diodami, przeznaczony do głębokich szyldów i form reklamowych od 140 mm. Szeroki kąt świecenia równomiernie pokrywa duże powierzchnie, zmniejszając liczbę modułów i koszt instalacji.

EN XR-4 is a high-power LED module with four efficient diodes, designed for deep signs and advertising forms from 140 mm depth. Its wide beam angle evenly covers large surfaces, reducing the number of modules and installation cost.

DE XR-4 ist ein leistungsstarkes LED-Modul mit vier effizienten Dioden für tiefe Schilder und Werbeformen ab 140 mm Tiefe. Der breite Abstrahlwinkel leuchtet große Flächen gleichmäßig aus und reduziert Modulanzahl und Installationskosten.

FR XR-4 est un module LED haute puissance avec quatre diodes efficaces, conçu pour enseignes et formes publicitaires profondes dès 140 mm. Son large angle éclaire uniformément de grandes surfaces, réduisant le nombre de modules et les coûts.





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**3**	**>140 mm**	**+**	**170°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
XR-4	01-001-058-01-04	4 x 3030 SMD	4 W	7500 K	390 lm	80	375 mm	3	20	40 (2x20)
XR-4	01-001-058-04-04	4 x 3030 SMD	4 W	4000 K	390 lm	80	375 mm	3	20	40 (2x20)
XR-4	01-001-058-01-06	4 x 3030 SMD	6 W	7500 K	580 lm	80	375 mm	3	20	40 (2x20)
XR-4	01-001-058-04-06	4 x 3030 SMD	6 W	4000 K	580 lm	80	375 mm	3	20	40 (2x20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


XR-4 CC

PL XR-4 CC to stałoprądowy moduł LED dużej mocy do głębokich szyldów i form reklamowych od 140 mm. Szeroki kąt świecenia równomiernie pokrywa duże powierzchnie, ogranicza liczbę modułów w projekcie i wspiera niższe koszty instalacji.

EN XR-4 CC is a high-power constant-current LED module for deep signs and advertising forms from 140 mm depth. Its wide beam angle evenly covers large surfaces, reducing the number of modules and supporting lower installation costs.

DE XR-4 CC ist ein leistungsstarkes Konstantstrom-LED-Modul für tiefe Schilder und Werbeformen ab 140 mm Tiefe. Der breite Abstrahlwinkel leuchtet große Flächen gleichmäßig aus und reduziert Modulanzahl sowie Installationskosten.

FR XR-4 CC est un module LED à courant constant haute puissance pour enseignes et formes profondes dès 140 mm. Son large angle éclaire uniformément de grandes surfaces, réduit le nombre de modules et optimise les coûts d'installation.

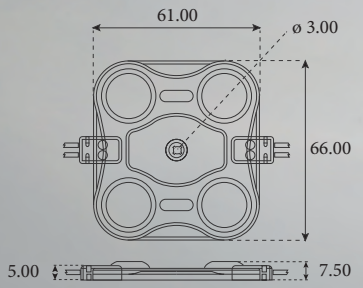



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**>140 mm**	**-**	**170°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
XR-4 CC	01-001-063-01-04-A	4 x 3030 SMD	4 W	7500 K	390 lm	80	375 mm	3	20	40 (2x20)
XR-4 CC	01-001-063-04-04	4 x 3030 SMD	4 W	4000 K	390 lm	80	375 mm	3	20	40 (2x20)
XR-4 CC	01-001-063-01-06-A	4 x 3030 SMD	6 W	7500 K	580 lm	80	375 mm	3	20	40 (2x20)
XR-4 CC	01-001-063-04-06	4 x 3030 SMD	6 W	4000 K	580 lm	80	375 mm	3	20	40 (2x20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


Ultra-Board

PL Ultra-Board to system listew LED do podświetlania jednostronnych kasetonów reklamowych. Zapewnia równomierną dystrybucję światła już od 30 mm głębokości, ułatwia montaż i pozwala ograniczyć liczbę modułów w dużych konstrukcjach.

EN Ultra-Board is an LED light bar system for single-sided advertising light boxes. It ensures uniform light distribution from 30 mm depth, simplifies installation and helps reduce the number of modules in large structures.

DE Ultra-Board ist ein LED-Leistensystem für einseitige Werbeleuchtkästen. Es sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung ab 30 mm Tiefe, erleichtert die Montage und reduziert die Anzahl der Module in großen Konstruktionen.

FR Ultra-Board est un système de barrettes LED pour caissons publicitaires simple face. Il assure une répartition homogène de la lumière dès 30 mm, facilite le montage et réduit le nombre de modules dans les grandes structures.

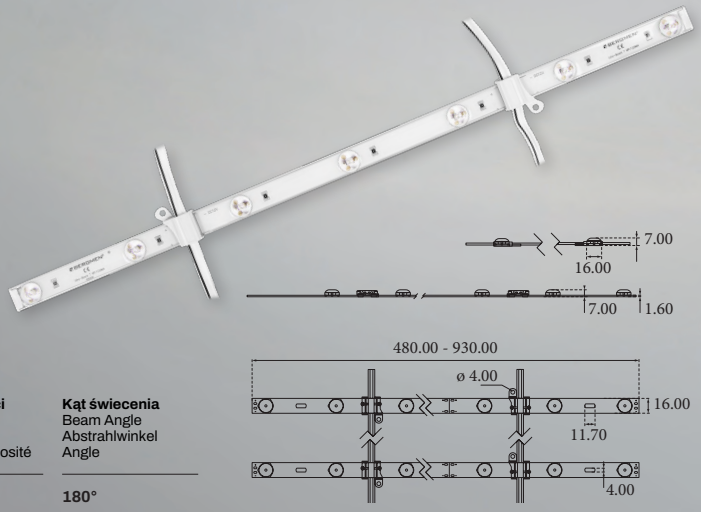

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥36000 h **≥50000 h**	**3** **5**	**30-50 mm** **50-100 mm**	+	**180°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Ultra-Board 7	01-001-074-03-06	7 x 3030 SMD	5.88 W	6500 K	640 lm	80	120 mm	2	14	14 (14x1)
Ultra-Board 7	01-001-074-04-06	7 x 3030 SMD	5.88 W	4000 K	640 lm	80	120 mm	2	14	14 (14x1)
Ultra-Board 13	01-001-074-02-10-12	13 x 3030 SMD	10.92 W	3000 K	1300 lm	80	120 mm	1	9	9 (9x1)
Ultra-Board 13	01-001-074-03-10	13 x 3030 SMD	10.92 W	6500 K	1250 lm	80	120 mm	1	9	9 (9x1)
Ultra-Board 13	01-001-074-03-10-18	13 x 3030 SMD	10.92 W	6500 K	1250 lm	80	180 mm	1	6	6 (6x1)
Ultra-Board 13	01-001-074-04-10	13 x 3030 SMD	10.92 W	4000 K	1250 lm	80	120 mm	1	9	9 (9x1)
Ultra-Board 13	01-001-074-04-10-18	13 x 3030 SMD	10.92 W	4000 K	1250 lm	80	180 mm	1	6	6 (6x1)
Ultra-Board 7 WP	01-001-077-03-06-12	7 x 3030 SMD	5.88 W	6500 K	640 lm	70	120 mm	2	14	14 (14x1)
Ultra-Board 7 WP	01-001-077-03-06-18	7 x 3030 SMD	5.88 W	6500 K	640 lm	70	180 mm	2	10	10 (10x1)
Ultra-Board 13 WP	01-001-077-03-10-12	13 x 3030 SMD	10.92 W	6500 K	1250 lm	70	120 mm	1	9	9 (9x1)
Ultra-Board 13 WP	01-001-077-03-10-18	13 x 3030 SMD	10.92 W	6500 K	1250 lm	70	180 mm	1	6	6 (6x1)

*** Modele Ultra-Board 13 | Ultra-Board 7 posiadają klasę IP 20.**

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


Ultra-Board Evo

PL Ultra-Board Evo to listwa LED do podświetlania jednostronnych kasetonów reklamowych już od 50 mm głębokości. Kąt świecenia 175° zapewnia równomierne pokrycie światłem, a szybki montaż i mniejsza liczba modułów obniżają koszty instalacji.

EN Ultra-Board Evo is an LED light bar for single-sided advertising light boxes from 50 mm depth. Its 175° beam angle ensures uniform light coverage, while quick installation and fewer modules help reduce installation costs.

DE Ultra-Board Evo ist eine LED-Leiste für einseitige Werbeleuchtkästen ab 50 mm Tiefe. Der 175° Abstrahlwinkel sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung, während schnelle Montage und weniger Module die Installationskosten senken.

FR Ultra-Board Evo est une barrette LED pour caissons publicitaires simple face dès 50 mm de profondeur. Son angle de 175° assure une répartition homogène, tandis que le montage rapide et moins de modules réduisent les coûts d'installation.

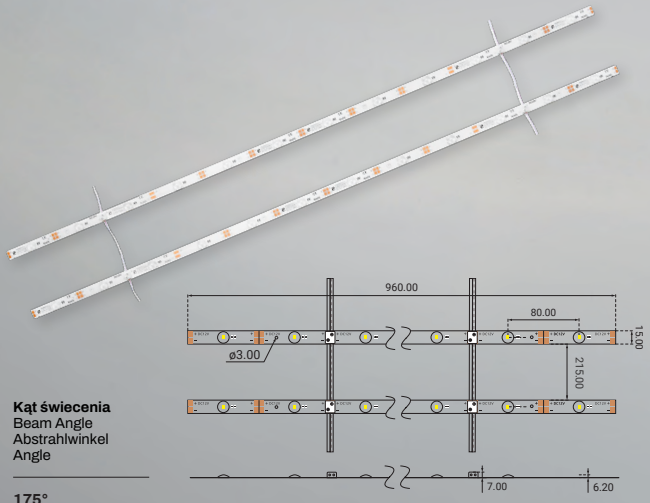

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**3**	**50-100 mm**	**+**	**175°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Ultra-Board Evo 12	01-001-075-02-20	12 x 2835 SMD	6 W	3000 K	730 lm	80	215 mm	5	10	10 (10x1)
Ultra-Board Evo 12	01-001-075-03-06-25	12 x 2835 SMD	6 W	6500 K	780 lm	80	215 mm	5	10	10 (10x1)
Ultra-Board Evo 12	01-001-075-04-20	12 x 2835 SMD	6 W	4000 K	750 lm	80	215 mm	5	10	10 (10x1)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


Flex-Board


PL Flex-Board to elastyczny arkusz LED do podświetlania nieregularnych kształtów i płytkich form reklamowych od 40 mm głębokości. Gęsto rozmieszczone diody zapewniają równomierne światło, a łatwe formowanie ułatwia montaż w kreatywnych projektach.

EN Flex-Board is a flexible LED sheet for illuminating irregular shapes and shallow advertising forms from 40 mm depth. Densely arranged LEDs ensure uniform light, while easy shaping simplifies installation in creative projects.

DE Flex-Board ist eine flexible LED-Platine zur Beleuchtung unregelmäßiger Formen und flacher Werbeelemente ab 40 mm Tiefe. Dicht angeordnete LEDs sorgen für gleichmäßiges Licht, die flexible Form erleichtert kreative Installationen.

FR Flex-Board est une feuille LED flexible pour éclairer formes irrégulières et supports publicitaire s peu profonds dès 40 mm. Les LED denses assurent une lumière homogène, et la forme souple facilite les projets créatifs.

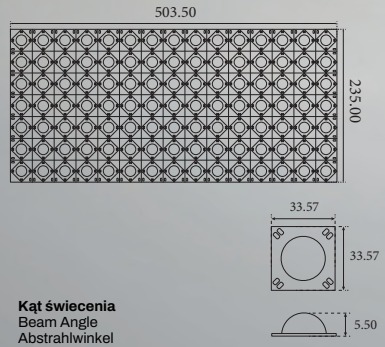

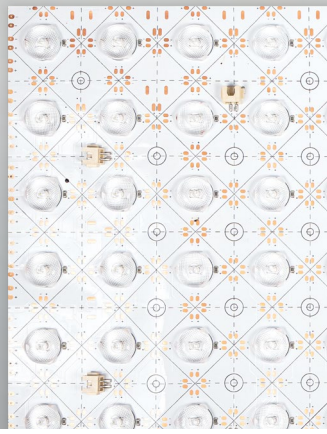

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥30000 h	**3**	**40-100 mm**	**+**	**175°**


Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Flex-Board WP	01-001-073-03-32-1	105 x 2835 SMD	32 W	7000 K	3200 lm	80	- mm	-	2	2 (1 x 2)
Flex-Board WP	01-001-073-04-65-01	105 x 2835 SMD	32 W	4000 K	3200 lm	80	- mm	-	2	2 (1 x 2)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

LB-1 Slim Plus





PL LB-1 Slim Plus to kompaktowy moduł LED do podświetlania krawędziowego dwustronnych kasetonów reklamowych od 60 mm głębokości. Wąska konstrukcja ułatwia montaż w płytkich formach, a IP67 i dobre odprowadzanie ciepła zapewniają trwałość na zewnątrz.

EN LB-1 Slim Plus is a compact LED module for edge lighting in double-sided light boxes from 60 mm depth. Its slim design simplifies installation in shallow forms, while IP67 protection and efficient heat dissipation ensure outdoor durability.

DE LB-1 Slim Plus ist ein kompaktes LED-Modul für die Kantenbeleuchtung doppelseitiger Leuchtkästen ab 60 mm Tiefe. Die schlanke Bauform erleichtert die Montage, während IP67 und gute Wärmeableitung Langlebigkeit im Außenbereich sichern.

FR LB-1 Slim Plus est un module LED compact pour l'éclairage latéral des caissons double face dès 60 mm de profondeur. Sa forme fine facilite l'installation, tandis que l'IP67 et la bonne dissipation thermique assurent une durabilité extérieure.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**60-200 mm**	**+**	**15 ° x 40°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
LB-1 Slim Plus	01-001-036-01-3	1 x 3030 SMD	1.32 W	8000 K	125 lm	75	85 mm	8	20	100 (5 x 20)
LB-1 Slim Plus	01-001-036-02	1 x 3030 SMD	1.32 W	2700 K	120 lm	75	85 mm	8	20	100 (5 x 20)
LB-1 Slim Plus	01-001-036-03-3	1 x 3030 SMD	1.32 W	7000 K	125 lm	75	85 mm	8	20	100 (5 x 20)
LB-1 Slim Plus	01-001-036-04-3	1 x 3030 SMD	1.32 W	4000 K	125 lm	75	85 mm	8	20	100 (5 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

LB-3 Plus


PL LB-3 Plus to trójdiodowy moduł LED o wysokiej mocy do podświetlania dwustronnych kasetonów reklamowych od 60 mm głębokości. Zapewnia intensywne, równomierne światło, dobre odprowadzanie ciepła oraz trwałą pracę na zewnątrz dzięki IP67.

EN LB-3 Plus is a high-power 3-LED module for double-sided light boxes from 60 mm depth. It provides intense, uniform illumination, efficient heat dissipation and reliable outdoor performance thanks to IP67 protection.

DE LB-3 Plus ist ein leistungsstarkes 3-LED-Modul für doppelseitige Leuchtkästen ab 60 mm Tiefe. Es bietet intensives, gleichmäßiges Licht, gute Wärmeableitung und zuverlässigen Außeneinsatz dank IP67.

FR LB-3 Plus est un module LED à trois diodes haute puissance pour caissons double face dès 60 mm de profondeur. Il offre une lumière intense et homogène, une bonne dissipation thermique et une utilisation extérieure fiable grâce à l'IP67.



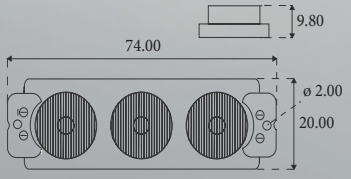

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**60-200 mm**	**-**	**30° x 35°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
LB-3 Plus	01-001-039-01	3 x 3030 SMD	2.5 W	8000 K	250 lm	75	85 mm	7	15	60 (4 x 15)
LB-3 Plus	01-001-039-03-2	3 x 3030 SMD	2.5 W	7000 K	250 lm	75	85 mm	7	15	60 (4 x 15)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

LB-1

PL LB-1 to uniwersalny moduł LED do podświetlenia krawędziowego kasetonów dwustronnych o głębokości od 70 mm. Solidna konstrukcja, IP67 i żywotność 50 000 h zapewniają równomierne światło oraz niezawodność w instalacjach zewnętrznych.


EN LB-1 is a versatile LED module for edge lighting in double-sided light boxes from 70 mm depth. Solid construction, IP67 protection and 50,000 h lifetime ensure uniform illumination and reliable outdoor performance.

DE LB-1 ist ein vielseitiges LED-Modul für die Kantenbeleuchtung doppelseitiger Leuchtkästen ab 70 mm Tiefe. Robuste Bauweise, IP67 und 50.000 h Lebensdauer sorgen für gleichmäßige s Licht und zuverlässigen Außeneinsatz.

FR LB-1 est un module LED polyvalent pour l'éclairage latéral des caissons double face dès 70 mm de profondeur. Construction robuste, IP67 et durée de vie de 50 000 h assurent un éclairage homogène et fiable en extérieur.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**70-200 mm**	**+**	**56° x 12°**



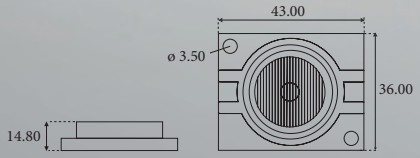

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
LB-1	01-001-024-03	1 x 3535 SMD	1.4 W	6500 K	120 lm	70	110 mm	7	30	60 (2 x 30)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.


Ad-Board Pro

PL Ad-Board PRO to listwa LED do bocznego podświetlania kasetonów dwustronnych od 50 mm głębokości. Specjalnie profilowane soczewki zapewniają bardzo wąski kąt świecenia, równomierne światło do 2 m długości oraz mniejszą liczbę zasilanych stron.

EN Ad-Board PRO is an LED light bar for side lighting in double-sided light boxes from 50 mm depth. Special lenses provide a very narrow beam, uniform illumination up to 2 m length and fewer powered sides.

DE Ad-Board PRO ist eine LED-Leiste zur seitlichen Beleuchtung doppelseitiger Leuchtkästen ab 50 mm Tiefe. Spezielle Linsen bieten einen sehr engen Abstrahlwinkel, gleichmäßiges Licht bis 2 m Länge und weniger versorgte Seiten.

FR Ad-Board PRO est une barrette LED pour l'éclairage latéral des caissons double face dès 50 mm. Ses lentilles spéciales offrent un faisceau très étroit, une lumière homogène jusqu'à 2 m et moins de côtés à alimenter.

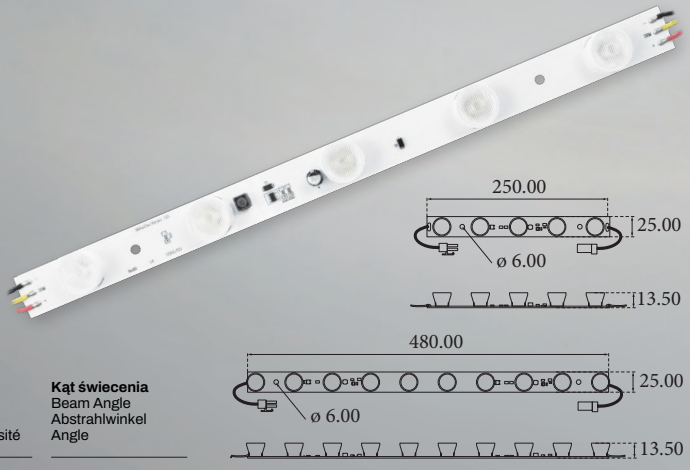

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥36000 h **≥54000 h**	**5**	**50-120 mm**	**+**	**8° x 15°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Ad-Board Pro 5	01-001-075-03-05-A	5 x 3535 SMD	10.8 W	6900 K	1120 lm	75	- mm	4	6	1
Ad-Board Pro 5	01-001-075-04-05-A	5 x 3535 SMD	10.8 W	4000 K	960 lm	70	- mm	4	6	1
Ad-Board Pro 10	01-001-075-03-10-A	10 x 3535 SMD	21.6 W	6900 K	1870 lm	75	- mm	2	1	1
Ad-Board Pro 10	01-001-075-04-10-A	10 x 3535 SMD	21.6 W	4000 K	2480 lm	70	- mm	2	3	1

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

LB-1 Eco Slim


PL Kompaktowy moduł LED do podświetlenia krawędziowego kasetonów reklamowych. Zapewnia równomierne światło przy ograniczonych kosztach instalacji, a niewielka konstrukcj a ułatwia montaż w projektach wymagających prostego i wydajnego rozwiązania.

EN Compact and cost-effective LED module for edge lighting in advertising light boxes. It provides uniform illumination with reduced installation costs, while its small design simplifies use in projects requiring a simple and efficient solution.

DE Kompaktes und wirtschaftliches LED-Modul für die Kantenbeleuchtung von Werbeleuchtkäst en. Es bietet gleichmäßiges Licht bei reduzierten Installationskosten und erleichtert den Einsatz in einfachen, effizienten Projekten.

FR Module LED compact et économique pour l'éclairage latéral des caissons publicitaires. Il offre une lumière homogène avec des coûts d'installation réduits, tandis que son petit format facilite l'intégration dans des projets simples et efficaces.





Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**3**	**80-200 mm**	**+**	**60° x 15°**


Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
LB-1 Eco Slim	02-001-002-03	1 x 2835 SMD	1.5 W	7500 K	140 lm	75	84 mm	8	20	100 (5 x 20)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

LB-1 HP Plus





PL LB-1 HP Plus to ulepszony moduł LED do podświetlenia krawędziowego kasetonów dwustronnych o głębokości od 80 mm. Wysoka skuteczność świetlna, długi przewód i dobre odprowadzanie ciepła ułatwiają montaż oraz zapewniają trwałą pracę na zewnątrz.

EN LB-1 HP Plus is an upgraded LED module for edge lighting in double-sided light boxes from 80 mm depth. High luminous efficiency, long cable and effective heat dissipation simplify installation and ensure durable outdoor performance.

DE LB-1 HP Plus ist ein verbessertes LED-Modul für die Kantenbeleuchtung doppelseitiger Leuchtkästen ab 80 mm Tiefe. Hohe Lichtausbeute, langes Kabel und gute Wärmeableitung erleichtern die Montage und sichern langlebigen Außeneinsatz.

FR LB-1 HP Plus est un module LED amélioré pour l'éclairage latéral des caissons double face dès 80 mm de profondeur. Haute efficacité lumineuse, long câble et bonne dissipation thermique facilitent l'installation et assurent une utilisation extérieure.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**80-200 mm**	**-**	**45° x 15°**


Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
LB-1 HP Plus	01-001-025-03-2	1 x 3535 SMD	2.5 W	7000 K	250 lm	75	134 mm	6	10	60 (6 x 10)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

LB-1 Pro Plus





PL LB-1 Pro Plus to moduł LED dużej mocy z diodą OSRAM, przeznaczony do podświetlania krawędziowego kasetonów dwustronnych od 100 mm głębokości. Precyzyjna soczewka zapewnia równomierne światło bez ciemnych stref, a IP67 trwałość na zewnątrz.

EN LB-1 Pro Plus is a high-power LED module with an OSRAM diode, designed for edge lighting in double-sided light boxes from 100 mm depth. A precise lens ensures uniform light without dark zones, while IP67 provides outdoor durability.

DE LB-1 Pro Plus ist ein leistungsstarkes LED-Modul mit OSRAM-Diode für die Kantenbeleuchtu ng doppelseitiger Leuchtkästen ab 100 mm Tiefe. Eine präzise Linse sorgt für gleichmäßiges Licht ohne dunkle Zonen, IP67 für Außeneinsatz.

FR LB-1 Pro Plus est un module LED haute puissance avec diode OSRAM, conçu pour l'éclairage latéral des caissons double face dès 100 mm de profondeur. Sa lentille précise assure une lumière homogène sans zones sombres, avec protection IP67.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**5**	**100-250 mm**	**+**	**55° x 12°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
LB-1 PRO Plus	01-001-057-03-B	1 x 3535 Osram	4.5 W	6000 K	500 lm	70	134 mm	6	15	30 (2 x 15)

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

Ad-Board


PL 3-, 5-, 9- i 18-diodowe listwy LED do podświetlenia krawędziowego kasetonów reklamowych różnej głębokości. Zapewniają równomierne, estetyczne światło bez punktów LED, umożliwiają optymalizację liczby modułów i sprawdzają się w reklamie premium.

EN 3-, 5-, 9- and 18-LED light bars for edge lighting in advertising light boxes of various depths. They provide uniform, aesthetic light without visible LED dots, help optimize module quantity and are ideal for premium signage.

DE 3-, 5-, 9- und 18-LED-Leisten für die Kantenbeleuchtung von Werbeleuchtkästen unterschiedlicher Tiefe. Sie bieten gleichmäßiges, ästhetisches Licht ohne sichtbare LED-Punkte, optimieren die Modulanzahl und eignen sich für Premium-Werbung.

FR Barrettes LED à 3, 5, 9 et 18 diodes pour l'éclairage latéral de caissons publicitaires de différentes profondeurs. Elles offrent une lumière homogène sans points visibles, optimisent le nombre de modules et conviennent à la publicité premium.



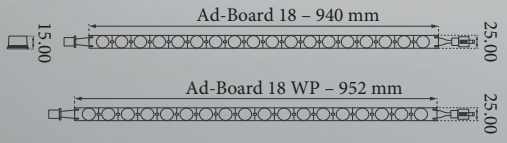

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥50000 h	**3**	**120-200 mm**	**+**	**18° x 31°**


Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
Ad-Board 18	01-001-073-03-20	18 x 2835 SMD	27 W	6500 K	2500 lm	70	- mm	1	1	1
Ad-Board 18 WP	01-001-073-03-67	18 x 2835 SMD	27 W	6500 K	2500 lm	70	- mm	1	1	1

*** Modele Ad-Board 18 posiadają klasę IP 20.**

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

Pixel

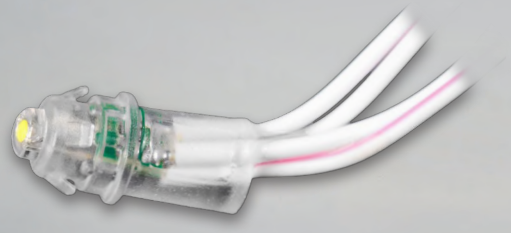


PL PIXEL to kompaktowy moduł LED do montażu wpustowego. Kąt 120° i stopień ochrony IP67 pozwalają precyzyjnie podświetlać krzyże apteczne, znaki, witryny oraz detale architektoniczne - wewnątrz i na zewnątrz. Dostępny w 4 barwach światła.

EN PIXEL is a compact LED module for flush mounting. Its 120° beam angle and IP67 rating provide precise illumination of pharmacy crosses, signs, displays and architectural details, indoors and outdoors. Available in four light colours.

DE PIXEL est un module LED compact à encastrer. Son angle de 120° et son indice IP67 assurent l'éclairage précis des croix de pharmacie, enseignes, vitrines et détails architecturaux, en intérieur comme en extérieur. Disponible en quatre couleurs de lumière.

FR PIXEL ist ein kompaktes LED-Modul für den Einbau. Der Abstrahlwinkel von 120° und IP67 ermöglichen die präzise Beleuchtung von Apothekenkreuzen, Schildern, Schaufenstern und architektonischen Details - innen wie außen. In vier Lichtfarben erhältlich.



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Głębokość aplikacji** Application depth Einbautiefe Profondeur d'application	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle
≥20000 h	**3**	**-**	**-**	**120°**

Model Model Modell Modele	**Kod Produktu** Product Code Produktcode Code Produit	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Color Temperature Lichtfarbe Temp. couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**CRI** CRI CRI CRI	**Rozstaw C-C** C-C spacing C-C Abstand Entraxe	**Moduły / mb** Modules / m Module / m Modules / m	**Max szt./łańcuch** Max pcs /chain Max Stk./Kette Max pcs/chaîne	**Pakowanie** Packaging Verpackung Emballage
PIXEL	01-001-084-04-67	1 x DIP	0.15 W	9000 K	11 lm	80	85 mm	10	50	500 (10x50)
PIXEL	01-001-084-06-67	1 x DIP	0.15 W	545-525 nm	-	-	85 mm	10	50	500 (10x50)
PIXEL	01-001-084-07-67	1 x DIP	0.15 W	460-470 nm	-	-	85 mm	10	50	500 (10x50)
PIXEL	01-001-084-11-67	1 x DIP	0.15 W	455 nm	-	-	85 mm	10	50	500 (10x50)


Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę modułów LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED modules.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Modulsortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de modules LED.

BERGMEN

Taśmy LED

LED Strips • LED-Bänder • Rubans LED

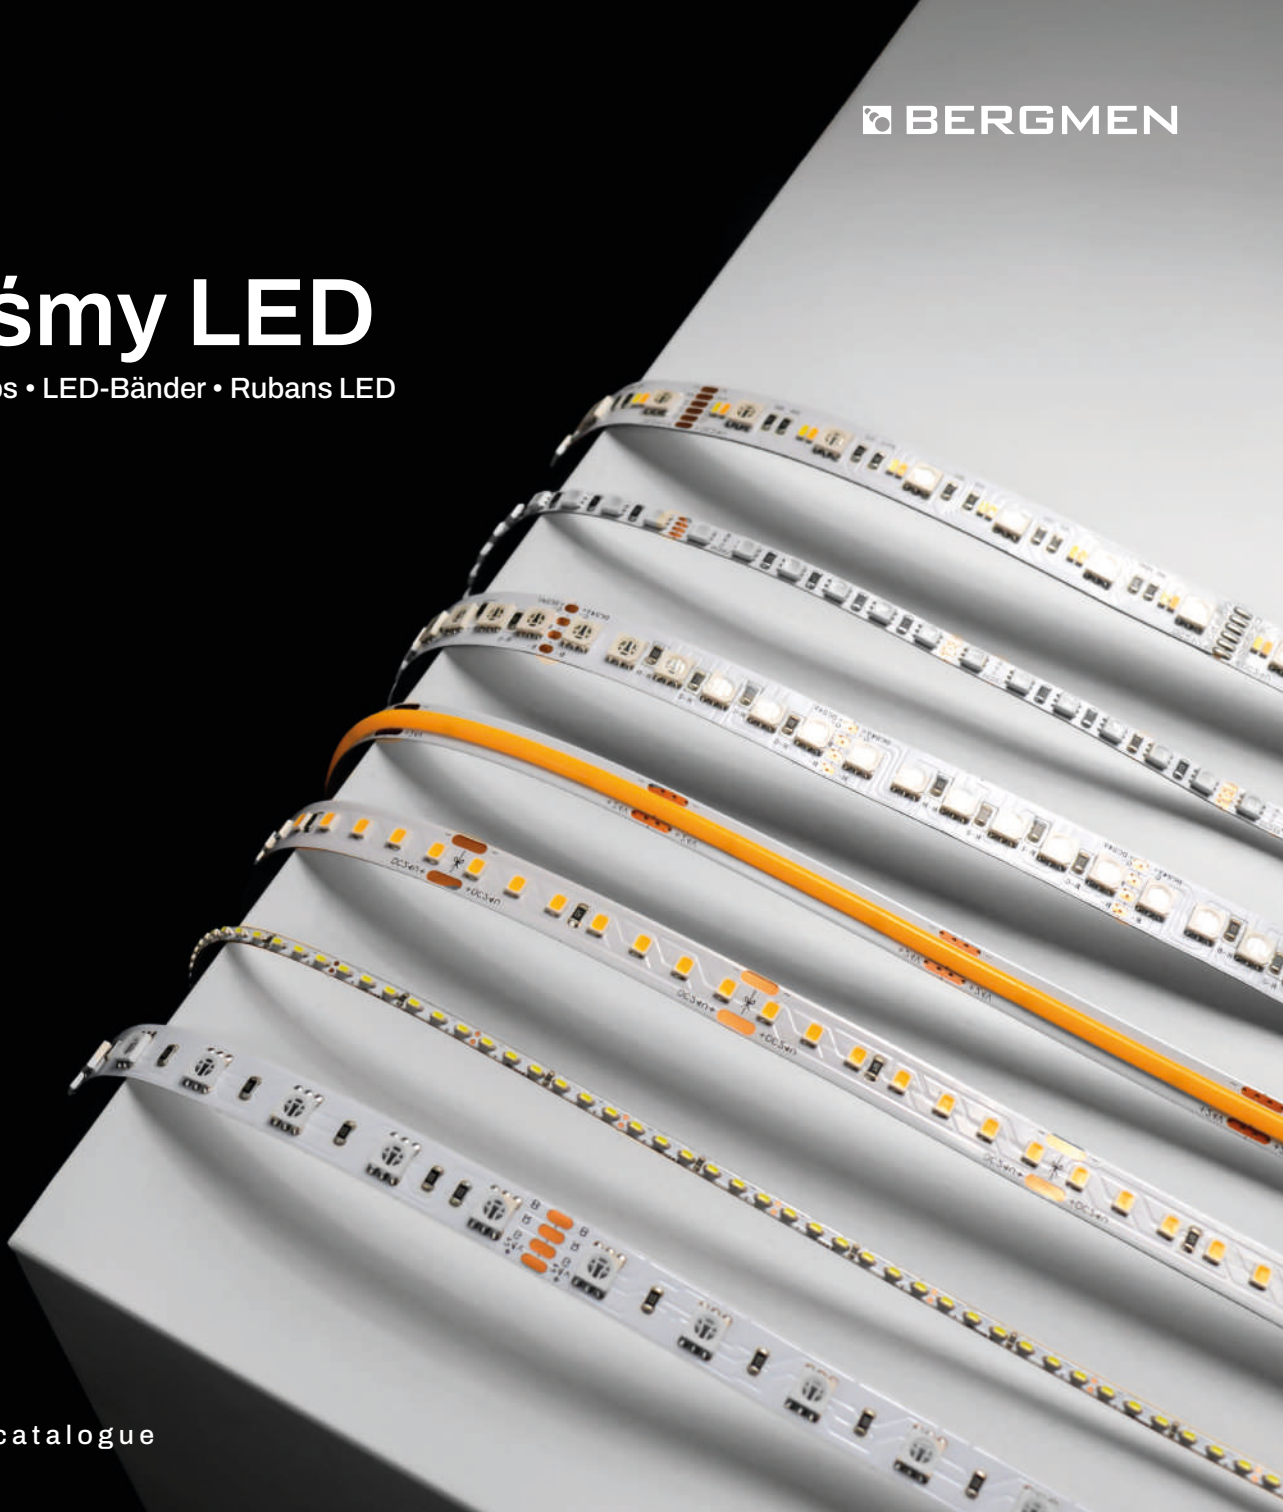

2026 | catalogue



PL **Taśmy LED dzielą się na analogowe, zapewniające jednolite oświetlenie na całej długości, oraz cyfrowe, umożliwiające indywidualne sterowanie segmentami i tworzenie dynamicznych efektów świetlnych.**

EN LED strips are divided into analog, providing uniform illumination along their entire length, and digital, enabling individual segment control and dynamic lighting effects.

DE LED-Bänder werden in analoge, die über ihre gesamte Länge gleichmäßig leuchten, und digitale unterteilt, die eine individuelle Steuerung einzelner Segmente und dynamische Lichteffekte ermöglichen.

FR Les rubans LED se divisent en analogiques, offrant un éclairage uniforme sur toute leur longueur, et numériques, permettant le contrôle individuel des segments et la création d'effets lumineux dynamiques.

Taśmy LED **analogowe**

Analog LED Strips • Analoge LED-Bänder • Rubans LED analogiques


Rodzaje światła

Light Types • Lichtarten • Types de lumière



Mono

Taśmy LED Mono świecą jedną barwą, np. białą, czerwoną lub niebieską.
Mono LED strips emit light in a single colour, such as white, red or blue.
Mono-LED-Bänder leuchten in einer Farbe, z. B. Weiß, Rot oder Blau.
Les rubans LED Mono émettent une seule couleur, ex. blanc, rouge ou bleu.

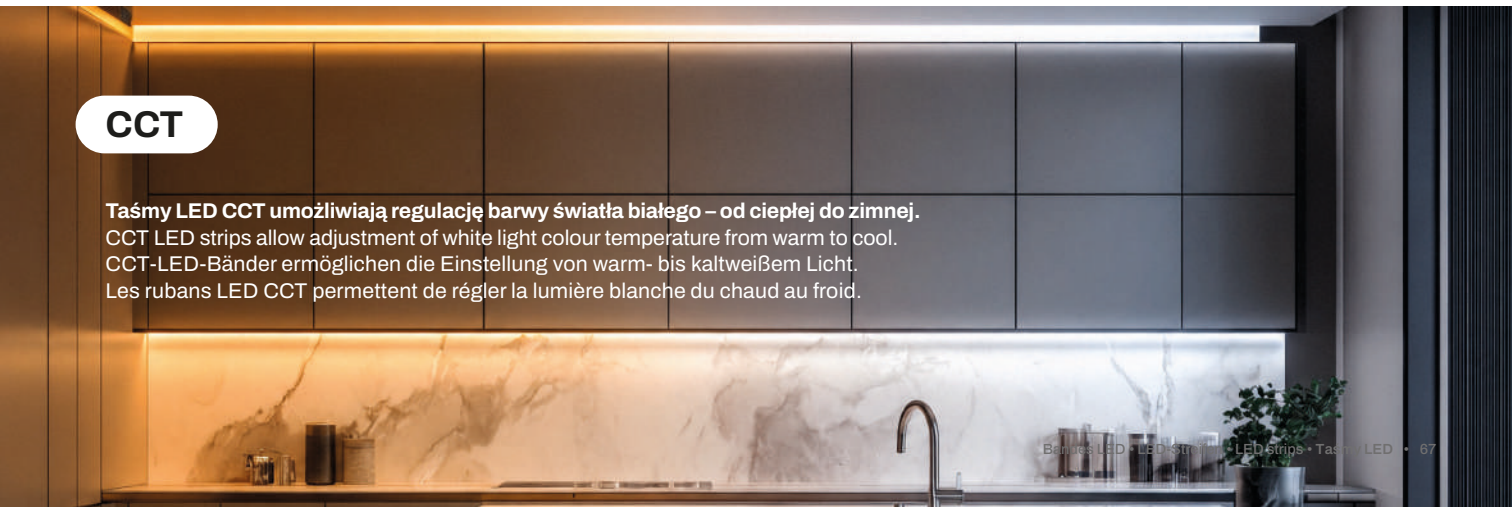

CCT

Taśmy LED CCT umożliwiają regulację barwy światła białego – od ciepłej do zimnej.
CCT LED strips allow adjustment of white light colour temperature from warm to cool.
CCT-LED-Bänder ermöglichen die Einstellung von warm- bis kaltweißem Licht.
Les rubans LED CCT permettent de régler la lumière blanche du chaud au froid.



RGB

Taśmy LED RGB umożliwiają tworzenie wielu kolorów światła poprzez mieszanie barw RGB.
RGB LED strips create a wide range of light colours by mixing red, green and blue light.
RGB-LED-Bänder erzeugen viele Lichtfarben durch die Mischung von RGB-Farben.
Les rubans LED RGB créent diverses couleurs en mélangeant les couleurs RGB.



RGBW

Taśmy LED RGBW łączą wielokolorowe światło RGB z dodatkowym kanałem światła białego.
RGBW LED strips combine multicolour RGB lighting with an additional white light channel.
RGBW-LED-Bänder kombinieren mehrfarbiges RGB-Licht mit einem zusätzlichen Weißlichtkanal.
Les rubans LED RGBW combinent la lumière RGB multicolore avec un canal blanc supplémentaire.



RGB + CCT


Taśmy LED RGB+CCT łączą wielokolorowe światło RGB z regulacją temperatury barwowej światła białego.
RGB+CCT LED strips combine multicolour RGB lighting with adjustable white light colour temperature.
RGB+CCT-LED-Bänder kombinieren mehrfarbiges RGB-Licht mit einstellbarer Weißlicht-Farbtemperatur.
Les rubans LED RGB+CCT combinent la lumière RGB multicolore avec une température de blanc réglable.

Taśmy LED **cyfrowe**

Digital LED Strips • Digitale LED-Bänder • Rubans LED numériques

Rodzaje światła

Light Types • Lichtarten • Types de lumière

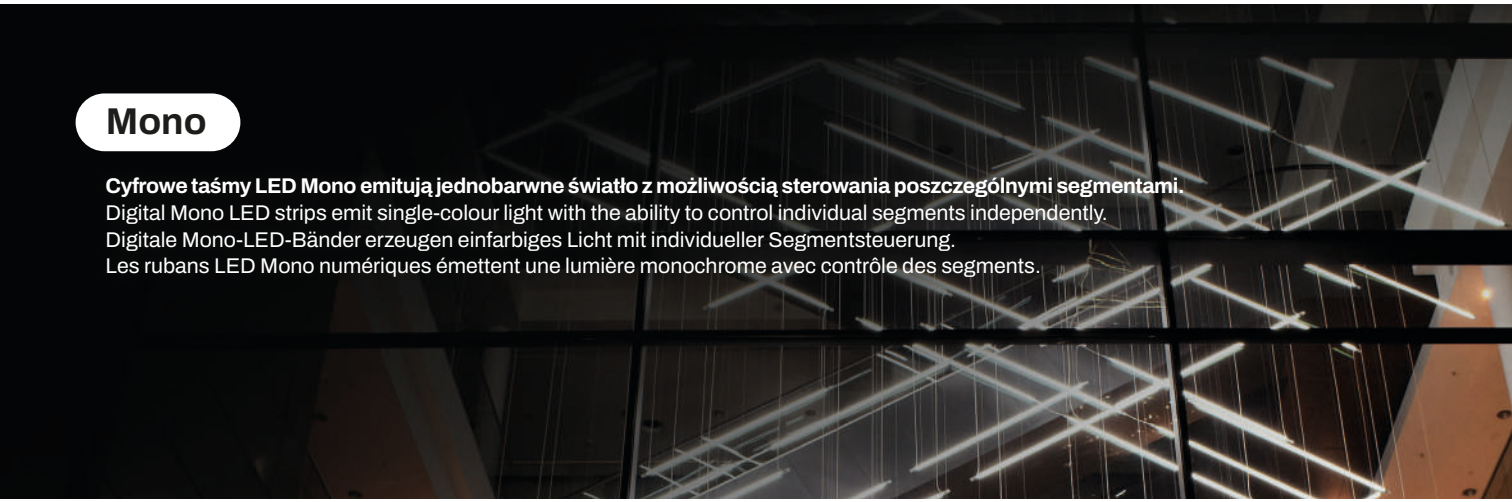

Mono

Cyfrowe taśmy LED Mono emitują jednobarwne światło z możliwością sterowania poszczególnymi segmentami.
Digital Mono LED strips emit single-colour light with the ability to control individual segments independently.
Digitale Mono-LED-Bänder erzeugen einfarbiges Licht mit individueller Segmentsteuerung.
Les rubans LED Mono numériques émettent une lumière monochrome avec contrôle des segments.





RGB

Cyfrowe taśmy LED RGB emitują wielokolorowe światło z możliwością niezależnego sterowania segmentami.
Digital RGB LED strips emit multicolour light with the ability to control individual segments independently.
Digitale RGB-LED-Bänder erzeugen mehrfarbiges Licht mit individueller Segmentsteuerung.
Les rubans LED RGB numériques émettent une lumière multicolore avec contrôle des segments.

MONO

MONO









Model Model Modell Modèle	Lestra Nano 2 mm	Lestra Nano 3 mm	COB Nano	Lestra Eco	FLEX WP	Lestra
Moc Power Leistung Puissance	5 W	8 W	5 W	6 W	7.2 W 14.4 W	10 W 9.6 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	12 V DC	12 V DC	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	108 x 1808 SMD	240 x 2010 SMD	COB 480	168 x 2216 SMD	120 x 2835 SMD 90 x 3535 SMD	168 x 2216 SMD 120 x 3838 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	400-480 lm	856-890 lm	512-574 lm	592-764 lm	730-840 lm	927-966 lm
CRI	95	90	90	80	80	90
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	3000 K 6000 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K RGB	3000 K 6500 K 4000 K RGB
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	5.55 cm	2.5 cm	5 cm	1.78 cm	2.5 cm 3.3 cm	4 cm 5 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	2 mm	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm 7 mm	4 mm 5 mm
IP	20	20	20	20	65	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	3	3	3	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥30000 h	≥35000 h	≥50000 h ≥30000 h	≥50000 h



MONO

MONO

Model Model Modell Modèle	Lestra WP	Flex 6 WP	Gama	Frez Flex	COB	Sill 120 ULTRA
						
Moc Power Leistung Puissance	10 W	6.2 W	12 W	8 W	10 W 14 W 21 W	9.6 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	168 x 2216 SMD	60 x 2835 SMD	280 x 2216 SMD	120 x 2835SMD	COB 480 COB 768 COB 840	120 x 4020 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	880-966 lm	660 lm	1020-1104 lm	690-748 lm	369-1013 lm	1040-1100 lm
CRI	90	80	90	80	90	80
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K	6500 K RGB RGB + 2 700-6500 K RGB + 3 000-6000 K	3000 K 6500 K 4000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	4 cm	5 cm	2.5 cm	0.83 cm	5 cm 3.3 cm 3.6 cm	0.83 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	5 mm	6 mm	6 mm	6.5 mm	8 mm 10 mm 12 mm	8 mm
IP	65	65	66	20	20 • 67	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	3	5	2	3	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥35000 h	≥50000 h	≥20000 h	≥30000 h	≥50000 h

MONO

MONO

Model Model Modell Modèle	COB RICO	COB RICO WP	COB RICO Eco	Trio 140	DOT 182	COB Lite
						
Moc Power Leistung Puissance	9 W 12 W	9 W	9 W	13.4 W	11 W	10 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	COB 480	COB 480	COB 320	140 x 2835 SMD	COB 182	COB 324
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	810-1200 lm	770-855 lm	792-918 lm	550-1700 lm	900-960 lm	820-890 lm
CRI	90	90	90	90	90	90
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 4000 K 6500 K	4000 K	6500 K 4000 K	6500 K 4000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	0.83 cm	0.83 cm	5 cm	5 cm	7.7 cm	3.7 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
IP	20	67	20	20	20	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	3	5	2	2
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥36000 h	≥50000 h	≥20000 h	≥20000 h

MONO

MONO

Model Model Modell Modèle	SCOB	Arla 60	Arla 120	Arla 120 WP	ANS 60	ANS 120
Moc Power Leistung Puissance	10 W	7.2 W 3.6 W	7.2 W	7.2 W	4.8 W	9.6 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	192 x 2025 SMD	60 x 2835 SMD 60 x 3528	120 x 2835 SMD	120 x 2835 SMD	60 x 2835 SMD	120 x 2835 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	730-830 lm	335-600 lm	662-864 lm	641-707 lm	400 lm	1000-1100 lm
CRI	70	80	80	80	75	75 • 80
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	3000 K 6500 K 4000 K	8500 K 3000 K 4000 K	8500 K 3000 K 6500 K 4000 K 2200 K 2700 K	8500 K 3000 K 6500 K 4000 K 2200 K 2700 K	7000 K 10000 K	9500 K 7000 K 4000 K 3000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	3 cm	5 cm	2.5 cm	2.5 cm	5 cm	2.5 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
IP	20	20 • 00	20	65	20	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	2	3 • 2	3	3	2	2
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥20000 h	≥35000 h ≥20000 h	≥35000 h	≥35000 h	≥35000 h	≥35000 h

MONO

MONO








Model Model Modell Modèle	LVA	LVA WP	LVA Eco	Est 128	Est 192	Est 240
Moc Power Leistung Puissance	9.6 W	9.6 W	4.8 W	7.2 W	11 W	15 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	140 x 2835 SMD	140 x 2835 SMD	70 x 2835 SMD	128 x 2835 SMD	192 x 2835 SMD	240 x 2835 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	1260-1300 lm	1240 lm	581-600 lm	940-950 lm	1340-1400 lm	1870-1920 lm
CRI	80	80	80	90	90	90
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	5 cm	5 cm	10 cm	6.25 cm	4.17 cm	3.33 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	8 mm	9 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
IP	20	65	20	20	20	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	3	3	3	5	5	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥35000 h	≥35000 h	≥35000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h

MONO

MONO

Model Model Modell Modèle	COB Puerta	Eleva 60	Eleva 78 WP	Eleva 60 WP	Eleva 120	LVA HP
Moc Power Leistung Puissance	8 W 15 W	4.8 W	12 W	4.8 W	9.6 W	19.2 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	24 V DC	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	COB 320 COB 480	60 x 3528 60 x 2835 SMD	78 x 2835 SMD	60 x 2835 SMD	120 x 2835 SMD	140 x 2835 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	1000-2000 lm	441-504 lm	1200 lm	380-480 lm	980-1090 lm	2150-2300 lm
CRI	90	80 • 90	93	80 • 90	80 • 90	80
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	3000 K 4000 K	8500 K 3000 K 6500 K 4000 K	4200 K	8500 K 4000 K	8500 K 3000 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	5 cm	5 cm	3.85 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	8 mm 10 mm	8 mm	8 mm	10.5 mm	8 mm	10 mm
IP	20	44 • 20	65	67	20	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	3 • 5	3	5	5	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥25000 h ≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥35000 h

MONO

MONO

Model Model Modell Modèle	COB Lessie IC	Sef 180	Therm 160	Lumio	Lumio WP	Ultimo
						
Moc Power Leistung Puissance	12 W	8 W	6 W	20 W	20 W	17.3 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	12 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	COB 360	180 x 2835 SMD	160 x 2835 SMD	280 x 2216 SMD	280 x 2216 SMD	72 x 5050 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	700 lm	1350-1550 lm	750 lm	2080-2300 lm	1980-2190 lm	1609-1660 lm
CRI	90	90	80	90	90	90
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	4000 K	3000 K 4000 K	3000 K	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 4000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	8.33 cm	5 cm	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	1.7 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	11 mm	12 mm
IP	20	20	67	20	65	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	3	5	3	5	5	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥30000 h	≥50000 h	≥30000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h

MONO

MONO







Model Model Modell Modèle	Rossi 24V 60	Rossi 60	Flex Pro	COB Talia	Lunico
Moc Power Leistung Puissance	14.4 W	14.4 W	16 W	40 W	6 W 5 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	60 x 5050 60 x 5050 SMD	60 x 5050 SMD	16 x 3030 SMD	COB 1600	480COB
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	1200-1482 lm	1382 lm	1600 lm	4150 lm	460-600 lm
CRI	70 • 90	90	70	90	90
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	8500 K 4000 K	3000 K	11000 K	4000 K	3000 K 2700 K 6500 K 4000 K 5000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	10 cm	10 cm	7 cm	2.5 cm	5 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	12 mm	12 mm	14 mm	30 mm	5 mm
IP	44 • 20	20	44	20	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	3 • 5	5	3	3	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥35000 h ≥50000 h	≥50000 h	≥35000 h	≥30000 h	≥30000 h

Lestra Nano

PL Ultrawąska taśma LED o szerokości 2 lub 3 mm, stworzona do precyzyjnych i minimalistyczny ch instalacji. Wysoki współczynnik CRI >90/95 zapewnia naturalne odwzorowanie barw, a kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż w trudno dostępnych miejscach.

EN Ultra-narrow LED strip, 2 or 3 mm wide, designed for precise and minimalist installations. High CRI >90/95 ensures natural color rendering, while the compact design allows installation in tight and hard-to-reach spaces.

DE Ultraschmaler LED-Streifen mit 2 oder 3 mm Breite für präzise, minimalistische Installationen. CRI >90/95 sorgt für natürliche Farbwiedergabe, während die kompakte Bauform die Montage in engen Bereichen ermöglicht.

FR Bande LED ultra fine de 2 ou 3 mm, conçue pour des installations précises et minimalistes. CRI >90/95 assure un rendu naturel des couleurs, tandis que le format compact permet une intégration dans les espaces réduits.



2 / 3 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-044-02-20	Lestra Nano 2 mm	mono	3000 K	400 lm/m	108 x 1808 SMD	24 V DC	5 W	95	20	5.55 cm	5 m
01-002-044-03-20	Lestra Nano 2 mm	mono	6000 K	480 lm/m	108 x 1808 SMD	24 V DC	5 W	95	20	5.55 cm	5 m
01-002-044-04-20	Lestra Nano 2 mm	mono	4000 K	475 lm/m	108 x 1808 SMD	24 V DC	5 W	95	20	5.55 cm	5 m
01-002-045-02-20-A	Lestra Nano 3 mm	mono	3000 K	890 lm/m	240 x 2010 SMD	24 V DC	8 W	90	20	2.5 cm	5 m
01-002-045-03-20-A	Lestra Nano 3 mm	mono	6000 K	856 lm/m	240 x 2010 SMD	24 V DC	8 W	90	20	2.5 cm	5 m
01-002-045-04-20-A	Lestra Nano 3 mm	mono	4000 K	856 lm/m	240 x 2010 SMD	24 V DC	8 W	90	20	2.5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

COB Nano

PL Ultrawąska taśma LED COB o szerokości 4 mm, zapewniająca ciągłą, jednolitą linię światła bez widocznych punktów LED. Niski pobór mocy 5 W/m oraz kompaktowa forma sprawiają, że idealnie nadaje się do precyzyjnych instalacji i bardzo wąskich profili.

EN Ultra-narrow 4 mm COB LED strip delivering a smooth, continuous line of light with no visible LED dots. Low power consumption of 5 W/m and compact design make it perfect for precise installations and very narrow profiles.

DE Ultraschmaler COB LED-Streifen mit 4 mm Breite für eine durchgehende Lichtlinie ohne sichtbare LED-Punkte. Geringer Stromverbrauch von 5 W/m und kompakte Bauform ermöglichen präzise Anwendungen in schmalen Profilen.

FR Bande LED COB ultra fine de 4 mm offrant une ligne lumineuse continue sans points visibles. Faible consommation de 5 W/m et format compact idéal pour des installations précises et des profils très étroits.

4 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**5 m**	**180°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-057-02-05	COB Nano	mono	3000 K	512 lm/m	COB 480	24 V DC	5 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-057-03-05	COB Nano	mono	6500 K	574 lm/m	COB 480	24 V DC	5 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-057-04-05	COB Nano	mono	4000 K	550 lm/m	COB 480	24 V DC	5 W	90	20	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Lunico

PL Ultracienka taśma LED PCB 5 mm zapewnia jednolitą linię światła bez widocznych punktów. Kąt świecenia 180° i powierzchnia świetlna 3,3 mm sprawiają, że idealnie nadaje się do nowoczesnego oświetlenia liniowego i pośredniego.

EN Ultra-thin 5 mm LED PCB tape provides a uniform line of light with no visible dots. The 180° beam angle and 3.3 mm light surface make it ideal for modern linear and indirect lighting

DE Ultradünnes 5-mm-LED-PCB-Band sorgt für eine gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. Der Abstrahlwinkel von 180° und die Lichtfläche von 3,3 mm machen es ideal für moderne Linear- und Indirektbeleuchtung.

FR Le ruban LED PCB ultra-fin de 5 mm offre une ligne lumineuse uniforme sans points visibles. L'angle d'éclairage de 180° et la surface lumineuse de 3,3 mm le rendent idéal pour l'éclairage linéaire et indirect moderne.

5 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**5 m**	**180°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-116-03-20	Lunico	mono	6500 K	500 lm/m	480COB	24 V DC	5 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-116-04-20	Lunico	mono	4000 K	504 lm/m	480COB	24 V DC	5 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-116-05-20	Lunico	mono	600-667 nm	-	480COB	24 V DC	5 W	-	20	5 cm	5 m
01-002-116-07-20	Lunico	mono	450-470 nm	-	480COB	24 V DC	5 W	-	20	5 cm	5 m
01-002-116-18-20	Lunico	mono	5000 K	530 lm/m	480COB	24 V DC	5 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-116-02-20	Lunico	mono	3000 K	600 lm/m	480COB	24 V DC	6 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-116-02-20-01	Lunico	mono	2700 K	460 lm/m	480COB	24 V DC	6 W	90	20	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Lestra Eco

PL Ekonomiczna taśma LED o niskim poborze mocy i szerokości 4 mm, idealna do instalacji w wąskich profilach i ograniczonej przestrzeni. Zapewnia stabilne, równomierne światło przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej.

EN Cost-effective LED strip with low power consumption and 4 mm width, ideal for narrow profiles and limited spaces. Provides stable, uniform lighting while maintaining high energy efficiency.

DE Kosteneffizienter LED-Streifen mit geringem Energieverbrauch und 4 mm Breite, ideal für schmale Profile und begrenzte Einbauräume. Sorgt für gleichmäßiges Licht bei hoher Energieeffizienz.

FR Bande LED économique à faible consommation et largeur de 4 mm, idéale pour profils étroits et espaces réduits. Offre une lumière stable et homogène avec une haute efficacité énergétiqu e.



4 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥35000 h	**3**	**2 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
02-002-029-02-20	Lestra Eco	mono	3000 K	592 lm/m	168 x 2216 SMD	12 V DC	6 W	80	20	1.78 cm	5 m
02-002-029-03-20	Lestra Eco	mono	6500 K	630 lm/m	168 x 2216 SMD	12 V DC	6 W	80	20	1.78 cm	5 m
02-002-029-04-20	Lestra Eco	mono	4000 K	764 lm/m	168 x 2216 SMD	12 V DC	6 W	80	20	1.78 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

FLEX WP



PL Taśma LED Flex WP to elastyczne i wodoodporne rozwiązanie (IP65) do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki giętkiej konstrukcji łatwo dopasowuje się do różnych powierzchni. Zapewnia trwałe i estetyczne oświetlenie w wymagających warunkach.

EN Flex WP LED strip is a flexible and waterproof (IP65) solution for indoor and outdoor use. Its bendable design allows easy installation on various surfaces. Provides durable and aesthetic lighting in demanding environments.

DE Flex WP LED-Streifen ist eine flexible und wasserfeste (IP65) Lösung für Innen- und Außenbereiche. Dank biegsamer Konstruktion lässt er sich leicht anpassen. Bietet langlebige und ästhetische Beleuchtung unter anspruchsvollen Bedingungen.

FR La bande LED Flex WP est une solution flexible et étanche (IP65) pour intérieur et extérieur. Sa conception souple permet une installation facile sur différentes surfaces. Assure un éclairage durable et esthétique en conditions exigeantes.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**3**	**3.5 m**	**120°**	**+**

5 mm

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-092-02-65	FLEX WP	mono	3000 K	820 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	65	2.5 cm	5 m
01-002-092-03-65	FLEX WP	mono	6500 K	730 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	65	2.5 cm	5 m
01-002-092-04-65	FLEX WP	mono	4000 K	840 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	65	2.5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


Lestra

PL Ultrawąska taśma LED 4 mm zapewnia dyskretne oświetlenie w wąskich profilach i trudno dostępnych miejscach. Wysoki CRI90 gwarantuje naturalne kolory, a kompaktowa konstrukcj a umożliwia precyzyjny montaż w nowoczesnych aranżacjach.

EN Ultra narrow 4 mm LED strip enables discreet lighting in slim profiles and tight spaces. High CRI90 ensures natural color rendering, while compact design allows precise installation in modern interiors.

DE Ultraschmaler 4 mm LED-Streifen ermöglicht dezente Beleuchtung in schmalen Profilen und engen Bereichen. CRI90 sorgt für natürliche Farbwiedergabe. Kompakte Bauweise erlaubt eine präzise Montage.

FR Bande LED ultra fine 4 mm pour un éclairage discret dans profils étroits et espaces réduits. CRI90 pour un rendu naturel des couleurs. Conception compacte pour une installation précise.

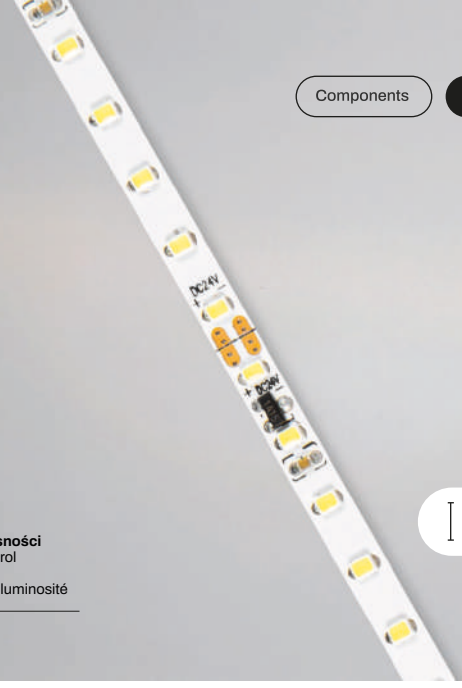

4 / 5 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-029-02-20	Lestra	mono	3000 K	966 lm/m	168 x 2216 SMD	24 V DC	10 W	90	20	4 cm	5 m
01-002-029-03-20	Lestra	mono	6500 K	954 lm/m	168 x 2216 SMD	24 V DC	10 W	90	20	4 cm	5 m
01-002-029-04-20	Lestra	mono	4000 K	927 lm/m	168 x 2216 SMD	24 V DC	10 W	90	20	4 cm	5 m
01-002-029-02-65	Lestra WP	mono	3000 K	966 lm/m	168 x 2216 SMD	24 V DC	10 W	90	65	4 cm	5 m
01-002-029-03-65	Lestra WP	mono	6500 K	910 lm/m	168 x 2216 SMD	24 V DC	10 W	90	65	4 cm	5 m
01-002-029-04-65	Lestra WP	mono	4000 K	880 lm/m	168 x 2216 SMD	24 V DC	10 W	90	65	4 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Flex 6 WP

PL Elastyczna taśma LED o szerokości 6 mm do zastosowań zewnętrznych, umożliwiająca gięcie i dopasowanie do różnych kształtów. Klasa szczelności IP65 zapewnia odporność na wilgoć i trudne warunki, gwarantując trwałe i niezawodne oświetlenie.

EN Flexible 6 mm LED strip for outdoor applications, allowing easy bending and shaping. IP65 protection ensures resistance to moisture and harsh conditions, providing durable and reliable lighting performance.

DE Flexibler 6-mm-LED-Streifen für den Außenbereich, der sich leicht biegen und an verschieden e Formen anpassen lässt. Schutzart IP65 gewährleistet Widerstand gegen Feuchtigkeit und anspruchsvolle Bedingungen.

FR Bande LED flexible de 6 mm pour applications extérieures, permettant un façonnage facile. La protection IP65 assure une résistance à l'humidité et des performances fiables dans des conditions exigeantes.



6 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥35000 h	**3**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-021-02-06-65	Flex 6 WP	mono	3000 K	660 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	6.2 W	80	65	5 cm	5 m
01-002-021-03-06-65	Flex 6 WP	mono	6500 K	660 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	6.2 W	80	65	5 cm	5 m
01-002-021-04-06-65	Flex 6 WP	mono	4000 K	660 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	6.2 W	80	65	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


Gama

PL Taśma LED z silikonową osłoną, zapewniająca jednolitą linię światła w zastosowaniach zewnętrznych. Klasa szczelności IP66 chroni przed wilgocią i kurzem, gwarantując trwałość, niezawodność oraz estetyczny efekt oświetlenia w każdych warunkach.

EN LED strip with a silicone coating, delivering a uniform line of light for outdoor use. IP66 protection ensures resistance to moisture and dust, providing durability, reliability, and a clean lighting effect in demanding conditions.

DE LED-Streifen mit Silikonbeschichtung für eine gleichmäßige Lichtlinie im Außenbereich. Schutzart IP66 bietet zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub und sorgt für langlebige, ästhetische Beleuchtung.

FR Bande LED avec revêtement en silicone offrant une ligne lumineuse uniforme en extérieur. La protection IP66 garantit une résistance à l'humidité et à la poussière, assurant durabilité et fiabilité dans des conditions exigeantes.

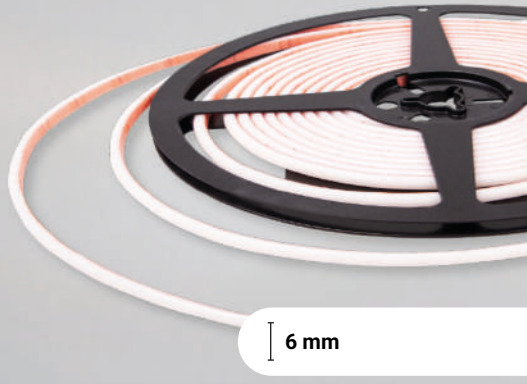

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-049-02-12-66	Gama	mono	3000 K	1020 lm/m	280 x 2216 SMD	24 V DC	12 W	90	66	2.5 cm	5 m
01-002-049-03-12-66	Gama	mono	6500 K	1104 lm/m	280 x 2216 SMD	24 V DC	12 W	90	66	2.5 cm	5 m
01-002-049-04-12-66	Gama	mono	4000 K	1020 lm/m	280 x 2216 SMD	24 V DC	12 W	90	66	2.5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


Frez Flex

PL Elastyczny system LED typu Neon Flex z silikonową osłoną, umożliwiający formowanie w precyzyjne kształty i napisy. Zapewnia jednolitą linię światła, trwałość oraz estetyczny efekt, idealny do kreatywnych i dekoracyjnych instalacji.

EN Flexible Neon Flex LED system with a silicone cover, allowing precise shaping into letters and designs. Delivers a uniform light line, durability, and clean aesthetics, ideal for creative and decorative lighting projects.

DE Flexibles Neon-Flex-LED-System mit Silikonabdeckung, ideal zum Formen präziser Konturen und Schriftzüge. Bietet eine gleichmäßige Lichtlinie, hohe Haltbarkeit und ästhetische Optik für kreative Anwendungen.

FR Système LED Neon Flex flexible avec gaine en silicone, permettant de créer des formes et lettrages précis. Offre une ligne lumineuse uniforme, durable et esthétique, idéale pour projets créatifs et décoratifs.

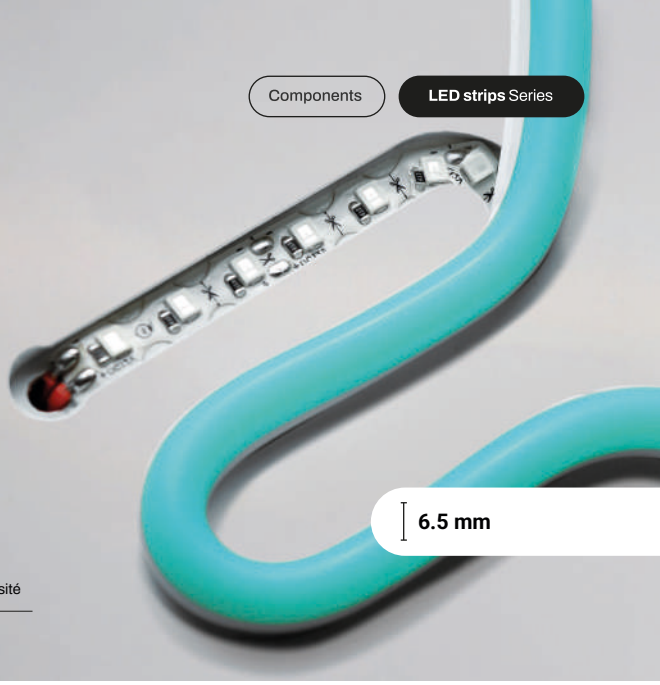

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥20000 h	**2**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-112-02-20	Frez Flex	mono	3000 K	690 lm/m	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	80	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-03-20	Frez Flex	mono	6500 K	748 lm/m	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	80	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-04-20	Frez Flex	mono	4000 K	714 lm/m	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	80	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-05-20	Frez Flex	mono	619 nm	-	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	-	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-06-20	Frez Flex	mono	532 nm	-	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	-	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-07-20	Frez Flex	mono	460 nm	-	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	-	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-11-20	Frez Flex	mono	380 nm	-	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	-	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-17-20	Frez Flex	mono	380 nm	-	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	-	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-21-20	Frez Flex	mono	604 nm	-	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	-	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-22-20	Frez Flex	mono	476 nm	-	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	-	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-23-20	Frez Flex	mono	587 nm	-	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	-	20	0.83 cm	10 m
01-002-112-24-20	Frez Flex	mono	575 nm	-	120 x 2835SMD	12 V DC	8 W	-	20	0.83 cm	10 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


COB

PL Taśma LED COB zapewniająca jednolitą, ciągłą linię światła bez widocznych punktów LED. Dzięki gęstej strukturze diod gwarantuje estetyczny efekt nawet w płytkich profilach oraz równomierne, komfortowe oświetlenie w nowoczesnych wnętrzach.

EN COB LED strip delivering a smooth, continuous line of light with no visible LED dots. High diode density ensures a uniform effect even in shallow profiles, providing comfortable and visually clean lighting for modern interiors.

DE COB LED-Streifen mit durchgehender, homogener Lichtlinie ohne sichtbare LED-Punkte. Hohe Diodendichte sorgt für gleichmäßiges Licht auch in flachen Profilen und schafft eine ästhetische, angenehme Beleuchtung.

FR Bande LED COB offrant une ligne lumineuse continue sans points visibles. La haute densité de diodes garantit un éclairage uniforme, même dans des profils peu profonds, pour un rendu esthétique et confortable.

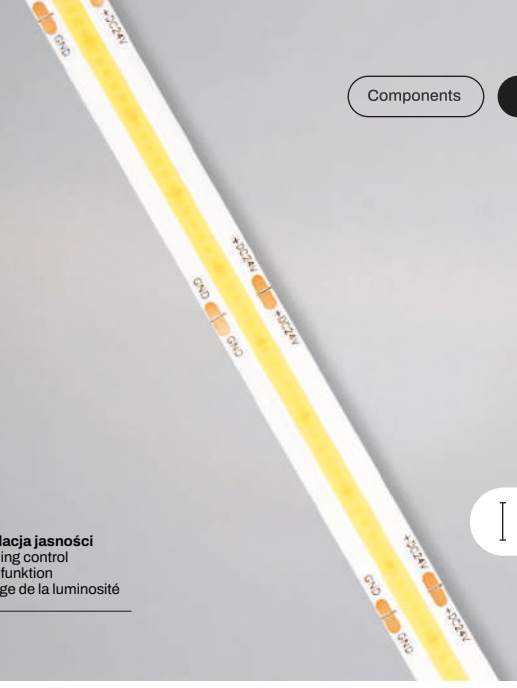

8 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**5 m**	**180°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-046-03-20-A	COB	mono	6500 K	1013 lm/m	COB 480	24 V DC	10 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-046-05-20	COB	mono	660-670 nm	-	COB 480	24 V DC	10 W	-	20	5 cm	10 m
01-002-046-06-20	COB	mono	520-530 nm	-	COB 480	24 V DC	10 W	-	20	5 cm	10 m
01-002-046-07-20	COB	mono	455-465 nm	-	COB 480	24 V DC	10 W	-	20	5 cm	10 m
01-002-046-09-20	COB	mono	588 nm	-	COB 480	24 V DC	10 W	-	20	5 cm	10 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Sill Ultra



8 mm

PL Taśma LED typu sideview do precyzyjnego oświetlenia krawędzi i detali. Boczna emisja światła umożliwia tworzenie efektownych linii świetlnych w wąskich przestrzeniach, a gęste rozmieszczenie diod i cięcie co 1 LED zapewniają maksymalną elastyczność.

EN Sideview LED strip designed for precise edge and detail lighting. Side-emitting design enables clean light lines in tight spaces, while high LED density and cut points per LED ensure maximum flexibility for demanding projects.

DE Sideview LED-Streifen für präzise Kanten- und Detailbeleuchtung. Seitliche Lichtemission ermöglicht klare Lichtlinien in engen Bereichen, während hohe LED-Dichte und Schnittpunkte pro LED maximale Flexibilität bieten.

FR Bande LED sideview pour un éclairage précis des bords et des détails. L'émission latérale permet de créer des lignes lumineuses nettes dans des espaces étroits, avec une grande flexibilité grâce à une découpe précise par LED.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-054-02-09	Sill 120 ULTRA	mono	3000 K	1040 lm/m	120 x 4020 SMD	12 V DC	9.6 W	80	20	0.83 cm	5 m
01-002-054-03-09	Sill 120 ULTRA	mono	6500 K	1100 lm/m	120 x 4020 SMD	12 V DC	9.6 W	80	20	0.83 cm	5 m
01-002-054-04-09	Sill 120 ULTRA	mono	4000 K	1100 lm/m	120 x 4020 SMD	12 V DC	9.6 W	80	20	0.83 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


COB RICO

PL Profesjonalna taśma LED COB 480 LED/m zapewniająca jednolitą linię światła bez widocznych punktów. Wysoki strumień świetlny do 1200 lm oraz CRI90 gwarantują wydajne i naturalne oświetlenie, idealne do zastosowań akcentowych i funkcjonalnych.

EN Professional COB LED strip with 480 LED/m delivering a smooth, continuous line of light with no visible LED dots. High output up to 1200 lm and CRI90 ensure efficient, natural lighting for both accent and functional applications.

DE Professioneller COB LED-Streifen mit 480 LED/m für eine durchgehende Lichtlinie ohne sichtbare LED-Punkte. Lichtstrom bis 1200 lm und CRI90 sorgen für effiziente und natürliche Beleuchtung.

FR Bande LED COB professionnelle avec 480 LED/m offrant une ligne lumineuse continue sans points visibles. Flux lumineux jusqu'à 1200 lm et CRI90 pour un éclairage performant et naturel.

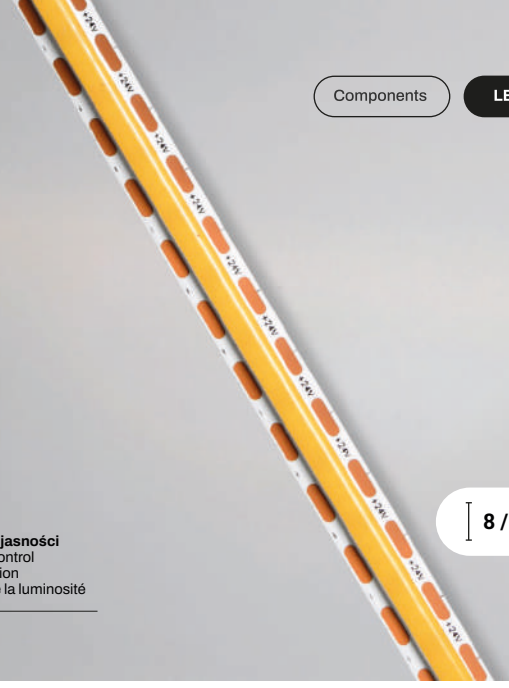

8 / 10 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**150°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-068-02-20	COB RICO	mono	3000 K	810 lm/m	COB 480	24 V DC	9 W	90	20	0.83 cm	5 m
01-002-068-03-20	COB RICO	mono	3000 K	810 lm/m	COB 480	24 V DC	9 W	90	20	0.83 cm	25 m
01-002-068-03-20-01	COB RICO	mono	6500 K	900 lm/m	COB 480	24 V DC	9 W	90	20	0.83 cm	5 m
01-002-068-04-20	COB RICO	mono	4000 K	900 lm/m	COB 480	24 V DC	9 W	90	20	0.83 cm	25 m
01-002-068-04-20-01	COB RICO	mono	4000 K	900 lm/m	COB 480	24 V DC	9 W	90	20	0.83 cm	5 m
01-002-068-06-20	COB RICO	mono	6500 K	900 lm/m	COB 480	24 V DC	9 W	90	20	0.83 cm	25 m
01-002-069-03-20	COB RICO	mono	3000 K	1080 lm/m	COB 480	24 V DC	12 W	90	20	0.83 cm	25 m
01-002-069-04-20	COB RICO	mono	4000 K	1200 lm/m	COB 480	24 V DC	12 W	90	20	0.83 cm	25 m
01-002-069-06-20	COB RICO	mono	6500 K	1200 lm/m	COB 480	24 V DC	12 W	90	20	0.83 cm	25 m
01-002-068-02-67	COB RICO WP	mono	3000 K	770 lm/m	COB 480	24 V DC	9 W	90	67	0.83 cm	10 m
01-002-068-03-67	COB RICO WP	mono	6500 K	855 lm/m	COB 480	24 V DC	9 W	90	67	0.83 cm	10 m
01-002-068-04-67	COB RICO WP	mono	4000 K	855 lm/m	COB 480	24 V DC	9 W	90	67	0.83 cm	10 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

COB Rico Eco

PL Ekonomiczna taśma LED COB zapewniająca jednolitą linię światła bez widocznych punktów LED. Optymalna moc 9 W/m i rolki 25 m umożliwiają realizację większych instalacji przy mniejszej liczbie połączeń i szybkim, wygodnym montażu.

EN Cost-effective COB LED strip delivering a smooth, continuous line of light with no visible LED dots. Optimized 9 W/m power and 25 m rolls allow efficient large-scale installations with fewer connections and faster installation.

DE Wirtschaftlicher COB LED-Streifen mit durchgehender Lichtlinie ohne sichtbare LED-Punkte. Optimale Leistung von 9 W/m und 25 m Rollen ermöglichen große Installationen mit weniger Verbindungen und schneller Montage.

FR Bande LED COB économique offrant une ligne lumineuse continue sans points visibles. Puissance optimisée de 9 W/m et rouleaux de 25 m pour des installations plus grandes avec moins de connexions et un montage rapide.



8 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥36000 h	**3**	**5 m**	**150°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-067-03-20	COB RICO Eco	mono	3000 K	792 lm/m	COB 320	24 V DC	9 W	90	20	5 cm	25 m
01-002-067-04-20	COB RICO Eco	mono	4000 K	900 lm/m	COB 320	24 V DC	9 W	90	20	5 cm	25 m
01-002-067-06-20	COB RICO Eco	mono	6500 K	918 lm/m	COB 320	24 V DC	9 W	90	20	5 cm	25 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Trio



PL Taśma LED 3-w-1 z trzema poziomami mocy (4,8 / 9,6 / 13,4 W/m), wybieranymi przez podłączenie przewodów. Umożliwia łatwą regulację jasności bez sterownika, oferując elastyczne dopasowanie światła do różnych zastosowań.

EN 3-in-1 LED strip with three power levels (4.8 / 9.6 / 13.4 W/m), selectable via wiring. Allows easy brightness adjustment without a controller, providing flexible lighting for various applications.

DE 3-in-1 LED-Streifen mit drei Leistungsstufen (4,8 / 9,6 / 13,4 W/m), wählbar über Anschluss. Ermöglicht einfache Helligkeitsregelung ohne Controller für flexible Anwendungen.

FR Bande LED 3-en-1 avec trois niveaux de puissance (4,8 / 9,6 / 13,4 W/m), sélection via câblage. Permet un réglage simple sans contrôleur pour une grande flexibilité d'usage.

8 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-086-04-20	Trio 140	mono	4000 K	550-1700 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	13.4 W	90	20	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


COB Dot

PL Taśma LED COB zapewniająca efekt jednolitej linii światła dzięki gęstemu rozmieszczeniu punktów LED. CRI90 gwarantuje naturalne kolory, a moc 11 W/m i szerokość 8 mm czynią ją praktycznym rozwiązaniem do wielu zastosowań.

EN COB LED strip delivering a uniform light line thanks to dense LED layout. CRI90 ensures natural colors, while 11 W/m power and 8 mm width make it a practical solution for various applications.

DE COB-LED-Streifen mit homogener Lichtlinie durch dicht angeordnete LEDs. CRI90 sorgt für natürliche Farben, während 11 W/m und 8 mm Breite vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten.

FR Bande LED COB offrant une ligne lumineuse homogène grâce à une forte densité de LED. CRI90 garantit un rendu naturel, avec 11 W/m et largeur de 8 mm pour des usages variés.

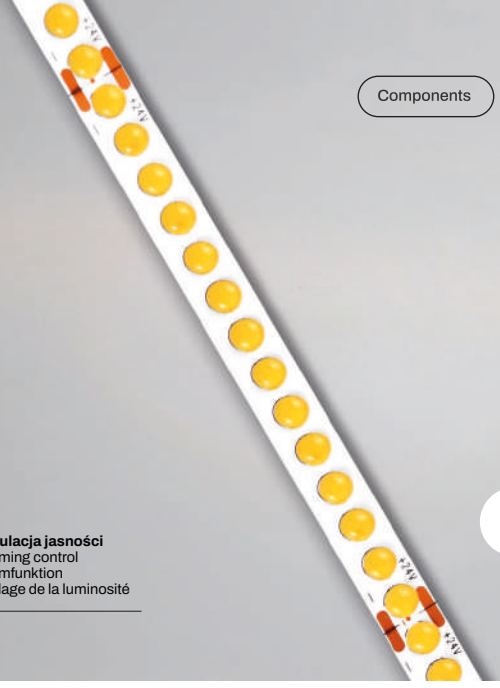

8 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥20000 h	**2**	**5 m**	**180°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-088-03-20-90	DOT 182	mono	6500 K	960 lm/m	COB 182	24 V DC	11 W	90	20	7.7 cm	20 m
01-002-088-04-20-90	DOT 182	mono	4000 K	900 lm/m	COB 182	24 V DC	11 W	90	20	7.7 cm	20 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

COB Lite



8 mm

PL Taśma LED COB zapewniająca jednolitą linię światła bez efektu punktów LED. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny oraz szerokość 8 mm sprawiają, że to idealne rozwiązanie do nowoczesnych i kompaktowych instalacji.

EN COB LED strip delivering a uniform light line without visible LED dots. Excellent price-to-qualit y ratio and 8 mm width make it ideal for modern and compact installations.

DE COB-LED-Streifen mit homogener Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und 8 mm Breite machen ihn ideal für moderne, kompakte Anwendungen.

FR Bande LED COB offrant une ligne lumineuse uniforme sans points visibles. Excellent rapport qualité-prix et largeur de 8 mm idéale pour des installations modernes et compactes.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥20000 h	**2**	**5 m**	**180°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-089-03-20-90	COB Lite	mono	6500 K	890 lm/m	COB 324	24 V DC	10 W	90	20	3.7 cm	20 m
01-002-089-04-20-90	COB Lite	mono	4000 K	820 lm/m	COB 324	24 V DC	10 W	90	20	3.7 cm	20 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


SCOB

PL Taśma LED SCOB łączy zalety COB i SMD, zapewniając równomierne światło bez plam. Zasilanie 12 V i szerokość 8 mm sprawiają, że idealnie sprawdza się w meblach, witrynach i kompaktowych instalacjach.

EN SCOB LED strip combines COB and SMD benefits, delivering uniform light without spots. With 12 V supply and 8 mm width, it's ideal for furniture, displays, and compact installations.

DE SCOB-LED-Streifen kombiniert COB- und SMD-Technologie für gleichmäßiges Licht ohne Flecken. Mit 12 V und 8 mm Breite ideal für Möbel, Vitrinen und kompakte Installationen.

FR La bande LED SCOB combine les technologies COB et SMD pour une lumière uniforme sans taches. Alimentation 12 V et largeur 8 mm, idéale pour meubles, vitrines et installations compactes.

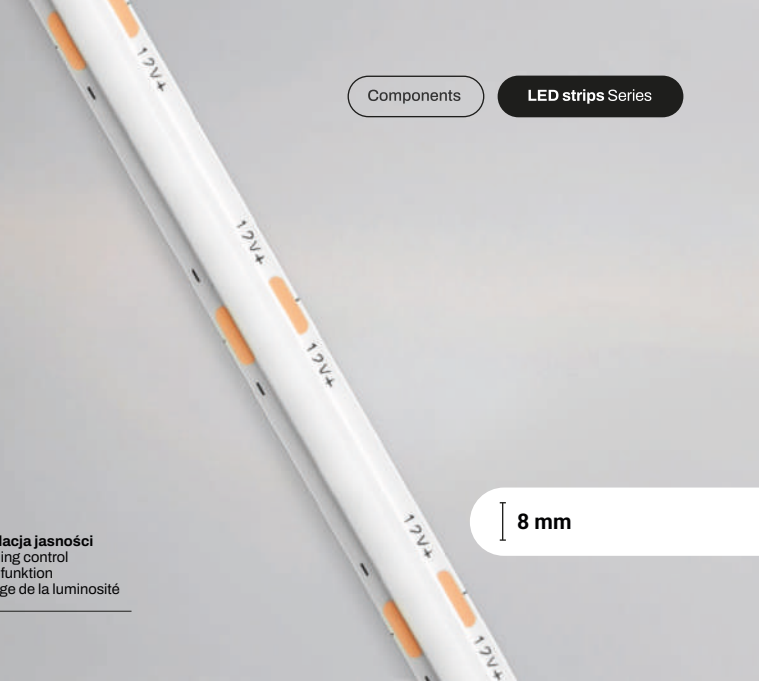

8 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥20000 h	**2**	**3.5 m**	**145°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-091-02-20	SCOB	mono	3000 K	810 lm/m	192 x 2025 SMD	12 V DC	10 W	70	20	3 cm	10 m
01-002-091-03-20	SCOB	mono	6500 K	730 lm/m	192 x 2025 SMD	12 V DC	10 W	70	20	3 cm	10 m
01-002-091-04-20	SCOB	mono	4000 K	830 lm/m	192 x 2025 SMD	12 V DC	10 W	70	20	3 cm	10 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


Arla

PL | Uniwersalna taśma LED o wysokiej skuteczności świetlnej i szerokim zakresie temperatur barwowych. Zapewnia stabilne, równomierne światło, idealne do zastosowań dekoracyjnych, meblowych i ogólnych instalacji oświetleniowych.

EN | Versatile LED strip with high luminous efficiency and a wide range of color temperatures. Provides stable, uniform light, ideal for decorative, furniture, and general lighting applications.

DE | Universeller LED-Streifen mit hoher Lichtausbeute und breitem Farbtemperaturbereich. Sorgt für gleichmäßiges, stabiles Licht und eignet sich ideal für dekorative, Möbel- und allgemeine Beleuchtungsanwendungen.

FR | Bande LED polyvalente à haute efficacité lumineuse et large plage de températures de couleur. Offre une lumière stable et homogène, idéale pour éclairage décoratif, mobilier et applications générales.

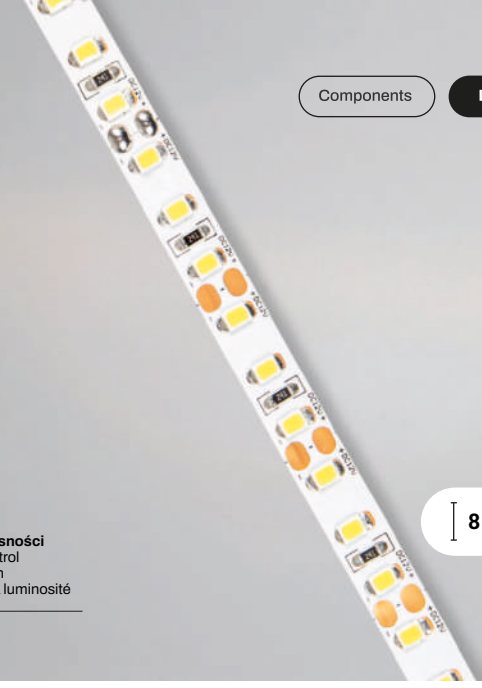

8 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥20000 h **≥35000 h**	**2** **3**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
03-002-008-05-00	Arla 60	mono	620-630 nm	-	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	-	00	5 cm	5 m
03-002-008-06-00	Arla 60	mono	520-530 nm	-	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	-	00	5 cm	5 m
02-002-001-01-20-25	Arla 60	mono	8500 K	353 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	80	20	5 cm	25 m
02-002-001-02-20	Arla 60	mono	3000 K	335 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	80	20	5 cm	5 m
02-002-001-02-20-25	Arla 60	mono	3000 K	335 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	80	20	5 cm	25 m
02-002-001-04-20	Arla 60	mono	4000 K	349 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	80	20	5 cm	5 m
02-002-001-04-20-25	Arla 60	mono	4000 K	349 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	80	20	5 cm	25 m
02-002-001-07-20	Arla 60	mono	460-475 nm	-	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	-	20	5 cm	5 m
02-002-001-01-20-1	Arla 60	mono	8500 K	600 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	20	5 cm	5 m
02-002-002-01-20-A	Arla 120	mono	8500 K	864 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	20	2.5 cm	5 m
02-002-002-02-20	Arla 120	mono	3000 K	662 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	20	2.5 cm	5 m
02-002-002-03-20	Arla 120	mono	6500 K	720 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	20	2.5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications


Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
02-002-002-04-20-A	Arla 120	mono	4000 K	698 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	20	2.5 cm	5 m
02-002-002-22-20	Arla 120	mono	2200 K	662 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	20	2.5 cm	5 m
02-002-002-23-20	Arla 120	mono	2700 K	662 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	20	2.5 cm	5 m
02-002-252-04-20	Arla 120	mono	4000 K	698 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	20	2.5 cm	25 m
02-002-002-01-65-A	Arla 120 WP	mono	8500 K	641 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	65	2.5 cm	5 m
02-002-002-02-65-A	Arla 120 WP	mono	3000 K	685 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	65	2.5 cm	5 m
02-002-002-03-65-A	Arla 120 WP	mono	6500 K	648 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	65	2.5 cm	5 m
02-002-002-04-65-A	Arla 120 WP	mono	4000 K	707 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	65	2.5 cm	5 m
02-002-002-22-65	Arla 120 WP	mono	2200 K	685 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	65	2.5 cm	5 m
02-002-002-23-65	Arla 120 WP	mono	2700 K	685 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	80	65	2.5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

ANS

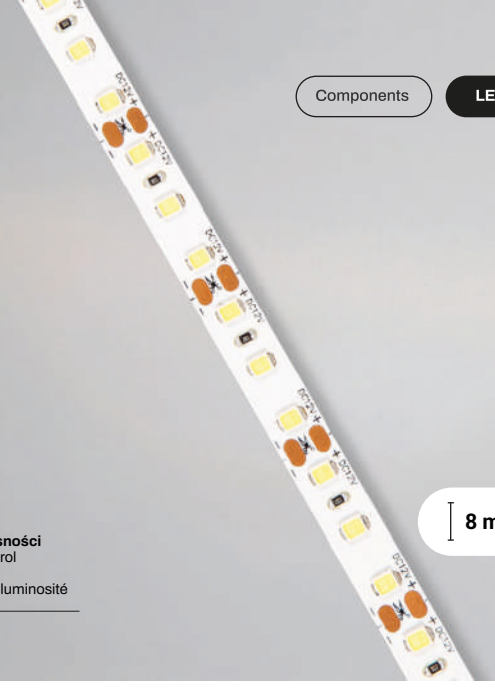

PL Energooszczędna taśma LED o szerokim zakresie barwy białej, zapewniająca elastyczne dopasowanie światła do różnych zastosowań. Idealna do projektów dekoracyjnych i funkcjonalnych, gdzie liczy się niski pobór energii i stabilne oświetlenie.

EN Energy-efficient LED strip with a wide range of white color temperatures, allowing flexible lighting adjustment. Ideal for decorative and functional applications where low power consumption and stable light are essential.

DE Energiesparender LED-Streifen mit breitem Weißlichtbereich für flexible Lichtanpassung. Ideal für dekorative und funktionale Anwendungen, bei denen geringer Energieverbrauch und stabiles Licht wichtig sind.

FR Bande LED écoénergétique avec large plage de températures de blanc, permettant un éclairage adaptable. Idéale pour applications décoratives et fonctionnelles avec faible consommation et lumière stable.

8 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥35000 h	**2**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
02-002-004-03-33	ANS 60	mono	7000 K	400 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	75	20	5 cm	5 m
04-005-001-01	ANS 60	mono	10000 K	400 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	75	20	5 cm	5 m
02-002-005-01-33	ANS 120	mono	9500 K	1000 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	9.6 W	75	20	2.5 cm	5 m
02-002-005-03-33	ANS 120	mono	7000 K	1000 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	9.6 W	75	20	2.5 cm	5 m
02-002-005-04-33	ANS 120	mono	4000 K	1100 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	9.6 W	75	20	2.5 cm	5 m
02-002-005-06-33	ANS 120	mono	3000 K	1100 lm/m	120 x 2835 SMD	12 V DC	9.6 W	80	20	2.5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


LVA

PL Wydajna taśma LED o wysokiej skuteczności świetlnej i szerokiej gamie barw. Dostępna także w wersji ECO o niższym poborze mocy, zapewnia optymalny balans między jakością światła, efektywnością energetyczną i kosztami instalacji.

EN High-performance LED strip with strong luminous efficiency and a wide color range. Also available in an ECO version with lower power consumption, offering an optimal balance between light quality, efficiency, and cost.

DE Leistungsstarker LED-Streifen mit hoher Lichtausbeute und breitem Farbspektrum. Auch als ECO-Version mit geringerem Energieverbrauch erhältlich, bietet er ein optimales Verhältnis von Lichtqualität, Effizienz und Kosten.

FR Bande LED performante avec haute efficacité lumineuse et large gamme de couleurs. Disponible en version ECO à faible consommation, offrant un équilibre optimal entre qualité de lumière, efficacité et coût.

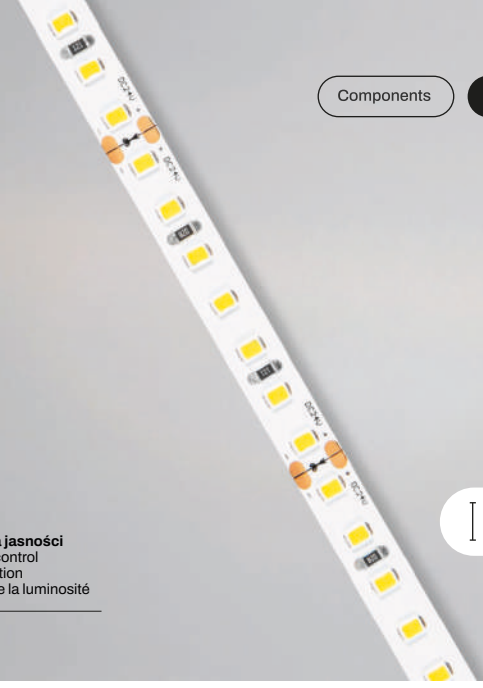

8 / 9 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥35000 h	**3**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
02-002-008-02-20	LVA Eco	mono	3000 K	581 lm/m	70 x 2835 SMD	24 V DC	4.8 W	80	20	10 cm	5 m
02-002-008-04-20	LVA Eco	mono	4000 K	600 lm/m	70 x 2835 SMD	24 V DC	4.8 W	80	20	10 cm	5 m
02-002-006-02-20	LVA	mono	3000 K	1260 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	80	20	5 cm	5 m
02-002-006-02-20-A	LVA	mono	3000 K	1260 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	80	20	5 cm	25 m
02-002-006-03-20	LVA	mono	6500 K	1300 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	80	20	5 cm	5 m
02-002-006-04-20	LVA	mono	4000 K	1300 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	80	20	5 cm	5 m
02-002-006-04-20-A	LVA	mono	4000 K	1300 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	80	20	5 cm	25 m
02-002-006-02-65	LVA WP	mono	3000 K	1240 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	80	65	5 cm	5 m
02-002-006-03-65	LVA WP	mono	6500 K	1240 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	80	65	5 cm	5 m
02-002-006-04-65	LVA WP	mono	4000 K	1240 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	80	65	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


EST

PL Energooszczędna taśma LED o skuteczności do 1920 lm/m, zapewniająca mocne światło przy niskim poborze energii. CRI90+ gwarantuje naturalne kolory, a szerokości 8 mm i 10 mm ułatwiają dopasowanie do różnych zastosowań.

EN Energy-efficient LED strip up to 1920 lm/m, delivering strong light with low power consumption . CRI90+ ensures natural colors, while 8 mm and 10 mm widths allow easy adaptation to various applications.

DE Energieeffizienter LED-Streifen bis 1920 lm/m für starkes Licht bei geringem Energieverbrauc h. CRI90+ sorgt für natürliche Farben, während 8 mm und 10 mm Breiten vielseitige Anwendungen ermöglichen.

FR Bande LED écoénergétique jusqu'à 1920 lm/m, offrant une lumière puissante avec faible consommation. CRI90+ assure un rendu naturel des couleurs, avec des largeurs de 8 mm et 10 mm pour plus de flexibilité.

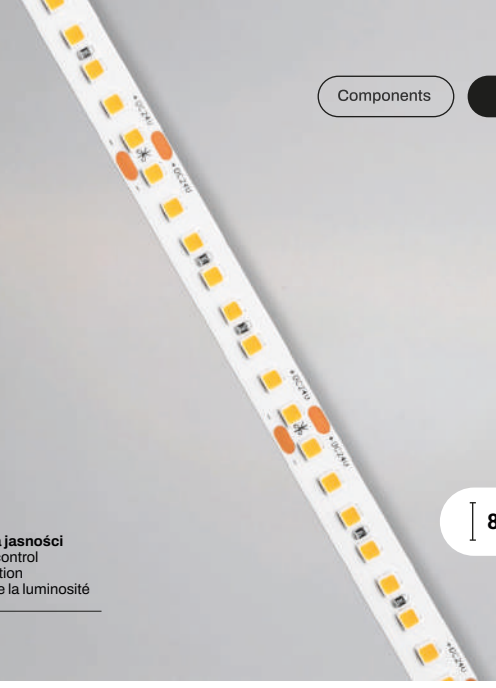

8 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-076-02-20	Est 128	mono	3000 K	940 lm/m	128 x 2835 SMD	24 V DC	7.2 W	90	20	6.25 cm	5 m
01-002-076-04-20	Est 128	mono	4000 K	950 lm/m	128 x 2835 SMD	24 V DC	7.2 W	90	20	6.25 cm	5 m
01-002-077-02-20	Est 192	mono	3000 K	1340 lm/m	192 x 2835 SMD	24 V DC	11 W	90	20	4.17 cm	5 m
01-002-077-04-20	Est 192	mono	4000 K	1400 lm/m	192 x 2835 SMD	24 V DC	11 W	90	20	4.17 cm	5 m
01-002-078-02-20	Est 240	mono	3000 K	1870 lm/m	240 x 2835 SMD	24 V DC	15 W	90	20	3.33 cm	5 m
01-002-078-04-20	Est 240	mono	4000 K	1920 lm/m	240 x 2835 SMD	24 V DC	15 W	90	20	3.33 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


COB Puerta

PL | Wydajna taśma LED COB o strumieniu do 2000 lm/m, zapewniająca mocne i jednolite światło bez efektu punktowego. Dostępna w szerokościach 8 mm i 10 mm, umożliwia łatwe dopasowanie do różnych profili i zastosowań.

EN | High-performance COB LED strip up to 2000 lm/m, delivering strong, uniform light without visible dots. Available in 8 mm and 10 mm widths for easy adaptation to various profiles and applications.

DE | Leistungsstarker COB-LED-Streifen bis 2000 lm/m mit homogener Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. In 8 mm und 10 mm erhältlich, ideal für vielseitige Anwendungen und Profile.

FR | Bande LED COB performante jusqu'à 2000 lm/m, offrant une lumière homogène sans points visibles. Disponible en 8 mm et 10 mm pour une intégration flexible.

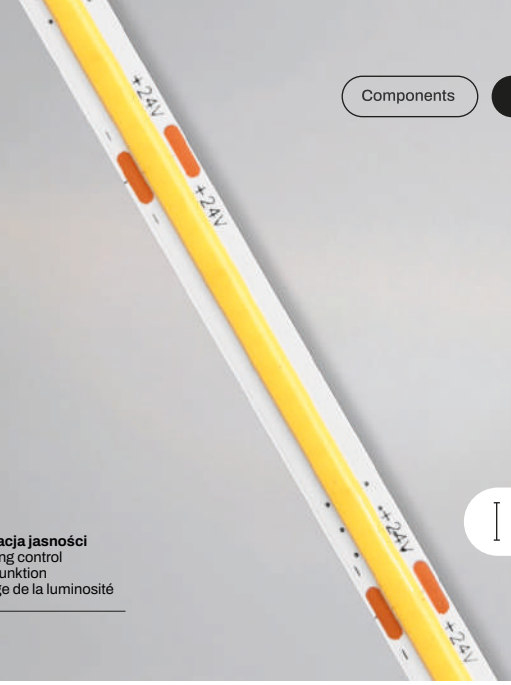

8 / 10 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**160°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-081-02-20	COB Puerta	mono	3000 K	1000 lm/m	COB 320	24 V DC	8 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-081-04-20	COB Puerta	mono	4000 K	1100 lm/m	COB 320	24 V DC	8 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-082-02-20	COB Puerta	mono	3000 K	1750 lm/m	COB 480	24 V DC	15 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-082-04-20	COB Puerta	mono	4000 K	2000 lm/m	COB 480	24 V DC	15 W	90	20	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


Eleva

PL Kompaktowa taśma LED 8 mm o szerokiej gamie barw i wysokiej jakości światła. Dostępna w wersjach 12 V i 24 V oraz wariantach IP20–IP44, zapewnia elastyczność projektową, równomierne oświetlenie i niezawodną pracę w różnych aplikacjach.

EN Compact 8 mm LED strip with a wide color range and high-quality light. Available in 12 V and 24 V versions and IP20–IP44 variants, it offers design flexibility, uniform illumination, and reliable performance across applications.

DE Kompakter 8-mm-LED-Streifen mit breitem Farbspektrum und hoher Lichtqualität. Erhältlich in 12 V und 24 V sowie in IP20–IP44 Varianten für flexible Anwendungen, gleichmäßige Beleuchtung und zuverlässigen Betrieb.

FR Bande LED compacte de 8 mm offrant une large gamme de couleurs et une lumière de haute qualité. Disponible en 12 V et 24 V et en versions IP20–IP44, elle garantit flexibilité, uniformité et fiabilité.

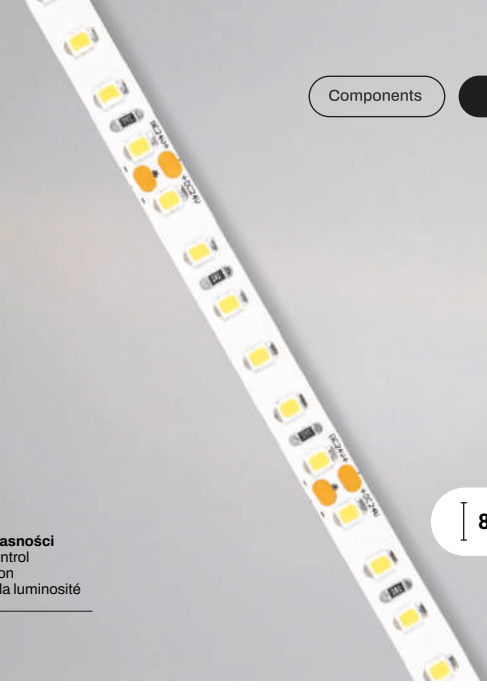

8 / 10.5 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥25000 h **≥50000 h**	**3** **5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-026-01-20	Eleva 60	mono	8500 K	504 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	80	20	5 cm	5 m
01-002-026-02-20-A	Eleva 60	mono	3000 K	441 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-026-02-20-B	Eleva 60	mono	3000 K	441 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	90	20	5 cm	25 m
01-002-026-03-20	Eleva 60	mono	6500 K	484 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-026-04-20	Eleva 60	mono	4000 K	480 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-026-05-20	Eleva 60	mono	620-630 nm	-	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	-	20	5 cm	5 m
01-002-040-01-20	Eleva 120	mono	8500 K	980 lm/m	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	80	20	5 cm	5 m
01-002-040-02-20	Eleva 120	mono	3000 K	980 lm/m	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-040-02-20-A	Eleva 120	mono	3000 K	980 lm/m	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	90	20	5 cm	25 m
01-002-040-04-20-A	Eleva 120	mono	4000 K	1090 lm/m	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-040-04-20-B	Eleva 120	mono	4000 K	1090 lm/m	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	90	20	5 cm	25 m
01-002-005-06-44	Eleva 60	mono	530-540 nm	-	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	-	44	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-018-15-04-65-A	Eleva 78 WP	mono	4200 K	1200 lm/m	78 x 2835 SMD	12 V DC	12 W	93	65	3.85 cm	5 m
01-002-026-01-67-A	Eleva 60 WP	mono	8500 K	480 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	80	67	5 cm	5 m
01-002-026-04-67	Eleva 60 WP	mono	4000 K	380 lm/m	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	90	67	5 cm	5 m
01-002-026-05-67	Eleva 60 WP	mono	620-630 nm	-	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	-	67	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


LVA HP

PL | Taśma LED o podwyższonym strumieniu świetlnym, przeznaczona do intensywnego oświetlenia. Zapewnia wysoką wydajność i równomierne światło, idealne do zastosowań funkcjonalnych, komercyjnych oraz projektów wymagających dużej jasności.

EN | LED strip with increased luminous output, designed for high-intensity lighting. Provides strong, uniform illumination, ideal for functional, commercial, and high-brightness applications .

DE | LED-Streifen mit erhöhtem Lichtstrom für intensive Beleuchtung. Bietet starke, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für funktionale, gewerbliche und anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Helligkeit.

FR | Bande LED à flux lumineux élevé conçue pour un éclairage intensif. Offre une lumière puissante et homogène, idéale pour applications fonctionnelles, commerciales et nécessitant une forte luminosité.

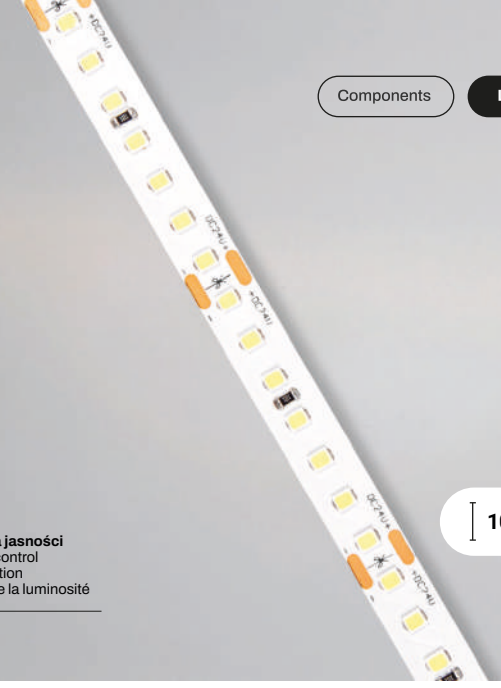

10 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥35000 h	**3**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
02-002-007-02-20	LVA HP	mono	3000 K	2150 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	19.2 W	80	20	5 cm	5 m
02-002-007-03-20	LVA HP	mono	6500 K	2300 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	19.2 W	80	20	5 cm	5 m
02-002-007-04-20	LVA HP	mono	4000 K	2200 lm/m	140 x 2835 SMD	24 V DC	19.2 W	80	20	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


COB Lessie IC

PL Cyfrowa taśma LED COB z programowalnymi pikselami, umożliwiająca płynne animacje i dynamiczne efekty świetlne. Jednolita linia światła bez efektu punktowego oraz wysoki CRI zapewniają estetyczne i nowoczesne realizacje.

EN Digital COB LED strip with programmable pixels for smooth animations and dynamic lighting effects. Uniform light line without visible dots and high CRI ensure clean, modern lighting results.

DE Digitale COB-LED-Leiste mit programmierbaren Pixeln für fließende Animationen und dynamische Lichteffekte. Homogene Lichtlinie ohne sichtbare Punkte und hoher CRI sorgen für moderne Lichtlösungen.

FR Bande LED COB numérique avec pixels programmables pour des animations fluides et des effets dynamiques. Ligne lumineuse uniforme sans points visibles et CRI élevé pour un rendu moderne.

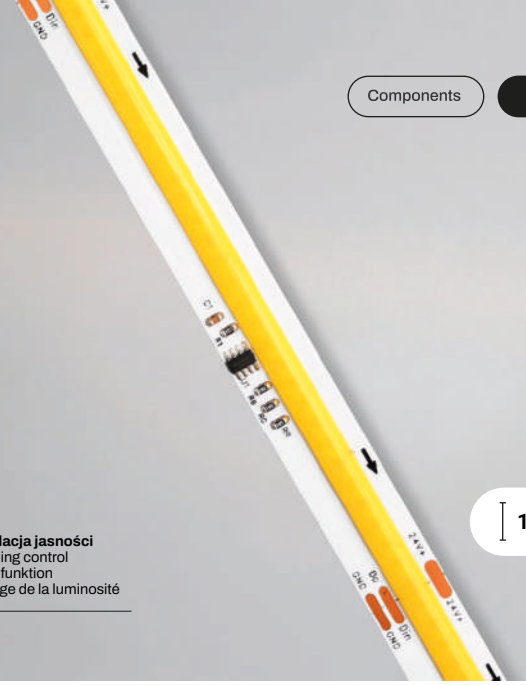

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**5 m**	**160°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-079-04-20	COB Lessie IC	mono	4000 K	700 lm/m	COB 360	24 V DC	12 W	90	20	8.33 cm	5 m

IC Protocol: WS2811

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


SEF

PL Taśma LED o skuteczności >170 lm/W, generująca do 1550 lm przy mocy 8 W/m. Zapewnia mocne, równomierne światło przy niskim zużyciu energii. CRI90+ i kąt 120° gwarantują naturalne kolory i równomierne oświetlenie powierzchni.

EN LED strip with efficacy >170 lm/W, delivering up to 1550 lm at 8 W/m. Provides strong, uniform light with low power consumption. CRI90+ and 120° beam ensure natural colors and even illumination.

DE LED-Streifen mit >170 lm/W und bis zu 1550 lm bei 8 W/m. Liefert starkes, gleichmäßiges Licht bei geringem Energieverbrauch. CRI90+ und 120° Abstrahlwinkel sorgen für natürliche Farben.

FR Bande LED >170 lm/W jusqu'à 1550 lm pour 8 W/m. Offre une lumière puissante et homogène avec faible consommation. CRI90+ et angle 120° garantissent un rendu naturel.

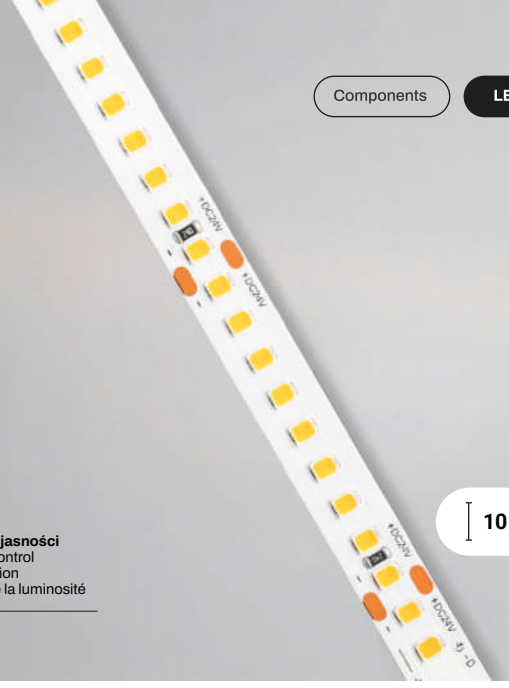

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-083-02-20	Sef 180	mono	3000 K	1350 lm/m	180 x 2835 SMD	24 V DC	8 W	90	20	5 cm	5 m
01-002-083-04-20	Sef 180	mono	4000 K	1550 lm/m	180 x 2835 SMD	24 V DC	8 W	90	20	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Therm

PL Taśma LED odporna na temperatury do 100°C, zaprojektowana do pracy w wymagających warunkach. Klasa IP67 i hermetyczna konstrukcja zapewniają trwałość oraz niezawodność. Technologia COB gwarantuje jednolitą linię światła bez punktów.

EN LED strip resistant to temperatures up to 100°C, designed for demanding environments. IP67 protection and sealed construction ensure durability and reliability. COB technology provides a uniform light line without visible dots.

DE LED-Streifen für Temperaturen bis 100°C, ideal für anspruchsvolle Umgebungen. IP67 und hermetische Bauweise sorgen für Zuverlässigkeit. COB-Technologie bietet eine homogene Lichtlinie ohne sichtbare Punkte.

FR Bande LED résistante jusqu'à 100°C, conçue pour environnements exigeants. Protection IP67 et structure étanche assurent fiabilité. Technologie COB pour une ligne lumineuse uniforme sans points visibles.

10 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-084-02-20	Therm 160	mono	3000 K	750 lm/m	160 x 2835 SMD	24 V DC	6 W	80	67	2.5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Lumio

PL Taśma LED o wysokiej skuteczności świetlnej zapewnia mocne, równomierne oświetlenie bez punktów. Wysoki CRI90 gwarantuje naturalne kolory, a duża gęstość diod pozwala uzyskać estetyczną linię światła w projektach wnętrz.

EN High-efficiency LED strip delivers bright, uniform light with no hotspots. CRI90 ensures natural color rendering, while high LED density creates a clean light line for interior lighting projects.

DE LED-Streifen mit hoher Effizienz sorgt für starkes, gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Punkte. CRI90 gewährleistet natürliche Farbwiedergabe, während hohe LED-Dichte eine saubere Lichtlinie erzeugt.

FR Bande LED haute efficacité offrant une lumière intense et homogène sans points visibles. CRI90 pour un rendu naturel des couleurs et forte densité de LED pour une ligne lumineuse esthétique.



10 / 11 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-030-02-20-A	Lumio	mono	3000 K	2300 lm/m	280 x 2216 SMD	24 V DC	20 W	90	20	2.5 cm	5 m
01-002-030-03-20-A	Lumio	mono	6500 K	2160 lm/m	280 x 2216 SMD	24 V DC	20 W	90	20	2.5 cm	5 m
01-002-030-04-20-A	Lumio	mono	4000 K	2080 lm/m	280 x 2216 SMD	24 V DC	20 W	90	20	2.5 cm	5 m
01-002-030-02-65	Lumio WP	mono	3000 K	2190 lm/m	280 x 2216 SMD	24 V DC	20 W	90	65	2.5 cm	5 m
01-002-030-03-65	Lumio WP	mono	6500 K	2050 lm/m	280 x 2216 SMD	24 V DC	20 W	90	65	2.5 cm	5 m
01-002-030-04-65	Lumio WP	mono	4000 K	1980 lm/m	280 x 2216 SMD	24 V DC	20 W	90	65	2.5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


Ultimo

PL | Zaawansowana taśma LED z precyzyjną sekcją cięcia co 1 diodę, umożliwiającą idealne dopasowanie do projektu. Wysoki współczynnik CRI90 zapewnia naturalne odwzorowanie barw, a wydajna konstrukcja gwarantuje stabilne i równomierne oświetlenie.

EN | Advanced LED strip with precise cut points per LED, allowing perfect adjustment to any project. High CRI90 ensures natural color rendering, while efficient design delivers stable and uniform lighting.

DE | Fortschrittlicher LED-Streifen mit präzisen Schnittpunkten pro LED für perfekte Anpassung. CRI90 sorgt für natürliche Farbwiedergabe, während die effiziente Konstruktion gleichmäßige s Licht garantiert.

FR | Bande LED avancée avec découpe précise à chaque LED pour un ajustement parfait. CRI90 assure un rendu naturel des couleurs, tandis que la conception efficace garantit une lumière uniforme et stable.

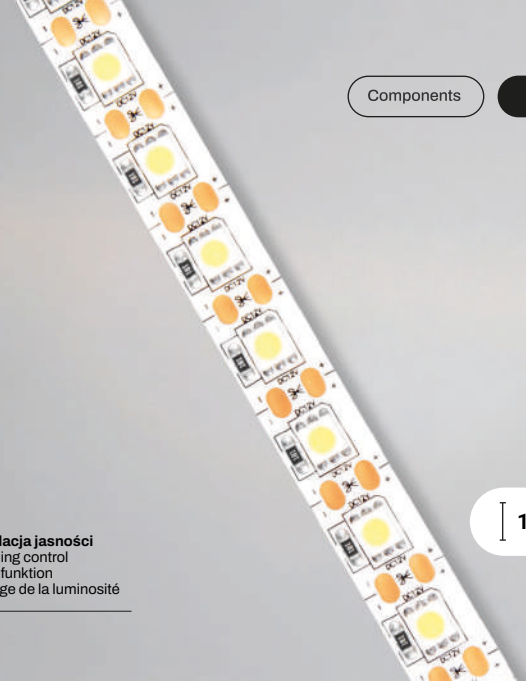

12 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-037-02-20-A	Ultimo	mono	3000 K	1609 lm/m	72 x 5050 SMD	12 V DC	17.3 W	90	20	1.7 cm	5 m
01-002-037-04-20-A	Ultimo	mono	4000 K	1660 lm/m	72 x 5050 SMD	12 V DC	17.3 W	90	20	1.7 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Rossi

PL Wysokiej jakości taśma LED z 3-warstwowym podkładem, zapewniająca skuteczne odprowadzanie ciepła i długą żywotność. Gwarantuje stabilne, równomierne światło oraz wysoką jakość oświetlenia w wymagających instalacjach.

EN High-quality LED strip with a 3-layer PCB for efficient heat dissipation and long lifespan. Provides stable, uniform lighting, ideal for demanding applications requiring reliable performance.

DE Hochwertiger LED-Streifen mit 3-lagiger Leiterplatte für effektive Wärmeableitung und lange Lebensdauer. Sorgt für gleichmäßiges, stabiles Licht in anspruchsvollen Anwendungen.

FR Bande LED de haute qualité avec circuit à 3 couches assurant une bonne dissipation thermique et une longue durée de vie. Offre une lumière stable et homogène pour des installations exigeantes.



12 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥35000 h **≥50000 h**	**3** **5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-028-02-20	Rossi 60	mono	3000 K	1382 lm/m	60 x 5050 SMD	24 V DC	14.4 W	90	20	10 cm	5 m
01-002-028-04-20	Rossi 24V 60	mono	4000 K	1482 lm/m	60 x 5050 SMD	24 V DC	14.4 W	90	20	10 cm	5 m
01-002-010-01-44	Rossi 24V 60	mono	8500 K	1200 lm/m	60 x 5050	24 V DC	14.4 W	70	44	10 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Flex Pro

PL Wszechstronna taśma LED o szerokim kącie świecenia 175°, zapewniająca równomierne oświetlenie dużych powierzchni. Elastyczna konstrukcja umożliwia swobodne formowanie, co czyni ją idealną do kreatywnych i niestandardowych projektów.

EN Versatile LED strip with a wide 175° beam angle, delivering even illumination over large areas. Flexible design allows easy shaping, making it perfect for creative and custom lighting applications.

DE Vielseitiger LED-Streifen mit breitem Abstrahlwinkel von 175° für gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen. Flexible Bauweise ermöglicht freie Formgebung, ideal für kreative und individuelle Projekte.

FR Bande LED polyvalente avec angle de diffusion large de 175°, offrant un éclairage homogène sur de grandes surfaces. Sa flexibilité permet un façonnage libre, idéale pour projets créatifs et sur mesure.



14 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥35000 h	**3**	**5 m**	**175°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-024-01-65	Flex Pro	mono	11000 K	1600 lm/m	16 x 3030 SMD	24 V DC	16 W	70	44	7 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

COB Talia

PL Wysokowydajna taśma LED COB o strumieniu do 4150 lm/m i mocy 40 W/m. Szerokość 30 mm zapewnia maksymalną powierzchnię emisji i idealnie jednolitą linię światła bez efektu punktowego, idealną do intensywnego oświetlenia.

EN High-output COB LED strip up to 4150 lm/m at 40 W/m. The 30 mm width ensures maximum light surface and a perfectly uniform line without visible dots, ideal for high-intensity lighting applications.

DE Leistungsstarker COB-LED-Streifen bis 4150 lm/m bei 40 W/m. Die Breite von 30 mm sorgt für maximale Lichtfläche und eine homogene Lichtlinie ohne sichtbare Punkte – ideal für intensive Beleuchtung.

FR Bande LED COB haute performance jusqu'à 4150 lm/m pour 40 W/m. Sa largeur de 30 mm assure une surface lumineuse maximale et une ligne homogène sans points visibles, idéale pour un éclairage intensif.



30 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**5 m**	**160°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-080-04-20	COB Talia	mono	4000 K	4150 lm/m	COB 1600	24 V DC	40 W	90	20	2.5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

CCT

CCT






Model Model Modell Modèle	Horizon 224	COB WW-DW	COB WW-DW WP	Masterline 120
Moc Power Leistung Puissance	10 W	14.4 W	14.4 W	19.2 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	224 x 2216 SMD	COB 608	COB 608	120 x 3527 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	18-990 lm	630-665 lm	567-600 lm	770-944 lm
CRI	90	90	90	80
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	1800-6500 K	2700-6500 K	2700-6500 K	2400-6500 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	6.25 cm	2.6 cm	2.6 cm	5 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
IP	20	20	65	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	3	3	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥30000 h	≥30000 h	≥50000 h


Horizon

PL Taśma LED z funkcją DTW (Dim to Warm) i regulacją barwy 1800–6500 K, umożliwiająca płynne dopasowanie światła od ciepłego do chłodnego. CRI90+ zapewnia naturalne kolory, a szerokość 10 mm ułatwia montaż w profilach.

EN LED strip with DTW (Dim to Warm) and adjustable CCT 1800–6500 K for smooth transition from warm to cool light. CRI90+ ensures natural colors, while 10 mm width allows easy installation in profiles.

DE LED-Streifen mit DTW (Dim to Warm) und einstellbarer Farbtemperatur 1800–6500 K für fließende Übergänge von warm zu kalt. CRI90+ sorgt für natürliche Farben, 10 mm Breite für einfache Montage.

FR Bande LED avec fonction DTW (Dim to Warm) et réglage 1800–6500 K pour une transition fluide du chaud au froid. CRI90+ assure un rendu naturel, largeur 10 mm pour une intégration facile.

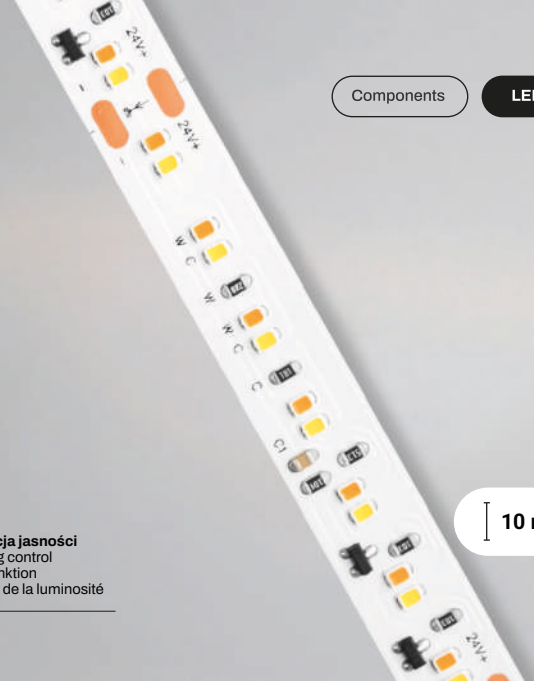

10 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-085-012-20	Horizon 224	CCT	1800-6500 K	18-990 lm/m	224 x 2216 SMD	24 V DC	10 W	90	20	6.25 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


COB CCT

PL Taśma LED z regulacją barwy białej 2700–6500 K, zapewniająca jednolitą linię światła bez efektu punktów. Technologia COB gwarantuje estetyczne oświetlenie, a kompaktowa forma umożliwia montaż w płytkich profilach.

EN COB WW-DW LED strip with adjustable white color (2700–6500 K) delivers a uniform line of light without visible dots. COB technology ensures clean illumination, while the compact design fits shallow profiles.

DE COB WW-DW LED-Streifen mit einstellbarer Weißfarbe (2700–6500 K) bietet eine gleichmäßi ge Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. COB-Technologie sorgt für sauberes Licht, die kompakte Bauform passt in flache Profile.

FR Ruban LED COB WW-DW avec blanc réglable (2700–6500 K) offrant une ligne lumineuse uniforme sans points visibles. La technologie COB assure un éclairage propre, et le format compact convient aux profils peu profonds.

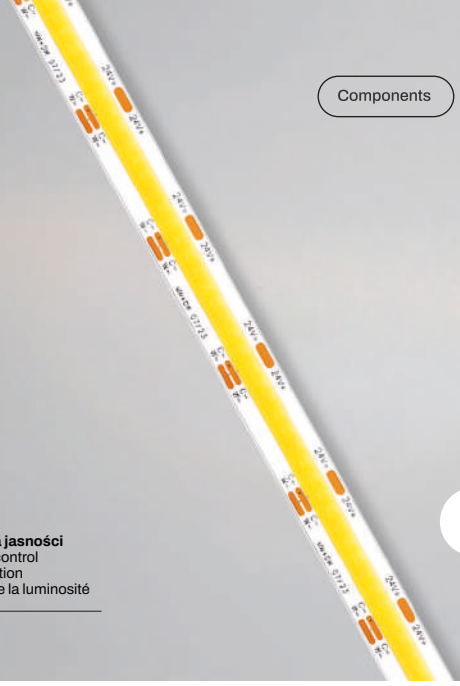

10 mm


Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**5 m**	**180°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-062-20	COB WW-DW	CCT	2700-6500 K	630-665 lm/m	COB 608	24 V DC	14.4 W	90	20	2.6 cm	5 m
01-002-062-65	COB WW-DW WP	CCT	2700-6500 K	567-600 lm/m	COB 608	24 V DC	14.4 W	90	65	2.6 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Masterline CCT

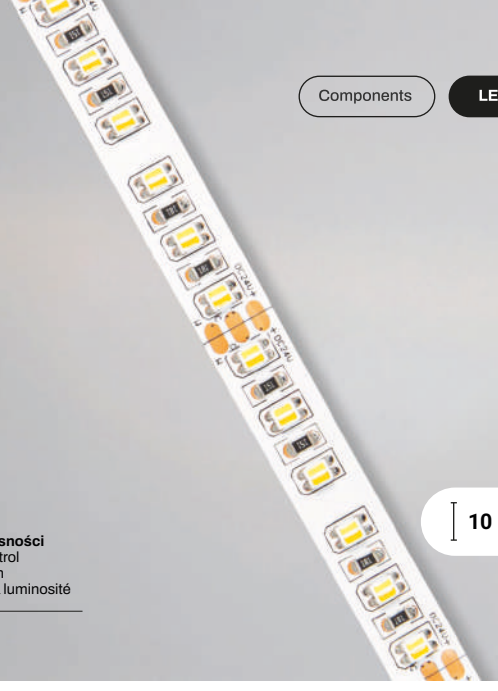

PL COB RGB WW-DW to taśma LED łącząca RGB i regulację bieli 2700–6500 K. Technologia COB zapewnia jednolitą linię światła bez punktów, a wysoki CRI gwarantuje naturalne kolory. Idealna do nowoczesnych i wymagających instalacji oświetleniowych.

EN COB RGB WW-DW LED strip combines RGB colors with tunable white (2700–6500 K). COB technology delivers a smooth, dot-free light line, while high CRI ensures natural colors. Ideal for advanced and modern lighting installations.

DE COB RGB WW-DW LED-Streifen kombiniert RGB-Farben mit einstellbarem Weiß (2700–6500 K). COB-Technologie sorgt für eine gleichmäßige, punktfreie Lichtlinie, während hoher CRI natürliche Farben gewährleistet. Ideal für anspruchsvolle Lichtprojekte.

FR Ruban LED COB RGB WW-DW combinant RGB et blanc réglable (2700–6500 K). La technologie COB offre une ligne lumineuse homogène sans points, et un CRI élevé assure des couleurs naturelles. Idéal pour des installations modernes et exigeantes.

10 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-034-20	Masterline 120	CCT	2400-6500 K	770-944 lm/m	120 x 3527 SMD	24 V DC	19.2 W	80	20	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

RGB

RGB

Model Model Modell Modèle	FLEX WP IC	Setti RGB IC	Setti 120 RGB	Setti 30 RGB	Setti 60 RGB	Issa 120
						
Moc Power Leistung Puissance	6.48 W	14.4 W	28.8 W	7.2 W	14.4 W	19.2 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	12 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	60 x 3535 SMD	60 x 5050 SMD	120 x 5050 SMD	30 x 5050 SMD	60 x 5050 SMD	120 x 5050 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	-	-	-	-	-	-
CRI	-	-	-	-	-	-
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	6 cm	5 cm	5 cm	10 cm	10 cm	5 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	8 mm	10 mm	12 mm	10 mm	10 mm	12 mm
IP	65	20	20	20	20	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	3	3	5	5	5	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥30000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥35000 h

RGB

RGB






Model Model Modell Modèle	Issa 120 WP	Issa 30	Issa 60	Issa 60 WP
Moc Power Leistung Puissance	19.2 W	6 W	12 W	12 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	120 x 5050 SMD	30 x 5050 SMD	60 x 5050 SMD	60 x 5050 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	-	-	-	-
CRI	-	-	-	-
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	RGB	RGB	RGB	RGB
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	5 cm	16.5 cm	10 cm	10 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	14.5 mm	10 mm	10 mm	10 mm
IP	67	20	20	67
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	3	3	3	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥35000 h	≥35000 h	≥35000 h	≥35000 h

Lestra RGB

PL Taśma Lestra RGB to kompaktowe rozwiązanie o szerokości 5 mm, umożliwiające uzyskanie pełnego spektrum kolorów RGB. Idealna do montażu w wąskich profilach i przestrzeniach. Zapewnia precyzyjne sterowanie efektami świetlnymi przy użyciu sterownika.

EN Lestra RGB LED strip is a compact 5 mm solution offering full RGB color spectrum. Ideal for installation in narrow profiles and tight spaces. Enables precise control of lighting effects with a dedicated controller.

DE Lestra RGB LED-Streifen ist eine kompakte 5 mm Lösung mit vollem RGB-Farbspektrum. Ideal für schmale Profile und enge Einbauräume. Ermöglicht präzise Steuerung von Lichteffek ten mit einem Controller.

FR La bande LED Lestra RGB est une solution compacte de 5 mm offrant un spectre complet RGB. Idéale pour les profils étroits et espaces réduits. Permet un contrôle précis des effets lumineux avec un contrôleur.



5 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-029-08-20	Lestra	RGB	RGB	-	120 x 3838 SMD	24 V DC	9.6 W	-	20	5 cm	2.5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

FLEX WP RGB

PL Taśma LED Flex RGB WP to elastyczne i wodoodporne rozwiązanie (IP65) oferujące pełne spektrum kolorów RGB. Umożliwia tworzenie dynamicznych efektów świetlnych. Idealna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, także w wymagających warunkach.

EN Flex RGB WP LED strip is a flexible and waterproof (IP65) solution with full RGB color spectrum. Enables dynamic lighting effects. Ideal for indoor and outdoor applications, including demanding environments.

DE Flex RGB WP LED-Streifen ist eine flexible und wasserfeste (IP65) Lösung mit vollem RGB-Farbspektrum. Ermöglicht dynamische Lichteffekte. Ideal für Innen- und Außenanwend ungen sowie anspruchsvolle Umgebungen.

FR La bande LED Flex RGB WP est une solution flexible et étanche (IP65) avec un spectre complet RGB. Permet de créer des effets lumineux dynamiques. Idéale pour intérieur et extérieur, même en conditions exigeantes.



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**3.5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-092-08-65	FLEX WP	RGB	RGB	-	90 x 3535 SMD	12 V DC	14.4 W	-	65	3.3 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Flex IC

PL Cyfrowa taśma LED RGB IC o elastycznej i wodoodpornej konstrukcji (IP65), umożliwiająca indywidualne sterowanie diodami. Pozwala tworzyć dynamiczne animacje i efekty świetlne, idealna do zastosowań zewnętrznych i dekoracyjnych.

EN Digital RGB IC LED strip with flexible, waterproof (IP65) design and individual LED control. Enables dynamic lighting effects and animations, perfect for outdoor applications and decorative lighting installations.

DE Digitaler RGB-IC-LED-Streifen mit flexibler, wasserdichter (IP65) Konstruktion und individuell er LED-Steuerung. Ideal für dynamische Lichteffekte, Animationen sowie dekorative Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

FR Bande LED RGB IC numérique, flexible et étanche (IP65), avec contrôle individuel des LED. Permet de créer des animations dynamiques et des effets lumineux, idéale pour applications extérieures et décoratives.



Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-092-08-65-01	FLEX WP IC	RGB	RGB	-	60 x 3535 SMD	12 V DC	6.48 W	-	65	6 cm	5 m

IC Protocol: SK6813

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


COB RGB

PL COB RGB to taśma LED z technologią COB, zapewniająca jednolitą linię światła bez widocznych punktów. Szeroki kąt świecenia 180° i sterowanie RGB umożliwiają tworzenie dynamicznych efektów w dekoracyjnym oświetleniu wnętrz.

EN COB RGB LED strip with COB technology delivers a uniform line of light without visible dots. A wide 180° beam and RGB control enable dynamic lighting effects, ideal for decorative indoor applications.

DE COB RGB LED-Streifen mit COB-Technologie bietet eine gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. Der breite Abstrahlwinkel von 180° und RGB-Steuerung ermöglichen dynamische Lichteffekte für dekorative Innenanwendungen.

FR Ruban LED COB RGB avec technologie COB offrant une ligne lumineuse uniforme sans points visibles. Angle large de 180° et contrôle RGB pour des effets dynamiques, idéal pour l'éclairage décoratif intérieur.

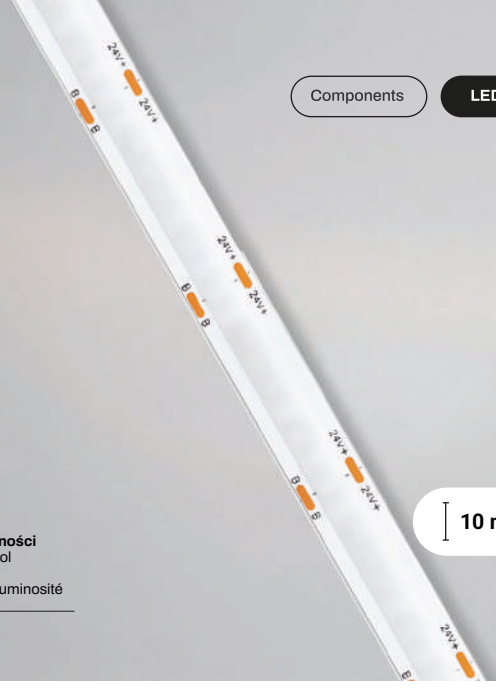

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**5 m**	**180°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-061-20	COB	RGB	RGB	-	COB 768	24 V DC	14 W	-	20	3.3 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Setti RGB IC

PL Taśma LED RGB IC umożliwia indywidualne sterowanie segmentami i tworzenie dynamiczny ch efektów świetlnych. Pełne spektrum kolorów i sekcja cięcia co 50 mm zapewniają precyzyjne dopasowanie. Idealna do projektów dekoracyjnych i ekspozycyjnych.

EN RGB IC LED strip enables individual segment control for dynamic lighting effects. Full color spectrum and 50 mm cut section allow precise customization. Ideal for decorative, gaming and display applications.

DE RGB IC LED-Streifen ermöglicht die individuelle Steuerung von Segmenten für dynamische Lichteffekte. Vollspektrumfarben und 50 mm Schnittabschnitte sorgen für präzise Anpassung. Ideal für dekorative und Präsentationsanwendungen.

FR Bande LED RGB IC avec contrôle individuel des segments pour des effets dynamiques. Spectre complet de couleurs et découpe tous les 50 mm pour un ajustement précis. Idéale pour projets décoratifs et scénographiques.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**3**	**5 m**	**120°**	**+**



10 mm

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-027-48-08-20	Setti RGB IC	RGB	RGB	-	60 x 5050 SMD	12 V DC	14.4 W	-	20	5 cm	5 m

IC Protocol: IC-P943F

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


Setti RGB

PL Taśmy LED Setti RGB oferują pełne spektrum kolorów oraz możliwość tworzenia dynamiczny ch efektów świetlnych. Dostępne w różnych gęstościach i szerokościach, pozwalają dopasować oświetlenie do projektu. Wersje IP20 i IP65 do wnętrz i na zewnątrz.

EN Setti RGB LED strips provide full color spectrum and enable dynamic lighting effects. Available in various densities and widths, they adapt to different projects. IP20 and IP65 versions make them suitable for indoor and outdoor use.

DE Setti RGB LED-Streifen bieten ein vollständiges Farbspektrum und dynamische Lichteffekte. In verschiedenen Dichten und Breiten erhältlich, passen sie sich unterschiedlichen Projekten an. Versionen IP20 und IP65 für Innen- und Außenbereiche.

FR Les bandes LED Setti RGB offrent un spectre complet de couleurs et des effets lumineux dynamiques. Disponibles en différentes densités et largeurs, elles s'adaptent à divers projets. Versions IP20 et IP65 pour intérieur et extérieur.

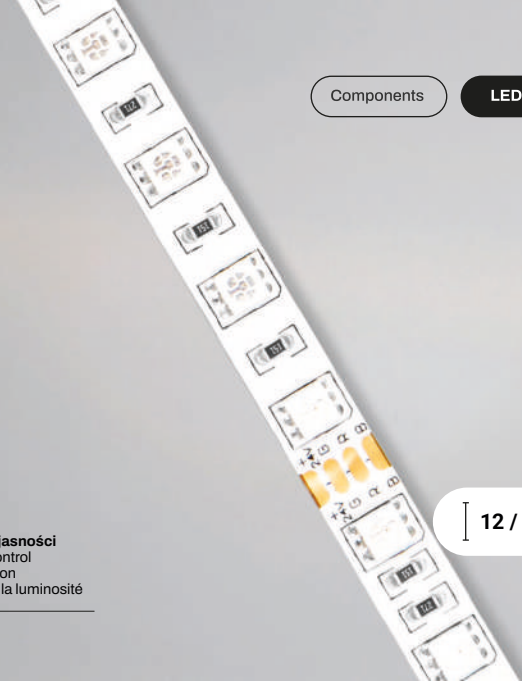

12 / 10 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-027-30-08-20	Setti 30 RGB	RGB	RGB	-	30 x 5050 SMD	12 V DC	7.2 W	-	20	10 cm	5 m
01-002-027-60-08-20	Setti 60 RGB	RGB	RGB	-	60 x 5050 SMD	24 V DC	14.4 W	-	20	10 cm	5 m
01-002-027-120-08-20	Setti 120 RGB	RGB	RGB	-	120 x 5050 SMD	24 V DC	28.8 W	-	20	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Issa RGB



PL Taśma LED RGB o podwyższonej odporności IP67, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i dekoracyjnych. Oferuje pełne spektrum kolorów oraz możliwość tworzenia dynamicznych efektów świetlnych w instalacjach architektonicznych i ogrodowych.

EN RGB LED strip with IP67 protection, designed for outdoor and decorative use. Offers full color spectrum and enables dynamic lighting effects, ideal for architectural and landscape installatio ns.

DE RGB-LED-Streifen mit Schutzart IP67 für Außen- und Dekorationsanwendungen. Bietet das gesamte Farbspektrum und ermöglicht dynamische Lichteffekte in architektonischen und Garteninstallationen.

FR Bande LED RGB avec indice de protection IP67, idéale pour applications extérieures et décoratives. Offre un spectre complet de couleurs et permet de créer des effets lumineux dynamiques.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥35000 h	**3**	**5 m**	**120°**	**+**

12 / 14.5 / 10 mm


Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
02-002-003-30-08-20	Issa 30	RGB	RGB	-	30 x 5050 SMD	24 V DC	6 W	-	20	16.5 cm	5 m
02-002-003-60-08-20	Issa 60	RGB	RGB	-	60 x 5050 SMD	24 V DC	12 W	-	20	10 cm	5 m
02-002-003-120-08-20	Issa 120	RGB	RGB	-	120 x 5050 SMD	24 V DC	19.2 W	-	20	5 cm	5 m
02-002-003-60-08-67	Issa 60 WP	RGB	RGB	-	60 x 5050 SMD	24 V DC	12 W	-	67	10 cm	5 m
02-002-003-120-08-67	Issa 120 WP	RGB	RGB	-	120 x 5050 SMD	24 V DC	19.2 W	-	67	5 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

RGBW

RGBW



Model Model Modell Modèle	Masterline 72
Moc Power Leistung Puissance	17.2 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	36 x (5050 SMD + 5050 SMD)
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	832-860 lm
CRI	90
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	RGB + 6000 K RGB + 3000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	16.52 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	12 mm
IP	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h

RGB CCT

RGB CCT



Model Model Modell Modèle	Masterline 90
Moc Power Leistung Puissance	12 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	30 x 5050 SMD + 2 (30 x 3014 SMD)
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	210-354 lm
CRI	80
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	RGB + 2700-6500 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	20 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	12 mm 14 mm
IP	20 • 65
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h




Model Model Modell Modèle	Masterline 180
Moc Power Leistung Puissance	18 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	60 x 5050 SMD + 2 (60 x 3014 SMD)
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	497-534 lm
CRI	80
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	RGB + 2700-6500 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	10 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	12 mm
IP	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h



Model Model Modell Modèle	Masterline 96
Moc Power Leistung Puissance	18 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC
Typ LED LED Type LED-Typ Type LED	96 x 5050 SMD
Strumień świetlny Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	370-423 lm
CRI	80
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	RGB + 2400-6500 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	6.3 cm
Szerokość Depth Tiefe Profondeur	12 mm
IP	20
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥30000 h

Masterline RGBW

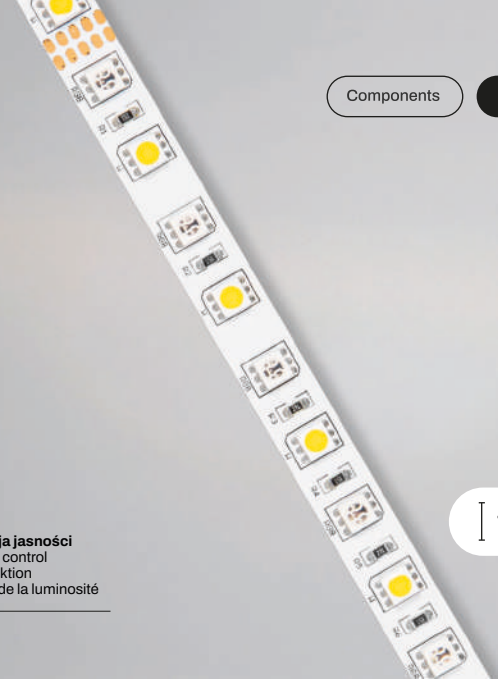

PL Masterline 72 RGB + DW/WW łączy pełne spektrum kolorów RGB z możliwością wyboru barwy białej. Umożliwia tworzenie dynamicznych efektów oraz funkcjonalnego oświetlenia. Wysoki CRI 90 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów w każdej aplikacji.

EN Masterline 72 RGB + DW/WW LED strip combines full RGB color spectrum with selectable white light. Enables both dynamic effects and functional lighting. High CRI 90 ensures natural and accurate color rendering in any application.

DE Masterline 72 RGB + DW/WW LED-Streifen kombiniert das volle RGB-Farbspektrum mit wählbarem Weißlicht. Ermöglicht dynamische Effekte und funktionale Beleuchtung. CRI 90 sorgt für natürliche und präzise Farbwiedergabe.

FR La bande LED Masterline 72 RGB + DW/WW combine un spectre RGB complet avec un blanc réglable. Permet des effets dynamiques et un éclairage fonctionnel. CRI 90 garantit un rendu des couleurs naturel et précis.

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥50000 h	**5**	**5 m**	**120°**	**+**

12 mm

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-033-20-A	Masterline 72	RGBW	RGB + 6000 K	860 lm/m	36 x (5050 SMD + 5050 SMD)	24 V DC	17.2 W	90	20	16.52 cm	5 m
01-002-035-20-A	Masterline 72	RGBW	RGB + 3000 K	832 lm/m	36 x (5050 SMD + 5050 SMD)	24 V DC	17.2 W	90	20	16.52 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

Masterline RGB CCT

PL Taśma Masterline RGB WW-DW łączy pełne spektrum RGB z regulowaną barwą białą (2400–6500 K), umożliwiając tworzenie dynamicznych efektów i funkcjonalnego oświetlenia. Wersja WP o podwyższonej szczelności sprawdzi się także w wymagających warunkach.

EN Masterline RGB WW-DW LED strip combines full RGB spectrum with tunable white light (2400–6500 K), enabling dynamic effects and functional lighting. WP version with increased protection is suitable for more demanding environments.

DE Masterline RGB WW-DW LED-Streifen kombiniert RGB-Farben mit einstellbarem Weißlicht (2400–6500 K). Ermöglicht vielseitige Lichteffekte und funktionale Beleuchtung. Die WP-Version ist dank erhöhter Schutzklasse für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

FR La bande LED Masterline RGB WW-DW associe RGB et blanc réglable (2400–6500 K). Elle permet des effets dynamiques et un éclairage fonctionnel. La version WP, plus résistante, convient aux environnements exigeants.



12 / 14 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h **≥50000 h**	**3** **5**	**5 m**	**120°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-036-20-A	Masterline 90	RGB CCT	RGB + 2700-6500 K	210-354 lm/m	30 x 5050 + 2 (30 x 3014) SMD	24 V DC	12 W	80	20	20 cm	5 m
01-002-037-20-A	Masterline 180	RGB CCT	RGB + 2700-6500 K	497-534 lm/m	60 x 5050 SMD + 2 (60 x 3014 SMD)	24 V DC	18 W	80	20	10 cm	5 m
01-002-064-20	Masterline 96	RGB CCT	RGB + 2400-6500 K	370-423 lm/m	96 x 5050 SMD	24 V DC	18 W	80	20	6.3 cm	5 m
01-002-036-65	Masterline 90	RGB CCT	RGB + 2700-6500 K	210-229 lm/m	30 x 5050 SMD + 2 (30 x 3014 SMD)	24 V DC	12 W	80	65	20 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.

COB RGB CCT

PL COB RGB WW-DW to taśma LED łącząca RGB i regulację bieli 2700–6500 K. Technologia COB zapewnia jednolitą linię światła bez punktów, a wysoki CRI gwarantuje naturalne kolory. Idealna do nowoczesnych i wymagających instalacji oświetleniowych.

EN COB RGB WW-DW LED strip combines RGB colors with tunable white (2700–6500 K). COB technology delivers a smooth, dot-free light line, while high CRI ensures natural colors. Ideal for advanced and modern lighting installations.

DE COB RGB WW-DW LED-Streifen kombiniert RGB-Farben mit einstellbarem Weiß (2700–6500 K). COB-Technologie sorgt für eine gleichmäßige, punktfreie Lichtlinie, während hoher CRI natürliche Farben gewährleistet. Ideal für anspruchsvolle Lichtprojekte.

FR Ruban LED COB RGB WW-DW combinant RGB et blanc réglable (2700–6500 K). La technologie COB offre une ligne lumineuse homogène sans points, et un CRI élevé assure des couleurs naturelles. Idéal pour des installations modernes et exigeantes.



12 mm

Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Maks. dł. zasilania (1 str.)** Max. single-side length Max. Länge (einseitig) Longueur max. (1 côté)	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**Regulacja jasności** Dimming control Dimmfunktion Réglage de la luminosité
≥30000 h	**3**	**5 m**	**180°**	**+**

Kod Produktu Product Code Produktcode Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumiere	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Moc** Power Leistung Puissance	**CRI** CRI CRI CRI	**IP** IP IP IP	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Długość taśmy** Strip Length Bandlänge Longueur de bande
01-002-063-20	COB	RGB CCT	RGB + 2700-6500 K	422-425 lm/m	COB 840	24 V DC	21 W	90	20	3.6 cm	5 m
01-002-066-20	COB	RGB CCT	RGB + 3000-6000 K	369-377 lm/m	COB 840	24 V DC	21 W	90	20	3.6 cm	5 m
01-002-066-67	COB	RGB CCT	RGB + 3000-6000 K	369-377 lm/m	COB 840	24 V DC	21 W	90	67	3.6 cm	5 m

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm LED.
Scan the QR code to explore our full range of LED strips.
QR-Code scannen und unser komplettes LED-Band-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme de rubans LED.


BERGMEN

Neon Flex

Elastyczne linie LED • Flexible LED Lines •
Flexible LED-Linien • Lignes LED flexibles



2026 | Neon Flex

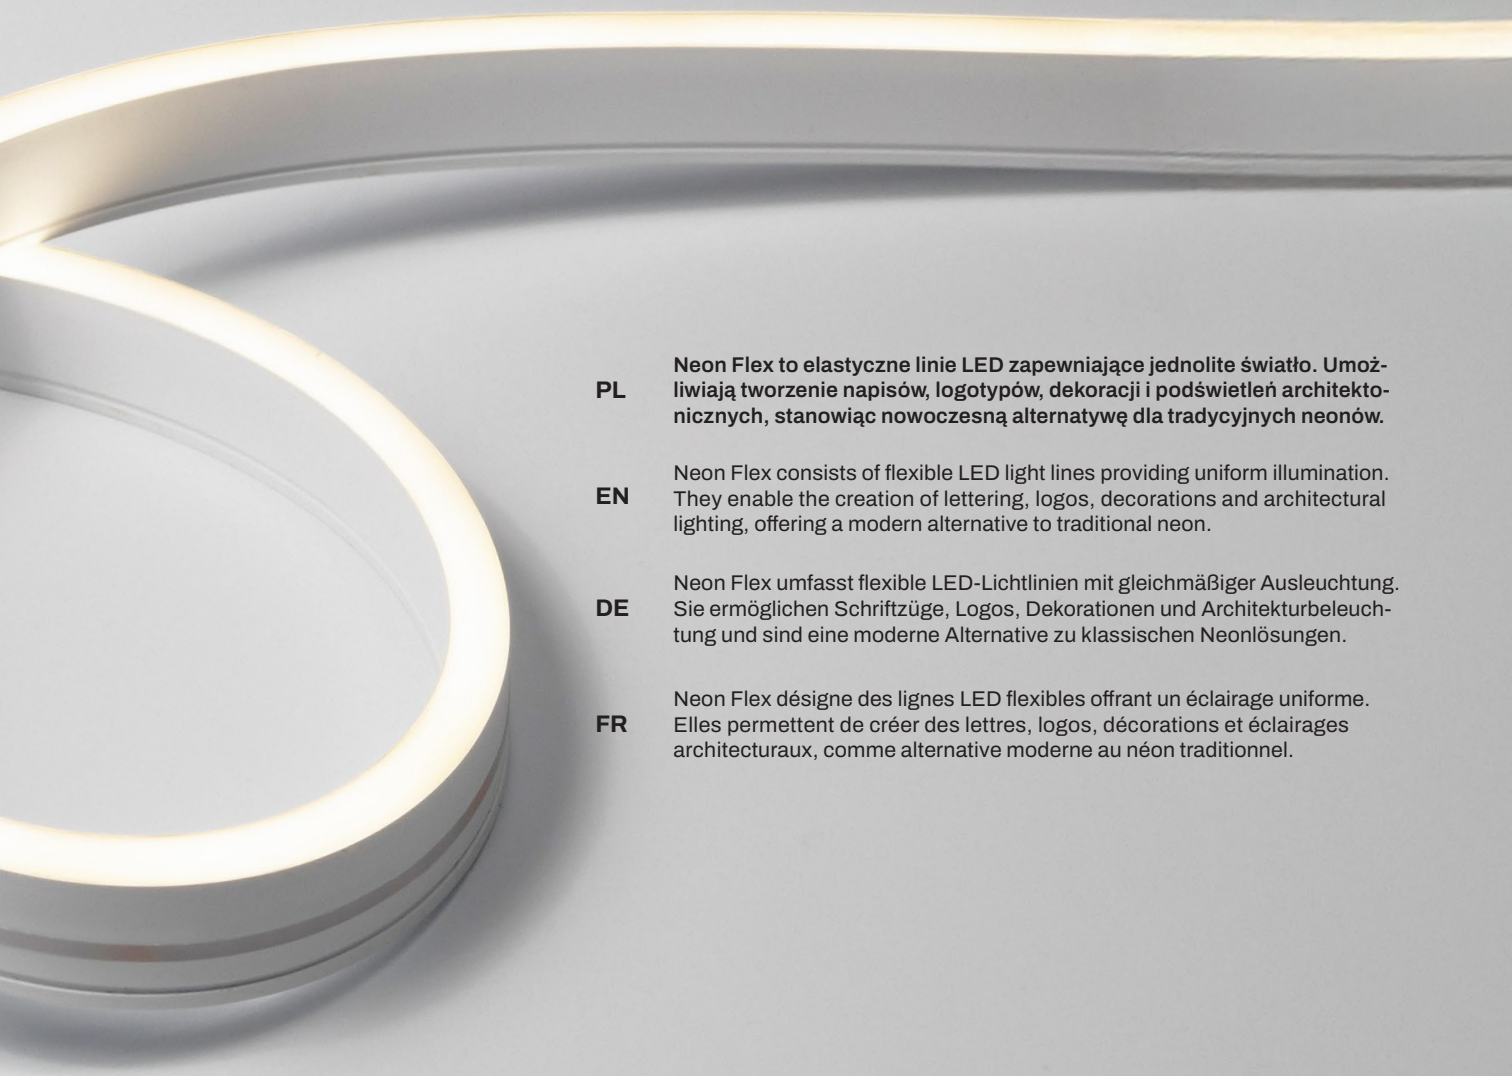

PL **Neon Flex to elastyczne linie LED zapewniające jednolite światło. Umożliwiają tworzenie napisów, logotypów, dekoracji i podświetleń architektonicznych, stanowiąc nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych neonów.**

EN Neon Flex consists of flexible LED light lines providing uniform illumination. They enable the creation of lettering, logos, decorations and architectural lighting, offering a modern alternative to traditional neon.

DE Neon Flex umfasst flexible LED-Lichtlinien mit gleichmäßiger Ausleuchtung. Sie ermöglichen Schriftzüge, Logos, Dekorationen und Architekturbeleuchtung und sind eine moderne Alternative zu klassischen Neonlösungen.

FR Neon Flex désigne des lignes LED flexibles offrant un éclairage uniforme. Elles permettent de créer des lettres, logos, décorations et éclairages architecturaux, comme alternative moderne au néon traditionnel.

Podział modeli Neon Flex

Neon Flex Models • Neon Flex Modelle • Modèles Neon Flex

Dual (360)

Dual (360) • Dual (360) • Dual (360)

- Neon Flex Multi One
- Neon Flex Multi One Slim
- Neon Flex Dual 10
- Neon Flex Dual 16
- Neon Flex Dual Black 16
- Neon Flex Dual 20
- Neon Flex Dual 20

Wertykalne

Vertical • Vertikal • Verticale

- Neon Flex Liner-V
- Neon Flex Benet
- Neon Flex VR
- Neon Flex VR Mini
- Neon Flex Corner 10-V
- Neon Flex Corner Black 14-V
- Neon Flex Aura 6-V
- Neon Flex Aura 8-V
- Neon Flex Aura 10-V
- Neon Flex Aura Black 10-V
- Neon Flex Aura 16-V
- Neon Flex Aura Block 16-V
- Neon Flex Aura Black 16-V

Horyzontalne

Horizontal • Horizontal • Horizontal

- Neon Flex Shape 3-H
- Neon Flex Shape 5-H
- Neon Flex Shape 6-H
- Neon Flex Shape 8-H
- Neon Flex HXS Nano
- Neon Flex HXS Nano R
- Neon Flex HXS
- Neon Flex HR Eco
- Neon Flex HXR One
- Neon Flex HS IC
- Neon Flex HS
- Neon Flex Liner-H
- Neon Flex Form-H
- Neon Flex Base-H

Neon Flex













Model Model Modell Modèle	Multi One	Multi One Slim	DUAL 10	DUAL 16	Dual Black 16	DUAL 20	DUAL 20 SPI	DUAL 20 DMX
Moc Power Leistung Puissance	20 W	10 W	8 W	14 W 10 W	14 W	14 W	14 W	14 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
CRI	80	90	90	90	90	90	90	90
Wysokość x Szerokość Height x Depth Höhe x Tiefe Hauteur x Profondeur	22 x 22 mm	13 x 13 mm	10 x 10 mm	16 x 16 mm	16 x 16 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	360°	360°	120°	120°	50°	120°	120°	120°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	2700 K 3000 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K RGB 2700-6500 K 1800-3000 K	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K RGB 2700-6000 K RGB + 3000 K RGB + 6000 K RGB + 4000 K	RGB + 3000 K RGB + 6000 K RGB + 4000 K	RGB + 3000 K RGB + 6000 K RGB + 4000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	0.625 cm	free	free	free 5 cm	free	free 6.3 cm	6.3 cm	6.3 cm
Promień gięcia Bending Radius Biegeradius Rayon de courbure	5 cm	5 cm	6 cm	6 cm 6/14 cm	6/14 cm	10/14 cm	10/14 cm	10/14 cm
IP	67	67	67	67	67	67	67	67
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	3	5	5	5	5	5	3	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h

Neon Flex








Model Model Modell Modèle	Liner-V	BENET	VR	VR MINI	Corner 10-V	Corner Black 14-V	Aura 6-V	Aura 8-V
Moc Power Leistung Puissance	6 W	16 W	14 W 9 W	8 W	9 W	12 W	9 W	8 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
CRI	90	90	80	90	90	90	90	90
Wysokość x Szerokość Height x Depth Höhe x Tiefe Hauteur x Profondeur	16 x 16 mm	16 x 16 mm	15 x 16 mm	10 x 10 mm	10 x 10 mm	14.6 x 6 mm	6 x 6 mm	8 x 8 mm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	120°	120°	180°	180°	120° x 25°	120° x 30°	120°	120°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	3000 K 6500 K 4000 K	4000 K	3000 K 2700 K 6500 K 4000 K RGB	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	5 cm	5 cm	free 5 cm	free	free	free	free	free 3.1 cm
Promień gięcia Bending Radius Biegeradius Rayon de courbure	8 cm	8 cm	20 cm	10 cm	3 cm	5 cm	1.5 cm	6 cm
IP	67	67	65	67	67	54	67	67
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	3	5	5	5	5	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥30000 h	≥30000 h	≥50000 h	≥36000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h

Neon Flex










Model Model Modell Modèle	Aura 10-V	Aura Black 10-V	Aura 16-V	Aura Block 16-V	Aura Block 16-V SPI	Aura Block 16-V DMX	Aura Black 16-V	Shape 3-H
Moc Power Leistung Puissance	9 W	8 W	14 W	14 W	14 W	14 W	14 W	9 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
CRI	90	90	90	90	90	90	90	90
Wysokość x Szerokość Height x Depth Höhe x Tiefe Hauteur x Profondeur	10 x 10 mm	10 x 10 mm	16 x 16 mm	16 x 16 mm	16 x 16 mm	16 x 16 mm	16 x 16 mm	3 x 6 mm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	120°	90°	120°	160°	160°	160°	90°	120°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	3000 K 6000 K 4000 K	3000 K 2700 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K RGB 2700-6500 K	3000 K 6000 K 4000 K RGB 2700-6500 K RGB + 3000 K RGB + 6500 K RGB + 4000 K	RGB + 3000 K RGB + 6500 K RGB + 4000 K	RGB + 3000 K RGB + 6500 K RGB + 4000 K	3000 K 4000 K RGB + 3000 K RGB + 4000 K 2700-4000 K	3000 K 6000 K 4000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	free 3.9 cm	free	free 5 cm	free 5 cm	12.5 cm	12.5 cm	free 6.3 cm 12.5 cm	free
Promień gięcia Bending Radius Biegeradius Rayon de courbure	6 cm	6 cm	10 cm	7.5 cm	7.5 cm	7.5 cm 0.5 cm	10 cm	1.5 cm
IP	67	67	68	67	67	67	67	54
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	3	5	3	3	5 • 3	5
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h

Neon Flex










Model Model Modell Modèle	Shape 5-H	Shape 6-H	Shape 8-H	HXS Nano	HXS Nano R	HXS	HR Eco	HXR One
Moc Power Leistung Puissance	9 W	9 W 6 W 12 W	8 W	9 W	9 W	10 W	9 W 12 W	9 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC
CRI	90	90	90	80	80	80	82 • 80	80
Wysokość x Szerokość Height x Depth Höhe x Tiefe Hauteur x Profondeur	5 x 6 mm	6 x 12 mm	8 x 8 mm	8.5 x 4 mm	8.5 x 6 mm	12 x 6 mm	12 x 6 mm	15 x 7 mm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	3000 K 6000 K 4000 K	3000 K 6000 K 4000 K RGB 2700-6000 K	3000 K 6500 K 4000 K	2700 K 6000 K 4000 K	2700 K 6000 K 4000 K	2700 K 6500 K 4000 K RGB	RGB 3000 K 6500 K 4000 K	2700 K 6500 K 4000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	free	free 5 cm	free 3.1 cm	free	free	5 cm	2.79 cm 1 cm	free
Promień gięcia Bending Radius Biegeradius Rayon de courbure	1.5 cm	3 cm 6 cm	6 cm	1.5 cm	1.5 cm	6 cm	1.5 cm	1.5 cm
IP	54	67	67	54	54	67	67 • 65	67
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	5	5	5	3	3	3	2	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h	≥50000 h ≥30000 h	≥30000 h	≥50000 h

Neon Flex







Model Model Modell Modèle	HS IC	HS	Liner-H	FORM H	BASE H
Moc Power Leistung Puissance	18 W	14 W	6 W	10 W	10 W
Napięcie Voltage Spannung Tension	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
CRI	80	80	90	90	90
Wysokość x Szerokość Height x Depth Höhe x Tiefe Hauteur x Profondeur	20 x 10 mm	18 x 10 mm	16 x 16 mm	8.8 x 5.2 mm	8 x 4 mm
Kąt świecenia Beam Angle Abstrahlwinkel Angle de faisceau	120°	120°	120°	120°	110°
Barwa światła Color Temperature Lichtfarbe Température de couleur	RGB + 4000 K	2700 K 6500 K 4000 K RGB	3000 K 6500 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Sekcja cięcia Cut Section Schnittbereich Section de coupe	7.14 cm	5 cm 10 cm	5 cm	free	free
Promień gięcia Bending Radius Biegeradius Rayon de courbure	1.5 cm	8 cm	8 cm	3 cm	3 cm
IP	67	67	67	66	66
Gwarancja [lata] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	3	3	5	3	3
Żywotność Lifetime Lebensdauer Durée de vie	≥36000 h	≥50000 h	≥30000 h	≥50000 h	≥50000 h

Multi One


PL | Elastyczny neon LED zapewniający równomierne światło 360° bez punktów. Odporny na wodę i UV (IP67), idealny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwia tworzenie łuków, kół i dowolnych kształtów.

EN | Flexible LED neon delivering uniform 360° light with no hotspots. IP67 and UV resistant for indoor and outdoor use. Easily shapes into curves, circles and custom forms.

DE | Flexibles LED-Neon mit gleichmäßigem 360° Licht ohne sichtbare Punkte. IP67- und UV-beständig für innen und außen. Lässt sich einfach zu Bögen, Kreisen und individuellen Formen biegen.

FR | Néon LED flexible offrant une lumière homogène à 360° sans points visibles. Résistant IP67 et UV pour intérieur et extérieur. Se façonne facilement en courbes, cercles et formes sur mesure.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
free	**≥50000 h**	**3**	**1 m**	**5 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-070-20-02-05	Multi One	mono	2700 K	1109 lm/m	160 x 2835 SMD x 2	20 W	360°	80	0.625 cm	5 cm
01-002-070-20-03-05	Multi One	mono	3000 K	1109 lm/m	160 x 2835 SMD x 2	20 W	360°	80	0.625 cm	5 cm
01-002-070-20-04-05	Multi One	mono	4000 K	1109 lm/m	160 x 2835 SMD x 2	20 W	360°	80	0.625 cm	5 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Multi One Slim

PL Pełna emisja światła 360° tworzy efektowne, przestrzenne instalacje. Elastyczna konstrukcja z promieniem gięcia 50 mm pozwala formować łuki i dekoracyjne kształty. Równomierne światło bez punktów LED zapewnia estetyczny efekt.

EN Full 360° light emission creates striking, spatial installations. Flexible design with a 50 mm bending radius allows shaping curves and decorative forms. Uniform light with no hotspots ensures a clean, aesthetic effect.

DE 360° Lichtemission ermöglicht effektvolle, räumliche Installationen. Flexible Konstruktion mit 50 mm Biegeradius erlaubt Bögen und dekorative Formen. Gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Punkte sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.

FR Émission lumineuse à 360° pour des installations spectaculaires et volumétriques. Structure flexible avec rayon de courbure de 50 mm pour créer des courbes et formes décoratives. Lumière homogène sans points visibles.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
dual	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**10 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-106-02-67	Multi One Slim	mono	3000 K	644 lm/m	480 x 2216 SMD	10 W	360°	90	free	5 cm
01-002-106-03-67	Multi One Slim	mono	6000 K	686 lm/m	480 x 2216 SMD	10 W	360°	90	free	5 cm
01-002-106-04-67	Multi One Slim	mono	4000 K	700 lm/m	480 x 2216 SMD	10 W	360°	90	free	5 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Dual 10


PL Jednolita linia światła bez punktów LED zapewnia estetyczny efekt. Promień gięcia 60 mm umożliwia tworzenie łuków i form świetlnych. Klasa IP67 i trwała konstrukcja gwarantują niezawodne działanie wewnątrz i na zewnątrz.

EN Uniform light line with no hotspots ensures a clean visual effect. 60 mm bending radius allows creating curves and light shapes. IP67 rating and durable design guarantee reliable indoor and outdoor use.

DE Gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. Biegeradius von 60 mm ermöglicht Bögen und Lichtformen. IP67 und robuste Konstruktion garantieren zuverlässigen Einsatz.

FR Ligne lumineuse homogène sans points visibles pour un rendu esthétique. Rayon de courbure de 60 mm permettant de créer des formes et courbes. Indice IP67 et construction durable pour intérieur et extérieur.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
dual	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**10 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-107-02-67	DUAL 10	mono	3000 K	414 lm/m	240 x 2216 SMD	8 W	120°	90	free	6 cm
01-002-107-03-67	DUAL 10	mono	6000 K	441 lm/m	240 x 2216 SMD	8 W	120°	90	free	6 cm
01-002-107-04-67	DUAL 10	mono	4000 K	450 lm/m	240 x 2216 SMD	8 W	120°	90	free	6 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Dual 16


PL Dwukierunkowe gięcie umożliwia swobodne formowanie kształtów w różnych płaszczyznach. Strumień do 710 lm/m zapewnia wydajne oświetlenie, a CRI90 naturalne odwzorowanie kolorów. IP67 gwarantuje trwałość w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

EN Dual bending allows flexible shaping in multiple directions. Luminous flux up to 710 lm/m delivers efficient lighting, while CRI90 ensures natural color rendering. IP67 rating guarantees durability for indoor and outdoor use.

DE Zweidimensionales Biegen ermöglicht flexible Formgebung in verschiedenen Richtungen. Lichtstrom bis zu 710 lm/m sorgt für effiziente Beleuchtung, CRI90 für natürliche Farbwiederg abe. IP67 garantiert Langlebigkeit.

FR Flexion double permettant un façonnage dans plusieurs directions. Flux lumineux jusqu'à 710 lm/m pour un éclairage performant, CRI90 pour un rendu naturel des couleurs. Indice IP67 pour une utilisation durable.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
dual	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-108-20-67	DUAL 16	CCT	1800-3000 K	390 lm/m	240 x 2216 SMD	10 W	120°	90	5 cm	6/14 cm
01-002-108-02-67	DUAL 16	mono	3000 K	653 lm/m	120 x 3835 SMD	14 W	120°	90	free	6 cm
01-002-108-03-67	DUAL 16	mono	6000 K	695 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	90	free	6/14 cm
01-002-108-04-67	DUAL 16	mono	4000 K	710 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	90	free	6/14 cm
01-002-108-08-67	DUAL 16	RGB	RGB	-	120 x 2835 SMD	14 W	120°	-	5 cm	6/14 cm
01-002-108-12-67	DUAL 16	CCT	2700-6500 K	670 lm/m	240 x 2216 SMD	14 W	120°	90	5 cm	6/14 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Dual Black 16




PL Unikalna struktura światła tworzy efekt dekoracyjny i przyciąga uwagę. Antyodblaskowa powierzchnia redukuje olśnienie, poprawiając komfort. Równomierna emisja zapewnia spójną linię światła bez punktów LED.

EN Unique light structure creates a decorative, eye-catching effect. Anti-glare surface reduces glare for improved comfort. Uniform emission ensures a consistent light line with no hotspots.

DE Einzigartige Lichtstruktur sorgt für einen dekorativen Effekt. Blendfreie Oberfläche reduziert Blendung und erhöht den Komfort. Gleichmäßige Emission gewährleistet eine durchgehende Lichtlinie ohne sichtbare Punkte.

FR Structure lumineuse unique pour un effet décoratif. Surface anti-éblouissement réduisant l'éblouissement et améliorant le confort. Émission homogène pour une ligne lumineuse continue sans points visibles.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
dual	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**5 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-110-02-67	Dual Black 16	mono	3000 K	128 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	50°	90	free	6/14 cm
01-002-110-03-67	Dual Black 16	mono	6500 K	137 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	50°	90	free	6/14 cm
01-002-110-04-67	Dual Black 16	mono	4000 K	140 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	50°	90	free	6/14 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Dual 20


PL Kąt świecenia 120° zapewnia precyzyjne prowadzenie światła w instalacjach architektoniczny ch. Podwójny kierunek gięcia umożliwia tworzenie złożonych form, a profil 20×20 mm gwarantuje mocną linię światła do dużych realizacji.

EN 120° beam angle enables precise light control in architectural applications. Dual bending allows complex shapes, while the 20×20 mm profile delivers a powerful light line for large installations.

DE 120° Abstrahlwinkel ermöglicht eine präzise Lichtführung in architektonischen Anwendungen. Zweidimensionales Biegen erlaubt komplexe Formen, während das 20×20 mm Profil eine starke Lichtlinie bietet.

FR Angle de diffusion de 120° pour un contrôle précis de la lumière. Flexion double permettant des formes complexes, avec un profil 20×20 mm assurant une ligne lumineuse puissante pour grandes installations.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
dual	**≥50000 h**	**3** **5**	**1 m**	**10 m** **30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-109-02-67	DUAL 20	mono	3000 K	754 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	90	free	10/14 cm
01-002-109-03-67	DUAL 20	mono	6000 K	803 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	90	free	10/14 cm
01-002-109-04-67	DUAL 20	mono	4000 K	820 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	90	free	10/14 cm
01-002-109-08-67	DUAL 20	RGB	RGB	-	96 x 5050 SMD	14 W	120°	-	6.3 cm	10/14 cm
01-002-109-12-67	DUAL 20	CCT	2700-6000 K	800 lm/m	240 x 2835 SMD	14 W	120°	90	free	10/14 cm
01-002-109-13-67	DUAL 20	RGBW	RGB + 3000 K	441 lm/m	96 x 5050 SMD	14 W	120°	90	6.3 cm	10/14 cm
01-002-109-13-67-01	DUAL 20 SPI	RGBW	RGB + 3000 K	264 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	120°	90	6.3 cm	10/14 cm
01-002-109-13-67-02	DUAL 20 DMX	RGBW	RGB + 3000 K	257 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	120°	90	6.3 cm	10/14 cm
01-002-109-14-67	DUAL 20	RGBW	RGB + 6000 K	470 lm/m	96 x 5050 SMD	14 W	120°	90	6.3 cm	10/14 cm
01-002-109-14-67-01	DUAL 20 SPI	RGBW	RGB + 6000 K	281 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	120°	90	6.3 cm	10/14 cm
01-002-109-14-67-02	DUAL 20 DMX	RGBW	RGB + 6000 K	274 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	120°	90	6.3 cm	10/14 cm
01-002-109-16-67	DUAL 20	RGBW	RGB + 4000 K	480 lm/m	96 x 5050 SMD	14 W	120°	90	6.3 cm	10/14 cm
01-002-109-16-67-01	DUAL 20 SPI	RGBW	RGB + 4000 K	287 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	120°	90	6.3 cm	10/14 cm
01-002-109-16-67-02	DUAL 20 DMX	RGBW	RGB + 4000 K	280 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	120°	90	6.3 cm	10/14 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.





Liner-V

PL Zasilanie do 30 m z jednej strony upraszcza montaż i ogranicza ilość okablowania. Elastyczny neon LED zapewnia równomierne światło bez punktów oraz umożliwia precyzyjne odwzorowanie projektu w płynnych, estetycznych liniach światła.

EN Power up to 30 m from a single side simplifies installation and reduces wiring. Flexible LED neon delivers uniform light with no hotspots and enables precise design replication in smooth, clean light lines.

DE Einspeisung bis 30 m von einer Seite vereinfacht die Installation und reduziert den Verkabelun gsaufwand. Flexibles LED-Neon sorgt für gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Punkte und ermöglicht präzise, fließende Lichtlinien.

FR Alimentation jusqu'à 30 m d'un seul côté pour une installation simplifiée et moins de câblage. Néon LED flexible avec lumière homogène sans points visibles, idéal pour des lignes lumineuses précises et esthétiques.



Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥30000 h**	**5**	**30 m**	**30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-074-02-67-01	Liner-V	mono	3000 K	400 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	5 cm	8 cm
01-002-074-03-67	Liner-V	mono	6500 K	420 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	5 cm	8 cm
01-002-074-04-67-30	Liner-V	mono	4000 K	330 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	5 cm	8 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Benet


PL Strumień świetlny 1430 lm pozwala stosować jako pełnowartościowe oświetlenie liniowe. Równomierna linia światła bez punktów oraz CRI90 zapewniają naturalne odwzorowanie kolorów. 5 lat gwarancji to pewność trwałości.

EN Luminous flux of 1430 lm enables use as full linear lighting. Uniform light line with no hotspots and CRI90 ensure natural color rendering. 5-year warranty guarantees durability and reliable performance.

DE Lichtstrom von 1430 lm ermöglicht den Einsatz als vollwertige lineare Beleuchtung. Gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte und CRI90 sorgen für natürliche Farbwiederga be. 5 Jahre Garantie bieten Sicherheit.

FR Flux lumineux de 1430 lm permettant une utilisation en éclairage linéaire principal. Ligne lumineuse homogène sans points visibles et CRI90 pour un rendu naturel des couleurs. Garantie 5 ans pour une fiabilité durable.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥30000 h**	**5**	**1 m**	**5 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-073-04-67	BENET	mono	4000 K	1430 lm/m	160 x 2835 SMD	16 W	120°	90	5 cm	8 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

VR


PL Gięcie w pionie umożliwia tworzenie łuków i zaokrąglonych form. Elastyczny neon LED zapewnia równomierne światło bez punktów. Możliwość dowolnego dopasowania długości oraz klasa IP65 pozwalają na montaż wewnątrz i na zewnątrz.

EN Vertical bending allows creating curves and rounded shapes. Flexible LED neon delivers uniform light with no hotspots. Custom length adjustment and IP65 rating enable reliable indoor and outdoor installation.

DE Vertikales Biegen ermöglicht Bögen und abgerundete Formen. Flexibles LED-Neon sorgt für gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Punkte. Frei anpassbare Länge und Schutzart IP65 für innen und außen.

FR Flexion verticale pour créer des courbes et formes arrondies. Néon LED flexible avec lumière homogène sans points visibles. Longueur ajustable et indice IP65 pour une installation intérieure et extérieure.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥50000 h**	**3**	**1 m**	**50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-043-09-05-65-A	VR	mono	625 nm	-	120 x 3528 SMD	9 W	180°	-	free	20 cm
01-002-043-09-06-65-A	VR	mono	525 nm	-	120 x 3528 SMD	9 W	180°	-	free	20 cm
01-002-043-09-07-65-A	VR	mono	465 nm	-	120 x 3528 SMD	9 W	180°	-	free	20 cm
01-002-043-09-01-65-A	VR	mono	3000 K	1100 lm/m	120 x 3528 SMD	14 W	180°	80	free	20 cm
01-002-043-09-02-65-A	VR	mono	2700 K	880 lm/m	120 x 3528 SMD	14 W	180°	80	free	20 cm
01-002-043-09-03-65-A	VR	mono	6500 K	880 lm/m	120 x 3528 SMD	14 W	180°	80	free	20 cm
01-002-043-09-04-65-A	VR	mono	4000 K	864 lm/m	120 x 3528 SMD	14 W	180°	80	free	20 cm
01-002-043-09-08-65	VR	RGB	RGB	-	120 x 4040 SMD	14 W	180°	-	5 cm	20 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

VR Mini

PL | Idealny do dekoracji, oznakowania i oświetlenia architektonicznego. Zapewnia równomierną linię światła bez punktów LED. Odporny na promieniowanie UV, gwarantuje trwałość koloru i niezawodne działanie w instalacjach zewnętrznych.

EN | Ideal for decoration, signage and architectural lighting. Delivers a uniform light line with no visible hotspots. UV resistant, ensuring long-lasting color and reliable performance in outdoor installations.

DE | Ideal für Dekoration, Beschilderung und architektonische Beleuchtung. Gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. UV-beständig für dauerhafte Farbtreue und zuverlässigen Einsatz im Außenbereich.

FR | Idéal pour la décoration, la signalétique et l'éclairage architectural. Ligne lumineuse homogène sans points visibles. Résistant aux UV pour une couleur durable et un fonctionnem ent fiable en extérieur.



Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥36000 h**	**5**	**1 m**	**10 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-113-02-67	VR MINI	mono	3000 K	583 lm/m	176 x 2835 SMD	8 W	180°	90	free	10 cm
01-002-113-03-67	VR MINI	mono	6500 K	550 lm/m	176 x 2835 SMD	8 W	180°	90	free	10 cm
01-002-113-04-67	VR MINI	mono	4000 K	700 lm/m	176 x 2835 SMD	8 W	180°	90	free	10 cm
01-002-113-05-67	VR MINI	mono	613 nm	-	176 x 2835 SMD	8 W	180°	-	free	10 cm
01-002-113-06-67	VR MINI	mono	541 nm	-	176 x 2835 SMD	8 W	180°	-	free	10 cm
01-002-113-07-67	VR MINI	mono	458 nm	-	176 x 2835 SMD	8 W	180°	-	free	10 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Corner 10-V


PL | Kątowa emisja światła idealna do podświetlania narożników i krawędzi. Elastyczny neon LED zapewnia równomierną linię światła bez punktów oraz precyzyjne prowadzenie. IP67 gwarantuje trwałość w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

EN | Angled light emission ideal for illuminating corners and edges. Flexible LED neon delivers a uniform light line with no hotspots and precise routing. IP67 rating ensures durability for indoor and outdoor use.

DE | Gewinkelte Lichtemission ideal zur Beleuchtung von Ecken und Kanten. Flexibles LED-Neon sorgt für eine gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte und präzise Führung. IP67 garantiert Langlebigkeit innen und außen.

FR | Émission lumineuse angulaire idéale pour éclairer angles et arêtes. Néon LED flexible avec ligne lumineuse homogène sans points visibles et grande précision. Indice IP67 pour une utilisation intérieure et extérieure.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-101-02-67	Corner 10-V	mono	3000 K	496 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120° x 25°	90	free	3 cm
01-002-101-03-67	Corner 10-V	mono	6000 K	529 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120° x 25°	90	free	3 cm
01-002-101-04-67	Corner 10-V	mono	4000 K	540 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120° x 25°	90	free	3 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Corner Black 14-V


PL | Precyzyjne podświetlenie krawędzi i detali architektonicznych. Elastyczny neon LED zapewnia równomierną linię światła bez punktów oraz estetyczny efekt wykończenia. Idealny do nowoczesnych realizacji wewnętrznych i zewnętrznych.

EN | Precise illumination of edges and architectural details. Flexible LED neon delivers a uniform light line with no hotspots and a clean finish. Ideal for modern indoor and outdoor applications.

DE | Präzise Beleuchtung von Kanten und architektonischen Details. Flexibles LED-Neon sorgt für eine gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte und ein sauberes Erscheinungsbild. Ideal für innen und außen.

FR | Éclairage précis des arêtes et détails architecturaux. Néon LED flexible avec ligne lumineuse homogène sans points visibles et finition esthétique. Idéal pour des applications intérieures et extérieures modernes.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-102-02-54-01	Corner Black 14-V	mono	3000 K	699 lm/m	300 x 2216 SMD	12 W	120° x 30°	90	free	5 cm
01-002-102-03-54-01	Corner Black 14-V	mono	6000 K	744 lm/m	300 x 2216 SMD	12 W	120° x 30°	90	free	5 cm
01-002-102-04-54-01	Corner Black 14-V	mono	4000 K	760 lm/m	300 x 2216 SMD	12 W	120° x 30°	90	free	5 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Aura 6-V


PL Elastyczna konstrukcja umożliwia łatwe dopasowanie do różnych form i powierzchni. Zapewnia równomierną linię światła bez punktów LED oraz estetyczny efekt. Idealny do zastosowań architektonicznych i dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz.

EN Flexible design allows easy adaptation to various shapes and surfaces. Delivers a uniform light line with no hotspots and a clean visual effect. Ideal for architectural and decorative indoor and outdoor applications.

DE Flexible Konstruktion ermöglicht die einfache Anpassung an verschiedene Formen und Oberflächen. Gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. Ideal für innen und außen.

FR Structure flexible permettant une adaptation facile à différentes formes et surfaces. Ligne lumineuse homogène sans points visibles pour un rendu esthétique. Idéal pour des applicatio ns architecturales et décoratives.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-095-02-67	Aura 6-V	mono	3000 K	496 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120°	90	free	1.5 cm
01-002-095-03-67	Aura 6-V	mono	6000 K	529 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120°	90	free	1.5 cm
01-002-095-04-67	Aura 6-V	mono	4000 K	540 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120°	90	free	1.5 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Aura 8-V


PL | Kompaktowy neon LED zapewnia równomierną linię światła bez punktów. Elastyczna konstrukcja umożliwia precyzyjne dopasowanie do detali. Wysoka jakość światła oraz trwałość pozwalają stosować go w realizacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

EN | Compact LED neon delivers a uniform light line with no hotspots. Flexible design enables precise adaptation to details. High light quality and durability make it suitable for indoor and outdoor applications.

DE | Kompaktes LED-Neon sorgt für eine gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. Flexible Konstruktion ermöglicht präzise Anpassung an Details. Hohe Lichtqualität und Langlebigkeit für innen und außen.

FR | Néon LED compact avec ligne lumineuse homogène sans points visibles. Structure flexible pour une adaptation précise aux détails. Haute qualité de lumière et durabilité pour intérieur et extérieur.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-097-02-67	Aura 8-V	mono	3000 K	414 lm/m	226 x 2216 SMD	8 W	120°	90	free	6 cm
01-002-097-02-67-01	Aura 8-V	mono	3000 K	533 lm/m	224 x 2216 SMD	8 W	120°	90	3.1 cm	6 cm
01-002-097-03-67	Aura 8-V	mono	6000 K	568 lm/m	224 x 2216 SMD	8 W	120°	90	3.1 cm	6 cm
01-002-097-03-67-01	Aura 8-V	mono	6000 K	441 lm/m	226 x 2216 SMD	8 W	120°	90	free	6 cm
01-002-097-04-67	Aura 8-V	mono	4000 K	450 lm/m	226 x 2216 SMD	8 W	120°	90	free	6 cm
01-002-097-04-67-01	Aura 8-V	mono	4000 K	580 lm/m	224 x 2216 SMD	8 W	120°	90	3.1 cm	6 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Aura 10-V


PL Elastyczny neon LED zapewnia równomierną linię światła bez punktów. Kompaktowa konstrukcja umożliwia precyzyjne prowadzenie w detalu i dopasowanie do różnych form. Idealny do projektów dekoracyjnych i architektonicznych.

EN Flexible LED neon delivers a uniform light line with no hotspots. Compact design allows precise routing and adaptation to various shapes. Ideal for decorative and architectural applications.

DE Flexibles LED-Neon sorgt für eine gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. Kompakte Bauweise ermöglicht präzise Führung und Anpassung an verschiedene Formen. Ideal für dekorative und architektonische Anwendungen.

FR Néon LED flexible avec ligne lumineuse homogène sans points visibles. Conception compacte pour un guidage précis et une adaptation aux formes. Idéal pour des applications décoratives et architecturales.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-099-02-67	Aura 10-V	mono	3000 K	542 lm/m	180 x 2835 SMD	9 W	120°	90	free	6 cm
01-002-100-02-67	Aura 10-V	mono	3000 K	782 lm/m	182 x 2835 SMD	9 W	120°	90	3.9 cm	6 cm
01-002-100-03-67	Aura 10-V	mono	6000 K	578 lm/m	180 x 2835 SMD	9 W	120°	90	free	6 cm
01-002-100-03-67-01	Aura 10-V	mono	6000 K	833 lm/m	182 x 2835 SMD	9 W	120°	90	3.9 cm	6 cm
01-002-100-04-67	Aura 10-V	mono	4000 K	590 lm/m	180 x 2835 SMD	9 W	120°	90	free	6 cm
01-002-100-04-67-01	Aura 10-V	mono	4000 K	850 lm/m	182 x 2835 SMD	9 W	120°	90	3.9 cm	6 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Aura Black 10-V


PL Czarna obudowa i silikon umożliwiają dyskretną integrację z ciemnymi powierzchniami. Po włączeniu tworzy równomierną linię światła bez punktów LED. Diody SMD 2835 i klasa IP67 zapewniają trwałość i niezawodne działanie.

EN Black housing and silicone enable discreet integration with dark surfaces. When lit, it creates a uniform light line with no hotspots. SMD 2835 LEDs and IP67 rating ensure durability and reliable performance.

DE Schwarzes Gehäuse und Silikon ermöglichen eine dezente Integration in dunkle Oberflächen. Gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. SMD 2835 LEDs und IP67 sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

FR Boîtier noir et silicone pour une intégration discrète sur surfaces sombres. Ligne lumineuse homogène sans points visibles. LED SMD 2835 et indice IP67 assurent durabilité et fiabilité.'

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-103-02-67	Aura Black 10-V	mono	3000 K	88 lm/m	196 x 2835 SMD	8 W	90°	90	free	6 cm
01-002-103-02-67-01	Aura Black 10-V	mono	2700 K	88 lm/m	196 x 2835 SMD	8 W	90°	90	free	6 cm
01-002-103-04-67	Aura Black 10-V	mono	4000 K	88 lm/m	196 x 2835 SMD	8 W	90°	90	free	6 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Aura 16-V


PL Elastyczny neon LED zapewnia równomierną linię światła bez punktów i wysoką estetykę. Kompaktowa konstrukcja umożliwia precyzyjne prowadzenie oraz dopasowanie do różnych form. Idealny do projektów architektonicznych i dekoracyjnych.

EN Flexible LED neon delivers a uniform light line with no hotspots and a clean look. Compact design enables precise routing and adaptation to various shapes. Ideal for architectural and decorative applications.

DE Flexibles LED-Neon sorgt für eine gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte und hohe Ästhetik. Kompakte Bauweise ermöglicht präzise Führung und Anpassung. Ideal für architektonische und dekorative Anwendungen.

FR Néon LED flexible offrant une ligne lumineuse homogène sans points visibles et un rendu esthétique. Conception compacte pour un guidage précis et une adaptation aux formes. Idéal pour des applications architecturales.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥50000 h**	**3**	**1 m**	**50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-111-02-68	Aura 16-V	mono	3000 K	644 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	90	free	10 cm
01-002-111-03-68	Aura 16-V	mono	6000 K	686 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	90	free	10 cm
01-002-111-04-68	Aura 16-V	mono	4000 K	700 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	90	free	10 cm
01-002-111-08-68	Aura 16-V	RGB	RGB	-	120 x 4040 SMD	14 W	120°	-	5 cm	10 cm
01-002-111-12-68	Aura 16-V	CCT	2700-6500 K	680 lm/m	240 x 2835 SMD	14 W	120°	90	5 cm	10 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Aura Block 16-V


PL Trójstronna emisja światła zapewnia efekt przestrzennego, jednolitego oświetlenia bez punktów LED. Elastyczna konstrukcja umożliwia precyzyjne dopasowanie do form i detali. Idealny do wymagających projektów architektonicznych i dekoracyjnych.

EN Triple-side light emission creates a spatial, uniform lighting effect with no visible hotspots. Flexible design allows precise shaping and adaptation to details. Ideal for demanding architectural and decorative projects.

DE Dreiseitige Lichtemission sorgt für einen räumlichen, gleichmäßigen Lichteffekt ohne sichtbare Punkte. Flexible Konstruktion ermöglicht präzise Anpassung an Formen und Details. Ideal für anspruchsvolle Projekte.

FR Émission lumineuse sur trois côtés pour un effet homogène et volumétrique sans points visibles. Structure flexible permettant un ajustement précis aux formes. Idéal pour des projets architecturaux exigeants.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥50000 h**	**3** **5**	**1 m**	**10 m** **50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-105-02-67	Aura Block 16-V	mono	3000 K	1058 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	160°	90	free	7.5 cm
01-002-105-03-67	Aura Block 16-V	mono	6000 K	1127 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	160°	90	free	7.5 cm
01-002-105-04-67	Aura Block 16-V	mono	4000 K	1150 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	160°	90	free	7.5 cm
01-002-105-08-67	Aura Block 16-V	RGB	RGB	-	120 x 4040 SMD	14 W	160°	-	5 cm	7.5 cm
01-002-105-12-67	Aura Block 16-V	CCT	2700-6500 K	1120 lm/m	240 x 2835 SMD	14 W	160°	90	5 cm	7.5 cm
01-002-105-13-67	Aura Block 16-V	RGBW	RGB + 3000 K	584 lm/m	120 x 4040 SMD	14 W	160°	90	5 cm	7.5 cm
01-002-105-13-67-01	Aura Block 16-V SPI	RGBW	RGB + 3000 K	460 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	160°	90	12.5 cm	7.5 cm
01-002-105-13-67-02	Aura Block 16-V DMX	RGBW	RGB + 3000 K	460 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	160°	90	12.5 cm	7.5 cm
01-002-105-14-67	Aura Block 16-V	RGBW	RGB + 6500 K	622 lm/m	120 x 4040 SMD	14 W	160°	90	5 cm	7.5 cm
01-002-105-14-67-01	Aura Block 16-V SPI	RGBW	RGB + 6500 K	490 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	160°	90	12.5 cm	7.5 cm
01-002-105-14-67-02	Aura Block 16-V DMX	RGBW	RGB + 6500 K	490 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	160°	90	12.5 cm	7.5 cm
01-002-105-16-67	Aura Block 16-V	RGBW	RGB + 4000 K	635 lm/m	120 x 4040 SMD	14 W	160°	90	5 cm	7.5 cm
01-002-105-16-67-01	Aura Block 16-V SPI	RGBW	RGB + 4000 K	500 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	160°	90	12.5 cm	7.5 cm
01-002-105-16-67-02	Aura Block 16-V DMX	RGBW	RGB + 4000 K	500 lm/m	96 x 4040 SMD	14 W	160°	90	12.5 cm	0.5 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Aura Black 16-V


PL | Czarna obudowa umożliwia dyskretny montaż w ciemnych aranżacjach. Intensywna, równomierna linia światła bez punktów LED oraz CRI90 zapewniają wysoką jakość. Dostępne wersje MONO, CCT i RGBW dają pełną kontrolę nad efektem.

EN | Black housing allows discreet installation in dark designs. Intense, uniform light line with no hotspots and CRI90 ensures high quality. Available in MONO, CCT and RGBW versions for full lighting control.

DE | Schwarzes Gehäuse ermöglicht eine dezente Installation in dunklen Umgebungen. Intensive, gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte und CRI90 sorgen für hohe Qualität. Erhältlich in MONO, CCT und RGBW.

FR | Boîtier noir pour une intégration discrète dans les environnements sombres. Ligne lumineuse intense et homogène sans points visibles, CRI90 pour une haute qualité. Versions MONO, CCT et RGBW disponibles.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
vertical	**≥50000 h**	**3** **5**	**1 m**	**10 m** **50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-104-02-67	Aura Black 16-V	mono	3000 K	93 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	90°	90	free	10 cm
01-002-104-04-67	Aura Black 16-V	mono	4000 K	102 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	90°	90	free	10 cm
01-002-104-13-67	Aura Black 16-V	RGBW	RGB + 3000 K	38 lm/m	96 x 5050 SMD	14 W	90°	90	6.3 cm	10 cm
01-002-104-13-67-01	Aura Black 16-V	RGBW	RGB + 3000 K	38 lm/m	80 x 5050 SMD	14 W	90°	90	12.5 cm	10 cm
01-002-104-16-67	Aura Black 16-V	RGBW	RGB + 4000 K	38 lm/m	96 x 5050 SMD	14 W	90°	90	6.3 cm	10 cm
01-002-104-16-67-01	Aura Black 16-V	RGBW	RGB + 4000 K	38 lm/m	80 x 5050 SMD	14 W	90°	90	12.5 cm	10 cm
01-002-104-19-67	Aura Black 16-V	CCT	2700-4000 K	86 lm/m	192 x 2835 SMD	14 W	90°	90	6.3 cm	10 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.





Shape 3-H


PL Ultracienki profil 3×6 mm umożliwia dyskretną integrację z architekturą. Promień gięcia 15 mm pozwala tworzyć precyzyjne, krzywoliniowe kształty. Diody SMD 2216 zapewniają jednolitą linię światła bez punktów LED.

EN Ultra slim 3×6 mm profile enables discreet architectural integration. 15 mm bending radius allows precise curved shapes. SMD 2216 LEDs deliver a uniform light line with no hotspots.

DE Ultradünnes 3×6 mm Profil ermöglicht eine dezente Integration in die Architektur. 15 mm Biegeradius erlaubt präzise, geschwungene Formen. SMD 2216 LEDs sorgen für eine gleichmäßige Lichtlinie ohne Punkte.

FR Profil ultra fin 3×6 mm pour une intégration discrète dans l'architecture. Rayon de courbure de 15 mm permettant des formes précises et courbes. LED SMD 2216 pour une ligne lumineuse homogène sans points visibles.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-093-02-54	Shape 3-H	mono	3000 K	248 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120°	90	free	1.5 cm
01-002-093-03-54	Shape 3-H	mono	6000 K	264 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120°	90	free	1.5 cm
01-002-093-04-54	Shape 3-H	mono	4000 K	270 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120°	90	free	1.5 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Shape 5-H


PL | Kompaktowy neon LED zapewnia smukłą, równomierną linię światła bez punktów. Elastyczna konstrukcja i promień gięcia 15 mm umożliwiają tworzenie precyzyjnych konturów. Idealny do projektów dekoracyjnych i architektonicznych.

EN | Compact LED neon delivers a slim, uniform light line with no hotspots. Flexible design with a 15 mm bending radius allows precise contours. Ideal for decorative and architectural applications.

DE | Kompaktes LED-Neon sorgt für eine schlanke, gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. Flexible Konstruktion mit 15 mm Biegeradius ermöglicht präzise Konturen. Ideal für dekorative und architektonische Anwendungen.

FR | Néon LED compact offrant une ligne lumineuse fine et homogène sans points visibles. Structure flexible avec rayon de courbure de 15 mm pour des contours précis. Idéal pour des applications décoratives et architecturales.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-094-02-54	Shape 5-H	mono	3000 K	248 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120°	90	free	1.5 cm
01-002-094-03-54	Shape 5-H	mono	6000 K	264 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120°	90	free	1.5 cm
01-002-094-04-54	Shape 5-H	mono	4000 K	270 lm/m	240 x 2216 SMD	9 W	120°	90	free	1.5 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Shape 6-H


PL Kompaktowy neon LED zapewnia równomierną linię światła bez punktów. Promień gięcia 30 mm umożliwia tworzenie płynnych form i konturów. CRI90 oraz klasa IP67 gwarantują naturalne światło i trwałość w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

EN Compact LED neon delivers a uniform light line with no hotspots. 30 mm bending radius allows smooth shapes and contours. CRI90 and IP67 rating ensure natural light and durability for indoor and outdoor use.

DE Kompaktes LED-Neon sorgt für eine gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. Biegeradius von 30 mm ermöglicht fließende Formen. CRI90 und IP67 garantieren natürliche s Licht und Langlebigkeit innen und außen.

FR Néon LED compact offrant une ligne lumineuse homogène sans points visibles. Rayon de courbure de 30 mm pour créer des formes fluides. CRI90 et indice IP67 assurent un éclairage naturel et durable.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-096-02-67-01	Shape 6-H	mono	3000 K	165 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	free	3 cm
01-002-096-03-67-01	Shape 6-H	mono	6000 K	176 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	free	3 cm
01-002-096-04-67-01	Shape 6-H	mono	4000 K	180 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	free	3 cm
01-002-096-02-67	Shape 6-H	mono	3000 K	239 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	90	free	3 cm
01-002-096-03-67	Shape 6-H	mono	6000 K	254 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	90	free	3 cm
01-002-096-04-67	Shape 6-H	mono	4000 K	260 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	90	free	3 cm
01-002-096-08-67	Shape 6-H	RGB	RGB	-	120 x 4040 SMD	12 W	120°	-	5 cm	6 cm
01-002-096-12-67	Shape 6-H	CCT	2700-6000 K	323 lm/m	240 x 2835 SMD	12 W	120°	90	5 cm	3 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Shape 8-H


PL | Neon LED zapewnia równomierną linię światła bez punktów i wysoką jakość CRI90. Promień gięcia 60 mm umożliwia tworzenie płynnych form. Klasa IP67 gwarantuje trwałość i zastosowanie w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

EN | LED neon delivers a uniform light line with no hotspots and high CRI90 quality. 60 mm bending radius allows smooth shapes. IP67 rating ensures durability for indoor and outdoor applications.

DE | LED-Neon sorgt für eine gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte und hohe CRI90 Qualität. Biegeradius von 60 mm ermöglicht fließende Formen. IP67 garantiert Langlebigkeit innen und außen.

FR | Néon LED avec ligne lumineuse homogène sans points visibles et CRI90 élevé. Rayon de courbure de 60 mm pour des formes fluides. Indice IP67 pour une utilisation durable en intérieur et extérieur.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥50000 h**	**5**	**1 m**	**50 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-098-02-67	Shape 8-H	mono	3000 K	331 lm/m	226 x 2216 SMD	8 W	120°	90	free	6 cm
01-002-098-02-67-01	Shape 8-H	mono	3000 K	404 lm/m	224 x 2216 SMD	8 W	120°	90	3.1 cm	6 cm
01-002-098-03-67	Shape 8-H	mono	6500 K	352 lm/m	226 x 2216 SMD	8 W	120°	90	free	6 cm
01-002-098-03-67-01	Shape 8-H	mono	6500 K	431 lm/m	224 x 2216 SMD	8 W	120°	90	3.1 cm	6 cm
01-002-098-04-67	Shape 8-H	mono	4000 K	360 lm/m	226 x 2216 SMD	8 W	120°	90	free	6 cm
01-002-098-04-67-01	Shape 8-H	mono	4000 K	440 lm/m	224 x 2216 SMD	8 W	120°	90	3.1 cm	6 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

HXS Nano • HXS Nano R


PL Ultra cienki neon LED o kompaktowym przekroju idealny do subtelnych realizacji. Zapewnia równomierne światło bez punktów i precyzyjne prowadzenie linii. Doskonały do projektów architektonicznych, reklamowych i dekoracyjnych wewnątrz.

EN Ultra slim LED neon with a compact profile, perfect for subtle designs. Delivers uniform light with no hotspots and precise line control. Ideal for architectural, signage and decorative indoor applications.

DE Ultradünnes LED-Neon mit kompaktem Profil, ideal für dezente Anwendungen. Gleichmäßige s Licht ohne sichtbare Punkte und präzise Linienführung. Perfekt für Architektur-, Werbe- und Dekorprojekte im Innenbereich.

FR Néon LED ultra fin au profil compact, idéal pour des réalisations discrètes. Lumière homogène sans points visibles et grande précision des lignes. Parfait pour l'architecture, la signalétique et la décoration intérieure.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥50000 h**	**3**	**1 m**	**5 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-058-09-02-54	HXS Nano	mono	2700 K	300 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	80	free	1.5 cm
01-002-058-09-03-54	HXS Nano	mono	6000 K	340 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	80	free	1.5 cm
01-002-058-09-04-54	HXS Nano	mono	4000 K	300 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	80	free	1.5 cm
01-002-059-09-02-54	HXS Nano R	mono	2700 K	300 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	80	free	1.5 cm
01-002-059-09-03-54	HXS Nano R	mono	6000 K	340 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	80	free	1.5 cm
01-002-059-09-04-54	HXS Nano R	mono	4000 K	300 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	80	free	1.5 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.


HXS

PL | Płaska powierzchnia umożliwia montaż między płytkami i tworzenie spójnych linii światła. Elastyczny neon LED zapewnia równomierne świecenie bez punktów. Odporny na UV i warunki zewnętrzne (IP67).

EN | Flat surface allows installation between tiles for clean, continuous light lines. Flexible LED neon delivers uniform light with no hotspots. UV resistant and IP67 rated for reliable outdoor use.

DE | Flache Oberfläche ermöglicht die Montage zwischen Fliesen und sorgt für durchgehende Lichtlinien. Flexibles LED-Neon bietet gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Punkte. UV-beständig und IP67-zertifiziert.

FR | Surface plate permettant l'installation entre les carreaux pour des lignes lumineuses continues. Néon LED flexible avec lumière homogène sans points visibles. Résistant aux UV et certifié IP67.

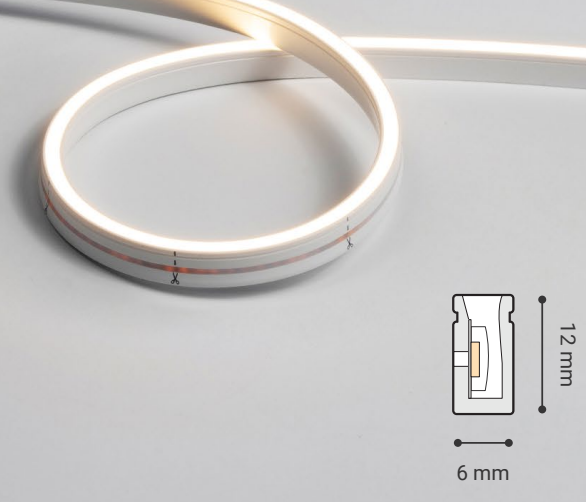

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥30000 h** **≥50000 h**	**3**	**1 m**	**5 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-038-10-02-67	HXS	mono	2700 K	310 lm/m	120 x 2835 SMD	10 W	120°	80	5 cm	6 cm
01-002-038-10-03-67	HXS	mono	6500 K	386 lm/m	120 x 2835 SMD	10 W	120°	80	5 cm	6 cm
01-002-038-10-04-67	HXS	mono	4000 K	359 lm/m	120 x 2835 SMD	10 W	120°	80	5 cm	6 cm
01-002-038-10-05-67	HXS	mono	620 nm	-	120 x 2835 SMD	10 W	120°	-	5 cm	6 cm
01-002-038-10-06-67	HXS	mono	515 nm	-	120 x 2835 SMD	10 W	120°	-	5 cm	6 cm
01-002-038-10-07-67	HXS	mono	460 nm	-	120 x 2835 SMD	10 W	120°	-	5 cm	6 cm
01-002-038-10-08-67	HXS	RGB	RGB	-	120 x 3838 SMD	10 W	120°	-	5 cm	6 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

HR Eco


PL | Gęsto rozmieszczone diody LED zapewniają jednolitą, ciągłą linię światła bez widocznych punktów. Elastyczna konstrukcja umożliwia gięcie w poziomie i dopasowanie do kształtu. Odporność UV i klasa IP65 pozwalają na montaż wewnątrz i na zewnątrz.

EN | High LED density ensures a smooth, continuous line of light with no visible dots. Flexible design allows horizontal bending and easy shaping. UV resistance and IP65 rating enable reliable indoor and outdoor use.

DE | Hohe LED-Dichte sorgt für eine gleichmäßige, durchgehende Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. Flexible Konstruktion ermöglicht horizontales Biegen und einfache Formanpassung. UV-beständig und IP65 für innen und außen.

FR | Haute densité de LED pour une ligne lumineuse continue et homogène sans points visibles. Structure flexible pour une flexion horizontale et un ajustement facile. Résistant aux UV et certifié IP65 pour intérieur et extérieur.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥30000 h**	**2**	**1 m**	**25 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-060-09-02-67-25	HR Eco	mono	3000 K	370 lm/m	100 x 2835 SMD	12 W	120°	82	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-03-67-25	HR Eco	mono	6500 K	450 lm/m	100 x 2835 SMD	12 W	120°	80	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-04-67-25	HR Eco	mono	4000 K	420 lm/m	100 x 2835 SMD	12 W	120°	82	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-05-67-25	HR Eco	mono	620 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-06-67-25	HR Eco	mono	520 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-07-67-25	HR Eco	mono	460 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-09-67-25	HR Eco	mono	570 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-11-67-25	HR Eco	mono	360 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-17-67-25	HR Eco	mono	390 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-21-67-25	HR Eco	mono	590 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-08-67	HR Eco	RGB	RGB	-	108 x 2835 SMD	9 W	120°	-	2.79 cm	1.5 cm

*** Modele HR Eco posiadają klasę IP 65.**

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

HXR One


PL | Docinaj co do milimetra i dopasuj idealnie do projektu. Elastyczny neon LED umożliwia tworzenie znaków i płynnych linii światła. Odporny na wodę, UV i sól (IP67) - sprawdzi się wewnątrz i na zewnątrz.

EN | Cut to the exact millimeter for a perfect fit. Flexible LED neon creates smooth light lines and signage. IP67 rated, resistant to water, UV and salt - ideal for indoor and outdoor use.

DE | Millimetergenau zuschneidbar für perfekte Passform. Flexibles LED-Neon für fließende Lichtlinien und Beschriftungen. IP67- sowie UV- und salzbeständig - geeignet für innen und außen.

FR | Découpe au millimètre pour un ajustement parfait. Néon LED flexible pour lignes lumineuses fluides et signalétique. Résistant à l'eau, aux UV et au sel (IP67) - idéal en intérieur et extérieur.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥50000 h**	**3**	**1 m**	**10 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-042-09-02-67-A	HXR One	mono	2700 K	225 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	80	free	1.5 cm
01-002-042-09-03-67-A	HXR One	mono	6500 K	250 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	80	free	1.5 cm
01-002-042-09-04-67-A	HXR One	mono	4000 K	250 lm/m	120 x 2835 SMD	9 W	120°	80	free	1.5 cm
01-002-042-09-05-67-A	HXR One	mono	613.7 nm	-	120 x 2835 SMD	9 W	120°	-	free	1.5 cm
01-002-042-09-06-67-A	HXR One	mono	507 nm	-	120 x 2835 SMD	9 W	120°	-	free	1.5 cm
01-002-042-09-07-67-A	HXR One	mono	465 nm	-	120 x 2835 SMD	9 W	120°	-	free	1.5 cm
01-002-042-09-09-67-A	HXR One	mono	577 nm	-	120 x 2835 SMD	9 W	120°	-	free	1.5 cm
01-002-042-09-10-67-A	HXR One	mono	598 nm	-	120 x 2835 SMD	9 W	120°	-	free	1.5 cm
01-002-042-09-11-67-A	HXR One	mono	566.2 nm	-	120 x 2835 SMD	9 W	120°	-	free	1.5 cm
01-002-042-09-12-67-A	HXR One	mono	475 nm	-	120 x 2835 SMD	9 W	120°	-	free	1.5 cm
01-002-042-09-16-67-A	HXR One	mono	520 nm	-	120 x 2835 SMD	9 W	120°	-	free	1.5 cm
01-002-042-09-17-67-A	HXR One	mono	631 nm	-	120 x 2835 SMD	9 W	120°	-	free	1.5 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

HS IC

PL | Twórz dynamiczne efekty świetlne, animacje i płynne zmiany kolorów. Cyfrowy neon LED sterowany aplikacją umożliwia pełną kontrolę nad światłem. Odporny na UV i warunki zewnętrzne (IP67) - do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

EN | Create dynamic lighting effects, animations and smooth color transitions. Digital LED neon controlled via app gives full control of light. UV resistant and IP67 rated for reliable indoor and outdoor use.

DE | Erstellen Sie dynamische Lichteffekte, Animationen und fließende Farbwechsel. Digitales LED-Neon mit App-Steuerung bietet volle Kontrolle über das Licht. UV-beständig und IP67-zertifiziert für innen und außen.

FR | Créez des effets lumineux dynamiques, animations et transitions de couleurs fluides. Néon LED numérique contrôlé via application pour un contrôle total. Résistant aux UV et certifié IP67 pour intérieur et extérieur.



Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥36000 h**	**3**	**1 m**	**5 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-039-18-13-67	HS IC	RGBW	RGB + 4000 K	180 lm/m	84 x 5050 SMD	18 W	120°	80	7.14 cm	1.5 cm

IC Protocol: UCS2904B

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

HS


PL | Płaska powierzchnia zapewnia nowoczesny wygląd i ułatwia montaż w profilach oraz na płaskich powierzchniach. Elastyczny neon LED gwarantuje równomierne światło bez punktów. Odporny na UV i warunki zewnętrzne (IP67).

EN | Flat surface ensures a modern look and easy installation in profiles or on flat surfaces. Flexible LED neon delivers uniform light with no hotspots. UV resistant and rated IP67 for reliable outdoor use.

DE | Flache Oberfläche für modernes Design und einfache Montage in Profilen oder auf ebenen Flächen. Flexibles LED-Neon sorgt für gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Punkte. UV-beständig und IP67-zertifiziert.

FR | Surface plate pour un design moderne et une installation facile sur profils ou surfaces planes. Néon LED flexible avec lumière homogène sans points visibles. Résistant aux UV et certifié IP67.





Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥50000 h**	**3**	**1 m**	**5 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-039-14-02-67	HS	mono	2700 K	468 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	80	5 cm	8 cm
01-002-039-14-03-67	HS	mono	6500 K	563 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	80	5 cm	8 cm
01-002-039-14-04-67	HS	mono	4000 K	512 lm/m	120 x 2835 SMD	14 W	120°	80	5 cm	8 cm
01-002-039-14-05-67	HS	mono	620 nm	-	120 x 2835 SMD	14 W	120°	-	5 cm	8 cm
01-002-039-14-06-67	HS	mono	515 nm	-	120 x 2835 SMD	14 W	120°	-	5 cm	8 cm
01-002-039-14-07-67	HS	mono	460 nm	-	120 x 2835 SMD	14 W	120°	-	5 cm	8 cm
01-002-039-14-08-67	HS	RGB	RGB	-	60 x 5050 SMD	14 W	120°	-	10 cm	8 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Liner-H


PL Zasilanie do 30 m z jednej strony upraszcza montaż i ogranicza okablowanie. Gięcie w poziomie umożliwia tworzenie płynnych kształtów. Równomierna linia światła bez punktów LED oraz CRI90 zapewniają wysoką jakość i naturalne odwzorowanie kolorów.

EN Power up to 30 m from a single side simplifies installation and reduces wiring. Horizontal bending allows smooth shapes. Uniform light line with no hotspots and CRI90 ensures high quality and natural color rendering.

DE Einspeisung bis 30 m von einer Seite vereinfacht die Installation und reduziert den Verkabelun gsaufwand. Horizontales Biegen ermöglicht fließende Formen. Gleichmäßige Lichtlinie ohne Punkte und CRI90 sorgen für natürliche Farben.

FR Alimentation jusqu'à 30 m d'un seul côté pour une installation simplifiée et moins de câblage. Flexion horizontale pour des formes fluides. Ligne lumineuse homogène sans points et CRI90 pour un rendu des couleurs naturel.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥30000 h**	**5**	**30 m**	**30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-075-02-67-01	Liner-H	mono	3000 K	353 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	5 cm	8 cm
01-002-075-03-67	Liner-H	mono	6500 K	385 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	5 cm	8 cm
01-002-075-04-67-30	Liner-H	mono	4000 K	300 lm/m	120 x 2835 SMD	6 W	120°	90	5 cm	8 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Form H


PL | Seria Neon Flex From H dla meblarstwa – Ekonomiczna alternatywa dla linii premium. Rolki 30 m, złączki MiniAMP oraz rowki montażowe maskujące krawędzie frezowania dla estetycznego wykończenia.

EN | Neon Flex FORM-H creates distinctive lighting details in furniture. Its high LED density provides uniform light along the entire length, while the compact size makes installation in thin boards easier. The dedicated power system requires no soldering.

DE | Neon Flex FORM-H ermöglicht markante Lichtdetails im Möbelbau. Hohe LED-Dichte sorgt für gleichmäßiges Licht, kompakte Bauweise erleichtert die Montage in dünnen Platten. Stromversorgung ohne Löten.

FR | Neon Flex FORM-H enables distinctive lighting details in furniture design. High LED density ensures uniform light along the entire length, while its compact size simplifies installation in thin panels. The power supply requires no soldering.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥50000 h**	**3**	**30 m**	**30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-001-114-02-66	FORM H	mono	3000 K	270 lm/m	180x2216SMD	10 W	120°	90	free	3 cm
01-001-114-04-66	FORM H	mono	4000 K	280 lm/m	180x2216SMD	10 W	120°	90	free	3 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.

Base H


PL Neon Flex BASE-H stworzono do dyskretnej integracji z meblami. Mały przekrój pasuje do frezów w cienkich płytach, a wysoka gęstość diod tworzy jednolitą linię światła. Solidne złącze z metalowym mechanizmem zaciskowym zapewnia szybki montaż bez lutowania.

EN Neon Flex BASE-H integrates discreetly into furniture. Its slim profile fits grooves in thin panels, while its high LED density creates a uniform line of light. A robust connector with a metal clamping mechanism enables quick, solder-free installation.

DE Neon Flex BASE-H ist für die dezente Möbelintegration gedacht. Der kleine Querschnitt passt in Nuten dünner Platten; hohe LED-Dichte schafft eine gleichmäßige Lichtlinie. Ein solider Verbinder mit Metallklemmung ermöglicht schnelle Montage ohne Löten.

FR Neon Flex BASE-H s'intègre discrètement au mobilier. Sa petite section convient aux rainures des panneaux fins, et la haute densité de LED crée une ligne lumineuse uniforme. Un connecteur robuste à serrage métallique assure une pose rapide sans soudure.

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥50000 h**	**3**	**30 m**	**30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-001-115-02-66	BASE H	mono	3000 K	290 lm/m	180x2216SMD	10 W	110°	90	free	3 cm
01-001-115-04-66	BASE H	mono	4000 K	300 lm/m	180x2216SMD	10 W	110°	90	free	3 cm

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.





Akcesoria

Accessories • Zubehör • Accessoires


Model Model Modell Modèle	**Kod produktu** Product code Artikelnummer Code produit	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Zdjęcie** Photo Bild Photo

Multi One




Akcesoria do montażu natynkowego / Surface mounting accessories / Zubehör für Aufputzmontage / Accessoires pour montage en saillie	01-011-070-01	**srebrny** / silver / silber / argenté	
Akcesoria do montażu zwieszanego / Suspension mounting accessories / Zubehör für Pendelmontage/ Accessoires pour montage suspendu	01-011-070-02	**srebrny** / silver / silber / argenté	
Łącznik / Connector / Verbinder / Connecteur	01-011-070-03	**srebrny** / silver / silber / argenté	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem prostym / End cap for straight power connector / Endkappe für geraden Stromanschluss / Embout pour connecteur d'alimentation à sortie droite	01-011-070-04	**biały-transparentny** / white-transparent / weiß-transparent / blanc-transparent	
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	01-011-070-05	**biały-transparentny** / white-transparent / weiß-transparent / blanc-transparent	
Uchwyt montażowy / Mounting clip / Montagehalterung / Clip de fixation	01-011-070-06	**biały** / white / weiß / blanc	
Uchwyt montażowy typu U / U-shaped mounting bracket / U-förmige Montagehalterung / Support de montage en U	01-011-070-07	**transparentny** / transparent / transparent / transparent	
Uchwyt zamienny / Replacement bracket / Ersatzhalterung / Support de remplacement	08-099-1291	**transparentny** / transparent / transparent / transparent	

Dual 10






Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	01-011-020-176	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem dolnym / End cap for bottom power connector / Endkappe für unteren Stromanschluss / Embout pour le connecteur d'alimentation inférieur	01-011-020-177	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem tylnym / End cap for rear power connector / Endkappe für rückseitigen Stromanschluss / Embout pour connecteur d'alimentation arrière	01-011-020-178	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem bocznym / End cap for side power connector / Endkappe für seitlichen Stromanschluss / Embout pour connecteur d'alimentation latéral	01-011-020-179	**biały** / white / weiß / blanc	

Zestaw montażowy (2 szt. uchwyt ALU + 2 szt. śruba) / Mounting kit: 2 aluminium brackets + 2 screws / Montageset: 2 Aluminiumhalter + 2 Schrauben / Kit de montage: 2 supports en aluminium + 2 vis		01-011-020-180	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Profil aluminiowy prosty – dł. 1 m / Straight aluminium profile – 1 m / Gerades Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium droit – 1 m		01-011-020-181	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Profil stalowy gięty – dł. 1 m / Bendable steel profile – 1 m / Biegbares Stahlprofil – 1 m / Profilé en acier cintrable – 1 m		01-011-020-182	**srebrny** / silver / silber / argenté	

Dual Black 16

Profil aluminiowy prosty – dł. 1 m / Straight aluminium profile – 1 m / Gerades Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium droit – 1 m		01-011-020-188	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Profil stalowy gięty – dł. 1 m / Bendable steel profile – 1 m / Biegbares Stahlprofil – 1 m / Profilé en acier cintrable – 1 m		01-011-020-189	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Profil aluminiowy do GK – 1 m / Aluminium profile for drywall – 1 m / Aluminiumprofil für Gipskarton – 1 m / Profilé aluminium pour plaque de plâtre – 1 m		01-011-020-190	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Zestaw montażowy (2 szt. klips PC + 4 szt. śruba) / Mounting kit: 2 PC clips + 4 screws / Montageset: 2 PC-Clips + 4 Schrauben / Kit de montage : 2 clips PC + 4 vis		01-011-020-191	**transparentny** / transparent / transparent / transparent	
Zestaw montażowy (2 szt. uchwyt ALU + 2 szt. śruba) / Mounting kit: 2 aluminium brackets + 2 screws / Montageset: 2 Aluminiumhalter + 2 Schrauben / Kit de montage: 2 supports en aluminium + 2 vis		01-011-020-187	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem dolnym / End cap for bottom power connector / Endkappe für unteren Stromanschluss / Embout pour le connecteur d'alimentation inférieur		01-011-020-184	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem tylnym / End cap for rear power connector / Endkappe für rückseitigen Stromanschluss / Embout pour connecteur d'alimentation arrière		01-011-020-185	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem bocznym / End cap for side power connector / Endkappe für seitlichen Stromanschluss / Embout pour connecteur d'alimentation latéral		01-011-020-186	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison		01-011-020-183	**czarny** / black / Schwarz / Noir	



Benet / Liner

Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem prostym / End cap for straight power connector / Endkappe für geraden Stromanschluss / Embout pour connecteur d'alimentation droit		01-011-020-134	**biały** / white / weiß / blanc 
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem bocznym/dolnym / End cap for power connector with side/bottom outlet / Endkappe für Stromanschluss mit seitlichem/unterem Ausgang / Embout pour connecteur d'alimentation à sortie latérale/inférieure		01-011-020-135	**biały** / white / weiß / blanc 
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison		01-011-020-136	**biały** / white / weiß / blanc
Uchwyt montażowy / Mounting clip / Montagehalterung / Clip de fixation		01-011-020-140	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé 
Uchwyt montażowy niski / Low mounting clip / Niedrige Montagehalterung / Clip de fixation bas		01-011-020-144	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé 
Niski profil aluminiowy – 1 m/ Low aluminium profile – 1 m / Niedriges Aluminiumprofil – 1 m / Profilé aluminium bas – 1 m		01-011-020-145	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé 
Profil aluminiowy prosty – dł. 1 m / Straight aluminium profile – 1 m / Gerades Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium droit – 1 m		01-011-020-139	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé 
Profil stalowy gięty – dł. 5 m / Bendable steel profile – 5 m / Biegbares Stahlprofil – 5 m / Profilé en acier cintrable – 5 m		01-011-020-138	**srebrny** / silver / silber / argenté 


Do zestawu z pełną rolką dołączamy zaślepki zasilające i końcowe oraz uchwyty montażowe.
A full reel set includes power end caps, end caps and mounting brackets.
Zum Set mit voller Rolle gehören Einspeisekappen, Endkappen und Montagehalterungen.
Le kit avec rouleau complet comprend des embouts d'alimentation, des embouts de finition et des supports de montage.

VR


Przyłącze z przewodem – proste / Power connector with cable – straight / Stromanschluss mit Kabel – gerade / Connecteur d'alimentation avec câble – droit	**MONO**: 01-011-020-69 **RGB**: 01-011-020-71		**biały** / white / weiß / blanc 
Przyłącze z przewodem z wyjściem dolnym / Bottom power connector with cable / Unterer Stromanschluss mit Kabel / Connecteur d'alimentation inférieur avec câble	**MONO**: 01-011-020-70 **RGB**: 01-011-020-72		**biały** / white / weiß / blanc 
Przyłącze z przewodem z wyjściem bocznym / Side power connector with cable / Seitlicher Stromanschluss mit Kabel / Connecteur d'alimentation latéral avec câble	01-011-020-143		**biały** / white / weiß / blanc 
Łącznik / Connector / Verbinder / Connecteur	01-011-020-76		**biały** / white / weiß / blanc

Profil mont. prosty – dł. 965 mm / Straight mounting profile – 965 mm length / Gerades Montageprofil – Länge 965 mm / Profilé de montage droit – longueur 965 mm		01-011-020-88	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Uchwyt montażowy – 2 szt. / Mounting clip – 2 pcs / Montagehalterung – 2 Stk. / Clip de fixation – 2 pcs		01-011-020-74	**biały** / white / weiß / blanc	
Obejma montażowa – 2 szt. / Mounting clamp – 2 pcs / Montageschelle – 2 Stk. / Collier de fixation – 2 pcs		01-011-020-75	**transparentny** / transparent / transparent / transparent	

VR Mini

Profil aluminiowy prosty – dł. 1 m / Straight aluminium profile – 1 m / Gerades Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium droit – 1 m		01-011-020-149	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Uchwyt montażowy aluminiowy / Aluminium mounting bracket / Aluminium-Montagehalter / Support de montage en aluminium		01-011-020-148	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Uchwyt montażowy / Mounting clip / Montagehalterung / Clip de fixation		01-011-020-153	**transparentny** / transparent / transparent / transparent	
Szybkozłączka z przewodem / Quick connector with cable / Schnellverbinder mit Kabel / Connecteur rapide avec câble		01-011-020-146	**biały** / white / weiß / blanc	
Szybkozłączka bez przewodu / Quick connector without cable / Schnellverbinder ohne Kabel / Connecteur rapide sans câble		01-011-020-147	**biały** / white / weiß / blanc	
Szybkozłączka zasilająca / Power quick connector / Strom-Schnellverbinder / Connecteur rapide d'alimentation		01-011-020-146	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka bez otworu / End cap without hole / Endkappe ohne Öffnung / Embout de terminaison sans trou		01-011-020-150	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka z otworem / End cap with hole / Endkappe mit Öffnung / Embout de terminaison avec trou		01-011-020-151	**biały** / white / weiß / blanc	

Corner 10-V


Profil aluminiowy prosty – dł. 1 m / Straight aluminium profile – 1 m / Gerades Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium droit – 1 m		01-011-020-165	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Zestaw montażowy (2 szt. klips PC + 4 szt. śruba) / Mounting kit: 2 PC clips + 4 screws / Montageset: 2 PC-Clips + 4 Schrauben / Kit de montage : 2 clips PC + 4 vis		01-011-020-164	**transparentny** / transparent / transparent / transparent	


Zestaw montażowy (2 szt. uchwyt ALU + 2 szt. śruba) / Mounting kit: 2 aluminium brackets + 2 screws / Montageset: 2 Aluminiumhalter + 2 Schrauben / Kit de montage: 2 supports en aluminium + 2 vis	01-011-020-163	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem dolnym – lewa / End cap for bottom power connector – left / Endkappe für unteren Stromanschluss – links / Embout pour le connecteur d'alimentation inférieur – gauche	01-011-020-161	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem tylnym / End cap for rear power connector / Endkappe für rückseitigen Stromanschluss / Embout pour connecteur d'alimentation arrière	01-011-020-162	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	01-011-020-160	**biały** / white / weiß / blanc	

Corner Black 14-V

Zaślepka końcowa lewa / Left end cap / Linke Endkappe / Embout de terminaison gauche	01-011-020-168	**czarny** / black / schwarz / noir	
Zaślepka końcowa prawa / Right end cap / Rechte Endkappe / Embout de terminaison droit	01-011-020-166	**czarny** / black / schwarz / noir	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem tylnym – lewa / End cap for rear power connector – left / Endkappe für rückseitigen Stromanschluss – links / Embout pour connecteur d'alimentation arrière – gauche	01-011-020-167	**czarny** / black / schwarz / noir	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem tylnym – prawa / End cap for rear power connector – right / Endkappe für rückseitigen Stromanschluss – rechts / Embout pour connecteur d'alimentation arrière – droit	01-011-020-169	**czarny** / black / schwarz / noir	

Aura Black 10-V



Profil aluminiowy prosty – dł. 1 m / Straight aluminium profile – 1 m / Gerades Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium droit – 1 m		01-011-020-174	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Profil stalowy gięty – dł. 1 m / Bendable steel profile – 1 m / Biegbares Stahlprofil – 1 m / Profilé en acier cintrable – 1 m		01-011-020-175	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Zestaw montażowy (2 szt. uchwyt ALU + 2 szt. śruba) / Mounting kit: 2 aluminium brackets + 2 screws / Montageset: 2 Aluminiumhalter + 2 Schrauben / Kit de montage: 2 supports en aluminium + 2 vis		01-011-020-157	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem dolnym / End cap for bottom power connector / Endkappe für unteren Stromanschluss / Embout pour le connecteur d'alimentation inférieur		01-011-020-155	**czarny** / black / Schwarz / Noir	

Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem tylnym / End cap for rear power connector / Endkappe für rückseitigen Stromanschluss / Embout pour connecteur d'alimentation arrière	01-011-020-156	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem bocznym / End cap for side power connector / Endkappe für seitlichen Stromanschluss / Embout pour connecteur d'alimentation latéral	01-011-020-172	**czarny** / black / Schwarz / Noir	
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	01-011-020-154	**czarny** / black / Schwarz / Noir	

Shape 3-H

Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem tylnym / End cap for rear power connector / Endkappe für rückseitigen Stromanschluss / Embout pour connecteur d'alimentation arrière	01-011-020-159	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	01-011-020-158	**biały** / white / weiß / blanc	

HXS Nano

Profil aluminiowy prosty – dł. 1 m / Straight aluminium profile – 1 m / Gerades Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium droit – 1 m		01-011-020-96	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	

HXS

Profil aluminiowy prosty – dł. 1 m / Straight aluminium profile – 1 m / Gerades Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium droit – 1 m		01-011-020-28	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Profil aluminiowy prosty – dł. 2 m / Straight aluminium profile – 2 m / Gerades Aluminiumprofil – 2 m / Profilé en aluminium droit – 2 m		01-011-020-87	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Profil aluminiowy gięty – dł. 1 m / Bendable aluminium profile – 1 m / Biegbares Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium cintrable – 1 m		01-011-020-35	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Przewód typ H03VV-F / Cable type H03VV-F / Kabel Typ H03VV-F/ Câble type H03VV-F		01-011-020-26	**czerwono-czarny** / red-black / rot-schwarz / rouge-noir	

Zaślepka do przyłącza zasilającego z wypustką boczną / End cap for power connector with side tab / Endkappe für Stromanschluss mit seitlicher Öffnung / Embout pour connecteur d'alimentation avec languette latérale	01-011-020-25	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wypustką dolną / End cap for power connector with bottom tab / Endkappe für Stromanschluss mit unterer Öffnung / Embout pour connecteur d'alimentation avec languette inférieure	01-011-020-24	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka do przyłącza zasilającego z wypustką prostą / End cap for power connector with straight tab / Endkappe für Stromanschluss mit gerader Öffnung / Embout pour connecteur d'alimentation avec languette droite	01-011-020-18	**biały** / white / weiß / blanc	
Uchwyt montażowy / Mounting clip / Montagehalterung / Clip de fixation	01-011-020-15	**srebrny** / silver / silber / argenté	
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	01-011-020-17	**biały** / white / weiß / blanc	


Do zestawu z pełną rolką dołączamy zaślepki zasilające i końcowe oraz uchwyty montażowe.
A full reel set includes power end caps, end caps and mounting brackets.
Zum Set mit voller Rolle gehören Einspeisekappen, Endkappen und Montagehalterungen.
Le kit avec rouleau complet comprend des embouts d'alimentation, des embouts de finition et des supports de montage.

HR Eco

Zaślepka końcowa z otworem / End cap with hole / Endkappe mit Öffnung / Embout de terminaison avec trou	01-011-020-111	**biały-transparentny** / white-transparent / weiß-transparent / blanc-transparent	
Zaślepka końcowa bez otworu / End cap without hole / Endkappe ohne Öffnung / Embout de terminaison sans trou	01-011-020-112	**biały-transparentny** / white-transparent / weiß-transparent / blanc-transparent	
Uchwyt montażowy – 1 sztuka / Mounting clip – 1 piece / Montagehalterung – 1 Stück / Clip de fixation – 1 pièce	01-011-020-101	**srebrny** / silver / silber / argenté	
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	01-011-020-102	**biały** / white / weiß / blanc	
	01-011-020-108	360 nm	
	01-011-020-109	390 nm	
	01-011-020-104	460 nm	
	01-011-020-105	520 nm	
	01-011-020-106	570 nm	
	01-011-020-107	590 nm	
	01-011-020-103	620 nm	

Do zestawu z pełną rolką dołączamy zaślepki zasilające, zaślepki końcowe, zaślepki z otworem oraz uchwyty montażowe.
A full reel set includes power end caps, end caps, end caps with an opening and mounting brackets.
Zum Set mit voller Rolle gehören Einspeisekappen, Endkappen, Endkappen mit Öffnung und Montagehalterungen.
Le kit avec rouleau complet comprend des embouts d'alimentation, des embouts de finition, des embouts avec ouverture et des supports de montage.


HXR One

Profil mont. prosty – dł. 1 m / Straight mounting profile – 1 m length / Gerades Montageprofil – Länge 1 m / Profilé de montage droit – longueur 1 m 	01-011-020-77	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Profil mont. gięty – dł. 1 m / Bendable mounting profile – 1 m length / Biegbares Montageprofil – Länge 1 m / Profilé de montage cintrable – longueur 1 m 	01-011-020-78	**srebrny** / silver / silber / argenté	
Uchwyt montażowy – 2 szt. / Mounting clip – 2 pcs / Montagehalterung – 2 Stk. / Clip de fixation – 2 pcs	01-011-020-68	**biały** / white / weiß / blanc	
Uchwyt montażowy – 2 szt. / Mounting clip – 2 pcs / Montagehalterung – 2 Stk. / Clip de fixation – 2 pcs	01-011-020-68-01	**srebrny** / silver / silber / argenté	
Przewód typ H03VV-F / Cable type H03VV-F / Kabel Typ H03VV-F/ Câble type H03VV-F	01-011-020-26	**czerwono-czarny** / red-black / rot-schwarz / rouge-noir	
Przewód do przyłącza zasilającego – 30 cm / Power cable – 30 cm / Stromkabel – 30 cm / Câble d'alimentation – 30 cm	01-011-020-114	**biały** / white / weiß / blanc	
Przyłącze z przewodem – proste / Power connector with cable – straight / Stromanschluss mit Kabel – gerade / Connecteur d'alimentation avec câble – sortie droite	01-011-020-118	**biały** / white / weiß / blanc	
	01-011-020-127	465 nm	
	01-011-020-121	475 nm	
	01-011-020-132	507 nm	
	01-011-020-84	520 nm	
	01-011-020-124	566.2 nm	
	01-011-020-133	577 nm	
	01-011-020-130	598 nm	
	01-011-020-122	613,7 nm	
	01-011-020-81	631 nm	
Przyłącze z przewodem – boczne / Power connector with cable – side / Stromanschluss mit Kabel – seitlich / Connecteur d'alimentation avec câble – sortie latérale	01-011-020-98	**biały** / white / weiß / blanc	
	01-011-020-125	465 nm	
	01-011-020-119	475 nm	
	01-011-020-131	507 nm	
	01-011-020-85	520 nm	
	01-011-020-123	566.2 nm	
	01-011-020-116	577 nm	
	01-011-020-128	598 nm	
	01-011-020-115	613,7 nm	
	01-011-020-82	631 nm	
Przyłącze z przewodem – dolne / Power connector with cable – bottom / Stromanschluss mit Kabel – unten / Connecteur d'alimentation avec câble – sortie inférieure	01-011-020-91	**biały** / white / weiß / blanc	
	01-011-020-126	465 nm	
	01-011-020-120	475 nm	
	01-011-020-110	507 nm	
	01-011-020-86	520 nm	
	01-011-020-100	566.2 nm	
	01-011-020-99	577 nm	
	01-011-020-129	598 nm	
	01-011-020-113	613,7 nm	
	01-011-020-83	631 nm	
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	01-011-020-39	**biały** / white / weiß / blanc	
	01-011-020-55	465 nm	
	01-011-020-51	475 nm	
	01-011-020-47	507 nm	
	01-011-020-80	520 nm	
	01-011-020-67	566.2 nm	
	01-011-020-59	577 nm	
	01-011-020-63	598 nm	
	01-011-020-43	613,7 nm	
	01-011-020-79	631 nm	

HS IC

Przyłącze z przewodem – proste + zaślepka końcowa / Power connector with cable – straight + end cap / Stromanschluss mit Kabel – gerade + Endkappe / Connecteur d'alimentation avec câble – droit + embout de terminaison	01-011-020-92	**biały** / white / weiß / blanc	
Przyłącze z przewodem – boczne + zaślepka końcowa / Power connector with cable – side + end cap / Stromanschluss mit Kabel – seitlich + Endkappe / Connecteur d'alimentation avec câble – latéral + embout de terminaison	01-011-020-94	**biały** / white / weiß / blanc	
Przyłącze z przewodem – dolne + zaślepka końcowa / Power connector with cable – bottom + end cap / Stromanschluss mit Kabel – unten + Endkappe / Connecteur d'alimentation avec câble – inférieur + embout de terminaison	01-011-020-93	**biały** / white / weiß / blanc	
Uchwyt montażowy – 2 szt. / Mounting clip – 2 pcs / Montagehalterung – 2 Stk. / Clip de fixation – 2 pcs	01-011-020-95	**biały** / white / weiß / blanc	

HS

Profil aluminiowy prosty – dł. 1 m / Straight aluminium profile – 1 m / Gerades Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium droit – 1 m		01-011-020-33	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Profil aluminiowy prosty – dł. 2 m / Straight aluminium profile – 2 m / Gerades Aluminiumprofil – 2 m / Profilé en aluminium droit – 2 m		01-011-020-97	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Profil aluminiowy gięty – dł. 1 m / Bendable aluminium profile – 1 m / Biegbares Aluminiumprofil – 1 m / Profilé en aluminium cintrable – 1 m		01-011-020-34	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	
Przewód RGB typ H03VV-F / Cable RGB type H03VV-F / Kabel RGB Typ H03VV-F / Câble RGB type H03VV-F		01-011-020-27	**RGB**	
Przewód typ H03VV-F / Cable type H03VV-F / Kabel Typ H03VV-F/ Câble type H03VV-F		01-011-020-26	**czerwono-czarny** / red-black / rot-schwarz / rouge-noir	
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison		01-011-020-16	**biały** / white / weiß / blanc	
Uchwyt montażowy / Mounting clip / Montagehalterung / Clip de fixation		01-011-020-14	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé	

Do zestawu z pełną rolką dołączamy zaślepki zasilające i końcowe oraz uchwyty montażowe.
A full reel set includes power end caps, end caps and mounting brackets.
Zum Set mit voller Rolle gehören Einspeisekappen, Endkappen und Montagehalterungen.
Le kit avec rouleau complet comprend des embouts d'alimentation, des embouts de finition et des supports de montage.

Base H / Form H


Złączka zasilająca IP20 / Power connector IP20/ Stromanschluss IP20 / Connecteur d'alimentation IP20	01-011-020-192	**biały** / white / weiß / blanc	
Klips aluminiowy z otworem / Aluminium clip with hole / Aluminiumclip mit Öffnung / Clip en aluminium avec trou	01-011-020-197	**szary** / grey / grau / gris	
Uchwyt aluminiowy 16x5.8x9 T0.2 / Aluminium bracket 16x5.8x9 T0.2 / Aluminiumhalter 16x5,8x9 T0,2 / Support en aluminium 16x5,8x9 T0,2	01-011-020-196	**srebrny** / silver / silber / argenté	
Zaślepka końcowa z otworem / End cap with hole / Endkappe mit Öffnung / Embout de terminaison avec trou	01-011-020-198	**biały** / white / weiß / blanc	
Zaślepka końcowa bez otworu / End cap without hole / Endkappe ohne Öffnung / Embout de terminaison sans trou	01-011-020-199	**biały** / white / weiß / blanc	



BERGMEN

Zasilacze

Power supplies • Netzteile • Alimentations

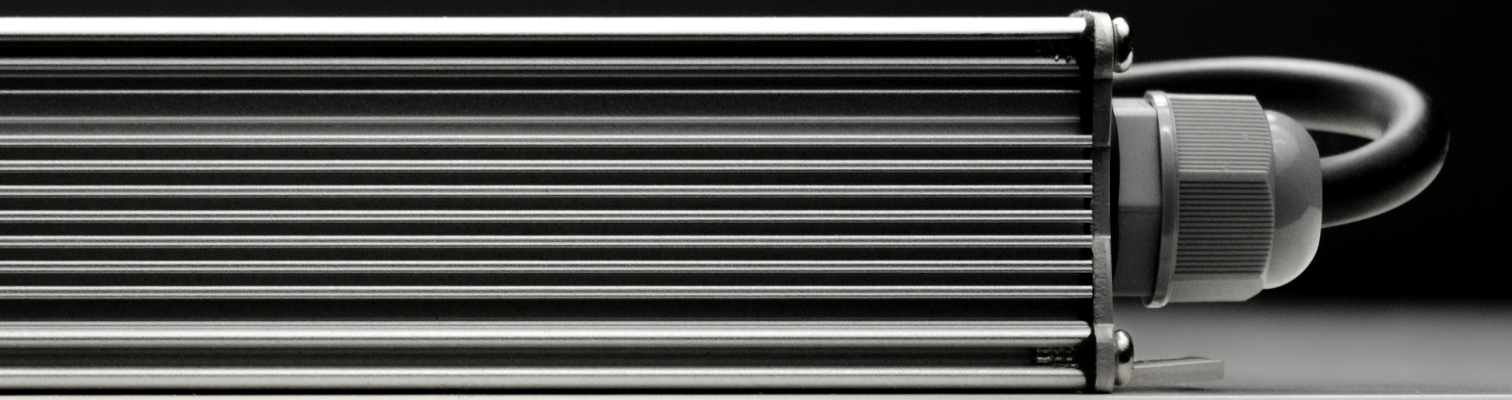


2026 | catalogue

PL **Niezawodne zasilacze LED zapewniają stabilne i bezpieczne działanie oświetlenia. Szeroki wybór mocy, napięć i klas szczelności pozwala dopasować je do różnych instalacji – wewnętrznych i zewnętrznych.**

EN Reliable LED power supplies ensure stable and safe lighting operation. A wide range of power ratings, voltages and IP protection levels allows use in various indoor and outdoor installations.

DE Zuverlässige LED-Netzteile sorgen für einen stabilen und sicheren Betrieb der Beleuchtung. Verschiedene Leistungen, Spannungen und Schutzarten ermöglichen den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

FR Des alimentations LED fiables garantissent un fonctionnement stable et sûr de l'éclairage. Un large choix de puissances, tensions et indices de protection permet une utilisation en intérieur comme en extérieur.

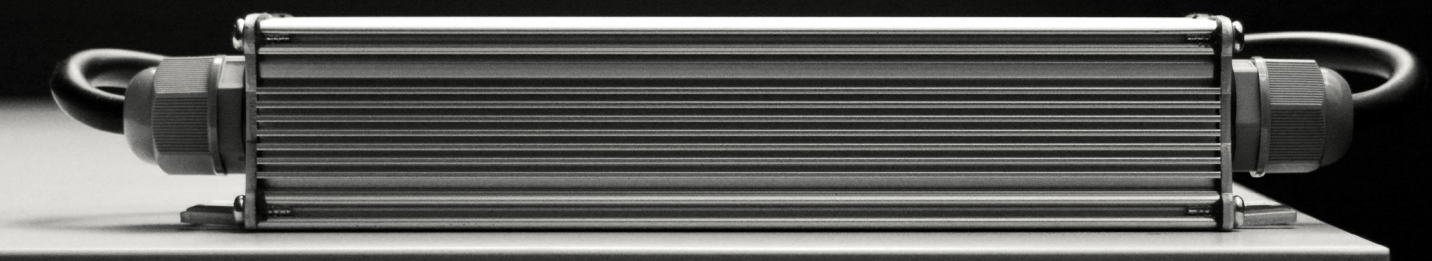

Storm



PL Profesjonalny zasilacz LED do wymagających instalacji. Klasa IP68 zapewnia pełną odporność na wodę, wilgoć i kurz, a komplet zabezpieczeń chroni system. Solidna konstrukcj a i długa gwarancja gwarantują niezawodną, długotrwałą pracę.

EN Professional LED power supply for demanding applications. IP68 rating ensures full protection against water, moisture and dust, while full protection set safeguards the system. Durable design and long warranty ensure reliable operation.

DE Professionelles LED-Netzteil für anspruchsvolle Anwendungen. Schutzart IP68 bietet vollständigen Schutz vor Wasser, Feuchtigkeit und Staub. Robuste Bauweise und lange Garantie sorgen für zuverlässigen Betrieb.

FR Alimentation LED professionnelle pour applications exigeantes. Indice IP68 offrant une protection totale contre l'eau, l'humidité et la poussière. Construction robuste et longue garantie pour un fonctionnement fiable.

Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**YES**	**YES**	**-40~70°C**	**-40~75°C**	**5**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-001-40	Storm 4012	200~240 V AC	12 V DC	3.33 A	40 W	50~60 Hz	168 x 48.1 x 37.6	0.40 kg	84%	18
01-009-014-40	Storm 4024	200~240 V AC	24 V DC	1.66 A	40 W	50~60 Hz	168 x 48.1 x 37.6	0.40 kg	86%	18
01-009-001-60	Storm 6012	200~240 V AC	12 V DC	5.0 A	60 W	50~60 Hz	168 x 48.1 x 37.6	0.40 kg	84%	18
01-009-014-60	Storm 6024	200~240 V AC	24 V DC	2.5 A	60 W	50~60 Hz	168 x 48.1 x 37.6	0.40 kg	86%	18
01-009-001-80	Storm 8012	200~240 V AC	12 V DC	6.66 A	80 W	50~60 Hz	193 x 48.1 x 37.6	0.45 kg	85%	18

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Storm Slim



PL Smukły zasilacz LED o wysokiej mocy zapewnia stabilną pracę w wymagających instalacjach. Klasa IP68 chroni przed wodą, wilgocią i kurzem, a komplet zabezpieczeń zwiększa bezpieczeństwo. Kompaktowa obudowa ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni.

EN Slim high-power LED power supply ensures stable operation in demanding installations. IP68 rating protects against water, moisture and dust, while full protection set enhances safety. Compact housing allows easy installation in limited space.

DE Schlankes Hochleistungs-LED-Netzteil sorgt für stabilen Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen. IP68 schützt vor Wasser, Feuchtigkeit und Staub. Kompakte Bauweise erleichtert die Montage bei begrenztem Platz.

FR Alimentation LED slim haute puissance assurant un fonctionnement stable en conditions exigeantes. Indice IP68 pour protection contre eau, humidité et poussière. Format compact facilitant l'installation en espace réduit.

Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**YES**	**YES**	**-40~70°C**	**-40~75°C**	**5**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-005-100	Storm Slim 10012	200~240 V AC	12 V DC	8.3 A	100 W	50~60 Hz	203 x 48.1 x 36.8	0.60 kg	85%	18
01-009-015-100	Storm Slim 10024	200~240 V AC	24 V DC	4.2 A	100 W	50~60 Hz	203 x 48.1 x 36.8	0.60 kg	87%	18
01-009-005-150	Storm Slim 15012	200~240 V AC	12 V DC	12.5 A	150 W	50~60 Hz	218 x 55.5 x 37.3	0.68 kg	86%	18
01-009-015-150	Storm Slim 15024	200~240 V AC	24 V DC	6.3 A	150 W	50~60 Hz	218 x 55.5 x 37.3	0.68 kg	87%	18
01-009-005-200	Storm Slim 20012	200~240 V AC	12 V DC	16.6 A	200 W	50~60 Hz	233 x 61.5 x 37.1	0.93 kg	88%	15
01-009-015-200	Storm Slim 20024	200~240 V AC	24 V DC	8.3 A	200 W	50~60 Hz	233 x 61.5 x 37.1	0.93 kg	89%	15
01-009-005-300	Storm Slim 30012	200~240 V AC	12 V DC	25 A	300 W	50~60 Hz	278 x 61.5 x 37.1	1.08 kg	88%	15
01-009-015-300	Storm Slim 30024	200~240 V AC	24 V DC	12.5 A	300 W	50~60 Hz	278 x 61.5 x 37.1	1.08 kg	89%	15

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

CE UKCA RoHS COMPLIANT CB SELV

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Storm DIM



PL Zasilacz LED z funkcją ściemniania umożliwia precyzyjną regulację światła (PWM, 0–10 V, rezystancja). Klasa IP68 i komplet zabezpieczeń gwarantują niezawodność w trudnych warunkach. Idealny do profesjonalnych instalacji wymagających kontroli natężenia.

EN Dimmable LED power supply enables precise light control (PWM, 0–10 V, resistance). IP68 rating and full protection set ensure reliable operation in harsh conditions. Ideal for profession al installations requiring brightness control.

DE Dimmbares LED-Netzteil ermöglicht präzise Lichtsteuerung (PWM, 0–10 V, Widerstand). IP68 und vollständige Schutzfunktionen sorgen für zuverlässigen Betrieb. Ideal für profession elle Anwendungen mit Helligkeitsregelung.

FR Alimentation LED dimmable permettant un contrôle précis de la lumière (PWM, 0–10 V, résistance). Indice IP68 et protections complètes pour un fonctionnement fiable. Idéale pour installations professionnelles avec variation d'intensité.

Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**YES**	**YES**	**-40~70°C**	**-40~75°C**	**5**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-008-150	Storm Dim 15012	200~240 V AC	12 V DC	12.5 A	150 W	50~60 Hz	183.2 x 48.1 x 36.8	0.52 kg	91%	18
01-009-018-150	Storm Dim 15024	200~240 V AC	24 V DC	6.25 A	150 W	50~60 Hz	183.2 x 48.1 x 36.8	0.52 kg	92%	18

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

SELV

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Storm PFC



PL Zaawansowany zasilacz LED z korektorem mocy PFC zapewnia wysoką efektywność energetyczną i stabilną pracę. Klasa IP68 oraz komplet zabezpieczeń chronią instalację w trudnych warunkach, gwarantując niezawodność i długą żywotność.

EN Advanced LED power supply with PFC ensures high energy efficiency and stable operation. IP68 rating and full protection set safeguard the installation in harsh conditions, delivering reliable performance and long lifespan.

DE Fortschrittliches LED-Netzteil mit PFC sorgt für hohe Energieeffizienz und stabilen Betrieb. Schutzart IP68 und vollständige Schutzfunktionen gewährleisten Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen.

FR Alimentation LED avancée avec PFC assurant une haute efficacité énergétique et un fonctionnement stable. Indice IP68 et protections complètes garantissent fiabilité et longue durée de vie en conditions exigeantes.

Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**YES**	**YES**	**-40~70°C**	**-40~80°C**	**7**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-101-60	Storm PFC 6012	100~277 V AC	12 V DC	5.0 A	60 W	50~60 Hz	184 x 61.5 x 37.1	0.64 kg	84%	28
01-009-101-80	Storm PFC 8012	100~277 V AC	12 V DC	6.66 A	80 W	50~60 Hz	184 x 61.5 x 37.1	0.64 kg	85%	28
01-009-101-100	Storm PFC 10012	100~277 V AC	12 V DC	8.4 A	100 W	50~60 Hz	202 x 61.5 x 37.1	0.71 kg	86%	28
01-009-101-150	Storm PFC 15012	200~277 V AC	12 V DC	12.5 A	150 W	50~60 Hz	222 x 61.5 x 37.1	0.77 kg	88%	18
01-009-101-200	Storm PFC 20012	100~277 V AC	12 V DC	16 A	192 W	50~60 Hz	238 x 68 x 38.8	1.07 kg	89%	15

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Integra



PL Zasilacz LED o wysokiej obciążalności zapewnia niezawodne działanie w wymagających instalacjach. Bardzo dobre odprowadzanie ciepła zwiększa trwałość, a klasa IP68 chroni przed wodą, wilgocią i kurzem. Idealny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

EN High-load LED power supply ensures stable operation in demanding installations. Excellent heat dissipation extends lifespan, while IP68 rating protects against water, moisture and dust. Ideal for indoor and outdoor use.

DE LED-Netzteil mit hoher Belastbarkeit sorgt für stabilen Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen. Sehr gute Wärmeableitung erhöht die Lebensdauer. IP68 schützt vor Wasser, Feuchtigkeit und Staub – ideal für innen und außen.

FR Alimentation LED à forte capacité assurant un fonctionnement stable en conditions exigeantes. Excellente dissipation thermique pour une longue durée de vie. Indice IP68 pour protection contre eau, humidité et poussière.

Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**NO** **YES**	**NO**	**-40~70°C**	**-40~75°C**	**5**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-003-10	Integra 1012	180~264 V AC	12 V DC	0.83 A	10 W	50~60 Hz	126.5 x 35.5 x 23.5	0.08 kg	81%	154
01-009-003-10-2	Integra 1024	180~264 V AC	24 V DC	0.41 A	10 W	50~60 Hz	126.5 x 35.5 x 23.5	0.08 kg	81%	154
01-009-003-20	Integra 2012	180~264 V AC	12 V DC	1.66 A	20 W	50~60 Hz	151.5 x 35.5 x 25.5	0.12 kg	82%	132
01-009-003-20-2	Integra 2024	180~264 V AC	24 V DC	0.83 A	20 W	50~60 Hz	151.5 x 35.5 x 25.5	0.12 kg	82%	132
01-009-003-30	Integra 3012	180~264 V AC	12 V DC	2.5 A	30 W	50~60 Hz	151.5 x 35.5 x 25.5	0.14 kg	83%	132
01-009-003-30-2	Integra 3024	180~264 V AC	24 V DC	1.25 A	30 W	50~60 Hz	151.5 x 35.5 x 25.5	0.14 kg	84%	132
01-009-003-150	Integra 15012	200~240 V AC	12 V DC	11.5 A	138 W	50~60 Hz	170.5 x 42 x 38	0.33 kg	92%	58
01-009-003-150-2	Integra 15024	200~240 V AC	24 V DC	5.8 A	138 W	50~60 Hz	170.5 x 42 x 38	0.33 kg	93%	58

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Integra Slim



PL Smukły zasilacz LED zapewnia stabilne napięcie i wysoką obciążalność w kompaktowej formie. Doskonałe odprowadzanie ciepła zwiększa trwałość, a klasa IP64/IP68 chroni przed kurzem i wilgocią. Idealny do wymagających instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

EN Slim LED power supply delivers stable output and high load capacity in a compact form. Excellent heat dissipation extends lifespan, while IP64/IP68 rating protects against dust and moisture. Ideal for demanding indoor and outdoor applications.

DE Schlankes LED-Netzteil bietet stabile Spannung und hohe Belastbarkeit bei kompakter Bauweise. Sehr gute Wärmeableitung erhöht die Lebensdauer. Schutzart IP64/IP68 schützt vor Staub und Feuchtigkeit – ideal für innen und außen.

FR Alimentation LED slim assurant une tension stable et une forte capacité de charge. Excellente dissipation thermique pour une longue durée de vie. Indice IP64/IP68 pour protection contre poussière et humidité.

Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**NO** **YES**	**NO**	**-40~50°C**	**-40~75°C**	**5**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-003-30-3-A	Integra Slim 3012	180~264 V AC	12 V DC	2.5 A	30 W	50~60 Hz	193.4 x 28.3 x 19	0.13 kg	83%	100
01-009-003-30-4	Integra Slim 3024	180~264 V AC	24 V DC	1.25 A	30 W	50~60 Hz	193.4 x 28.3 x 19	0.13 kg	83%	100
01-009-003-60-2-A	Integra Slim 6012	180~264 V AC	12 V DC	5.0 A	60 W	50~60 Hz	202 x 29.8 x 23.2	0.18 kg	86%	100
01-009-003-60-3-A	Integra Slim 6024	180~264 V AC	24 V DC	2.5 A	60 W	50~60 Hz	202 x 29.8 x 23.2	0.18 kg	87%	100
01-009-003-100-3	Integra Slim 10024	200~240 V AC	24 V DC	4.2 A	100 W	50~60 Hz	192 x 34.5 x 22	0.19 kg	92%	100
01-009-003-100-4	Integra Slim 10012	200~240 V AC	12 V DC	8.3 A	100 W	50~60 Hz	192 x 34.5 x 22	0.19 kg	91%	100

***Integra Slim 3012 | Integra Slim 3024 | Integra Slim 6012 | Integra Slim 6024 = IP 64.**

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Compact



PL Kompaktowy zasilacz LED zapewnia stabilne napięcie i bezpieczną pracę. Wysoka sprawność oraz komplet zabezpieczeń chronią instalację. Klasa IP68 umożliwia montaż wewnątrz i na zewnątrz, także w wymagających warunkach.

EN Compact LED power supply ensures stable output and safe operation. High efficiency and full protection set safeguard the installation. IP68 rating allows indoor and outdoor use, even in demanding conditions.

DE Kompaktes LED-Netzteil sorgt für stabile Spannung und sicheren Betrieb. Hohe Effizienz und vollständige Schutzfunktionen schützen die Installation. IP68 ermöglicht den Einsatz innen und außen.

FR Alimentation LED compacte assurant une tension stable et un fonctionnement sûr. Haute efficacité et protections complètes pour sécuriser l'installation. Indice IP68 pour usage intérieur et extérieur.

Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**NO** **YES**	**NO** **YES**	**-40~70°C**	**-40~75°C**	**3**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
02-009-001-24-60	Compact 6024	200~240 V AC	24 V DC	2.5 A	60 W	50~60 Hz	193x40x24.8	0.21 kg	92%	28
02-009-001-60	Compact 6012	200~240 V AC	12 V DC	5.0 A	60 W	50~60 Hz	193 x 40 x 24.8	0.21 kg	92%	28
02-009-001-100	Compact 10012	200~240 V AC	12 V DC	8.3 A	100 W	50~60 Hz	193 x 40 x 24.8	0.21 kg	91%	28
02-009-001-24-100	Compact 10024	200~240 V AC	24 V DC	4.16 A	100 W	50~60 Hz	193x40x24.8	0.21 kg	91%	28
02-009-001-150	Compact 15012	200~240 V AC	12 V DC	12.5 A	150 W	50~60 Hz	156 x 48.1 x 36.8	0.49 kg	91%	18
02-009-001-200	Compact 20012	200~240 V AC	12 V DC	15 A	180 W	50~60 Hz	173x55.5x37.3	0.53 kg	91%	28
02-009-003-200	Compact 20024	200~240 V AC	24 V DC	7.5 A	180 W	47~63 Hz	173x55.5x37.3	0.53 kg	92%	28
02-009-003-300	Compact 30024	200~240 V AC	24 V DC	11 A	258 W	47~63 Hz	192.3 x 61.5 x 37.3	0.66 kg	92%	15
02-009-001-300	Compact 30012	200~240 V AC	12 V DC	22.5 A	270 W	50~60 Hz	192.3 x 61.5 x 37.3	0.66 kg	91%	15
02-009-001-400	Compact 40012	200~240 V AC	12 V DC	30 A	360 W	50~60 Hz	222 x 74 x 49	1.45 kg	91%	15
02-009-003-400	Compact 40024	200~240 V AC	24 V DC	15 A	360 W	47~63 Hz	222 x 74 x 49	1.45 kg	92%	15

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

SELV

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Electra



PL Kompaktowy zasilacz LED zapewnia stabilne napięcie i bezpieczną pracę w instalacjach oświetleniowych. Szeroki zakres mocy ułatwia dopasowanie do projektu. Klasa IP67 chroni przed wilgocią i kurzem, umożliwiając montaż wewnątrz i na zewnątrz.

EN Compact LED power supply ensures stable output and safe operation in lighting systems. Wide power range allows easy matching to project needs. IP67 rating protects against dust and moisture, enabling reliable indoor and outdoor use.

DE Kompaktes LED-Netzteil sorgt für stabile Spannung und sicheren Betrieb in Beleuchtungsanl agen. Großer Leistungsbereich ermöglicht eine einfache Anpassung. Schutzart IP67 schützt vor Staub und Feuchtigkeit für innen und außen.

FR Alimentation LED compacte assurant une tension stable et un fonctionnement sûr. Large plage de puissance pour s'adapter aux besoins du projet. Indice IP67 protégeant contre la poussière et l'humidité pour usage intérieur et extérieur.

Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**NO**	**NO**	**-25~50°C**	**-40~80°C**	**5**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-004-12-05	Electra 512	170~250 V AC	12 V DC	0.417 A	5 W	50~60 Hz	52 x 26 x 21	0.04 kg	70%	200
01-009-004-12-15	Electra 1512	170~250 V AC	12 V DC	1.25 A	15 W	50~60 Hz	162 x 28 x 20	0.17 kg	80%	100
01-009-004-12-36	Electra 3612	170~250 V AC	12 V DC	3.0 A	36 W	50~60 Hz	148 x 40 x 30	0.28 kg	85%	50
01-009-004-24-36	Electra 3624	170~250 V AC	24 V DC	1.5 A	36 W	50~60 Hz	148 x 40 x 30	0.28 kg	85%	50
01-009-004-12-60	Electra 6012	170~250 V AC	12 V DC	5.0 A	60 W	50~60 Hz	166 x 42 x 34	0.39 kg	85%	40
01-009-004-24-60	Electra 6024	170~250 V AC V AC	24 V DC	2.5 A	60 W	50~60 Hz	166x42x34	0.39 kg	85%	40
01-009-004-12-100	Electra 10012	170~250 V AC	12 V DC	8.33 A	100 W	50~60 Hz	190 x 52 x 37	0.64 kg	84%	20
01-009-004-24-100	Electra 10024	170~250 V AC	24 V DC	4.16 A	100 W	50~60 Hz	190 x 52 x 37	0.64 kg	84%	20
01-009-004-12-150	Electra 15012	170~250 V AC	12 V DC	12.5 A	150 W	50~60 Hz	190x63x38	0.72 kg	88%	20
01-009-004-24-150	Electra 15024	170~250 V AC	24 V DC	6.5 A	150 W	50~60 Hz	190x63x38	0.72 kg	88%	20

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

SELV

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Silq

PL Kompaktowy zasilacz LED zapewnia stabilne napięcie i wysoką efektywność pracy. Wysoki współczynnik mocy (PF) zwiększa wydajność instalacji, a klasa IP67 chroni przed wilgocią i kurzem. Dostępny w wersjach 12 V i 24 V do różnych zastosowań.

EN Compact LED power supply ensures stable output and high efficiency. High power factor (PF) improves system performance, while IP67 rating protects against dust and moisture. Available in 12 V and 24 V versions for various applications.

DE Kompaktes LED-Netzteil sorgt für stabile Spannung und hohe Effizienz. Hoher Leistungsfakto r (PF) verbessert die Anlagenleistung. IP67 schützt vor Staub und Feuchtigkeit. Erhältlich in 12 V und 24 V für vielseitige Anwendungen.

FR Alimentation LED compacte assurant une tension stable et une haute efficacité. Facteur de puissance élevé (PF) pour de meilleures performances. Indice IP67 pour protection contre poussière et humidité. Disponible en 12 V et 24 V.'



Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**YES**	**YES**	**-30~50°C**	**-40~80°C**	**5**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-019-12-40	SILQ 4012	170~264 V AC	12 V DC	3.3 A	40 W	50~60 Hz	120 x 26 x 21	0.10 kg	87%	nan
01-009-019-24-40	SILQ 4024	170~264 V AC	24 V DC	1.67 A	40 W	50~60 Hz	120 x 26 x 21	0.10 kg	88%	60
01-009-019-12-60	SILQ 6012	170~264 V AC	12 V DC	5 A	60 W	50~60 Hz	156x27x22	0.18 kg	92%	nan
01-009-019-24-60	SILQ 6024	170~264 V AC	24 V DC	2.5 A	60 W	50~60 Hz	156 x 27 x 22	0.18 kg	93%	60
01-009-019-12-100	SILQ 10012	170~264 V AC	12 V DC	8.3 A	100 W	50~60 Hz	156 x 27 x 22	0.18 kg	93%	nan
01-009-019-24-100	SILQ 10024	170~264 V AC	24 V DC	4.17 A	100 W	50~60 Hz	156 x 27 x 22	0.18 kg	93%	60
01-009-019-12-150	SILQ 15012	170~264 V AC	12 V DC	12.5 A	150 W	50~60 Hz	170 x 38 x 22	0.25 kg	93%	nan
01-009-019-24-150	SILQ 15024	170~264 V AC	24 V DC	6.25 A	150 W	50~60 Hz	170 x 38 x 22	0.25 kg	94%	40
01-009-019-12-200	SILQ 20012	170~264 V AC	12 V DC	16.67 A	200 W	50~60 Hz	170 x 38 x 22	0.25 kg	93%	nan
01-009-019-24-200	SILQ 20024	170~264 V AC	24 V DC	8.3 A	200 W	50~60 Hz	170 x 38 x 22	0.25 kg	94%	40

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

SELV

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Electra Slim Plus



PL Ultracienki zasilacz LED zapewnia stabilne napięcie i pracę przy pełnym obciążeniu 100%. Wysoka sprawność ogranicza straty energii, a klasa IP67 chroni przed wilgocią i kurzem. Idealny do instalacji o ograniczonej przestrzeni, wewnątrz i na zewnątrz.

EN Ultra slim LED power supply ensures stable output at full 100% load. High efficiency reduces energy loss, while IP67 rating protects against dust and moisture. Ideal for installations with limited space, indoors and outdoors.

DE Ultraflaches LED-Netzteil sorgt für stabile Spannung bei 100% Auslastung. Hohe Effizienz reduziert Energieverluste, Schutzart IP67 schützt vor Staub und Feuchtigkeit. Ideal für enge Einbauräume innen und außen.

FR Alimentation LED ultra fine assurant une tension stable à 100% de charge. Haute efficacité pour réduire les pertes d'énergie. Indice IP67 pour protection contre poussière et humidité, idéale en espace réduit.

Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**NO**	**NO**	**-25~50°C**	**-40~80°C**	**5**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-007-12-030	Electra Slim Plus 3012	170~250 V AC	12 V DC	2.5 A	30 W	50~60 Hz	162 x 29 x 21	0.17 kg	85%	100
01-009-007-24-030	Electra Slim Plus 3024	170~250 V AC	24 V DC	1.25 A	30 W	50~60 Hz	162 x 29 x 21	0.17 kg	85%	100
01-009-007-12-045	Electra Slim Plus 4512	170~250 V AC	12 V DC	3.75 A	45 W	50~60 Hz	190 x 29 x 21	0.23 kg	85%	50
01-009-007-24-045	Electra Slim Plus 4524	170~250 V AC	24 V DC	1.88 A	45 W	50~60 Hz	190 x 29 x 21	0.23 kg	85%	50
01-009-007-12-060	Electra Slim Plus 6012	170~250 V AC	12 V DC	5 A	60 W	50~60 Hz	222 x 29 x 21	0.24 kg	86%	50
01-009-007-24-060	Electra Slim Plus 6024	170~250 V AC	24 V DC	2.5 A	60 W	50~60 Hz	222 x 29 x 21	0.24 kg	86%	50
01-009-007-12-080	Electra Slim Plus 8012	170~250 V AC	12 V DC	6.67 A	80 W	50~60 Hz	182 x 40 x 22	0.31 kg	86%	50
01-009-007-24-080	Electra Slim Plus 8024	170~250 V AC	24 V DC	3.34 A	80 W	50~60 Hz	182 x 40 x 22	0.31 kg	86%	50
01-009-007-12-100	Electra Slim Plus 10012	170~250 V AC	12 V DC	8.33 A	100 W	50~60 Hz	218 x 40 x 22	0.39 kg	90%	40
01-009-007-24-100	Electra Slim Plus 10024	170~250 V AC	24 V DC	4.17 A	100 W	50~60 Hz	218 x 40 x 22	0.39 kg	90%	40
01-009-007-12-150	Electra Slim Plus 15012	170~250 V AC	12 V DC	12.5 A	150 W	50~60 Hz	279 x 57 x 25	0.68 kg	87%	25
01-009-007-24-150	Electra Slim Plus 15024	170~250 V AC	24 V DC	6.25 A	150 W	50~60 Hz	279 x 57 x 25	0.68 kg	87%	25

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

SELV

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.


Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
01-009-007-12-250	Electra Slim Plus 25012	190~250 V AC	12 V DC	20.83 A	250 W	50~60 Hz	240 x 90 x 40	1.46 kg	89%	10
01-009-007-24-250	Electra Slim Plus 25024	190~250 V AC	24 V DC	10.42 A	250 W	50~60 Hz	240 x 90 x 40	1.46 kg	89%	10
01-009-007-12-300	Electra Slim Plus 30012	190~250 V AC	12 V DC	25 A	300 W	50~60 Hz	257 x 90 x 40	1.57 kg	89%	10
01-009-007-24-300	Electra Slim Plus 30024	190~250 V AC	24 V DC	12.5 A	300 W	50~60 Hz	257 x 90 x 40	1.57 kg	89%	10
01-009-007-12-360	Electra Slim Plus 36012	190~250 V AC	12 V DC	30 A	360 W	50~60 Hz	257 x 90 x 40	1.57 kg	89%	10
01-009-007-24-360	Electra Slim Plus 36024	190~250 V AC	24 V DC	15 A	360 W	50~60 Hz	257 x 90 x 40	1.57 kg	89%	10

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

SELV

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

Nest

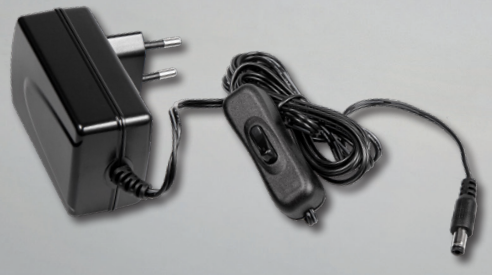

PL Zasilacz gniazdkowy LED typu plug&play do szybkiego i wygodnego podłączenia. Dostępny w wersjach 12 V i 24 V, ze standardowym złączem DC 5,5 × 2,1 mm. Kompaktowa forma i opcjonalny włącznik zwiększają komfort użytkowania.

EN Plug & play LED power supply for quick and easy connection. Available in 12 V and 24 V versions with standard DC 5.5 × 2.1 mm connector. Compact design and optional inline switch improve usability.

DE Steckernetzteil für LED-Anwendungen mit Plug-and-Play-Funktion. Erhältlich in 12 V und 24 V mit DC 5,5 × 2,1 mm Anschluss. Kompakte Bauweise und optionaler Schalter erhöhen den Bedienkomfort.

FR Alimentation LED plug & play pour une connexion rapide et facile. Disponible en 12 V et 24 V avec connecteur DC 5,5 × 2,1 mm. Format compact et interrupteur en option pour plus de confort d'utilisation.

Zabezp. przecizwarciowe Short-circuit protection Kurzschlussschutz Protection contre court-circuit	**Zabezp. przeciążeniowe** Overload protection Überlastschutz Protection contre surcharge	**Zabezp. nadnapięciowe** Overvoltage protection Überspannungsschutz Protection contre surtension	**Zabezp. temperaturowe** Thermal protection Temperaturschutz Protection thermique	**Temp. pracy** Operating temp. Betriebstemperatur Temp. de fonct.	**Temp. magaz.** Storage temperature Lagertemperatur Temp. de stockage	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]
YES	**YES**	**NO**	**NO**	**0~35°C** **0~40°C**	**-20~40°C** **-20~60°C**	**2**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Nap. wejściowe** Input voltage Eingangsspannung Tension d'entrée	**Nap. wyjściowe** Output voltage Ausgangsspannung Tension de sortie	**Prąd wyj.** Output current Ausgangsstrom Courant de sortie	**Moc** Power Leistung Puissance	**Częstotliwość** Frequency Frequenz Fréquence	**Wymiary [mm]** Dimensions Abmessungen Dimensionse	**Waga** Weight Gewicht Poids	**Sprawność** Efficiency Wirkungsgrad Rendement	**Szt. / op. zb.** Qty / pack Stk. / VPE Qté / cond.
04-009-007-12	Nest 12-12B	180~240 V AC	12 V DC	1 A	12 W	50~60 Hz	60 x 36.5 x 27.3	0.11 kg	82.7%	100
04-009-002-24-15	Nest 24-12B	180~240 V AC	12 V DC	2.0 A	24 W	50~60 Hz	68.5 x 42.5 x 27.5	0.13 kg	86,2%	100
04-009-008-24-12	Nest 24	220~240 V AC	12 V DC	2.0 A	24 W	50~60 Hz	57.9 x 37.1 x 27.4	0.08 kg	84,6%	96
04-009-008-24-24	Nest 24	220~240 V AC	24 V DC	1.0 A	24 W	50~60 Hz	57.9 x 37.1 x 27.4	0.08 kg	86,1%	96
04-009-008-36-12	Nest 36	220~240 V AC	12 V DC	3.0 A	36 W	50~60 Hz	76 x 43.6 x 31.7	0.14 kg	88,2%	75
04-009-008-36-24	Nest 36	220~240 V AC	24 V DC	1.5 A	36 W	50~60 Hz	76 x 43.6 x 31.7	0.14 kg	88,4%	75

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę zasilaczy.
Scan the QR code to explore our full range of power supplies.
QR-Code scannen und unser komplettes Netzteil-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute notre gamme d'alimentations.

BERGMEN

Sterowanie LED

LED Lighting Control • LED-Lichtsteuerung • Contrôle de l’éclairage LED



2026 | catalogue

PL **Nowoczesne systemy sterowania LED zapewniają komfort, oszczędność energii i pełną kontrolę nad światłem. Elastyczne rozwiązania do precyzyjnego zarządzania oświetleniem w przestrzeniach komercyjnych, przemysłowych i prywatnych.**

EN Modern LED control systems provide comfort, energy savings and full control over lighting. Flexible solutions for precise lighting management in commercial, industrial and residential spaces.

DE Moderne LED-Steuerungssysteme bieten Komfort, Energieeinsparung und volle Kontrolle über das Licht. Flexible Lösungen zur präzisen Lichtsteuerung in Gewerbe-, Industrie- und Wohnräumen.

FR Les systèmes modernes de contrôle LED offrent confort, économies d'énergie et maîtrise totale de l'éclairage. Des solutions flexibles pour une gestion précise de la lumière dans les espaces commerciaux, industriels et résidentiels.

Kontrolery LED • LED Controllers • LED-Controller • Contrôleurs LED


Panele i piloty • Panels & Remotes • Panels & Fernbedienungen • Panneaux et télécommandes

Wzmacniacze LED • LED Amplifiers • LED-Verstärker • Amplificateurs LED



Sterowanie dopasowane do światła

Control tailored to your lighting • Steuerung passend zum Licht • Un contrôle adapté à votre éclairage

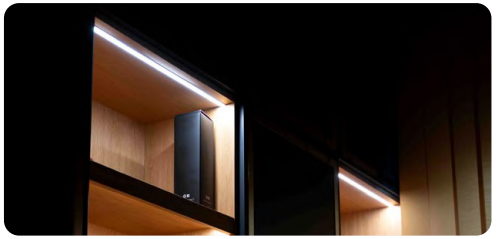


MONO

Sterowniki do jednokolorowych źródeł LED. Umożliwiają włączanie, wyłączanie i płynną regulację jasności światła.

Controllers for single-colour LED lighting. Enable switching on/off and smooth brightness adjustment.

Controller für einfarbige LED-Beleuchtung. Ermöglichen das Ein- und Ausschalten sowie stufenloses Dimmen.

Contrôleurs pour éclairage LED monochrome. Permettent l'allumage, l'extinction et la variation de luminosité.

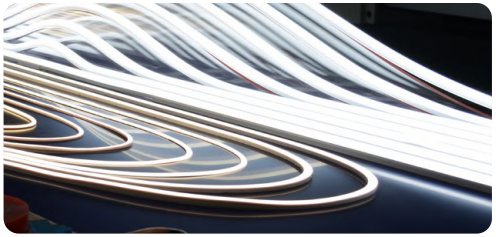

MONO + CCT

Sterowniki do taśm MONO i CCT. Umożliwiają regulację jasności oraz temperatury barwowej światła białego.

Controllers for MONO and CCT LED strips. Enable brightness and white colour temperature adjustment.

Controller für MONO- und CCT-LED-Streifen. Ermöglichen die Regelung von Helligkeit und Farbtemperatur.

Contrôleurs pour rubans LED MONO et CCT. Permettent de régler la luminosité et la température de couleur.



RGB • RGBW • RGB + CCT

Sterowniki do wielokolorowego oświetlenia LED. Umożliwiają zmianę kolorów, regulację jasności i sterowanie światłem białym.

Controllers for multicolour LED lighting. Enable colour changes, brightness adjustment and white light control.

Controller für mehrfarbige LED-Beleuchtung. Ermöglichen Farbwechsel, Dimmen und die Steuerung von Weißlicht.

Contrôleurs pour éclairage LED multicolore. Permettent de changer les couleurs, régler la luminosité et contrôler la lumière blanche.



MONO • CCT • RGB • RGB+W • RGB + CCT

Uniwersalne sterowniki do różnych typów oświetlenia LED. Wybór trybu pracy pozwala dopasować sterowanie do instalacji.

Universal controllers for various LED lighting types. Selectable modes allow easy adaptation to the installation.

Universalcontroller für verschiedene LED-Beleuchtungsarten. Wählbare Betriebsarten ermöglichen eine flexible Anpassung.

Contrôleurs universels pour différents types d'éclairage LED. Plusieurs modes permettent une adaptation facile à l'installation.



Kontrolery LED

LED Controllers • LED-Controller • Contrôleurs LED

Kontrolery LED umożliwiają regulację jasności, barwy i efektów świetlnych.
LED controllers allow adjustment of brightness, colours and lighting effects.
LED-Controller ermöglichen die Steuerung von Helligkeit, Farben und Lichteffekten.
Les contrôleurs LED permettent de régler la luminosité, les couleurs et les effets lumineux.

Otie Controller

PL Otie Controller to kompaktowy sterownik RGB do taśm LED, pracujący przy napięciu 5-24 V DC. Sterowanie RF i zasięg do 15 m ułatwiają obsługę, a IP68 pozwala stosować urządzenie także w miejscach narażonych na wilgoć.

EN Otie Controller is a compact RGB controller for LED strips, operating at 5-24 V DC. RF control and a range up to 15 m provide convenient operation, while IP68 protection makes it suitable for areas exposed to moisture.


DE Otie Controller ist ein kompakter RGB-Controller für LED-Streifen mit 5-24 V DC. RF-Steueru ng und bis zu 15 m Reichweite ermöglichen eine bequeme Bedienung. Dank IP68 eignet er sich auch für Bereiche mit erhöhter Feuchtigkeit.

FR Otie Controller est un contrôleur RGB compact pour rubans LED, fonctionnant sous 5-24 V DC. La commande RF et une portée jusqu'à 15 m assurent une utilisation pratique, tandis que l'IP68 convient aussi aux zones exposées à l'humidité.



Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO**	**≤15 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
01-010-002-08-A	Otie RGB LED controller	max. 3 x 15 W / 5 V DC max. 3 x 36 W / 12 V DC max. 3 x 72 W / 24 V DC	5-24 V DC	3 x 3 A	RF	-20~50°C	○	87 x 21 x 8.5 mm

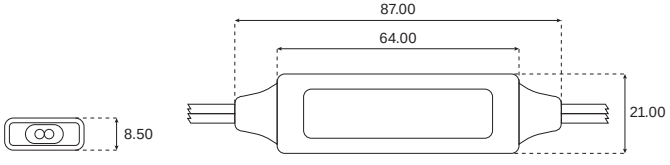

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

Otie Dimmer

PL Otie Dimmer to kompaktowy ściemniacz LED do taśm jednokolorowych MONO. Sterowanie RF, zasięg do 15 m i IP68 umożliwiają wygodne zastosowanie także w wilgotnych strefach. Pracuje przy 5-24 V DC i oferuje prąd wyjściowy do 7 A.

EN Otie Dimmer is a compact LED dimmer for single-colour MONO strips. RF control, range up to 15 m and IP68 protection make it suitable for demanding and moisture-prone areas. It operates at 5-24 V DC and provides up to 7 A output current.


DE Otie Dimmer ist ein kompakter LED-Dimmer für einfarbige MONO-Streifen. RF-Steuerung, bis zu 15 m Reichweite und IP68 ermöglichen den Einsatz auch in feuchten Bereichen. Er arbeitet mit 5-24 V DC und bietet bis zu 7 A Ausgangsstrom.

FR Otie Dimmer est un variateur LED compact pour rubans MONO. La commande RF, une portée jusqu'à 15 m et l'indice IP68 permettent une utilisation fiable même en zones humides. Il fonctionne sous 5-24 V DC avec un courant de sortie jusqu'à 7 A.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO**	**≤15 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
01-010-001-A	Otie LED dimmer	max. 35 W / 5 V DC max. 84 W / 12 V DC max. 168 W / 24 V DC	5-24 V DC	7 A	RF	-20~50°C	○	87 x 21 x 8.5 mm

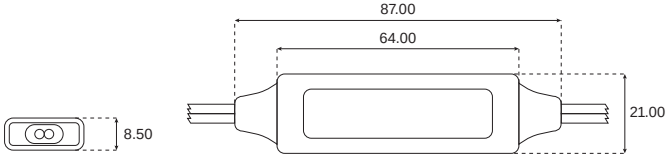

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.


MLR1

PL MiBoxer MLR1 to kompaktowy sterownik RF 2,4 GHz do jednokolorowego oświetlenia MONO. Umożliwia płynną regulację jasności, współpracuje z panelami i pilotami MiBoxer oraz może być sterowany aplikacją i głosowo przez kompatybilną bramkę.

EN MiBoxer MLR1 is a compact 2.4 GHz RF controller for single-colour MONO lighting. It enables smooth brightness adjustment, works with MiBoxer panels and remotes, and supports app and voice control via a compatible gateway.

DE MiBoxer MLR1 ist ein kompakter 2,4-GHz-RF-Controller für einfarbige MONO-Beleuchtung. Er ermöglicht stufenlose Helligkeitsregelung, arbeitet mit MiBoxer-Panels und Fernbedienung en und unterstützt App- und Sprachsteuerung über ein kompatibles Gateway.

FR MiBoxer MLR1 est un contrôleur RF 2,4 GHz compact pour éclairage MONO monochrome. Il permet un réglage progressif de la luminosité, fonctionne avec les commandes MiBoxer et prend en charge le contrôle via appli et voix avec une passerelle compatible.

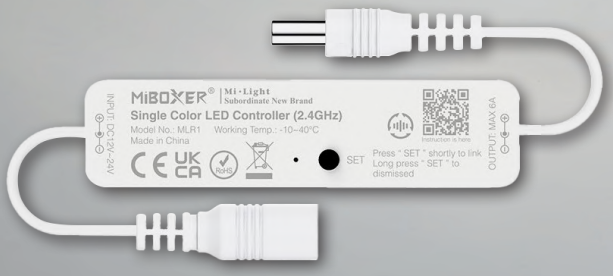

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO**	**≤30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
MLR1	MIBOXER MLR1 Mono	max. 72W / 12V DC max. 144W / 24 V DC	12-24 V DC	6A	RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	76 x 19.2 x 8.6 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles


B1 / B1-B


B2



FUT087
FUT087-B


FUT007


K1 / K1-B


K2 / K2-B


K3 / K3-B

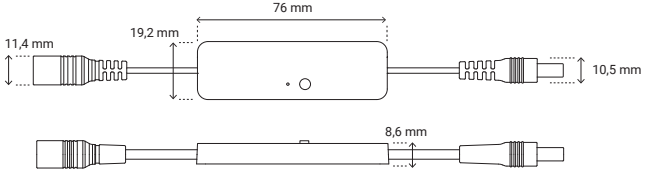

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.


E2-RF

PL MiBoxer E2-RF to 2-kanałowy sterownik RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO i CCT. Umożliwia regulację jasności i temperatury barwowej, współpracę z panelami i pilotami MiBoxer oraz sterowanie aplikacją w kompatybilnym systemie.

EN MiBoxer E2-RF is a 2-channel 2.4 GHz RF controller for MONO and CCT lighting. It enables brightness and colour temperature control, works with MiBoxer panels and remotes, and supports app control in a compatible system.

DE MiBoxer E2-RF ist ein 2-Kanal-RF-Controller mit 2,4 GHz für MONO- und CCT-Beleuchtung. Er ermöglicht Helligkeits- und Farbtemperaturregelung, arbeitet mit MiBoxer-Panels und Fernbedienungen und unterstützt App-Steuerung.

FR MiBoxer E2-RF est un contrôleur RF 2,4 GHz à 2 canaux pour éclairage MONO et CCT. Il permet de régler la luminosité et la température de couleur, fonctionne avec panneaux et télécommandes MiBoxer et prend en charge le contrôle par application.

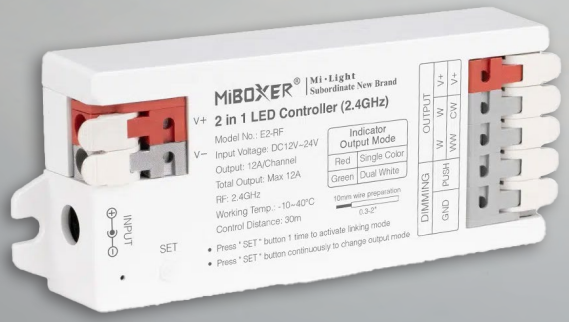

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT**	**≤30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
E2-RF	MIBOXER E2-RF	max. 144W / 12V DC max. 288W / 24V DC	12-24 V DC	2 x 12A (total max. 12A)	RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	100.6 x 40 x 17.6 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles


B1 / B1-B


B2



FUT087
FUT087-B


FUT007


K1 / K1-B


K2 / K2-B


C1

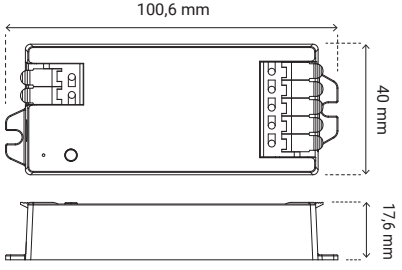

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.


FUT035S+

PL MiBoxer FUT035S+ to 2-kanałowy sterownik RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO i CCT. Umożliwia regulację jasności i temperatury barwowej, współpracuje z panelami i pilotami MiBoxer, a z bramką Wi-Fi także z aplikacją i sterowaniem głosowym.

EN MiBoxer FUT035S+ is a 2-channel 2.4 GHz RF controller for MONO and CCT lighting. It enables brightness and colour temperature control, works with MiBoxer panels and remotes, and with a Wi-Fi gateway also supports app and voice control.

DE MiBoxer FUT035S+ ist ein 2-Kanal-RF-Controller mit 2,4 GHz für MONO- und CCT-Beleucht ung. Er regelt Helligkeit und Farbtemperatur, arbeitet mit MiBoxer-Panels und Fernbedienung en und unterstützt mit Wi-Fi-Gateway App- und Sprachsteuerung.

FR MiBoxer FUT035S+ est un contrôleur RF 2,4 GHz à 2 canaux pour éclairage MONO et CCT. Il règle luminosité et température de couleur, fonctionne avec les commandes MiBoxer et, avec une passerelle Wi-Fi, permet le contrôle par appli et par la voix.

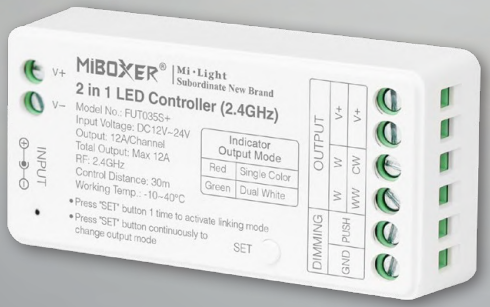

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	Tryby kolorów LED LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	Zasięg Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT**	**≤30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	Model Model Modell Modele	Moc Power Leistung Puissance	Napięcie Voltage Spannung Tension	Prąd wyjściowy Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	Sterowanie Control Steuerung Commande	Temp. pracy Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	Kolor Colour Farbe Couleur	Wymiary Dimensions Abmessungen Dimensions
FUT035S+	MIBOXER FUT035S+	max. 144W / 12V DC max. 288W / 24V DC	12-24 V DC	2 x 12A (total max. 12A)	RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	74.5 x 36 x 17 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles


B1 / B1-B


B2



FUT087
FUT087-B


FUT007


K1 / K1-B


K2 / K2-B


C1



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

FUT035W+

PL MiBoxer FUT035W+ to 2-kanałowy sterownik MONO i CCT z Wi-Fi, Bluetooth i RF 2,4 GHz. Umożliwia regulację jasności i temperatury barwowej, sterowanie aplikacją Tuya Smart, obsługę głosową Alexa i Google Home oraz tworzenie scen i harmonogramów.

EN MiBoxer FUT035W+ is a 2-channel MONO and CCT controller with Wi-Fi, Bluetooth and 2.4 GHz RF. It enables brightness and colour temperature control, Tuya Smart app operation, Alexa and Google Home voice control, plus scenes and schedules.

DE MiBoxer FUT035W+ ist ein 2-Kanal-Controller für MONO und CCT mit Wi-Fi, Bluetooth und 2,4-GHz-RF. Er regelt Helligkeit und Farbtemperatur, unterstützt Tuya Smart, Alexa und Google Home sowie Lichtszenen und Zeitpläne.

FR MiBoxer FUT035W+ est un contrôleur 2 canaux MONO et CCT avec Wi-Fi, Bluetooth et RF 2,4 GHz. Il règle luminosité et température de couleur, fonctionne avec Tuya Smart, Alexa et Google Home et permet de créer scènes et programmations.



Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT**	**≤30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
FUT035W+	MIBOXER FUT035W+	max. 144W / 12V DC max. 288W / 24V DC	12-24 V DC	2 x 12A (total max. 12A)	WIFI, Bluetooth, 2.4 GHz	-20~45°C	○	74.5 x 36 x 17 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles


B1 / B1-B


B2



FUT087
FUT087-B


FUT007


K1 / K1-B


K2 / K2-B


C1



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

PR2

PL MiBoxer PR2 to 2-kanałowy sterownik RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO i CCT. Umożliwia regulację jasności i temperatury barwowej, współpracuje z pilotami i panelami MiBoxer oraz może być sterowany aplikacją przez kompatybilną bramkę Wi-Fi.

EN MiBoxer PR2 is a 2-channel 2.4 GHz RF controller for MONO and CCT lighting. It enables brightness and colour temperature control, works with MiBoxer remotes and panels, and supports app control via a compatible Wi-Fi gateway.

DE MiBoxer PR2 ist ein 2-Kanal-RF-Controller mit 2,4 GHz für MONO- und CCT-Beleuchtung. Er regelt Helligkeit und Farbtemperatur, arbeitet mit MiBoxer-Fernbedienungen und Panels und unterstützt App-Steuerung über ein kompatibles Wi-Fi-Gateway.

FR MiBoxer PR2 est un contrôleur RF 2,4 GHz à 2 canaux pour éclairage MONO et CCT. Il règle la luminosité et la température de couleur, fonctionne avec les télécommandes et panneaux MiBoxer et permet le contrôle via une passerelle Wi-Fi compatible.



Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT**	**≤30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
PR2	MIBOXER PR2	max. 240W / 12V DC max. 960W / 48V DC	12-48 V DC	2 x 20A (total max. 20A)	RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	119 x 47 x 23 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles


B1 / B1-B


B2



FUT087
FUT087-B


FUT007


K1 / K1-B


K2 / K2-B


C1



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

SPI RGB IC

PL SPI RGB IC to sterownik Bluetooth do adresowalnego oświetlenia RGB IC. Obsługuje szeroki zakres protokołów, pracuje z napięciem 5-24 V DC i oferuje zasięg do 20 m, umożliwiając wygodne sterowanie efektami świetlnymi.

EN SPI RGB IC is a Bluetooth controller for addressable RGB IC lighting. It supports a wide range of protocols, operates at 5-24 V DC and offers a range of up to 20 m for convenient control of dynamic lighting effects.

DE SPI RGB IC ist ein Bluetooth-Controller für adressierbare RGB-IC-Beleuchtung. Er unterstützt zahlreiche Protokolle, arbeitet mit 5-24 V DC und bietet bis zu 20 m Reichweite für die komfortable Steuerung dynamischer Lichteffekte.


FR SPI RGB IC est un contrôleur Bluetooth pour éclairage RGB IC adressable. Il prend en charge de nombreux protocoles, fonctionne sous 5-24 V DC et offre une portée jusqu'à 20 m pour piloter facilement des effets lumineux dynamiques.



Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**RGB**	**20 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
01-010-032	SPI RGB IC	-	5-24 V DC	-	Bluetooth	-20~60°C	○	85 x 45 x 22 mm

IC Protocol: SM16703, TM1804, USC1903, WS2811, WS2801, SK6812, SK6812(RGBW), LDP6803, LPD8806, APA102, APA105, TM1814, TM1914, TM1913, P9813, INK1003, DMX512, P943S, P9411, P9412, P9413, P9414, TX1812, TX1813, GS8206, GS8208, SK9822

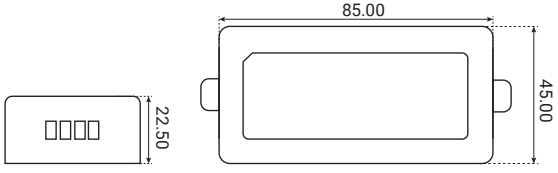

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.


SPIR3

PL MiBoxer SPIR3 SPI to sterownik 2,4 GHz / SPI do oświetlenia MONO, RGB i RGBW. Pracuje z napięciem 5-24 V DC, obsługuje obciążenie do 10 A i moc do 240 W, a zasięg sterowania do 30 m ułatwia zastosowanie w rozbudowanych instalacjach LED.

EN MiBoxer SPIR3 SPI is a 2.4 GHz / SPI controller for MONO, RGB and RGBW lighting. It operates at 5-24 V DC, supports loads up to 10 A and power up to 240 W, while a control range of up to 30 m suits larger LED installations.

DE MiBoxer SPIR3 SPI ist ein 2,4-GHz-/SPI-Controller für MONO-, RGB- und RGBW-Beleuchtung. Er arbeitet mit 5-24 V DC, unterstützt bis zu 10 A und 240 W und bietet bis zu 30 m Reichweite für größere LED-Installationen.

FR MiBoxer SPIR3 SPI est un contrôleur 2,4 GHz / SPI pour éclairage MONO, RGB et RGBW. Il fonctionne sous 5-24 V DC, supporte jusqu'à 10 A et 240 W et offre une portée jusqu'à 30 m pour les installations LED plus étendues.

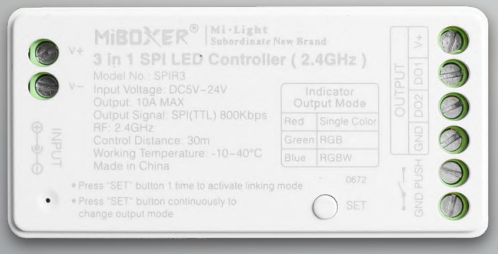


Gwarancja [lat]	Tryby kolorów LED	Zasięg
Warranty[years]	LED colour modes	Range
Garantie [Jahre]	LED-Farbmodi	Reichweite
Garantie [années]	Modes couleur LED	Portee
2	**MONO • RGB RGBW**	**≤30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	Model Model Modell Modele	Moc Power Leistung Puissance	Napięcie Voltage Spannung Tension	Prąd wyjściowy Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	Sterowanie Control Steuerung Commande	Temp. pracy Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	Kolor Colour Farbe Couleur	Wymiary Dimensions Abmessungen Dimensions
SPIR3	SPIR3 SPI	240	5-24	total max.10A	2.4GHz / SPI	-10~40°C	○	74.5x36x17 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles



C6



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

FUT037S+


PL MiBoxer FUT037S+ to 5-kanałowy sterownik RF 2,4 GHz do oświetlenia RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia regulację kolorów, jasności i temperatury barwowej, współpracę z DMX512 oraz sterowanie aplikacją i głosowo po zastosowaniu bramki.

EN MiBoxer FUT037S+ is a 5-channel 2.4 GHz RF controller for RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables colour, brightness and colour temperature control, supports DMX512 and allows app and voice control when used with a compatible gateway.

DE MiBoxer FUT037S+ ist ein 5-Kanal-RF-Controller mit 2,4 GHz für RGB-, RGBW- und RGB+CCT-Beleuchtung. Er regelt Farbe, Helligkeit und Farbtemperatur, unterstützt DMX512 sowie App- und Sprachsteuerung über ein kompatibles Gateway.

FR MiBoxer FUT037S+ est un contrôleur RF 2,4 GHz à 5 canaux pour éclairage RGB, RGBW et RGB+CCT. Il règle couleurs, luminosité et température de couleur, prend en charge DMX512 et le contrôle par appli et par la voix via une passerelle compatible.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	≤30 m

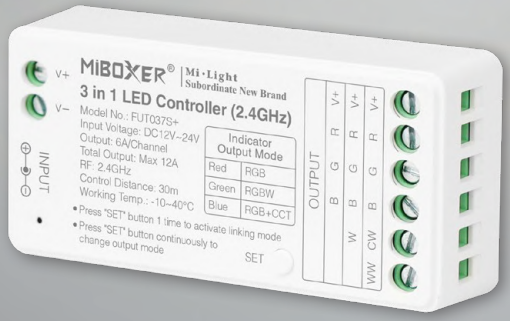

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
FUT037S+	MIBOXER FUT037S+	max. 144W / 12V DC max. 288W / 24V DC	12-24 V DC	5 x 6A (total max. 12A)	RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	74.5 x 36 x 17 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles


FUT089
FUT089-B


FUT088



FUT092
FUT092-B


B3 / B3-B


B4 / B4-B


B0/ B0-B


B8



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

E3-RF


PL MiBoxer E3-RF to 5-kanałowy sterownik WiFi i RF 2,4 GHz do oświetlenia RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia sterowanie kolorami, jasnością i temperaturą barwową, współpracuje z panelami i pilotami MiBoxer oraz obsługuje sterowanie aplikacją.

EN MiBoxer E3-RF is a 5-channel WiFi and 2.4 GHz RF controller for RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables colour, brightness and colour temperature control, works with MiBoxer panels and remotes, and supports app control.

DE MiBoxer E3-RF ist ein 5-Kanal-WiFi- und 2,4-GHz-RF-Controller für RGB-, RGBW- und RGB+CCT-Beleuchtung. Er ermöglicht Farb-, Helligkeits- und Farbtemperaturregelung, arbeitet mit MiBoxer-Panels und Fernbedienungen und unterstützt App-Steuerung.

FR MiBoxer E3-RF est un contrôleur WiFi et RF 2,4 GHz à 5 canaux pour éclairage RGB, RGBW et RGB+CCT. Il règle les couleurs, la luminosité et la température de couleur, fonctionne avec panneaux et télécommandes MiBoxer et prend en charge l'application.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	**≤30 m**

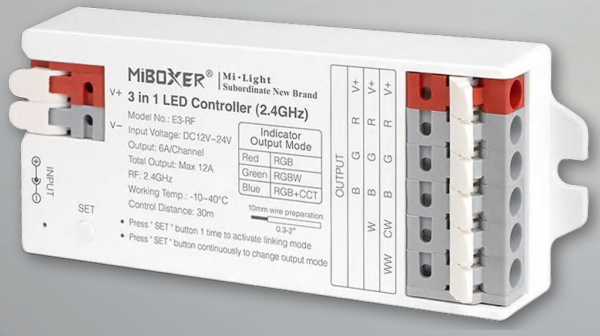

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
E3-RF	MIBOXER E3-RF	max. 144W / 12V DC max. 288W / 24V DC	12-24 V DC	5 x 6A (total max. 12A)	WIFI, RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	100.6 × 40 × 17.6 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles


FUT089
FUT089-B


FUT088



FUT092
FUT092-B


B3 / B3-B


B4 / B4-B


B0/ B0-B


B8

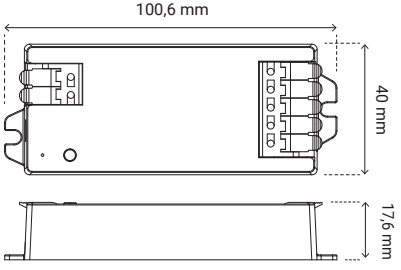

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

FUT037W+


PL MiBoxer FUT037W+ to 5-kanałowy sterownik RGB, RGBW i RGB+CCT z Wi-Fi, Bluetooth i RF 2,4 GHz. Umożliwia regulację kolorów, jasności i temperatury barwowej oraz sterowanie przez Tuya Smart, Alexa i Google Home.

EN MiBoxer FUT037W+ is a 5-channel RGB, RGBW and RGB+CCT controller with Wi-Fi, Bluetooth and 2.4 GHz RF. It enables colour, brightness and colour temperature control via Tuya Smart, Alexa and Google Home.

DE MiBoxer FUT037W+ ist ein 5-Kanal-Controller für RGB, RGBW und RGB+CCT mit Wi-Fi, Bluetooth und 2,4-GHz-RF. Er ermöglicht Farb-, Helligkeits- und Farbtemperaturregelung über Tuya Smart, Alexa und Google Home.

FR MiBoxer FUT037W+ est un contrôleur 5 canaux RGB, RGBW et RGB+CCT avec Wi-Fi, Bluetooth et RF 2,4 GHz. Il permet de régler couleurs, luminosité et température de couleur via Tuya Smart, Alexa et Google Home.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	**≤30 m**

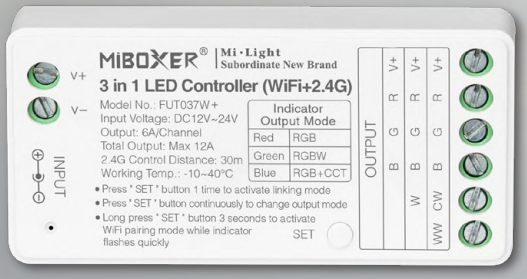

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
FUT037W+	MIBOXER FUT037W+	max. 144W / 12V DC max. 288W / 24V DC	12-24 V DC	5 x 6A (total max. 12A)	WIFI, Bluetooth, 2.4 GHz	-10~40°C	○	74.5 x 36 x 17 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles


FUT089
FUT089-B


FUT088



FUT092
FUT092-B


B3 / B3-B


B4 / B4-B


B0/ B0-B


B8



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

HR5

PL MiBoxer HR5 to 5-kanałowy sterownik RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia regulację jasności, kolorów i temperatury barwowej, współpracuje z panelami i pilotami MiBoxer oraz obsługuje sterowanie aplikacją przez bramkę.

EN MiBoxer HR5 is a 5-channel 2.4 GHz RF controller for MONO, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables brightness, colour and colour temperature control, works with MiBoxer panels and remotes, and supports app control via a gateway.

DE MiBoxer HR5 ist ein 5-Kanal-RF-Controller mit 2,4 GHz für MONO, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Er regelt Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur, arbeitet mit MiBoxer-Panels und Fernbedienungen und unterstützt App-Steuerung über ein Gateway.

FR MiBoxer HR5 est un contrôleur RF 2,4 GHz à 5 canaux pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Il règle luminosité, couleurs et température de couleur, fonctionne avec les commandes MiBoxer et permet le contrôle par appli via une passerelle.



Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	Tryby kolorów LED LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	Zasięg Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	≤30 m

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	Model Model Modell Modele	Moc Power Leistung Puissance	Napięcie Voltage Spannung Tension	Prąd wyjściowy Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	Sterowanie Control Steuerung Commande	Temp. pracy Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	Kolor Colour Farbe Couleur	Wymiary Dimensions Abmessungen Dimensions
HR5	MIBOXER HR5	max. 360W / 12V DC max. 1440W / 48V DC	12-48 V DC	5 x 15A (total max. 30A)	RF 2.4 GHz	-10~40°C	●	134 × 81 × 24 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles


FUT089
FUT089-B


FUT088


FUT092
FUT092-B


B3 / B3-B


FUT007


B1 / B1-B


K2 / K2-B


B4 / B4-B


B0/ B0-B



B8


B2


C1


K1 / K1-B


FUT087
FUT087-B



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

HW5

PL MiBoxer HW5 to 5-kanałowy sterownik Wi-Fi, Bluetooth i RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia regulację jasności, kolorów i temperatury barwowej oraz sterowanie aplikacją, także przy utracie połączenia z routerem.

EN MiBoxer HW5 is a 5-channel Wi-Fi, Bluetooth and 2.4 GHz RF controller for MONO, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables brightness, colour and colour temperature control via an app, even if the router connection is lost.

DE MiBoxer HW5 ist ein 5-Kanal-Controller mit Wi-Fi, Bluetooth und 2,4-GHz-RF für MONO, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Er regelt Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur per App und ermöglicht dank Bluetooth die Steuerung auch ohne Routerverbindung.

FR MiBoxer HW5 est un contrôleur 5 canaux Wi-Fi, Bluetooth et RF 2,4 GHz pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Il règle luminosité, couleurs et température de couleur via une appli et reste contrôlable par Bluetooth sans connexion au routeur.



Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	**≤30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
HW5	MIBOXER HW5	max. 360W / 12V DC max. 1440W / 48V DC	12-48 V DC	5 x 15A (total max. 30A)	WIFI, RF 2.4 GHz	-10~40°C	●	134 x 81 x 24 mm


FUT089
FUT089-B


FUT088


FUT092
FUT092-B


B3 / B3-B


FUT007


B1 / B1-B


K2 / K2-B


B4 / B4-B


B0/ B0-B



B8


B2


C1


K1 / K1-B


FUT087
FUT087-B



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

LS2

PL MiBoxer LS2 to 5-kanałowy sterownik RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia regulację jasności, kolorów i temperatury barwowej, zapewnia płynne przejścia bez migotania i może być sterowany aplikacją przez bramkę Wi-Fi.

EN MiBoxer LS2 is a 5-channel 2.4 GHz RF controller for MONO, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables brightness, colour and colour temperature control, smooth flicker-free transitions and app control via a Wi-Fi gateway.

DE MiBoxer LS2 ist ein 5-Kanal-RF-Controller mit 2,4 GHz für MONO, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Er regelt Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur, ermöglicht flimmerfreie Übergänge und kann über ein Wi-Fi-Gateway per App gesteuert werden.

FR MiBoxer LS2 est un contrôleur RF 2,4 GHz à 5 canaux pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Il règle luminosité, couleurs et température de couleur, assure des transitions sans scintillement et permet le contrôle via une passerelle Wi-Fi.




Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	**≤30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
LS2	MIBOXER LS2	max. 180W / 12V DC max. 720W / 48V DC	12-48 V DC	5 x 6A (total max. 15A)	RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	104.5 x 46.5 x 20 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles





Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

LS2W-P

PL MiBoxer LS2W-P to wodoodporny 5-kanałowy sterownik RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia regulację jasności, kolorów i temperatury barwowej, a dzięki IP67 nadaje się także do zastosowań zewnętrznych.

EN MiBoxer LS2W-P is a waterproof 5-channel 2.4 GHz RF controller for MONO, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables brightness, colour and colour temperature control, while IP67 protection makes it suitable for outdoor use.

DE MiBoxer LS2W-P ist ein wasserdichter 5-Kanal-RF-Controller mit 2,4 GHz für MONO, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Er regelt Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur und eignet sich dank IP67 auch für den Einsatz im Außenbereich.

FR MiBoxer LS2W-P est un contrôleur RF 2,4 GHz étanche à 5 canaux pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Il règle la luminosité, les couleurs et la température de couleur et convient aussi à l'extérieur grâce à sa protection IP67.




Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	≤30 m

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
LS2W-P	MIBOXER LS2W-P	max. 240W / 12V DC max. 720W / 36V DC	12-36 V DC	5 x 6A (total max. 20A)	RF 2.4 GHz	-20~45°C	○	136 x 87 x 31 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles



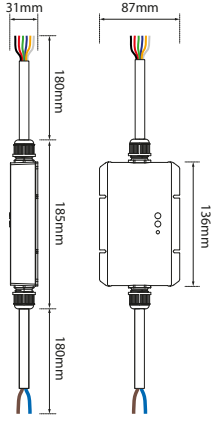

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

PR5

PL MiBoxer PR5 to 5-kanałowy sterownik RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia regulację jasności, kolorów i temperatury barwowej, współpracuje z pilotami i panelami oraz może być sterowany aplikacją przez bramkę Wi-Fi.

EN MiBoxer PR5 is a 5-channel 2.4 GHz RF controller for MONO, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables brightness, colour and colour temperature control, works with remotes and panels, and supports app control via a Wi-Fi gateway.

DE MiBoxer PR5 ist ein 5-Kanal-RF-Controller mit 2,4 GHz für MONO, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Er regelt Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur, arbeitet mit Fernbedienungen und Panels und unterstützt App-Steuerung über ein Wi-Fi-Gateway.

FR MiBoxer PR5 est un contrôleur RF 2,4 GHz à 5 canaux pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Il règle luminosité, couleurs et température de couleur, fonctionne avec télécommandes et panneaux et permet le contrôle via passerelle Wi-Fi.




Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	Tryby kolorów LED LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	Zasięg Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	**≤30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	Model Model Modell Modele	Moc Power Leistung Puissance	Napięcie Voltage Spannung Tension	Prąd wyjściowy Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	Sterowanie Control Steuerung Commande	Temp. pracy Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	Kolor Colour Farbe Couleur	Wymiary Dimensions Abmessungen Dimensions
PR5	MIBOXER PR5	max. 240W / 12V DC max. 960W / 48V DC	12-48 V DC	5 x 10A (total max. 20A)	RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	119 x 47 x 23 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles





Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.


SR5-P

PL MiBoxer SR5-P to wodoodporny sterownik RF 2,4 GHz IP66 do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia regulację jasności, kolorów i temperatury barwowej oraz współpracuje z pilotami, panelami i aplikacją przez kompatybilną bramkę.

EN MiBoxer SR5-P is an IP66 waterproof 2.4 GHz RF controller for MONO, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables brightness, colour and colour temperature control and works with remotes, panels and app control via a compatible gateway.

DE MiBoxer SR5-P ist ein wasserdichter IP66-RF-Controller mit 2,4 GHz für MONO, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Er regelt Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur und arbeitet mit Fernbedienungen, Panels sowie App-Steuerung über ein kompatibles Gateway.

FR MiBoxer SR5-P est un contrôleur RF 2,4 GHz étanche IP66 pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Il règle luminosité, couleurs et température de couleur et fonctionne avec télécommandes, panneaux et appli via une passerelle compatible.

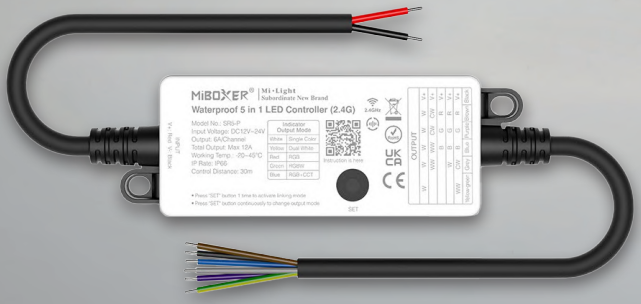


Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	**≤30 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
SR5-P	MIBOXER SR5-P	max. 144W / 12V DC max. 288W / 24V DC	12-48 V DC	5 x 6A (total max. 12A)	RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	104.5 x 46.5 x 20 mm

Kompatybilne produkty • Compatible Products • Kompatible Produkte • Produits compatibles



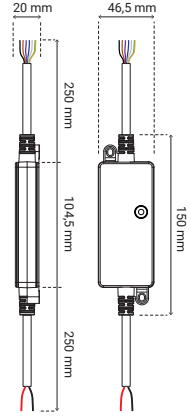

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.



Piloty i panele sterujące

Panels & Remotes • Panels & Fernbedienungen • Panneaux et télécommandes

Piloty i panele umożliwiają wygodne sterowanie światłem i jego efektami.
Remotes and panels allow easy control of lighting and its effects.
Fernbedienungen und Panels ermöglichen eine einfache Lichtsteuerung.
Les télécommandes et panneaux permettent de contrôler facilement l'éclairage.

FUT007

PL MiBoxer FUT007 to 4-strefowy pilot RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO i CCT. Umożliwia regulację jasności 1-100%, zmianę temperatury barwowej od ciepłej do zimnej bieli oraz niezależne sterowanie czterema strefami.

EN MiBoxer FUT007 is a 4-zone 2.4 GHz RF remote for MONO and CCT lighting. It enables 1-100% brightness adjustment, colour temperature control from warm to cool white and independent control of four zones.

DE MiBoxer FUT007 ist eine 4-Zonen-RF-Fernbedienung mit 2,4 GHz für MONO- und CCT-Beleuchtung. Sie ermöglicht 1-100 % Helligkeitsregelung, Farbtemperatureinstellung von Warm- bis Kaltweiß und die Steuerung von vier Zonen.

FR MiBoxer FUT007 est une télécommande RF 2,4 GHz à 4 zones pour éclairage MONO et CCT. Elle permet de régler la luminosité de 1 à 100 %, la température de couleur du blanc chaud au blanc froid et de gérer quatre zones séparément.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	MONO • CCT	PC



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
FUT007	MILIGHT FUT007 8-zone	-	3 V (2 x AAA)	-	RF (2400-2483.5 MHz)	-20~60°C	○	50 x 21 x 110.5 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles


MLR1


FUT035S+


FUT035W+


E2-RF


PR2


PR5



LS2


SR5-P


LS2 W-P


HR5


HW5



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

C6

PL MiBoxer C6 to pilot RF 2,4 GHz do sterowania oświetleniem MONO, RGB i RGBW. Zapewnia wygodną regulację światła z zasięgiem do 30 m. Zasilany 2 bateriami AAA, ma kompaktową obudowę IP20 i sprawdza się w domowych oraz komercyjnych instalacjach LED.

EN MiBoxer C6 is a 2.4 GHz RF remote for MONO, RGB and RGBW lighting. It offers convenient light control with a range of up to 30 m. Powered by 2 AAA batteries, it features a compact IP20 housing for home and commercial LED installations.

DE MiBoxer C6 ist eine 2,4-GHz-RF-Fernbedienung für MONO-, RGB- und RGBW-Beleuchtung. Sie ermöglicht eine komfortable Lichtsteuerung mit bis zu 30 m Reichweite. Die Stromversorg ung erfolgt über 2 AAA-Batterien, das Gehäuse ist nach IP20 ausgeführt.

FR MiBoxer C6 est une télécommande RF 2,4 GHz pour l'éclairage MONO, RGB et RGBW. Elle permet un contrôle pratique jusqu'à 30 m. Alimentée par 2 piles AAA, elle dispose d'un boîtier compact IP20 adapté aux installations LED domestiques et commerciales.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • RGB** **RGBW**	**PC**




Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
C6	C6	-	3 V (2 x AAA)	-	2.4GHz RF	-10~40°C	●	140 x 45 x 15 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles



SPIR3

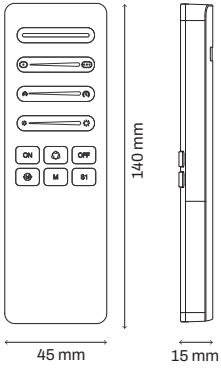

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

FUT088

PL MiBoxer FUT088 to wielofunkcyjny pilot RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia regulację jasności 1-100%, wybór kolorów RGB, zmianę temperatury barwowej oraz wygodne sterowanie czterema strefami.

EN MiBoxer FUT088 is a multifunction 2.4 GHz RF remote for MONO, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables 1-100% brightness control, RGB colour selection, colour temperature adjustment and convenient control of four zones.

DE MiBoxer FUT088 ist eine multifunktionale 2,4-GHz-RF-Fernbedienung für MONO, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Sie ermöglicht 1-100 % Helligkeitsregelung, RGB-Farbwahl, Farbtemperatureinstellung und die Steuerung von vier Zonen.

FR MiBoxer FUT088 est une télécommande RF 2,4 GHz multifonction pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Elle permet de régler la luminosité de 1 à 100 %, les couleurs RGB, la température de couleur et de gérer quatre zones.


Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	**PC**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
FUT088	MILIGHT FUT088 1-zone	-	3 V (2 x AAA)	-	RF (2400-2483.5 MHz)	-20~60°C	○	134 x 47 x 16.5 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles



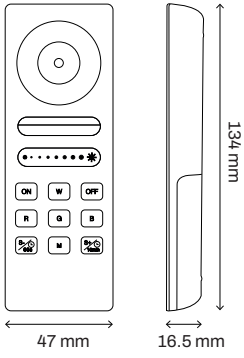

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

FUT089

PL MiBoxer FUT089 / FUT089-B to 8-strefowy pilot RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia regulację jasności 1-100%, wybór kolorów RGB, zmianę temperatury barwowej oraz niezależne sterowanie ośmioma strefami.

EN MiBoxer FUT089 / FUT089-B is an 8-zone 2.4 GHz RF remote for MONO, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables 1-100% brightness control, RGB colour selection, colour temperature adjustment and independent control of eight zones.

DE MiBoxer FUT089 / FUT089-B ist eine 8-Zonen-RF-Fernbedienung mit 2,4 GHz für MONO, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Sie ermöglicht 1-100 % Helligkeitsregelung, RGB-Farbwahl, Farbtemperatureinstellung und die unabhängige Steuerung von acht Zonen.

FR MiBoxer FUT089 / FUT089-B est une télécommande RF 2,4 GHz à 8 zones pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Elle permet de régler la luminosité de 1 à 100 %, les couleurs RGB, la température de couleur et de gérer huit zones séparément.


Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	PC



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
FUT089	MILIGHT FUT089 8-zone	-	3 V (2 x AAA)	-	RF (2400-2483.5 MHz)	-20~60°C	○	153 x 47 x 19 mm
FUT089-B	MILIGHT FUT089-B 8-zone	-	3 V (2 x AAA)	-	RF (2400-2483.5 MHz)	-20~60°C	●	153 x 47 x 19 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles



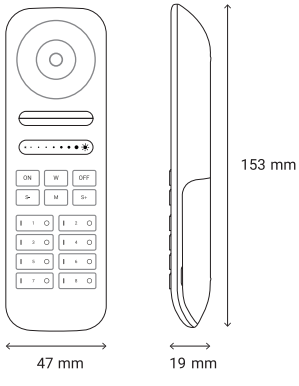

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

FUT092

PL MiBoxer FUT092 / FUT092-B to 4-strefowy pilot RF do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT. Umożliwia regulację jasności 1-100%, wybór kolorów RGB, zmianę temperatury barwowej oraz niezależne sterowanie czterema strefami.

EN MiBoxer FUT092 / FUT092-B is a 4-zone RF remote for MONO, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT lighting. It enables 1-100% brightness control, RGB colour selection, colour temperature adjustment and independent control of four zones.

DE MiBoxer FUT092 / FUT092-B ist eine 4-Zonen-RF-Fernbedienung für MONO, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Sie ermöglicht 1-100 % Helligkeitsregelung, RGB-Farbwahl, Farbtemperatureinstellung und die unabhängige Steuerung von vier Zonen.

FR MiBoxer FUT092 / FUT092-B est une télécommande RF à 4 zones pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Elle permet de régler la luminosité de 1 à 100 %, les couleurs RGB, la température de couleur et de gérer quatre zones séparément.


Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	**PC**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
FUT092	MILIGHT FUT092 4-zone	-	3 V (2 x AAA)	-	RF	-20~60°C	○	56 x 20 x 138 mm
FUT092-B	MILIGHT FUT092-B 4-zone	-	3 V (2 x AAA)	-	RF	-20~60°C	●	56 x 20 x 138 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles



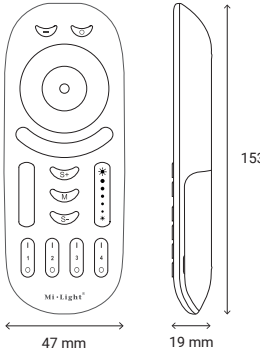

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

B1

PL MiBoxer B1 / B1-B to 4-strefowy panel sterujący RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO. Umożliwia płynną regulację jasności od 1 do 100% oraz niezależne sterowanie czterema strefami. Dostępny w wersji białej i czarnej.

EN MiBoxer B1 / B1-B is a 4-zone 2.4 GHz RF control panel for MONO lighting. It enables smooth brightness adjustment from 1 to 100% and independent control of four lighting zones. Available in white and black.

DE MiBoxer B1 / B1-B ist ein 4-Zonen-RF-Bedienpanel mit 2,4 GHz für MONO-Beleuchtung. Es ermöglicht eine Helligkeitsregelung von 1 bis 100 % und die unabhängige Steuerung von vier Zonen. Erhältlich in Weiß und Schwarz.

FR MiBoxer B1 / B1-B est un panneau de commande RF 2,4 GHz à 4 zones pour éclairage MONO. Il permet de régler la luminosité de 1 à 100 % et de contrôler indépendamment quatre zones. Disponible en blanc et en noir.



Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO**	**PC**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
B1	MIBOXER B1 4-zone mono	-	3 V (2 x AAA)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	○	86 x 86 x 16 mm
B1-B	MIBOXER B1 4-zone mono	-	3 V (2 x AAA)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	●	86 x 86 x 16 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles


MLR1


FUT035S+


FUT035W+


E2-RF


PR2


PR5



LS2


SR5-P


LS2 W-P


HR5


HW5



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

FUT087

PL MiBoxer FUT087 / FUT087-B to kompaktowy panel RF 2,4 GHz do sterowania oświetleniem MONO. Umożliwia płynną regulację jasności od 1 do 100% i wygodne dopasowanie natężenia światła. Dostępny w wersji białej i czarnej.

EN MiBoxer FUT087 / FUT087-B is a compact 2.4 GHz RF control panel for MONO lighting. It enables smooth brightness adjustment from 1 to 100% for easy light level control. Available in white and black.

DE MiBoxer FUT087 / FUT087-B ist ein kompaktes 2,4-GHz-RF-Bedienpanel für MONO-Beleuch tung. Es ermöglicht eine stufenlose Helligkeitsregelung von 1 bis 100 % zur einfachen Anpassung der Lichtstärke. Erhältlich in Weiß und Schwarz.

FR MiBoxer FUT087 / FUT087-B est un panneau de commande RF 2,4 GHz compact pour éclairage MONO. Il permet de régler progressivement la luminosité de 1 à 100 % et d'adapter facilement l'intensité lumineuse. Disponible en blanc et en noir.



Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO**	**PC**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
FUT087	MILIGHT FUT087	-	3 V (2 x AAA)	-	RF (2400-2483.5 MHz)	-20~60°C	○	Ø80 x 17 mm
FUT087-B	MILIGHT FUT087-B	-	3 V (2 x AAA)	-	RF (2400-2483.5 MHz)	-20~60°C	●	Ø80 x 17 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles


MLR1


FUT035S+


FUT035W+


E2-RF


PR2


PR5



LS2


SR5-P


LS2 W-P


HR5


HW5



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

B2


PL MiBoxer B2 to 4-strefowy panel sterujący RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO i CCT. Umożliwia płynną regulację jasności 1-100%, niezależne sterowanie strefami oraz zmianę temperatury barwowej od ciepłej do zimnej bieli.

EN MiBoxer B2 is a 4-zone 2.4 GHz RF control panel for MONO and CCT lighting. It enables smooth 1-100% brightness adjustment, independent zone control and colour temperature regulation from warm to cool white.

DE MiBoxer B2 ist ein 4-Zonen-RF-Bedienpanel mit 2,4 GHz für MONO- und CCT-Beleuchtung. Es ermöglicht 1-100 % Helligkeitsregelung, unabhängige Zonensteuerung und die Einstellung der Farbtemperatur von Warm- bis Kaltweiß.

FR MiBoxer B2 est un panneau de commande RF 2,4 GHz à 4 zones pour éclairage MONO et CCT. Il permet de régler la luminosité de 1 à 100 %, de gérer les zones séparément et d'ajuster la température de couleur du blanc chaud au blanc froid.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT**	**PC**

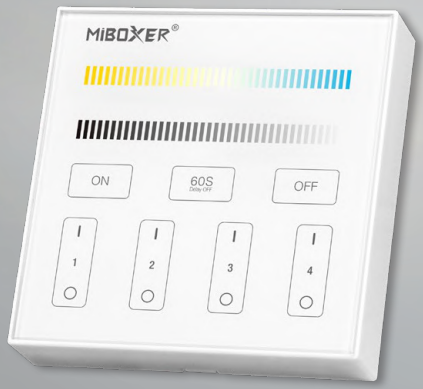

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
B2	MIBOXER B2 4-zone CCT	-	3 V (2 x AAA)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	○	86 x 86 x 16 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles


MLR1


FUT035S+


FUT035W+


E2-RF


PR2


PR5



LS2


SR5-P


LS2 W-P


HR5


HW5



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

K1

PL MiBoxer K1 / K1-B to panel RF 2,4 GHz do sterowania oświetleniem MONO i CCT. Umożliwia płynną regulację jasności 1-100% oraz zmianę temperatury barwowej od ciepłej do zimnej bieli. Dostępny w wersji białej i czarnej.

EN MiBoxer K1 / K1-B is a 2.4 GHz RF panel for MONO and CCT lighting. It enables smooth 1-100% brightness control and colour temperature adjustment from warm to cool white. Available in white and black.

DE MiBoxer K1 / K1-B ist ein 2,4-GHz-RF-Panel für MONO- und CCT-Beleuchtung. Es ermöglicht eine stufenlose Helligkeitsregelung von 1-100 % und die Einstellung der Farbtemperatur von Warm- bis Kaltweiß. Erhältlich in Weiß und Schwarz.

FR MiBoxer K1 / K1-B est un panneau RF 2,4 GHz pour éclairage MONO et CCT. Il permet de régler progressivement la luminosité de 1 à 100 % et la température de couleur du blanc chaud au blanc froid. Disponible en blanc et en noir.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT**	**PC**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
K1	MIBOXER K1 mono.+ CCT	-	3 V (1 x CR2032)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	○	86 x 86 x 27 mm
K1-B	MIBOXER K1-B mono.+ CCT	-	3 V (1 x CR2032)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	●	86 x 86 x 27 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles


MLR1


FUT035S+


FUT035W+


E2-RF


PR2


PR5



LS2


SR5-P


LS2 W-P


HR5


HW5



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

K2

PL MiBoxer K2 / K2-B to panel RF 2,4 GHz do sterowania oświetleniem MONO i CCT. Umożliwia regulację jasności i temperatury barwowej, a magnetyczne mocowanie ułatwia montaż i codzienną obsługę. Dostępny w wersji białej i czarnej.

EN MiBoxer K2 / K2-B is a 2.4 GHz RF panel for MONO and CCT lighting. It enables brightness and colour temperature control, while the magnetic mount simplifies installation and everyday use. Available in white and black.

DE MiBoxer K2 / K2-B ist ein 2,4-GHz-RF-Panel für MONO- und CCT-Beleuchtung. Es regelt Helligkeit und Farbtemperatur, während die magnetische Befestigung Montage und Bedienung erleichtert. Erhältlich in Weiß und Schwarz.

FR MiBoxer K2 / K2-B est un panneau RF 2,4 GHz pour éclairage MONO et CCT. Il permet de régler la luminosité et la température de couleur, tandis que la fixation magnétique facilite l'installation et l'usage quotidien. Disponible en blanc et en noir.



Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT**	**PC**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
K2	MIBOXER K2 mono.+ CCT	-	3 V (1 x CR2032)	-	RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	86 x 86 x 27 mm
K2-B	MIBOXER K2-B mono.+ CCT	-	3 V (1 x CR2032)	-	RF 2.4 GHz	-10~40°C	●	86 x 86 x 27 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles


MLR1


FUT035S+


FUT035W+


E2-RF


PR2


PR5



LS2


SR5-P


LS2 W-P


HR5


HW5

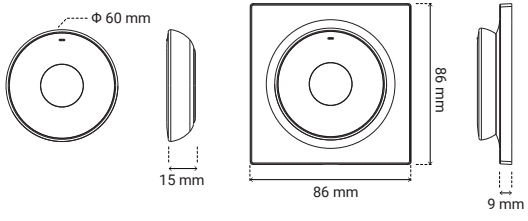

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

K3

PL MiBoxer K3 / K3-B to kompaktowy panel RF 2,4 GHz do sterowania oświetleniem MONO i CCT. Umożliwia regulację jasności i temperatury barwowej, a magnetyczne mocowanie ułatwia montaż i codzienną obsługę. Dostępny w wersji białej i czarnej.

EN MiBoxer K3 / K3-B is a compact 2.4 GHz RF panel for MONO and CCT lighting. It enables brightness and colour temperature control, while the magnetic mount simplifies installation and everyday use. Available in white and black.

DE MiBoxer K3 / K3-B ist ein kompaktes 2,4-GHz-RF-Panel für MONO- und CCT-Beleuchtung. Es regelt Helligkeit und Farbtemperatur, während die magnetische Befestigung Montage und Bedienung erleichtert. Erhältlich in Weiß und Schwarz.

FR MiBoxer K3 / K3-B est un panneau RF 2,4 GHz compact pour éclairage MONO et CCT. Il règle la luminosité et la température de couleur, tandis que la fixation magnétique facilite l'installation et l'utilisation. Disponible en blanc et en noir.


Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT**	**PC**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
K3	MIBOXER K3	-	3 V (1xCR2032)	-	RF 2.4 GHz	-10~40°C	○	86 x 86 x 15 mm
K3-B	MIBOXER K3-B	-	3 V (1xCR2032)	-	RF 2.4 GHz	-10~40°C	●	86 x 86 x 15 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles



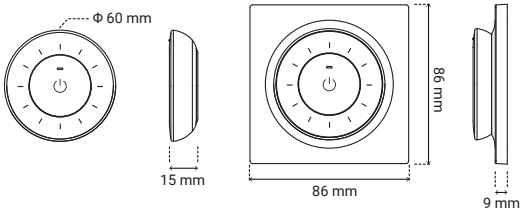

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

B3

PL MiBoxer B3 / B3-B to 4-strefowy panel sterujący RF 2,4 GHz do oświetlenia RGBW. Umożliwia wybór kolorów RGB i bieli, płynną regulację jasności 1-100% oraz niezależne sterowanie czterema strefami. Dostępny w wersji białej i czarnej.

EN MiBoxer B3 / B3-B is a 4-zone 2.4 GHz RF control panel for RGBW lighting. It enables RGB colour and white light selection, smooth 1-100% brightness adjustment and independent control of four zones. Available in white and black.

DE MiBoxer B3 / B3-B ist ein 4-Zonen-RF-Bedienpanel mit 2,4 GHz für RGBW-Beleuchtung. Es ermöglicht RGB-Farbwahl, Weißlicht, 1-100 % Helligkeitsregelung und die unabhängige Steuerung von vier Zonen. Erhältlich in Weiß und Schwarz.

FR MiBoxer B3 / B3-B est un panneau de commande RF 2,4 GHz à 4 zones pour éclairage RGBW. Il permet de choisir les couleurs RGB et le blanc, de régler la luminosité de 1 à 100 % et de contrôler quatre zones séparément. Disponible en blanc et en noir.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT • RGB RGBW**	PC



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
B3	MIBOXER B3 4-zone RGBW	-	3 V (2 x AAA)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	○	86 x 86 x 16 mm
B3-B	MIBOXER B3-B 4-zone RGBW	-	3 V (2 x AAA)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	●	86 x 86 x 16 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles


FUT037W+


FUT037S+


FUT037P+


E3-RF


LS2



PR5


SR5-P


LS2 W-P


HR5


HW5



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

B0

PL MiBoxer B0 / B0-B to panel sterujący RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGB+W i RGB+CCT. Umożliwia płynną regulację jasności, wybór kolorów i temperatury barwowej. Dostępny w wersji białej i czarnej.

EN MiBoxer B0 / B0-B is a 2.4 GHz RF control panel for MONO, CCT, RGB, RGB+W and RGB+CCT lighting. It enables smooth brightness adjustment, colour selection and colour temperature control. Available in white and black.

DE MiBoxer B0 / B0-B ist ein 2,4-GHz-RF-Bedienpanel für MONO, CCT, RGB, RGB+W und RGB+CCT. Es ermöglicht stufenlose Helligkeitsregelung sowie Farb- und Farbtemperaturwahl. Erhältlich in Weiß und Schwarz.

FR MiBoxer B0 / B0-B est un panneau de commande RF 2,4 GHz pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGB+W et RGB+CCT. Il permet de régler la luminosité, les couleurs et la température de couleur. Disponible en blanc et en noir.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	PC



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
B0	MIBOXER B0 1-zone RGB+CCT	-	3 V (2 x AAA)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	○	86 x 86 x 16 mm
B0-B	MIBOXER B0-B 1-zone RGB+CCT	-	3 V (2 x AAA)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	●	86 x 86 x 16 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles


FUT037W+


FUT037S+


E3-RF


LS2



PR5


SR5-P


HR5


HW5


LS2 W-P



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

B4

PL MiBoxer B4 / B4-B to 4-strefowy panel sterujący RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGB+W i RGB+CCT. Umożliwia wybór kolorów, regulację jasności 1-100% i temperatury barwowej. Dostępny w wersji białej i czarnej.

EN MiBoxer B4 / B4-B is a 4-zone 2.4 GHz RF control panel for MONO, CCT, RGB, RGB+W and RGB+CCT lighting. It enables colour selection, 1-100% brightness adjustment and colour temperature control. Available in white and black.

DE MiBoxer B4 / B4-B ist ein 4-Zonen-RF-Bedienpanel mit 2,4 GHz für MONO, CCT, RGB, RGB+W und RGB+CCT. Es ermöglicht Farbwahl, 1-100 % Helligkeitsregelung und Farbtemperatureinstellung. Erhältlich in Weiß und Schwarz.

FR MiBoxer B4 / B4-B est un panneau de commande RF 2,4 GHz à 4 zones pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGB+W et RGB+CCT. Il permet de choisir les couleurs, régler la luminosité de 1 à 100 % et la température de couleur. Disponible en blanc et noir.



Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	PC

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
B4	MIBOXER B4	-	3 V (2 x AAA)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	○	86 x 86 x 16 mm
B4-B	MIBOXER B4-B	-	3 V (2 x AAA)	-	RF 2.4 GHz	-20~40°C	●	86 x 86 x 16 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles


FUT037W+


FUT037S+


E3-RF


LS2



PR5


SR5-P


HR5


HW5


LS2 W-P



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

B8



PL MiBoxer B8 to 8-strefowy panel sterujący RF 2,4 GHz do oświetlenia MONO, CCT, RGB, RGB+W i RGB+CCT. Umożliwia wybór kolorów, regulację jasności 1-100% i temperatury barwowej oraz niezależne sterowanie ośmioma strefami.

EN MiBoxer B8 is an 8-zone 2.4 GHz RF control panel for MONO, CCT, RGB, RGB+W and RGB+CCT lighting. It enables colour selection, 1-100% brightness adjustment, colour temperature control and independent management of eight zones.

DE MiBoxer B8 ist ein 8-Zonen-RF-Bedienpanel mit 2,4 GHz für MONO, CCT, RGB, RGB+W und RGB+CCT. Es ermöglicht Farbwahl, 1-100 % Helligkeitsregelung, Farbtemperatureinstellung und die unabhängige Steuerung von acht Zonen.

FR MiBoxer B8 est un panneau de commande RF 2,4 GHz à 8 zones pour éclairage MONO, CCT, RGB, RGB+W et RGB+CCT. Il permet de choisir les couleurs, régler la luminosité de 1 à 100 %, la température de couleur et de gérer huit zones séparément.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Materiał** Material Material Material
2	**MONO • CCT • RGB** **RGBW • RGB + CCT**	PC

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
B8	MIBOXER B8 8-zone	-	3 V (2 x AAA)	-	RF 2.4 GHz	-20~60°C	○	50 x 21 x 110.5 mm

Kompatybilne sterowniki • Compatible Controllers • Kompatible Steuergeräte • Contrôleurs compatibles


FUT037W+


FUT037S+


E3-RF


LS2



PR5


SR5-P


HR5


HW5


LS2 W-P



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.



Wzmacniacze LED

LED Amplifiers • LED-Verstärker • Amplificateurs LED

Wzmacniacze LED umożliwiają sterowanie większymi instalacjami oświetleniowymi.
LED amplifiers enable effective control of larger lighting installations by increasing load capacity.
LED-Verstärker ermöglichen die Steuerung größerer Beleuchtungsanlagen.
Les amplificateurs LED permettent de contrôler de grandes installations d'éclairage.

Otie Amplifier

PL Otie Amplifier to kompaktowy wzmacniacz sygnału RGB do rozbudowy instalacji LED. Pracuje przy 5-24 V DC i oferuje wyjście 3 × 5 A. Sterowanie RF, zasięg do 15 m i IP68 wspierają niezawodną pracę także w miejscach narażonych na wilgoć.

EN Otie Amplifier is a compact RGB signal amplifier for expanding LED installations. It operates at 5-24 V DC and provides 3 × 5 A output. RF control, a range up to 15 m and IP68 protection support reliable use in moisture-prone areas.


DE Otie Amplifier ist ein kompakter RGB-Signalverstärker zur Erweiterung von LED-Installationen . Er arbeitet mit 5-24 V DC und bietet 3 × 5 A Ausgang. RF-Steuerung, bis zu 15 m Reichweite und IP68 unterstützen den Einsatz auch in feuchten Bereichen.

FR Otie Amplifier est un amplificateur de signal RGB compact pour étendre les installations LED. Il fonctionne sous 5-24 V DC et offre une sortie 3 × 5 A. La commande RF, une portée jusqu'à 15 m et l'IP68 conviennent aussi aux zones humides.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**MONO**	**≤15 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
01-010-024-B	Otie RGB LED amplifier	max. 3 x 25 W / 5 V DC max. 3 x 60 W / 12 V DC max. 3 x 120 W / 24 V DC	5-24 V DC	3 x 5 A	RF	-20~50°C	○	87 x 21 x 8.5 mm

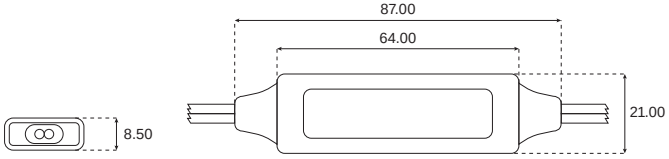

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

PA1

PL MiBoxer PA1 to wzmacniacz sygnału PWM do jednokolorowych taśm LED MONO. Pozwala wydłużyć instalację i zwiększyć obciążenie sterownika. Obsługuje zasilanie 12-24 V DC, prąd do 25 A oraz zapewnia stabilną transmisję sygnału.

EN MiBoxer PA1 is a PWM signal amplifier for single-colour MONO LED strips. It extends the installation and increases controller load capacity. It supports 12-24 V DC, output current up to 25 A and stable signal transmission.


DE MiBoxer PA1 ist ein PWM-Signalverstärker für einfarbige MONO-LED-Streifen. Er erweitert die Installation und erhöht die Belastbarkeit des Controllers. Er unterstützt 12-24 V DC, bis zu 25 A Ausgangsstrom und eine stabile Signalübertragung.

FR MiBoxer PA1 est un amplificateur de signal PWM pour rubans LED MONO monochromes. Il permet d'étendre l'installation et d'augmenter la charge du contrôleur. Il fonctionne en 12-24 V DC, jusqu'à 25 A, avec une transmission stable du signal.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**-**	**≤30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
PA1	MIBOXER PA1 1-channel	600W / 24V	24 V DC	25A	-	-10~40°C	●	62.5 x 86.5 x 21.2 mm



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

PA5

PL MiBoxer PA5 to 5-kanałowy wzmacniacz sygnału PWM do instalacji MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT. Pozwala zwiększyć zasięg i obciążalność systemu oraz łączyć kolejne wzmacniacze. Obsługuje 12-24 V DC i prąd do 5 × 6 A.

EN MiBoxer PA5 is a 5-channel PWM signal amplifier for MONO, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT installations. It extends system range and load capacity and allows multiple amplifiers to be cascaded. Supports 12-24 V DC and up to 5 × 6 A.


DE MiBoxer PA5 ist ein 5-Kanal-PWM-Signalverstärker für MONO-, CCT-, RGB-, RGBW- und RGB+CCT-Systeme. Er erweitert Reichweite und Belastbarkeit und ermöglicht die Kaskadierung mehrerer Verstärker. Unterstützt 12-24 V DC und bis zu 5 × 6 A.

FR MiBoxer PA5 est un amplificateur de signal PWM à 5 canaux pour systèmes MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Il augmente la portée et la capacité de charge et permet de cascader plusieurs amplificateurs. Compatible 12-24 V DC, jusqu'à 5 × 6 A.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Tryby kolorów LED** LED colour modes LED-Farbmodi Modes couleur LED	**Zasięg** Range Reichweite Portee
2	**-**	**≤30 m**



Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modele	**Moc** Power Leistung Puissance	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Prąd wyjściowy** Output current Ausgangsstorm Courant de sortie	**Sterowanie** Control Steuerung Commande	**Temp. pracy** Operating Temp. Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions
PA5	MIBOXER PA5 5-channel	max. 180W / 12V DC max. 360W / 24V DC	12-24 V DC	5 x 6A (total max. 15A)	-	-20~60°C	○	115 x 48 x 27 mm



Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę sterowania.
Scan the QR code to explore our full range of control solutions.
QR-Code scannen und unser Sortiment an Steuerungslösungen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de solutions de contrôle LED.

BERGMEN

Kasetony **myFrame**

myFrame lightboxes • myFrame Spanntuchanlagen • caissons lumineux myFrame



2026 | myFrame

PL **myFrame to system podświetlanych kasetonów LED z aluminiową ramą i tekstylnym licem, przeznaczony do prezentacji grafik, reklamy i dekoracji wnętrz. Równomierne podświetlenie i możliwość personalizacji pozwalają dopasować go do różnych przestrzeni.**

EN myFrame is a system of illuminated LED lightboxes with an aluminium frame and textile face, designed for displaying graphics, advertising and interior decoration. Uniform illumination and customization options allow it to suit a wide range of spaces.

DE myFrame ist ein System beleuchteter LED-Spanntuchanlagen mit Aluminiumrahmen und Textilbespannung zur Präsentation von Grafiken, Werbung und Raumdekoration. Gleichmäßige Ausleuchtung und individuelle Anpassung ermöglichen den Einsatz in verschiedenen Räumen.

FR myFrame est un système de caissons lumineux LED avec cadre en aluminium et face textile, conçu pour présenter des visuels, des publicités et décorer les intérieurs. L'éclairage uniforme et la personnalisation permettent de l'adapter à différents espaces.



Podział systemu myFrame

myFrame system types • Varianten des myFrame-Systems • Types de systèmes myFrame

Back-Frame (ścienne)

Wall-mounted • Wandmontage • Mural

Jednostronne aluminiowe kasetony ścienne, dostępne w różnych głębokościach i rozmiarach. Podświetlenie LED zapewnia wyraźną i efektowną prezentację grafiki.

Single-sided aluminium wall-mounted lightboxes available in various depths and sizes. LED backlighting ensures clear and eye-catching graphic presentation.

Einseitige Aluminium-Spanntuchanlagen für die Wandmontage, erhältlich in verschiedenen Tiefen und Größen. Die LED-Hinterleuchtung sorgt für eine klare und wirkungsvolle Präsentation der Grafik.

Caissons lumineux muraux simple face en aluminium, disponibles en différentes profondeurs et dimensions. Le rétroéclairage LED garantit une présentation claire et attractive du visuel.



35 / 50 / 80 mm

Szerokość • Width • Breite • Largeur

Side-Frame (wolnostojące)

Freestanding • Freistehend • Autoportant

Lekki i stabilny system do budowy dwustronnie podświetlanych kasetonów. Solidna konstrukcja zapewnia szybki montaż i szerokie możliwości zastosowania.

A lightweight and stable system for double-sided illuminated lightboxes. Its robust construction ensures quick installation and versatile use.

Leichte und stabile Spanntuchanlage für die beidseitige Beleuchtung. Die robuste Konstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Système léger et stable pour caissons lumineux double face. Sa construction robuste garantit une installation rapide et de nombreuses possibilités d'utilisation.



120 mm

Szerokość • Width • Breite • Largeur

Równomierne podświetlenie

Uniform illumination • Gleichmäßige Ausleuchtung • Éclairage uniforme

Precyzyjnie rozmieszczone moduły LED równomiernie oświetlają całą powierzchnię grafiki, eliminując cienie i widoczne punkty świetlne.

Precisely positioned LED modules illuminate the entire graphic surface evenly, eliminating shadows and visible points of light.

Präzise angeordnete LED-Module beleuchten die gesamte Grafikfläche gleichmäßig und vermeiden Schatten sowie sichtbare Lichtpunkte.

Les modules LED positionnés avec précision éclairent uniformément toute la surface du visuel, sans ombres ni points lumineux visibles.

Smukły profil 35 mm

Slim 35 mm profile • Schmales 35-mm-Profil • Profil fin de 35 mm

Aluminiowy profil o szerokości 35 mm umożliwia montaż systemu na ścianie, suficie lub jako element większej kompozycji architektonicznej.

The 35 mm aluminium profile allows the system to be installed on walls, ceilings or as part of larger architectural compositions.

Das 35 mm breite Aluminiumprofil ermöglicht die Montage der Spanntuchanlage an Wänden, Decken oder als Teil größerer architektonischer Kompositionen.

Le profilé en aluminium de 35 mm permet une installation murale, au plafond ou au sein de compositions architecturales plus étendues.

Zadrukowane lico tekstylne

Printable textile face • Bedruckbare Textilbespannung • Face textile imprimable

Poliestrowa tkanina z możliwością zadruku jest łatwa w montażu i pozwala wykorzystać system do dekoracji, reklamy oraz prezentacji informacji.

The easy-to-install polyester fabric can be printed and used for decoration, advertising and the presentation of information.


Das einfach zu montierende Polyestergewebe kann bedruckt und für Dekorationen, Werbung sowie zur Präsentation von Informationen eingesetzt werden.

Le tissu polyester facile à installer peut être imprimé et utilisé pour la décoration, la publicité ou la présentation d'informations.



Elementy systemu myFrame


myFrame system components • Komponenten des myFrame-Systems • Composants du système myFrame

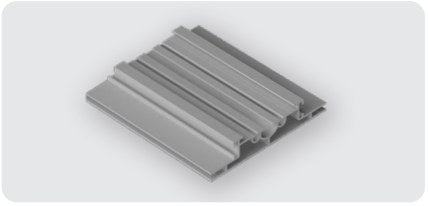

Profil aluminiowy

Aluminium profile • Aluminiumprofil • Profilé en aluminium


Profil o wybranej szerokości, docięty na wymiar.
Profile in the selected width, cut to the required size.
Profil in gewählter Breite, auf Maß zugeschnitten.
Profilé de la largeur choisie, découpé sur mesure.

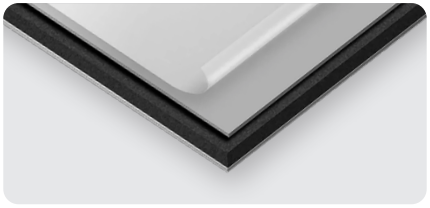

Panel tylny

Back panel • Rückwand • Panneau arrière

Płyta kompozytowa z tworzywa i aluminium lub płyta PVC.
Plastic and aluminium composite panel or PVC board.
Verbundplatte aus Kunststoff und Aluminium oder PVC-Platte.
Panneau composite en plastique et aluminium ou panneau PVC.

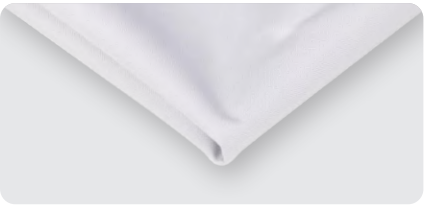

Lico tekstylne

Textile face • Textilbespannung • Face textile

Tkanina poliestrowa z nadrukiem UV lub sublimacyjnym.
Backlit polyester fabric with UV or dye-sublimation print.
Polyestergewebe für Hinterleuchtung mit UV- oder Sublimationsdruck.
Tissu polyester rétroéclairé, imprimé en UV ou par sublimation.



Źródło światła LED

LED light source • LED-Lichtquelle • Source lumineuse LED

Moduł lub taśma LED z oferty Bergmen z regulacją jasności.
Bergmen LED module or strip with brightness control.
LED-Modul oder LED-Band von Bergmen mit Helligkeitsregelung.
Module ou ruban LED Bergmen avec réglage de la luminosité.



Źródło zasilania


Power supply • Netzteil • Alimentation électrique

Moc, napięcie i wymiary dopasowane do ramy i źródła światła.
Power, voltage and size matched to the frame and LEDs.
Leistung, Spannung und Größe passend zu Rahmen und LEDs.
Puissance, tension et format adaptés au cadre et aux LED.


Możliwość personalizacji produktów systemu myFrame.
myFrame system product customization.
Personalisierung der Produkte des myFrame-Systems.
Personnalisation des produits du système myFrame.

Dostępne grubości ram


Available frame thicknesses • Verfügbare Rahmenstärken • Épaisseurs de cadre disponibles

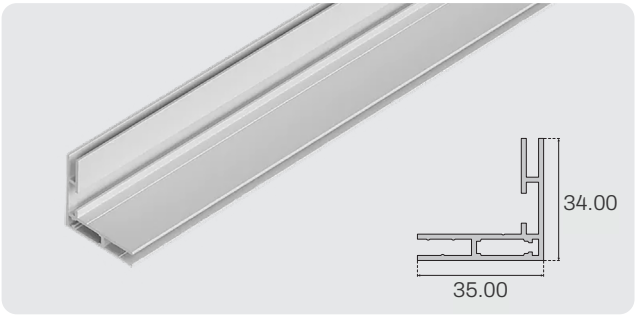


Back-Frame 35 mm

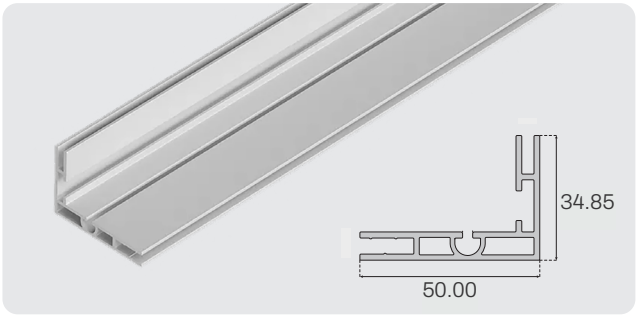

Back-Frame 50 mm

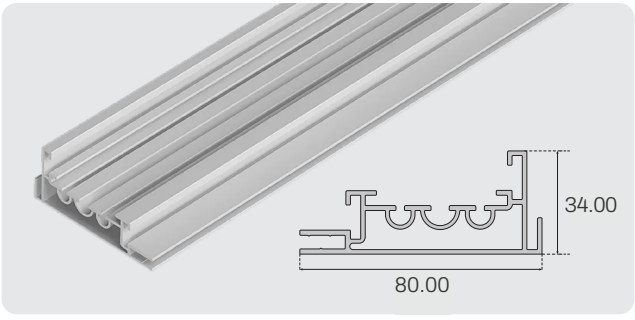

Back-Frame 80 mm

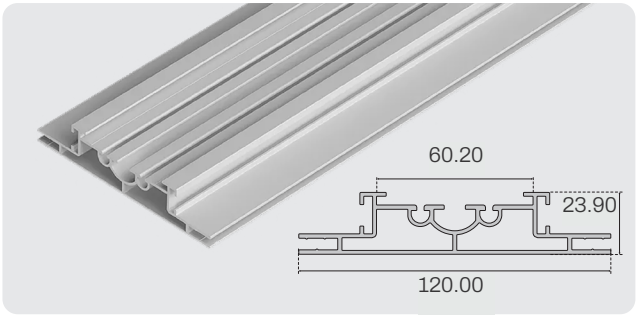

Side-Frame 120 mm

myFrame



PL **System myFrame to podświetlane kasetony LED z aluminiową konstrukcją i tekstylną grafiką. Dzięki równomiernemu oświetleniu i szerokim możliwościom personalizacji sprawdza się w reklamie, ekspozycji i aranżacji wnętrz.**

EN The myFrame system consists of illuminated LED lightboxes with an aluminium structure and textile graphics. Uniform illumination and extensive customization options make it ideal for advertising, displays and interior design.

DE Das myFrame-System besteht aus beleuchteten LED-Spanntuchanlagen mit Aluminiumkonstruktion und Textilgrafik. Gleichmäßige Ausleuchtung und vielfältige Anpassungsmöglichkeiten machen es ideal für Werbung, Präsentationen und Raumgestaltung.

FR Le système myFrame se compose de caissons lumineux LED avec structure en aluminium et visuel textile. L'éclairage uniforme et les nombreuses options de personnalisation conviennent à la publicité, à l'exposition et à l'aménagement intérieur.

Gwarancja [lat] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Napięcie** Voltage Spannung Tension
2	**50 000 h**	**12 V DC**

Indywidualna konfiguracja myFrame

Custom myFrame configuration • Individuelle myFrame-Konfiguration • Configuration myFrame personnalisée

Konsultacja z ekspertem Expert consultation Beratung durch einen Experten Consultation avec un expert	→	**Projekt kasetonu** Lightbox design Entwurf der Spanntuchanlage Conception du caisson lumineux	→	**Wycena i akceptacja** Quotation and approval Angebot und Freigabe Devis et validation	→	**Produkcja i dostawa** Production and delivery Produktion und Lieferung Production et livraison	→	**Wsparcie techniczne** Technical support Technische Unterstützung Assistance technique


Gotowe rozwiązania

Ready-made solutions • Vorgefertigte Lösungen • Solutions prêtes à l'emploi

Model Model Modell Modèle	**Moc** Power Leistung Puissance	**Wymiary** Dimensions Abmessungen Dimensions	**Kolor** Colour Farbe Couleur
Back-Frame 50 x 50	41 W	500 x 500 x 35 mm	
Back-Frame 70 x 100	109 W	1000 x 700 x 35 mm	
Back-Frame 100 x 100	153 W	1000 x 1000 x 35 mm	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé
Back-Frame 100 x 150	230 W	1500 x 1000 x 35 mm	
Back-Frame 100 x 200	306 W	2000 x 1000 x 35 mm	**czarny** / black / schwarz / noir
Back-Frame 100 x 250	382 W	2500 x 1000 x 35 mm	
Back-Frame 100 x 300	459 W	3000 x 1000 x 35 mm	

Akcesoria

Accessories • Zubehör • Accessoires

Model Model Modell Modèle	**Kod produktu** Product code Artikelnummer Code produit	**Kompatybilność** Compatibility Kompatibilität Compatibilité	**Zdjęcie** Photo Bild Photo
Łącznik kątowy / Angle Connector / Winkelverbinder / Connecteur d'angle	01-019-004-99-00	**Uniwersalny** / Universal / Universell / Universel	
Łącznik prosty / Straight Connector / Gerader Verbinder / Connecteur droit	01-019-004-99-22	**Back-Frame 35 / 50 mm**	
Łącznik prosty / Straight Connector / Gerader Verbinder / Connecteur droit	01-019-004-99-23	**Back-Frame 80 mm**	
Łącznik prosty / Straight Connector / Gerader Verbinder / Connecteur droit	01-019-004-99-02	**Side-Frame 120 mm**	
Stopa prostokątna / Rectangular Base / Rechteckiger Standfuß / Pied rectangulaire	01-019-004-99-10-A	**Back-Frame**	
Stopa do Side-Frame / Side-Frame Base / Standfuß für Side-Frame / Pied pour Side-Frame	01-019-004-99-21	**Side-Frame 120 mm**	
Zamek wzmacniający / Reinforcement Lock / Verstärkungsschloss / Verrou de renfort	01-019-004-99-08	**Uniwersalny** / Universal / Universell / Universel	
Profil wzmacniający / Reinforcement Profile / Verstärkungsprofil / Profilé de renfort	01-019-004-99-07	**Uniwersalny** / Universal / Universell / Universel	





BERGMEN
Professional
lighting
solutions
BERGMEN








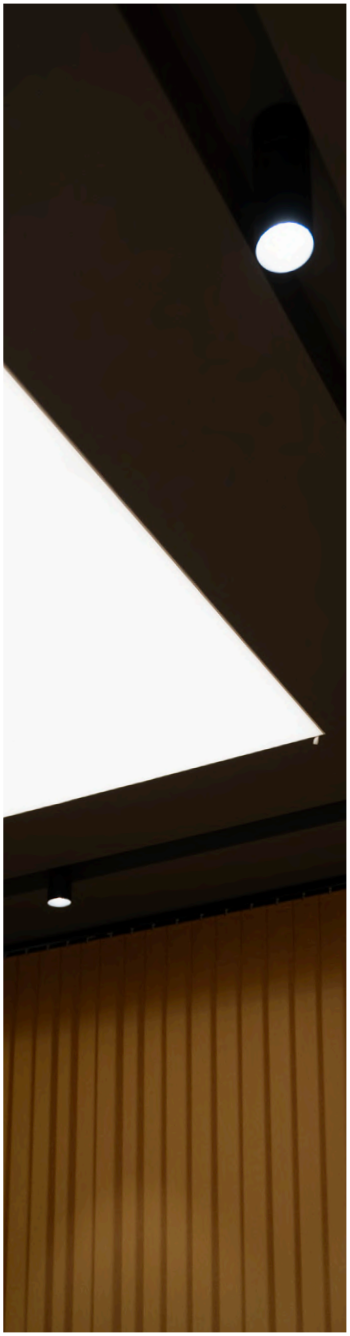



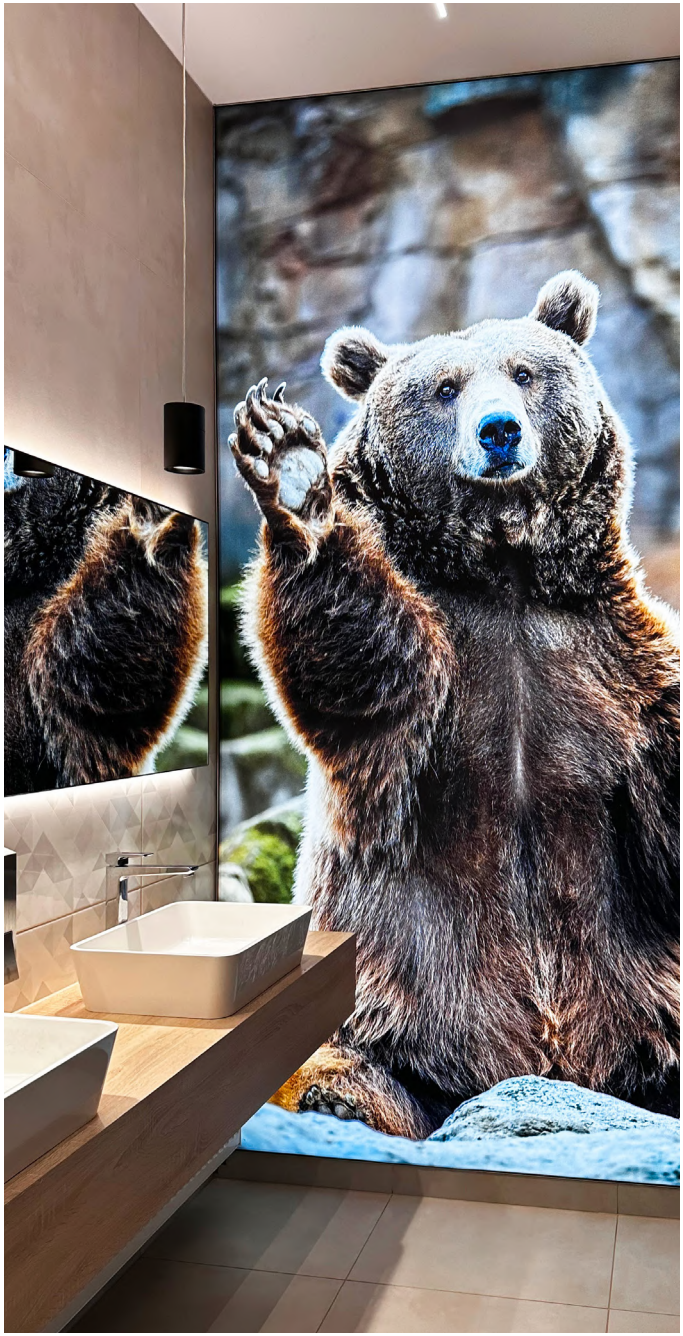

BERGMEN

Ramy OWZ

OWZ frames • OWZ-Rahmen • Cadres OWZ



2026 | catalogue



PL **Podświetlane ramy OWZ to systemy ekspozycyjne LED do prezentacji plakatów i grafik. Równomierne podświetlenie poprawia widoczność treści, a mechanizm „otwórz–włóż–zamknij” umożliwia szybką wymianę materiału.**


EN Backlit snap frames are LED display systems for posters and graphics. Uniform illumination improves visibility, while the snap-open mechanism allows quick and easy content replacement.


DE Beleuchtete Klapprahmen sind LED-Displaysysteme für Poster und Grafiken. Die gleichmäßige Hinterleuchtung verbessert die Sichtbarkeit, während der Klappmechanismus einen schnellen Motivwechsel ermöglicht.

FR Les cadres clic-clac rétroéclairés sont des systèmes d’affichage LED pour affiches et visuels. L’éclairage uniforme améliore leur visibilité, tandis que le mécanisme clic-clac permet un remplacement rapide.

Budowa ramy OWZ

OWZ frame construction • Aufbau des OWZ-Rahmens • Structure du cadre OWZ

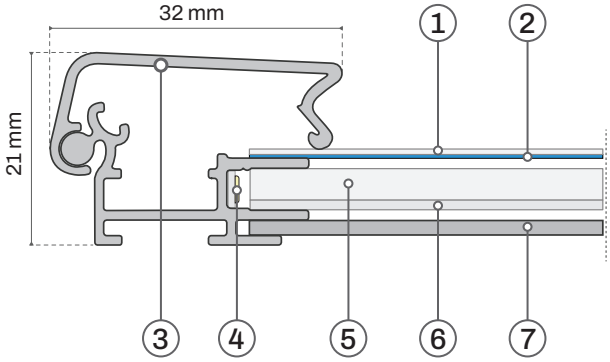

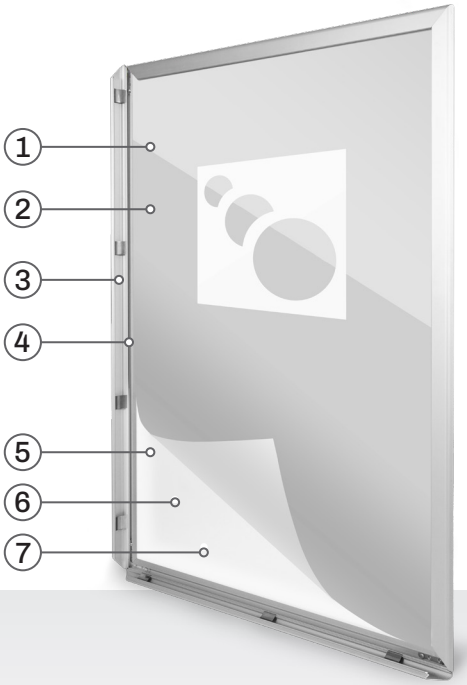

1. **Folia ochronna PET / PCW**
   PET / PVC protective sheet • PET-/PVC-Schutzfolie • Film de protection PET / PVC

2. **Wymienny plakat lub grafika**
   Replaceable poster or graphic • Austauschbares Plakat oder Motiv • Affiche ou visuel interchangeable

3. **Aluminiowa rama samozatrzaskowa**
   Aluminium snap frame • Aluminium-Klapprahmen • Cadre clippant en aluminium

4. **Taśma LED Bergmen**
   Bergmen LED strip • Bergmen LED-Streifen • Ruban LED Bergmen

5. **Przezroczysta płyta akrylowa**
   Transparent acrylic sheet • Transparente Acrylglasplatte • Plaque acrylique transparente

6. **Folia rozpraszająca Bergmen ECO Ray-Tile**
   Bergmen ECO Ray-Tile diffuser film • Bergmen ECO Ray-Tile Diffusorfolie • Film diffuseur Bergmen ECO Ray-Tile

7. **Biała płyta HIPS – 1 mm**
   White HIPS sheet – 1 mm • Weiße HIPS-Platte – 1 mm • Plaque HIPS blanche – 1 mm

System OWZ

Snap-open system • Klapprahmen-System • Système clic-clac

Mechanizm „Otwórz–Włóż–Zamknij" umożliwia szybką wymianę plakatu bez użycia narzędzi.

The snap-open mechanism allows quick poster replacement without tools.

Der Klappmechanismus ermöglicht einen schnellen Motivwechsel ohne Werkzeug.

Le mécanisme clic-clac permet de remplacer rapidement le visuel sans outils.

Jednolite światło LED

Uniform light • Gleichmäßiges Licht • Lumière uniforme

Równomierne podświetlenie bez przebarwień i widocznych punktów światła.

Even illumination without colour variations or visible hotspots.

Homogene Beleuchtung ohne Farbabweichungen oder sichtbare Lichtpunkte.

Éclairage homogène sans variations de couleur ni points lumineux visibles.

Dopasowanie do przestrzeni

Flexible installation • Flexible Montage • Installation flexible

Montaż ścienny lub podwieszany oraz szeroki wybór formatów i kolorów ram.

Wall-mounted or suspended, with a wide choice of sizes and frame colours.

Wand- oder Deckenmontage mit großer Auswahl an Formaten und Rahmenfarben.

Montage mural ou suspendu avec un large choix de formats et de couleurs.




OWZ

PL **Podświetlane ramy OWZ to praktyczne systemy LED przeznaczone do efektownej prezentacji plakatów i grafik. Jednolite podświetlenie zwiększa czytelność przekazu, a mechanizm zatrzaskowy pozwala szybko i wygodnie wymieniać materiały.**

EN Illuminated snap frames are practical LED display systems designed for effective presentation of posters and graphics. Uniform backlighting improves visibility, while the snap mechanism allows materials to be replaced quickly and easily.

DE Beleuchtete Klapprahmen sind praktische LED-Displaysysteme zur wirkungsvollen Präsentation von Plakaten und Grafiken. Die gleichmäßige Ausleuchtung verbessert die Sichtbarkeit, während der Klappmechanismus einen schnellen und einfachen Motivwechsel ermöglicht.

FR Les cadres clic lumineux sont des systèmes d'affichage LED pratiques, conçus pour mettre en valeur affiches et visuels. Le rétroéclairage uniforme améliore leur visibilité, tandis que le mécanisme clic permet de remplacer rapidement et facilement les supports.

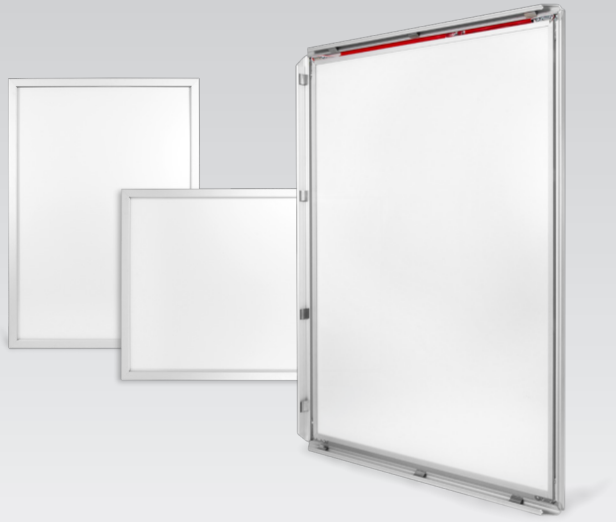

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Napięcie** Voltage Spannung Tension	**Materiał** Material Material Matériau
2	**24 V DC**	**Aluminium**

Model Model Modell Modèle	**Kod produktu** Product code Produktcode Code produit	**Typ diod LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Dostępność** Availability Verfügbarkeit Disponibilité	**Barwa światła** Light Color Lichtfarbe Couleur	*** Rozmiar grafiki** Graphic size Grafikformat Format du visuel	*** Kolor** Colour Farbe Couleur
OWZ	08-019-001-04-A	168 x 2835 SMD	**Na zamówienie** Made to order Auf Bestellung Sur commande	3000 K / 4000 K / 6500 K	A0 / A1 / A2 / A3 / A4 B0 / B1 / AB / B3 / B4 **Na zamówienie** • Custom • Individuell • Sur mesure	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé **Na zamówienie** • Custom • Individuell • Sur mesure

*** Oprócz standardowych wymiarów wykonujemy ramy OWZ na zamówienie, maks. 1200 × 2000 mm.**

In addition to standard sizes, we manufacture custom snap frames up to 1200 × 2000 mm.

Zusätzlich zu den Standardgrößen fertigen wir Klapprahmen nach Maß bis 1200 × 2000 mm.

En plus des formats standard, nous fabriquons des cadres clic sur mesure jusqu'à 1200 × 2000 mm.

*** Oferujemy malowanie ram w pełnej palecie kolorów RAL**

Frames are available in the full RAL colour range.

Die Rahmen sind in der gesamten RAL-Farbpalette erhältlich.

Les cadres sont disponibles dans toute la gamme de couleurs RAL.

Możliwości personalizacji
Customization options
Personalisierungsoptionen
Options de personnalisation

Zeskanuj kod QR i poznaj ofertę podświetlanych ramek OWZ.
Scan the QR code to explore our illuminated snap frames.
QR-Code scannen und beleuchtete Klapprahmen entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir nos cadres clic lumineux.




GRADIENT
GRAPHIC
CREATIVE COMMUNITY
MODERN ART
VIVID

BERGMEN

System Light-Edge

Light-Edge System • Light-Edge System • Système Light-Edge




2026 | catalogue

PL **Light-Edge to nowoczesny system oświetlenia konturowego do podkreślania elewacji, stacji benzynowych i innych obiektów. Tworzy efektowne linie świetlne, jest energooszczędny, odporny na warunki zewnętrzne i dostępny w wielu kolorach, także RGB.**

EN Light-Edge is a modern contour lighting system designed to highlight façades, petrol stations and other buildings. It creates striking light lines, is energy-efficient, weather-resistant and available in many colours, including RGB.


DE Light-Edge ist ein modernes Konturbeleuchtungssystem zur Hervorhebung von Fassaden, Tankstellen und anderen Gebäuden. Es erzeugt eindrucksvolle Lichtlinien, ist energieeffizient, witterungsbeständig und in vielen Farben, auch RGB, erhältlich.

FR Light-Edge est un système moderne d'éclairage de contour destiné à mettre en valeur les façades, stations-service et autres bâtiments. Il crée des lignes lumineuses marquantes, consomme peu d'énergie, résiste aux intempéries et existe en de nombreuses couleurs, dont RGB.

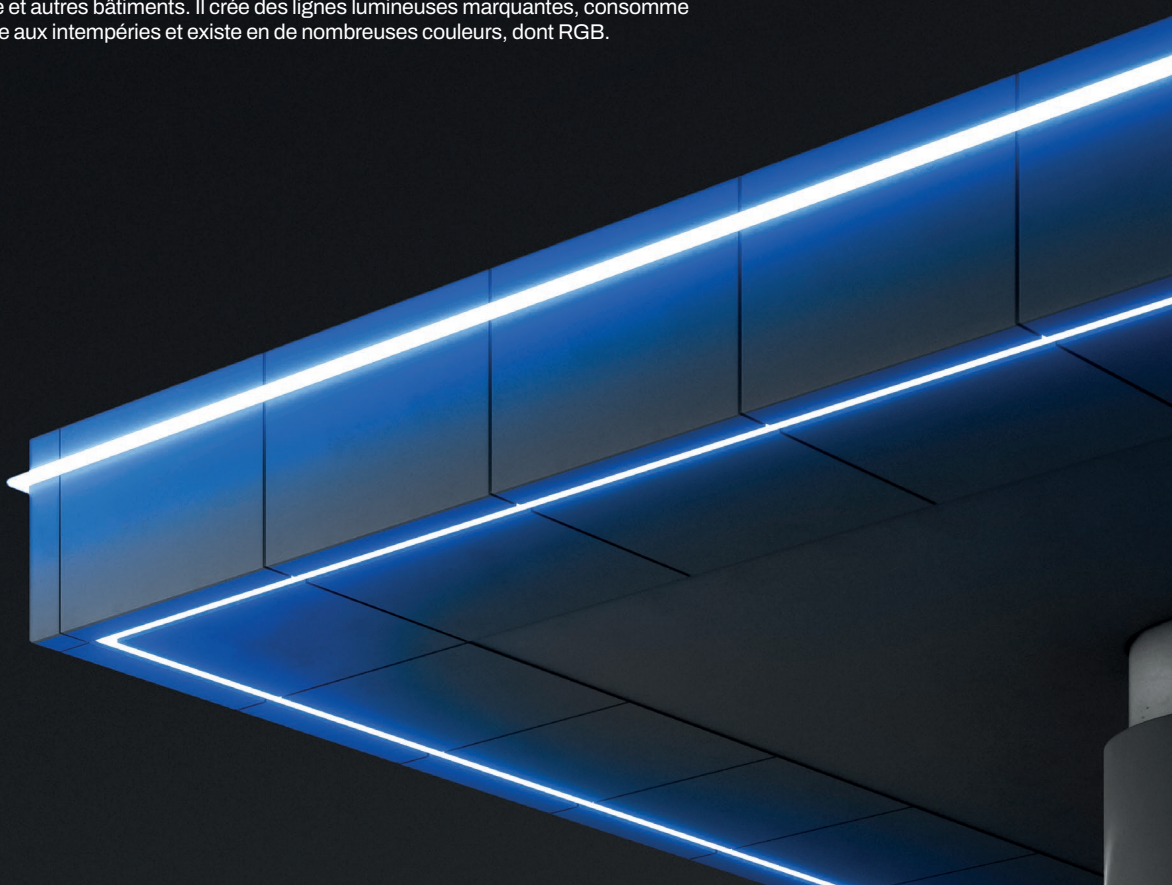

Elementy systemu Light-Edge

Light-Edge system components • Komponenten des Light-Edge Systems • Composants du système Light-Edge

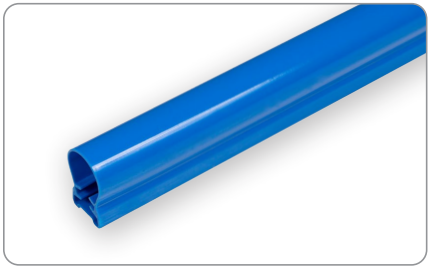

Otok z poliwęglanu

PC contour profile • PC-Gehäuse • Profilé PC

Wytrzymały otok Ø25 mm, odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia, z miejscem na ukrycie przewodów.

Durable Ø25 mm contour profile, resistant to weather and damage, with space to conceal cables.

Robustes Konturgehäuse Ø25 mm, witterungs- und beschädigungsbeständig, mit Platz für verdeckte Kabel.

Profilé de contour robuste Ø25 mm, résistant aux intempéries et aux dommages, avec un espace pour dissimuler les câbles.



Sztywny moduł LED

Rigid LED module • LED-Leiste• Module LED rigide

Moduł o klasie szczelności IP67, odporny na wilgoć, promieniowanie UV oraz trudne warunki zewnętrzne.

IP67-rated module, resistant to moisture, UV radiation and harsh outdoor conditions.

LED-Leiste mit Schutzart IP67, beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und anspruchsvolle Außenbedingungen.

Module avec indice de protection IP67, résistant à l'humidité, aux UV et aux conditions extérieures difficiles.



Zasilacz

Power supply • Netzteil • Alimentation

Zasilacz o mocy, napięciu i wymiarach dopasowanych do projektu oraz długości instalacji, zapewniający stabilną pracę.

Power supply with power, voltage and dimensions matched to the project and installation length, ensuring stable operation.

Netzteil mit Leistung, Spannung und Abmessungen, abgestimmt auf Projekt und Installationslänge, für einen stabilen Betrieb.

Alimentation dont la puissance, la tension et les dimensions sont adaptées au projet et à la longueur de l'installation.


Dostępne akcesoria

Available accessories • Verfügbares Zubehör • Accessoires disponibles



Łącznik kątowy pionowy

Vertical corner connector
Vertikaler Eckverbinder
Connecteur d'angle vertical



Łącznik kątowy poziomy

Horizontal corner connector
Horizontaler Eckverbinder
Connecteur d'angle horizontal



Łącznik prosty

Straight connector
Gerader Verbinder
Connecteur droit



Łącznik kątowy 120°

120° corner connector
120°-Eckverbinder
Connecteur d'angle 120°



Uchwyt montażowy

Mounting bracket
Montagehalterung
Support de montage



Zaślepka*

End cap*
Endkappe*
Embout de finition*

*** Zaślepki są dostępne w kolorze obudowy.**
* End caps are available in the housing colour.
* Endkappen sind in Gehäusefarbe erhältlich.
* Les embouts sont disponibles dans la couleur du boîtier.

Odporność na czynniki zewnętrzne

Weather resistance • Witterungsbeständigkeit • Résistance extérieure

Moduły LED o klasie szczelności IP67 są odporne na wilgoć i trudne warunki zewnętrzne. System przeszedł również testy odporności na promieniowanie UV oraz niepalności.

IP67-rated LED modules are resistant to moisture and harsh outdoor conditions. The system has also been tested for UV resistance and non-flammability.

LED-Module mit IP67 sind gegen Feuchtigkeit und äußere Einflüsse beständig. Das System wurde auf UV-Beständigkeit und Nichtbrennbarkeit geprüft.

Les modules LED de classe IP67 résistent à l'humidité et aux conditions extérieures difficiles. Le système a également été testé pour sa résistance aux UV et sa non-inflammabilité.

Niskie zużycie energii

Energy efficient • Energieeffizient • Économe en énergie

Dzięki udoskonalonej konstrukcji system Light-Edge zużywa jedynie 5,5 W/m zamiast 7 W/m, zachowując przy tym wysoką intensywność i równomierność światła.

Thanks to its improved design, the Light-Edge system consumes only 5.5 W/m instead of 7 W/m while maintaining high and uniform light output.

Dank der optimierten Konstruktion verbraucht das Light-Edge-System nur 5,5 W/m statt 7 W/m und bietet weiterhin eine hohe, gleichmäßige Lichtleistung.

Grâce à sa conception optimisée, le système Light-Edge ne consomme que 5,5 W/m au lieu de 7 W/m, tout en conservant un éclairage puissant et uniforme.

Szeroka gama kolorystyczna

Wide colour range • Große Farbauswahl • Large choix de couleurs

System Light-Edge jest dostępny w ośmiu standardowych kolorach, zapewniając szerokie możliwości aranżacyjne. Wersja RGB pozwala na jeszcze większą personalizację efektu świetlnego.

The Light-Edge system is available in eight standard colours, offering a wide range of design possibilities. The RGB version allows for even greater customization of the lighting effect.


Das Light-Edge-System ist in acht Standardfarben erhältlich und bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die RGB-Ausführung ermöglicht eine noch individuellere Anpassung des Lichteffekts.

Le système Light-Edge est disponible en huit couleurs standard et offre de nombreuses possibilités d'agencement. La version RGB permet une personnalisation encore plus poussée de l'effet lumineux.



Przekrój montażowy systemu Light-Edge

Light-Edge installation detail • Light-Edge-Montagedetail • Coupe de montage Light-Edge

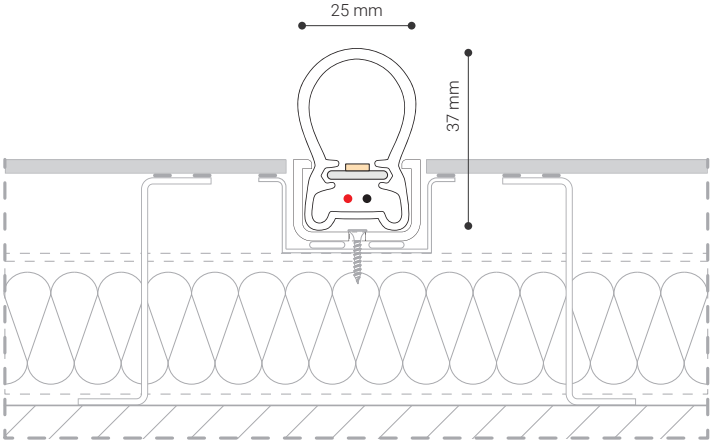


Film prezentujący instrukcję montażu systemu Light-Edge
Video showing the Light-Edge system installation guide
Video mit Montageanleitung für das Light-Edge-System
Vidéo présentant le guide d'installation du système Light-Edge

(youtube.com)

Schemat podłączenia

Wiring diagram • Anschlussplan • Schéma de raccordement

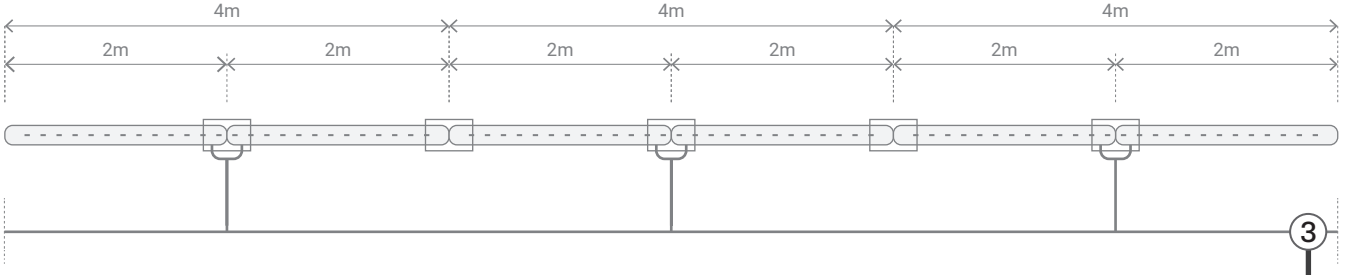

1. **Zasilanie AC**
   AC power
   AC-Stromversorgung
   Alimentation CA
2. **Zasilacz AC/DC**
   AC/DC power supply
   AC/DC-Netzteil
   Alimentation CA/CC
3. **Połączenie kabli zasilających**
   Power cable connection
   Stromkabelverbindung
   Raccordement des câbles

Otok Light-Edge
Light-Edge contour profile
Light-Edge-Konturgehäuse
Profilé Light-Edge

Listwa LED
LED light bar
LED-Leiste
Barre LED

Łącznik otoku
Contour connector
Konturverbinder
Connecteur de profilé

Przewód zasilający – ukryty w otoku
Concealed power cable
Verdecktes Stromkabel
Câble d'alimentation dissimulé

Przewód zasilający – zewnętrzny
External power cable
Externes Stromkabel
Câble d'alimentation externe

Light-Edge

PL **Light-Edge to energooszczędny system oświetlenia konturowego, który podkreśla elewacje i architekturę obiektów. Tworzy wyraziste linie świetlne, jest odporny na warunki zewnętrzne i dostępny w wielu kolorach, także RGB.**

EN Light-Edge is an energy-efficient contour lighting system that highlights façades and architectural features. It creates distinctive light lines, is weather-resistant and available in many colours, including RGB.

DE Light-Edge ist ein energieeffizientes Konturbeleuchtungssystem zur Hervorhebung von Fassaden und architektonischen Elementen. Es erzeugt markante Lichtlinien, ist witterungsbeständig und in vielen Farben, auch RGB, erhältlich.

FR Light-Edge est un système d'éclairage de contour économe en énergie qui met en valeur les façades et l'architecture. Il crée des lignes lumineuses marquantes, résiste aux intempéries et existe en plusieurs couleurs, dont RGB.

Gwarancja [lat] Warranty [years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Napięcie** Voltage Spannung Tension
2	**35 000 h**	**12 V DC**



Model Model Modell Modèle	**Kod produktu** Product code Artikelnummer Code produit	**Długość** Length Länge Longueur	**Kolor otoku** Colour Farbe Couleur	**Typ diod LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Barwa światła** Light Color Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux
Light-Edge White	01-012-099-12-200-1-A	2 m	**biały** / white / weiß / blanc	3528 SMD	14 W	3000 K	-
	01-012-099-01-200-1-A	2 m	**biały** / white / weiß / blanc	3528 SMD	12 W	6500 K	576 lm / m
	01-012-099-03-300-1-A	3 m	**biały** / white / weiß / blanc	3528 SMD	18 W	6500 K	576 lm / m
Light-Edge Yellow	01-012-099-02-200-1-A	2 m	RAL 1032	3528 SMD	11 W	4200 K	576 lm / m
	01-012-099-02-300-1-A	3 m	RAL 1032	3528 SMD	16.5 W	4200 K	576 lm / m
Light-Edge Amber	01-012-099-04-200-1-A	2 m	RAL 2004	3528 SMD	11 W	6500 K	576 lm / m
	01-012-099-04-300-1-A	3 m	RAL 2004	3528 SMD	18 W	6500 K	594 lm / m
Light-Edge Red	01-012-099-03-200-1-A	2 m	RAL 3020	3528 SMD	11 W	620-630 nm	-
	01-012-099-01-300-1-A	3 m	RAL 3020	3528 SMD	16.5 W	620-630 nm	-
Light-Edge Dark Green	01-012-099-05-200-1-A	2 m	RAL 6029	3528 SMD	10 W	525-530 nm	-
	01-012-099-05-300-1-A	3 m	RAL 6029	3528 SMD	15 W	525-530 nm	-
Light-Edge Light Green	01-012-099-10-200-1-A	2 m	RAL 6018	3528 SMD	10 W	6500 K	576 lm / m
	01-012-099-10-300-1-A	3 m	RAL 6018	3528 SMD	15 W	6500 K	576 lm / m
Light-Edge Blue	01-012-099-07-200-1-A	2 m	RAL 5015	3528 SMD	11 W	470-475 nm	-
	01-012-099-07-300-1-A	3 m	RAL 5015	3528 SMD	16.5 W	470-475 nm	-
Light-Edge RGB	01-012-099-08-200-1-A	2 m	**biały** / white / weiß / blanc	5050 SMD	26 W	RGB	-
	01-012-099-08-300-1-A	3 m	**biały** / white / weiß / blanc	5050 SMD	39 W	RGB	-




diesel
diesel
diesel
diesel
diesel
diesel





BERGMEN

P-LightPro

P-LightPro System • P-LightPro-System • Système P-LightPro



2026 | catalogue



PL **P-LightPro to wszechstronny system do budowy liniowych opraw LED, umożliwiający tworzenie różnych konfiguracji poziomych i pionowych. Sprawdza się zarówno w montażu nawierzchniowym, jak i zwieszanym, szczególnie w biurach i przestrzeniach publicznych.**

EN P-Light Pro is a versatile system for creating linear LED luminaires in various horizontal and vertical configurations. It is suitable for both surface-mounted and suspended installations, especially in offices and public spaces.

DE P-Light Pro ist ein vielseitiges System zur Gestaltung linearer LED-Leuchten in verschiedenen horizontalen und vertikalen Konfigurationen. Es eignet sich für die Aufputz- und Pendelmontage, besonders in Büros und öffentlichen Bereichen.

FR P-Light Pro est un système polyvalent pour créer des luminaires LED linéaires dans différentes configurations horizontales et verticales. Il convient au montage en saillie comme suspendu, notamment dans les bureaux et espaces publics.

Niski współczynnik olśnienia

Low glare • Geringe Blendung • Faible éblouissement

Specjalnie zaprojektowany klosz ogranicza olśnienie do UGR <19, zapewniając komfortowe światło w biurach i przestrzeniach publicznych.

The specially designed diffuser reduces glare to UGR <19, providing comfortable light in offices and public spaces.

Der speziell entwickelte Diffusor reduziert die Blendung auf UGR <19 und sorgt für angenehmes Licht in Büros und öffentlichen Bereichen.

Le diffuseur spécialement conçu réduit l'éblouissement à UGR <19 et assure un éclairage confortable dans les bureaux et espaces publics.

Elastyczny montaż

Flexible mounting • Flexible Montage • Montage flexible

Przesuwane zawiesia i łączniki 180° oraz 90° umożliwiają swobodną konfigurację i tworzenie indywidualnych układów świetlnych.

Sliding suspension points and 180° / 90° connectors allow flexible configuration and the creation of custom lighting layouts.

Verschiebbare Abhängungen und 180°-/90°-Verbinder ermöglichen flexible Konfigurationen und individuelle Lichtanordnungen.

Les suspensions coulissantes et connecteurs 180° / 90° permettent une configuration flexible et des compositions lumineuses personnalisées.

Warianty kolorystyczne

Colour options • Farbvarianten • Variantes de couleurs

System dostępny jest w trzech wykończeniach: srebrnym anodowanym, białym malowanym i czarnym anodowanym, co ułatwia dopasowanie do wnętrza.

The system is available in three finishes: anodised silver, painted white and anodised black, making it easy to match any interior.

Das System ist in drei Ausführungen erhältlich: Silber eloxiert, Weiß lackiert und Schwarz eloxiert – passend für unterschiedliche Innenräume.


Le système est disponible en trois finitions: argent anodisé, blanc peint et noir anodisé, pour s'adapter facilement à différents intérieurs.



Elementy systemu P-LightPro


P-LightPro system components • Komponenten des P-LightPro Systems • Composants du système P-LightPro

1. **Profil P-LightPro**
   P-LightPro profile • P-LightPro Profil • Profilé P-LightPro
2. **Profil uzupełniający**
   Supplementary profile • Ergänzungsprofil • Profilé complémentaire
3. **Źródło LED**
   LED light source • LED-Lichtquelle • Source lumineuse LED
4. **Klosz**
   Diffuser • Abdeckung • Diffuseur
5. **Zaślepki**
   End caps • Endkappen • Embouts
6. **Łączniki**
   Connectors • Verbinder • Connecteurs
7. **Zawiesia instalacyjne**
   Suspension kits • Abhängungen • Suspensions de montage

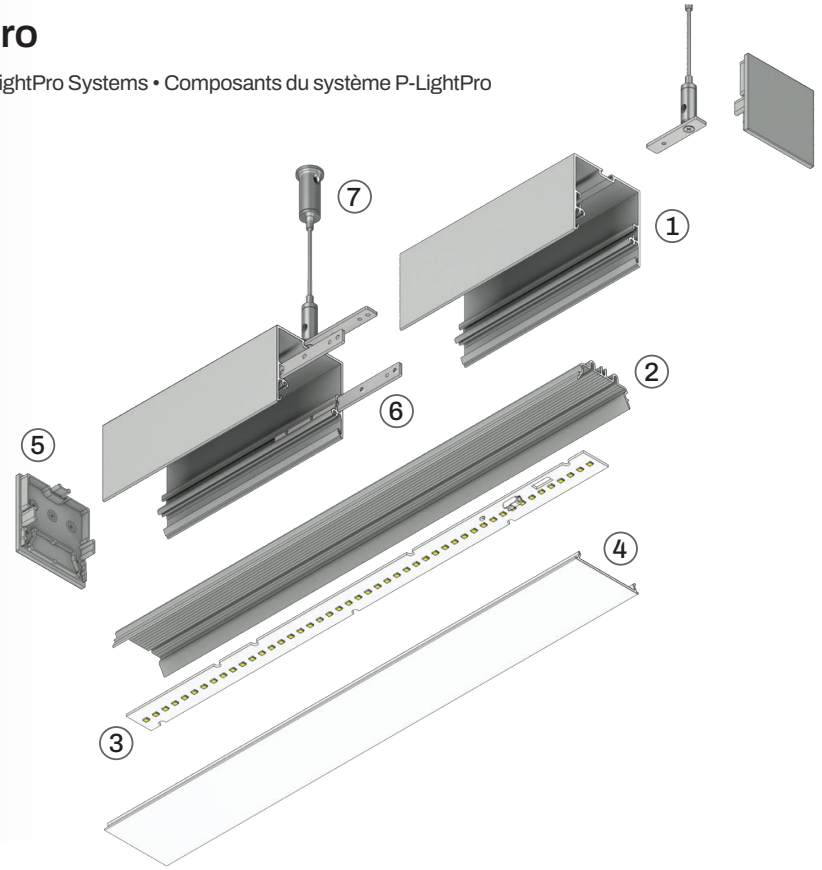


Przekroje profili P-LightPro

P-LightPro profile cross-sections • Profilquerschnitte P-LightPro • Sections des profilés P-LightPro



Profil P-LightPro
P-LightPro profile • P-LightPro Profil • Profilé P-LightPro

08-017-035-400-1
08-017-035-400-2
08-017-035-400-3





Profil uzupełniający
Supplementary profile • Ergänzungsprofil • Profilé complémentaire

08-011-003-035-400-1

Elementy systemu P-LightPro

P-LightPro system components • Komponenten des P-LightPro Systems • Composants du système P-LightPro

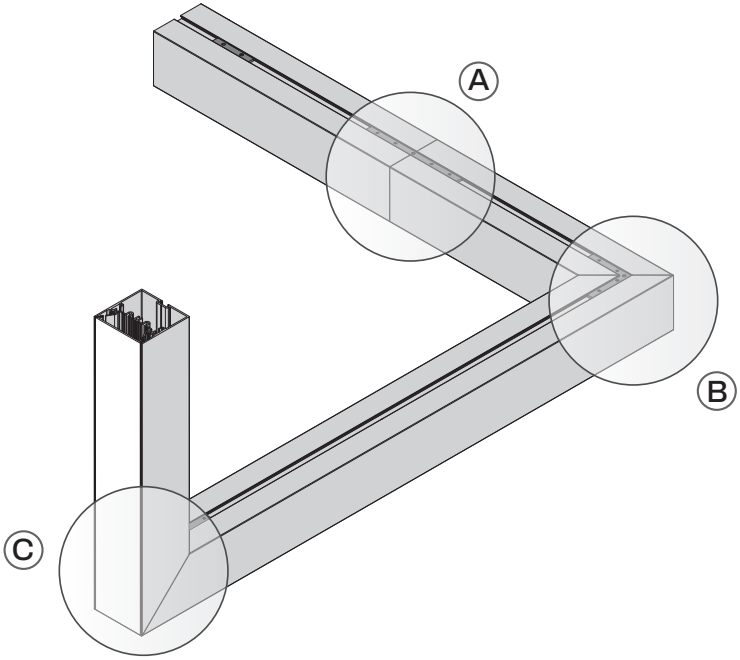


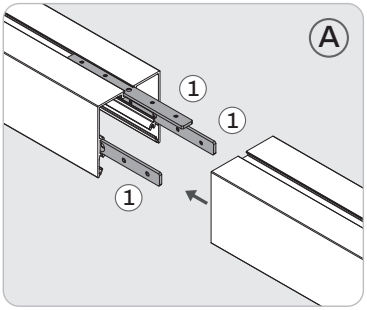

Łącznik 180° prosty

Straight 180° connector • Gerader 180° -Verbinder • Connecteur droit à 180°

(1) 08-011-003-035-001

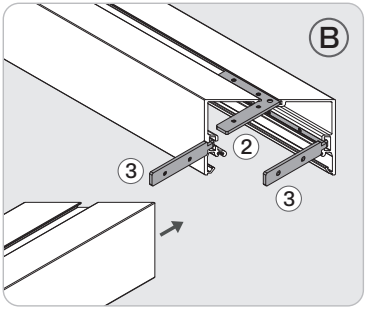


Łącznik 90° poziomy

Horizontal 90° connector • Horizontaler 90°-Verbinder • Connecteur horizontal à 90°

(2) 08-011-003-035-003

(3) 08-011-003-035-002

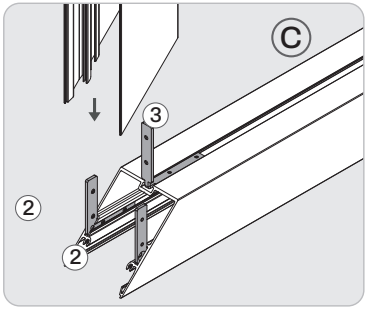


Łącznik 90° pionowy

Vertical 90° connecto • Vertikaler 90° -Verbinder • Connecteur vertical à 90°

(2) 08-011-003-035-003

(3) 08-011-003-035-002

P-LightPro

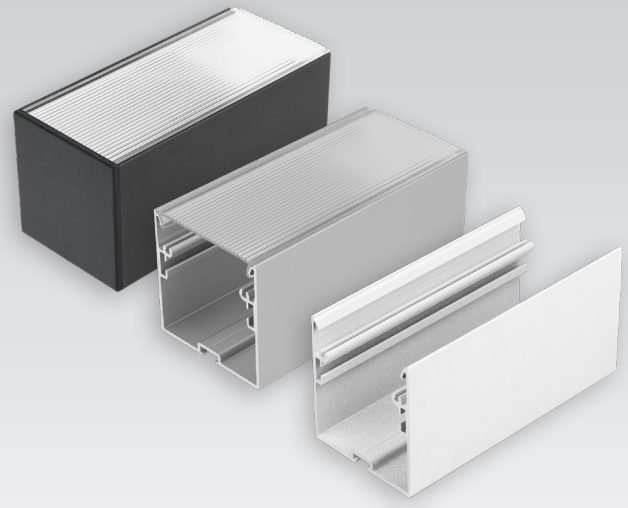

PL **Wielofunkcyjny system do tworzenia opraw świetlnych o różnej konstrukcji, zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. P-Light Pro oferuje dużą swobodę projektową i sprawdza się w wielu przestrzeniach oraz zastosowaniach.**

EN A multifunctional system for creating lighting fixtures in various configurations, both horizontal and vertical. P-Light Pro offers great design flexibility and works well in a wide range of spaces and applications.

DE Ein multifunktionales System zur Gestaltung von Leuchten in verschiedenen Ausführungen, sowohl horizontal als auch vertikal. P-Light Pro bietet große Gestaltungsfreiheit und eignet sich für zahlreiche Räume und Anwendungen.

FR Un système multifonctionnel pour créer des luminaires de différentes configurations, horizontales et verticales. P-Light Pro offre une grande liberté de conception et convient à de nombreux espaces et usages.

Gwarancja [lat] Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Materiał** Material Material Matériau
2	**50 000 h**	**Aluminium**

Model Model Modell Modèle	**Kod produktu** Product code Artikelnummer Code produit	**Długość** Length Länge Longueur	**Dostępność** Availability Verfügbarkeit Disponibilité	**Kolor** Colour Farbe Couleur
P-LightPro	08-017-035-400-1	4 m	**Na magazynie** / In stock / Auf Lager / En stock	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé
P-LightPro	08-017-035-400-2	4 m	**Na magazynie** / In stock / Auf Lager / En stock	**biały** / white / weiß / blanc
P-LightPro	08-017-035-400-3	4 m	**Na magazynie** / In stock / Auf Lager / En stock	**czarny** / black / Schwarz / Noir
Profil uzupełniający Supplementary profile Ergänzungsprofil Profilé complémentaire	08-011-003-035-400-1	4 m	**Na magazynie** / In stock / Auf Lager / En stock	**anodowany** / anodised / eloxiert / anodisé

Możliwości personalizacji
Customization options
Personalisierungsoptionen
Options de personnalisation

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę P-LightPro.
Scan the QR code to explore the full P-LightPro range.
QR-Code scannen und das volle P-LightPro-Sortiment entdecken.
Scannez le QR code pour découvrir toute la gamme P-LightPro.

Zestawienie akcesoriów

Accessories Overview • Zubehörübersicht • Aperçu des accessoires

Model Model Modell Modèle	**Kod produktu** Product code Artikelnummer Code produit	**Ilość / długość** Quantity / length Menge / Länge Quantité / longueur	**Kolor** Colour Farbe Couleur	**Materiał** Material Material Matériau
Klosz / Diffuser / Abdeckung / Diffuseur	08-011-004-035-00-400-6-1	**4 m**	mleczny, transparentny	PMMA
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	08-017-035-400-1	**2 szt. (L+P)** / 2 pcs (L+R) / 2 Stk. (L+R) / 2 pcs (G+D)	**srebrny** / silver/ silber / argenté	ABS
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	08-017-035-400-2	**2 szt. (L+P)** / 2 pcs (L+R) / 2 Stk. (L+R) / 2 pcs (G+D)	**biały** / white / weiß / blanc	ABS
Zaślepka końcowa / End cap / Endkappe / Embout de terminaison	08-017-035-400-3	**2 szt. (L+P)** / 2 pcs (L+R) / 2 Stk. (L+R) / 2 pcs (G+D)	**czarny** / black / Schwarz / Noir	ABS
Łącznik prosty 180° / 180° straight connector / Gerader 180°-Verbinder / Connecteur droit 180°	08-011-003-035-001	**1 szt.** / 1 pcs / 1 Stk. / 1 pcs	**srebrny** / silver/ silber / argenté	**Stal ocynkowana** / Galvanized steel / Verzinkter Stahl / Acier galvanisé
Łącznik poziomy 90° / 90° horizontal connector / Horizontaler 90°-Verbinder / Connecteur horizontal 90°	08-011-003-035-003	**1 szt.** / 1 pcs / 1 Stk. / 1 pcs	**srebrny** / silver/ silber / argenté	**Stal ocynkowana** / Galvanized steel / Verzinkter Stahl / Acier galvanisé
Łącznik pionowy 90° / 90° vertical connector / Vertikaler 90°-Verbinder / Connecteur vertical 90°	08-011-003-035-002	**1 szt.** / 1 pcs / 1 Stk. / 1 pcs	**srebrny** / silver/ silber / argenté	**Stal ocynkowana** / Galvanized steel / Verzinkter Stahl / Acier galvanisé
Zawiesia instalacyjne 1500 mm / 1500 mm suspension kit / Abhängeset 1500 mm / Kit de suspension 1500 mm	08-099-854	**2 szt. (L+P)** / 2 pcs (L+R) / 2 Stk. (L+R) / 2 pcs (G+D)	**Chrom** / Chrome / Chrom / Chrome	**Stal** / Steel / Stahl / Acier

W przypadku niestandardowych długości lub elementów skontaktuj się z opiekunem handlowym. Dostosujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb.

For custom lengths or components, contact your sales representative. We will tailor the solution to your project needs.

Für Sonderlängen oder individuelle Komponenten wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner. Wir passen die Lösung an Ihr Projekt an.

Pour des longueurs ou éléments sur mesure, contactez votre conseiller commercial. Nous adapterons la solution aux besoins de votre projet.









Dlaczego Bergmen?

Why Bergmen? • Warum Bergmen? • Pourquoi Bergmen?

PL **Eksperckie doradztwo i wsparcie na każdym etapie zamówienia.**
Razem dobieramy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.


EN Expert advice and support at every stage of your order.
Together, we select the solution that best fits your needs.

DE Fachberatung und Unterstützung in jeder Phase Ihrer Bestellung.
Gemeinsam wählen wir die passende Lösung für Ihre Anforderungen.

FR Conseil expert et accompagnement à chaque étape de votre commande.
Ensemble, nous choisissons la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Gotowe systemy oświetleniowe na zamówienie

Custom lighting systems • Beleuchtungssysteme nach Maß • Systèmes d’éclairage sur mesure

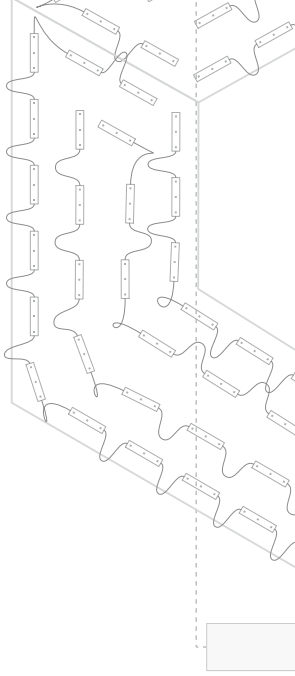

PL **Projektujemy i kompletujemy gotowe systemy oświetleniowe dopasowane do specyfiki każdej inwestycji. Łączymy odpowiednie komponenty, konfigurację i wsparcie techniczne, aby dostarczyć kompletne rozwiązanie gotowe do montażu.**

EN We design and supply complete lighting systems tailored to the requirements of each project. We combine the right components, configuration and technical support to deliver a solution ready for installation.

DE Wir planen und liefern komplette Beleuchtungssysteme, abgestimmt auf die Anforderungen jedes Projekts. Passende Komponenten, individuelle Konfiguration und technische Beratung ergeben eine montagefertige Lösung.

FR Nous concevons et fournissons des systèmes d’éclairage complets, adaptés aux exigences de chaque projet. Nous réunissons les composants, la configuration et l’assistance technique nécessaires pour livrer une solution prête à installer.

Indywidualna konfiguracja
Configuration tailored to your project
Auf Ihr Projekt abgestimmte Konfiguration
Configuration adaptée à votre projet

Profile docinane na wymiar
Precision-cut aluminium profiles
Präzise zugeschnittene Aluprofile
Profilés aluminium découpés sur mesure

Szybka realizacja
Fast and efficient order fulfilment
Schnelle Auftragsabwicklung
Traitement rapide des commandes


Gwarancja jakości
Tested quality and reliability
Geprüfte Qualität und Zuverlässigkeit
Qualité et fiabilité contrôlées

Logistyka i dostawa
Coordinated logistics and delivery
Koordinierte Logistik und Lieferung
Logistique et livraison coordonnées

Doradztwo techniczne
Expert technical advice and support
Fachkundige technische Beratung
Assistance technique experte

Odkryj naszą pełną ofertę produktów

Explore our full range • Entdecken Sie unser Sortiment • Découvrez notre gamme

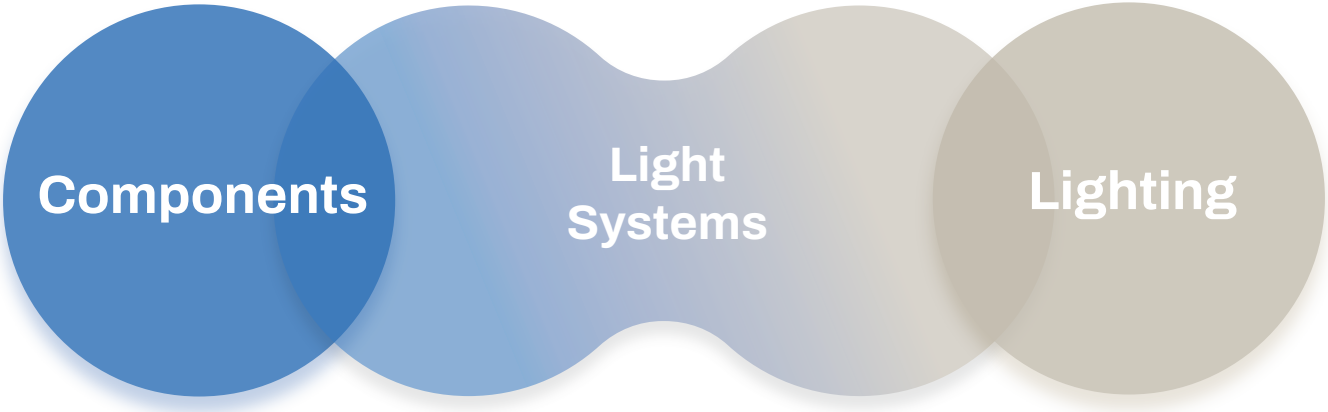

Components – komponenty i podzespoły do budowy systemów oświetleniowych

Components – components and accessories for lighting systems

Komponenten – komponenten und Zubehör für Beleuchtungssysteme

Composants – composants et accessoires pour systèmes d'éclairage

- **Moduły LED**
  LED modules • LED-Module • Modules LED
- **Taśmy LED**
  LED strips • LED-Streifen • Rubans LED
- **Zasilacze**
  Power supplies • Netzteile • Alimentations
- **Neon Flex**
  Neon Flex • Neon Flex • Neon Flex
- **Sterowanie**
  Lighting control • Lichtsteuerung • Commande d'éclairage
- **Profile aluminiowe**
  Aluminium profiles • Aluprofile • Profilés aluminium

Light Systems – zintegrowane systemy oświetleniowe oparte na komponentach

Light Systems – integrated lighting systems based on Components

Lichtsysteme – integrierte Beleuchtungssysteme auf Basis von Components

Systèmes d'éclairage – systèmes intégrés basés sur la gamme Components

- **System P-Light Pro**
  P-Light Pro System • P-Light Pro System • Système P-Light Pro
- **Podświetlane ramy OWZ**
  Backlit frames • Leuchtrahmen • Cadres lumineux
- **Kasetony myFrame**
  myFrame lightboxes • myFrame-Leuchtkästen • caissons lumineux myFrame
- **Otoki LED Light-Edge**
  Light-Edge contour lighting • Light-Edge Konturbeleuchtung • Light-Edge éclairage de contour

Lighting – oprawy i źródła światła dla zastosowań profesjonalnych

Lighting – professional luminaires and light sources

Beleuchtung – professionelle Leuchten und Lichtquellen

Éclairage – luminaires et sources lumineuses professionnels

- **Źródła światła LED**
  LED light sources • LED-Lichtquellen • Sources lumineuses LED
- **Wewnętrzne oprawy LED**
  Indoor LED luminaires • LED-Innenleuchten • Luminaires LED intérieurs
- **Zewnętrzne oprawy LED**
  Outdoor LED luminaires • LED-Außenleuchten • Luminaires LED extérieurs

Skontaktuj się z nami

Contact us • Kontaktieren Sie uns • Contactez-nous

PL **Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w doborze rozwiązania? Napisz lub zadzwoń – chętnie pomożemy.**

EN Have questions or need help choosing the right solution? Email or call us – we'll be happy to help.

DE Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden Lösung? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an – wir helfen Ihnen gerne.

FR Vous avez des questions ou besoin d'aide pour choisir la solution adaptée? Écrivez-nous ou appelez-nous – nous sommes à votre disposition.

Team Bergmen

BERGMEN Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 4,
32-050 Skawina, Polska

+48 12 415 50 50
+48 502 420 768

kontakt@bergmen.pl

bergmen.pl