Panasonic

heating & cooling solutions

FICHE PRODUIT

UNITÉ MURALE MTZ16CKE

NOUVEAU
nanoe™ X Générateur Mark 2, jusqu'à 9 600 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité murale TZ ultra-compacte Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	1.60
Puissance calorifique	kW	2.60

Unité intérieure : CS-MTZ16CKE



Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	38 / 27 / 22
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	39 / 28 / 24
Poids net	kg	9

Unité compatible uniquement en Multi Split avec groupe Multi Z Deluxe ou Multi TZ.

Retrouvez notre logiciel de sélection Multi



Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)



Télécommande sans fil intégrée



Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C





Accessoires en option

CZ-RD517C
Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication Télécommande Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1
Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0.8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

Panasonic

heating & cooling solutions

FICHE PRODUIT

MONOSPLIT MURAL TZ20CKEW

NOUVEAU
nanoe™ X Générateur Mark 2, jusqu'à 9 600 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité murale TZ ultra-compacte Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	2,00 (0,75 - 2,50)
EER [1]	W/W	4,08 (4,17 - 3,91)
SEER [2]		7,00 A++
Pdesign (froid)	kW	2,0
Puissance absorbée (froid)	kW	0,49 (0,18 - 0,64)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	100
Puissance calorifique	kW	2,70 (0,70 - 3,60)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2,35
COP [1]	W/W	4,15 (4,24 - 3,53)
SCOP [2]		4,60 A++
Pdesign à -10°C	kW	2,1
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,65 (0,17 - 1,02)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	639

Unité intérieure : CS-TZ20CKEW



Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	37 / 25 / 20
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	38 / 26 / 21
Poids net	kg	9
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	10,0 / 10,5

Unité extérieure : CU-TZ20CKE

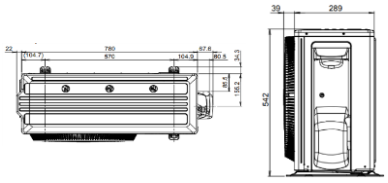

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	46
	Chaud (Fort)	47
Poids net	kg	24
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	29,7 / 29,7

Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Puissance éléctrique d'entrée en froid	kW	0,49
Puissance éléctrique d'entrée en chaud	kW	0,65
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	2.20 / 2.90



Alimentation monophasée 230V / 50Hz





Télécommande sans fil intégrée

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,50 / 0,34
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C





Accessoires en option

CZ-RD517C
Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication Télécommande Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1
Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0.8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

Panasonic

heating & cooling solutions

FICHE PRODUIT

MONOSPLIT MURAL TZ25CKEW

NOUVEAU
nanoe™ X Générateur Mark 2, jusqu'à 9 600 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité murale TZ ultra-compacte Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	2,50 (0,85 - 3,00)
EER [1]	W/W	3,85 (4,05 - 3,41)
SEER [2]		7,30 A++
Pdesign (froid)	kW	2,5
Puissance absorbée (froid)	kW	0,65 (0,21 - 0,88)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	120
Puissance calorifique	kW	3,30 (0,80 - 4,10)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2,70
COP [1]	W/W	4,18 (4,21 - 3,66)
SCOP [2]		4,60 A++
Pdesign à -10°C	kW	2,4
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,79 (0,19 - 1,12)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	730

Unité intérieure : CS-TZ25CKEW

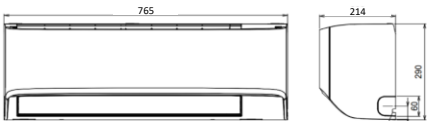

Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	40 / 26 / 20
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	40 / 27 / 21
Poids net	kg	9
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	11,0 / 11,5

Unité extérieure : CU-TZ25CKE

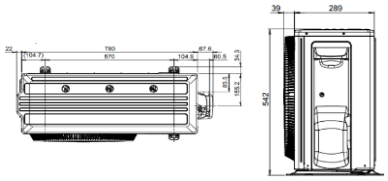

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	47
	Chaud (Fort)	48
Poids net	kg	25
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	30,0 / 28,9

Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Puissance éléctrique d'entrée en froid	kW	0,65
Puissance éléctrique d'entrée en chaud	kW	0,79 (0,19 - 1,12)
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	2.90 / 3.50



Alimentation monophasée 230V / 50Hz







Cablage Unité murale



Télécommande sans fil intégrée

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,58 / 0,39
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C





Accessoires en option

CZ-RD517C

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication Télécommande Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0.8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

Panasonic

heating & cooling solutions

FICHE PRODUIT

MONOSPLIT MURAL TZ35CKEW

NOUVEAU
nanoe™ X Générateur Mark 2, jusqu'à 9 600 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité murale TZ ultra-compacte Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	3,50 (0,85 - 4,00)
EER [1]	W/W	3,57 (3,62 - 3,33)
SEER [2]		7,30 A++
Pdesign (froid)	kW	3,5
Puissance absorbée (froid)	kW	0,98 (0,24 - 1,20)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	168
Puissance calorifique	kW	4,00 (0,80 - 5,10)
Puissance calorifique à -7°C	kW	3,30
COP [1]	W/W	4,04 (4,10 - 3,70)
SCOP [2]		4,60 A++
Pdesign à -10°C	kW	2,8
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,99 (0,20 - 1,38)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	852

Unité intérieure : CS-TZ35CKEW

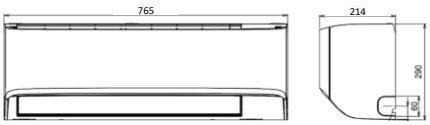

Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	42 / 30 / 20
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	42 / 33 / 21
Poids net	kg	9
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	11,8 / 12,3

Unité extérieure : CU-TZ35CKE

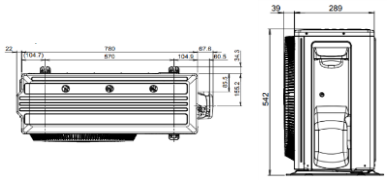

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	48
	Chaud (Fort)	50
Poids net	kg	30
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	28,7 / 29,7

Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Puissance éléctrique d'entrée en froid	kW	0,98
Puissance éléctrique d'entrée en chaud	kW	0,99
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	4.30 / 4.35



Alimentation monophasée 230V / 50Hz



Cablage Unité murale



Télécommande sans fil intégrée

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,68 / 0,46
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C





Accessoires en option

CZ-RD517C

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication Télécommande Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0.8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

Panasonic

heating & cooling solutions

FICHE PRODUIT

MONOSPLIT MURAL TZ42CKEW

NOUVEAU
nanoe™ X Générateur Mark 2, jusqu'à 9 600 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité murale TZ ultra-compacte Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	4,20 (0,85 - 4,60)
EER [1]	W/W	3,36 (3,62 - 2,80)
SEER [2]		6,60 A++
Pdesign (froid)	kW	4,2
Puissance absorbée (froid)	kW	1,25 (0,24 - 1,64)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	223
Puissance calorifique	kW	5,00 (0,80 - 6,80)
Puissance calorifique à -7°C	kW	3,90
COP [1]	W/W	3,73 (4,10 - 3,33)
SCOP [2]		4,10 A+
Pdesign à -10°C	kW	3,6
Puissance absorbée (chaud)	kW	1,34 (0,20 - 2,04)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	1229

Unité intérieure : CS-TZ42CKEW

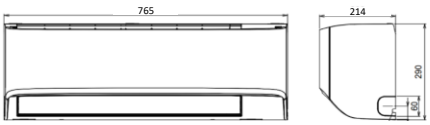

Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	44 / 31 / 25
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	44 / 35 / 28
Poids net	kg	9
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	12,6 / 13,3

Unité extérieure : CU-TZ42CKE

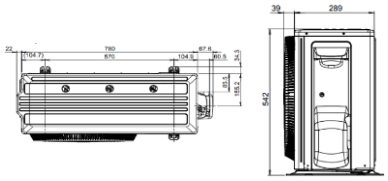

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	49
	Chaud (Fort)	51
Poids net	kg	31
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	31,0 / 29,5

Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Puissance éléctrique d'entrée en froid	kW	1,25
Puissance éléctrique d'entrée en chaud	kW	1,34
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	5.50 / 5.90



Alimentation monophasée 230V / 50Hz





Cablage Unité murale





Télécommande sans fil intégrée

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	1/2 (12,70)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,79 / 0,53
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C





Accessoires en option

CZ-RD517C
Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication Télécommande Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1
Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0.8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

Panasonic

heating & cooling solutions

FICHE PRODUIT

MONOSPLIT MURAL TZ50CKEW

nanoe™ X

NOUVEAU

nanoe™ X Générateur Mark 2, jusqu'à 9 600 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité murale TZ ultra-compacte Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	5,00 (0,98 - 5,60)
EER [1]	W/W	3,13 (3,92 - 2,96)
SEER [2]		6,90 A++
Pdesign (froid)	kW	5,0
Puissance absorbée (froid)	kW	1,60 (0,25 - 1,89)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	254
Puissance calorifique	kW	5,80 (0,98 - 7,50)
Puissance calorifique à -7°C	kW	4,62
COP [1]	W/W	3,41 (4,67 - 3,26)
SCOP [2]		4,50 A+
Pdesign à -10°C	kW	4,0
Puissance absorbée (chaud)	kW	1,70 (0,21 - 2,30)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	1244

Unité intérieure : CS-TZ50CKEW

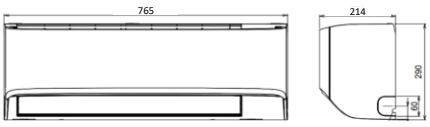

290 x 779 x 209

Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	44 / 37 / 33
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	44 / 37 / 33
Poids net	kg	9
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	12,6 / 13,4

Unité extérieure : CU-TZ50CKE

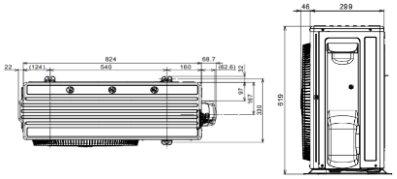

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	48
	Chaud (Fort)	49
Poids net	kg	35
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	32,7 / 32,7

Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 2,5
Puissance éléctrique d'entrée en froid	kW	1,60
Puissance éléctrique d'entrée en chaud	kW	1,70
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	7.10 / 7.60



Alimentation monophasée 230V / 50Hz



Cablage Unité murale

Télécommande sans fil intégrée



Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	1/2 (12,70)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 20
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	1,03 / 0,70
Longueur pré-chargée	m	10
Charge supplémentaire (R32)	g/m	15
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C





Accessoires en option

CZ-RD517C

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication Télécommande Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0.8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

Panasonic

heating & cooling solutions

FICHE PRODUIT

MONOSPLIT MURAL TZ71CKEW

NOUVEAU
nanoe™ X Générateur Mark 2, jusqu'à 9 600 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité murale TZ ultra-compacte Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	7,10 (0,98 - 8,40)
EER [1]	W/W	3,23 (2,33 - 2,80)
SEER [2]		6,30 A++
Pdesign (froid)	kW	7,1
Puissance absorbée (froid)	kW	2,20 (0,42 - 3,00)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	394
Puissance calorifique	kW	8,20 (0,98 - 10,20)
Puissance calorifique à -7°C	kW	6,31
COP [1]	W/W	3,71 (2,45 - 3,29)
SCOP [2]		4,10 A+
Pdesign à -10°C	kW	5,5
Puissance absorbée (chaud)	kW	2,21 (0,40 - 3,10)
Consommation annuelle d'énergie [3]	kWh/a	1878

Unité intérieure : CS-TZ71CKEW



Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	47 / 38 / 35
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	47 / 38 / 35
Poids net	kg	15
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	20,4 / 21,6

Unité extérieure : CU-TZ71CKE

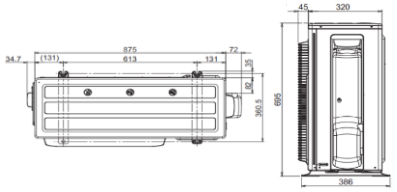

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	52
	Chaud (Fort)	54
Poids net	kg	45
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	44,7 / 45,8

Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	20
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 2,5
Puissance éléctrique d'entrée en froid	kW	2,20
Puissance éléctrique d'entrée en chaud	kW	2,21
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	9.90 / 10.90



Alimentation monophasée 230V / 50Hz

Cablage Unité murale



Télécommande sans fil intégrée



Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	5/8 (15,88)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 30
Dénivelé maximum	m	20
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	1,32 / 0,89
Longueur pré-chargée	m	10
Charge supplémentaire (R32)	g/m	25
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C





Accessoires en option

CZ-RD517C
Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication Télécommande Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1
Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0.8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/