

AGL
Tecnología para descomplicar la vida.



catálogo digital 2026



Control de acceso

plataforma web
aplicación agl home
sin aplicación
actuadores y botones
accesorios

Línea CCTV

cámaras domo
cámaras domo ptz
cámaras bullet
cámaras bullet IP
kit NVR y cámara wifi
HVR

Energía

nobreak
hub
accesorios

Seguridad

cerca eléctrica
alarmas

Cables

Automatizadores de garaje

deslizante
basculante
pivotante
barrera
accesorios

Accesorios y piezas

Smart home

cámaras
interruptores
iluminación
otros productos

Porteros electrónicos


porteros electrónicos
residenciales
porteros electrónicos
condominales

Cerraduras

cerraduras digitales
cerraduras electrónicas
cerraduras mecánicas
cerraduras eléctricas
cerraduras para puertas de vidrio
cerraduras de electromagnéticas
cerraduras de perno
accesorios

smart home

Confort, seguridad, diseño y eficiencia energética reunidos en una automatización residencial completa. Con AGL, usted controla la iluminación, la vigilancia, las cerraduras, las cámaras, el control de acceso y la interfonía de forma simple e inteligente, todo a través de la aplicación AGL HOME o por comando de voz.

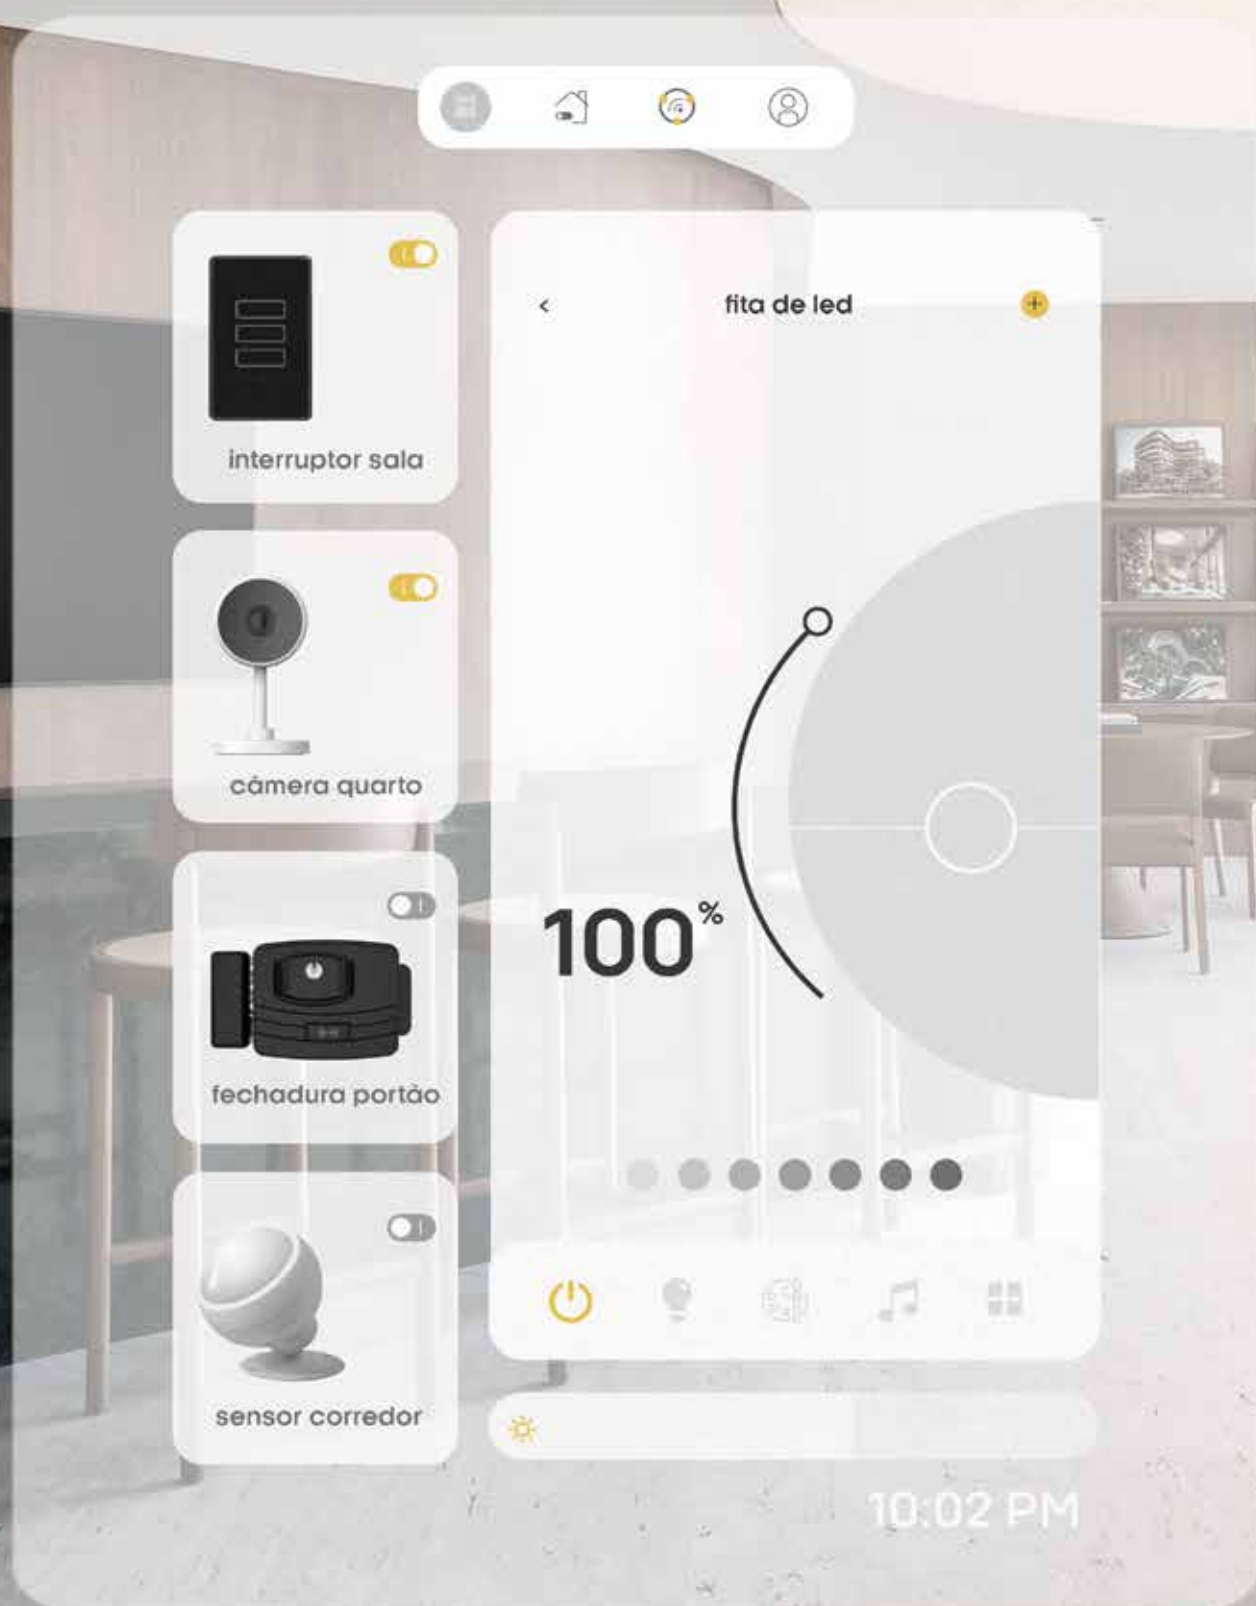

BULLET CAM WI-FI

Cód. 1106323 • BULLET CAM



Grabación de
imágenes de
seguridad



Imágenes
en alta
resolución



Control vía
aplicación
AGL HOME

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Resolución 5MP, 1920*1080px, 25fps H.264;
- Almacenamiento y planes de grabación en la nube, a través de la aplicación;
- Slot para tarjeta de memoria de hasta 128 GB (no incluida);
- Puerto LAN disponible, para utilizar con un cable de red;
- Red inalámbrica: 2,4 GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Visualización remota de imágenes en tiempo real;
- Visión nocturna por infrarrojos a 30 metros;
- Resistente al agua y al polvo;
- Compatible con asistentes de voz (solo automatizaciones);
- Control remoto a través de la app AGL Home;
- Dimensiones: L 155 x A 185 x P 60 mm.



Sensores de detección
de movimiento



Comunicación por
audio bidireccional



Grabación de imágenes
en tiempo real



Índice de Protección:
IP66



Peso bruto promedio: 0,559 kg
Para pesos puntuales, consulte



Dimensiones de la caja:
L 85 x P 140 x A 180mm



ÍTEMES INCLUIDOS:

- 01 Bullet Cam | 01 Mini llave allen
Tornillos y tarugos de fijación | Kit de conexión para cable LAN
01 Fuente de alimentación | Manual de instalación.



Grabe imágenes por detección de movimiento o en tiempo integral,
adquiriendo planes de grabación en la nube, disponibles directamente en la app.
O si lo deseara, inserta una tarjeta de memoria (no incluida) para grabarlas localmente.

• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta instalar los
productos, conectar a la red Wi-Fi y monitorear
el ambiente elegido, de donde sea.

SMART CAM WIFI INTELIGENTE

Cód. 1106300 Cámara inteligente smart cam wi-fi



Grabación de
imágenes de
seguridad



Imágenes
en alta
definición



Control vía
Aplicación
AGL HOME

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Resolución máxima: 1920x1080 con 2 megapíxeles;
- WiFi: 2,4 GHz Wi-Fi IEEE802.11b/g/n;
- Tipo de sensor: CMOS de 1/3";
- Sensor de infrarrojos para detección de movimiento: LED de 4 piezas de 5 mm y 850 mm;
- Slot para tarjeta SD compatible con hasta 128 GB (no incluida);
- Planes de grabación en la nube;
- Se puede acceder a la cámara de forma remota;
- Se pueden ver las grabaciones y las imágenes de forma remota.
- Visualización de imágenes en tiempo real,
- Se puede añadir una tarjeta de memoria de hasta 128 GB (requiere una tarjeta de calidad de clase 10);
- El dispositivo se puede compartir con varios amigos y familiares;
- Sensor de presencia para detectar movimiento y enviar notificaciones;
- Se pueden añadir varias cámaras en la misma aplicación;
- Fácil y rápido de minimizar la pantalla de la cámara en la aplicación para acceder a otros dispositivos en la aplicación;
- Dimensiones: L 120 x P 70 x A 60 mm.



Comunicación por
audio



Grabación de imágenes
en tiempo real



Configuración y
notificaciones vía aplicación



Sensores de detección
de movimiento



Compatible con comandos
de voz (Solo automatizaciones)




Índice de Protección:
IP66



Peso bruto promedio: 0,191 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Dimensiones de la caja:
L 125 x P 70 x A 60mm



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menú y agregue cuantos dispositivos desee. Basta instalar los productos, conectar a la red Wi-Fi y monitorear el ambiente elegido, de donde sea.



Grabe imágenes por detección de movimiento o en tiempo integral, adquiriendo planes de grabación en la nube, disponibles directamente en la app.
○ si lo deseas, inserta una tarjeta de memoria (no incluida) para grabarlas localmente.

ÍTEMES INCLUIDOS:

01 Smart Cam Wifi | Manual de instalación

INTERRUPTOR DIMERIZABLE WIFI / ZIGBEE



Domótica
mediante
interruptor



Control a través
de la aplicación
AGL HOME



Activación por
control remoto
433MHz

Cód. 1106386 - Interruptor AGL dimerizable Dim 3 WiFi
Cód. 1106387 - Interruptor AGL dimerizable Dim 3 Zigbee

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Interruptor dimerizable Wi-Fi

- Voltaje: 110/220 VCA 60 HZ;
- Canales dimerizables independientes;
- Potencia máxima por canal;
- Lámpara LED 80W;
- Lámpara Incandescente 120W;
- Configuración y control a través de la aplicación AGL Home;
- Frecuencia WiFi: 2.4Ghz;
- Estándar de red WiFi: IEEE802.11 b/g/n;
- Control remoto RF 433 Mhz;
- Distancia máxima de control remoto: 50 metros (en espacio abierto);
- 6 LED indicadores de intensidad;
- Dimensiones: Alto 116 x Ancho 75 x Profundidad 40,7 mm.

Interruptor dimerizable Zigbee

- Voltaje: 110/220 VCA 60 HZ;
- Canales dimerizables independientes;
- Potencia máxima por canal;
- Lámpara LED 80W;
- Lámpara Incandescente 120W;
- Configuración y control a través de la aplicación AGL Home;
- Frecuencia Zigbee;
- Estándar de red: IEEE802.15.4;
- Control remoto RF 433 Mhz;
- Distancia máxima de control remoto: 50 metros (en espacio abierto);
- 6 LED indicadores de intensidad;
- Dimensiones: Alto 116 x Ancho 75 x Profundidad 40,7 mm



• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y agregue
tantos dispositivos como desee. Simplemente
instale el producto, conéctese a la red Wi-Fi y
controle el interruptor.



Dimensiones de la caja:
Alto 57,5 x Profundidad 111,5 x Ancho 140 mm



Peso bruto medio: 0,312 Kg
Para pesos específicos, consúltenos



Realice fácilmente todas las configuraciones a través de la aplicación.
Controle el interruptor, encienda, apague y atenúe las lámparas
mediante la app, el control 433 Mhz y las teclas físicas.

ÍTEMES INCLUIDOS:

01 Interruptor | Soporte para control
Control 433Mhz | Manual de usuario

INTERRUPTOR CON SENSOR DE PRESENCIA WIFI



Automación
residencial
vía interruptor



Sensor
de presencia
integrado



Iluminación
inteligente
Wi-Fi



Control vía
Aplicación
AGL HOME

Cód. 1106276 • Interruptor con Sensor de Presencia Wi-Fi 1 Tecla

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Botón físico para encender y apagar las lámparas, disponible en una y dos teclas;
- Conexión automática de lámparas (lámpara incandescente máx. 200W cada salida, total 400W; lámpara LED: máx. 80W cada salida • total 160W);
- Sensor de movimiento integrado con un área de detección de hasta 4 metros;
- Notificaciones de movimiento a través del smartphone;
- Conexión mediante red Wi-Fi de 2,4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n;
- Configuración y control a través de la app AGL Home;
- Posible automatización con otros productos de la gama smart de AGL;
- Posibilidad de conectar tres vías virtuales a través de la app AGL Home;
- Protección contra sobrecarga;
- Indicador LED;
- Compartir con la familia o amigos;
- Dimensiones: L125 x P 41,6 x A 80mm.



Compatible con
comandos de voz



Programación de timer
para encendido y apagado



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
L 100 x P 140 x A 60mm



Peso bruto promedio: 0,203 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y agregue
tantos dispositivos como quiera. Basta instalar el
producto, conectarse a la red Wi-Fi y monitorear
cámara Inteligente el ambiente elegido, de donde sea

ÍTEMES INCLUIDOS:

01 Interruptor | Kit de fijación

01 Tapa de acabado | Manual del usuario



Realice todos los ajustes fácilmente a través de la app.
Controla el interruptor, enciende y apaga las luces y el
sensor de movimiento. Recibe alertas y programa
modo automático con un tiempo establecido para mantener
las luces encendidas y/o apagadas.

TIPS: Mejore su experiencia con el producto configurando comandos
de voz para encender y apagar lámparas y sensores, sin tener que
tocar nada. También puedes integrarte con otros productos AGL Wi-Fi
a través de la app.

INTERRUPTOR INTELIGENTE 4X4 WI-FI



Automación
residencial
vía interruptor



Tecnología
para accionar
Comando
de Voz



Control vía
Aplicación
AGL HOME

Cód. 1106268 Interruptor Inteligente 4x4 Wi-Fi



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 3 combinaciones en un mismo producto: 6 teclas, 5 teclas + 1 enchufe y 4 teclas + 2 enchufes;
- Controle el interruptor y el enchufe de cualquier lugar a través de la aplicación AGL HOME;
- Protección de sobrecarga;
- LED indicativo;
- Compatible con asistentes de voz;
- Es posible conectar tres vías virtuales por la aplicación;
- Corriente máxima de cada salida: 10A • AC250V:2500W • AC120V:1250W;
- Lámpara LED: máx 100W cada salida • total 600W;
- Lámpara incandescente: máx 600W cada salida total 3600W
- Dimensiones: 133,5mm x125,5mm x 42mm



Entrada para
enchufe Tipo N



Programación de timer
para encendido y apagado



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4Ghz



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
L 130 x A 150 x P 50



Peso bruto promedio: 0,359 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menú y agregue tantos dispositivos como quiera. Basta instalar el producto, conectarse a la red Wi-Fi y controlar sus interruptores y enchufes, de donde sea.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Interruptor | 02 Módulos plug tipo N
02 Módulos de interruptores
Tornillos para instalación
Manual del Usuario



Realice fácilmente todas las configuraciones vía aplicación.
Controle los interruptores y dispositivos conectados. Programe la ejecución de tareas y programe sus lámparas.

TIPS: Mejore su experiencia con el producto configurando comandos de voz para encender/apagar lámparas y enchufes sin la necesidad de tocar en nada. Realice también la integración con otros productos Wi-Fi AGL, a través de la aplicación.

INTERRUPTOR INTELIGENTE WI-FI

Cód.1106265 • Interruptor Inteligente Wifi 1 Tecla
Cód.1106266 • Interruptor Inteligente Wifi 2 Teclas
Cód.1106267 • Interruptor Inteligente Wifi 3 Teclas



Automación
residencial
vía interruptor



Tecnología para
accionar Comando
de Voz



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en las versiones: 1, 2 o 3 botones;
- Control de lámparas vía botón físico, a distancia, a través de la aplicación o por comando de voz;
- Conteo regresivo;
- Protección contra sobrecarga;
- Botón físico para encender y apagar;
- Potencia de carga: 400W / Gang 150W (máx.)
- Red inalámbrica: 2,4 GHz (estándar 802.11 b/g/n);
- Dimensiones: L 116 x A 80 x P23mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Programación de timer
para encender y apagar



Luz indicativa
en LED



Fabricado plástico (ABS),
en color blanco



Índice de Protección: IP60



Peso bruto promedio: 0,20 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menú y agregue cuantos dispositivos desee. Basta instalar el producto, conectar a la red wi-fi y controlar sus interruptores, de donde sea.

TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando comandos de voz para encender/apagar lámparas sin la necesidad de tocar en nada. Realice también la integración con otros productos Wi-Fi AGL, a través de la aplicación.

ÍTEMES INCLUIDOS:

- 01 Interruptor inteligente de 1, 2 o 3 teclas
- 01 Manual de instalación.

INTERRUPTOR TOUCH INTELIGENTE WI-FI

Cód. 1106161 • Interruptor Inteligente Wifi touch 1 tecla blanco
Cód. 1106143 • Interruptor Inteligente Wifi touch 2 teclas blanco
Cód. 1106144 • Interruptor Inteligente Wifi touch 3 teclas blanco
Para obtener más información, consúltenos.



Automación
residencial
vía interruptor



Tecnología para
accionar Comando
de Voz



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en las versiones: 1, 2 o 3 botones *touch screen*;
- Control de lámparas, vía botón *touch screen*, a la distancia, a través de la aplicación o comando de voz;
- Conteo regresivo;
- Protección contra sobrecarga;
- Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Dimensiones: L120 x P50 x A74mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Programación de timer
para encender y apagar



Luz indicativa
en LED



Fabricado plástico (ABS),
en color blanco

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

○ Blanco ● Negro ● Gris

PBT

0,205 Kgs

Índice de Protección
IP60

• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menú y agregue cuantos dispositivos desee. Basta instalar el producto, conectar a la red wi-fi y controlar sus interruptores, de donde sea.

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Interruptor inteligente Touch de 1, 2 o 3 teclas |
01 Manual del usuario.



Realice fácilmente todas las configuraciones, a través de la aplicación. Verifique el consumo de energía y programe sus lámparas.

TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando comandos de voz para encender/apagar lámparas sin la necesidad de tocar en nada. Realice también la integración con otros productos Wi-Fi AGL, a través de la aplicación.

INTERRUPTOR TOUCH SCREEN INALÁMBRICO



Automación
residencial
vía interruptor



Dispositivo
frecuencia
433,92 Mhz



Touch
Screen

Cód. 1106290 • INTERRUPTOR 433MHz TOUCH 4 TECLAS BLANCO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Design moderno con 4 botones touch screen;
- Batería modelo 2450, con duración de hasta un año;
- Fácil instalación, interruptor inalámbrico (cinta doble faz incluida);
- Interruptor con frecuencia 433,92Mhz;
- Compatible con varios dispositivos del mercado que poseen receptor 433,92Mhz;
- Compatible con la línea de productos AGL con receptor 433,92Mhz;
- Dimensiones: L 82 x P 10 x A 82mm.



Dimensiones de la caja:
L 93 x P 20 x A 93mm



Peso bruto promedio: 0,09 Kg
para pesos puntuales, consulte

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco

Índice de Protección

IP5X



TIPS: Mejore su experiencia con el producto. Realice la integración con otros productos de la familia AGL. Compatible con Central de automatización 433,92mhz y Wi-Fi, Cerraduras RX100, RX200 y Mini Smart, Accionadores, Cerco eléctrico, Nobreak, etc.

ITEMS INCLUIDOS:

- 01 Interruptor | Cinta doble faz
- 01 Manual de instalación

INTERRUPTOR DE ENCHUFE INTELIGENTE WI-FI

Cód. 1106203 • Interruptor KS824 USB

Cód. 1106284 • Interruptor KS825



Interruptor
Multi funciones
Wifi



Tecnología
p/ control
de iluminación



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en los modelos: Interruptor Teclas + USB A + Tipo C + Enchufe y Interruptor Teclas + Enchufe;
- Controle el interruptor y el enchufe de cualquier lugar;
- Corriente máxima del enchufe 10A/2200W;
- Salida USB 5V/2.1A;
- Cuenta regresiva;
- Posibilidad de compartir con familiares o amigos;
- Protección contra sobrecarga;
- Botón físico para encender y apagar los interruptores;
- Los enchufes y puertos USB, USB Tipo C se puede conectar y apagar por aplicación;
- Compatible con asistentes de voz;
- Posibilidad de encender three way virtual por aplicación (obs. No es posible realizar Three Way físico);
- LED: Máx 80W cada salida • total 160W, Lámpara incandescente: máx 200W cada salida • total 400W;
- Dimensiones: A 116 x P 50 x L 75mm.



Entrada para
Enchufe Tipo N



Entradas tipo USB A
+ Tipo C + Enchufe Tipo N



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4Ghz



Programación de timer
para encender y apagar



Tecnología para accionar
Comando de Voz



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Dimensiones de caja:
L 100 x P 60 x A 140mm



Peso bruto promedio: 0,234 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta plugar el
producto en un enchufe, conectar a la red
Wi-Fi y controlar los equipos electrónicos
de donde sea.

ÍTEMS INCLUSOS:

- 01 Interruptor Teclas (USB A y C) o Interruptor Teclas |
- 01 Manual de instalación



Realice fácilmente la comunicación y todas las configuraciones a través
de la aplicación AGL HOME. Controle los dispositivos conectados y programe
la ejecución de tareas.

CINTA LED WI-FI

Cód. 1106285 • 3m
Cód. 1106159 • 5m
Cód. 1106286 • 10m



Iluminación
Inteligente
WiFi



Tecnología para
accionar Comando
de Voz



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en los metrajes 3m, 5m y 10m;
- Potencia de 7,2W por metro;
- Iluminación blanca (neutra);
- Libre de calor en el punto de luz;
- Tecnología RGBCCCT, con 90 LED por metro;
- LED dimerizable (controla la intensidad luminosa de la fuente);
- Verso autoadhesiva de 1,0 mm;
- Marca de corte;
- Drive 12V incluido;
- Dimensiones: (Acho) 10mm x (Largo) 3000mm | 5.000mm | 10.000mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Hasta 16 millones de colores
disponibles



Programación de timer
para encendido y apagado




Fabricada en material flexible y
protección en silicona



Índice de Protección: IP44



Peso bruto promedio: 0,313 Kg (3m)
Peso bruto promedio: 0,409 Kg (5m)
Peso bruto promedio: 0,703 Kg (10m)
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y
agregue cuantos dispositivos desee. Basta
instalar el producto, conectar a la red wi-fi
y controlar su cinta led, de donde sea.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Cinta led wifi | 01 Fuente
01 Manual de instalación



Realice fácilmente todas las configuraciones, vía aplicación.
Verifique la intensidad del brillo y controle su cinta.

TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando
comandos de voz para encender/apagar. Crea diversos
ambientes, combina colores y realiza también la integración
con otros productos Wi-Fi AGL a través de la aplicación.

CINTA LED WI-FI DREAMCOLOR


Cód. 1106224 • Cinta de Led Wi-Fi Dream Color 5m



Iluminación
Inteligente
WiFi



Tecnología para
accionar Comando
de Voz

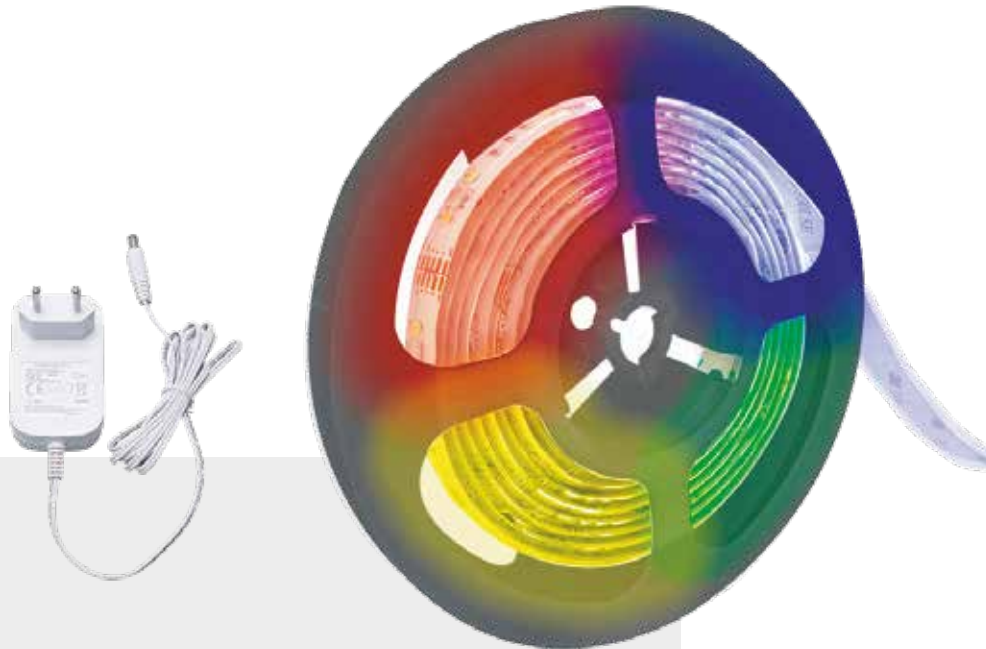

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en metraje: 5m;
- Tensión de entrada: 100-240V, 50/60Hz;
- Tecnología RGB CCT, con 30 Led's por metro;
- Lúmenes: 40 lm/m;
- LED regulable (ajusta la intensidad luminosa de la cinta LED);
- Vida útil: 20.000 horas;
- Producto incluye: Fuente de Alimentación + Controlador + Cinta;
- Dimensiones: (Acho) 10mm x (Largo) 5.000mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4Ghz



Hasta 16 millones de
colores disponibles



Programación de timer
para encender y apagar



Fabricada en material flexible
y protección en silicona



Índice de Protección: IP44



Peso bruto promedio: 0,14 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y
agregue cuantos dispositivos desee. Basta
instalar el producto, conectar a la red wi-fi y
controlar su cinta led, de donde sea.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Cinta led Dream Color | 01 Fuente | 01 Controlador
01 Manual de instalación



Realice fácilmente todas las configuraciones, vía aplicación.
Verifique el color y la intensidad luminosa de su cinta led
dream color

TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando
comandos de voz para encender/apagar. Crie diversos
ambientes, combine colores y realice también la integración
con otros productos Wi-fi AGL, a través de la aplicación

PANEL DE LED INTELIGENTE WI-FI



Iluminación
inteligente
Wi-Fi




Tecnología de
accionamiento
por comando
de voz



Control vía
aplicación
AGL HOME

Cód. 1106277 • Panel de Led Inteligente Wifi 18 Watts

Cód. 1106278 • Panel de Led Inteligente Wifi 24 Watts

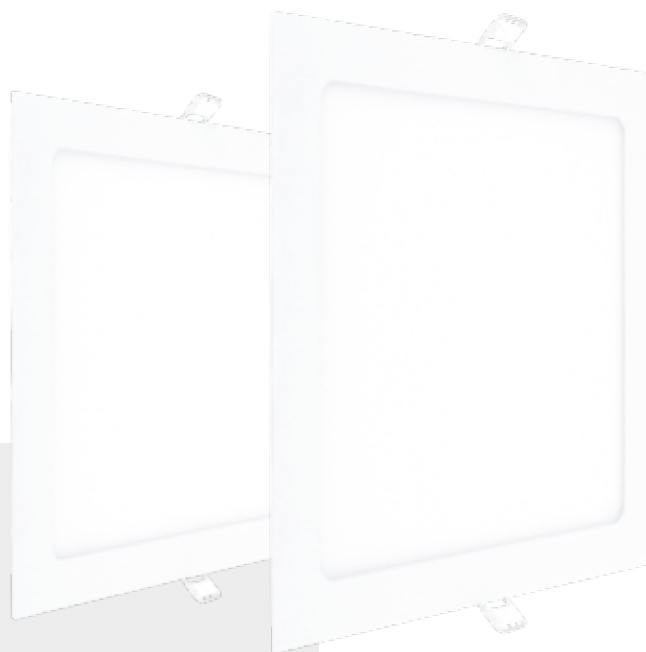

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Modelos de empotrar, ideal para iluminar ambientes comerciales y residenciales;
- Fácil instalación, con resortes de fijación para protección contra daños al techo;
- Luz direccionada con alto nivel de iluminación y bajo consumo de energía;
- Máximo 20.000 horas de uso;
- Conexión vía red Wi-Fi 2,4G WiFi IEEE802.11b/g/h;
- Especificaciones Panel 18W: Flujo luminoso: 1300Lm, Voltaje: 127/ 220V, Lúmenes por Watts: 72 Lm/W, Angulo de apertura: 120°;
- Especificaciones Panel 24W: Flujo luminoso: 1600Lm, Voltaje: 127V/220V, Lúmenes por Watts: 67 Lm/W, Angulo de apertura: 120°;
- Fabricado en plástico y aluminio de alta resistencia;
- Dimensiones: Modelo 18W • L 220 x P 30 x A 220mm
Modelo 24W • L 295 x P 30 x A 295mm



Hasta 16 millones de
colores disponibles



Programación de Timer
para encender y apagar



Tecnología RGBW con
ajuste de colores y brillo



Compatible con comandos
de voz



Dimensiones de caja:
18W: L 280 x P 30 x A 240mm
24W: L 340 x P 30 x A 305mm



Peso bruto promedio: 0,900 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menú y agregue cuantos dispositivos desee. Basta instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar su iluminación, de donde sea.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Panel de LED | 01 LED Driver
Manual de instalación



Realice fácilmente todas las configuraciones, a través de la aplicación. Ajuste la intensidad del brillo, crea escenarios y active el modo música, haciendo con que el panel de led cambie los colores y la intensidad de acuerdo con el sonido captado por el smartphone.

TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando comandos de voz para encender/apagar los paneles. Crea diversos ambientes, combine colores y realice la integración vía aplicación con otros productos de la familia AGL Home.

SPOT INTELIGENTE WI-FI



Iluminación
inteligente
Wi-Fi



Control vía
aplicación
AGL HOME

Cód. 1106174 • Redondo
Cód. 1106173 • Cuadrado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alto nivel de iluminación con bajo consumo energético;
- Disponible en modelos empotrables: Redonda o Cuadrada;
- Máximo 20.000 horas de uso;
- Luz dirigida y regulable;
- Fabricadas en plástico ABS de alta resistencia;
- Resortes de fijación con protección contra daños en el techo;
- Control remoto mediante la app AGL Home o comando de voz;
- Dimensiones: L 95 x P 50 x A 95mm (Redondo)
L 95 x P 50 x A 95mm (Cuadrado)

ESPECIFICACIONES:

- 100~240V 60Hz 5W;
- Consumo de energía: 5W/H;
- Tipo de fuente de luz: Leds;
- Luz generada (Lúmenes): 500;
- Watts/Hora: 5;
- Lúmenes por Watt: 83,3;
- Índice de reproducción de color: 80;
- Ángulo: 38°.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Ajuste de hasta 16 millones
de colores disponibles



Tecnología para accionar
por comando de voz




Programación de timer
para encendido y apagado



Dimensiones de la caja:
L 100 x P 60 x A 130mm



Peso bruto promedio: 0,103 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar
sus dispositivos, de donde sea.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Spot inteligente Wi-Fi |
- 01 Manual de instalación.



Cree diferentes ambientes, combine colores y programe fácilmente desde una única aplicación. También puedes sincronizar las luces con el sonido ambiente a través del micrófono de tu smartphone.

MAGIC TAG



Localizador
tag inteligente



Protección de
privacidad
integrada



Batería interna
sustituible



Búsqueda con
un solo clic

Cód. 1110392 • MAGIC TAG AGL



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Magic Tag es un dispositivo de seguimiento de objetos que le permite controlar sus pertenencias mediante la aplicación "Find My Network" de su iPhone, iPad o Mac, a través de la tecnología Bluetooth;
- Si un objeto se aleja de su propietario y está en movimiento durante un periodo de tiempo, recibirá una notificación;
- Los dispositivos cercanos envían de forma segura la ubicación del objeto perdido a iCloud, lo que permite localizarlo a través de la red "Find My" de Apple;
- Los datos de localización e historial no se almacenan en el propio objeto y sólo tú puedes ver la ubicación de tu objeto. Todo el proceso es anónimo y está encriptado para garantizar la privacidad de todos los implicados;
- Si se pierde un objeto, puedes activarlo en modo perdido, mostrando un mensaje e información de contacto a quien lo encuentre;
- Para desalentar el rastreo no autorizado, si Magic Tag está fuera del alcance de los dispositivos iOS, puedes activar la emisión de sonido durante un periodo determinado mientras está en movimiento;
- Dimensiones: L 37,16 x P 18 x A 37,46mm.



Dimensiones de la caja:
A 90 x L 75 x P 12mm



Peso bruto promedio: 0,009 kg
Para pesos puntuales, consulte



Apple Find My ofrece una forma fácil y segura de localizar en un mapa objetos personales compatibles. Solo tienes que emparejar tu producto compatible con la app para visualizarlo.



La facilidad de conexión con tan solo un toque permite que conectes instantáneamente Magic Tag a su iPhone o iPad. Basta atribuir un nombre a su Tag, fijarla al objeto que desea seguir y listo!

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Magic Tag
- 01 Manual de instalación



intercomunicadores

Control absoluto al alcance de tu mano. Elige el sistema que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea residencial o colectivo. Disfruta de una gestión inteligente con interfonía de alta calidad. Mantente siempre al mando de tu entrada principal.

VP7 CARD APP 2026 VÍDEO PORTEIRO

TOUCH WI-FI



Vídeo Portaria
de imagens via
wi-fi



TAG's RFID
13,56 MHz



Controle via
aplicativo
AGL HOME

Cód. 1106481 - VÍDEO PORTEIRO AGL VP7 CARD APP 2026



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compuesto por módulo externo (portero) y módulo interno (monitor);
- Fácil instalación, comunicación entre módulos a través de conexión RJ45;
- Lector de TAGs RFID 13,56 MHz, con capacidad máxima de 20 TAGs;
- Soporta hasta 4 porteros electrónicos en conjunto (requiere switch);
- Soporta hasta 6 monitores con pantalla touch (requiere switch);
- Soporta comunicación entre monitores internamente;
- Soporta comunicación directa punto a punto mediante cable de red entre portero y monitor;
- Soporta hasta 4 cámaras IP con protocolo Onvif;
- Conexión Wi-Fi para comunicación con aplicaciones AGL Home, Tuya o Smart Life;
- Conexión de red Wi-Fi 2.4 GHz – IEEE 802.11 b/g/n (ubicada en el monitor);
- Notificación en la aplicación por detección de movimiento o toque en el portero;
- Cámara en el portero con visión nocturna;
- Compatible con tarjeta de memoria micro SD hasta 64 GB;
- Modo mensaje (el visitante puede dejar mensaje de audio y video);
- Modo no molestar;
- Compartición con familiares;
- Alimentación del portero 110/220 V y alimentación del monitor por fuente de 12 V;

Dimensiones del producto: Portero (154 × 96 × 45 mm) | Monitor (200 × 140 × 17 mm).



Configuraciones y notificaciones
vía aplicación AGL HOME



Sensores de detección
de movimiento



Salida para cerraduras
12 V (pulsante)



Índice de Protección
IP65 (módulo externo)



Peso bruto medio
Módulo interno: 0,305 kg
Módulo externo: 0,165 kg



Dimensiones del empaque:
92×240×170 mm



APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menu y
agregue cuantos dispositivos desee.



BOTONERA SIMPLIFIQUE

Compatible con botonera para accionamiento
de cerraduras 12 V, sin cables y con modo de
funcionamiento por frecuencia 433 MHz.
(vendido por separado).

ÍTEMES INCLUIDOS:

- 01 Módulo Externo (Portero)
- 01 Módulo Interno (Monitor)
- 02 TAGs RFID 13,56 MHz
- 01 TAG Maestro
- 01 Kit de fijación (tornillos y llave)
- 01 Soporte para monitor
- 01 Fuente de alimentación
- Manual del Usuario



Realice la grabación de imágenes por detección de movimiento o de forma continua,
al adquirir planes de grabación en la nube, disponibles directamente en la aplicación.
O, si lo desea, inserte una tarjeta de memoria (no incluida) para grabarlas localmente.

INTERCARD PORTERO ELÉCTRICO



Tags RFID
13,56 kHz



Módulo
interno
de llamada

Código 1106394 - PORTERO ELÉCTRICO INTERCARD



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alimentación bivolt 110V/220V;
- Salida FF pulsante para activación de cerradura;
- Módulo transmisor interno de 433Mhz en el portero: permite la transmisión inalámbrica de señal para abrir motores de garaje, cerraduras y otros dispositivos compatibles con la señal 433, simplemente presionando el botón auxiliar del intercomunicador. No es necesario realizar cableado entre el motor y el portero;
- Entrada de botonera para abrir la cerradura principal;
- Lector de tag's RFID de 13,56 KHz para una autenticación rápida y segura;
- Entradas para conexión al portero y salida para extensión del auricular, garantizando una comunicación clara en todo el ambiente;
- Interruptor de ajuste del volumen de escucha en el auricular;
- 02 botones de activación: 01 cerradura, 02 salida auxiliar;
- Dimensiones: A 154 x P 45 x A 96 mm (módulo externo)
A 185 x P 51,5 x A 105 mm (módulo interno)



Índice de protección: IP65



Peso bruto medio: 0,645 kg
Para pesos específicos, contáctenos



Dimensiones de la caja:
Al 59 x Pr 208 x An 240 mm



El portero Intercard ofrece una innovadora funcionalidad de transmisión de señal de 433Mhz, lo que lo convierte en un control remoto integrado de 433Mhz. Esta función permite registrar el portero en la automatización de garaje de AGL o en cualquier otro dispositivo AGL compatible (consulte el manual).

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Portero Intercard (módulo externo) |
- 01 Intercomunicador (módulo interno) |
- 01 Tornillos de fijación |
- Manual de instalación.

EXTENSIÓN INTERCARD



Módulo
interno
de llamada

Cód. 1106395 - TELÉFONO EXTENSIÓN INTERCARD

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Audio dúplex completo;
- Interruptor de ajuste del volumen de escucha en el teléfono;
- Comunicación con el portero;
- 02 botones de activación: 01 cerradura, 02 salida auxiliar;
- Temperatura y humedad de funcionamiento: -20°C ~ 50°C, humedad inferior al 90% (sin condensación);
- Fabricado en PC + ABS;
- Dimensiones: Al 185 x Pr 51,5 x An 105 mm



OBS.: Al adquirir extensiones, en el paquete solo se incluye el teléfono de extensión.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Intercomunicador (módulo interno) |
Manual de instalación.



VIDEO PORTERO VP7 PLUS



Video Portería
de imágenes



Módulo interno
monitor LCD 7"



Conexión
cable RJ45

Cód. 1106263 - Vídeo Porteiro VP7 Plus



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compuesto de módulo externo (portero) y módulo interno (monitor);
- Fácil instalación, comunicación entre módulos a través de la conexión RJ45;
- Monitor LCD HD de 7 polegadas;
- Teclas de navegação touch;
- Soporte para hasta 4 porteros electrónicos en conjunto (requiere switch);
- Soporte para hasta 6 monitores (requiere switch);
- Soporta comunicación entre los monitores internamente;
- Soporta comunicación directa punto a punto cable de red entre portero y monitor;
- Soporta hasta 4 cámaras IP con protocolo Onvif;
- Cámara en el portero con visión nocturna;
- Compatible con tarjeta de memoria micro SD de hasta 64GB;
- Modo mensaje (visitante puede dejar un mensaje de audio y video);
- Modo no molestar;
- Alimentación del portero 110/220 volts y alimentación del monitor por fuente de 12V;
- Dimensiones: A 125 x P 43,7 x L 60mm (Portero)
A 140 x P 14 x L 200mm (Monitor)



Salida para cerradura 12V
(pulsante)



Índice de Protección:
IP65 (módulo externo)



Peso bruto promedio: 0,813 kg
Para pesos puntuales, consulte



Dimensiones de la caja:
A70 x P100 x L240mm



BOTONEIRA SIMPLIFIQUE

Compatible con botonera para accionamiento de cerraduras 12V, inalámbricas y modo de trabajo por frecuencia 433 MHz (vendido separado).

ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Portero)
- 01 Módulo Interno (Monitor)
- 01 Soporte para monitor
- 01 Kit fijación (tornillos y Llave)
- 01 Cinta double faz | 01 Fuente de alimentación
- Manual del Usuario



Realize a gravação de imagens e de chamadas realizadas, insira um cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.

VP7 CARD APP VÍDEO PORTERO

Cód. 1106340 - Vídeo Porteiro AGL Card App



Vídeo Portería
de imágenes vía
wi-fi



TAG's RFID
13,56 MHz



Controle via
aplicativo
AGL HOME



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compuesto por módulo externo (portero) y módulo interno (monitor);
- Fácil instalación, comunicación entre módulos a través de conexión RJ45;
- Lector de TAGs RFID 13,56 MHz, con capacidad máxima de 20 TAGs;
- Soporta hasta 4 porteros electrónicos en conjunto (requiere switch);
- Soporta hasta 6 monitores con pantalla táctil (requiere switch);
- Soporta comunicación entre monitores internamente;
- Soporta comunicación directa punto a punto por cable de red entre portero y monitor;
- Soporta hasta 4 cámaras IP con protocolo Onvif;
- Conexión Wi-Fi para comunicación con las aplicaciones AGL Home, Tuya o Smart Life;
- Conexión de red Wi-Fi 2.4 GHz – IEEE 802.11 b/g/n (ubicada en el monitor);
- Notificaciones en la aplicación por detección de movimiento o toque en el portero;
- Cámara en el portero con visión nocturna;
- Compatible con tarjeta de memoria micro SD de hasta 64 GB;
- Modo mensaje (el visitante puede dejar mensajes de audio y video);
- Modo no molestar;
- Compartición con familiares;
- Alimentación del portero 110/220 V y alimentación del monitor mediante fuente de 12 V;
- Dimensiones del producto: Portero 125×60×43,mm | Monitor: 200×140×14 mm.



Configuraciones y notificaciones
vía aplicación AGL HOME



Sensores de detección
de movimiento



Salida para cerraduras
12 V (pulsante)



Índice de Protección:
IP65 (módulo externo)



Peso bruto medio: 0,766 kg
(Para pesos puntuales, consúltenos)



Dimensiones de la caja:
A170×A240×P170 mm



APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menu y
agregue cuantos dispositivos desee.



BOTONERA SIMPLIFIQUE

Compatible con botonera para
accionamiento de cerraduras 12V,
inalámbricas y modo de trabajo por
frecuencia 433 MHz (vendido separado).

ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Porteiro)
- 01 Módulo Interno (Monitor)
- 02 Tags RFID 13,56 Mhz
- 01 Suporte para monitor
- 01 Kit fixação (parafusos e chave)
- 01 Fita dupla face | 01 Fonte de alimentação
- Manual do Usuário



Realice la grabación de imágenes por detección de movimiento o de forma continua,
al adquirir planes de grabación en la nube, disponibles directamente en la aplicación.
O, si lo desea, inserte una tarjeta de memoria (no incluida) para grabarlas localmente.

INTERFONE SIMPLIFIQUE

Cód. 1106238 - Conjunto Simplifique
intercomunicador inalámbrico



Comunicación
y apertura por
módulo interno



Accionamiento
de cerraduras



Comunicación
entre módulos
inalámbricos



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compuesto de módulo externo (portero) + módulo interno (intercomunicador alta voz);
- Comunicación entre módulos inalámbricos, frecuencia de trabajo por 433MHz;
- Conexión para cerraduras 12V y apertura por módulo interno;
- Posible agregar hasta 3 extensiones inalámbricas (módulo interno, vendido por separado);
- Transmisión inalámbrica de hasta 60 metros en zonas abiertas;
- Alimentación de energía (módulo externo AC 110/240V y módulo interno fuente DC 12V 1A);
- Fuente de alimentación incluida;
- Compatible con botonera inalámbrica Simplifique (vendido por separado, no incluida);
- Dimensiones: L 135 x P 43,7 x A 60mm (portero)
L 130 x P 28 x A 55mm (Intercomunicador)



Fabricado en plástico PC+ABS
de alta resistencia



Índice de Protección:
IP65



Peso bruto promedio: 0,415 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Dimensiones de la caja:
L 153 x P 65 x A 160mm

ITEMS INCLUIDOS:

- 01 Módulo Externo (portero)
- 01 Módulo Interno (Intercomunicador Alta Voz)
- 02 Kit para Fijación (Tornillos y Llaves)
- 01 Fuente de alimentación | Cinta Doble Faz
- Manual del Usuario



El intercomunicador Simplifique no es compatible
con otros dispositivos de frecuencia 433 MHz,
por poseer código cerrado.

TIPS: Si desea, realice la integración con botoneras
inalámbricas Simplifique para accionamiento de cerraduras 12V.

SIMPLIFIQUE BOTONERA INALÁMBRICA



Comunicación
433 MHz

Cód. 1106239 - Simplifique botonera inalámbrica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compatible con Intercomunicador inalámbrico Simplifique;
- Duración de la batería de aproximadamente un año;
- Batería incluida, modelo 12V 23A;
- Distancia para accionamiento de 60 metros (espacio abierto);
- Dimensiones: L 90 x P 20 x A 50mm.



Fabricado en plástico PC+ABS
de alta resistencia



Índice de Protección:
IP44



Peso bruto promedio: 0,05 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Dimensiones de la caja:
L100 x P 30 x A60mm



SIMPLIFIQUE INTERCOMUNICADOR INDIVIDUAL



Comunicación
433 MHz



Accionamiento
de cerraduras

Cód. 1106240 -Simplique intercomunicador
individual inalámbrico

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Extensión para intercomunicador inalámbrico modelo Simplifique;
- Posible agregar hasta 2 extensiones, o sea 1 maestra más 2 extensiones;
- Comunicación inalámbrica, frecuencia de trabajo 433MHz;
- Comunicación a través de alta voz;
- Apertura de cerraduras 12V en el portero;
- Alimentación por fuente de 12V 1A incluida;
- Distancia máxima de hasta 60 metros (zonas abiertas);
- Dimensiones: L 130 x P 28 x A 55 mm.



Fabricado en plástico PC+ABS
de alta resistencia



Índice de Protección:
IP65



Peso bruto promedio: 0,210 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Dimensiones de la caja:
L 65 x P 85 x A 155 mm



S100 | S200



Señalización luminosa
en el botón de llamada



Salida Pulsante 12V y
Contacto seco NA



Cód. 1104043 - Portero Electrónico S100 Individual

Cód. 1104042 - Portero Electrónico S 100 Negro

Cód. 1104007 - Portero Electrónico S 100 Blanco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Salida para activar cerradura eléctrica de 12V u otros dispositivos;
- Instalación: sobreponer o embutir;
- Fácil instalación (2 cables entre el intercomunicador y el panel de calle);
- Comunicación en audio ajustable;
- Protector de lluvia incorporado;
- Posibilidad de tres extensiones por intercomunicador;
- Protección tipo TAMPER, para interconectar el portero al sistema de alarma.
- Dimensiones: L 160 x P 65,5 x A 94mm (Portero)
L 145 x P 50 x A 75mm (Teléfono)



Linha S100 (alimentación externa)
Linha S200 (alimentación interna)



Portero fabricados en plástico
de alta resistencia (ABS), en color negro



Sistema 110V-220V
(Bivolt automático)

DESCRIPCIÓN

Colores del teléfono	PBT	Índice de Protección
● Negro ○ Blanco	0,523 Kgs	IP64

ÍTEMES INCLUIDOS:

- 01 Portero electrónico S100 o S200
- 01 Teléfono.



Todos los porteros son compatibles
con cerraduras 12V del mercado.

TIPS: Si desea aumentar la seguridad de la instalación, conecte un sector de la alarma en los terminales ALARMA del panel del portero. Cuando este sea violado, la alarma será accionada y una señal sonora será emitida en el intercomunicador.

P10SLínea Residencial
ConvencionalSalida
Pulsante 12VModelo de alimentación externa
(línea P10S)

Sistema 127V o 220V



Índice de Protección: IP64

Peso bruto promedio: 0,55 Kg
para pesos puntuales, consulteFabricado en plástico
de alta resistencia (ABS) en color aluminio

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco ● Gris ● Aluminio

Colores del teléfono

● Negro ○ Blanco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Salida para accionar cerradura eléctrica 12V u otros dispositivos;
- Ofrece mayor nivel de fidelidad de voz del mercado;
- Consumo de 0,5 KWh/mes;
- Protector de lluvia incorporado;
- Posibilidad de tres extensiones para teléfono;
- Dimensiones: L 140 x P 35 x A 90mm (Portero)
L 145 x P 50 x A 75mm (Teléfono)

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Portero electrónico P10S
01 Teléfono.

Cód. 1101058 - Portero P10S Blanco
Cód. 1101047 - Portero P10S Aluminio
Cód. 1101050 - Portero P10S Negro
Cód. 1101042 - Portero P10S ABS Gris



Todos los porteros son compatibles
con cerraduras 12V del mercado.

P20 | P200



Línea Residencial
Convencional



Salida
Pulsante 12V



Alimentación interna (Línea P20 y P200)



Sistema 127V o 220V



Portero fabricado en plástico de alta resistencia (ABS) en color aluminio



Índice de Protección: IP64



Peso bruto promedio: 0,6 Kg para pesos puntuales, consulte

DESCRIPCION

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco ● Gris ● Aluminio

Colores del teléfono

● Negro ○ Blanco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Salida para accionar cerradura eléctrica 12V u otros dispositivos;
- Ofrece mayor nivel de fidelidad de voz del mercado;
- Consumo de 0,5 KWh/mes;
- Protector de lluvia incorporado;
- Posibilidad de tres extensiones para teléfono;
- Dimensiones: L 140 x P 50 x A 95mm (Portero)
L 190 x P 50 x A 80 mm (Teléfono)

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Portero electrónico P20 o P200
- 01 Teléfono.

Cód. 1102027 - PORTERO P20 Negro
Cód. 1102026 - PORTERO P20 Blanco
Cód. 1102044 - PORTERO P20 Gris
Cód. 1102028 - PORTERO P20 Aluminio

Cód. 1104014 - PORTERO P200 Negro
Cód. 1104013 - PORTERO P200 Blanco
Cód. 1104012 - PORTERO P200 Gris
Cód. 1104015 - PORTERO P200 Aluminio



Todos los porteros son compatibles con cerraduras 12V del mercado.

TIPS: Si desea aumentar la seguridad de la instalación, conecte un sector de la alarma a los terminales ALARMA en el panel del portero. Cuando este sea violado, la alarma será accionada y una señal sonora será emitido en el intercomunicador.

VP4 COLOR



Portero Residencial
de Video Llamada



Transmisión de Imágenes
vía Cámara Digital



CÓD. 1204016 VIDEO PORTERO VP4

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Secuencial de hasta 2 cámaras 24 horas;
- Cada panel acciona hasta 2 cerraduras u otros dispositivos electrónicos;
- Permite hasta 2 extensiones (Monitor y Audio);
- Llave encendido/apagado en el monitor.
- 02 canales de audio para configuración simultánea;
- Protección tipo TAMPER para interconectar el portero al sistema de alarma;
- Dimensiones: L 160,00 x P 65,50 x A 94,00mm (Portero)
L 188,1 x P 50,0 x A 197,0mm (Monitor)

Monitor Video PORTERO M VP4

- Pantalla LCD/TFT 4,3 pulgadas;
- Extensión de audio y video;
- Sistema de audio teléfono;
- Botones iluminados en silicona;
- Ajuste digital de imagen (brillo, contraste y color);
- Fácil instalación.

Panel Video PORTERO P VP

- Cámara colorida con visión nocturna;
- Protector de lluvia integrado;
- Acciona hasta 2 cerraduras;
- Alarma contra violación;
- Salida contacto seco NA/NF y salida pulsante 12V.



Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático)



Portero fabricado plástico (ABS),
en color negro y monitor en color blanco



Índice de Protección: IP64



Peso bruto promedio: 0,776 Kg
para pesos puntuales, consulte

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Panel VIDEO PORTERO P VP
- 01 Monitor VIDEO PORTERO M VP4.



Todos los porteros son compatibles
con cerraduras 12V del mercado.

TIPS: Si desea aumentar la seguridad de la instalación, conecte un sector de la alarma a los terminales ALARMA en el panel del portero. Cuando este sea violado, la alarma será accionada y una una señal sonora será emitida en el intercomunicador.

VP7 COLOR



Portero Residencial
de Video Llamada



Transmisión de Imágenes
vía Cámara Digital

CÓD. 1204018 VIDEO PORTERO VP7



Monitor Extensión MVP7

- Pantalla LCD/TFT 7 pulgadas;
- Audio alta-voz o por teléfono;
- Botones iluminados en silicona;
- Ajuste digital de imagen (brillo, contraste y color);
- Fácil instalación.

Panel Extensión PVP7

- Cámara colorida con visión nocturna;
- Protetor de lluvia integrado;
- Acciona hasta 2 cerraduras u otros dispositivos electrónicos;
- Alarma contra violación.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sistema de audio por teléfono;
- Secuencia de hasta 4 cámaras integradas;
- Visualice hasta 4 cámaras (2 de los paneles de calle e 2 extras);
- Instalación de hasta 2 paneles de calle, donde cada panel acciona hasta 2 cerraduras o otros dispositivos electrónicos;
- Permite hasta 2 extensiones de monitor;
- 02 canales de audio para configuración simultánea;
- Protección tipo TAMPER para interconectar el panel de calle al sistema de alarma;
- Dimensiones: L 160 x P 65,5 x A 94mm (portero)



Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático)



PORTERO fabricado plástico (ABS)
en color negro y monitor en
color blanco



Índice de Protección: IP64



Peso bruto promedio: 1 Kg,
para pesos puntuales, consulte

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Panel VIDEO PORTERO PVP7
- 01 Monitor VIDEO Portero MVP7



Todos los porteros son compatibles
con cerraduras 12V del mercado.

QUICK FOTO

TIMBRE FOTOGRÁFICO WI-FI

Cód. 1106234 - Quick Foto timbre fotográfico



Timbre
Fotográfico
GIF



Módulo
interno de
llamada



Control vía
Aplicación
AGL HOME



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compuesto de módulo externo (foto timbre) + módulo interno (timbre inalámbrico);
- Fotos en GIFs de 02 segundos de resolución 640x480px;
- Conexión entre módulos inalámbricos con frecuencia de trabajo 433MHz;
- Almacenamiento gratuito en CLOUD (Nube) que guarda imágenes de los últimos 03 días;
- Sensor de movimiento con envío automático de imágenes y ángulo de visión 70° ;
- Compatible con las aplicaciones: AGL Home, Tuya o Smartlife;
- Notificaciones push de timbre accionado o movimiento detectado;
- Conexión vía red WiFi 2.4GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, localizada en el módulo externo;
- Dimensiones: L 135 x P 41 x A 60mm (Módulo Externo)
L 75 x P 27 x A 75mm (Módulo Interno)



Imágenes en formato
GIF de dos segundos



Sensores de detección
de movimiento



Alimentación vía
3 pilas AA



Índice de Protección:
IP65



Peso bruto promedio: 0,390 kg
Para pesos puntuales, consulte



Dimensiones de la caja:
L 150 x P 64 x A 158 mm



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Monitore accesos a través de imágenes,
mismo a la distancia.

ITEMS INCLUIDOS:

- 01 Módulo Externo (Foto Timbre)
- 01 Módulo Interno (Timbre inalámbrico)
- 01 Cable USB | 03 Pilas Alcalinas AA
- Kit de tornillos para fijación | Cinta doble faz



Cloud gratuito para almacenamiento de imágenes en
formato de GIF de dos segundos. Accese los archivos por
hasta tres días después de la grabación por la aplicación y
comparta con otros usuarios.

TOC FÁCIL AUDIO TIMBRE WI-FI

Cód. 1106274



Módulo
interno de
llamada



Accionamiento
remoto de
cerradura



Control vía
Aplicación
AGL HOME



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compuesto de módulo externo (portero) + módulo interno (timbre inalámbrico);
- Fácil instalación, sin el uso de cables entre los módulos;
- LED indicativo;
- Conexión vía red Wi-Fi 2,4G WiFi IEEE802.11b/g/n, localizada en el módulo externo;
- Conexión para cerraduras 12V;
- Respuesta y apertura remota vía aplicación AGL Home;
- Configuración y notificaciones push por aplicación AGL Home para Android e iOS;
- Compatible con aplicaciones AGL Home, Tuya y Smartlife;
- Alimentación: Portero (módulo externo) 110/220V, Timbre inalámbrico (módulo interno) requiere adaptador 5V DC (no incluido)
- Dimensiones: L 135 x P 31 x A 43,4mm (Portero)
L 75 x P 27 x A 75mm (Timbre inalámbrico)



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Índice de Protección IP65



Dimensiones de la caja:
L 150 x P 64 x A 158mm



Peso bruto promedio: 0,344kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Realice la comunicación y apertura a través
de comandos. Autorice accesos a otros
usuarios, mismo a la distancia

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Módulo externo (Portero)
- 01 Módulo interno (Timbre inalámbrico)
- 01 Cable USB | Tornillos para fijación
- Cinta Doble Faz | Manual del usuario



Realice fácilmente la apertura y todas las configuraciones,
a través de la aplicación AGL Home.

S500 MIFARE

04 A 16 PUNTOS



Sistema de
Intercomunicación
Colectiva



Tag's RFID
13,56 MHz



Control vía
aplicación
AGL HOME

Cód. 1107123 - 4 Puntos
Cód. 1107124 - 6 Puntos
Cód. 1107125 - 8 Puntos
Cód. 1107126 - 12 Puntos
Cód. 1107127 - 16 Puntos



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Portero Colectivo S500 de AGL cuenta con funciones de apertura mediante TAGs RFID 13,56 MHz y por smartphone a través de Bluetooth;
- Capacidad para registrar hasta 100 TAGs RFID 13,56 MHz;
- Gestión de TAGs y configuraciones de forma simple a través de la aplicación AGL HOME;
- Salida pulsante "FF" para apertura de cerraduras eléctricas de 12 V / 1 A;
- Posibilidad de compartir el acceso con otros usuarios mediante la aplicación;
- Comunicación Bluetooth entre el smartphone y el portero para apertura del portón solo cuando el dispositivo se encuentra próximo y con acceso compartido en la cuenta AGL HOME;
- Número máximo de 3 extensiones por canal;
- Dimensiones: A 202 × P 55 × A 136 mm (Portero)



Disponible en
04, 06, 08, 12 y 16 puntos;



Fabricado en plástico de alta
resistencia (ABS), color negro



Sistema 24 V / 1 A
(bivolt automático)



Índice de Protección: IP65



Dimensiones de la caja:
A 80×A 180×P 137 mm



Peso bruto promedio: 0,4 kg
(Para pesos puntuales, consúltenos)



• APLICATIVO AGL HOME

Download y configuración vía smartphone.

Permite la comunicación y apertura mediante comandos.

Autoriza accesos para otros usuarios, incluso a distancia.

ITEMS INCLUSOS:

01 Portero electrónico S500 (04, 06, 08, 12 o 16 puntos)

01 Fuente de alimentación externa bivolt (24 V / 1 A)

01 TAG Maestro

Manual del usuario

Obs. Monofono no incluido



Todos los porteros son compatibles con
cerraduras 12 V disponibles en el mercado.

VÍDEO PORTEIRO S-500 APP

Cód. 1204033 - VÍDEO PORTEIRO S-500 APP 8 PONTOS

Cód. 1204034 - VÍDEO PORTEIRO S-500 APP 16 PONTOS

Requer monitor:

Cód. 1204035 - MONITOR PARA VÍDEO PORTEIRO AGL S-500 APP



Sistema de
Intercomunicación
Colectiva



Vídeo Portaria
de imagens



Control vía
aplicación
AGL HOME

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ofrece video en alta definición (1920 × 1080) con una tasa de cuadros variable entre 1 y 25 fps, utilizando códecs de compresión H.264 / H.265 para una transmisión de datos eficiente;
- Soporta comunicación de audio en modo Full Duplex, permitiendo conversaciones naturales y video de alta calidad;
- Cuenta con lector de TAGs RFID que opera en la frecuencia de 13,56 MHz, permitiendo el registro de hasta 9 TAGs por apartamento;
- Los monitores internos pueden visualizar hasta 4 cámaras, gracias a la tecnología Onvif integrada;
- Los monitores son compatibles con comunicación Wi-Fi para atención y control remoto a través de las aplicaciones AGL Home, Tuya o Smart Life;
- Permite la apertura de cerraduras y la visualización de cámaras de forma remota mediante la aplicación;
- Requiere switch de red para la comunicación con los monitores;
- El modo "No está en casa" activa la grabación de mensajes de audio y video en el monitor, y el modo "Silencioso" permite silenciar las llamadas en los monitores;
- Dimensiones: Al 202 × Pr 55 × An 136 mm (Portero)



Comunicación vía aplicación
en el monitor interno



Fabricado en plástico de alta
resistencia (ABS), color negro



Peso bruto medio: 0,4 kg
(Para pesos puntuales, consúltenos)



Índice de Protección: IP65



MONITOR PARA VIDEO PORTEIRO AGL S-500 APP

El Monitor es un componente esencial que completa el sistema del Video Portero S-500 App. Es a través de él que se realiza la comunicación. Recuerde que la comunicación Wi-Fi está integrada en los monitores conectados al portero.

Producto vendido por separado.
Nota: Monitor no incluido.

ITEMS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico S500 APP (8 ou 16 pontos)
 - 01 Fonte de alimentação externa Bi-Volt (12 volts 3A)
 - 01 Manual do usuário
- Obs. Monitor não incluso.



Compatível com todas fechaduras
elétricas 12V do mercado.

CONDOMINIUM APP

PORTERO COLECTIVO HASTA 240 MONITORES

Cód. 1106331 - VÍDEO PORTEIRO CONDOMINIUM APP



Sistema de
Intercomunicação
Condominial



Vídeo Portaria
de imagens

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El Condominium APP es la solución definitiva para mejorar la seguridad y la comodidad en condominios y residencias, compatible con hasta 240 monitores;
- Ofrece video en alta definición (1920 × 1080) con una tasa de cuadros variable entre 1 y 25 fps, utilizando códecs de compresión H.264 / H.265 para una transmisión de datos eficiente;
- Soporta comunicación de audio en modo Full Duplex, permitiendo conversaciones naturales y video de alta calidad;
- Cuenta con lector de TAGs RFID que opera en la frecuencia de 13,56 MHz, permitiendo el registro de hasta 9 TAGs por apartamento;
- Permite el registro de una contraseña numérica para el acceso al portón por parte del administrador;
- Permite la comunicación con hasta 3 porteros dentro del mismo condominio o edificio, además de soportar comunicación interna con la portería;
- Los monitores internos pueden visualizar hasta 4 cámaras, gracias a la tecnología Onvif integrada;
- Es compatible con comunicación Wi-Fi para atención y control remoto a través de las aplicaciones AGL Home, Tuya o Smart Life;
- Permite la apertura de cerraduras y la visualización de cámaras de forma remota mediante la aplicación;
- Requiere switch de red para la comunicación con los monitores;
- El modo "No está en casa" activa la grabación de mensajes de audio y video en el monitor y el modo "Silencioso" permite silenciar las llamadas en los monitores;
- Alarma de puerta abierta para seguridad adicional;
- Dimensiones: A 390×A 139×P 46,5 mm.



Comunicación vía aplicación
en el monitor interno



Fabricado en aluminio cepillado
y parte trasera en metal de
alta calidad



Tags RFID 13,56 MHz



Índice de Protección: IP55



Dimensiones de la caja:
A 173×A 485×P 73 mm



Peso bruto promedio: 2,18 kg
(Para pesos puntuales, consúltelos).



Monitor Condominium APP

El Monitor es un componente esencial que completa el sistema del Vídeo Portero S-500 App. Es a través de él que se realiza la comunicación. Recuerde que la comunicación Wi-Fi está integrada en los monitores conectados al portero.

Producto vendido por separado.

ITEMS INCLUSOS:

- 01 Portero Condominium App
- 01 Fuente de Alimentación 12VDC 3A
- 01 Arnés de alimentación
- 01 Arnés de conexiones | Manual del usuario

MONITOR CONDOMINIUM APP MONITOR PARA PORTERO COLETIVO

Cód. 1106330 - MONITOR VIDEO PORTERO CONDOMINIUM 16APP



Módulo interno
monitor LCD 7"



Video Portería
de imágenes

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura de la cerradura vía monitor interno, aplicación "AGL Home" o "Botonera Simplifique 433MHz" (vendida por separado);
- Respuesta en video a través del monitor interno o de la aplicación "AGL Home";
- Equipado con pantalla touch screen HD de 7", con resolución de 1024x600 píxeles, proporcionando imágenes claras y nítidas;
- Comunicación por conexión de red RJ45, garantizando estabilidad en la transmisión de video;
- Conexión Wi-Fi 2.4GHz (IEEE802.11 b/g/n) disponible para acceso conveniente a red;
- Comparta el acceso al monitor con familiares y amigos, permitiendo la visualización remota y la comunicación con visitantes;
- Micrófono y parlantes integrados para comunicación bidireccional clara con los visitantes;
- Soporta grabación de conversas y mensajes con tarjeta micro SD de hasta 64GB (no incluido);
- Conecte hasta 4 cámaras IP compatibles con protocolo ONVIF;
- Alimentación a través de fuente DC12V 1.5A;
- Dimensiones: L 200 x A 140 x P 17 mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Control vía app
AGL HOME



Comunicación por
audio bidireccional



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
L 171 x A 240 x P 81mm



Peso bruto promedio: 0,61 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Realice la comunicación y apertura a través
de comandos. Autorice accesos para otros
a la distancia usuarios, mismo



BOTONERA SIMPLIFIQUE

Compatible con botonera para accionamiento de
cerraduras 12V, inalámbricas y modo de trabajo por
frecuencia 433MHz (vendido por separado).

ITEMS INCLUIDOS:

- 01 Monitor Condominium 16App
- 01 Soporte para Monitor
- 01 Fuente de Alimentación 12V 1.5A
- 01 Kit Fijación | Manual



Ofrece la conveniencia de visualización y control total, tanto localmente como a través de la aplicación AGL Home. Recuerde que la parte de la comunicación Wi-Fi está integrada a los monitores conectados al portero, garantizando una conexión sólida y segura para una experiencia sin complicaciones.

PORTERO ELECTRÓNICO

COLECTIVO 02 PUNTOS SLIM

Cód. 1107039
Cód. 1107095



Portero Colectivo
Convencional



Disponible en
02 teclas de llamada



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Salida Pulsante 12V y Salida Contacto Seco, para accionar cerradura eléctrica 12V u otros dispositivos;
- Compatible con intercomunicadores AGL Línea S100;
- Comunicación en audio digital ajustable;
- Protector de lluvia incorporado;
- Posibilita hasta 3 extensiones para cada departamento;
- Protección tipo TAMPER para interconectar el portero a sistema de alarma;
- Dimensiones: L 190 x P 50 x A 75mm (Portero)
L 145 x P 50 x A 75 mm (Teléfono)



Señalización luminosa
en el botón de llamada



Salida para accionar
cerradura eléctrica 12V



Sistema 100~240V AC
(Bivolt automático)



Fabricado en plástico
de alta resistencia (ABS)
en color negro

DESCRIPCIÓN

Colores do intercomunicador	PBT	Índice de Protección
● Negro ○ Blanco	0,70 Kg	IP64



Portero Colectivo disponible también
en panel convencional.

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Portero electrónico 02 Puntos Slim
02 Teléfonos S100.



Todos los porteros son compatibles con cerraduras 12V del mercado.

PCD-01 | PCD-12

Cod. 1107093
Cod. 1107065



Portero
colectivo
digital



Identificación de
contraseña personal
(Panel Colectivo)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compatible con portería virtual;
- Compatible con centrales estándar Anatel;
- 2 accionamientos (uno de cerradura y uno contacto seco);
- Comunicación directa con el interno deseado (solamente panel colectivo);
- Apertura de cerradura por contraseña o por comando de los departamentos (solamente panel colectivo);
- Ajuste de volumen de audio (2 niveles);
- Protector de lluvia incorporado;
- Configuración del tipo de accionamiento en la salida auxiliar;
- Función *Solo Portería*: llama a la portería independiente del número discado;
- Discado automático en la central acoplado;
- Dimensiones: L 160 x P 65,5 x A 94mm (Portero).



Capacidad: 500 contraseñas
(solamente Panel Colectivo)



Entrada para Sensores de Puerta
Dos Botoneras



Sistema 24V 1A
(Bivolt automático)



Fabricado en plástico
de alta resistencia (ABS)
en color negro



Peso bruto promedio: 0,42 Kg
para pesos puntuales, consulte



Índice de Protección: IP64

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Portero Colectivo Digital PDC-01 o PDC-12 |
- 01 Fuente de alimentación externa Bi-Volt (24 volts 1A).

Nota. Teléfono no incluido.

TIPS: Realice la apertura de la cerradura con mayor seguridad utilizando el Portero Colectivo PCD-12 como control de acceso, a través de contraseña de 6 dígitos.



Todos los porteros son compatibles
con cerraduras 12V del mercado.

PORTERO ELECTRÓNICO

COLECTIVO 04 HASTA 48 PUNTOS



Línea Colectiva
Convencional



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Portero electrónico de sobreponer o embutir;
- Fuente de alimentación externa 110/220V (24volts 1A);
- Ajuste de audio interno y externo;
- Panel frontal articulado;
- Acciona cerradura 12V.



Sistema 24V 1A
(Bivolt automático)



Índice de Protección: IP64



Área frontal fabricada en aluminio y carcasa en plástico de alta resistencia (ABS) en color negro

DISPONIBLE EN LOS MODELOS

04 PUNTOS

L 220 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 0,654 Kg

08 PUNTOS

L 220 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 0,673Kg

12 PUNTOS

L 220 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 0,700 Kg

16 PUNTOS

L 220 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 0,728 Kg

20 PUNTOS

L 260 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 1,002 Kgs

24 PUNTOS

L 260 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 1,25 Kgs

28 PUNTOS

L 295 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 1,147 Kg

32 PUNTOS

L 295 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 1,00 Kgs

36 PUNTOS

L 330 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 1,00 Kgs

40 PUNTOS

L 330 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 1,264 Kg

48 PUNTOS

L 370 x P 50 x A 115,0mm
Peso Bruto Promedio: 1,382 Kg

Cód. 1107054 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 04 PUNTOS
Cód. 1107099 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 08 PUNTOS
Cód. 1107055 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 12 PUNTOS
Cód. 1107056 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 16 PUNTOS
Cód. 1107057 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 20 PUNTOS
Cód. 1107058 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 24 PUNTOS
Cód. 1107059 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 28 PUNTOS
Cód. 1107060 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 32 PUNTOS
Cód. 1107061 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 36 PUNTOS
Cód. 1107062 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 40 PUNTOS
Cód. 1107064 - PORTERO ELECTRÓNICO COLECTIVO 48 PUNTOS

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Portero electrónico
- 01 Fuente de alimentación externa Bi-Volt (24 volts 1A).

Nota. Teléfono no incluido.



Todos los porteros son compatibles con cerraduras 12V del mercado.

TERMINAL DE PORTERÍA | TDI 100

Cód. 1109013



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Conexión a través de borne de presión o Conector RJ;
- Compatible para instalación en caja eléctrica 4x2 o para uso en mesa;
- Toque de llamada con volumen ajustable (2 niveles de toque);
- Intercomunicador con teclado en la base, para comunicación del condominio;
- Tecla *FLASH*: Usada para acceso a las facilidades de las centrales de portería y portero colectivo digital AGL;
- Tecla *REDESCADO*: Memoria automática para rediscado del último número utilizado (hasta 32 dígitos);
- Tecla *MUTE*: Usada para inhibir el audio do micrófono, durante la comunicación
- Dimensiones: L 185 x P 65 x A 90mm.



Intercomunicador vía audio



Fabricado en plástico (ABS), en color blanco

Peso bruto promedio: 0,255 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

Índice de Protección: IP62

INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL - P100

CÓD. 1103050



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Modelo: Intercomunicador universal;
- Botón lateral para accionamiento de la cerradura;
- Compatible con Porteros Electrónicos P10, P100, P200, Portero Coletivo AGL de 2 hasta 48 puntos, entre otras marcas del mercado;
- Instalación: A través de 2 cables de comunicación;
- No es necesario conectar 110V o 220V directamente al intercomunicador;
- Ofrece mayor nivel de fidelidad de voz del mercado;
- Dimensiones: L 145,00 x A 75,00 x P 30,00 mm.



Intercomunicador vía audio



Fabricado en plástico (ABS)

DESCRIPCIÓN

Colores do intercomunicar

● Negro ○ Blanco

PBT

0,230 Kgs

Índice de Protección

IP62

INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL - S100

CÓD. 1104051

CÓD. 1104050



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 02 botones para accionamiento de cerraduras eléctricas y otros dispositivos electrónicos, cuando se instalan en los porteros residenciales de la línea AGL S100 y S200 que tienen 01 salida pulsante de 12V y 01 salida de contacto seco NA/C;
- Accionamiento de 01 cerradura para los demás modelos de porteros residenciales AGL;
- Fácil instalación con fijación en caja de paso tipo 4x2 o directamente en la pared;
- Compatible con los porteros residenciales: Modelos P10, P10S, S100 y con porteros colectivos convencionales AGL;
- Puede ser instalado con productos similares de otros fabricantes, siempre y cuando se instalen en sistemas de intercomunicadores sin teclado y con apenas 2 cables;
- Dimensiones: L 145 x A 50 x L 75mm.

Intercomunicador
vía audioSalida 02 botones
para accionamientoBotón auxiliar
como Botonera NAFabricado en plástico
de alta resistencia (ABS)

DESCRIPCIÓN

Colores del intercomunicador

● Negro ○ Blanco

PBT

0,198 Kg

Índice de Protección

IP62

INTERCOMUNICADOR EXTENSIÓN - P20

Cód. 1102025



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Modelo: Extensión de Portero P20;
- Botón lateral para accionamiento de la cerradura;
- Compatible con porteros electrónicos que poseen alimentación interna;
- Instalación: A través de 4 cables de comunicación.
- No es necesario conectar 110V o 220V directamente al intercomunicador;
- Ofrece el mayor nivel de fidelidad de voz del mercado;
- Dimensiones: L 190 x P 50 x A 80mm.



Intercomunicador vía audio



Fabricado en plástico (ABS)

DESCRIPCIÓN

Colores do intercomunicador

● Negro ○ Blanco

PBT

0,252 Kgs

Índice de Protección

IP62

TIMBRE DIGITAL INALÁMBRICO



Botón de
accionamiento
externo



Módulo
interno de
llamada

Cód. 1206004
(Kit Color Negro)
Cód. 1206003
(Kit Color Blanco)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tecnología digital inalámbrica (Wireless 433,92MHz);
- Sistema de sincronizado digital con anti-interferencias;
- 35 opciones de toques y 4 niveles de control de volumen (Receptor);
- Posibilita accionar hasta 3 timbres (Receptores) en el mismo botón (Transmisor), ideal en ambientes amplios;
- Protector de lluvia incorporado para instalación en local externo;
- Fijación inalámbrica y plug para enchufe (Alcance de hasta 50 metros);
- Dimensiones timbre (Transmisor): L 100 x P 70 x A 50mm;
- Dimensiones timbre (Receptor): L 100 x P 60 x A 30mm.



Dispositivo de
señalización sonora



Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático)



Protección externa
contra lluvia



Funciona con batería
(Transmisor Externo)



Dimensiones de la caja
L 135 x A 75 x P 65mm



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



RECEPTOR DE FÁCIL INSTALACIÓN,
DISPOSITIVO PLUG AND PLAY.

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles	PBT	Índice de Protección
● Negro ○ Blanco	0,147 Kg	IP64

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Timbre (Transmisor Externo)
01 Timbre (Transmisor Interno)
Manual del usuario.



cerraduras

Explora la versatilidad de las cerraduras AGL para la seguridad residencial. Con opciones inteligentes integradas a la aplicación AGL Home o modelos convencionales, ofrecemos soluciones para diferentes tipos de puertas y portones, combinando tecnología, funcionalidad y confianza.

T-12S



Tecnología
de Biometría
Digital



TAG'S RFID
13,56MHz



Teclado
Touch
Screen



Control vía
Aplicación
AGL HOME

Cód. 1013001- T12-S Branca
Cód. 1013000 - T12-S Preta



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura e identificación: mediante sistema de biometría, TAGs RFID 13,56 MHz, aplicación AGL Home, bloqueo manual, contraseña personal de 6 dígitos y llave mecánica tipo tetra;
- Botón de modo "No molestar";
- Configuración vía aplicación AGL HOME;
- Compatible con puertas de madera y metal, con espesor de 30 a 60 mm;
- Dimensiones: A 206×P 23×A 64 mm (lado externo)
A 206×P 29×A 67 mm (lado interno)



Capacidad para usuarios: 50 contraseñas, TAGs y/o huellas digitales



Alimentación mediante 4 pilas AA



Vida útil de la batería:
promedio de 6 meses.

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco

PBT

1,860 Kg



• APLICATIVO AGL HOME

Download y configuración vía smartphone. Realice la apertura y el envío de llaves Bluetooth (registro y eliminación) mediante comandos. Envíe y autorice accesos y contraseñas temporales para otros usuarios.

ITEMS INCLUSOS:

- 01 Panel frontal touch (teclado) | 01 Panel trasero
- 01 Mecanismo con rodillo incorporado
- 01 Llave mecánica | 02 TAGs RFID 13,56 MHz
- 01 Kit de tornillos para paneles
- 01 Kit de tornillos para fijación del embellecedor
- 01 Embellecedor | 01 Kit de tiradores
- Manual de instalación



Realice fácilmente todas las configuraciones a través de la aplicación. Agregue o elimine usuarios, registre biometría, TAGs digitales y contraseñas, verifique el nivel de batería y visualice el historial de aperturas.

H20 WI-FI



TAG'S RFID

Contraseña
numéricaLlave
mecánicaControl
vía aplicación
AGL HOME

1106134 - Fechadura Eletrônica Digital AGL - H20 WIFI

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compatible con puertas de madera o aluminio, con espesor de 35 mm a 65 mm;
- Apertura e identificación mediante TAGs RFID, contraseña personal de 6 a 8 dígitos, llave mecánica y vía aplicación AGL HOME;
- Gestión de hasta 9 usuarios administradores (contraseña o TAG) y hasta 100 usuarios comunes (contraseña o TAG);
- Capacidad para 20 usuarios remotos en la aplicación AGL Home;
- Apertura para izquierda o derecha, hacia adentro o hacia afuera, y apertura externa de emergencia mediante llave mecánica o micro USB (powerbank 5V);
- Seguridad avanzada con enmascaramiento de contraseña e inserción de dígitos aleatorios antes de la contraseña correcta;
- Timbre inteligente con notificación vía aplicación;
- Alertas de batería baja y de 5 intentos consecutivos de accesos inválidos;
- Dimensiones del producto: L 62 × A 269 × P 140 mm.

Conectividad red
Wi-Fi 2,4 GHzVisualización del nivel
de batería: vía aplicacióAlimentación via
4 pilas AAAMaterial: aluminio,
zinc y ABSPeso bruto promedio: 2,16Kg
Para pesos puntuales, consulteDimensiones de la caja:
A 130 x P 325 x L 192mm

Realice fácilmente todas las configuraciones a través de la aplicación. Vincule TAGs digitales, contraseñas, verifique el nivel de batería y visualice el historial de aperturas. Genere códigos de activación dinámicos, es decir, contraseñas temporales de acceso para usuarios, a través del teclado numérico.



ITENS INCLUSOS:

01 Pannel Frontal | 01 Pannel | 02 Chaves mecánicas
02 Tags RFID | 01 Máquina | 01 Batente | 01 Kit de
fixação | 01 Acabamento para batente | 01 Manual

• APLICATIVO AGL HOME

Download y configuración vía smartphone.

Realice la apertura y el envío de llaves Bluetooth (registro y eliminación) mediante comandos.

Envíe y autorice accesos y contraseñas temporales para otros usuarios.

H30 BLACK WI-FI



Biometría
Digital



TAG'S RFID
13,53 MHz



Llave
numérica



Llave
mecánica



Control
vía aplicación
AGL HOME

1106341 - FECHADURA ELETRÔNICA DIGITAL AGL - H30 BLACK WIFI

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compatible con puertas de madera o aluminio, con espesor de 35mm a 60mm;
- Apertura e identificación a través de TAGS RFID 13,56 MHz, contraseña personal de 6 a 8 dígitos, llave manual mecánica y vía aplicación AGL HOME;
- Gestión de hasta 9 usuarios administradores (contraseña o biometría) y hasta 100 usuarios comunes (límite de 100 usuarios con biometría);
- Capacidad de 20 usuarios remotos en la aplicación AGL Home;
- Apertura hacia la izquierda o derecha, hacia adentro o hacia afuera y apertura externa de emergencia vía llave mecánica o micro USB TIPO C (powerbank 5V);
- Seguridad avanzada compatible con aleatorización de contraseña e inserción de dígitos aleatorios antes de la contraseña correcta;
- Timbre inteligente con notificación vía aplicación;
- Alertas de batería baja e intentos consecutivos de 5 accesos inválidos;
- Dimensiones: A 302 x L 67 x P 32 mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Visualización del nivel
de batería por la app



Alimentación vía
4 pilas AA



Fabricado en aluminio,
zinc y ABS



Peso bruto promedio: 2,74Kg
Para pesos puntuales, consúltelos



Dimensiones de la caja:
A 230 x P 116 x L 365 mm



Realice fácilmente todas las configuraciones vía aplicación. Vincule tags digitales, contraseñas, verifique el nivel de batería y visualice el historial de aperturas. Genere códigos de accionamiento dinámico, es decir, contraseñas temporales de acceso para usuarios, a través del panel numérico.

ÍTEMS INCLUSOS:

01 Panel Frontal | 01 Panel | 02 Llaves mecánicas
03 Tags RFID | 01 Máquina | 01 Pestillo | 01 Kit de
fijación | 01 Acabado para pestillo | 01 Manual



APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
producto, conectar a la aplicación y controlar su
cerradura, desde donde esté.

FECHADURA DIGITAL BT1



Biometría
Digital



TAG'S RFID
13,56Mhz



Llave
mecánica

1012035 - Fechadura Digital AGL BT-1 Bio Card Branca
1012034 - Fechadura Digital AGL BT-1 Bio Card Preta
1012036 - Fechadura Digital AGL BT-1 Card Branca
1012037 - Fechadura Digital AGL BT-1 Card Preta

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en dos modelos: BT1 Bio Card/ BT1 Card;
 - Alimentación: 4 pilas alcalinas AA;
 - Formas de apertura:
- BT1 Bio Card: Biometría, Llave Mecánica, TAGs RFID 13,56Mhz;
- BT1 Card: Llave Mecánica, TAGs RFID 13,56Mhz;
- Capacidad de hasta 100 usuarios (incluyendo usuarios maestros);
 - Espesor de la puerta 30 a 60mm;
 - Indicadores: LED (verde, azul, azul claro, lila, amarillo, rojo) modelo Bio;
 - Pitidos sonoros (configurables);
 - Índice de Protección: Cerradura: IP5X | Control de Acceso: IP66
 - Dimensiones: Cerradura: 86x164x39mm | Control de acceso: 96x56x20mm

 Alimentación vía
4 pilas AA



Fabricado en aluminio,
zinc y ABS



Peso bruto promedio:
BT1 Bio Card: 0,900kg
BT1 Card: 0,890kg
Para pesos puntuales, consúltemos



Dimensões da caixa:
57 x 120,1 x 200 mm

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco



Control de Acceso
Bio Card



Control de Acceso
Card

ITEMS INCLUSOS:

- 01 Control de Acceso | 01 Panel Trasero (cerradura)
- 01 Placa de Fijación | 01 Llave mecánica
- 03 Tags RFID 13,56Mhz (1 TAG Maestro, 2 TAGs Comunes)
- 01 Kit Tornillos para la Cerradura
- 01 Kit Tornillos para la fijación del Pestillo | 01 Espejo
- 01 Pestillo | 01 Kit de calzos para pestillo | 01 Manual



¡Importante! Para hacer uso de la llave de emergencia, ¡guárdela en un lugar seguro y fuera de casa! En caso de que las baterías se agoten, la necesitará para la apertura de la cerradura.

BT-100 BIO APP (2026)

Cód. 1012000 - Fech. Digital AGL BT-100 Bio App Preta
Cód. 1012001 - Fech. Digital AGL BT-100 Bio App Branca



Tecnología
de Biometría
Digital



Teclado
Touch
Screen




Llave
mecánica
tetra



Control vía
aplicación
AGL HOME



TAG'S RFID
13,56MHz

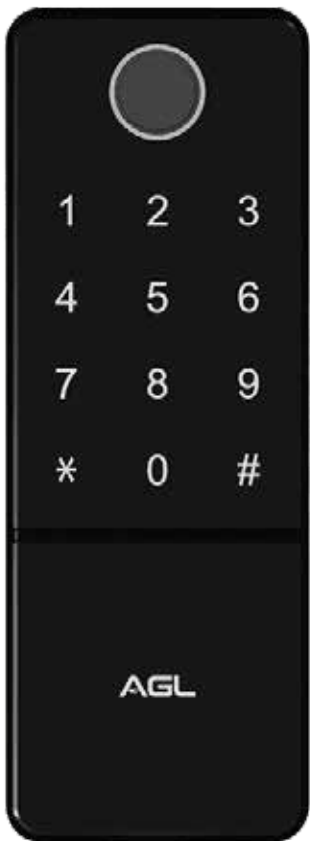

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compatible con puertas de madera o aluminio, con espesor de 35mm a 50mm;
- Instalación en puertas con apertura hacia derecha o izquierda, hacia adentro o hacia afuera;
- Control por las aplicaciones AGL Home, Tuya, y Smart Life vía bluetooth;
- Apertura a través de contraseña, llave mecánica tetra, TAG 13,56Mhz, botón de desbloqueo y manilla de bloqueo y desbloqueo;
- Capacidad para 253 usuarios, siendo 99 biometrías y 154 contraseñas o TAGs;
- Compatible con contraseñas para check-in y check-out incluso a distancia;
- Aviso de batería baja en la aplicación y en el teclado;
- 02 modelos de pestillos incluidos: sobreponer o empotrar;
- Dimensiones: A 172,00 x L 68,00 x P 17,2mm (Panel Frontal)
A 86,00 x L 164,00 x P 39,00 mm (Cerradura Interna)



Alimentación vía
4 pilas AA



Peso bruto promedio: 1,144 kg
Para pesos puntuales, consúltelos



Dimensiones de la caja:
A 204 x L 286 x P 76mm

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco

Índice de Protección

IP5X

ÍTEMES INCLUSOS:

- 01 Cerradura | 02 Pestillos
01 Plantilla de perforación | 02 Llaves mecánicas tetra
01 Kit de tornillos para instalación | Pilas
Manual de instalación.



Realice fácilmente todas las configuraciones vía aplicación.
Agregue o elimine usuarios, registre biometría, tags digitales
y contraseñas, verifique el nivel de batería y visualice el historial de aperturas.

ULTRA TOUCH



Biometría
Digital



TAG'S RFID
13,56Mhz




Llave
mecánica



Control
vía aplicación
AGL HOME

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Proyectada para portones con apertura hacia adentro o hacia afuera, con espesor entre 30mm y 95mm;
- Lector biométrico de alta precisión;
- Lector de tarjetas/tags RFID 13,56Mhz;
- Teclado touch con iluminación;
- Configuración y notificaciones por la app AGL HOME;
- Hasta 100 biometrías, 155 tarjetas/tags o contraseñas;
- Alimentación por fuente 12V/1A;
- Dimensiones: Cerradura (Interna): 112 x 130 x 39mm;
Panel frontal (Externa): 169 x 64 x 22mm;

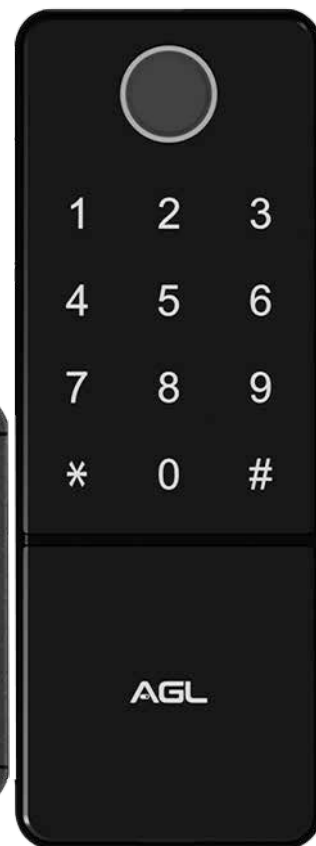

Apertura vía
aplicación



Índice de Protección
IP65



Alimentación fuente
12V 1A



Dimensiones de la caja:
60,8 x 150,5 x 180,7 mm



fabricado en aluminio,
zinc y ABS



Peso bruto promedio: 1,493Kg
Para pesos puntuales,
consúltemos

Colores disponibles

- Negro



¡Importante! Para hacer uso de la llave de emergencia, iguárdela en un lugar seguro y fuera de casa! En caso de que las baterías se agoten, la necesitará para la apertura de la cerradura.

ÍTEMS INCLUSOS:

01 Panel Frontal | 01 Panel | 03 Llaves mecánicas
02 Tags RFID | 01 Máquina | 01 Pestillo | 01 Kit de
fijación | 01 Acabado para pestillo | 01 Manual

SMART X3 SEM FIOS

Cód. 1017025 - Cerradura Smart X3
Cód. 1017026 - Cerradura Smart X3 Bio



Accionamiento
por control
remoto 433MHz



Tecnología
de Biometría
Digital (línea bio)



Apertura por
TAG'S RFID
125KHz



Llave
mecánica
tetra



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en los modelos: Smart X3 y Smart X3 Bio;
- Compatible con puertas de madera, acero o aluminio (ambientes internos);
- Instalación en puertas con apertura para derecha o izquierda, hacia adentro o hacia afuera;
- Instalación inalámbrica entre el control de acceso (parte externa) y la cerradura (parte interna);
- Apertura a través de control remoto 433MHz, contraseña, TAG'S RFID 125KHz, biometría (línea bio), llave mecánica tetra, botón de desbloqueo e manija de bloqueo y desbloqueo;
- Teclado luminoso touch screen para apertura con contraseñas de 4 a 6 dígitos;
- Compatible con botoneras y otros accesorios en la frecuencia 433MHz (no incluido);
- Índice de protección: IP5X;

Dimensiones: L 107 x P 25 x A 74 mm (Control de Acceso)



Alimentación vía 4 pilas AA (cerradura)
y 3 pilas AAA (control de acceso)



Incluido cilindro
tetra llave



Consumo ultra
bajo de batería



Compatible con control
de voz, necesario HUB
433 Mhz Wi-Fi



Peso bruto promedio: 1,152 kg
Para pesos puntuales, consulte



Dimensiones de la caja:
L 210 x P 80 x A 300 mm



- HUB 433 MHz Wi-Fi

Con o Hub 433MHz Wi-Fi usted puede controlar remotamente desde cualquier lugar que esté, otros productos/dispositivos 433MHz. Accionamiento remoto por la aplicación AGL Home, (no incluido).

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Cerradura | 01 Control de acceso | 01 TAG RFID
01 Control Remoto 433MHz | 01 Cilindro Tetra Llave
Batiente | Manual do Usuário



Realice fácilmente la integración con asistentes virtuales y programe comandos de voz para ejecutar operaciones, con el HUB 433 MHz Wi-Fi

MINI SMART RX WI-FI



Accionamiento
por Control
Remoto



Botón físico
incorporado para
accionamiento



Control vía
Aplicación
AGL HOME

Cód. 1017019 Mini Smart RX WiFi - Negra
Cód. 1017020 Mini Smart RX WiFi - Blanca



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura e identificación a través de control remoto 433mhz (hasta 1.500 controles), vía aplicación AGL Home, llave mecánica tetra y comandos de voz;
- Apertura remota por Wi-Fi y Bluetooth;
- Compatible con puertas de madera, acero o aluminio (ambientes internos o externos);
- Instalación en puertas con apertura hacia la derecha o izquierda, hacia adentro o afuera;
- Cilindro ajustable de 25mm hasta 50mm;
- Compatible con pulsador, control de acceso o dispositivos 433mhz inalámbricos (no incluidos);
- Sensor de puerta abierta (status de la puerta);
- Preparada para intertrabamiento;
- Configuraciones y registro de control remoto, vía aplicación;
- Backup y restauración de los datos vía pen drive exclusivo AGL (no incluido);
- Posible compartir el acceso de la aplicación con otros usuarios;
- Notificaciones e historial de aperturas por control remoto;
- Posible renombrar individualmente cada control remoto;
- Fuente de alimentación 12V (incluida);
- Dimensiones: L 85 x P 35 x A 120 mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4Ghz



Llave Tetra
mecánica manual



Carcasa fabricada
en plástico (ABS)



Dimensiones de la caja:
L 242 x A 208 x P 55mm

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles
● Negro ○ Blanco

PBT
0,863 Kgs

Índice de Protección
IP65



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menú y agregue cuantos dispositivos desee. Basta instalar el producto, conectar a la aplicación y controlar su cerradura, de donde sea.

ÍTEMES INCLUIDOS:

01 Cerradura | 01 Solapa | 01 Control remoto 433MHz
02 Llaves Mecánicas tetra | Kit de fijación | Croquis de perforación | Manual del usuario.



Producto compatible con todos los porteros
y controles del mercado, con la misma
tecnología AGL.

TIPS: Utilice la conexión de intertrabamiento para
activar un sistema de jaula, cuando conectadas dos
cerraduras en un mismo ambiente.

RX 500-S

Teclado
Touch
Screen



Llave
mecánica
tetra

Cód. 1017064 - Fechadura Digital RX500S Branca
Cód. 1017068 - Fechadura Digital RX500S Preta



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compatible con puertas de madera o aluminio, con espesor de 35mm a 50mm;
- Instalación en puertas con apertura hacia derecha o izquierda, hacia adentro o hacia afuera;
- Apertura a través de contraseña, llave mecánica tetra, botón de desbloqueo y manilla de bloqueo y desbloqueo;
- Capacidad para 15 contraseñas numéricas de 6 dígitos en todas las versiones (vía teclado touch screen);
- Aviso de batería baja, con sistema failsafe (antes de la falta total de batería la cerradura se desbloquea automáticamente);
- Dimensiones: A 165,00 x L 65,00 x P 20,00mm (Panel Frontal)
A 160,00 x L 80,00 x P 40,00 mm (Cerradura Interna)



Alimentación vía
4 pilas AA



Consumo de
batería ultra bajo



Peso bruto promedio: 1,144 kg
Para pesos puntuales, consúltelos



Dimensiones de la caja:
A 206 x L 277 x P 72mm

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco

Índice de Protección

IP5X

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Panel frontal touch (teclado)
- 01 Panel trasero (máquina)
- 01 Placa de fijación | 02 llaves mecánicas
- 04 Tornillos para placa de fijación
- 02 Tornillos panel frontal
- 02 Tornillos fijación del pestillo | 01 Pestillo
- 06 Calzos para pestillo | Manual del usuario

RX 200 - S



Control de acceso con teclado luminoso



Llave con 6 dígitos



Llave mecánica tetra

Cód. 1017062 - RX200S Preta
Cód. 1017063 - RX200S Branca



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compatible con puertas de madera, acero o aluminio (ambientes internos);
- Instalación en puertas con apertura hacia derecha o izquierda, hacia adentro o hacia afuera;
- Apertura a través de clave y llave mecánica tetra;
- Teclado alfanumérico luminoso y claves con 6 dígitos;
- Aviso de batería baja, con sistema failsafe (antes de la falta total de batería la cerradura se desbloquea automáticamente);
- Dimensiones: A 170 x P 25 x L 70mm (Externa)
A 160 x P 40 x L 90mm (Interna)

 Alimentación vía 4 pilas AA

 Consumo de batería ultra bajo

 Peso bruto promedio: 1,046 Kgs para pesos puntuales, consúltelos

 Dimensiones de la caja: A 210 x P 75 x L 295mm

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles | Índice de Protección
● Negro ○ Blanco | IP5X

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Cerradura | 01 Control de Acceso | 01 Pestillo
01 Plantilla de perforación | 02 Llaves mecánicas tetra
01 Kit de tornillos para instalación | Pilas
Manual de instalación.

TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando comandos de voz para apertura remota, sin necesidad de tocar nada. Realice también la integración con otros productos Wi-Fi AGL, a través de la aplicación.

SAFEBOX

COFRE PORTÁTIL

Cód. 1010002 - Safe Box AGL



Tecnología
de Biometría
Digital



Contraseña
numérica



Llave
Mecánica
Tetra



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Safebox es una caja fuerte portátil confiable y durable para la seguridad de sus pertenencias;
- Apertura por biometría/huella digital, clave numérica y llave mecánica tetra;
- Almacena hasta 15 claves numéricas de 6 dígitos y 15 biometrías;
- Alimentación por 4 pilas alcalinas AA, con autonomía de un año (para hasta 10 aperturas por día);
- Consumo ultra bajo de batería, alimentación 6V DC;
- Fabricado en acero de alta resistencia, con laterales en nylon con 30% de fibra de vidrio con rebaje para mejor manejo y revestido de espuma acústica;
- Dimensiones: L 365 x A 285 x Al 100mm (externa)
L 287,5 x A 175 x Al 75mm (interna)



Dimensiones de la caja:
A 100 x P 300 x L 390 mm



Peso bruto promedio: 5,500 Kg
Para pesos puntuales, consúltelos



ÍTEMS INCLUSOS:

01 Safebox | 04 Pilas AA
02 Llaves mecánica tetra
Manual del usuario



Recomendamos que guarde su SafeBox en un lugar accesible, como un armario, escritorio, sótano, habitación u otro lugar de su elección, pero fuera de la vista de personas no deseadas. La ubicación de la SafeBox no influye en su eficacia para proteger sus artículos valiosos.

AGL MOBILI COMPACT

Cód. 1106485- Fechadura AGL Mobili Compact



Teclado
Touch
Screen



Contraseña
numérica



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Desarrollada con enfoque en seguridad y practicidad, esta cerradura con panel sensible al tacto es la solución ideal para proteger sus muebles;
- Panel Touch Screen con iluminación para uso en ambientes oscuros;
- LED indicador de apertura: Luz verde al desbloquear;
- LED indicador de batería baja: Señaliza el momento del cambio;
- Batería de fácil acceso: Tapa de mantenimiento rápido;
- Entrada USB-C: Permite alimentación de emergencia en caso de batería descargada;
- Clave personalizable de 4 a 15 dígitos;
- Traba rotativa: Apertura y cierre manuales girando el cuerpo de la cerradura;
- Protección contra espionaje: Permite insertar números aleatorios antes/después de la clave correcta;
- Bloqueo de seguridad activado por 60 segundos después de 4 intentos incorrectos;
- Batería de 3V (CR2032), manteniendo la clave incluso después del cambio;
- Modo privado: Clave fija para uso personal y continuo;
- Modo público: Clave temporal para uso único (ideal para armarios compartidos);
- Dimensiones: A 57,5 x P 55 x L 57,5mm (Lado Externo)

DESCRIPCIÓN

Color disponible

● Negro

PBT

0,180 Kg

ÍTEMS INCLUSOS:

01 Cerradura Mobili Compact | 01 tuerca |
03 tornillos para fijación | 01 placa de fijación
01 lengüeta | 01 destornillador
01 Manual.



Función de enmascaramiento de clave hasta 30 dígitos aleatorios antes/después de la clave.

AGL MOBILI BIO

Cód. 1106486 - Fechadura AGL Mobili Bio



Tecnología
de Biometría
Digital



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseñada específicamente para muebles, ofreciendo una solución de seguridad moderna, práctica y sin necesidad de llaves;
- Lector biométrico: Sensor de huella digital para desbloqueo rápido y seguro;
- LED indicador: Informa estado de operación, error de lectura y batería baja;
- Bloqueo automático: Cierra automáticamente 5 segundos después del desbloqueo;
- Entrada USB-C: Permite alimentación de emergencia en caso de pilas descargadas;
- Capacidad de Usuarios:
 - 2 huellas de administrador (configuración y control de acceso);
 - 8 huellas de usuarios (uso diario);
- Compatibilidad con puertas y cajones de 12mm a 30mm de espesor;
- Diseño Compacto: Ideal para muebles residenciales, corporativos o comerciales;
- Alimentación: 3 pilas AAA;
- Dimensiones: A 32 x P 23 x L 32mm (Lado Externo)
A 97 x P 20 x L 54mm (Lado Interno)

DESCRIPCIÓN

Color disponible	PBT
● Negro	0,128 Kg

ÍTEMS INCLUSOS:

01 Cerradura Mobili Bio | 02 placas de fijación |
10 tornillos para fijación | 01 Manual.



En el primer uso cualquier huella abre mientras la memoria esté vacía.

AGL MOBILI TOUCH

Cód. 1106484- Fechadura AGL Mobili Touch



Teclado
Touch
Screen

|**

Contraseña
numérica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Desarrollada para garantizar seguridad, practicidad y tecnología para armarios, y muebles en ambientes residenciales, corporativos, gimnasios o espacios públicos;
- Panel Touch Screen con iluminación para uso en ambientes oscuros;
- LED indicador: Señaliza desbloqueo, error de clave o batería baja;
- Tirador ergonómico integrado al diseño moderno;
- Entrada USB-C: Permite alimentación de emergencia en caso de pilas descargadas;
- Cierre automático después de 5 segundos de la apertura;
- Alarma de seguridad: Emite sonido y bloquea el sistema después de intentos incorrectos de clave;
- Enmascaramiento de clave: permite digitar números aleatorios antes/después de la clave real;
- Modo privado: Clave fija para uso personal y continuo;
- Modo público: Clave temporal para uso rotativo (ej: armarios de gimnasio);
- Dimensiones: A 130 x P 20 x L 57mm (Lado Externo)
A 130 x P 24 x L 64mm (Lado Interno)

DESCRIPCIÓN

Color disponible

○ Blanca

PBT

0,248 Kg



Alimentación
vía 4 pilas
AA alcalinas



Utilice el reset de fábrica solamente en caso de pérdida de la clave de administrador

ÍTEMS INCLUSOS:

01 Cerradura AGL Mobili Touch | 07 Tornillos |
01 Manual.



ULTRA



Llave
Mecánica
Manual



Alarma de
Puerta Abierta



Cierre
silencioso
y seguro



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura interna o externa;
- Cierre automático;
- Alarma: Tiempo configurable de 1 a 60 segundos.



Fabricado en acero
y acabado plástico



Sistema de
intertrabamiento integrado



Llave convencional



Tensión: 12V



ESPESOR MÁXIMA DE LA PUERTA

Cilindro Estándar
42mm

Cilindro ajustable de
42 hasta 100mm

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles	PBT	Índice de Protección
● Negro ○ Blanco	1,253 Kgs	IP65

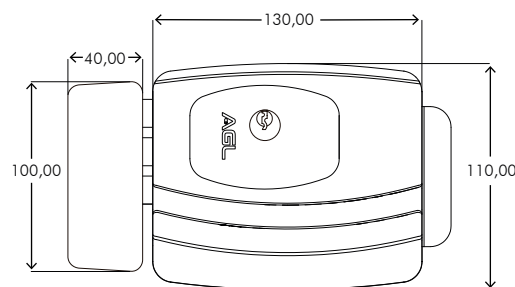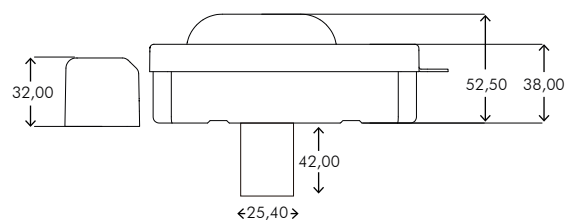

Nota: Medidas en milímetros

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Fuente de alimentación 110/220v ~12V DC
- 02 Llaves convencionales
- 01 Kit de tornillos para instalación.

Cód. 1011039 - CERRADURA ELECTRÓNICA AGL ULTRA BLANCA - AJUST. CH. E-CODE F.E.S.P.
Cód. 1011027 - CERRADURA ELECTRÓNICA AGL ULTRA BLANCA - AJUST. CH.SIMP. F.E.S.P.
Cód. 1011038 - CERRADURA ELECTRÓNICA AGL ULTRA NEGRA - AJUST. CH. E-CODE F.E.S.P.
Cód. 1011009 - CERRADURA ELECTRÓNICA AGL ULTRA NEGRA - AJUST. CH.SIMP. F.E.S.P.

Para más variaciones de este producto, consulte.



Producto compatible con todos los porteros
y controles del mercado, con la misma
tecnología AGL.

TIPS: Puede accionarse mediante dispositivos externos:
Accionadores, botoneras/porteros electrónicos. Puede instalarse
junto con sistemas de automatización AGL, siempre que se inserte
la placa de accionamiento. Debe instalarse junto con un resorte aereo.

ULTRA CARD MIFARE



Apertura por
TAG'S RFID
125KHz



Alarma de
puerta abierta



Cierre
silencioso
y seguro



Llave
Mecánica
Manual



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Capacidad: 2.000 llaves digitales;
- Apertura interna o externa;
- Cierre automático;
- Alarma: Tiempo configurable de 1 a 60 segundos.



Fabricado en acero
y acabado plástico



Sistema de
intertrabamiento integrado



Llave convencional



Tensión: 12V

ESPESOR MÁXIMA DE LA PUERTA

Cilindro Estándar
42mm

Cilindro ajustable de
42 hasta 100mm

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco

PBT

1,253 Kgs

Índice de Protección

IP65

ITENS INCLUSOS:

04 TAG'S RFID 125KHz | 01 TAG mestra

01 Fonte de alimentação 110/220v ~ 12V DC

02 Chaves convencionais | 01 Kit de parafusos para instalação.

Cód. 1011043 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD BRANCA - AJUST. CH. E-CODE F.E.S.P.
Cód. 1011035 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD BRANCA - AJUST. CH.SIMP. F.E.S.P.
Cód. 1011042 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD PRETA - AJUST. CH. E-CODE F.E.S.P.
Cód. 1011010 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD PRETA - AJUST. CH.SIMP. F.E.S.P.

Para más variaciones de este producto, consulte.



Producto compatible con todos los portones
y controles del mercado, con la misma
tecnología AGL.

TIPS: Puede accionarse mediante dispositivos externos:
Accionadores, botoneras/porteros eletrônicos. Puede instalarse
junto con sistemas de automatización AGL, siempre que se inserte
la placa de accionamiento. Debe instalarse junto con un resorte aereo.

ULTRA MAGIC CARD MIFARE



Control vía
aplicación Wi-fi
AGL HOME



Apertura por
TAG'S RFID
13,56MHz



Llave
Mecánica
Manual



Gestión y
backup de
datos



Voltaje: 12V



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Capacidad RFID:
2.000 llaves digitales



Apertura remota
por aplicación



Status y notificación de
puerta abierta o cerrada



Notificación de apertura
por llave mecánica



Apertura y cierre ultra
rápido y silencioso



Tecnología para accionar
por comando de voz



Comparte accesos
a usuario



Entrada Pulsante 12V y
Contato Seco NA



Entrada para
backup de datos



Gestión de
registro de datos

DESCRIPCIÓN

Cilindro Estándar	PBT	Índice de Protección
42mm	1,16 Kgs	IP65

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura e identificación a través de TAGS RFID 13,56Mhz, vía aplicación AGL Home, Llave Mecánica, Comandos de Voz y dispositivos 12V;
- Compatible con asistentes de voz disponibles en el mercado;
- Historial de aperturas realizadas vía aplicación;
- Posibilidad de realizar backup de datos vía pen drive AGL;
- Salida para interconectar otros dispositivos electrónicos;
- Sistema de interbloqueo integrado;
- Apertura interna o externa;
- Alarma: Tiempo configurable de 1 a 100 segundos;
- Disponible en modelos de cilindro ajustable y fijo - convencional y e-code;
- Fabricado en acero y acabados plásticos en color negro;
- Dimensiones cerradura: A 110 x P 52,5 x L 130mm;
- Dimensiones pestillo: A 100 x P 32 x L 40mm.

• APLICATIVO AGL HOME

Descarga y configuración a través del smartphone. Conéctese a la red Wi-Fi y tenga control total sobre su cerradura. registre, renombre y elimine sus llaves RFID a través de la aplicación.



ÍTEMES INCLUSOS:

- 05 TAG'S RFID 13,56MHz | 02 Llaves convencionales
- 01 Fuente de alimentación 110/220v ~12V DC
- 01 Kit de tornillos para instalación

Obs. Pen drive AGL para backup no incluido.

Cód. 1011084 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD BRANCA MIFARE 13,56MHZ - AJUST. CH. E-CODE FESP.
Cód. 1011085 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD BRANCA MIFARE 13,56MHZ- AJUST. CH.SIMP. FESP.
Cód. 1011088 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD PRETA MIFARE 13,56MHZ - AJUST. CH. E-CODE FESP.
Cód. 1011089 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD PRETA MIFARE 13,56MHZ- AJUST. CH.SIMP. FESP.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.



Producto compatible con todos los porteros y controles del mercado, con la misma tecnología AGL.

TIPS: Puede accionarse mediante dispositivos externos: Accionadores, botoneras/porteros electrónicos. Puede instalarse junto con sistemas de automatización AGL, siempre que se inserte la placa de accionamiento. Debe instalarse junto con un resorte aero, para garantizar un mejor ajuste de los desniveles y alimentación con la puerta.

SOBREPONER



Sistema de traba
en pino triple
reforzado



Traba interna de
bloqueo de la
cerradura*



Llave mecánica
para apertura
manual



Llave Mecánica Tetra
o Convencional



*Traba interna de seguridad: Después del accionamiento final de la Lengueta, girando la llave 02 veces (360°), gire la traba de seguridad en sentido horario, para bloquear el manoseo de la llave



Fabricado en acero con acabado en lático y lengüeta producida en Zamac de alta resistencia

ESPESOR MÁXIMO DE LA PUERTA

Cilindro estándar
35, 45 y 55mm

Cilindro ajustable de
42 hasta 100mm

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco ● Gris

PBT


0,673 Kgs

Índice de Protección

IP65

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en las versiones de apertura: Llave Convencional o Llave Tetra;
- Cerradura mecánica para instalación en puertas y portones en estructura metálica;
- Sistema de reversión del pestillo fácil de utilizar;
- Retorno del pestillo mediante llave, solamente por el lado externo;
- Perforación propia.

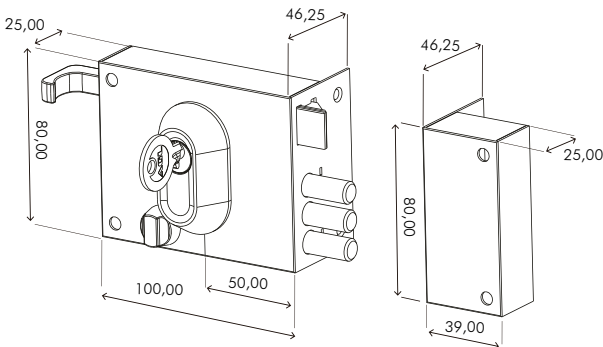

Cód. 1012006 - CERRADURA DE SOBREPONER AGL LLAVE TETRA BLANCA
Cód. 1012007 - CERRADURA DE SOBREPONER AGL LLAVE TETRA GRIS
Cód. 1012005 - CERRADURA DE SOBREPONER AGL LLAVE TETRA NEGRA

Para más variaciones de este producto, consúltenos.

Nota: Medidas en milímetros.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Cerradura | 02 Llaves
- 01 Acabado de cilindro
- 01 Batiente
- 01 Kit de tornillos para instalación

TIPS: Si la traba de seguridad es activada, no es posible efectuar la apertura da la cerradura, pues ella bloqueará totalmente el mecanismo, mismo teniendo las llaves.

AL200R

REVERSIBLE



Sistema de apertura hacia adentro o hacia afuera



Llaves mecánicas para apertura manual



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES DE APERTURA POR:

- **LLAVE CONVENCIONAL** (Llaves: 03 simples incluidas.)



Fabricado en acero de alta resistencia



Tensión 12V



Peso bruto promedio: 1,454 Kg para pesos puntuales, consúltelos

DESCRIPCIÓN

Color disponible

- Negro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cerradura eléctrica indicada para puertas o portones de metal o madera, con apertura a la derecha o izquierda;
- Estructura en acero resistente, acabado negro o gris;
- Alimentación 12V;
- Instalación simple y compatible con porteros electrónicos, videoporteros y control de acceso 12V;
- Posee cilindro fijo de 40mm y desbloqueo al primer impulso;
- Ideal para residencias, comercios y condominios;
- Dimensiones: A 102 x P 39 x L 126mm (Cerradura)
A 100 x P 33 x L 40mm (Batiente)

ÍTEMS INCLUSOS:

- 01 Cerradura | 03 Llaves | 01 Batiente con base
- 01 Conjunto de tornillos | 01 Espejo de acabado
- 01 Manual

Cód. 1106471 - FECHADURA ELÉCTRICA DE SOBREPOR AL200R

TIPS: Nunca conecte la cerradura directamente a la red eléctrica (110/220V).

AL100



Modelos de apertura
hacia adentro o hacia
afuera



Llaves mecánicas
para apertura manual



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES DE APERTURA POR:

- **LLAVE CONVENCIONAL** (Incluidas: 02 llaves simples.)
- **LLAVE TETRA** (Incluidas: 02 llaves tetra.)
- **BOTÓN** (Incluidas: 02 llaves, ya sea simples o tetra.)



Fabricado en acero
y acabado plástico



Voltaje 12V o 110V



Peso bruto promedio: 1,0 Kg
Para pesos puntuales,
consulte



Índice de Protección: IP65

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco ● Gris ● Inox

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Conexión: 12V, mediante porteros electrónicos, accionadores y controles de acceso;
- Conexión: 110V, directo a la red eléctrica, siendo accionada por una botonera/timbre;
- LengUeta y precursor producidos en Zamac de alta resistencia;
- Perforado de tipo AGL o especial;
- Dimensiones: L 110 x P 38 x A 130mm (Cerradura)
L 100 x P 32 x A 40mm (batiente)

ESPESOR MÁXIMO DE LA PUERTA

Cilindro estándar
42mm

Cilindro ajustable de
42 hasta 100mm



Cód. 1001056 - CERRADURA AGL- AL100 - 110V BLANCA - AJUST. A.EXT. CH.SIMP.F.CONV.
Cód. 1001633 - CERRADURA AGL- AL100 - 110V GRIS - AJUST. A. EXT. CH.SIMP.F.ESP.
Cód. 1001278 - CERRADURA AGL- AL100 - 110V NEGRA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP.F.CONV.

Para más variaciones de este producto, consúltenos.

TIPS: La cerradura con apertura por botón está especialmente indicada para puertas o portones cerrados (no filtrados), debido a que su apertura interna se hace por botón y la externa, por llave.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Cerradura | 02 Llaves
- 01 Batiente | 01 Acabado de cilindro
- 01 Kit de tornillos para instalación.

AL100R

REVERSIBLE



Sistema de apertura
hacia adentro o hacia
afuera



Llaves mecánicas
para apertura manual



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES DE APERTURA POR:

- **LLAVE CONVENCIONAL** (Incluidas: 02 llaves simples.)
- **LLAVE TETRA** (Incluidas: 02 llaves tetra.)
- **BOTÓN** (Incluidas: 02 llaves, ya sea simples o tetra.)



Fabricado en acero
y acabado plástico



Voltaje 12V o 110V



Peso bruto promedio: 1,03 Kg
para pesos puntuales,
consulte



Índice de Protección: IP65

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco ● Gris ● Inox

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Conexión: 12V, mediante porteros electrónicos, activadores y controles de acceso;
- Conexión: 110V directamente a la red eléctrica, activada por un botonera/timbre;
- Lengüeta y percutor fabricados en Zamac de alta resistencia;
- Perforación especial;
- Dimensiones: L 110 x P 33 x A 130mm (Cerradura)
L 100 x P 32 x A 40mm (Batiente)

ESPESSOR MÁXIMO DE LA PUERTA

Cilindro estándar
42mm

Cilindro ajustable de
42 hasta 100mm



Cód. 1002032 - CERRADURA AGL- AL100R - 110V NEGRA - AJUST. CH.SIMP. F.ESP.
Cód. 1002034 - CERRADURA AGL- AL100R - 12V BLANCA - AJUST. CH.SIMP. F.ESP.
Cód. 1002019 - CERRADURA AGL- AL100R - 12V GRIS - AJUST. CH.SIMP. F.ESP.

Para más variaciones de este producto, consúltelos.

TIPS: La cerradura con apertura por botón está especialmente indicada para puertas o portones cerrados (no filtrados), debido a que su apertura interna se hace por botón y la externa, por llave.

ÍTEMES INCLUIDOS

- 01 Cerraduras | 02 Llaves | 01 Batiente
- 01 Acabado de cilindro
- 01 Kit de tornillos para instalación

AGLINHA



Modelos Mini en tamaño 15% menor



Modelos de apertura hacia adentro o hacia afuera



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES DE APERTURA POR:

- **LLAVE CONVENCIONAL** (Llaves: 02 simples incluidas)
- **TETRA LLAVE** (Llaves: 02 tetras incluidas)
- **BOTÓN** (02 Llaves incluidas: Simple o Tetra)



Fabricado en acero y acabado plástico



Tensión 12V o 110V



Peso bruto promedio: 0,9Kg
Para pesos especiales, consúltenos



Índice de Protección: 65

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco ● Gris

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Conexión: 12V, mediante porteros electrónicos, accionadores y controles de acceso;
- Conexión: 110V directo a la red eléctrica, siendo accionada por una botonera/timbre;
- Lengüeta y precursor producidos en Zamac de alta resistencia;
- Perforado propio, AGLINHA;
- Dimensiones: L 95 x P 38 x A 115mm (Cerradura)
L 91 x P 32 x A 34mm (Batiente)

ESPESOR MÁXIMO DE LA PUERTA

Cilindro estándar
42mm

Cilindro ajustable de
42 hasta 100mm



Cód. 1004125 - CERRADURA AGL- MINI - 110V NEGRA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.
Cód. 1004028 - CERRADURA AGL- MINI - 110V BLANCA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.
Cód. 1004058 - CERRADURA AGL- MINI - 110V GRIS - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.

Para más variaciones de este producto, consúltenos.

TIPS: La cerradura con apertura por botón está especialmente indicada para puertas o portones cerrados (no filtrados), debido a que su apertura interna se hace por botón y la externa, por llave.

ÍTEMES INCLUIDOS

- 01 Cerradura | 02 Llaves | 01 Batiente
- 01 Acabado de cilindro
- 01 Kit de tornillos para instalación.

PESTILLO ELÉCTRICO 12V |




Pestillo para encajar al batiente

Cód. 1201122



DIMENSIONES PARA ENCAJAR EL PESTILLO AL BATIENTE

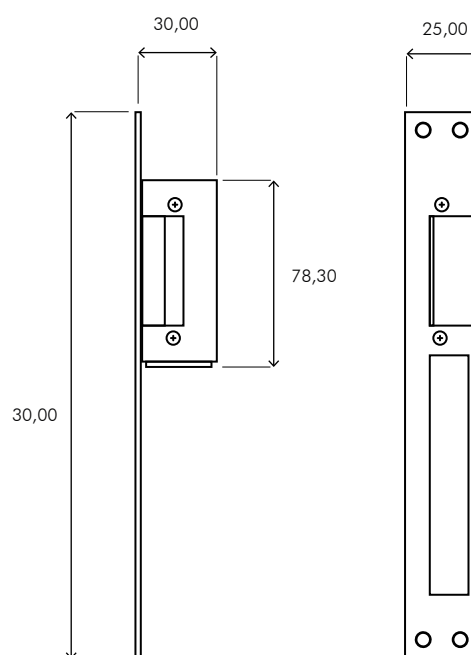

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Pestillo eléctrico para aplicación en puertas de madera o metal;
- Indicado para puertas internas para dividir ambientes;
- Accionamiento en 12V, indicado para porteros electrónicos, accionadores y control de acceso.



Voltaje 12V



Fabricado en acero
Pintura epoxii color gris



Índice de Protección: IP64



Peso bruto promedio: 0,226 Kgs
Para pesos especiales, consúltenos

Nota: Medidas en milímetros.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Pestillo eléctrico 12V
- 01 Kit de tornillos para instalación.

PESTILLO ELÉCTRICO AJUSTABLE




Pestillo para empotrar en el batiente

Cód. 1106472 - Fecho Eléctrico Ajustável Espelho Longo

Cód. 1106473 - Fecho Eléctrico Ajustável Espelho Curto



DIMENSIONES PARA EMPOTRAR EL PESTILLO EN EL BATIENTE

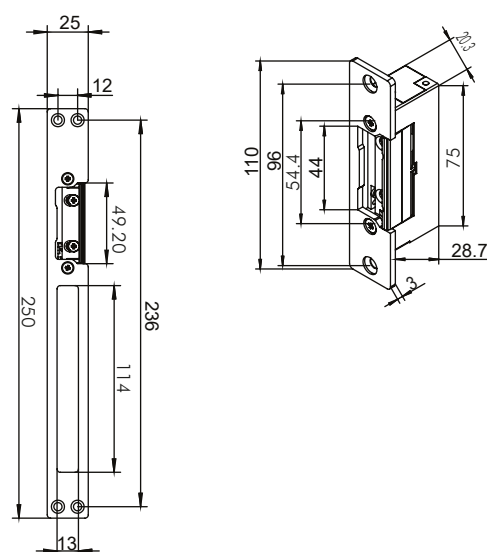

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Pestillo eléctrico para aplicación, en puertas de madera o metal;
- Indicado para puertas internas, dividiendo ambientes;
- Accionamiento en 12V, indicado para porteros electrónicos, accionadores y control de acceso.



Tensión 12V



Fabricado en acero



Índice de Protección
IP64



Peso bruto promedio
Fecho Espelho Longo: 292g
Fecho Espelho Curto: 242g
Para pesos puntuales, consúltelos

Nota: Medidas en milímetros.

ÍTEMS INCLUSOS:

- 01 Pestillo eléctrico 12V
- 01 Kit de tornillos para instalación.


CERRADURA SOLENOIDE PV1000



Sistema de traba
tipo perno



Cód. 1106432 - Fech. Solenoide Porta de Vidro PV1000

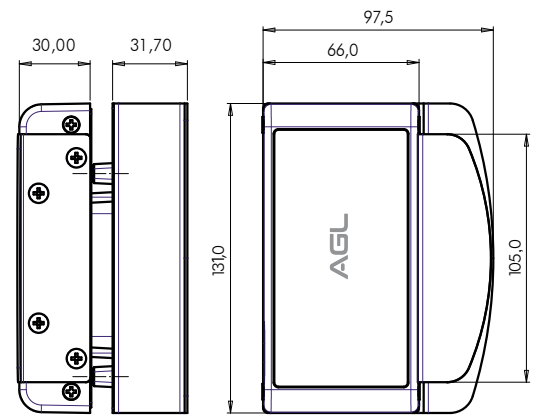

Base de fechamento
(puchador)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alimentación 12V DC o 24V DC;
- Eficiencia Energética: Consumo optimizado para operación continua;
- Cierre Automático: Ajustable en 0, 3 o 6 segundos
- Modelo con sistema Fail Safe, en caso de falta de energía, el perno se retrae automáticamente, liberando la puerta por seguridad.
- La cerradura es compatible con puertas de vidrio/albañilería;
- Puede ser instalada para apertura tanto hacia adentro como hacia afuera, pues el kit incluye dos batientes para ambas configuraciones;
- El batiente, una vez instalado, queda totalmente empotrado en la pared, ofreciendo un acabado discreto, sofisticado y de alto estándar;
- Sensor de Cierre: Magnético para seguridad extra;
- Compatibilidad con Control de Acceso, Accionadores y Botoneras (contacto NC);
- Dimensiones: Cerradura- Apertura externa: A200 mm x L34 mm x P 65mm
Apertura interna: A200 mm x L34 mm x P 76,6mm



Fabricado en metal e
inoxidable de alta calidad



Peso bruto promedio: 1,41Kg
Para pesos puntuales, consúltelos

ALTA PROTECCIÓN:

Soporta hasta 1000KG de fuerza lateral.

ÍTEMS INCLUSOS:

01 Cerradura | 01 Base magnética | 01 Kit fijación
01 Kit de tornillos | 01 Acabado apertura externa
01 Acabado apertura interna | 01 Plantilla de instalación
01 Acabado para ranura | 01 Manual.




Por ser un modelo Fail Safe, en caso de falta de energía, el perno se retrae automáticamente, liberando la puerta por seguridad. En caso de que la cerradura sea instalada en una puerta principal que no puede ser desbloqueada automáticamente en caso de caída de energía, es esencial utilizar un UPS AGL. Nuestros UPS garantizan el funcionamiento continuo de la cerradura por hasta 10 horas, evitando interrupciones en el sistema de seguridad..

CERRADURA SOLENOIDE AL 1001



Sistema de traba
tipo perno

Cód. 1106168 - Cerradura Solenoide AL1001

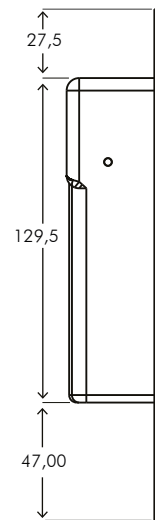

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cerradura diseñada para aplicarse a puertas de madera, aluminio o acero;
- Corriente: Inicial 1A (en espera 110mA);
- La programación del tiempo de cierre se realiza a través de un nobreak o pulsador temporizado;
- Este modelo es del tipo FailSafe, lo que significa que en caso de falta de energía, el perno se retrae;
- Salida para sensor de aviso de puerta abierta;
- Función de cierre automático;
- Compatible con Control de Acceso;



Tensión: DC12V-DC24V



Índice de Protección: IP65



Fabricado en metal e inoxi
de alta calidad



Peso bruto promedio: 0,421 Kg
Para pesos puntuales, consulte

ALTA PROTECCIÓN:

Fuerza de atracción de hasta 1.000 Kgs,
con posibilidad de embutir al
batiente o a la puerta.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Cerradura
- 01 Kit de tornillos para instalación



Este producto es extremadamente recomendado para la
instalación en conjunto con Nobreak AGL 12V.

CERRADURA SOLENÓIDE AL 1000



Sistema de traba
tipo pino magnético

Cód. 1106002 - Cerradura Solenoide AL1000



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cerradura para uso en puertas de madera, aluminio o acero;
- Cadena: Inicial 1A (standby 110mA);
- Programación del tiempo de cierre se hace a través de nobreak o botonera temporizada;
- Este modelo es del tipo *FailSafe*, el cual, en la falta de energía, el pestillo se recoge;
- Salida para sensor de aviso de puerta abierta;
- Función de cierre automático;
- Compatibilidad con Control de Acceso;



Tensión: DC12V-DC24V




Índice de Protección: IP65



Fabricado en metal e inox
de alta calidad



Peso bruto promedio: 0,428 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

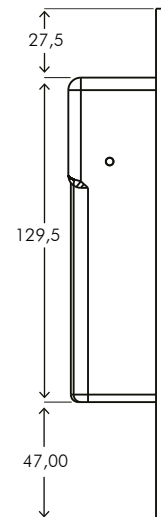

ALTA PROTECCIÓN:

Fuerza de atracción de hasta 1.000 Kg,
se puede embutir en el batiente
o en la puerta.

ÍTEMES INCLUIDOS:

- 01 Cerradura
- 01 Kit de tornillos para instalación.



Esse produto está extremamente recomendado para instalação
em conjunto com Nobreak AGL 12V.

CERRADURA SOLENOIDE AL 2000

Cód. 1106339 - Fechadura Solenoide AL2000



Sistema de traba
tipo perno



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Corriente: 1A a 2A (standby 12V 0,18A ~ 24V 0,28);
- Cierre Automático: Ajustable en 0, 3 o 6 segundos
- Este modelo es del sistema "Fail Secure": Retrae el perno con energía, tranca sin energía.
- Apertura por llave mecánica;
- Sensor de Cierre: Magnético para seguridad extra.
- Compatibilidad con Control de Acceso, Accionadores y Botoneras;
- Dimensiones: Cerradura-A210 mm x L30 mm x P 36,7mm-
Batiente magnético-A90mm x L25 mm x P 3 mm



Tensión: DC12V-DC24




Índice de Protección: IP65



Fabricado en metal e
inoxidable de alta calidad



Peso bruto promedio: 0,940 Kg
Para pesos puntuales, consúltenos

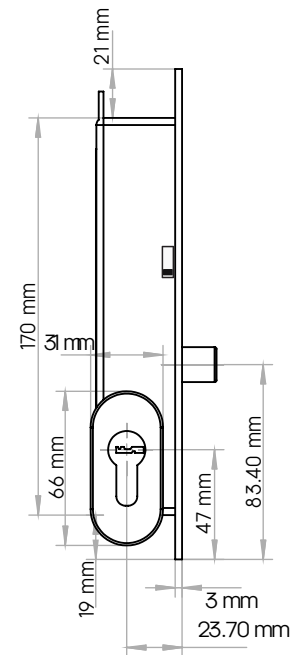

ALTA PROTECCIÓN:

Fuerza de cizallamiento: Hasta 1000 kgf.
pudiendo ser empotrado en el
batiente o en la puerta.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Cerradura
- 01 Kit de tornillos para instalación
- 02 Espejos para el cilindro.
- 01 Batiente Magnético
- 01 Plantilla para instalación
- 01 Manual



Este producto es extremadamente recomendado para la instalación
en conjunto con UPS AGL 12V.

TRABA KING

CANDADO DE PISO



Sistema de
traba tipo pino

Cód. 807121 - Traba Bloqueo KING



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La Traba King es indicada para puertas de enrollar en acero y se debe instalar directamente al piso;
- Fabricado en aluminio ligado altamente resistente y anticorrosión;
- Fácil de abrir y cerrar, funciona por sistema de encaje en la parte inferior, dejando la puerta cerrada, mismo con un movimiento suave;
- Apertura por llave tetra;
- Dimensiones: L110 x P90 x A75mm.



Índice de Protección: 66



Dimensiones de la caja:
L90 x P 75 x A 120mm



Peso bruto promedio: 0,652 kg
Para pesos puntuales, consulte

LLAVE TETRA

Las llaves poseen un diseño exclusivo que proporciona protección ideal, tornando la apertura sin llave adecuada mucho más difícil.

ÍTEMES INCLUIDOS:

- 01 Cerradura |
- 01 Kit de tornillos para instalación.



La traba king se instala al piso, próxima a la base de la puerta y funciona como un mecanismo de bloqueo robusto. Proyetado para soportar fuerzas e impactos, ofreciendo una capa extra de protección contra forcejeo e invasiones.

TRABA ELETROMAGNÉTICA



Sistema de traba
tipo perno

Cód. 905002 - Conjunto bobina traba eletromagnética 110V
Cód. 905001 - Conjunto bobina traba eletromagnética 220V



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Traba para instalación en conjunto con automatizadores de portones;
- Sistema de apertura simultánea con automatizadores;
- Utilizada en portones basculantes, pivotantes y deslizantes;
- Disponible con o sin módulo temporizador;
- Disponible con protección interna;
- Puede ser activada simultáneamente al accionamiento del portón o manualmente mediante una llave;
- Placa temporizadora de 5 segundos, diseñada para aumentar la vida útil del producto y reducir el consumo de energía durante el accionamiento.
- Dimensiones: (Cerradura) L 95 x A 115 x P 65mm | (Batiente) L 50 x A 14,5 x P 30mm.



Sistema 127V, 220V
o 24V



Índice de Protección: IP66



Llave mecánica para
accionamiento manual



Peso bruto promedio: 0,705 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Carcasa fabricada en aluminio
inyectado de alta calidad

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Traba Eletromagnética
- 02 Llaves simple
- 01 Batiente



La traba eletromagnética es un ítem de seguridad indispensable para sistemas de automatización de portones.

CANDADO LATERAL TETRA LLAVE



Sistema de
traba tipo perno

Cód. 1302015 - Candado lateral tetra llave - Blanco

Cód. 1302016 - Candado lateral tetra llave - Gris

Cód. 1302017 - Candado lateral tetra llave - Negra



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Perno de accionamiento: reforzado en acero 9/S 9,52 mm;
- Accionamiento manual interno y externo;
- Uso: Laterales de la puerta;
- Llaves: CLA 360 ½ duro y latón relaminado 0,5;
- Tornillos: Acero;
- Tambor de latón con engranaje reforzado en acero;
- Candado de instalación en la hoja de la puerta de acero;
- Perno de accionamiento: Al ser accionada manualmente, la cerradura introducirá el cilindro en la pared lateral, generando bloqueo.
- Dimensiones: L 45 x P 20 x A 170mm.

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco ● Gris

Índice de Protección

IP66



Carcasa fabricada en aluminio
y cilindro producido en Zamac



Peso bruto promedio: 0,6 Kg
Para pesos puntuales, consulte

LLAVES TETRA:

Poseen el mismo secreto para
ambas las cerraduras e se deben
introducir en la posición correcta.

ÍTEMES INCLUIDOS

- 02 Candados laterales tetra
- 02 Llaves Tetra
- 01 Kit de tornillos para la instalación

DICA: Realice la instalación en conjunto con los automatizadores de
puerta de enrollar para reforzar la seguridad de su inmueble

CERRADURAS PARA PUERTAS DE VIDRIO



Apertura interna



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fijación por Recorte o Perforado;
- Cerraduras con 01 cilindro y manija redonda;
- Acabado: Inox pulido (cromado), liga de aluminio alto brillo y pintura epoxi gris.



Peso bruto promedio: 1,0 Kg
Para pesos especiales, consútenos



Voltaje: 12V

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles:

● Inox ● Negro ○ Blanco ● Gris

Índice de Protección
IP64

PV200R1i

Visualización del lado externo



ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Cerradura | 01 Batiente
- 02 Llaves convencionales
- 01 Kit de tornillos para instalación

TIPS: Defina previamente si la instalación será hecha en vidrio/vidrio o vidrio/albañilería, bien como si la apertura será interna o externa y si el vidrio tendrá calado o agujero.


DISPONIBLE EN LAS VERSIONES



PV200R1i

Cerradura Puerta de vidrio con calado para 1 hoja
Apertura Interna y Batiente en albañilería.


ALVENARIA | VIDRO (Rasgo)



PV200R2i

Cerradura Puerta de vidrio con Calado para 2 hojas y
Apertura Interna.


VIDRO | VIDRO (Rasgo)



PV200F1i

Cerradura Puerta de vidrio con agujero para 1 hoja,
Apertura Interna y Batiente en albañilería.


ALVENARIA | VIDRO (Furo)



PV200F2i

Cerradura Puerta de vidrio con agujeros para 2 hojas y
Apertura Interna.

VIDRO | VIDRO (Furo)



NOMENCLATURAS:

- R: vidrio con calado
- F: vidrio con agujero
- 1: 1 hoja (vidrio/albañilería)
- 2: 2 hojas (vidrio/vidrio)
- i: apertura puerta interna
- E : apertura puerta externa
- PV: puerta de vidrio

CERRADURAS PARA PUERTA DE VIDRIO



Apertura Externa



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fijación por Recorte o Perforación;
- Cerraduras con 01 cilindro y manija palanca;
- Acabado: Inox pulido (cromado), liga de aluminio alto brillo y pintura epoxi gris.



Peso bruto promedio: 1,0 kg,
Para pesos especiales consúltenos



Voltaje: 12V

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles:

● Inox ● Negro ○ Blanco ● Gris

Índice de Protección
IP64

PVF2E

Visualización del lado externo.



ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Cerradura
- 01 Batiente
- 02 Llaves convencionales.

TIPS: Defina previamente si la instalación será hecha en vidrio/vidrio o vidrio/albañilería, bien como si la apertura será interna o externa y si el vidrio tendrá calado o agujero.


DISPONIBLE EN LAS VERSIONES



PV200R1E

Cerradura Puerta de vidrio con Calado para 1 Hoja, Apertura Externa y Batiente en albañilería.


ALVENARIA | VIDRO (Rasgo)



PVR2E

Cerradura Puerta de vidrio con Calado para 2 Hojas y Apertura Externa.


VIDRO | VIDRO (Rasgo)



PV200F1E

Cerradura Puerta de vidrio con Agujero para 1 Hoja, Apertura Externa y Batiente en albañilería.


ALVENARIA | VIDRO (Furo)



PVF2E

Cerradura puerta de vidrio con agujeros para 2 hojas y Apertura Externa.


VIDRO | VIDRO (Furo)



NOMENCLATURAS:

PV: puerta de vidrio
R: vidrio con calado
F: vidrio con agujero
1: 1 hoja (vidrio/albañilería)
2: 2 hojas (vidrio/vidrio)
i: Apertura puerta interna
E : Apertura puerta externa

CERRADURAS PARA PUERTA DE VIDRO



Apertura Interna y
Externa



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fijación por Recorte o Perforación;
- Cilindros en ambos los lados de la cerradura;
- Acabados: Inox pulido (cromado), liga de aluminio alto brillo y pintura epoxi gris.



Peso bruto promedio: 1,0 kg
Para pesos especiales, consúltenos



Voltaje: 12V

DESCRIPCIÓN

Color disponible

● Inox

Índice de Protección

IP64

PV200R1i | CON DOS CILINDROS

Visualización del lado externo



ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Cerradura | 01 Batiente
- 02 Cilindros | 02 Llaves convencionales
- 01 Kit de tornillos para instalación.

TIPS: Defina previamente si la instalación será hecha en vidrio/vidrio o vidrio/albañilería, bien como si la apertura será interna o externa y si el vidrio tendrá calado o agujero.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES:


Apertura Interna



PV200R1i | CON 02 CILINDROS

Cerradura Puerta de vidrio con Calado para 1 Hoja, Apertura Interna y Batiente en albañilería


ALVENARIA | VIDRO (Rasgo)



PV200R2i | CON 02 CILINDROS

Cerradura Puerta de vidrio con Calado para 2 Hojas y apertura interna


VIDRO | VIDRO (Rasgo)



PV200F1i | CON 02 CILINDROS

Cerradura Puerta de vidrio con Agujero para 1 Hoja, Apertura Interna y Batiente en albañilería


ALVENARIA | VIDRO (Furo)



PV200F2i | CON 02 CILINDROS

Cerradura Puerta de vidrio con agujeros para 2 Hojas y Apertura Interna.

VIDRO | VIDRO (Furo)



NOMENCLATURAS:

PV: puerta de vidrio

R: vidrio con calado

F: vidrio con agujero

1: 1 hoja (vidrio/albañilería)

2: 2 hojas(vidrio/vidrio)

i: apertura puerta interna

E : apertura puerta externa.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES:


Apertura Externa



PV200R1E | CON 02 CILINDROS

Cerradura puerta de vidrio con
Calado para 1 Hoja, Apertura Externa y
Batiente en albañilería


ALVENARIA | VIDRO (Rasgo)



PVR2E | CON 02 CILINDROS

Cerradura Puerta de vidrio con
Calado para 2 Hojas y Apertura Externa


VIDRO | VIDRO (Rasgo)



PV200F1E | CON 02 CILINDROS

Cerradura Puerta de vidrio con
Agujero para 1 Hoja, Apertura Externa y
Batiente en albañilería.


ALVENARIA | VIDRO (Furo)



PVF2E | CON 02 CILINDROS

Cerradura puerta de vidrio con
Agujeros para 2 hojas y
Apertura Externa

VIDRO | VIDRO (Furo)



NOMENCLATURAS:

PV: puerta de vidrio

R: vidrio con calado

F: vidrio con agujero

1: 1 hoja (vidrio/albañilería)

2: 2 hojas (vidrio/vidrio)

i: apertura puerta interna

E : apertura puerta externa

CERRADURA ELECTROIMÁN AL 175 INOX



Sistema de
Bloqueo Magnético



Adaptable a diversos
modelos de puerta



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Posee una fuerza de anclaje de 175KGf;
- Detalles en acero inoxidable de alta calidad, y ofrece resistencia a la corrosión;
- Funcionamiento silencioso y seguro;
- Compatible con diversos modelos de puertas en diferentes ambientes;
- Compatible con Controles de Acceso y UPS;
- Puede ser accionada por dispositivos externos: Accionadores y Botoneras;
- Temperatura de operación: 0 °C a 60 °C;
- Tensión nominal de 12V;
- Dimensiones: A 172 x L 117 x P 48,50mm.




Fabricado en inoxidable de alta
calidad y acabado en plástico ABS



Dimensiones de la caja:
A 245 x P 235 x L 50mm



Peso bruto promedio: 1,921Kg
Para pesos puntuales, consúltelos

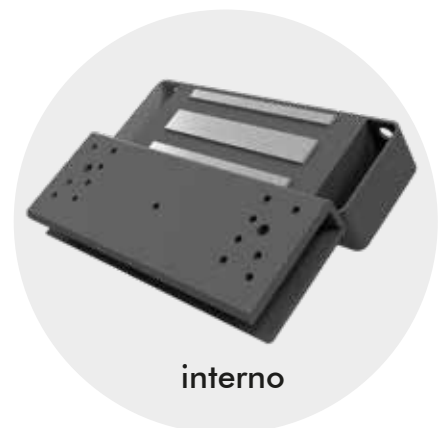

interno

C6d. 1106332 - FECHADURA ELETROÍMÃ AL175 INOX

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Base magnética | 01 Anclaje
- 01 Tapa de acabado | Manual
- 01 Kit de tornillos para instalación



Cerraduras compatibles con todos los porteros y
controles de acceso del mercado, con la misma
tecnología AGL.

CERRADURA ELECTROIMÁN AL BASIC 60 Y 180



Sistema de
bloqueo magnético



Adaptable a diversos
modelos de puertas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se puede accionar por dispositivos externos: Accionadores y Botoneras;
- Fabricado en aluminio industrial resistente a la oxidación y la corrosión;
- Compatible con Controles de Acceso;
- Cierre silencioso y seguro;
- Acabado pulido simple;
- Pulida en aluminio.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

AL 60 BASIC

Para puertas/portones de hasta 60kg

Alimentación: 0,4A

Tensión: 12 V

Peso bruto promedio: 0,6 Kgs

AL 180 BASIC

Para puertas/portones de hasta 180kg

Alimentación: 0,4 A

Tensión: 12 V

Peso bruto promedio: 1,46 Kgs



Fabricado en
aluminio pulido



Índice de Protección: IP66

Cód. 1106250 - Cerradura Electroimán AGL AL 60

Cód. 1301223 - Cerradura Electroimán AGL AL 80

Para más variaciones de este producto, consúltenos.

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Cerradura

01 Kit de tornillos para instalación.

NOTA: protecciones de las esquinas no incluidas.



Cerraduras compatibles con todos los porteros
y controles de acceso del mercado, con la misma
tecnología AGL.

TIPS: En aplicaciones para puerta de vidrio, es necesario
adquirir el Soporte PV o Soporte de Encaje.
Recomendamos la instalación en conjunto con Nobreak,
para suministro, en caso de falta de energía.

CERRADURA ELECTROIMÁN AL 150 HASTA 600



Sistema de
bloqueo magnético



Protección
anti forcejeo
de la cerradura



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

AL 150

Para puertas/portones de hasta 150kg
Alimentación: 0,4A
Tensión: 12 V
Peso bruto promedio: 1,51 Kg

AL 200

Para puertas/portones hasta 200kg
Alimentación: 0,2A
Tensión: 24 V
Peso bruto promedio: 1,51 Kg

AL 600*

Para puertas/portones hasta 600kg
Alimentación: 0,8A
Tensión: 12 V
Peso bruto promedio: 8,27 Kg

AL 180

Para puertas/portones hasta 180kg
Alimentación: 0,4 A
Tensión: 12 V
Peso bruto promedio: 1,51 Kg

AL 300*

Para puertas/portones hasta 300kg
Alimentación: 0,6 A
Tensión: 12 V
Peso bruto promedio: 6,8 Kg

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

- Negro ○ Blanco ● Plateado
● Cromado ● Gris (AL300 y AL600)

Índice de Protección
IP66

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se puede accionar por dispositivos externos: Accionadores y Botoneras;
- Fabricado en aluminio industrial resistente a la oxidación y la corrosión;
- Compatible con Controles de Acceso;
- Cierre silencioso y seguro;
- Es posible incluir sensor de puerta abierta;
- Inyectado en aluminio;
- Modelos AL300 e AL600 no se deben instalar en puerta de vidrio.*

Cód. 1301210 - Cerradura electroimán AGL AL 150 - NEGRA
Cód. 1301223 - Cerradura electroimán AGL AL 180 - NEGRA
Cód. 1301234 - Cerradura electroimán AGL AL 200 - NEGRA
Cód. 1301220 - Cerradura electroimán AGL AL 300 - GRIS
Cód. 1301123 - Cerradura electroimán AG AL 600 - GRIS

Para más variaciones de este producto, consúltenos.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Cerradura
01 Kit de tornillos para instalación



Cerraduras compatibles con todos los porteros y controles de acceso del mercado, con la misma tecnología AGL.

TIPS: En aplicaciones para puerta de vidrio, es necesario adquirir el Soporte PV o Soporte de Encaje. Recomendamos la instalación en conjunto con Nobreak, para suministro, en caso de falta de energía.

SOPORTE

PARA PUERTA DE VIDRIO CON CERRADURA ELECTROIMÁN



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Soporte universal para uso en puertas con agujero o calado;
- Compatible con todos los modelos de instalación en vidrio;
- Aplicable a las versiones de las cerraduras AL 150, AL 180 y AL 200.

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco ● Gris ● Cromado ● Plateado

Cód. 1301236

Para más variaciones de este producto, consúltenos.

ENCAJE

PARA PUERTA VIDRIO CON CERRADURA ELECTROIMÁN



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Soporte de aplicación en encaje, con posibilidad de ajuste de desnivel, para puertas que no poseen agujero o calado;
- Compatible con todos los modelos de instalación en vidrio;
- Aplicable a las versiones de las cerraduras AL 150, AL 180 y AL 200.

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco ● Gris ● Cromado ● Plateado



control de acceso

Descubre los Controles de Acceso AGL, desarrollados para atender diferentes niveles de seguridad. Desde las soluciones inteligentes integradas a la aplicación AGL Home y a la plataforma Izzy Access hasta los modelos convencionales, ofrecemos control total, funcionalidades avanzadas y registros históricos para una seguridad aún más eficiente.

VISION LIGHT WEB



Tecnología
de lectura
facial



TAG'S RFID
13,56Mhz



Clave
numérica



Plataforma
Web para
gestión

Cód. 1106480 - CONTROLE DE ACESSO FACIAL VISION LIGHT WEB

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Múltiples Métodos de apertura: reconocimiento facial, clave numérica, TAGs RFID 13,56Mhz, remotamente vía aplicación;
- Gestión y control vía plataforma web y aplicación Izzy Access (100% gratuitos).
- Registro de hasta 2000 usuarios;
- Configuración y gestión vía plataforma web y conexión bluetooth por la app;
- Conectividad: Cable de red RJ45 para acceso remoto y gestión online;
- Bluetooth para configuración local vía aplicación;
- Integración y Conexiones: 1 salida relé para cerraduras eléctricas, entrada para botonera, entrada para sensor de puerta abierta;
- Alimentación 12V DC;
- Índice de Protección IP65 (resistente a polvo y chorros de agua);
- Incluye protector plástico;
- Dimensiones: A 149x L 73,5 x P 57 mm.



Dimensiones de caja:
A 64 x L 153 x P 152mm



Peso bruto promedio: 0,74 Kgs
Para pesos puntuales, consúltenos



Índice de Protección:
IP65



ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Lector Facial Vision Light Web
- 01 Diodo | Kit de tornillos para fijación
- 01 Placa de fijación | Manual del Usuario



Recursos disponibles: Enviar invitaciones a través de claves; Agregar horarios de entrada y salida; Agregar acceso permanente o restringido; Autorizar por días de semana; Autorizar por cantidad de accesos; Apertura remota por aplicación.

• PLATAFORMA WEB

Acceso por el navegador, vía internet por www.izzy.aglbrasil.com para configuraciones y gestión, desde donde esté.

• APLICACIÓN IZZY ACCESS

Download y configuración, vía smartphone.
Basta conectar a internet para controlar y gestionar, desde donde esté

VISION 5 WEB



Tecnología
de lectura
facial



TAG'S RFID
13,56MHz



Clave
numérica



Tecnología
de lectura
QR CODE



Plataforma
Web para
gestión

C6d. 1106359 - CONTROLE DE ACESSO FACIAL VISION 5WEB

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El control de acceso Vision 5 Web, permite la gestión de usuarios ilimitados a través de las tags RFID, de las claves, QR CODE y rostros por la plataforma web y por la aplicación Izzy Access (ambos 100% gratuitos);
- Posibilita la apertura a través de reconocimiento facial con base en rostros registrados por la plataforma Izzy Access de AGL;
- Apertura por tags RFID 13,56MHz, a través de clave numérica utilizando el teclado touch, y QR CODE a través de invitaciones generadas;
- Posee conexión Bluetooth, lo que permite el acceso y la configuración por medio de la aplicación Izzy Access de AGL;
- Conexión con la plataforma y la aplicación mediante la conexión de internet, lo que permite también la realización de aperturas remotas;
- Conexiones para botonera y sensor de puerta abierta, y cuenta con una salida relé para el accionamiento de cerraduras eléctricas;
- La navegación y la configuración locales son realizadas por medio de una pantalla touch de 5 pulgadas, haciendo el uso y la personalización más accesibles;
- Integrado a la plataforma de gestión Izzy Access de AGL, proporcionando funcionalidades adicionales de administración y monitoreo;
- Alimentado por una fuente de tensión continua de 12V DC;
- Protector metálico ya incluido;
- Dimensiones del monitor: A 195x P 96x L 24 mm.



Dimensiones de caja:
A 133 x L 243 x P 63mm



Peso bruto promedio: 0,74 Kgs
Para pesos puntuales, consúltenos



• PLATAFORMA WEB

Acceso por el navegador, vía internet por www.izzy.aglbrasil.com para configuraciones y gestión, desde donde esté.

• APLICACIÓN IZZY ACCESS

Download y configuración, vía smartphone.
Basta conectar a internet para controlar y gestionar, desde donde esté

ÍTEMS INCLUSOS:

01 Vision 5 Web | 01 Kit fijación | 01 Mini llave
01 Protector metálico | 01 Diodo | Manual del usuario



La plataforma web y aplicación Izzy Access AGL son 100% gratuitos,
sin tasas y sin mensualidades.

IZZY ACCESS ELITE



Tecnología
de lectura
QR CODE



TAG'S RFID
13,56MHz



Plataforma
Web para
gestión



Control por
aplicación
AGL HOME



Contraseña
numérica

Cód. 1106302

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura e identificación a través de: Lectura de QR Code, aplicación, contraseñas y tarjeta de proximidad RFID 13,56Mhz;
- Accionamiento remoto de cerraduras a través de la aplicación Izzy Access;
- Verificación de registros de aperturas, vía aplicación;
- Posible agregar e borrar usuarios, a través portal web;
- Generación de códigos QR CODES, contraseñas temporarias, con fechas y horarios programables;
- Posible utilizar varios controles de acceso en la misma plataforma, con sincronización automática de datos;
- Conexión TCP/IP online, vía cable estándar de red, RJ45;
- Tiempo de salida de la cerradura ajustable (relé);
- Dimensiones: L 195 x A 95 x P 27mm.



Índice de Protección:
IP66



Dimensiones de la caja:
L 135 x A 231 x P 63mm



Fabricado en acero
pulido



Peso bruto promedio: 0,540 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN IZZY ACCESS

Download y configuración, vía smartphone.

Realice aperturas a través de comandos, la lectura de QR CODES, agregue o borre usuarios RFID, registre nuevos QR CODES, Contraseñas accesos provisórios y visualice el historial de accesos.

TIPS: Se puede acceder a la plataforma desde cualquier computadora portátil o tablet con Windows, Mac, Linux y otros sistemas operativos. Desde la plataforma, el administrador puede dar de alta todos los usuarios, realizar todas las configuraciones y gestiones directamente a través del navegador. Sugerimos el uso de Google Chrome.

ÍTEMES INCLUIDOS:

01 Control de acceso

01 Kit de fijación

Nota. Necesario adquirir fuente 12volts 1A, por separado.

CR9-R WEIGAND + GERENCIADOR IZZY ACCESS



Lector de
proximidad
RFID



Plataforma
web para
gestión



Acceso vía
aplicación
Izzy Access

Cód. 1106044

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Lector de proximidad RFID que se utiliza del protocolo de comunicación wiegand, compatible con cualquier controlador de entrada wiegand 26bits;
- Lector de TAG RFID 125KHz;
- Gerenciador Wiegand Izzy Access Wi-Fi es un gerenciador compatible con varios controles de accesos/dispositivos equipados con el protocolo Wiegand;
- La gestión dos usuarios se realiza a través de la plataforma Web AGL Digital (www.agl.digital);
- Receptor Wi-Fi integrado 2,4GHz para conexión con internet;
- Comunicación entre módulos por Wiegand;
- Requiere fuente de alimentación 12V 1A;
- Compatible con la aplicación Izzy Access (disponible para Android e iOS) permitiendo el acceso remoto para accionamientos Wi-Fi y Bluetooth;
- Registro, inclusión, exclusión o bloqueo de usuarios o llaves digitales vía plataforma Web. Capacidad de usuarios ilimitada y backup automático del historial con nombre, fecha y horario de entrada y salida;
- Dimensiones: L 106 x P 20 x A 48mm (Lector)
L 65 x P 30 x A 130mm (Gerenciador)



Índice de Protección:
IP66 (Lector)



Dimensiones de la caja:
L 164 x P 60 x A 155mm (Lector)
L 140 x P 70 x A 80mm (Gerenciador)



Peso bruto promedio: 0,018 kg (Lector)
Peso bruto promedio: 0,102 kg (Gerenciador)
Para pesos puntuales, consulte



ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Lector CR9-R | 01 Gerenciador
Kit de fijación | Manual del usuario



Este equipo funciona con carácter secundario, es decir, no tiene derecho a protección contra interferencias perjudiciales, incluso de estaciones del mismo tipo, y no puede causar interferencias a los sistemas que funcionan sobre una base primaria. Para más información, consulte el sitio web de Anatel: www.gov.br/anatel

• PLATAFORMA WEB

Acceso por navegador, vía internet a través www.agl.digital para configuraciones y gestión, desde donde esté

• APLICACIÓN IZZY ACCESS

Download y configuración, vía smartphone. Basta conectar a la red Wi-Fi para controlar y gestionar, desde cualquier lugar

RECEPTOR IZZY ACCESS 433 MHZ+WI-FI

Cód. 1106251




Plataforma
WEB para
gestión



Acceso vía
aplicación
Izzy Access



Control
remoto
433MHz

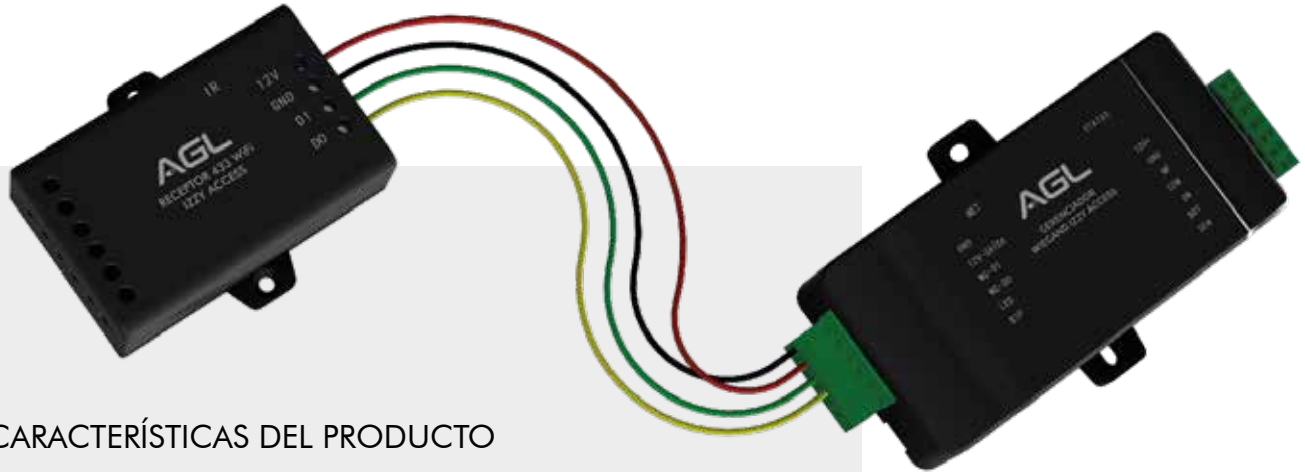

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Dispositivo para gestión de control remoto 433,92Mhz, conectado a través de Wi-Fi y totalmente gestionable a través de la plataforma WEB 100% gratis de AGL (www.agl.digital);
- Receptor Wi-Fi incorporado 2,4Ghz para conexión con internet, receptor bluetooth para accionamientos bluetooth en la aplicación y receptor 433Mhz para accionamientos por control remoto 433,92Mhz;
- Compatible con aplicación Izzy Access, disponible para Android y iOS;
- Registro, inclusión, remoción o bloqueo de usuarios/controles vía plataforma Web con usuarios ilimitados y backup automático del historial con nombre, fecha y horario de entrada y salida;
- Posible agregar varios receptores en una misma cuenta con sincronización automática de los datos;
- Se puede instalar en conjunto con varios productos, como automatizadores de garaje, barreras, cerraduras eléctricas, cerraduras electrónicas o cualquier dispositivo que acepte contacto seco NA y NC;
- Kit compuesto de 2 módulos : Gerenciador Wiegand + Receptor 433;
- Comunicación entre los módulos por Wiegand;
- Dimensiones: L 60 x P 20 x A 70mm (Receptor)
L 65 x P 30 x A 130mm (Gerenciador)



Backup automático
por la plataforma



Requiere fuente de alimentación
12V 1A (no incluida)



Dimensiones de la caja:
L 140 x P 70 x A 80 mm



Peso bruto promedio: 0,129 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• PLATAFORMA WEB

Acceso a través de navegador, vía internet por www.agl.digital para configuraciones y gestión, de donde sea.

• APLICACIÓN IZZY ACCESS

Download y configuración, vía smartphone. Basta conectar a la red Wi-Fi para controlar y gestionar, de donde sea.

• CONTROL REMOTO 433,92MHZ

Compatible con control remoto 433,92Mhz AGL u otro dispositivo con frecuencia 433,92Mhz.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Módulo receptor 433,92Mhz

01 Módulo Gerenciador Wiegand Izzy Access

Manual de Instalación

TIPS: Se puede acceder a la plataforma desde cualquier computadora portátil o tablet con Windows, Mac, Linux y otros sistemas operativos. Desde la plataforma, el administrador puede dar de alta todos los usuarios, realizar todas las configuraciones y gestiones directamente a través del navegador. Sugerimos el uso de Google Chrome.

GERENCIADOR WIEGAND IZZY ACCESS WI-FI

Cód. 1106261



Plataforma
WEB para
gestión



Control vía
aplicación
Izzy Access



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gerenciador Wiegand Izzy Access Wi-Fi es el nuevo gerenciador compatible con varios controles de acceso/dispositivos equipados con el protocolo Wiegand;
- La gestión de los usuarios se realiza a través de la plataforma Web AGL Digital y necesita de un control de acceso extra que tenga salida Wiegand. Si no se instala con un Control de Acceso extra, el accionamiento solamente podrá ser hecho vía aplicación (vía Wi-fi o Bluetooth);
- Receptor Wi-Fi incorporado 2,4Ghz para conexión con internet;
- Compatible con aplicación Izzy Access, disponible para Android e iOS;
- Registro, inclusión, exclusión o bloqueo de usuarios o controles vía plataforma Web. Capacidad de usuarios ilimitada y backup automático del historial con nombre, fecha y horario de entrada y salida;
- Posible agregar varios receptores en una misma cuenta con sincronización automática de los datos;
- Se puede instalar en conjunto con varios productos como automatizadores de garaje, barreras, cerraduras eléctricas, cerraduras electrónicas, o cualquier dispositivo que acepte contacto seco NA y NC;
- Comunicación entre los módulos por Wiegand;
- Requiere fuente de alimentación 12V 1A (no incluida);
- Dimensiones: L 65 x P 30 x A 130mm.



Backup automático
por la plataforma



Dimensiones de la caja:
L 125 x A 75 x P 67mm



• PLATAFORMA WEB

Acceso a través de navegador, vía internet por www.agl.digital para configuraciones y gestión, de donde sea.

• APLICACIÓN IZZY ACCESS

Download y configuración, vía smartphone. Basta conectar a la red Wi-Fi para controlar y gestionar, de donde sea.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Gerenciador | Manual del usuario

TIPS: Se puede acceder a la plataforma desde cualquier computadora portátil o tablet con Windows, Mac, Linux y otros sistemas operativos. Desde la plataforma, el administrador puede dar de alta todos los usuarios, realizar todas las configuraciones y gestiones directamente a través del navegador. Sugerimos el uso de Google Chrome.



La plataforma web y aplicación Izzy Access AGL son 100% gratis, sin tasas o mensualidades.

CA 1000 TOUCH + GERENCIADOR IZZY ACCESS

Cód. 1106262



Plataforma
WEB para
gestión



Acceso vía
aplicación
Izzy Access



TAG'S RFID
125 KHz



Apertura
por clave
numérica



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El control de acceso CA1000 Touch cuando conectado al Gerenciador Izzy Access Wi-Fi, permite la gestión de usuarios ilimitados a través de tags RFID y de las claves a través de la plataforma web y por aplicación Izzy Access (ambos 100% gratis);
- Apertura por clave de 6 dígitos y por llave digital 125 KHz;
- Compatible con la aplicación Izzy Access (disponible para Android e iOS) permitiendo el acceso remoto para accionamientos Wi-Fi y Bluetooth;
- Registro, inclusión, exclusión o bloqueo de usuarios o llaves digitales vía plataforma Web. Capacidad de usuarios ilimitada y backup automático del historial con nombre, fecha y horario de entrada y salida;
- Se puede instalar en conjunto con varios productos como automatizadores de garaje, barreras, cerraduras eléctricas, cerraduras electrónicas, o cualquier dispositivo que acepte contacto seco NA y NC;
- Comunicación entre módulos por Wiegand;
- Requiere fuente de alimentación 12V 1A;
- Dimensiones: L 107 x P 25 x A 74mm (CA 1000)
L 65 x P 30 x A 130mm (Gerenciador)



Dimensiones de la caja:
L 130 x P 60 x A 97mm



Peso bruto promedio: 0,292 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• PLATAFORMA WEB

Acceso a través de navegador, vía internet por www.agl.digital para configuraciones y gestión, de donde sea

• APLICACIÓN IZZY ACCESS

Download y configuración, vía smartphone. Basta conectar a la red Wi-Fi para controlar y gestionar, de donde sea.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Control de acceso CA1000 touch
- 01 Gerenciador Izzy Access
- Manual del usuario

TIPS: Se puede acceder a la plataforma desde cualquier computadora portátil o tablet con Windows, Mac, Linux y otros sistemas operativos. Desde la plataforma, el administrador puede dar de alta todos los usuarios, realizar todas las configuraciones y gestiones directamente a través del navegador. Sugerimos el uso de Google Chrome.



La plataforma web y aplicación Izzy Access AGL son 100% gratis, sin tasas o mensualidades.

FACE ACCESS WI-FI

C6d. 1106246 - FACE ACCESS WI-FI



Plataforma
WEB para
gerenciamento



Acionamento por
reconhecimento
facial



TAG'S RFID
125KHz



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Com o controle de acesso FACE ID conectado ao Gerenciador Izzy Access Wi-Fi, você pode gerenciar os usuários através de reconhecimento facial e tags RFID pela plataforma Izzy Access (100% gratuita);

- Kit composto de 2 módulos: Controle de Acesso Face ID + Gerenciador Izzy Access Wi-Fi;
- Compatível com aplicativo Izzy Access, disponível para Android e iOS (para abertura remota ou por bluetooth);
- Possível adicionar até 1.000 usuários, sendo 1.000 faces + 2.000 cartões;
- Cadastro: Faça a inclusão dos usuários no controle de acesso (face e/ou cartão) através do controle remoto que acompanha o produto e vincule o ID de usuário na plataforma;
- Histórico com nome, data e horário de entrada/saída;
- Backup dos dados na plataforma automático e do controle de acesso através de pen drive convencional;
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como automatizadores de garagem, cancelas, fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA e NF;
- Comunicação entre módulos por Wiegand;
- Requer fonte de alimentação 12V 1A;
- Dimensões: A 140 x P 25 x L 60mm (Face ID)
A 65 x P 30 x L 130 mm (Gerenciador)



Dimensões de caixa:
A 155 x L 85 x P 65mm



Peso bruto médio: 0,665 Kg
Para pesos pontuais, consulte-nos



• PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo www.agl.digital para configurações e gerenciamento, de onde estiver.

• APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso Face ID
- 01 Gerenciador Izzy Access
- 01 Controle remoto de configuração
- 01 Cabo USB | Manual do Usuário

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.



A plataforma web e aplicativo Izzy Access AGL são 100% gratuitos, sem taxas e sem mensalidades.

CA 2000S

CA 2000S WI-FI

Cód. 1202031 - CA 2000s
Cód. 1202042 - CA 2000s Wi-Fi



TAG'S RFID
125KHz



Control vía
aplicación
AGL HOME
(versión wi-fi)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gestión y apertura mediante TAG RFID 125KHz y a través de la aplicación vía Wi-Fi o Bluetooth (modelo Wi-Fi);
- Apertura ultra rápida con interfaz de detalles luminosos y confirmación de proximidad mediante pitido;
- Gestión individual de los tags o tarjetas (modelo Wi-Fi);
- Puede ser instalado junto con varios productos como cerraduras eléctricas, cerraduras electrónicas o cualquier dispositivo que acepte contacto seco NA/NC y pulsadores;
- Conexión Wi-Fi 2.4 GHz Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n;
- Estado y notificación de puerta abierta o cerrada (modelo Wi-Fi);
- Fuente de alimentación incluida de 12V 1A.
- Dimensiones: L 85 x P 20 x A 50mm.



Salida Pulsante 12V y
Contacto Seco NA/NC



Cuerpo inyectado en plástico
y área delantera en acrílico, color negro



Dimensiones de la caja:
L1 30 x P 45 x A 180 mm




Peso bruto promedio: 0,29 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú e instale
cuantos dispositivos desee. Conéctese a la red
Wi-Fi y gerencie 100% su control de acceso,
de donde sea.

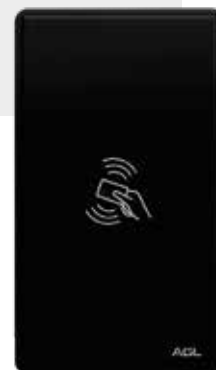

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Control de acceso CA2000s
- 01 Fuente de Alimentación 12V
- 01 Sensor de puerta (modelo Wi-Fi)
- 01 Llave Maestra | 05 Llaves Digitales (variadas)
- Kit de instalación | Manual del usuario

*Nota. Pen drive AGL (no incluido).

Modelo	CA 2000s WI-FI	CA 2000s
Wi-Fi 2,4Ghz	✓	x
Bluetooth	✓	x
Gestión Tag/Clave	App AGL HOME	En el producto
Apertura vía aplicación	✓	x
Apertura a distancia	✓	x
Llavero 125Khz	✓	✓
Status puerta abierta	✓	x
Backup de datos	Pen drive AGL*	x
Compartir	App AGL HOME	x
Comando de voz	Alexa, Siri y Google Assistant	x

CA 1000 LCD WIFI



Teclado
Touch
Screen



TAG RFID
125Khz



Clave
numérica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control de acceso con teclado touch screen;
- Apertura por clave de 4 a 6 dígitos y por llave digital 125 KHz;
- Compatible con cerraduras eléctricas 12V, electroimanes, pestillos y solenoides (vía contacto NA y NC).
- Compatible con dispositivos sonoros como timbre, buzzer, sirena y otros vía contacto seco;
- Capacidad de hasta 10.000 usuarios con TAGs RFID o claves (en modo stand alone).
- Categorías: 9988 usuarios comunes, 2 de pánico y 10 visitantes.
- Display LCD indicativo;
- Posee interfaz con compatibilidad de salida Wiegand 26 bit y entrada Wiegand 26 bits (identificación automática);
- Creación de claves e invitaciones con fechas y horarios por la aplicación AGL Home;
- Compatible con botonera, entrada adicional;
- Dimensiones: A 107 x P 24 x L 73mmHome;



Índice de Protección: IP66



Fabricado en plástico (ABS) de alta resistencia



Dimensiones de caja:
A 125 x P 52 x L 96mm



Peso bruto promedio: 0,228 kg
Para pesos puntuales, consúltenos



• PROTECCIÓN ANTI ROBO

Protector contra robo y vandalismo.

Fabricado en aluminio resistente y con pintura electrostática en color gris.

Producto vendido por separado.

ÍTEMES INCLUIDOS:

01 Control de acceso

Kit de Tornillos para instalación

Manual del Usuario

TIPS: Además de práctico y fácil de instalar, puede usar un dispositivo sonoro para tener un timbre integrado en el control de acceso. El timbre será útil para quien no tiene acceso y necesita anunciar su llegada.

CA 1020 TOUCH BIO BLUETOOTH



Tecnología
Bluetooth



Biometría
Digital



TAG'S RFID
125KHz



Contraseña
numérica

Cód. 1106317

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control de acceso touch screen con teclado iluminado y LED indicativo;
- Apertura por biometría, tags RFID 125 KHz, contraseñas numéricas, contraseñas dinámicas y vía bluetooth a través de la aplicación AGL HOME;
- Capacidad de 100 usuarios en la aplicación vía bluetooth, 150 contraseñas numérica de 6 dígitos y/o tags RFID 125KHz, y 100 biometrías;
- Contraseña dinámica que se puede generar a la distancia;
- Posee interfaz compatible con el protocolo de comunicación Wiegand;
- Compatible con cerraduras eléctricas 12V, electroimán, pestillos y solenoides (vía contacto NA y NC).
- Compatible con dispositivos sonoro como alarma, buzzer, sirena y otros;
- Compatible con botonera, alarmas y sensores (NA);
- Dimensiones: L 107 x P 25 x A 74mm.



Índice de Protección:
IP66



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
L 130 x P 60 x A 97mm



Peso bruto promedio: 0,232 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download e configuración, vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menu y agregue cuantos dispositivos desee. Basta instalar el producto, conectar a la aplicación vía bluetooth y gestionar la apertura y los usuarios.



Realice fácilmente todas las configuraciones vía aplicación. Agregue o borre usuarios, registre biometrías, TAG's RFID y contraseñas numéricas, definitivas o temporarias.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso | 01 Diodo 1N4004
01 Kit de fijación | Manual del Usuario

CA 1000 TOUCH BLUETOOTH



Tecnología
Bluetooth



Apertura por
Llave Digital
125Khz



Contraseña
numérica



Dispositivo
sonoro

Cód. 1106316

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control de acceso touch screen con teclado iluminado y LED indicativo;
- Apertura por tags RFID 125 KHz, contraseñas numéricas, contraseñas dinámica y vía bluetooth a través de aplicación AGL HOME;
- Capacidad de 100 usuarios en la aplicación vía bluetooth, 150 contraseñas numérica de 6 dígitos y/o tags RFID 125KHz;
- Contraseña dinámica que se puede generar a la distancia;
- Posee interfaz compatible con el protocolo de comunicación Wiegand;
- Compatible con cerraduras eléctricas 12V, electroimanes, pestillos y solenoides (vía contacto NA y NC).
- Compatible con dispositivos sonoros como timbres, buzzer, sirena y otros vía contacto seco;
- Compatible con botonera y alarmas;
- Dimensiones: L 107 x P 25 x A 74mm.



Índice de Protección:
IP66



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
L 130 x P 60 x A 97mm



Peso bruto promedio: 0,232 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menu y agregue cuantos dispositivos desee. Basta instalar el producto, conectar la aplicación vía bluetooth y gestionar la apertura y los usuarios.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso | 01 Diodo 1N4004
01 Kit de fijación | Manual del Usuario

TIPS: Además de ser práctico y fácil de instalar, puedes utilizar un dispositivo de sonido para tener un timbre integrado en el control de acceso. El timbre será útil para quienes no tengan acceso y necesiten anunciar su llegada.

FACE ID BLUETOOTH



Tecnología
de lectura
facial



TAG'S RFID
125KHz



Control por
Aplicación
AGL HOME

Cód. 1106237



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Accionamiento a través de la identificación por lectura facial, vía TAG RFID 125KHz y comandos bluetooth vía aplicación AGL HOME;
- Capacidad de 3.000 usuarios, siendo (256) Faces + Tag's RFID, vía aplicación o en modo Stand Alone: (1.000) Rostros y (3.000) Tag's RFID;
- Display colorido LCD 2.4TFT;
- Dos cámaras HD (con cámara de profundidad);
- Visualización del historial de aperturas;
- Exhibición del status de LED;
- Compatible con todas las cerraduras eléctricas/electrónicas de 12V del mercado;
- Tensión de operación 12V DC;
- Caja de metal resistente a vandalismo;
- Se debe instalar en local protegido de la humedad;
- Se recomienda el uso de protector de lluvia para áreas externas (no incluido);
- Configuración vía aplicación por bluetooth o off-line, vía control remoto;
- Dimensiones: L 140 x P 25 x A 60mm.



Capacidad total
para hasta 3.000 usuarios*



Accionamiento
de dispositivos



Indicado para áreas
de gran flujo



Fabricado en aluminio
de alta resistencia



Peso bruto promedio: 0,525 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Dimensiones de la caja:
L 160 x P 70 x A 90mm



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menu y agregue cuantos dispositivos desee. Basta instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi y gestionar los usuarios directamente, a través celular.

ÍTEMES INCLUIDOS:

- 01 Control de Acceso Face ID V1 Bluetooth |
- 01 Control remoto de configuración |
- 01 Cable USB | Manual de instrucciones.

*Nota: En modo Stand Alone, el dispositivo tiene capacidad máxima de 3.000 usuarios registrados (tag's), bajo la condición de no registrar ningún rostro.



Realice fácilmente todas las configuraciones a través de la aplicación AGL HOME, o a través control remoto que acompaña el producto.

FP-101

TAG'S RFID
125 KHzBiometría
DigitalContraseña
numérica

Cód. 1106328 - Control de Acceso FP101

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura por tags RFID 125KHz, biometría y contraseñas numéricas de 4-6 dígitos;
- Capacidad de 1.000 usuarios, siendo 989 para usuarios comunes (100 biometrías + 889 tags/contraseñas) y 10 usuarios visitantes;
- Se puede usar como lector Wiegand con salida LED y buzzer;
- Interfaz Wiegand salida/entrada de 26~44 bits;
- Salida integrada de alarma y buzzer;
- Modo pulso y modo retención;
- LED indicativo tricolor y teclado touch screen retroiluminado, con configuraciones para apagado automático después de 20s;
- Resistor dependiente de luz (LDR) acoplado para protección contra forcejeo;
- Caja de aleación de zinc, anti-vandalismo;
- Compatible con plataforma web gratuita Izzy Access en conjunto con el Gerenciador Izzy Access AGL (vendido por separado);
- Dimensiones: L 148 x P 22 x A 43,5.

Índice de Protección:
IP66Fabricado aleación de zinc,
plateado y negro de alta calidadDimensiones de la caja:
L 160 x P 65 x A 75mmPeso bruto promedio: 0,424 kg
Para pesos puntuales, consulte

TIPS: Utilizando el control de acceso FP101 junto con el Gerenciador Wiegand Izzy Access WiFi Manager, obtendrá la ventaja de gestionar todos sus accesos a través de www.agl.digital. Esto proporciona un control centralizado y simplificado de todos los permisos de acceso, ya sean para usuarios, tarjetas o biometrías registradas. También es posible abrir puertas a distancia, de forma cómoda y segura, utilizando la plataforma online.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso FP101

01 Diodo 1N4004

01 Tag RFID 125KHz

Kit de fijación | Manual del usuario

FP-100



Tecnología de
Biometría
Digital



Teclado
Touch
Screen



Comandos
por
Bluetooth



Control vía
Aplicación
AGL HOME



Cód. 1106165

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Métodos de apertura: Biometría digital, contraseña numérica que se puede digitar vía aplicación, a través de comandos bluetooth;
- Apertura de cerradura vía bluetooth por la aplicación AGL Home;
- Distribución de acceso con visitantes por la aplicación;
- Posible generar contraseña temporaria de acceso válida por 5 minutos;
- Posible agregar/borrar usuarios por la aplicación AGL Home;
- Notificación y verificación de registros de aperturas efectuados;
- Sensor de huella digital capacitivo;
- Teclado touch sensible al toque;
- Carcasa de metal con acabado antivandalismo;
- Dimensiones: L 150 x P 25 x A 45mm.



Capacidad: 900 contraseñas
100 huellas digitales



Fabricado en aluminio
de alta resistencia



Peso bruto promedio: 0,49 Kg,
para pesos puntuales,
consulte



Índice de Protección: IP66



• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración a través del smartphone.

Realice la apertura mediante comandos, agregue o elimine usuarios RFID, registre biometrías, contraseñas numéricas fijas o temporales y visualice el historial de accionamientos

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Control de acceso.

Nota. Necesario adquirir fuente 12V DC, no incluida.



Producto compatible con todos los modelos
de cerraduras eléctricas NA/NC

TIPS: Indicado para ambientes donde hay gran rotatividad y flujo de usuarios. Controle fácilmente y a distancia todas las configuraciones del control de acceso, a través de la aplicación bluetooth.

SMART X3 SMART X3 BIO



TAG'S RFID
125 KHz



Biometría Digital
(modelo smart X3 bio)




Contraseña
numérica



Frecuencia
433MHz
(Rolling Code)

Cód. 1017055

Cód. 1017056

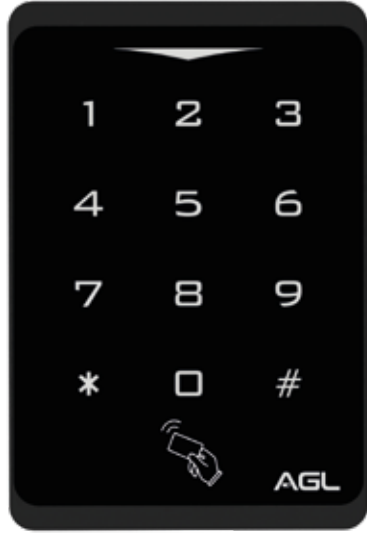

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control de acceso inalámbrico de frecuencia 433MHz;
- Fácil instalación, se debe posicionar el control de acceso a una distancia máxima de 20 metros;
- Apertura vía tag's RFID 125KHz, vía biometría (modelo smart X3 bio) y vía contraseña numérica de 4-6 dígitos;
- Capacidad de 1.000 contraseñas/tags (modelo smart X3) y 900 contraseñas/tags y 100 biometrías (modelo smart X3 bio);
- Control de acceso touch screen con teclado iluminado y LED indicativo;
- Teclado touch screen;
- Compatible con dispositivos de frecuencia 433MHz (rolling code);
- Autonomía de hasta 6 meses para hasta 10 accesos diarios, utilizando pilas alcalinas AAA de calidad,
- Dimensiones: L 116 x P 30 x A 75mm.



Índice de Protección:
IP66



Alimentación por 3 pilas
alcalinas AAA



Dimensiones de la caja:
L 130 x P 60 x A 10mm



Peso bruto promedio: 0,231 Kg (Smart X3)
Peso bruto promedio: 0,230 Kg (Smart X3 Bio)
Para pesos puntuales, consulte



- PROTECCIÓN ANTI HURTO
Protector contra robo y vandalismo.
Fabricado en aluminio resistente y
pintura electrostática, en color gris.
Producto vendido por separado.

TIPS: Use siempre pilas alcalinas. Cuando el control de acceso señalice pilas débiles, cambie las tres por pilas nuevas.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso

Kit de fijación | Manual del usuario

CA 1020 TOUCH BIO



Tecnología
de Biometría
Digital



TAG'S RFID
125KHz



Contraseña
numérica



Teclado
Touch
Screen

Cód. 1106087 - CONTROL DE ACCESO CA1020 TOUCH BIO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control de acceso con teclado touch screen;
- Apertura por biometría, contraseña de 6 dígitos y TAG RFID 125 KHz;
- Capacidad de 1.000 usuarios, modo Stand Alone con configuraciones a través del panel;
- Compatible con cerraduras eléctricas 12V, electroimanes, pestillos y solenoides (vía contacto NA y NC).
- Compatible con dispositivos sonoros como alarma, buzzer, sirena y otros vía contacto seco;
- Posee interfaz compatible con el protocolo de comunicación Wiegand;
- Led indicativo;
- Compatible con botonera, entrada extra;
- Dimensiones: L 107 x P 25 x A 74mm.



Índice de Protección:
IP66



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
L 130 x P 60 x A 97mm



Peso bruto promedio: 0,224 Kg
Para pesos puntuales, consulte



- **PROTECCIÓN ANTI HURTO**
Protector contra robo y vandalismo.
Fabricado en aluminio resistente y
pintura electrostática en color gris.
Producto vendido por separado.

TIPS: Utilice el sensor NA más alarma para
aviso de aperturas indebidas.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso
Kit de tornillos para instalación
Manual del Usuario

CA 1000 TOUCH



Teclado
Touch
Screen



TAG'S RFID
125KHz



Clave
numérica

Cód. 1106243

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control de acceso con teclado touch screen;
- Apertura por clave de 6 dígitos y por llave digital 125 KHz;
- Capacidad de 1.000 usuarios, modo Stand Alone con configuraciones a través del panel;
- Compatible con cerraduras eléctricas 12v, electroimanes, pestillos y solenoides (vía contacto NA y NC).
- Compatible con dispositivos sonoros como timbre, buzzer, sirena y otros vía contacto seco;
- Interfaz con compatibilidad de Salida Wiegand 26 bit y entrada Wiegand 26/34 bits (identificación automática);
- Led indicativo;
- Compatible con pulsador, entrada extra;
- Dimensiones: L 107 x P 25 x A 74mm.



Índice de Protección
IP66



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Dimensiones de caja:
L 130 x P 60 x A 97mm



Peso bruto promedio: 0,225 kg
Para pesos puntuales, consulte



• PROTECCIÓN ANTIRROBO

Protector contra robo y vandalismo.
Fabricado en aluminio resistente y con
pintura electrostática color gris.
Producto vendido por separado.

TIPS: Además de práctico y fácil de instalar, usted puede usar un dispositivo sonoro para tener un timbre junto al control de acceso. El timbre será útil para quien no tiene acceso y necesita anunciar su llegada.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso
Kit de Tornillos para instalación
Manual del usuario

CA500 CARD-PC



Tecnología de
Identificación RFID*



Identificación
de contraseña personal



Cód. 1202025

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura e identificación a través de tarjetas RFID de 125KHz (*500 usuarios) o contraseñas numéricas de 4 dígitos;
- 02 salidas de accionamientos para pestillo y cerraduras de 12V;
- Teclado con iluminación y bip de confirmación de dígito;
- Protección tipo TAMPER para interconectar el control de acceso al sistema de alarma;
- Dimensiones: L 107 x P 29 x A 81,5mm.



Download de aplicación
Windows, para visualización
de informes



Alarma de
puerta abierta



Fabricado en aluminio
brillante y plástico (ABS)



Salida para botonera

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO



Visualización de entradas
con foto, fecha y nombre
(necesario cable conversor USB)



Operación antifaz que
impide la visualización de
la secuencia de contraseña

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ● Aluminio

PBT

0,24 Kgs

Índice de Protección

IP65

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Control de acceso
- 04 Tag's digitales en plástico
- 01 Llave digital maestra
- 01 Placa Conectora RS232 para computador
- 01 Fuente Bi-volt alimentación 12V x 1A.



TIPS: Es posible personalizar los horarios de acceso, a través de las configuraciones.
Pase 02 salidas para accionamiento de las cerraduras u otros dispositivos electrónicos.

CA25/S



Tecnología de
identificación y
programación



Contraseña
numérica
individual



C6d. 1202001 - CONTROL DE ACCESO CA25/S

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura e identificación mediante contraseñas individuales de 4 dígitos;
- 02 salidas de activación para pestillos y cerraduras de 12V;
- Teclado con iluminación y pitido de confirmación de dígito;
- Protección tipo TAMPER para interconectar el control de acceso al sistema de alarma.
- Dimensiones: L 107 x P 29 x A 81,5mm.



Capacidad: 25 contraseña numéricas



Alarma de puerta abierta



Salida para botonera



Fabricado en aluminio brillante y plástico (ABS)

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles

● Negro ● Aluminio

PBT

0,197 Kgs

Índice de Protección

IP65

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Control de acceso

01 Fuente Bi-volt alimentación 12V x 1A.



TIPS: Posee 02 salidas para accionamientos de cerraduras u otros dispositivos electrónicos.

CA1200

CARD DUO



Tecnología de
Identificación RFID*



Accionamiento por
proximidad en la salida



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura e identificación a través de tarjeta RFID de 125KHz (*1200 usuarios) y por proximidad en el activador infrarrojo;
- Protección tipo TAMPER para interconectar el control de acceso al sistema de alarma;
- Aviso sonoro y luminoso en el lector de 125KHz;
- Salida para activación programable: Pulsador 12V, Retención 12V o Contacto Seco;
- Sistema 110V / 220V (Bivolt automático) Fuente 12V 1A integrada;
- Sensor con ajuste de sensibilidad y tiempo de activación programable;
- Sistema antiviolación con tecnología "duo", exclusiva en productos AGL;
- Protector de lluvia en el lector (unidad externa) y en el activador (unidad interna).
- Dimensiones: L 100 x P 50 x A 65mm (Control de acceso)
L 100 x P 65 x A 30mm (Accionador)



Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático)



Fabricado en plástico (ABS)

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles
● Negro ○ Blanco

PBT
0,232 Kgs

Índice de Protección
IP64



DISPONIBLE EN EL MODELO DE EMPOTRAR
ACCIONADOR AF12-IRE
Se debe instalar en una caja 4x2

ÍTEMES INCLUIDOS

- 01 Control de acceso RFID 125 KHz
- 01 Accionador Infrarrojo
- 04 Tag's digitales en plástico
- 01 Llave digital maestra
- 01 Protector de lluvia.

Cód. 1202021
Cód. 1202022

TIPS: Además de práctico y fácil de instalar, configure y registre todas las tarjetas o llaves, directamente en el producto

CA1000 BIO/CARD DUO



Tecnología de
Biometría Digital



TAG'S RFID
125KHz



Accionamiento por
proximidad en la salida



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Identificación y apertura a través sistema biométrico (1,000 huellas digitales)
- + Tarjeta RFID 125KHz (1.200 usuarios) y por proximidad en el Accionador Infrarrojo;
- Protección tipo TAMPER para interconectar el control de acceso al sistema de alarma;
- Aviso sonoro y luminoso en el lector de 125KHz y en el accionador infrarrojo;
- Salida pulsante 12V, Retención 12V o contacto seco temporizado;
- Fuente 12V 1A integrada en el accionador infrarrojo;
- Sensor con ajuste de sensibilidad;
- Tiempo de activación programable;
- Protector de lluvia en el lector (unidad externa) y en el accionador (unidad interna);
- Sistema antiviolación con tecnología "duo", exclusiva en productos AGL;
- Tecnología de activación inalámbrica mediante control remoto o pulsador 433MHz, con hasta 300 usuarios.
- Dimensiones: L 115 x P 30 x A 70mm.



Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático) o 12V DC



Fabricado en plástico (ABS)

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles	PBT	Índice de Protección
● Negro ○ Blanco	0,22 Kgs	IP64



DISPONIBLE EN EL MODELO DE EMBUTIR

ACCIONADOR AF12-IRS

Se debe instalar en una caja 4x2

ÍTEMES INCLUIDOS:

- 01 Control de acceso biométrico/RFID 125KHz
- 01 Accionador infrarrojo AF 12IR-S o AF 12IR-E
- 04 Tags digitales plásticos
- 01 Llave digital maestra
- 01 Protector de lluvia.

Cód. 1202011
Cód. 1202012

TIPS: Además de práctico y fácil de instalar, configure y registre todas las tarjetas o llaves, directamente en el producto

CA1000 BIO/CARD



Tecnología de
Identificación RFID

TAG'S RFID
125KHz



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Identificación y apertura mediante sistema biométrico (1.000 huellas digitales)
- + Tarjeta RFID 125KHz (1.200 usuarios);
- Protección tipo TAMPER para interconectar el control de acceso al sistema de alarma;
- Aviso sonoro y luminoso en el dispositivo;
- Salida pulsante 12V, Retención 12V o contacto seco temporizado;
- Sensor con ajuste de sensibilidad;
- Tiempo de activación programable;
- Protector de lluvia en el lector.
- Dimensiones: L 100 x P 50 x A 65mm (Control de Acceso)
L 100 x P 65 x A 30mm (Accionador)



Capacidad para hasta
2.200 usuarios (Bio+RFID)



Dimensiones de la caja:
L 135 x P 70 x A 80mm



Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático) o 12 DC



Fabricado en plástico (ABS)

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles	PBT	Índice de Protección
● Negro ○ Blanco	0,231 Kg	IP64



DISPONIBLE EN COLOR NEGRO

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Control de acceso biométrico/RFID 125KHz
- 04 Tags digitales plasticas
- 01 Llave digital maestra
- 01 Protector de lluvia |
- Manual del usuario.

1202037 - CONTROL DE ACCESO CA1000 BIO CARD BLANCO
1202038 - CONTROL DE ACCESO CA1000 BIO CARD NEGRO

TIPS: Además de práctico y fácil de instalar, configure y registre todas las tarjetas o llaves, directamente en el producto

AF12 CR

ACCIONADOR TOUCH

Cód. 1106329 - Accionador AF12CR touch



Touch
Screen



Dispositivo frecuencia
433 MHz

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El AF12CR Touch de AGL es un dispositivo de accionamiento touch y remoto, que ofrece un control versátil y conveniente. Proyectado con calidad en mente, el AF12CR Touch es compacto y posee un design moderno que se adapta perfectamente a cualquier ambiente;
- El dispositivo se acciona a través de un botón touch, y remotamente por a través de control remoto 433MHz que puede almacenar hasta 20 botones;
- Posee una salida programable que se puede configurar como Pulsante o Retención Temporizada (accionamiento con tiempo pré-determinado);
- Accionamiento de cerraduras eléctricas de 12V, cerraduras electroimán de 12V y otros dispositivos electrónicos que utilizan contacto seco NA/NC;
- Alcance de hasta 20 metros en espacio abierto;
- Requiere una fuente de alimentación de 12VDC con corriente de 1A;
- Dimensiones: L 85 x P 20 x A 50mm.



Fabricado en plástico ABS,
de alta calidad



Dimensiones da caixa:
L 55 x P 160 x A 222 mm



Peso bruto promedio: 0,270 Kg
Para pesos puntuales, consulte



ÍTEMS INCLUIDOS:

01 AF12CR touch
01 Fuente de alimentación
01 Diodo 1N4004
Manual del Usuário

TIPS: La instalación también puede realizarse sobre vidrio u otras superficies lisas utilizando un adhesivo o una cinta doble faz. La instalación también puede realizarse sobre vidrio u otras superficies lisas utilizando un adhesivo o cinta doble faz en la placa de fijación AF12CR Touch.

ACCIONADORES SIN TOQUE INFRARROJO



Tecnología de
Accionamiento Touchless

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponibles en modelos de instalación: Sobreponer (ABS) o Embutir (Inox/ABS);
- Salida Pulsante 12V, Retención 12V o Contacto Seco NA/NC;
- Acciona cerraduras eléctricas, electroimán y otros dispositivos electrónicos;
- Alimentación 12V DC, Corriente máxima de salida 1A/30W (Contacto Seco);
- Alto flujo de activaciones (>500,000 ciclos).
- Dimensiones: L 90 x P 30 x A 50mm (Sobreponer)
L 120 x P 25 x A 70mm (Embutir)



Índice de Protección: IP64



Peso bruto promedio: 0,092 Kg
Para pesos puntuales, consulte

DISPONIBLE EN LOS MODELOS



Modelo	AF12-IRS	AF12-IRE	ACCIONADOR IR INOX
Accionamiento por proximidad	✓	✓	✓
Tipo de instalación	Sobreponer	Embutir	Embutir
Accionamiento de lámparas	✓	✓	x
Acabado	Plástico ABS	Plástico ABS	Inoxidable
Accionamiento programable	✓	✓	x
Colores disponibles	Blanca/Negra	Blanca/Negra	Inoxidable
Ajuste de sensibilidad	✓	✓	x
Fuente 12V 1A Integrada	✓	✓	x

Cód. 1203046 - ACCIONADOR AF12-IRS AGL
Cód. 1203008 - ACCIONADOR AF12-IRS NEGRO AGL
Cód. 1203047 - ACCIONADOR AF12-IRE AGL
Cód. 1203007 - ACCIONADOR AF12-IRE NEGRO AGL
Cód. 1203073 - ACCIONADOR SIN TOQUE INOXIDABLE

TIPS: Configure en los modelos AF-12IRS y AF-IRE el accionamiento de lámparas, sin la necesidad de utilizar un botón interruptor.

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Accionador sin toque infrarrojo, modelo de embutir o sobreponer | Manual de instalación.

OBS. Fuente de alimentación no incluida en el modelo Inoxidable.

ACCIONADORES DE CERRADURAS



Accionamientos vía
Contacto Seco NA/NC



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Modelos de instalación: Sobreponer;
- Accionamiento de cerraduras eléctricas 12V, electroimán de 12V y otros dispositivos electrónicos a través Contacto Seco NA/NC;
- Dimensiones: L 92 x P 31 x A 55mm.

DISPONIBLE EN LOS MODELOS

ACCIONADOR - AF-12

- Pulsador de activación para cerraduras de 12 Voltios, conectado directamente a la red (bivolt);
- Fuente Conmutada de 90 a 240 Voltios;
- Convierte 110V/220V en 12V, para activar cerraduras eléctricas de 12 Voltios;
- Salida 12V 1A Pulsante o Pulso Único;
- Entrada para Botonera Externa.

ACCIONADOR - AF12 CR

- Salida de 12V 1A, programable como pulsante y retención temporizada para activación mediante Contacto Seco NA/NC.
- Compatible con controles HT6P20 o HCS;
- Capacidad de hasta 18 botones de controles remotos 433MHz (código HT6P20B);
- Rango de alcance de 20 metros, con antena interna;
- Fuente conmutada de 90-240 Voltios;
- Entrada para botonera externa.

ACCIONADOR - RX2C-433

- 2 salidas independientes programables como pulsante, retención temporizada o contacto seco NA/NC.



Índice de Protección: IP62



Voltaje: 110V o 220V



Fabricado en plástico (ABS),
en color blanco y acabado en color gris



Peso bruto promedio: 0,081 Kg
Para pesos puntuales, consulte

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Accionador

Cód. 1203045 - ACCIONADOR AF12 AGL

Cód. 1203060 - ACCIONADOR AF12 CR AGL

Cód. 1203049 - RECEPTOR DOBLE CANAL 433MHZ - RX-2C

BOTONERAS DE CERRADURAS



Accionamientos vía
Contacto Seco NA/NC



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Modelos de instalación: Sobreponer;
- Accionamiento de cerraduras eléctricas 12V, cerradura electroimán 12V y otros dispositivos electrónicos, a través de Contacto Seco NA/NC;
- Dimensiones: L 92 x P 31 x A 55mm.

DISPONIBLE EN LOS MODELOS

BOTONERA SIMPLE - BT-S

- Accionamiento por botón;
- Terminales NA/NC y común.

BOTONERA DUPLA - BT-D

- Accionamiento doble por botón;
- Terminales NA/NC y Común.

BOTONERA - BT-T12

- Utilizada exclusivamente para accionamiento de cerraduras electroimán de 12V;
- Tiempo de activación ajustable de 0 a 60 segundos;
- Funciona alimentada por una fuente externa de 12V 1A (incluida);
- Permite la conexión de una botonera auxiliar.

BOTONERA - BT INALÁBRICA 433

- Disponible en modelos de activación simple o doble, mediante botón;
- Utilizada como transmisor de señal de activación en la frecuencia 433MHz;
- Funciona con batería interna CR 2477;
- Instalación simplificada y sin cables.



Índice de Protección: IP62



Voltaje: 12V



Fabricado en plástico (ABS),
en color blanco y acabado en color gris



Peso bruto promedio: 0,05 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Botonera

01 Fuente Bivolt alimentación 12V 1A

Cód. 203003 - BOTONERA SIMPLE BT-S

Cód. 1203075 - BOTONERA DOBLE - BT-D

Cód. 1203071 - BOTONERA TEMPORIZADA 12V - BT-T

Cód. 1203017 - BOTONERA DOBLE BT-D 433 INALÁBRICA

KIT ACCESO INALÁMBRICO 433 WI-FI



Automatización de dispositivos inalámbrico

- Cód. 1203080 - Kit c/CA Negro
Cód. 1203081 - Kit Wi-Fi c/CA Negro
Cód. 1203082 - Kit c/CA Aluminio
Cód. 1203083 - Kit Wi-Fi c/CA Aluminio



CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN

- Registro y automatización de dispositivos 433MHz, vía central receptora o app AGL Home;
- Central disponible en las versiones: Wi-fi o Convencional;
- Posible compartir con otros usuarios (apertura remota);
- Historial con fecha y hora de apertura (función disponible en la versión Wi-Fi);
- Temporización ajustable, de 1 a 65 segundos;
- 01 salida programable como pulsante, retención temporizada o Contacto Seco NA/NC;
- Posible realizar automatización con otros productos de la gama, vía aplicación AGL Home;
- Conexión de la Central Wifi vía red inalámbrico: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Fabricado en plástico (ABS) de alta resistencia;
- Control de acceso inalámbrico disponible en los colores: Negro o Aluminio;
- Dimensiones: L 90 x P 30 x A 50mm (Central y Botonera inalámbrica)
L 110 x P 30 x A 90mm (Control de Acceso)



Capacidad: 100 contraseñas o tag's digitales RFID 13,56Mhz (Control de acceso) y 100 dispositivos 433mhz (Central)



Control por aplicación AGL HOME



Compatible con Comandos de voz

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles CA	PBT	Índice de Protección	Dimensiones de la caja:
● Negro ○ Aluminio	0,393 kg	IP65 (Central)	L 160 x P 85 x A 100mm

• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone. Siga los pasos indicados en el menu y agregue cuantos dispositivos desee. Basta instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar sus dispositivos, desde cualquier lugar

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Central receptora 433MHz Wi-Fi o Convencional
- 01 Control de acceso 433MHz + (2) tag's RFID
- 01 Control remoto 433MHz
- 01 Botonera inalámbrica 433MHz | Manual de instalación.

Nota. Funciones vía aplicación están disponibles solamente en el modelo de la Central Wi-fi.

TIPS: Con un solo módulo conectado a la cerradura, automatice y controle a través de dispositivos inalámbricos en la frecuencia de 433MHz, la apertura a distancia a través del celular y la comprobación del estado de la puerta. Además, configure comandos de voz para optimizar el tiempo y realizar operaciones fácilmente.

BOTONERA INOXIDABLE - EMBUTIR

Cód. 1203036 - BOTONERA INOX DE EMBUTIR



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Instalación de embutir;
- Accionamiento vía botón único contacto NA;
- Diseño moderno con acabado pulido;
- Corriente máxima: 3A;
- Funciona junto con portero electrónico, accionador de cerradura y control de acceso;
- Dimensiones: L 120 x P 25 x A 70mm.



Fabricado en inoxidable de alta calidad



Vida útil de 500.000 ciclos



Índice de Protección: IPX4



Peso bruto promedio: 0,106 Kg
Para pesos puntuales, consulte

BOTONERA INOXIDABLE-SOPREPONER

Cód. 1203025 - BOTONERA INOX SOBREPOR



- Instalación de sobreponer;
- Accionamiento vía botón único contacto NA;
- Diseño moderno con acabado pulido;
- Corriente máxima: 3A;
- Funciona junto con portero electrónico, activador de cerradura y control de acceso.
- Dimensiones: L 90 x P 20 x A 35mm.



Fabricado en inoxidable de alta calidad



Vida útil de 500.000 ciclos



Índice de Protección: IPX4



Peso bruto promedio: 0,163 Kg
Para pesos puntuales, consulte

IZZY OPEN

MÓDULO WI-FI 01 CANAL

Cód. 1110339 - MODULO GARAJE IZZY OPEN AGL



Automatización
de Dispositivos
vía Wi-Fi



Control por
aplicación
AGL HOME



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compatible con automatizadores de garaje y cerraduras NA;
- Capacidad de 1.000 usuarios locales, 01 canal;
- Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Conexión directa a Wi-Fi 2.4 GHz para control remoto, soportando hasta 200 usuarios remotos;
- Notificaciones push instantáneas de portón abierto y cerrado, vía smartphone;
- Verificación del status del portón (abierto o cerrado) e historial de aperturas disponibles en la aplicación AGL Home;
- Posibilidad de compartir control con amigos y familiares a través de la aplicación 'AGL Home'.
- Incluye dos sensores magnéticos para detección de apertura;
- Dimensiones: L 92 x C 55 x P 31 mm.



Tecnología para activar
por Comando de Voz



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
L 60 x A 140 x P 100mm



Peso bruto promedio: 0,8 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Intégrese fácilmente con asistentes virtuales y programe
comandos de voz para realizar operaciones.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Módulo Izzy Open 01Canal
02 Sensores de apertura | 01 Fuente 12V
Manual del usuario



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menu y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar
sus dispositivos de garaje, desde cualquier lugar

IZZY OPEN

433 MHz 2 CANALES WI-FI

Cód. 1110352 - Módulo garaje Izzy Open
2 canales AGL 433MHz



Automatización
de Dispositivos
vía Wi-Fi



Control por
aplicación
AGL HOME



Dispositivo
frecuencia
433,92 MHz

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compatible con automatizadores de garaje y cerraduras NA;
- Permite controlar 2 dispositivos, conectados en cada salida independiente;
- Accionamiento vía control remoto 433MHz, con 2.000 registros de botones siendo 1.000 registros por canal;
- Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Notificaciones push instantáneas de portón abierto y cerrado, vía smartphone;
- Status en la aplicación de portón abierto o cerrado e historial de aperturas a través de la aplicación AGL Home;
- Posible compartir con amigos y familiares;
- Requiere fuente de alimentación 12 volts;
- Incluye dos sensores magnéticos para detección de apertura;
- Dos entradas para botonera de salida;
- Dimensiones: L 92 x C 55 x P 31mm.



Tecnología para activar
por Comando de Voz



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
L 60 x A 140 x P 100mm



Peso bruto promedio: 0,8 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download e configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menu y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar os
sus dispositivos de garaje, desde cualquier lugar



Intégrese fácilmente con asistentes virtuales y programe comandos de voz
para realizar operaciones.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Módulo Izzy Open 433MHz 2 canales
02 Sensores de apertura | 01 Fuente 12V
Manual del usuario

MÓDULOS DE AUTOMATIZACIÓN WI-FI

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Download y configuración, a través de la aplicación AGL HOME, vía smartphone;
- Programación de timer, para encender y apagar;
- Notificaciones push instantáneas, vía smartphone;
- Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Requiere fuente de alimentación 12 Voltios (no incluidas);
- Protector de lluvia incorporado (modelo Izzy Barreira Wi-Fi);
- Fabricado en plástico (ABS) de alta resistencia

DISPONIBLE EN LOS MODELOS:



IZZY BARREIRA



ULTRA CONTATO



IZZY OPEN



IZZY OPEN 433

Accionamiento de sensor fotocélula	Apertura de cerraduras	Apertura de automatizadores	Apertura de automatizadores
Control de 1 dispositivo	Control de 1 dispositivo	Control de 1 dispositivo	Control de 1 dispositivo
Conexión Simple (NA o NC)	Conexión Simple (NA o NC)	Conexión Simple (Contacto Seco)	Conexión Simple (Contacto Seco)
Control a distancia vía aplicación	Control a distancia vía aplicación	Control a distancia vía aplicación	Control a distancia vía aplicación
Notificación / Estado / Historial de accionamientos	Notificación / Estado / Historial de accionamientos	Notificación / Estado / Historial de accionamientos	Notificación / Estado / Historial de accionamientos
x	Compatible con comando de voz	Compatible con comando de voz	Compatible con comando de voz
Compatible con diversos sensores del mercado	Compatible con diversos sensores del mercado	Compatible con diversos sensores del mercado	Compatible con diversos sensores del mercado
x	x	x	Backup de datos vía Pen drive (no incluido)
x	x	x	Gestión y configuración de Controles Remotos
Dimensiones: A100 x P50 x L65 mm Peso bruto promedio: 0,150 Kg	Dimensiones: A95 x P 30 x L50 mm Peso bruto promedio: 0,141 Kg	Dimensiones: A95 x P 30 x L50 mm Peso bruto promedio: 0,118 Kg	Dimensiones: A95 x P 30 x L50 mm Peso bruto promedio: 0,120 Kg



cctv

Diseñada para atender las diversas necesidades de seguridad, nuestra línea ofrece una calidad de imagen superior y versatilidad para un monitoreo eficaz. Obtén imágenes nítidas y detalladas en alta definición, brindando una calidad visual excepcional.

CÁMARA DOMO HD

AGL1125D

CÓD. 1106366 - CÁMARA DOMO ANALÓGICA 1MPX AGL 1125 D

3 años de garantía



Lente Fija
de 2.8mm



Resolución
de 1MP
720P



IR de
25 metros



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La Cámara Domo es la respuesta para quienes buscan innovación y protección. Con una resolución de 1 megapíxel, lente de 2,8 mm y un alcance (IR) de 25 metros, ofrece una vigilancia excepcional, incluso en las condiciones más adversas. Su diseño domo garantiza durabilidad y se integra a interiores;
- Dimensiones y peso del producto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensiones de la caja:
A 100 x L 120 x P 120mm



Peso bruto promedio: 0,240 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

SENSOR	CORRECCIÓN GAMA	OBTURADOR ELECTRÓNICO	BALANCE DE BLANCOS
1/4" Color CMOS	0.45	NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	AWB
CANTIDAD DE PÍXELES	SALIDA DE VIDEO	ILUMINACIÓN MÍNIMA	CONTROL DE GANANCIA
1280 (H) x 720 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	0 LUX	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUCIÓN CVBS	DISTANCIA DEL IR	CONJUNTO DE LENTES
PLÁSTICO	960H	≥ 25 METROS	2,8MM
RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN SR	ACTIVACIÓN DEL IR	ALIMENTACIÓN CONSUMO
1 MEGAPÍXEL	52 dB (AGC off)	CONTROL CDS AUTOMÁTICO ABAJO DE 10 LUX	12Vdc +-10%/400mA



Para optimizar el rendimiento y la durabilidad, fije la cámara en lugares firmes y seguros, que garanticen una visión completa de la zona vigilada. Si la cámara se instala en exteriores, asegúrese de que está protegida contra los cambios meteorológicos.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Cámara
- 01 Llave Torx
- Manual y Certificado

CÁMARA DOMO

AGL1220DNV



Lente Fija
de 2.8mm



Resolución
de 2MP
1080P



Visión
nocturna
en colores



IR de
20 metros

CÓD. 1106371 - CÁMARA DOMO ANALÓGICA NIGHTVISION 2MPX AGL 1220 DNV

3 años de
garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La cámara domo es la elección perfecta para vigilar entornos. Con una resolución de 2 megapíxeles, visualización en 1080P y lente de 2,8 mm, ofrece una amplia visión, garantizando que no se pierda ningún detalle. Con un alcance (IR) de 20 metros, mantiene una vigilancia eficaz, incluso en condiciones de poca luz. Diseño discreto y elegante, adecuado para cualquier entorno;
- Dimensiones y peso del producto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,240 Kgs.



Dimensiones de la caja:
A 100 x L 120 x P 100mm



Peso bruto promedio: 0,290 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



SENSOR	CORRECCIÓN GAMA	OBTURADOR ELECTRÓNICO	BALANCE DE BLANCOS
1/2.9" COLOR SENSOR	0.45	NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	3 Lux (F:2.0 AGC Off)
CANTIDAD DE PÍXELES	SALIDA DE VIDEO	WDR	CONTROL DE GANANCIA
1920 (H) x 1080 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	DWDR	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUCIÓN CVBS	DISTANCIA DEL IR	CONJUNTO DE LENTES
CIRCULO DE METAL PLÁSTICO INF	960H	≥ 20 METROS CON VISIÓN NOCTURNA COLORIDA	2,8MM
RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN SR	ACTIVACIÓN DEL IR	ALIMENTACIÓN CONSUMO
2 MEGAPIXELS	52 dB (AGC off)	CONTROL CDS AUTOMÁTICO ABAJO DE 10 LUX	12VDC +-10%/250mA



Para optimizar el rendimiento y durabilidad, fije la cámara en locales firme y seguro, garantizando una visión total de la zona monitoreada.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Cámara
- 01 Llave Torx
- Manual y Certificado

CÁMARA DOMO

AGL1125D AUDIO

CÓD. 1106370 - CÁMARA DOMO ANALÓGICA AUDIO 2MPX AGL 1225 DA

3 años de garantía



Lente Fija de 2.8mm



Resolución de 2MP 1080P



IR de 25 metros



Audio integrado



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La Cámara Domo Audio ofrece una vigilancia completa con calidad. Con una resolución de 2 megapíxeles (1080P) y una lente de 2,8 mm, esta cámara analógica proporciona imágenes de alta definición y un amplio campo de visión. También dispone de audio integrado; usted no sólo podrá ver, sino también oír lo que ocurre a su alrededor. Su diseño Domo garantiza durabilidad y se integra discretamente en ambientes interiores;
- Dimensiones y peso del producto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensiones de la caja:
A 100 x L 120 x P 100mm



Peso bruto promedio: 0,240 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

SENSOR	CORRECCIÓN GAMA	OBTURADOR ELECTRÓNICO	BALANCE DE BLANCOS
1/2,7" Color CMOS	0.45	NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	AWB
CANTIDAD DE PÍXELES	SALIDA DE VIDEO	ILUMINACIÓN MÍNIMA	CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO
1920 (H) x 1080 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	0 LUX	
GABINETE PLÁSTICO	RESOLUCIÓN CVBS	DISTANCIA DEL IR	CONJUNTO DE LENTES
	960H	≥ 25 METROS	2,8MM
RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN SR	ACTIVACIÓN DEL IR	ALIMENTACIÓN CONSUMO
2 MEGAPIXELS	52 dB (AGC off)	CONTROL CDS AUTOMÁTICO ABAJO DE 10 LUX	12VDC +-10%/400mA



Para optimizar el rendimiento y durabilidad, fije la cámara en locales firme y seguro, garantizando una visión total de la zona monitoreada.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Cámara
- 01 Llave Torx
- Manual y Certificado

CÁMARA DOMO PTZ |

AGL1260 PTZ IR

CÓD. 1106372 - CÁMARA DOMO ANALÓGICA PTZ AGL 1260 IR

3 años de garantía



Resolución
de 2MP
1080P



Zoom
Óptico
18x



IR de 60
metros visión
nocturna

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Speed Domo Analógico redefine la vigilancia con funciones de alto rendimiento. Con una resolución de 2 megapíxeles, esta cámara ofrece imágenes nítidas y detalladas. Su zoom óptico de 18x permite una visión amplia y detallada del entorno. Con clasificación IP66, la cámara es resistente a las condiciones más adversas, garantizando la seguridad en cualquier escenario. La gama de IR de 60 metros proporciona una vigilancia eficaz incluso en condiciones de poca luz;
- Soporta control coaxial y también admite señal de comunicación RS-485;
- Dimensiones y peso del producto: A 295 x L 280 x P 170mm | 1,770 Kgs



Dimensiones de la caja:
A 50 x L 55 x P 30mm



Peso bruto promedio: 1,980 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



VEL. DE ROTACIÓN HORIZONTAL
200°/S

VEL. DE ROTACIÓN DE INCLINACIÓN
100°/S

RANGO DE ROTACIÓN HORIZONTAL
360°

RANGO DE ROTACIÓN INCLINACIÓN
93°

INVERSIÓN AUTOMÁTICA
HORIZONTAL 180°, VERTICAL 93°

DISTANCIA DE ILUMINACIÓN IR
60M

ALIMENTACIÓN
DC12V 3A/AC24V (DEPENDE DEL MODELO)

CONSUMO DE ENERGÍA
<25W

CALEFACTOR
CONTROL AUTOMÁTICO TEMPERATURA

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
TENSIÓN TRANSITORIA 6000V

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
PELCO-D, PELCO-P

COMUNICACIÓN
RS485 BUS/COAXIAL



• JOYSTICK PTZ

Control intuitivo y preciso. Usted puede fácilmente realizar zoom, seleccionar cámaras y mover Pan & Tilt para obtener la visión ideal de su ambiente.

*Vendido por separado

JOYSTIK PTZ AGL8703 MC

CÓD. 1106373 - JOYSTIK PTZ AGL 8703 MC

3 años de
garantía

Precisión en la
manipulación
de las cámaras

Alcance de
transmisión
hasta 1,2 km



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Joystick AGL ofrece un control intuitivo y preciso para sus cámaras de vigilancia, brindando una experiencia de monitoreo mejorada. Además de las funcionalidades estándar, este joystick posee recursos avanzados que aumentan el control sobre sus cámaras PTZ, domo o decodificador;
- Ajuste de zoom, enfoque y apertura manual para una visión personalizada;
- Pan & Tilt, mueva la cámara para capturar cada ángulo deseado;
- Almacene hasta 255 puntos preestablecidos para un acceso rápido;
- Encienda/apague funciones como compensación de luz de fondo y ejecute puntos predefinidos;
- Protección contra rayos en todas las puertas de comunicación, con capacidad antibloqueo fuerte;
- Alcance de transmisión hasta 1,2 km para cobertura total;
- Dimensiones y peso del producto A 205 x L 205 x P 95mm | 0,900 Kgs.



Dimensiones de la caja:
A 50 x L 55 x P 30mm



Peso bruto promedio: 1,300 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



Antes de utilizar el teclado para controlar la cámara domo, asegúrese de que la dirección, el protocolo y la velocidad de transmisión del teclado es la misma que la de la cámara domo o PTZ. De lo contrario, no se podrá controlar la cámara domo o PTZ.

FUENTE DE ENERGÍA
DC12V+10%/50HZ 500MA

TEMPERATURA OP
-20°C ~ +55°C

HUMEDAD OP
<90% SIN CONDENSACIÓN

COMUNICACIÓN
RS-485

INTERFAZ
TERMINALES DE PULSADO DE LÍNEA 4PIN

BAUD RATE
1200,2400,4800,9600,19200BPS

PROTOCOLO
PELCO-D, PESLCO-P, SAMSUNG

CONTROLE CAM
128

DISTANCIA
1,2KM

CÁMARA BULLET

FULL COLOUR NIGHT VISION

AGL 1220BNV



Lente Fija
de 2.8mm



Resolución
de 2MP
1080P



Visión
nocturna
en colores



IR de
20 metros

CÓD. 1106369 - CÁMARA BULLET ANALÓGICA NIGHTVISION 2MPX AGL 1220 BNV

3 años de
garantía



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La cámara Bullet es la elección correcta para una vigilancia potente y constante protección. Con 2 megapíxeles de resolución (1080P), lente de 2,8 mm y alcance de IR de 20 metros, esta cámara Bullet proporciona imágenes nítidas, incluso en las condiciones más adversas;
- Dimensiones y peso del producto: A 81 x L 154 x P 165 mm | 0,200 Kgs.



Dimensiones de la caja:
A 73,5 x L 158 x P 73,5mm



Peso bruto promedio: 0,240 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

SENSOR	CORRECCIÓN GAMA	OBTURADOR ELECTRÓNICO	BALANCE DE BLANCOS
1/2,9" Color CMOS	0.45	NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	ATW/MWB/GRAY
CANTIDAD DE PÍXELES	SALIDA DE VIDEO	WDR	CONTROL DE GANANCIA
1920 (H) x 1080 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	DWDR	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUCIÓN CVBS	DISTANCIA DEL IR	CONJUNTO DE LENTES
ABS IP66	960H	≥ 20 METROS CON VISIÓN NOCTURNA COLORIDA	2,8MM
RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN SR	ACTIVACIÓN DEL IR	ALIMENTACIÓN CONSUMO
2 MEGAPIXELS	52 dB (AGC off)	3 Lux (F:2.0 AGC Off)	12VDC +-10%/250mA



Para optimizar el rendimiento y la durabilidad, fije la cámara en lugares firmes y seguros, que garanticen una visión completa de la zona vigilada. Si la cámara se instala en exteriores, asegúrese de que está protegida contra los cambios meteorológicos.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Cámara
- 01 Llave Torx
- Manual y Certificado

CÁMARA BULLET

AGL1125B



Lente Fija
de 2.8mm



Resolución
de 1MP
720P



IR de
25 metros

CÓD. 1106365 - CÁMARA BULLET ANALÓGICA 1MPX AGL 1125 B

3 años de
garantía



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La cámara Bullet es la elección perfecta para una vigilancia de alto rendimiento. Con una resolución de 1 megapíxel (720P), lente de 2,8 mm y alcance IR de 25 metros, ofrece imágenes nítidas y visión nocturna avanzada;
- Dimensiones y peso del producto: L 70 x A 159 x P 76 mm | 0,220 Kgs.



Dimensiones de la caja:
L 73,5 x A 158 x P 73,5mm



Peso bruto promedio: 0,290 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

SENSOR	CORRECCIÓN GAMA	OBTURADOR ELECTRÓNICO	BALANCE DE BLANCOS
1/4" Color CMOS	0.45	NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	AWB
CANTIDAD DE PÍXELES	SALIDA DE VIDEO	ILUMINACIÓN MÍNIMA	CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO
1280 (H) x 720 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	0 LUX	
GABINETE	RESOLUCIÓN CVBS	DISTANCIA DEL IR	CONJUNTO DE LENTES
ABS IP66	960H	≥ 25 METROS	2,8MM
RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN SR	ACTIVACIÓN DEL IR	ALIMENTACIÓN CONSUMO
1 MEGAPIXEL	52 dB (AGC off)	CONTROL CDS AUTOMÁTICO ABAJO DE 10 LUX	12VDC +-10%/400mA



Para optimizar el rendimiento y la durabilidad, fije la cámara en lugares firmes y seguros, que garanticen una visión completa de la zona vigilada. Si la cámara se instala en exteriores, asegúrese de que está protegida contra los cambios meteorológicos.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Cámara
- 01 Llave Torx
- Manual y Certificado

CÁMARA BULLET

AGL1225B

CÓD. 1106368 - CÁMARA BULLET ANALÓGICA 2MPX AGL 1225 B



Lente Fija
de 2.8mm



Resolución
de 2MP
1080P



IR de
25 metros

3 años de
garantía



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La cámara Bullet es la elección perfecta para una vigilancia de alto rendimiento. Con una resolución de 2 megapíxeles (1080P), lente de 2,8 mm y alcance IR de 25 metros, ofrece imágenes nítidas y visión nocturna avanzada;
- Dimensiones y peso del producto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensiones de la caja:
A 73,5 x L 158 x P 73,5mm



Peso bruto promedio: 0,260 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

SENSOR	CORRECCIÓN GAMA	OBTURADOR ELECTRÓNICO	BALANCE DE BLANCOS
1/2,7" Color CMOS	0.45	NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	AWB
CANTIDAD DE PÍXELES	SALIDA DE VIDEO	ILUMINACIÓN MÍNIMA	CONTROL DE GANANCIA
1920 (H) x 1080 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	0 LUX	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUCIÓN CVBS	DISTANCIA DEL IR	CONJUNTO DE LENTES
ABS IP66	960H	≥ 25 METROS	2,8MM
RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN SR	ACTIVACIÓN DEL IR	ALIMENTACIÓN CONSUMO
2 MEGAPIXELS	52 dB (AGC off)	CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAJO DE 10 LUX	12VDC +-10%/400mA



Para optimizar el rendimiento y la durabilidad, fije la cámara en lugares firmes y seguros, que garanticen una visión completa de la zona vigilada. Si la cámara se instala en exteriores, asegúrese de que está protegida contra los cambios meteorológicos.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Cámara
- 01 Llave Torx
- Manual y Certificado

CÁMARA BULLET HD

AGL1245BVF

CÓD. 1106367 - CÁMARA BULLET ANALÓGICA VARIFOCAL 2MPX AGL 1245 BVF



Lente Varifocal
2,8 a 12mm



Resolución
de 2MP
1080P



IR de
45 metros

3 años de
garantía



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La cámara Bullet HD es la elección definitiva para una vigilancia de alto rendimiento. Con 2 Megapíxeles de resolución (1080P), lente varifocal de 2,8 a 12 mm y alcance de IR de 45 metros, ofrece imágenes nítidas y un campo de visión adaptable;
- Dimensiones y peso del producto: A 78 x L 255 x P 85 mm | 0,720 Kgs.



Dimensiones de la caja:
A 70,5 x L 260 x P 80mm



Peso bruto promedio: 0,880 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

SENSOR	CORRECCIÓN GAMA	OBTURADOR ELECTRÓNICO	BALANCE DE BLANCOS
1/2,7" Color CMOS	0.45	NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	AWB
CANTIDAD DE PÍXELES	SALIDA DE VIDEO	ILUMINACIÓN MÍNIMA	CONTROL DE GANANCIA
1920 (H) x 1080 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	0 LUX	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUCIÓN CVBS	DISTANCIA DEL IR	CONJUNTO DE LENTES
ABS IP66	960H	≥ 45 METROS	2,8MM - 12MM VERIFOCAL
RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN SR	ACTIVACIÓN DEL IR	ALIMENTACIÓN CONSUMO
2 MEGAPIXELS	52 dB (AGC off)	CONTROL CDS AUTOMÁTICO ABAJO DE 10 LUX	12VDC +-10%/400mA



Para optimizar el rendimiento y la durabilidad, fije la cámara en lugares firmes y seguros, que garanticen una visión completa de la zona vigilada. Si la cámara se instala en exteriores, asegúrese de que está protegida contra los cambios meteorológicos.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Cámara
- 01 Llave Torx
- Manual y Certificado

CÁMARA BULLET IP

AGL1225B IP-M

CÓD. 1106375 - CÁMARA BULLET IP 2MPX POE AGL 1225 B IP-M



Lente fija
2,8 mm



Resolución
de 2MP
1080P

ONVIF®

Protocolo
ONVIF

3 años de
garantía



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La cámara IP bullet combina inteligencia de vigilancia con resistencia extrema. Con resolución de 2 megapíxeles (1080P), lente de 2,8 mm y visión nocturna con alcance de 25 metros;
- La lente de amplio espectro ofrece una visión total, garantizando que ningún detalle escape a la vigilancia;
- Apta para su instalación en exteriores, con grado de protección IP66 y fabricada en carcasa de plástico de alta calidad, diseñada para soportar condiciones meteorológicas adversas;
- Tecnología de conexión PoE (Power over Ethernet), que ofrece una solución integrada para alimentación y transmisión de datos en un único cable Ethernet;
- Compatibilidad ONVIF, integre fácilmente la cámara en su sistema de seguridad, aprovechando el cumplimiento del estándar ONVIF;
- Dimensiones y peso del producto: A 200 x L 120 x P 100mm | 0,390 Kgs.



Dimensiones de la caja:
A 100 x L 200 x P 120mm



Peso bruto promedio: 0,400 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



Amplíe sus posibilidades de seguridad integrada con la cámara, totalmente compatible con el grabador HVR de AGL. Esta sinergia entre la cámara IP y el HVR proporciona no sólo imágenes de alta calidad, sino también una gestión centralizada de sus soluciones de seguridad.

*Se venden por separado.



Para optimizar el rendimiento y la durabilidad, fije la cámara en lugares firmes y seguros, que garanticen una visión completa de la zona vigilada. Si la cámara se instala en exteriores, asegúrese de que está protegida contra los cambios meteorológicos.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Cámara
01 Llave Torx
Manual y Certificado

CÁMARA BULLET IP

AGL1225B IP-P

CÓD. 1106374 - CÁMARA BULLET IP 2MPX POE AGL 1225 B IP-P



Lente fija
2,8 mm



Resolución
de 2MP
1080P

ONVIF®

Protocolo
ONVIF

3 años de
garantía



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La cámara IP bullet combina inteligencia de vigilancia con resistencia extrema. Con resolución de 2 megapíxeles (1080P), lente de 2,8 mm y visión nocturna con alcance de 25 metros;
- La lente de amplio espectro ofrece una visión total, garantizando que ningún detalle escape a la vigilancia;
- Apta para su instalación en exteriores, con grado de protección IP66 y fabricada en carcasa de plástico de alta calidad, diseñada para soportar condiciones meteorológicas adversas;
- Tecnología de conexión PoE (Power over Ethernet), que ofrece una solución integrada para alimentación y transmisión de datos en un único cable Ethernet;
- Compatibilidad ONVIF, integre fácilmente la cámara en su sistema de seguridad, aprovechando el cumplimiento del estándar ONVIF;
- Dimensiones y peso del producto: A 200 x L 120 x P 100mm | 0,280 Kgs.



Dimensiones de la caja:
A 100 x L 200 x P 120mm



Peso bruto promedio: 0,320Kgs
Para pesos puntuales, consulte



Amplíe sus posibilidades de seguridad integrada con la cámara, totalmente compatible con el grabador HVR de AGL. Esta sinergia entre la cámara IP y el HVR proporciona no sólo imágenes de alta calidad, sino también una gestión centralizada de sus soluciones de seguridad.

*Se venden por separado.



Para optimizar el rendimiento y la durabilidad, fije la cámara en lugares firmes y seguros, que garanticen una visión completa de la zona vigilada. Si la cámara se instala en exteriores, asegúrese de que está protegida contra los cambios meteorológicos.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Cámara
- 01 Llave Torx
- Manual y Certificado

KIT NVR Y 4 CÁMARAS IP | FULL HD SISTEMA WI-FI

CÓD. 1106379 - KIT WIFI 1080P 4 CÁMARAS Y HVR AGL 1204



Resolución
de 2MP
1080P



Control
vía app
AGL HOME

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El Kit es la solución completa para su seguridad y vigilancia. Este kit innovador combina un NVR y cuatro cámaras IP con comunicación inalámbrica de alta definición para satisfacer sus necesidades de monitoreo. El soporte para monitoreo remoto en smartphones Android y IOS, a través de la app AGL Home, te mantiene conectado e informado en tiempo real. Las cámaras del kit poseen resolución FULL HD de 1920*1080 y sensores de imagen de 2 megapíxeles, garantizando imágenes claras y detalladas, tanto de día como de noche;
- Dimensiones y peso del producto: A 331 x L 182 x P 272mm | 2,76Kg



3 años de garantía

TRANSMISIÓN DE VIDEO

4 * 2MP @20fps

COMPRESIÓN DE IMÁGENES

H.264, H.265, H.265+

COMPRESIÓN DE AUDIO

G.711A

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-10° A 55°

HUMEDAD DE TRABAJO

10% a 90%

SALIDA DE VIDEO

1280*1024, 1440*900,
1920*1080, 3840*2160

MODOS DE GRABACIÓN

MANUAL, POR MOVIMIENTO,
PROGRAMADO

PROTOCOLO DE RED

DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,
NTP, UPNP, email, etc

INTERFAZ DE RED

RJ45 10M/100Mbps

USB

1 * USB 2.0

HDD

1 PUERTA SATA, HASTA 8 TB

SISTEMA

WI-FI 1080P

ROUTER

WI-FI 2,4 GHZ EMBARCADO
(EXCLUSIVO PARA CÁMARAS)

SALIDA DE VIDEO

COLORIDO / BLANCO Y NEGRO

AUDIO

SOPORTE PARA ENTRADA Y SALIDA
DE AUDIO

TRANSMISIÓN DE VIDEO

TRANSMISIÓN DOBLE
1920 * 1080, 640 * 480

FUENTE DE LA CÁMARA

1 * DC 12V / 1A



• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración a través del smartphone. Siga los pasos del menú y añada tantos dispositivos como quieras. Basta con instalar el producto, conéctate a la red Wi-Fi y controlar sus cámaras desde donde estés.



Dimensiones de la caja:
A 288 x L 315 x P 174,5mm



Peso bruto promedio: 3,30 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



Para la instalación física del equipo, evite: locales cerrados (asegure la entrada de aire para la disipación del calor), la luz solar directa, fuentes de líquidos, golpes o caídas. Asegúrese de que la instalación eléctrica sea correcta para evitar daños al equipo y a las personas.

HVR 04, 08 E 16 CANALES



Protocolo
ONVIF



HD, TVI, CVI
Analógico y IP



Módulos 4G y
Wi-Fi opcional



Control
vía APP
AGL HOME

CÓD. 1106376 - GRABADOR HÍBRIDO HVR 1080N 4 CANALES AGL 1204 HVR

CÓD. 1106377 - GRABADOR HÍBRIDO HVR 1080N 8 CANALES AGL 1208 HVR

CÓD. 1106378 - GRABADOR HÍBRIDO HVR 1080N 16 CANALES AGL 1216 HVR

3 años de
garantía



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- HVR es la elección definitiva para una captura y un control ilimitados. Compatible con 4, 8 y 16 canales, compresión H.265 y resolución 1080N;
- Soporta cámaras analógicas AHD / TVI / CVI o CVBS; la conexión es fácil y sencilla, garantizando una integración perfecta con el sistema de vigilancia;
- Compatibilidad ONVIF, integre fácilmente la cámara en su sistema de seguridad, aprovechando el cumplimiento de la norma ONVIF;
- Gestione el HVR completamente a través de la red, conéctelo a la red mediante un cable de red (Patch cord) y aproveche las configuraciones estándar para un despliegue rápido;
- El HVR permite múltiples modos de grabación por cámara, día y evento. Programe la grabación según sus necesidades a través del menú principal;
- Elija entre normal (continua), detección de movimiento (disponible en los modelos de 08 y 16 canales), alarma (cuando se activa una entrada de alarma) y manual;
- Copia de seguridad de los archivos de vídeo en una unidad USB extraíble;
- Dimensiones y peso del producto: A 210 x L 230 x P 45mm | 1,14 Kgs (HDD no incluido).



Dimensiones de la caja:
A 268 x L 343,2 x P 73mm



Peso bruto promedio: 1,33 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



• APP AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar
sus cámaras, de dónde sea.



Para la instalación física del equipo, evite: locales cerrados (asegure la entrada de aire para la
disipación del calor), la luz solar directa, fuentes de líquidos, golpes o caídas. Asegúrese de que
la instalación eléctrica sea correcta para evitar daños al equipo y a las personas.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 HRV

energía

Soluciones para optimizar: ofrecemos tecnología avanzada para garantizar un suministro estable de energía y un control eficiente. ¡Transforma tu experiencia con la innovación de AGL!



NOBREAK ACK

650 | 1000 | 1500 | 3000VA



Sistema energizador



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseñados para proteger equipos de informática, electrónicos y de audio y video contra fallas en la red eléctrica.
- Salidas con forma de onda senoidal simulada;
- Opciones de tensión de entrada: 110VAC o 220VAC;
- Tensión de salida disponible en 110VAC o 220VAC;
- Baterías internas selladas, libres de mantenimiento;
- Carga automática: las baterías se cargan incluso con el UPS apagado, siempre que esté conectado a la red eléctrica;
- Botón de encendido/apagado con temporizador, evitando accionamientos accidentales;
- Función DC Start: permite encender el UPS incluso sin la presencia de la red eléctrica;
- Reconexión automática: el UPS reinicia automáticamente cuando la red eléctrica se restablece, incluso con la batería descargada;
- Señalización visual y sonora para indicar el estado de la red eléctrica y del equipo;
- Dimensiones: L 290 x A 148 x P 51 mm.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Nobreak ACK
- 01 Manual



Todos los UPS vendidos con baterías internas deben ser instalados y conectados en hasta 4 meses a partir de la fecha de la factura. Caso contrario, las baterías pueden perder su vida útil, quedando excluidas de la cobertura de garantía.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES:

ACK 650 VA

Capacidad de 650VA/390W;
 Tensión de entrada 110VAC o 220VAC;
 Rango de tensión 81-145VAC o 145-275VAC;
 Frecuencia 60/50Hz (automático);
 Batería 12V/7Ahx1;
 Protección total contra descarga, cortocircuito y sobrecarga;
 Dimensiones: 320x90x140mm;
 Peso: 5,2 Kg.

ACK 1000 VA

Capacidad de 1000VA/600W;
 Tensión de entrada 110VAC o 220VAC;
 Rango de tensión 81-145VAC o 145-275VAC;
 Frecuencia 60/50Hz (automático);
 Batería 12V/7Ahx2;
 Capacidad máxima para baterías externas: 65Ah;
 Protección total contra descarga, cortocircuito y sobrecarga;
 Dimensiones: 365x140x165mm;
 Peso: 10 Kg

ACK 1500 VA

Capacidad de 1500VA/900W;
 Tensión de entrada 110VAC o 220VAC;
 Rango de tensión 81-145VAC o 145-275VAC;
 Frecuencia 60/50Hz (automático);
 Batería 12V/9Ahx2;
 Capacidad máxima para baterías externas: 65Ah;
 Protección total contra descarga, cortocircuito y sobrecarga;
 Dimensiones: 365x140x165mm;
 Peso: 11,9 Kg.

ACK 3000 VA

Capacidad de 3000VA/1800W;
 Tensión de entrada 110VAC o 220VAC;
 Rango de tensión 81-145VAC o 145-275VAC;
 Frecuencia 60/50Hz (automático);
 Batería 12V/9Ahx4;
 Capacidad máxima para baterías externas: 65Ah;
 Protección total contra descarga, cortocircuito y sobrecarga;
 Dimensiones: 395x145x210mm;
 Peso: 21 Kg.

Cód. 1303022 - NOBREAK ACK - 650 110V

Cód. 1303023 - NOBREAK ACK - 650 220V

Cód. 1303024 - NOBREAK ACK - 1000 110V

Cód. 1303025 - NOBREAK ACK - 1000 220V

Cód. 1303026 - NOBREAK ACK - 1500 110V

Cód. 1303027 - NOBREAK ACK - 1500 220V

Cód. 1303028 - NOBREAK ACK - 3000 110V

Cód. 1303029 - NOBREAK ACK - 3000 220V

DCK-120W

NOBREAK



Sistema energizador

Cód. 1303030 - NOBREAK DCK-120 W 12 V BIVOLTAJE



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Entrada: 100 ~ 240 VCA 50/60 Hz
- Salidas 12 V, 9 V y POE.
- Capacidad de la batería: 17600 mAh (2200 mAh*8).
- Controlado por procesador, lo que garantiza una alta confiabilidad.
- Compatible con enrutadores, conmutadores, cámaras, DVR, módems e incluso iluminación LED de 12V.
- Protección contra sobrecarga, descarga excesiva y cortocircuito.
- Indicador de estado de la pantalla LED.
- Número de celdas de la batería: 8 celdas.
- Dimensiones: Ancho 290 x Largo 148 x Profundidad 51 mm.



Peso bruto medio: 1,5 kg
Para pesos puntuais, consulte-nos



La duración de la energía de respaldo proporcionada por el Nobreak se verá afectada por la demanda de los dispositivos conectados y el número de veces que se active el Nobreak.

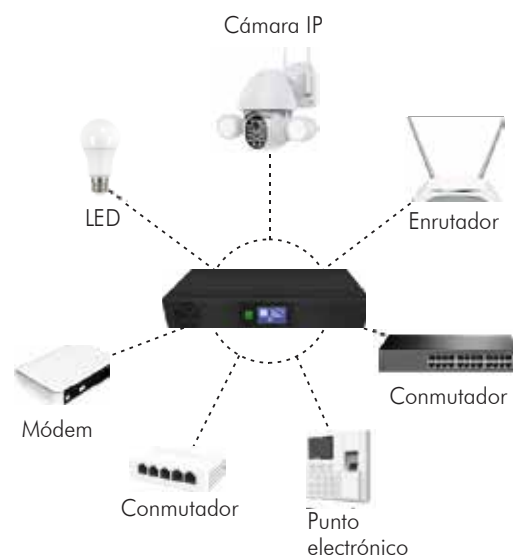

ARTÍCULOS INCLUIDOS:

- 01 Nobreak DCK - 120 W
- 01 Cable de alimentación de CA 0,8 m
- 01 Tornillo de fijación
- 01 Manual
- 01 Kit con cables P4

LITHIUM X3

FUENTE NOBREAK



Sistema energizador

Cód. 1303018 - Fuente Nobreak Lithium X3



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Entrada: AC110/220 Volts;
- Salidas 12 voltios: 2 puertas (máximo 1,5A total) - Salidas USB 5V: 2 puertas;
- Capacidad batería: 2600mAh x 3 unidades, baterías: ICR18650 2600mAh 3,7V Li-ion Battery;
- Modo de carga: recargable automáticamente;
- Compatible con cerraduras electromagnéticas, cerraduras electrónicas, controles de acceso, disparadores o cualquier otro dispositivo que requiera una alimentación de 12V y/o 5V, con una corriente máxima de 1,5A.
- Protege los dispositivos electrónicos contra cortes de energía, evitando la pérdida de datos y garantizando la continuidad de las actividades incluso en caso de apagones o interrupciones;
- Dimensiones: A 148 x L 120 x P 27mm.



Fabricado en plástico (ABS) de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
L 135 x A 75 x P 65mm



Peso bruto promedio: 1,0 kg
Para pesos puntuales, consulte

ITEMS INCLUIDOS:

01 Nobreak Lithium X3
03 Baterías



La duración de la energía de backup suministrada por el Nobreak se verá afectada por la demanda de los dispositivos conectados y el número de veces que se active el Nobreak.

NOBREAK - 7A



Sistema energizador
de baja tensión

Cód. 1303017 - Nobreak AGL 12V - 7Ah sin batería



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Instalación en conjunto con cerradura electroimán AGL;
- Compatible con control remoto a 433.92MHz;
- Tensión de entrada (red): 90~240V - 60Hz;
- Tensión de salida auxiliar y traba: 14V DC +/-5%;
- Tensión de salida de batería: 13,8VDC +/-5%;
- Capacidad total de la fuente: 2A +/-10%;
- Corriente de salida para las trabas: Hasta 600mA;
- Soporte interno de alojamiento para batería de 7A;
- Micro llave para ajuste de tiempo (1 a 60 segundos);
- Protección interna con PTC;
- Soporta hasta 14 horas sin energía (electroimán AL150 + botonera);
- Dimensiones: A 220 x P 84 x L 226mm.



Voltaje: 12V DC



Índice de Protección: IP64



Fabricado en plástico (ABS)
en color blanco



Peso bruto promedio: 0,544 kg
Para pesos puntuales, consulte

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Nobreak - 7Ah con o sin batería.

TIPS: La instalación conjunta con cerradura electroimán ayuda en el suministro de su energía, en el caso de corte.

NOBREAK - 2A



Sistema energizador
de baja tensión

Cód. 1303013 - Nobreak AGL 12V - 2A



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Instalación en conjunto con cerradura electroimán AGL;
- Compatible con control remoto a 433.92MHz;
- Tensión de entrada (red): 90~240 V - 60 Hz;
- Tensión de salida auxiliar y traba: 14VDC +/- 5%;
- Tensión de salida de batería: 13,8VDC +/- 5%;
- Capacidad total de la fuente: 2A +/- 10%;
- Corriente de salida para las trabas: Hasta 600mA;
- Micro llave para ajuste de tiempo (1 a 60 segundos);
- Protección interna con PTC;
- Soporta hasta 2 horas sin energía (electroimán + botonera);
- Batería incluida en el producto;
- Dimensiones: A 68,5 x P 148 x L 120mm.



Voltaje: 13,8V DC



Índice de Protección: IP54



Fabricado en plástico (ABS)
en color blanco



Peso bruto promedio: 0,796 Kg
Para pesos puntuales, consulte

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Nobreak - 2Ah con o sin batería.

TIPS: La instalación conjunta con cerradura electroimán ayuda en el suministro de su energía, en el caso de corte.

WALLBOX AC 7KW CARGADOR VEHICULAR

CÓD. 1305002 - CARREGADOR VEICULAR WALLBOX AGL-WBAC7KW

2 años de garantía



Operación por
TAGS RFID o
plug-and-play



Índice de
Protección
IP63



Conector
Tipo 2



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Carga rápida y segura, hasta 7Kw en corriente alterna (AC);
- Certificación TÜV CE;
- Control de calidad individual;
- Compatible con Tipo 2;
- Instalación en pared o en pedestal;
- Protección IP63 y resistencia IK10;
- Operación por tarjeta RFID o plug-and-play;
- Carga inteligente: balanceo dinámico;
- Dimensiones y Peso del producto: A 216 x L 353 x P 112mm | 5,4Kg.



Dimensiones de caja:
A 290 x L 300 x P 460mm



Peso bruto promedio: 5,4 Kg
Para pesos puntuales, consúltenos

MODELO	CONECTOR	FACTOR DE POTENCIA: ≥ 0.99 (PICO)	TIPO DE RED
WLEC-AC7KW-12-E	TIPO 2	EFICIENCIA $\geq 95\%$ (EN CARGA TOTAL)	F+N+T, F+F+T
MATERIAL	PROTECCIÓN CONTRA FUGA	ALIMENTACIÓN AC	TENSIÓN NOMINAL (ENTRADA)
ABS+PC	TIPO B (AC30mA / DC6mA)	MONOFÁSICO/BIFÁSICO	AC220V $\pm 15\%$
FRECUENCIA (ENTRADA)	TIPO DE SALIDA	CORRIENTE MÁXIMA (SALIDA)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN
50/60HZ	AC220V $\pm 15\%$	32AMP	-20 A 50°C
HUMEDAD AMBIENTE	TEMPERATURA PARA ALMACENAJE	ALTITUD	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
5% A 95%	-40 A 70°C	$\leq 2000M$	ENFRIAMIENTO NATURAL
LONGITUD DEL CABLE	PANTALLA	IDIOMAS	BOTONES
5M	4,3 PULGADAS	PORTUGUÉS	INTERRUPTOR DE MODO NOCTURNO
NORMAS	CERTIFICACIONES		
IEC61851-1	TUV CE-RED,CB,GB/T		



Parámetros de Seguridad: Sobrecorriente, Subtensión, Corriente de Fuga, Protección contra Sobretensiones, Cortocircuito, Sobrecalentamiento, Sobretensión.

ÍTEMS INCLUSOS:

- 01 Cargador AC 7W | 2 Tarjetas RFID
- 01 Soporte de Fijación
- 01 Kit de Tornillos de fijación
- 01 Manual de instrucciones

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



Sistema
energizador



Filtro contra
interferencias y ruidos

3A | 5A | 10A | 20A | 30A | 40A



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Desarrollada para ofrecer alto rendimiento y confiabilidad;
- Proyectada para atender diversas aplicaciones;
- Entrada con llave de selección manual de tensión 110/220VAC;
- Protección contra sobretensiones;
- Filtro contra interferencias y ruidos;
- Tensión de salida ajustable;
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra sobrecorriente;
- Led indicativo;
- Entrada 110-240 VAC ~ 50/60Hz

Cód. 1106406 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 3A
Cód. 1106407 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 5A
Cód. 1106405 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10A
Cód. 1106408 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 20A
Cód. 1106409 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 30A
Cód. 1106410 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 40A

MODELO	3A	5A	10A	20A	30A	40A
ENTRADA						
Tensión nominal	127 / 220 VAC (chave de seleção manual)					
Máxima variación de tensión	90-140 VAC ou 180-264 VAC					
Frecuencia de la red eléctrica	50 ou 60 Hz					
Máx. variación en la frecuencia	47 - 63 Hz					
SAÍDA						
Tensión nominal	12,8 Vdc					
Corriente (máxima)	3A	5A	10A	20A	30A	40A
Variación de tensión	11,5 Vdc - 13,8 Vdc					
Potencia (carga nominal)	38 W	64 W	128 W	256 W	384 W	512 W
Eficiencia	> 80% (carga nominal)					
Ripple y ruido (máximo)	220mV (pico a pico)					
Dimensiones (A x L x P) (mm)	32,5 x 57x 86	42 x 98 x 157	42 x 98 x 197,5	49 x 110 x 197,5	49 x 115 x 215	49 x 115 x 215
Peso	117g	265g	442g	575g	620g	785g

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Fuente
01 Manual

BATERÍA 12V 1.3AH E 7AH



Batería de
plomo-ácido



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Baterías de plomo-ácido, incluyendo modelos de 12V con capacidades de 7Ah y 1.3Ah. Estas baterías se destacan por su confiabilidad y desempeño consistente, siendo la elección ideal para una variedad de aplicaciones;
 - La batería de 12V 7Ah está proyectada para suministrar energía estable y duradera en dispositivos diversos, como sistemas de seguridad, equipos de emergencia, sistemas de backup, entre otros. Su capacidad de 7Ah ofrece una reserva de energía significativa, garantizando el funcionamiento continuo de sus dispositivos cuando sea necesario;
 - La batería de 12V 1.3Ah es una opción compacta y eficiente, ideal para aplicaciones que demandan menor consumo de energía. Su diseño robusto y duradero la hace perfecta para dispositivos portátiles, iluminación de emergencia y sistemas de pequeño porte;
- Dimensiones: A 00 x P 00 x L 00mm.



Dimensiones de caja:
A 40 x P 40 x L 75mm



Peso bruto promedio: 1.3Ah - 0,515 Kg | 7.0Ah - 2,081 Kg
Para pesos puntuales, consúltenos

• CUIDADOS

- No cortocircuitar la batería
- Cargar en ambiente ventilado
- No descargue completamente
- En caso de contacto con el ácido, lave con agua abundante.



Inspeccione visualmente las baterías por cualquier señal de irregularidad como fisuras, grietas, deformaciones, fuga del electrolito o corrosión. Las baterías con estas señales deben ser sustituidas por nuevas. Irregularidades en las baterías pueden resultar en lesiones, fuga del electrolito, exceso de calor o explosión. Asegúrese siempre de que las baterías estén limpias y libres de polvo y suciedad.

HUB 433MHZ WI-FI



Automatización
de dispositivos
vía Wi-Fi



Accionamiento
remoto para
dispositivos 433MHz

Cód. 1110385



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Automatización para dispositivos que acepten control remoto en frecuencia de 433MHz;
- Hub con transmisor de 433MHz con 2 botones;
- Accionamiento remoto vía comandos de voz y la aplicación AGL Home, mismo lejos casa, a través de 3G, 4G u otra red Wi-Fi;
- No es necesario utilizar ningún cableado entre el producto y el Hub;
- Conexión vía cable micro USB (incluido) y conexión con un adaptador USB de corriente (no incluido);
- Distancia de hasta 10 metros entre el producto y el Hub para realizar la activación;
- Temporizador de envío programado en 1, 2 o 3 segundos de señal de 433MHz;
- Compatible con varios productos AGL, basta registrar el HUB en su dispositivo;
- Realice la apertura remota de diversos dispositivos, como: Cerradura Inalámbrica Smart X2, Disparador de cerraduras AF12CR, Receptor de 433MHz, Automatizador de Garaje (nota: sin visualización del estado de la puerta abierta o cerrada)
- Conectividad Wi-Fi de 2,4GHz a través de la aplicación AGL Home;
- Dimensiones: A 95 x P 30 x L 50mm.



Dispositivos que acepten
comandos 433MHz



Tecnología para accionar
comando de voz



Dimensiones de la caja:
A 125 x P 45 x L 75mm



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Peso bruto promedio: 0,113 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICATIVO AGL HOME

Descarga y Configuración mediante smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y añada tantos
dispositivos como desee. Simplemente instale el
producto, conéctelo a la red Wi-Fi y controle su
dispositivo desde cualquier lugar.

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Hub 433MHz Wi-Fi
01 Cable Micro USB
Manual de instalación



Realice fácilmente la comunicación y todas las configuraciones a través de la
aplicación AGL HOME. Hub compatible con cualquier otro producto con receptor
433MHz con código abierto.

HUB BLUETOOTH + WIFI



Automatización
de dispositivos
bluetooth

Cód. 1106293



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control de dispositivos Bluetooth, como cerraduras y otros equipamientos con conectividad Bluetooth;
- Alimentación vía cable Micro USB (Fuente no incluida);
- Corriente: DC 5V 1A;
- Temperatura: -10°C a 55°C;
- Dimensiones: A 65 x P 10 x L 65mm.



Control vía
aplicación AGL HOME



Compatible con
Comandos de voz



Conexión vía
Rede Wifi 2,4GHz



Dimensiones de la caja:
A 70 x P 40 x L 70mm



Peso bruto promedio: 0,054 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración a través de tu smartphone. Sigue los pasos indicados en el menú y agrega tantos dispositivos como desees. Solo necesitas instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar tus dispositivos desde cualquier lugar.

TIPS: Realice la integración con diversos dispositivos bluetooth de la línea para ejecutar comandos de voz, como cerradura digital H10 Bluetooth, H30 Bluetooth, Control de acceso FP100 bluetooth, entre otros.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Hub Bluetooth + Wi-Fi
- 01 Cable Micro USB
- Manual de instalación

CENTRAL WI-FI DE CONTROL INFRARROJO



Automatización
de dispositivos
infrarrojo

Cód. 1106294



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Central WiFi vía aplicación para el control de dispositivos con señal infrarroja;
- Dispositivo Plug-and-play;
- Energía: DC 5V/1A;
- Frecuencia de operación: 38KHz;
- Central con función Learning;
- Conexión vía cable USB (Fuente de alimentación no incluida);
- Dimensiones: A 60 x P 30 x L 60mm;



Control vía
aplicación AGL HOME



Conexión vía
Red Wifi 2,4GHz



Compatible con
Comandos de voz



Dimensiones de la caja:
A 53 x P 72 x L 72mm



Peso bruto promedio: 0,103 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración a través de tu smartphone.

Sigue los pasos indicados en el menú y agrega tantos dispositivos como desees. Solo necesitas instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar tus dispositivos desde cualquier lugar.

TIPS: Realice la integración con diversos bluetooth de la línea para ejecutar comandos de voz, como cerradura digital H10 bluetooth, H11 bluetooth, H30 bluetooth, control de acceso FP100 bluetooth, entre otros.

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Central | 01 Cable Micro USB
Manual de instalación

CENTRAL DE AUTOMATIZACIÓN 433 & WIF



Automatización de dispositivos vía Wi-Fi



Accionamiento Remoto por dispositivos 433 MHz



Control vía Aplicación AGL HOME

Cód. 1110344 Central Automatización - 4 canales

Cód. 1110345 Central Automatización - 8 canales



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en los modelos con 04 y 08 canales;
- Control de lámparas, spots, cerraduras, accionadores, motor de garaje o cualquier otro dispositivo que acepte contacto seco;
- Receptor 433,92 Mhz, permitiendo el accionamiento de los dispositivos por control remoto o accionadores inalámbricos;
- Conexión para antena 433,92 Mhz externa vía cable coaxial AGL para ganar alcance en el accionamiento;
- Posibilidad de accionamiento manual por canal a través de pulsador/interruptor, aplicación y control remoto 433,92Mhz;
- Configuración individual de cada salida relé, notificaciones de alarma e status en la aplicación en tiempo real;
- Compatibilidad con aplicación AGL Home, Tuya y Smartlife por WiFi y Bluetooth;
- Posibilidad de accionamiento individual por canal a través de pulsador/interruptor, aplicación y control remoto 433,92Mhz;
- Entrada para sensores cableados, con la posibilidad de verificar el status y recibir notificaciones;
- Conexión para nobreak 12v;
- Alimentación - Red 110/ 220V (bivolt automático) y conexión a tierra;
- Dimensiones: A 120 x P 30 x L 150mm.



Central compatible con comandos 433Mh



Conexión vía red Wi-Fi 2,4Ghz



Tecnología de accionamiento Bluetooth



Fabricado en plástico (ABS) de alta resistencia



Dimensiones de la caja: A 120 x P 30 x L 150mm



Peso bruto promedio: 0,267 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración mediante smartphone. Sigue los pasos indicados en el menú y agrega diversos dispositivos. Solo necesitas instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar tus dispositivos desde cualquier lugar.



Realice fácilmente todas las configuraciones vía aplicación. Registre dispositivos, verifique sus status y controle de donde sea. Central compatible con varios productos AGL y accionadores con frecuencia 433 MHz.

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Central de Automatización | Manual do Usuario

MÓDULO AUTOMATIZACIÓN 1 CANAL WI-FI



Automatización
residencial



Control vía
aplicación AGL HOME

Cód. 1110235 - Módulo automatización inteligente Wi-fi 1 Canal 10A



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El módulo de automatización Wi-Fi de 1 canal está diseñado para facilitar la automatización del hogar, lo que le permite controlar a distancia un dispositivo eléctrico en su hogar, oficina u otro entorno;
- Módulo para instalación interna;
- Potencia nominal: Lámpara LED Max.150W-Lámpara incandescente: Max.1200W;
- Tensión nominal: AC100-240V~50/60Hz (1 dispositivo);
- Red inalámbrica: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n (2,4Ghz);
- Descarga y configuración mediante la app AGL HOME a través del smartphone;
- Control remoto y notificaciones push instantáneas a través de la app;
- Programación de temporizador para encendido y apagado;
- Dimensiones: L 43 x P 22,5 x A 40,3mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4Ghz



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Programación de timer
para encendido y apagado



Notificaciones push,
vía smartphone



Dimensiones de caja:
L 50 x P 30 x A 55mm



Peso bruto promedio: 0,38 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración a través del smartphone. Siga los pasos del menú y añada tantos dispositivos como quieras. Basta con instalar el producto, conectarse a la red Wi-Fi y controlar sus interruptores y enchufes desde donde estés.



El módulo de automatización Wi-Fi de 1 canal dispone de una entrada de interruptor que permite accionar, por ejemplo, una lámpara a través del interruptor físico, sin comprometer el funcionamiento de la aplicación.

01 Módulo automatización 1 canal
Manual del usuario

MÓDULO AUTOMATIZACIÓN 2 CANALES WI-FI

Cód. 1110246 - Módulo automação inteligente Wi-fi 2 Canais



Automatización
residencial



Control vía
aplicación AGL HOME



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Control a distancia, vía aplicación o comando de voz;
- Módulo de instalación interna;
- Control de equipos electrónicos, tensión 110/220V - 10 A (2 dispositivos);
- Download y configuración, a través de la aplicación AGL HOME, vía smartphone;
- Controle remotamente dispositivos conectados en 110 o 220 voltios;
- Tensión: Bivolt - 90-240V 50/60Hz;
- Corriente máxima: 10A;
- Potencia máxima: 1.100W para (110V) - 2.200W para (220V)
- Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Notificaciones push instantáneas, vía smartphone;
- Dimensiones: A 43 x L 40,3 x P 22,5mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4 Ghz



Fabricado en plástico (ABS)
de alta resistencia



Programación de timer
para encendido y apagado



Notificaciones push,
vía smartphone



Dimensiones de caja:
A 50 x P 30 x L 55mm



Peso bruto promedio: 0,05 Kg
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar los
equipos electrónicos desde donde esté.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Módulo de automatización
Manual del usuario

MÓDULO AUTOMATIZACIÓN 20A 1 CANAL WI-FI

Cód. 1106335 - MÓDULO AUTOMAÇÃO WIFI 20A AGL



Automatización
residencial
vía Wi-Fi



Tecnología p/
control de
iluminación



Control vía
Aplicación
AGL HOME



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El módulo de automatización 20A de 1 canal Wi-Fi está proyectado para facilitar la automatización residencial, permitiendo que controle remotamente un dispositivo eléctrico en su casa, oficina u otro ambiente;
- Módulo de instalación interna;
- Tensión nominal: AC100-250V~50/60Hz;
- Red inalámbrica: 2.4GHz (IEEE802.11 b/g/n);
- Download y configuración, a través de la aplicación AGL HOME, vía smartphone;
- Compatible con aplicaciones AGL HOME y TUYA o SmartLife;
- Notificaciones push instantáneas, vía smartphone;
- Dimensiones: A 55 x P 28 x L 35mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Programación de timer
para encender y apagar



Dimensiones de caja:
A 40 x P 40 x L 75mm



Fabricado en plástico (ABS),
en color blanco



Notificaciones push,
vía smartphone



Peso bruto promedio: 0,058 Kgs
Para pesos puntuales, consúltenos



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.

Siga los pasos indicados en el menú y agregue cuantos dispositivos desee. Basta instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar los equipos electrónicos desde donde esté.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Módulo de automatización
- Manual del usuario



Con nuestro módulo de automatización 20A 1 canal Wi-Fi, puede tener la conveniencia de control remoto y la tranquilidad de saber que puede monitorear y controlar su dispositivo eléctrico conectado en cualquier lugar y a cualquier hora.

GABINETE METÁLICO 3U Y 5U



Seguridad



Practicidad



Organización

Cód. 1108002 - Gabinete Metálico Preto 3U
 Cód. 1108003 - Gabinete Metálico Preto 5U
 Cód. 1108005 - Gabinete Metálico Branco 3U
 Cód. 1108006 - Gabinete Metálico Branco 5U



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tamaños: 3U y 5U;
- Ideal para proyectos CCTV;
- Estándar 19 pulgadas;
- Puerta frontal removible y articulada;
- Dimensiones externas (L x A x P): 3U (500 x 174 x 350 mm)
 5U (500 x 254 x 350 mm);
- Carga Máxima: 3U 30Kg; 5U 50Kg;
- Cierre: Pestillo con llave;
- Salidas desprendibles para paso de cables;
- Tamaño de la abertura para cables: 4 salidas (150 x 50) y 1 salida (60 x 35)




Fabricado en Acero SAE 1008
 con pintura electrostática
 blanca o negra brillante




Peso bruto promedio:
 3U: 2,79Kg
 5U: 3,36Kg

Gabinete 3U

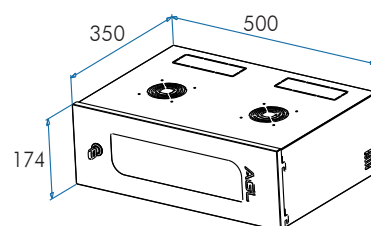

Gabinete 5U

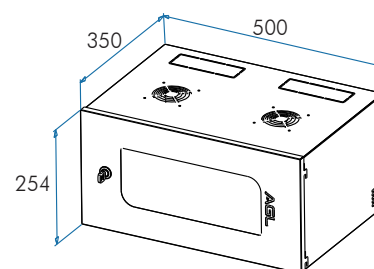

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Conjunto de gabinete montado
- 01 Portal frontal
- 02 Llaves
- 01 Manual



Este producto está proyectado para atender las demandas de redes,
 telecomunicaciones y CCTV.

GABINETE METÁLICO VERTICAL



Seguridad




Practicidad



Organización

Cód. 1108001 - Gabinete Metálico Preto Vertical

Cód. 1108004 - Gabinete Metálico Branco Vertical

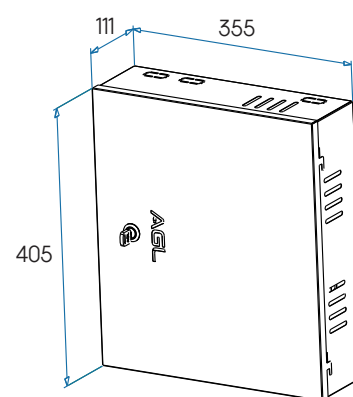

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Ideal para proyectos CCTV;
- Puerta frontal removible y articulada;
- Dimensiones externas (L x A x P): 255 x 405 x 111 mm
- Carga Máxima: 18Kg;
- Cierre: Pestillo con llave;
- Salidas desprendibles para paso de cables;
- Tamaño de la abertura para cables: 6 salidas (18 x 36);



Fabricado en Acero SAE 1008, con espesor de 0,5mm y pintura electrostática blanca o negra brillante



Peso bruto promedio: 2,2Kg

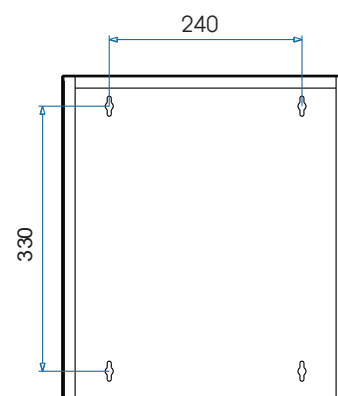

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Conjunto de gabinete Vertical
- 01 Portal frontal
- 01 Escuadra p/ fijación de componentes
- 02 Llaves
- 01 Manual



Este producto está proyectado para atender las demandas de redes, telecomunicaciones y CCTV.

seguridad

¡Simplemente más inteligente! Nos preocupamos por tu mañana, produciendo productos confiables y tecnológicos para una vida más inteligente y segura. Perfecciona y explora el funcionamiento de tus dispositivos, con diversas opciones para interconectar y ejecutar comandos.



CENTRAL DE ALARMA IZZY TOUCH WIFI

Cód. 1106414 - Central de Alarma Izzy Touch Wifi



Automatización
para dispositivos
de seguridad



Control vía
Aplicación
AGL HOME



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alimentación USB tipo-C 5V 1A;
 - Teclado touch retroiluminado;
 - Hasta 3 zonas de sensores con cable;
 - Notificaciones instantáneas y personalización vía aplicación AGL Home;
 - Compatible con control remoto 433MHz incluido (uso exclusivo con el control suministrado - código cerrado);
 - Compatible con compartición entre usuarios;
 - Sensor de presencia 433Mhz;
 - Sensor de puerta/ventana 433Mhz;
 - Instalación simplificada, proceso intuitivo y soporte para principiantes;
 - Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n);
 - Compatible con hasta 100 sensores 433Mhz AGL;
 - Batería de litio interna 3.7V 500mAh;
 - Compatible con las aplicaciones: AGL Home, Tuya, Smart Life;
- Historial de eventos: Acompañe los eventos registrados en los últimos 5 días;
- Integración con otros productos AGL: Combine con cámaras, cerraduras, etc;
- Dimensiones: Central A 120 x P 30 x L 180mm | (Sensor presencia) A 115 x P 42 x L 60mm | (Sensor puerta/ventana) A 73 x P 12 x L 28mm | (Control remoto) A 60 x P 10 x L 32,5mm

* Compatible solo con los sensores inalámbricos 433Mhz de AGL.



Peso bruto promedio: 860g
para pesos puntuales, consúltenos



Dimensiones de la caja:
A 95 x P 170 x L 225mm

ÍTEMES INCLUIDOS:

01 Central de alarma | 02 Sensores puerta/ventana
01 Sensor de movimiento | 01 Control remoto
01 Kit tornillos de fijación | 03 Resistores
01 Manual del usuario.
alarma



Para mejorar su experiencia con el producto, realice también la integración con otros productos AGL, a través de la aplicación.

ELETRIFICADOR WI-FI PARA CERCO



Sistema energizador
de alta tensión
Wi-Fi



Integración
con aplicación
AGL HOME

CÓD. 1112009 - ELECTRIFICADOR DE CERCO EC1000
CÓD. 1112016 - ELECTRIFICADOR DE CERCO EC1000 WIFI
CÓD. 1112007 - ELECTRIFICADOR DE CERCO EC250
CÓD. 1112028 - ELECTRIFICADOR DE CERCO EC250 WIFI
CÓD. 1112008 - ELECTRIFICADOR DE CERCO EC500
CÓD. 1112015 - ELECTRIFICADOR DE CERCO EC500 WIFI



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en las versiones: Electrificador Wi-Fi o Convencional;
- Energía de salida descarga: EC250 (0,25 Joule) | EC500 (0,5) | EC1000 (1.0);
- Monitoreo de alta tensión, violación de cerco y sensores;
- Funciones de alarma y electrificador de cerco integradas;
- Tensión de salida de descarga programable: 12.000 Vpp, 14.000 Vpp y 18.000 Vpp pulsativos;
- 02 sectores de alarma (Z1 con cable y Z2 inalámbrico);
- Fabricado en plástico (ABS), en color blanco;
- Dimensiones: A 275 x L 215 x P 85mm



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Alimentación 110 o 220V AC



Índice de Protección: IPX4



Peso bruto promedio: 1,0 Kg
Para pesos puntuales, consulte

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Accionamiento y control a distancia vía aplicación AGL HOME, comando de voz y control remoto de 433,92 MHz (modelo Wi-Fi);
- Notificación en el celular para alarma disparada o apagada;
- Modelo Wi-Fi compatible con asistentes de voz del mercado;
- Temporizador para ajustes automáticos;
- LED interno indicador de nivel de batería;
- Parpadea lentamente (carga suficiente) | Parpadea rápidamente (carga baja).



CONTROL REMOTO INALÁMBRICO:

Accionamiento por control de frecuencia de 433MHz
en el modelo de electrificador convencional
(Capacidad para 30 dispositivos).

ÍTEMS INCLUIDOS

01 electrificador de Cerco Wi-Fi o
electrificador de Cerco con control remoto.



Realice fácilmente todas las configuraciones remotamente a través de la aplicación. Comparta usuarios y realice integración con otros productos Wi-Fi AGL (modelo Wi-Fi).

TIPS: Para mejorar su experiencia con el producto, configure en el modelo de electrificador Wi-Fi comandos de voz para encender/apagar de manera práctica a través de asistentes de voz (modelo Wi-Fi).

KIT ALARMA ZIGBEE



Automación
para dispositivos
de seguridad



Central de
comunicación
Zigbee



Control vía
Aplicación
AGL HOME

Cód. 1106193 - Central
Cód. 1106195 - Sensor Presencia
Cód. 1106196 - Sensor Puerta/Ventana
Cód. 1106194 - Control Remoto
Cód. 1106197 - Sirena



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Notificaciones push instantáneas a través del smartphone;
- Control a la distancia mediante aplicación, control remoto o comandos de voz;
- Control remoto de frecuencia 433,92 MHz para activación y desactivación;
- Comunicación de sensores inalámbricos a través de la central Zigbee;
- Notificaciones push instantáneas en el smartphone;
- Red inalámbrica: 2,4 GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Instalación sencilla sin necesidad de cables;
- Historial y estado de apertura/cierre de puertas/ventanas y detección de presencia
- Batería interna recargable, con duración de hasta 6 meses (la duración de la batería puede variar en función del número de detecciones diarias);
- Se puede comprobar el nivel de batería a través de la app;
- Se puede enchufar directamente a la corriente (sugerido para zonas de gran afluencia);
- Posibilidad de automatización con otros productos de la gama en la app AGL Home;
- Se puede fijar con cinta adhesiva doble faz, tacos y tornillos o en muebles;
- Sensor de presencia (Área de detección: hasta 6 metros | Ángulo de detección: 110 grados | Batería recargable de 3,7 V - 500 mAh);
- Dimensiones: Central L 50 x P 10 x A 60mm | (Sensor presencia) L 80 x P 60 x A 60mm (Sensor puerta/ventana) L 70 x P 20 x A 35mm | (Control Remoto) L 70 x P 10 x A 35mm
- (Sirena) L 200 x P 60 x A 115mm.



• CENTRAL ZIGBEE

Es imprescindible utilizar la central Zigbee AGL para su funcionamiento. Basta con instalar los productos, conectarse a la central Zigbee y controlar el acceso al entorno elegido a través de la app, desde cualquier lugar.

ÍTEMES INCLUIDOS:

Cinta de fijación | Manual del usuario.



Para mejorar su experiencia con el producto, también puede realizar integración con otros productos Zigbee AGL a través de la app.

SENSOR PUERTA/VENTANA WI-FI



Tecnología de
Sensor de Movimiento Wi-Fi

Cód. 1106086



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Notificaciones push instantáneas, vía smartphone;
- Instalación inalámbrica;
- Historial y estado de apertura/cierre de puerta;
- Indicación de puerta/ventana abierta o cerrada a través de la aplicación;
- Batería interna recargable con duración de hasta 6 meses (la duración de la batería puede variar según la cantidad de aperturas y cierres diarios);
- Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n).
- Dimensiones: L 70 x P 20 x A 35mm (Sensor Mayor)
L 55 x P 15 x A 10mm (Sensor Menor)



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado plástico (ABS)
en color blanco



Índice de Protección: IP60



Peso bruto promedio: 0,076 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



- APLICACIÓN AGL HOME
Descarga y configuración a través del smartphone. Siga los pasos indicados en el menú y agregue tantos dispositivos como desee. Simplemente instale el producto, conéctelo a la red Wi-Fi y monitoree su entorno desde cualquier lugar.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Sensor Puerta y ventana
- 01 Manual del usuario
- Cinta de fijación
- Cable micro USB.



Verifique el nivel de batería y realice fácilmente todos los configuraciones, a través de la aplicación.

TIPS: Para mejorar su experiencia con el producto, realice también la integración con otros productos wi-fi AGL, a través de la aplicación.

SIRENA WI-FI



Alerta sonora
inteligente vía Wi-Fi

Cód. 1106084



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Notificaciones push instantáneas, vía smartphone;
- Control a distancia, vía aplicación o control remoto;
- Control remoto de frecuencia 433MHz para activar y desactivar;
- Comunicación de sensores inalámbricos a través de Wi-Fi;
- Alerta sonora de 130dB y LED indicativo;
- Batería interna de 300mAh;
- Alimentación: DC9V | Respaldo (batería NiMH de 6V - 300mAh);
- Consumo de energía: Corriente máxima $\leq 200\text{mA}$, corriente en espera $\leq 120\text{mA}$ Wi-Fi;
- Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Temperatura de trabajo: $-20 \sim + 50^\circ \text{C}$;
- Dimensiones: L 200 x A 111 x P 64mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado plástico (ABS)
en color blanco



Índice de Protección: IP60



Peso bruto promedio: 0,410 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración a través del smartphone. Siga los pasos indicados en el menú y agregue tantos dispositivos como desee. Simplemente instale el producto, conéctelo a la red Wi-Fi y monitoree su entorno desde cualquier lugar.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Sirena Wi-Fi
- 01 Control remoto AGL 433MHz
- 01 Fuente de alimentación 12V.



Producto compatible con sensor de presencia
y sensor puerta/ventana wi-fi.

TIPS: Realice también la integración con otros
productos wi-fi AGL a través de la aplicación.

DETECTOR DE HUMO WI-FI



Sensor
Inteligente
vía Wi-Fi



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Emite alerta cuando detecta humo en un entorno;
- El dispositivo cuenta con una alarma sonora, aproximadamente 75dB/m;
- Batería interna: 2 pilas AAA internas, no recargables;
- Notificaciones push instantáneas a través del smartphone;
- Alcance del detector (estimado): 30m²;
- Luz indicadora: LED rojo;
- Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Dimensiones: L 135 x P 35 x A 135mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado en plástico (ABS),
en color blanco



Índice de Protección: IP60



Peso bruto promedio: 0,210 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración a través del smartphone. Siga los pasos indicados en el menú y agregue tantos dispositivos como desee. Simplemente instale el producto, conéctelo a la red Wi-Fi y monitoree su entorno desde cualquier lugar.

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Detector de humo Wi-Fi
- 01 Manual del usuario.



Realice fácilmente todas las configuraciones,
a través de la aplicación.

TIPS: Realice también la integración con otros
productos wi-fi AGL, a través de la aplicación.

SENSOR DE PRESENCIA WI-FI

Cód. 1106132



Tecnología de
detección de presencia
vía Wi-Fi



CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO

- Notificaciones push instantáneas, vía smartphone;
- Historial de detección de presencia;
- Indicación de movimiento a través de la aplicación;
- Batería interna recargable, con duración de hasta 6 meses (la duración de la batería puede variar según la cantidad de detecciones diarias);
- Fijación mediante cinta doble faz, tarugos y tornillos o sobre muebles;
- Instalación inalámbrica;
- Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n);
- Dimensiones: L 60 x P 20 x A 60mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado plástico (ABS)
en color blanco



Índice de Protección: IP60



Peso bruto promedio: 0,075 Kg
Para pesos puntuales, consulte

• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración a través del smartphone. Siga los pasos indicados en el menú y agregue tantos dispositivos como desee. Simplemente instale el producto, conéctelo a la red Wi-Fi y monitoree su entorno desde cualquier lugar.

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Sensor de presencia
01 Manual del usuario
Cinta de fijación
Cable micro USB.



Verifique el nivel de batería y realice fácilmente todos las configuraciones a través de la aplicación.

TIPS: Para mejorar su experiencia con el producto, realice también la integración con otros productos wifi AGL, a través de la aplicación como por ejemplo; accionar sirena o enviar comandos para otros dispositivo.

automatizador

Con aplicaciones versátiles para diferentes entornos, los automatizadores de garaje de AGL ofrecen seguridad, practicidad y agilidad con una excelente relación costo-beneficio.



AUTOMATIZADOR DESILZANTE PARA PUERTA SOCIAL DZ SLIP



Motor Brushless DC
24V mayor desempeño

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Desarrollado para aplicaciones comerciales y corporativas, ofreciendo alto flujo de paso, funcionamiento suave y control inteligente;
- Variación de medidas: 2,20/3,30/4,40/6,0;
- Reconocimiento automático de recorrido;
- Apertura y cierre suaves y silenciosos;
- Motor Brushless DC de alta durabilidad;
- Función de interbloqueo (puerta doble);
- Compatible con cerraduras y controles de acceso;
- Ideal para ambientes de alto flujo;
- Sistema de bajo consumo de energía;
- Tipo de puerta: Hoja única y Dos Hojas;
- Sistema antiplastamiento;
- Alimentación 100-240V ~ 50/60Hz;
- Central Electrónica DC 24V (Brushless DC);
- Tiempo de apertura 0 a 20 segundos (ajustable)
- Dimensiones: A 154 x L 117 x P 2200 a 6000mm.



Peso Máx. de la Puerta:
Hoja única: hasta 120Kg
Dos hojas: 200Kg



Ancho de la hoja (DW)
Simple: 400 a 2000mm
Doble: 400 a 1500mm



100-240 V ~ 50/60Hz



Fabricado en aluminio
de alta resistencia




Peso bruto promedio: 30 a 52kg
Para pesos puntuales, consúltenos



Dimensiones de la caja:
A 180 x L 140 x P 2210 a 6010mm

Con motor lineal, optimizando espacio
en la instalación.

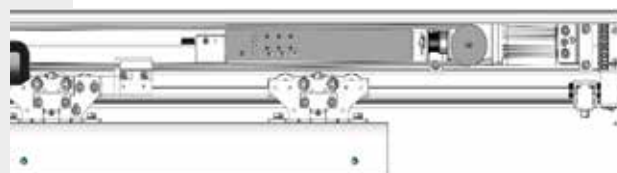

ÍTEMS INCLUIDOS:

Riel de fijación en la pared | Tapa de Protección |
Radar fotoeléctrico | Tornillos de fijación | Correa
Controlador Remoto | Central Brushless | Motor Brushless
Carros | Pega Vidrio | Tapas laterales | Manual del Usuario

DESCRIÇÃO

Colores disponibles

● Negro ○ Blanco ● Anodizado



El tiempo de apertura podrá variar de
acuerdo con las dimensiones de la puerta
y configuraciones de la central de comando.
Con motor lineal, optimizando espacio
en la instalación.

Cód. 2005706 - CONJ. AUTOMATIZADOR PARA PORTA SOCIAL BRUSHLESS DZ SLIP C/R 2,20M PRETO

Cód. 2005701 - CONJ. AUTOMATIZADOR PARA PORTA SOCIAL BRUSHLESS DZ SLIP C/R 2,20M BRANCO

Cód. 2005711 - CONJ. AUTOMATIZADOR PARA PORTA SOCIAL BRUSHLESS DZ SLIP C/R 2,20M ANODIZADO

para más variaciones de este producto, consúltenos.

DZ STRONG

DZ STRONG IZZY 2000

DZ STRONG IZZY 1500

DZ STRONG IZZY 1000



Motor Inteligente
Wi-Fi



Motor industrial
corredizo



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Central Inteligente IZZY;
- Velocidad de apertura de la puerta, debidamente balanceado de 3 metros, en aproximadamente 12 segundos;
- Destrabe manual por llave;
- Protector térmico contra sobrecalentamiento;
- Freno electrónico y sistema antiplastamiento;
- Salida para luz de garaje, traba y semáforo (necesario el uso de Placa Accionadora);
- Salida para fotocélula y botonera;
- Dimensiones: A 326 x C 291 x L 213mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificaciones push,
vía smartphone



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Dual mode Wi-Fi + Bluetooth (red inalámbrica 2.4GHz);
- Accionamiento y control a distancia vía aplicación AGL HOME, control remoto de 433,92 MHz o comando de voz;
- Historial de apertura y cierre del portón;
- Indicación de portón abierto o cerrado por la aplicación;
- 12 funciones para ajuste y configuración de instalación vía aplicación;
- Embrague de fácil ajuste, controlado vía aplicación.

• APLICACIÓN AGL HOME

Descarga y configuración a través del smartphone. Siga los pasos indicados en el menú e instale tantos dispositivos como desee. Conéctese a la red Wi-Fi y tenga control total de sus portones desde cualquier lugar.

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz
01 Kit de fijación | 01 Kit de imanes para fin curso |
Manual de instalación y croquis de fijación

OBS. Cremallera industrial vendida por separado. Placa accionadora y pen drive AGL no incluidos.

TIPS: En el caso de falta de red, establezca la comunicación con el motor a través de comandos bluetooth. Programe y ejecute comandos, a través de los asistentes de voz y tenga total control de su portón.



DISPONIBLES EN LAS VERSIONES

DZ STRONG 2000

Para portones de hasta 2.000kg
Velocidad convencional
Ciclo/Hora: 120
Potencia Motor (1 HP) mono
Alimentación: 220v (60/50Hz)
Flujo de Apertura: Continuo
Engranaje Interno: Metal

DZ STRONG 1500

Para portones de hasta 1.500kg
Velocidad convencional
Ciclo/Hora: 80
Potencia Motor (3/4 HP) mono
Alimentación: 220v (60/50Hz)
Flujo de Apertura: Continuo
Engranaje Interno: Metal

DZ IZZY STRONG 2000*

Para portones de hasta 2.000kg
Velocidad convencional
Ciclo/Hora: 120
Potencia Motor (1 HP) mono
Alimentación: 220v (60/50Hz)
Flujo de Apertura: Continuo
Engranaje Interno: Metal

DZ IZZY STRONG 1000

Para portones de hasta 1.000kg
Velocidad convencional
Ciclo/Hora: 60
Potencia Motor (1/2 HP) mono
Alimentación: 220v (60/50Hz)
Flujo de Apertura: Continuo
Engranaje Interno: Metal

*Funciones de la aplicación solo disponibles en los modelos:
DZ IZZY STRONG 2000, DZ IZZY STRONG 1500, DZ IZZY STRONG 1000

• CONTROL REMOTO

Realice aperturas, cierres y todo el gerenciamiento de cada control remoto. Registre, edite y borre usuarios a través de la aplicación AGL HOME. Configure también backup de los datos registrados y guárdelos en pendrive AGL.



Engranaje externa en metal



Entrada para backup de datos*



Gerenciamiento de Control Remoto*



Índice de Protección: X4



Base de aluminio industrial y carenaje en plástico industrial, en color negro



Posibilita compartir accesos para usuarios*



Tecnología para accionar Comando de Voz*



Peso bruto promedio: 13 kgs
Para pesos puntuales, consulte

CÓD. 2001299 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ INDUSTRIAL STRONG 1000KG 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA
CÓD. 2001300 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ INDUSTRIAL STRONG 1500KG 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA
CÓD. 2001221 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ INDUSTRIAL STRONG 2000KG 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

CÓD. 2006110 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY DZ INDUSTRIAL STRONG 1000KG 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA
CÓD. 2006111 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY DZ INDUSTRIAL STRONG 1500KG 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA
CÓD. 2006035 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY DZ INDUSTRIAL STRONG 2000KG 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

DZ IZZY WI-FI

TRINO 300 hasta 900



Motor Inteligente
Wi-Fi



Motor corredizo
de parada suave



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Central Inteligente Izzy;
- Velocidad de apertura del portón debidamente balanceado de 3 metros en aproximadamente 12 segundos;
- Destrabe manual por llave;
- Protector térmico contra sobrecalentamiento;
- Freno electrónico y sistema antiplastamiento;
- Salida para luz de garaje, traba y semáforo (necesario el uso de Placa Accionadora);
- Salida para fotocélula botonera;
- Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189mm.



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificaciones push,
vía smartphone



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Dual mode Wi-Fi + Bluetooth (red inalámbrica 2.4GHz);
- Accionamiento y control a distancia vía aplicación AGL HOME, control remoto de 433,92 MHz o comando de voz;
- Historial de apertura y cierre del portón;
- Indicación de portón abierto o cerrado por la aplicación;
- 12 funciones para ajuste y configuración de instalación vía aplicación;
- Embrague de fácil ajuste, controlado vía aplicación;
- Compatible con asistentes de voz.

• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración vía smartphone. Siga los pasos indicados en el menú e instale cuantos dispositivos desee. Conéctese a la red wi-fi y tenga 100% el control de sus portones, de donde sea.

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijación | 01 Kit de imanes de fin curso | Manual de instalación y croquis de fijación.

OBS. Placa Accionadora no incluida.



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ IZZY 300

Para portones hasta 300kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 12s
 Ciclo/Hora: 25
 Potencia Motor (1/5 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Cremallera: Plástico Industrial
 Flujo de Apertura: Bajo
 Engranaje Interno: Nylon

DZ IZZY 700

Para portones hasta 700kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 12s
 Ciclo/Hora: 45
 Potencia Motor (1/3 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Cremallera: Aluminio
 Flujo de Apertura: Alto
 Engranaje Interno: Metal



Índice de Protección: X4



Base de nylon industrial y
 carenaje en plástico industrial
 en color gris

DZ IZZY 500

Para portones hasta 500kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 12s
 Ciclo/Hora: 35
 Potencia Motor (1/4 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Cremallera: Plástico Industrial
 Flujo de Apertura: Mediano
 Engranaje Interno: Nylon

DZ IZZY 900

Para portones hasta 900kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 12s
 Ciclo/Hora: 55
 Potencia Motor (1/2 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Cremallera: Aluminio
 Flujo de Apertura: alto
 Engranaje Interno: Metal

Engranaje externo
en metal

Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
 Para pesos puntuales, consulte

Entrada para
backup de datosGerenciamiento de
Control RemotoPosible compartir
accesos a usuariosTecnología para accionar
Comando de Voz

TIPS: En el caso de falta de red, establezca la comunicación con el motor a través de comandos bluetooth. Programe y ejecute comandos, a través de los asistentes de voz y tenga total control de su portón.



• CONTROL REMOTO

Realice aperturas, cierres y todo el gerenciamiento de cada control remoto. Registre, edite y borre usuarios a través de la aplicación AGL HOME. Configure también backup de los datos registrados y guárdelos en pendrive AGL.

CÓD. 2006001 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 127V 50-60HZ
 CÓD. 2006002 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 220V 50-60HZ
 CÓD. 2006053 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 127V 50-60HZ SIN CREMALLERA
 CÓD. 2006041 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

CÓD. 2006005 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 127V 50-60HZ
 CÓD. 2006006 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 220V 50-60HZ
 CÓD. 2006055 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 127V 50-60HZ SIN CREMALLERA
 CÓD. 2006042 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

CÓD. 2006009 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 700 127V 50-60HZ
 CÓD. 2006010 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 700 220V 50-60HZ
 CÓD. 2006067 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 700 127V 50-60HZ SIN CREMALLERA
 CÓD. 2006068 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 700 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

CÓD. 2006011 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 900 127V 50-60HZ
 CÓD. 2006012 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 900 220V 50-60HZ
 CÓD. 2006064 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 900 127V 50-60HZ SIN CREMALLERA
 CÓD. 2006063 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 900 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

DZ IZZY SPEED WI-FI

TRINO SPEED 300
TRINO SPEED 500



Motor Inteligente
Wi-Fi



Alta velocidad
de apertura



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Central Inteligente Izzzy;
- Velocidad de apertura del portón debidamente balanceado de 3 metros en aproximadamente 12 segundos;
- Destrabe manual por llave;
- Protector térmico contra sobrecalentamiento;
- Freno electrónico y sistema antiplastamiento;
- Salida para luz de garaje, traba y semáforo (necesario el uso de Placa Accionadora);
- Salida para fotocélula botonera;
- Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189mm | A 237 x C 247 x L 189 mm (Speed Turbo Pro: A 240 mm)



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificaciones push
vía smartphone

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Dual mode Wi-Fi + Bluetooth (red inalámbrica 2.4GHz);
- Accionamiento y control a distancia vía aplicación AGL HOME, control remoto de 433,92 MHz o comando de voz;
- Historial de apertura y cierre del portón;
- Indicación de portón abierto o cerrado por la aplicación;
- 12 funciones para ajuste y configuración de instalación vía aplicación;
- Embrague de fácil ajuste, controlado vía aplicación;
- Compatible con asistentes de voz.

• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración vía smartphone. Siga los pasos indicados en el menú e instale cuantos dispositivos desee. Conéctese a la red wi-fi y tenga 100% el control de sus portones, de donde sea.

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijación | 01 Kit de imanes de fin curso | Manual de instalación y croquis de fijación.

OBS. Placa Accionadora no incluida.



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ IZZY SPEED 300

Para portões de até 300kg

Velocidade (m/seg): 3 / 7s

Ciclo/Hora: 45

Potência Motor (1/3 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Médio

Engrenagem Interna: Metal

DZ IZZY SPEED 500

Para portões de até 500kg

Velocidade (m/seg): 3 / 7s

Ciclo/Hora: 55

Potência Motor (1/2 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Alto

Engrenagem Interna: Metal



Índice de Proteção: X4



Engrenagem externa em metal



Base feita em nylon industrial e carenagem em plástico industrial na cor branca/cinza

Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos*** Disponível com base de alumínio, consulte-nos/especial**

Entrada para backup de dados



Gerenciamento de Controle Remoto



Compartilhamento de acessos para usuários



Tecnologia para acionar Comando de Voz

DICA: Em caso de queda da rede, estabeleça comunicação com o motor através de comandos Bluetooth. Programe e execute comandos através dos assistentes de voz e tenha controle total de seu portão.

CÓD. 2006060 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 SPEED 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA
CÓD. 2006059 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 SPEED 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006061 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 SPEED 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA
CÓD. 2006062 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 SPEED 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

BRABUS SPEED

DZ BRABUS SPEED LIGHT | DZ BRABUS SPEED 300
DZ BRABUS SPEED 500 | DZ BRABUS SPEED 700



Alta velocidad de
apertura y cierre



Salida para luz de garaje,
traba y semáforo*

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Embrague de fácil ajuste y controlado electrónicamente;
- Desbloqueo para manual: Por llave;
- Accionamiento por control remoto 433,92 Mhz;
- Protector térmico contra la quema por calentamiento;
- Freno electrónico;
- Salida para fotocélula y pulsador;
- Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189 mm.

*Necesario el uso de Placa Accionadora, para Luz, Traba y Semáforo.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ BRABUS SPEED LIGHT

Para portones hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 15
Frecuencia (Hz): 50-60
Alimentación: 127 o 220v
Motor de alta rotación
Reducción de 1:24
Central FX Brabus Speed

*Base de nylon y cremallera de plástico

DZ BRABUS SPEED 300

Para portones hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 25
Frecuencia (Hz): 50-60
Alimentación: 127 o 220v
Motor de alta rotación
Reducción de 1:24
Central FX Brabus Speed

DZ BRABUS SPEED 500

Para portones hasta 500kg
Velocidad (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 45
Frecuencia (Hz): 50-60
Alimentación: 127 o 220v
Motor de alta rotación
Reducción de 1:24
Central FX Brabus Speed

DZ BRABUS SPEED 700

Para portones hasta 700kg
Velocidad (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 65
Frecuencia (Hz): 50-60
Alimentación: 127 o 220v
Motor de alta rotación
Reducción de 1:24
Central FX Brabus Speed



Base hecha en aluminio,
(excepto SPEED LIGHT)



Índice de Protección: X4



Carenaje en plástico
industrial, color negro



Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos puntuales, consulte



NOTA: Central Fx Brabus Speed exclusiva
de la línea. Velocidad SPEED sin inversora.



O tiempo de apertura podrá variar,
de acuerdo con las dimensiones del
portón y configuraciones da central
de comando

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijación |
01 Kit de imanes de fin curso | Manual de instalación
y croquis de fijación.

OBS. Placa Accionadora no incluida.

CÓD. 2001291 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED LIGHT 127V 50-60HZ SIN CREMALLERA
CÓD. 2001215 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED LIGHT 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

CÓD. 2001276 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 300 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SIN CREMALLERA
CÓD. 2001277 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 300 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

CÓD. 2001278 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 500 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALH.
CÓD. 2001279 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 500 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALH.

CÓD. 2001280 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 700 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALH.
CÓD. 2001281 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 700 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALH.

TRINO

TRINO LIGHT | TRINO 300 até 900



Motor deslizante
de parada suave



Saída para luz de garagem,
trava e sinaleira*

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente (exceto light);
- Destravamento para manual: Por chave;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Sistema antiaprisionamento (exceto trino light);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Freio eletrônico;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189mm.

*Necessário o uso da Placa Acionadora.



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

TRINO LIGHT E TRINO 300

Para portões de até 300kg
Velocidade (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 25
Potência Motor (1/5 HP) mono
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)
Cremalheira: Nylon
Fluxo de Abertura: Baixo
Engrenagem Interna: Nylon
*Light sem rampa

TRINO 500

Para portões de até 500kg
Velocidade (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 35
Potência Motor (1/4 HP) mono
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)
Cremalheira: Nylon
Fluxo de Abertura: Médio
Engrenagem Interna: Nylon

TRINO 700

Para portões de até 700kg
Velocidade (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 45
Potência Motor (1/3 HP) mono
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)
Cremalheira: Alumínio
Fluxo de Abertura: Alto
Engrenagem Interna: Metal

TRINO 900

Para portões de até 900kg
Velocidade (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 55
Potência Motor (1/2 HP) mono
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)
Cremalheira: Alumínio
Fluxo de Abertura: Alto
Engrenagem Interna: Metal



O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

OBSERVAÇÃO: Central Trino Light AGL: Light/Basic G (memória 769 Botões) e Central Trino 300 Até 900: AGL Central FLEX (memória 512 Botões)



Engrenagem
externa em metal



Base feita em nylon industrial
e carenagem em plástico industrial,
na cor preta

***Disponível com base de alumínio (consulte-nos/especial)**



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos



• CONTROLE REMOTO

Realize aberturas via controle remoto 433MHz AGL, utilizado para controlar automatizadores de garagem, portões eletrônicos e outros sistemas de automação residencial ou industrial que operam na frequência de 433 MHz.

ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação |
01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação
e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.

CÓD. 2001233 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 127V Light 50-60HZ SEM CREMALHEIRA
CÓD. 2001161 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 220V Light 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001032 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA
CÓD. 2001031 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001035 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA
CÓD. 2001036 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001039 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 700 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA
CÓD. 2001040 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 700 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001041 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 900 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA
CÓD. 2001042 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 900 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

TRINO SPEED

TRINO SPEED 300
TRINO SPEED 500
TRINO SPEED TURBO PRO 1/2
TRINO SPEED TURBO PRO 1/4



Alta velocidad de
apertura y cierre en
el modelo Speed Turbo Pro



Salida para luz de garaje,
traba y semáforo*

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Embrague de fácil ajuste y controlado electrónicamente;
- Desbloqueo manual mediante llave;
- Accionamiento por control remoto de 433,92 MHz;
- Protector térmico contra sobrecalentamiento;
- Freno electrónico;
- Salida para fotocélula y botonera;
- Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189 mm (Speed Turbo Pro: A 240 mm).

*Necesario uso de la Placa Accionadora, para luz, traba y semáforo.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

TRINO SPEED 300

Para portones hasta 300kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 7s
 Ciclo/Hora: 45
 Potencia Motor (1/3 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Cremallera: Aluminio
 Flujo de Apertura: Alto
 Engranaje Interno: Metal

*Disponible en base de aluminio, consúltenos/especial.

TRINO SPEED 500

Para portones hasta 500kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 7s
 Ciclo/Hora: 55
 Potencia Motor (1/2 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Cremallera: Aluminio
 Flujo de Apertura: Alto
 Engranaje Interno: Metal

TRINO SPEED TURBO PRO 1/4

Para portones hasta 500kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 3,9s
 Ciclo/Hora: 40
 Potencia Motor (1/4 HP) trifásico
 Alimentación: Bivolt seleccionable (60/50Hz)
 Cremallera: Aluminio
 Flujo de Apertura: Mediano
 Engranaje Interno: Metal

TRINO SPEED TURBO PRO 1/2

Para portones hasta 700kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 3,9s
 Ciclo/Hora: 60
 Potencia Motor (1/2 HP) trifásico
 Alimentación: Bivolt seleccionable (60/50Hz)
 Cremallera: Aluminio
 Flujo de Apertura: Mediano
 Engranaje Interno: Nylon



Carenado en plástico industrial,
color gris.



Índice de Protección: X4




Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
 Para pesos puntuales, consulte



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a
las dimensiones del portón y configuraciones de
la central de comando.

NOTA: Central Trino Soft, Trino Speed 300 e 500: AGL Central
FLEX (memoria de 512 botones) y Central Speed Turbo Pro: AGL
INVERSORA PRO (memoria de 510 botones).

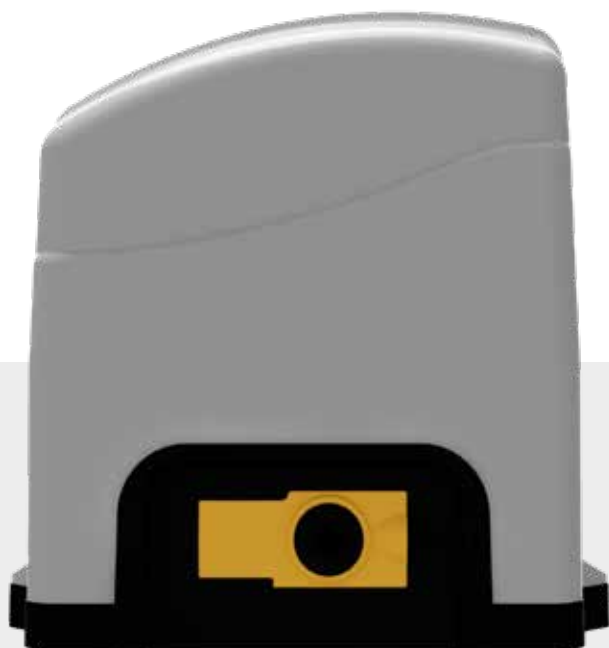

Base Speed Turbo Pro de aluminio y restante em nylon industrial

* Disponible en todas las versiones con base de aluminio (consúltenos/especial).



Carenaje en plástico industrial, en color gris



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos puntuales, consulte



• CONTROL REMOTO

Realice aperturas, cierres y todo el gerenciamiento de cada control remoto. Registre, edite y borre usuarios a través de la aplicación AGL HOME. Configure también backup de los datos registrados y guárdelos en pendrive AGL.

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijación |
01 Kit de imanes de fin curso | Manual de instalación
y croquis de fijación.

CÓD. 2001003 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 SPEED 127V 50-60HZ
CÓD. 2001004 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 SPEED 220V 50-60HZ
CÓD. 2001033 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 SPEED 127V 50-60HZ SIN CREMALLERA
CÓD. 2001034 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 SPEED 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

CÓD. 2001007 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 SPEED 127V 50-60HZ
CÓD. 2001008 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 SPEED 220V 50-60HZ
CÓD. 2001037 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 SPEED 127V 50-60HZ SIN CREMALLERA
CÓD. 2001038 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 SPEED 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

CÓD. 2001204 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO SPEED TURBO PRO 1/4 FREQUENCY INVERTER BIVOLT 50-60HZ B. ALUMINIUM

CÓD. 2001251 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO SPEED TURBO PRO 1/2 FREQUENCY INVERTER BIVOLT 50-60HZ B. ALUMINIUM

BV CADENA |



Velocidad
de 8 a 3.9
segundos c/
accionamiento 1,5m



Accionamiento vía
Control remoto
433Mhz

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

BV CADENA 1/4

Alimentación: 127V o 220V AC
Potencia: 1/4 HP Mono
Peso del Portón: 250KG
Ciclo/Hora: 25
Reducción: 1:24
Velocidad: 85*
Cadena de accionamiento: ISO 410 (1/2" x 1/8")
Corona Externa: Z11 en acero
Accionamiento: Acero
Tamaños: 1,5/2,0/2,5/3,0m
Central: Flex c/ encoder
Fin de Carrera: Micro Switch

BV CADENA 1/3

Alimentación: 127V o 220V AC
Potencia: 1/3 HP Mono
Peso del Portón: 300KG
Ciclo/Hora: 35
Reducción: 1:24
Velocidad: 85*
Cadena de accionamiento: ISO 410 (1/2" x 1/8")
Corona Externa: Z11 en acero
Accionamiento: Acero
Tamaños: 1,5/2,0/2,5/3,0m
Central: Flex c/ encoder
Fin de Carrera: Micro Switch



El tiempo de apertura podrá variar de acuerdo con las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

BV CADENA 1/2

Alimentación: 127V o 220V AC

Potencia: 1/2 HP Mono

Peso del Portón: 400KG

Ciclo/Hora: 65

Reducción: 1:24

Velocidad: 85*

Cadena de accionamiento: ISO 410 (1/2" x 1/8")

Corona Externa: Z11 en acero

Accionamiento: Acero

Tamaños: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0m

Central: Flex c/ encoder

Fin de Carrera: Micro Switch

BV CADENA TURBO

Alimentación: Bivolt 127/220V AC

Potencia: 1/2 HP Trifásico

Peso del Portón: 500KG

Ciclo/Hora: 65

Reducción: 1:24

Velocidad: 45*

Cadena de accionamiento: ISO 410 (1/2" x 1/8")


Corona Externa: Z11 en acero

Accionamiento: Acero

Tamaños: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0m

Central: Inversora

Fin de Carrera: Micro Switch

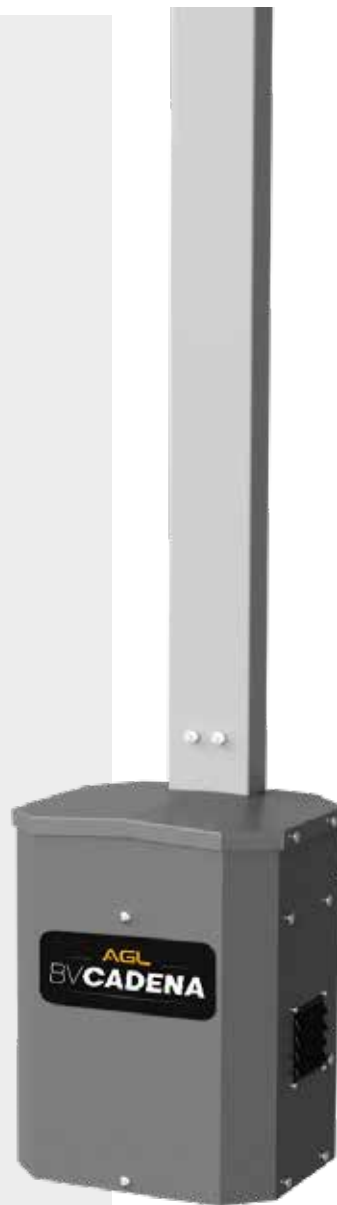

CÓD. 2008082 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/4HP 127V SEM ACIONAMIENTO
 CÓD. 2008083 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/4HP 220V
 CÓD. 2008084 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/3HP 127V SEM ACIONAMIENTO
 CÓD. 2008085 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/3HP 220V SEM ACIONAMIENTO
 CÓD. 2008087 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/2HP 127V SEM ACIONAMIENTO
 CÓD. 2008086 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/2HP 220V SEM ACIONAMIENTO
 CÓD. 2008088 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA TURBO 1/2HP INVERTER BIVOLT
 CÓD. 2008572 - ACIONAMIENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 1,5M
 CÓD. 2008574 - ACIONAMIENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 2,0M
 CÓD. 2008575 - ACIONAMIENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 2,5M
 CÓD. 2008576 - ACIONAMIENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 3,0M



El tiempo de apertura podrá variar de acuerdo con las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

NEW BV IZZY




Motor
Inteligente
Wi-Fi



Gran
Velocidad
de apertura



Accionamiento vía
Control remoto
433Mhz

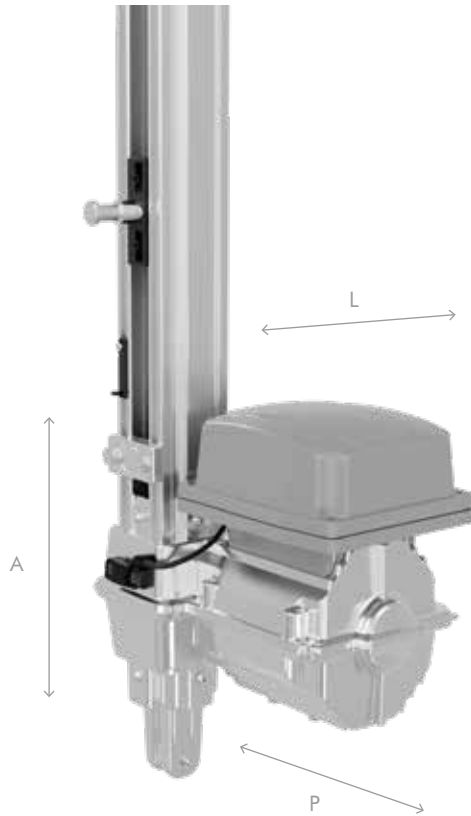

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Corona fabricada en nylon (mismo modelo utilizado en la línea corrediza);
- Cojinete inferior en aluminio, junto al motorreductor;
- Accionamiento por control remoto 433,92 Mhz;
- Perfil: Aluminio extruido, con sistema traba tuerca;
- Husillo de paso 60mm, Ø 1/2" o 5/8";
- Accionamiento con fácil acoplamiento;
- Eje principal con rodamiento doble;
- Carcasa en aluminio industrial y carenaje en plástico industrial, color negro;
- Alimentación: 127V o 220V (60/50Hz);
- Dimensiones: (Motor) L 266 x A 152 x P 226mm | (Accionamientos) 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0m. * Medidas superiores bajo encomienda.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (red inalámbrica 2.4GHz);
- Accionamiento y control a distancia, vía aplicación AGL HOME, control remoto 433,92 Mhz o comando de voz;
- Historial de apertura y cierre de portón;
- Indicación de portón abierto o cerrado, por aplicación;
- 12 funciones para ajuste y configuración de la instalación vía aplicación;
- Embrague de fácil ajuste, controlado vía aplicación;
- Compatible con asistentes de voz.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES:

	Para portones	Veloc. (m/seg)	Ciclo/Hora	Potencia Motor	Central
NEW BV HEAVY SPEED IZZY	Hasta 450Kg	8s	50	(1/2 HP) mono	Central IZZY Wi-fi
NEW BV HEAVY IZZY	Hasta 500Kg	14s	50	(1/2 HP) mono	Central IZZY Wi-fi
NEW BV3 SPEED IZZY	Hasta 450Kg	8s	30	(1/3 HP) mono	Central IZZY Wi-fi
NEW BV4 SPEED IZZY	Hasta 250Kg	8s	20	(1/4 HP) mono	Central IZZY Wi-fi
NEW BV3 IZZY	Hasta 500Kg	14s	30	(1/3 HP) mono	Central IZZY Wi-fi
NEW BV4 IZZY	Hasta 300Kg	14s	20	(1/4 HP) mono	Central IZZY Wi-fi



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES:

-  Movimiento levadizo mecánico de parada suave
-  Salida p/luz de garaje, traba y semáforo (Placa Accionadora)
-  Índice de Protección: X4
-  Dimensiones de caja (motor): A 245 x L 160 x P 235mm
-  Peso bruto promedio: (motor) 5,0 Kg
Para pesos puntuales, consulte

CONJ. MOVIMENTADOR

Cód. 2006091 - Izzy Trino New BV Heavy Speed 127V Sin Accionamiento
Cód. 2006086 - Izzy Trino New BV Heavy Speed 220V Sin Accionamiento
Cód. 2006092 - Izzy Trino New BV Heavy 127V Sin Accionamiento
Cód. 2006085 - Izzy Trino New BV Heavy 220V Sin Accionamiento


Cód. 2006093 - Izzy Trino New BV3 Speed 127V Sin Accionamiento
Cód. 2006082 - Izzy Trino New BV3 Speed 220V Sin Accionamiento
Cód. 2006094 - Izzy Trino New BV3 127V Sin Accionamiento
Cód. 2006080 - Izzy Trino New BV3 220V Sin Accionamiento

Cód. 2006095 - Izzy Trino NEW BV4 Speed 127V Sin Accionamiento
Cód. 2006081 - Izzy Trino NEW BV4 Speed 220V Sin Accionamiento
Cód. 2006096 - Izzy Trino NEW BV4 127V Sin Accionamiento
Cód. 2006079- Izzy Trino NEW BV4 220V Sin Accionamiento



APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone. Siga los pasos indicados en el menú e instale cuantos dispositivos desee. Conéctese a la red Wi-Fi y tenga el 100% del control de sus portones, de donde sea.

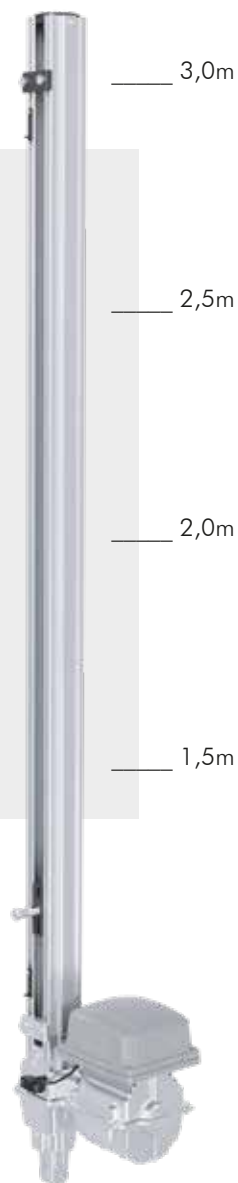

• **CONTROL REMOTO**
Realice la apertura vía control remoto AGL

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Automatizador sin Accionamiento |
02 Controles Remotos 433,92 |
01 Borne de alimentación |
Manual de instalación.

OBS. El accionamiento se debe adquirir por separado, de acuerdo a la necesidad de instalación.

(Composición del accionamiento):

01 accionamiento | 01 Brazo articulado |
01 Kit de instalación

OBS. Placa Accionadora no incluida.
Brazo con más de 3,0 metros bajo encomienda.

NEW BV



Mecánica
Innovadora
AGL



Altas
Velocidades
de apertura



Accionamiento vía
Control remoto
433MHz



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Corona fabricada en nylon (mismo modelo utilizado en la línea corredizo);
- Mancal inferior en aluminio, junto al motorreductor;
- Accionamiento por control remoto a 433,92 MHz;
- Perfil: Aluminio extruido, con sistema traba tuerca;
- Fuso paso 60mm, Ø 1/2" o 5/8";
- Accionamiento con fácil acoplado;
- Eje principal con rodamientos dobles;
- Carcasa en aluminio industrial y carenaje en plástico industrial, en color negro;
- Alimentación: 127V o 220V (60/50Hz), excepto BV SPEED TURBO (Bivolt);
- Dimensiones: (Motor) A 266 x L 152 x P 226mm | (Accionamientos) 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0m.

DISPONIBLES EN LAS VERSIONES

Modelo	Para portones	Veloc. (m/seg)	Ciclo/Hora	Potencia Motor	Central
NEW BV SPEED TURBO PRO	Hasta 500kg	4s	50	(1/2 HP) trifásico	AGL New inverter (2.048 botones)
NEW BV HEAVY SPEED	Hasta 450kg	8s	50	(1/2 HP) mono	AGL Flex (512 botones)
NEW BV HEAVY	Hasta 500kg	14s	50	(1/2 HP) mono	AGL Flex (512 botones)
NEW BV3 SPEED	Hasta 450kg	8s	30	(1/3 HP) mono	AGL Flex (512 botones)
NEW BV4 SPEED	Hasta 250kg	8s	20	(1/4 HP) mono	AGL Flex (512 botones)
NEW BV3	Hasta 500kg	14s	30	(1/3 HP) mono	AGL Flex (512 botones)
NEW BV4	Hasta 300kg	14s	20	(1/4 HP) mono	AGL Flex (512 botones)
NEW BV LIGHT	Hasta 250kg	14s	10	(1/5 HP) mono	AGL Light (769 botones)
NEW BV LIGHT SPEED	Hasta 200kg	8s	10	(1/5 HP) mono	AGL Flex (512 botones)



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES:



Movimiento mecánico levadizo
de parada suave



Salida p/luz de garaje,
traba e semáforo (Placa Accionadora)



Índice de Protección: X4



Dimensiones de la caja (motor):
A 245 x L 160 x P 235mm



Peso bruto promedio: (motor) 5,0 Kg
Para pesos puntuales, consulte

CONJ. MOVIMENTADOR

Cód. 2008036 - Trino New BV Light Speed 127V Sin Accionamiento
Cód. 2008037 - Trino New BV Light Speed 220V Sin Accionamiento
Cód. 2008034 - Trino New BV Light 127V Sin Accionamiento
Cód. 2008035 - Trino New BV Light 220V Sin Accionamiento

Cód. 2008032 - Trino New BV3 Speed 127V Sin Accionamiento
Cód. 2008033 - Trino New BV3 Speed 220V Sin Accionamiento
Cód. 2008028 - Trino New BV3 127V Sin Accionamiento
Cód. 2008029 - Trino New BV3 220V Sin Accionamiento

Cód. 2008030 - Trino New BV4 Speed 127V Sin Accionamiento
Cód. 2008031 - Trino New BV4 Speed 220V Sin Accionamiento
Cód. 2008026 - Trino New BV4 127V Sin Accionamiento
Cód. 2008027 - Trino New BV4 220V Sin Accionamiento

Cód. 2008039 - Trino New BV Speed Turbo Pro Bivolt

Cód. 2008041 - Trino New BV Heavy 127V Sin Accionamiento
Cód. 2008042 - Trino New BV Heavy 220V Sin Accionamiento
Cód. 2008043 - Trino New BV Heavy Speed 127V Sin Accionamiento
Cód. 2008044 - Trino New BV Heavy Speed 220V Sin Accionamiento

ACCIONAMIENTO MOVIMENTADOR

Cód. 2008526 - New BV 1,4m
Cód. 2008535 - New BV 1,4m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ línea Turbo)
Cód. 2008527 - New BV 1,5m
Cód. 2008534 - New BV 1,5m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ línea Turbo)
Cód. 2008528 - New BV 2,0m
Cód. 2008536 - New BV 2,0m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ línea Turbo)
Cód. 2008529 - New BV 2,5m
Cód. 2008538 - New BV 2,5m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ línea Turbo)
Cód. 2008532 - New BV 3,0m
Cód. 2008539 - New BV 3,0m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ línea Turbo)



• **CONTROL REMOTO**
Realice la apertura vía
control remoto AGL

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Automatizador sin Accionamiento |
02 Controles Remotos 433,92 |
01 Borne de alimentación |
Manual de instalación.

OBS. El accionamiento se debe
adquirir por separado, de acuerdo
a la necesidad de instalación.

(Composición del accionamiento):

01 accionamiento | 01 Brazo articulado |
01 Kit de instalación

OBS. Placa Accionadora no incluida.
Brazo con más de 3,0 metros bajo encomienda.

TRINO BV | BV SPEED



Altas
velocidades
de apertura

Salida p/luz de garaje,
traba y semáforo
(Placa Accionadora)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Embrague de fácil ajuste y controlado electrónicamente;
- Destrabe por contra perno, en el brazo articulado;
- Accionamiento por control remoto a 433,92 MHz;
- Perfil: Aluminio extruido, con sistema traba tuerca;
- CENTRAL: AGL FLEX (memoria para hasta 512 botones);
- Salida para fotocélula y botonera;
- Engranaje y corona de metal resistentes;
- Carcasa en aluminio industrial y carenaje en plástico industrial, en color negro;
- Alimentación: 127V o 220V (60/50Hz);
- Dimensiones: (Motor) A 170 x L 110 x P 230mm (Accionamientos) 1,5/2,0/2,5/3,0m.



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 5,0 Kg
Para pesos puntuales, consulte



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES:

Modelo	Para portones	Veloc. (m/seg):	Ciclo/Hora:	Potencia Motor
TRINO BV3 SPEED	Hasta 450kg	9s	30	(1/3 HP) mono
TRINO BV4 SPEED	Hasta 250kg	9s	20	(1/4 HP) mono
TRINO BV3	Hasta 500kg	13s	30	(1/3 HP) mono
TRINO BV4	Hasta 300kg	13s	20	(1/4 HP) mono

ÍTEMS INCLUIDOS

- 01 Automatizador Sin Accionamiento
- 02 Controles Remotos 433,92
- 01 Borne de alimentación
- Manual de instalación

OBS. El accionamiento se debe adquirir por separado, de acuerdo a la necesidad de instalación.

(Composición del accionamiento):

- 01 accionamiento | 01 Brazo articulado
- 01 Kit de instalación

* NOTA: Placa Activadora no incluida.
Brazo superior a 3,0 metros disponible bajo pedido.
* NOTA: Lo que hace que el modelo SPEED sea el accionamiento, es decir, se utiliza el mismo motorreductor.

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2008001	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV3 SIN ACCIONAMIENTO 127 V
2008002	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV3 SIN ACCIONAMIENTO 220 V
2008003	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV4 SIN ACCIONAMIENTO 127 V
2008004	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV4 SIN ACCIONAMIENTO 220 V
2008009	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV LIGHT SIN ACCIONAMIENTO 127 V
2008010	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV LIGHT SIN ACCIONAMIENTO 220 V

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2008501	ACCIONAMIENTO MOV. TRINO BV 1,5M
2008502	ACCIONAMIENTO MOV. TRINO BV 2,0M
2008503	ACCIONAMIENTO MOV. TRINO BV 2,5M
2008504	ACCIONAMIENTO MOV. TRINO BV 3,0M
2008507	ACCIONAMIENTO MOV. TRINO BV SPEED 1,5M
2008508	ACCIONAMIENTO MOV. TRINO BV SPEED 2,0M
2008509	ACCIONAMIENTO MOV. TRINO BV SPEED 2,5M
2008510	ACCIONAMIENTO MOV. TRINO BV SPEED 3,0M
2008516	ACCIONAMIENTO MOV. TRINO BV 1,4M

PIVO ROBÔ STRONG



Motor industrial
pivotante robot



Índice de
protección: X4

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Central Inteligente CCMD Industrial;
- Velocidad de apertura del portón, debidamente balanceado de 3 metros, en aproximadamente 12 segundos;
- Desbloqueo para manual: Por llave;
- Protector térmico contra quemadura por calentamiento;
- Freno electrónico y sistema antiplastamiento;
- Salida para luz de garaje traba y señalizador (necesario el uso de la Placa Accionadora);
- Salida para fotocélula y botonera;
- Dimensiones: A 326 x L 291 x A 213mm.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Motor compatible con desniveles de hasta 25cm;
- Accionamiento de fin de carrera por leva y micro switch.

DISPONIBLE EN LA VERSIÓN

PIVO ROBÔ STRONG

Para portones de hasta 1.200kg

Velocidad convencional

Ciclo/Hora: 50

Potencia Motor: 1/2 HP Mono

Alimentación: 127v o 220v (50/60Hz)

Engranaje Interno: Nylon

Tamaño del portón: Para portones arriba de 3,5m



ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Automatizador
- 02 Controles Remotos 433,92 Mhz
- 01 Kit de fijación
- 01 Kit de imanes de fin de carrera
- Manual de instalación.



Peso bruto promedio: 13 kgs
Para pesos puntuales, consúltenos



Base hecha en aluminio industrial
y carenado en plástico industrial,
en color negro

CÓD. 2009006 - CONJ. MOVIMENTADOR PIVO ROBÔ STRONG 127V 50-60HZ
CÓD. 2009007 - CONJ. MOVIMENTADOR PIVO ROBÔ STRONG 220V 50-60HZ



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

AUTOMATIZADOR PARA PUERTA PIVOTANTE VELOCE



Motor Brushless
DC 24V mayor
rendimiento



Accionamiento vía
Control remoto
433Mhz

Cód. 2005050



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura y cierre automático para puertas sociales pivotantes;
- Indicado para áreas internas, para puertas de metal, vidrio o madera;
- Instalación en puertas sociales, con apertura hacia adentro o afuera;
- Ajuste para bloqueo de puerta al ser empujada y sistema Push and Go;
- Ajuste de velocidad y tiempo de apertura 3-7S/90°;
- Grado de apertura máximo: 120°;
- Tensión de entrada: 200V~240V;
- Salida 12V y 24V;
- Salida para pulsador (apertura y cierre), a través de la central;
- Fácil Instalación mecánica y electrónica;
- Dimensiones: A 80,00 x L 525,00 x P 100,00mm.



Indicado para puertas sociales
pivotantes de vidrio, madera
o metal hasta 100kg



Modelo 220V



Peso bruto promedio: 7,100 kg
Para pesos puntuales, consulte



Acho máximo
de la puerta: 1200mm



Fabricado en aluminio
de alta resistencia



Dimensiones de la caja:
A 80 x L 525 x P 100mm

ACCESORIOS:



RADAR FOTOELÉCTRICO
CÓD. 2010393

*ITEM VENDIDO POR SEPARADO



BRAZO PARA APERTURA EXTERNA
CÓD. 201341

* ITEM VENDIDO POR SEPARADO



• CONTROL REMOTO

Realice la apertura vía control remoto AGL:

- . Posibilidad de realizar la integración con radar fotoeléctrico de detección de movimiento;
- . Conexión de pulsadores y módulo de automatización.

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Kit de Fijación | 01 Brazo de apertura interna |
02 Controles Remoto 433Mhz | Manual del usuario



El tiempo de apertura podrá variar
de acuerdo con las dimensiones de
la puerta y configuraciones de la central
de comando.

TRINO PIVO

TRINO 3 | PIVO 4



Accionamiento
por pistón




Salida para luz de garaje,
traba y semáforo*



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Corona interna en metal;
- Embrague de fácil ajuste y controlado electrónicamente;
- Protector térmico contra quemaduras por sobrecalentamiento;
- Central: AGL FLEX (memoria para hasta 512 botones);
- Accionamiento por Control Remoto a 433,92 MHz;

* Se requiere el uso de la Placa Accionadora.

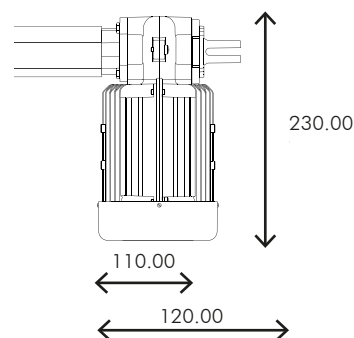

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

PIVO 3

Para portones hasta 500kg

Velocidad (seg): 6 a 16

Ciclo/Hora: 30

Potencia Motor (1/3 HP) mono

Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)

Accionamiento: 0,50|0,75|1,00|1,50 m

PIVO 4

Para portones hasta 300kg

Velocidad (m/seg): 6 a 16

Ciclo/Hora: 20

Potencia Motor (1/4 HP) mono

Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)

Accionamiento: 0,50|0,75|1,00|1,50 m



Carcasa en aluminio industrial
y carenaje en plástico industrial,
en color negro



Engranaje
en metal



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 5,0 kgs
Para pesos puntuales, consulte



CAJA DE LA CENTRAL
DE COMANDO

CÓD. 2007001 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,50M
CÓD. 2007003 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,75M
CÓD. 2007007 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1,5M
CÓD. 2007005 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1M

CÓD. 2007002 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,50M
CÓD. 2007004 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,75M
CÓD. 2007008 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1,5M
CÓD. 2007006 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1M

CÓD. 2007009 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,50M
CÓD. 2007011 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,75M
CÓD. 2007015 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1,5M
CÓD. 2007013 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1M

CÓD. 2007010 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,50M
CÓD. 2007012 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,75M
CÓD. 2007016 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1,5M
CÓD. 2007014 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1M

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Automatizador con brazo de accionamiento
02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 01 Borne de alimentación
Chapas de fijación | Pinos con contrapino para fijación de apoyo
Sachet de grasa náutica | Manual de instalación

OBS. Placa Accionadora no incluida



El tiempo de apertura podrá variar
de acuerdo con las dimensiones de
la puerta y configuraciones de la central
de comando.


TRINO PIVO DOBLE 3 Y PIVO DOBLE 4



Accionamiento
por pistón



Salida para luz de garaje,
traba y semáforo*

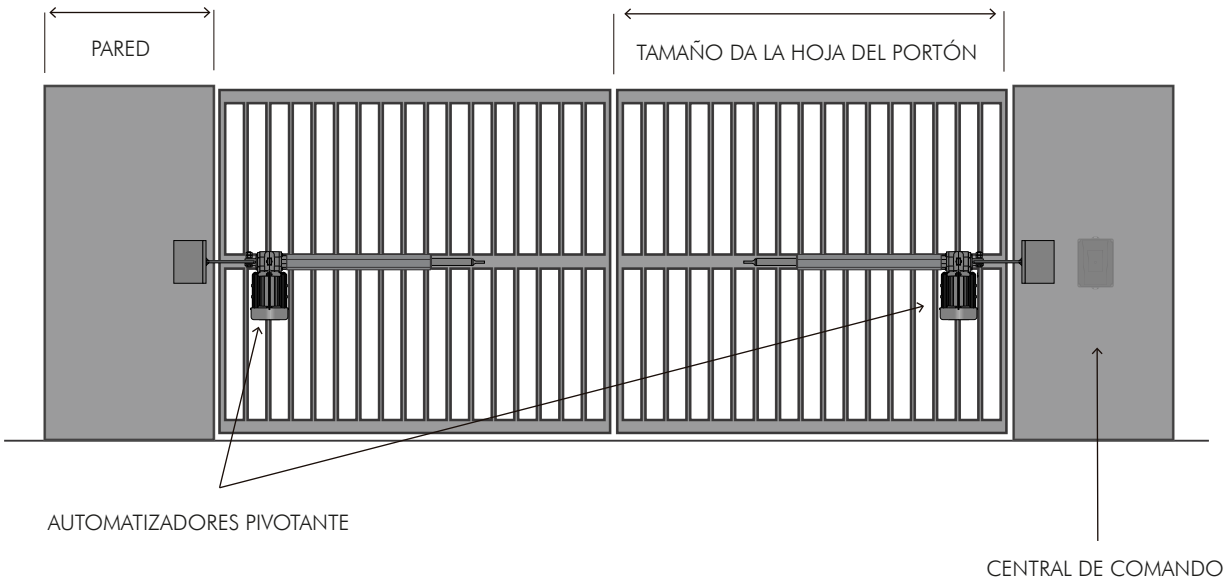

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para los portones de hojas dobles, la central utilizada debe ser la CENTRAL DOBLE, que acompaña los automatizadores pivotantes dobles.
- * Es necesario el uso de placa accionadora.

RELACIÓN DE MEDIDAS ENTRE AUTOMATIZADORES / HOJAS:

- Accionamiento de 0,50 m | hoja hasta 1,20 m
- Accionamiento de 0,75 m | hoja hasta 2,5 m
- Accionamiento de 1,00 m | hoja hasta 3,50 m
- Accionamiento de 1,50 m | hoja hasta 5,0 m

CÓD. 2007017 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,50M - DOBLE
CÓD. 2007018 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,50M - DOBLE
CÓD. 2007019 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,75M - DOBLE
CÓD. 2007020 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,75M - DOBLE
CÓD. 2007021 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1M - DOBLE
CÓD. 2007022 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1M - DOBLE
CÓD. 2007023 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1,5M - DOBLE
CÓD. 2007024 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1,5M - DOBLE

CÓD. 2007025 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,50M - DOBLE
CÓD. 2007026 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,50M - DOBLE
CÓD. 2007027 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,75M - DOBLE
CÓD. 2007028 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,75M - DOBLE
CÓD. 2007029 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1M - DOBLE
CÓD. 2007030 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1M - DOBLE
CÓD. 2007031 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1,5M - DOBLE
CÓD. 2007032 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1,5M - DOBLE

ÍTEMS INCLUIDOS

- 02 Automatizadores con brazo de accionamiento
- 02 Controles Remotos 433,92 Mhz
- 01 Borne de alimentación | 04 Chapas de fijación
- 04 Pinos con contrapino, para fijación de apoyo
- Sachet de grasa náutica | Manual de instalación

OBS. Placa Accionadora no incluida.

AUT. CORREDIZO HORIZONTAL



Corona en metal
resistente



Salida para luz de garaje,
traba y semáforo*



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Embrague de fácil ajuste y controlado electrónicamente;
- Destrabe por contra perno, en el brazo articulado;
- Accionamiento por control remoto a 433,92 MHz;
- Perfil: Aluminio extruido, con sistema de traba tuerca;
- CENTRAL: AGL FLEX (memoria para hasta 512 botones);
- Protector térmico contra quemaduras por sobrecalentamiento;
- Salida para fotocélula y botonera;

* Necesario el uso de Placa Accionadora

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ HORIZONTAL 1/3

Para portones hasta 500kg

Velocidad (m/seg): 6s cada metro

Ciclo/Hora: 30

Potencia: Motor (1/3 HP) mono

Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)

DZ HORIZONTAL 1/4

Para portones hasta 300kg

Velocidad (m/seg): 6s cada metro

Ciclo/Hora: 20

Potencia: Motor (1/4 HP) mono

Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)



Carcasa en aluminio industrial
y carenaje en plástico industrial,
en color negro




Índice de Protección: X4



Engranaje en metal



Peso bruto promedio: 5,0 kgs
Para pesos puntuales,
consulte

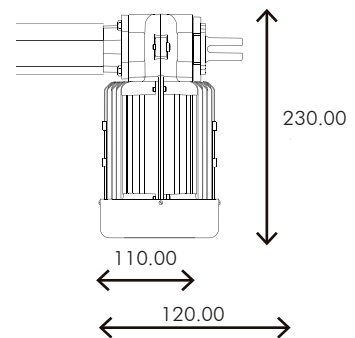

MEDIDAS DE BRAZO FIJO:

6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00
3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50m



ÍTEMES INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
01 Borne de alimentación | 01 Brazo de accionamiento |
01 Chapa fija | 01 Kit de instalación | Manual de instalación

OBS. Placa Accionadora no incluida.

CÓD. 2013003 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO CORREDIZO HORIZONTAL 1/3 127V SIN ACCIONAMIENTO
CÓD. 2013004 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO CORREDIZO HORIZONTAL 1/3 220V SIN ACCIONAMIENTO

CÓD. 2013001 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO CORREDIZO HORIZONTAL 1/4 127V SIN ACCIONAMIENTO
CÓD. 2013002 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO CORREDIZO HORIZONTAL 1/4 220V SIN ACCIONAMIENTO



El tiempo de apertura podrá variar
de acuerdo con las dimensiones de
la puerta y configuraciones de la central
de comando.

AUTOMATIZADORES AC

PARA PUERTA ENROLLABLE



Máquina para automatización de puertas



Puertas enrollables comerciales o residenciales



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Bajo ruido de movimiento;
- Longitud del cable de los botones: 3,60m;
- Tensión de entrada: 220V;
- Tensión de salida: 220V;
- Protección de corona;
- Funcionamiento seguro;
- Modelos de base: 01, 02, 03 y 04 (Para más información, consulte).



Tiempo de apertura:
1 metro a cada 12,5 s



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 24 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles remoto 433,92 Mhz
01 Central de comando | 01 Kit para base | 01 Botonera de accionamiento
01 Protección para botonera en inoxidable (con cierre)
Manual de instalación.



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

DISPONIBLES EN LAS VERSIONES:

AC 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000

200 KG

Para puertas de hasta 200kg

Potencia Nominal: 180W

Altura máx. de elevación: 4m

300 KG

Para puertas de hasta 300kg

Potencia Nominal: 200W

Altura máx. de elevación: 5m

400 KG

Para puertas de hasta 400kg

Potencia Nominal: 250W

Altura máx. de elevación: 5m

500 KG

Para puertas de hasta 500kg

Potencia Nominal: 300W

Altura máx. de elevación: 6m

600 KG

Para puerta de hasta 600kg

Potencia Nominal: 370W

Altura máx. de elevación 6m

700 KG

Para puerta de hasta 700kg

Potencia Nominal: 400W

Altura máx. de elevación 7m

800 KG

Para puerta de hasta 800kg

Potencia Nominal: 450W


Altura máx. de elevación 8m

1000 KG

Para puerta de hasta 1000kg

Potencia Nominal: 550W

Altura máx. de elevación 9m

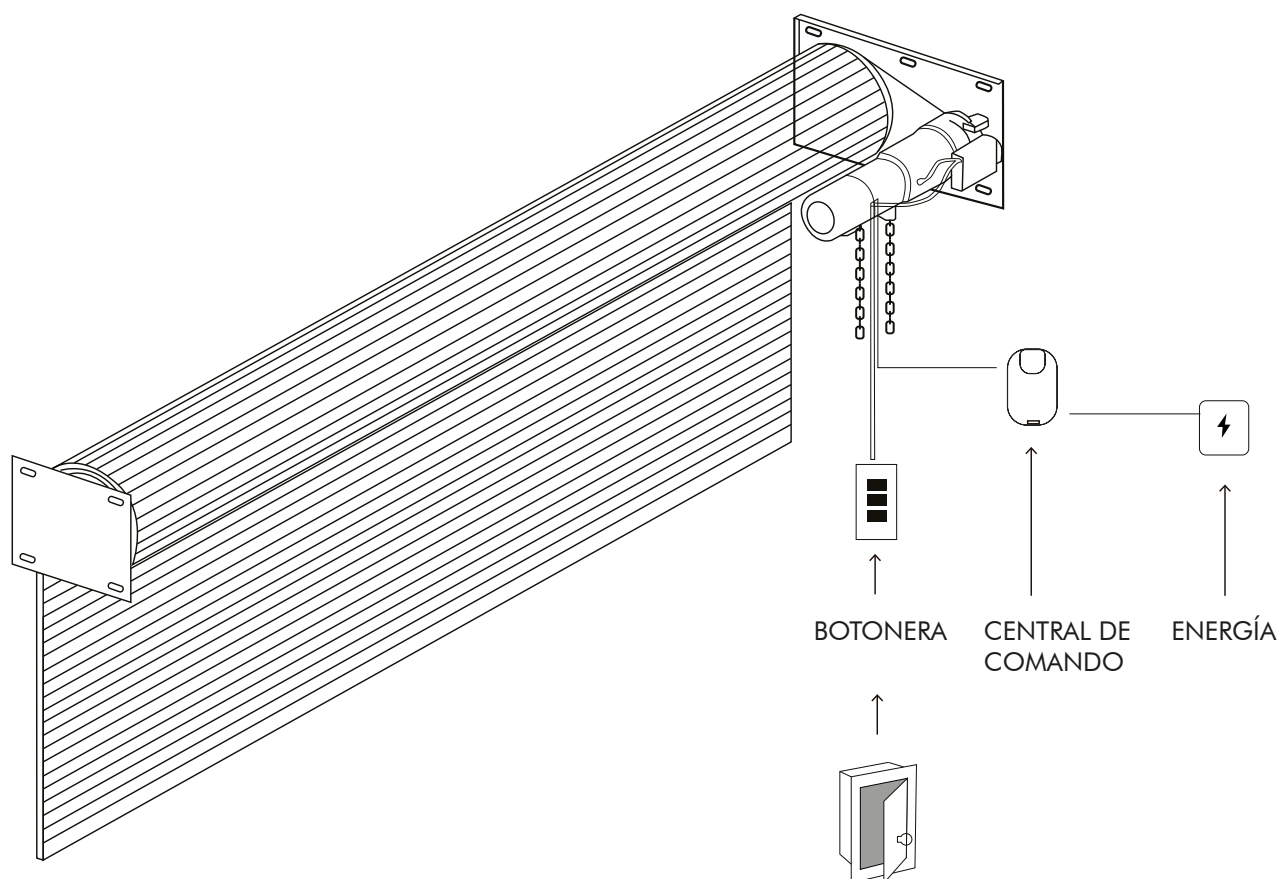

**PROTECCIÓN PARA BOTONERA
EN ACERO INOXIDABLE (02LLAVES)**

CÓD. 2005036 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC200 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005037 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC300 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005038 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC400 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005039 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC500 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005040 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC600 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005041 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC700 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005042 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC800 - 220V SIN TESTERO
CÓD. 2005043 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE AC1000 - 220V SIN TESTERO

AUTOMATIZADORES DC PARA PUERTA ENROLLABLE



Máquina para
automatización
de puertas



Puertas enrollables
comerciales o
residenciales



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Bajo ruido de movimiento;
- Largo del cable de los botones: 3,60m;
- Tensión de entrada: 220V;
- Tensión de salida nobreak: 24V;
- Protección de corona;
- Funcionamiento seguro;
- Modelos de base: 01, 02, 03 y 04 (para obtener más información, contáctenos);
- Modelo con nobreak integrado.



Tiempo de apertura:
1 metro a cada 12,5 s



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 24 Kgs
para pesos puntuales, consulte

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz

01 Central con nobreak | 01 Kit de base con botonera acoplada
Manual de instalación



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las
dimensiones del portón y configuraciones de la central
de comando.

DISPONIBLES EN LAS VERSIONES:

DC 200 | 300 | 500 | 800

200 KG

Para puerta de hasta 200kg

Potencia Nominal: 200W

Altura máx. de elevación: 5m

300 KG

Para puerta de hasta 300kg

Potencia Nominal: 220W

Altura máx. de elevación: 5m

500 KG

Para puerta de hasta 500kg

Potencia Nominal: 240W


Altura máx. de elevación: 5m

800 KG

Para puerta de hasta 800kg

Potencia Nominal: 300W

Altura máx. de elevación 7m

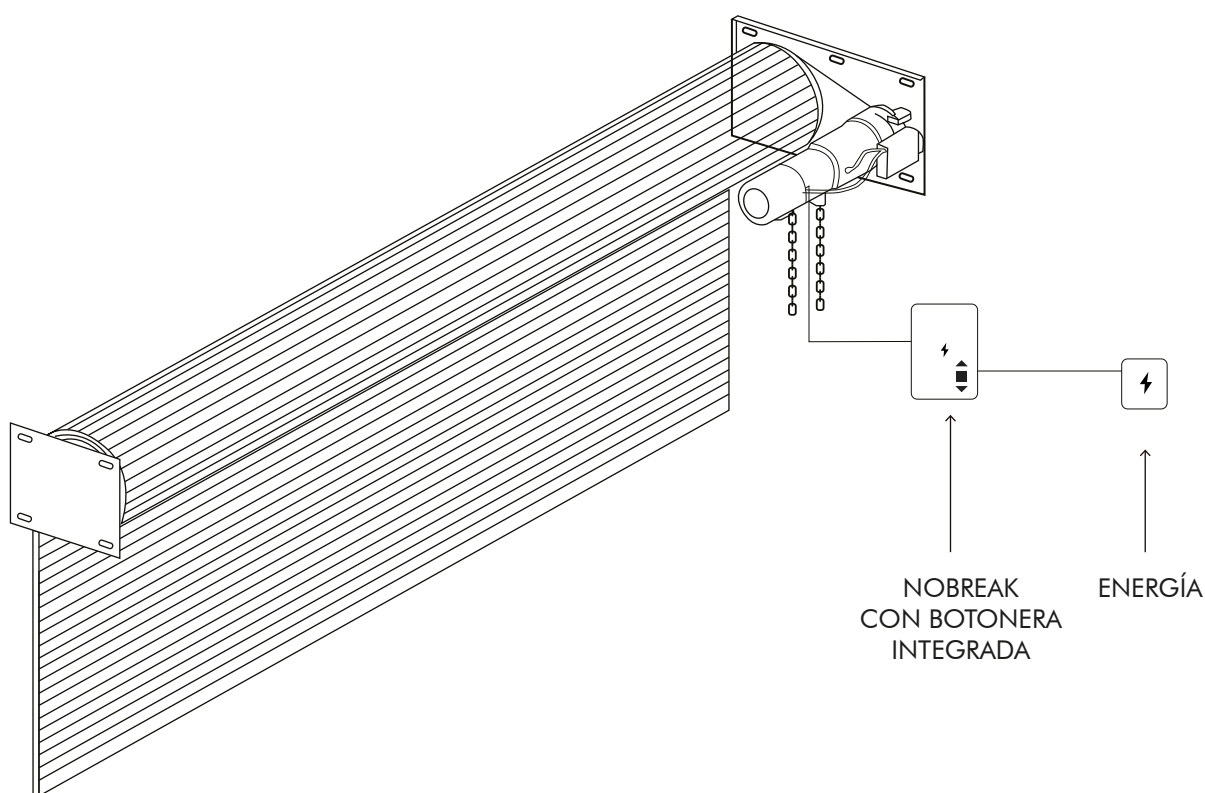

CÓD. 2005045 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE DC200 - 24V SIN TESTERO
 CÓD. 2005046 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE DC300 - 24V SIN TESTERO
 CÓD. 2005047 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE DC500 - 24V SIN TESTERO
 CÓD. 2005048 - CONJ. MOVIMENTADOR PARA PUERTA ENROLLABLE DC800 - 24V SIN TESTERO

BARRERA AGUSTA



Barrera
Mecánica
Señalizadora



Salida para interconectar
Botonera y Sensor de
Barrera



Índice de Protección: 44



Peso bruto promedio: 20 Kgs.
Para pesos puntuales, consulte

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alta velocidad de apertura y cierre (Flujo alto);
- Apertura por Control Remoto AGL 433hz;
- Disponible en modelos: Derecho e Izquierdo 1.2s y 2.5s;
- Movimiento preciso y suave;
- Funcionamiento ultra silencioso;
- Bajo consumo de energía y manutención;
- Sensor antiaplastamiento;
- Compatible con Nobreak 24V-10A (No incluido);
- Central DC 24v Brushless;
- Fuente llaveada Entrada 110/220V Salida 24V x 10A;
- Motor DC 24v 6A Brushless;
- Sistema Mecánico de biela.

CÓD. 1015500 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC CON LED - 2,0M
CÓD. 1015501 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC CON LED - 2,5M
CÓD. 1015502 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC CON LED - 3,0M
CÓD. 1015503 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC CON LED - 3,5M
CÓD. 1015504 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC CON LED - 4,0M
CÓD. 1015510 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC CON LED - 4,5M
CÓD. 1015511 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC CON LED - 5,0M
CÓD. 1015512 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC CON LED - 5,5M
CÓD. 1015513 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC CON LED - 6,0M

CÓD. 1015505 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SIN LED - 2,0M
CÓD. 1015506 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SIN LED - 2,5M
CÓD. 1015507 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SIN LED - 3,0M
CÓD. 1015508 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SIN LED - 3,5M
CÓD. 1015509 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SIN LED - 4,0M
CÓD. 1015514 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SIN LED - 4,5M
CÓD. 1015515 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SIN LED - 5,0M
CÓD. 1015516 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SIN LED - 5,5M
CÓD. 1015517 - BARRERA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SIN LED - 6,0M

DISPONIBLES EN LAS VERSIONES:

AGUSTA - 1.2S | AGUSTA - 2.5S

AGUSTA - 1.2S

Potencia 120W

Tensión DC24V

Corriente 6A

Tiempo de apertura: 1.2 s - 3.0 s

Rotación del motor 1500r/min

Torque 5.9kgf.m

Aislamiento Clase F

AGUSTA - 2.5S

Potencia 120W

Tensión DC24V


Corriente 6A

Tiempo de apertura: 2.5 s - 6.0 s

Rotación del motor 1500r/min

Torque 11.8kgf.m

Aislamiento Clase F

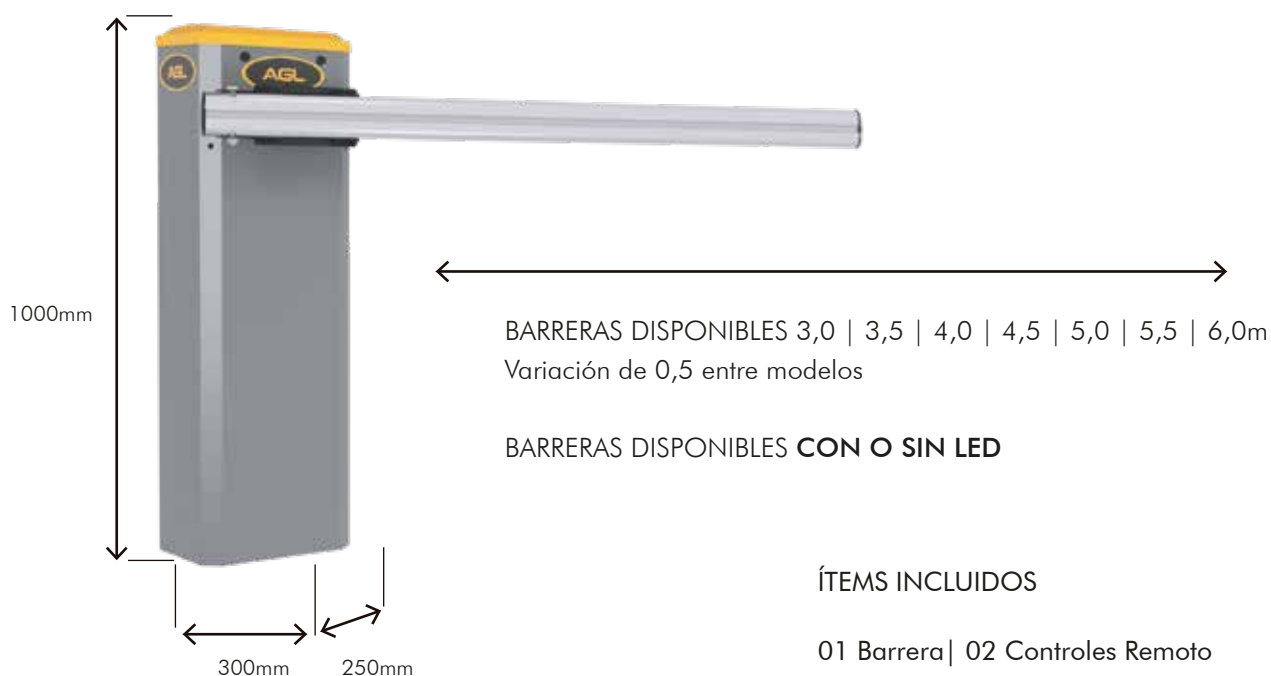

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Barrera | 02 Controles Remoto
01 Kit de fijación de barrera
Manual de instalación

BARRERA AGUSTA LIGHT

CÓD. 1015031- CANCELA AGUSTA LIGHT AC 220V ATÉ 4,5M CINZA

CÓD. 1015034- CANCELA AGUSTA LIGHT SPEED INVERTER BIVOLT ATÉ 4,5M CINZA



Barrera
Mecánica
Señalizadora



Salida para interconectar
Botonera y Sensor de Barrera,
lazo terrestre



Índice de Protección: 44



Peso bruto promedio: 20 Kgs
Para pesos puntuales, consúltenos

CÓD. 1015500 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,0M
CÓD. 1015501 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,5M
CÓD. 1015502 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,0M
CÓD. 1015503 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,5M
CÓD. 1015504 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,0M
CÓD. 1015510 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,5M

CÓD. 1015505 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,0M
CÓD. 1015506 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,5M
CÓD. 1015507 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,0M
CÓD. 1015508 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,5M
CÓD. 1015509 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,0M
CÓD. 1015514 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,5M

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BARRERA AGUSTA LIGHT AC 220V HASTA 4,5M GRIS

- Motor AC;
- Accionamiento vía control remoto 433Mhz;
- Estator 1/2HP Monofásico;
- Central: Flex;
- Tensión: AC 220V;
- Tiempo de apertura: 8 segundos;
- Ciclo/H: 120;
- Reducción: 1:24;
- Placa accionadora del LED incluida;
- Fuente de 12V/5A para el LED incluida;
- Fin de carrera: Híbrido (Reed switch y encoder);
- Barreras de hasta 4,5m con o sin LED;
- Sistema mecánico de pistón;
- Sistema antiplastamiento integrado;
- Gabinete robusto y reforzado;
- Movimiento suave y preciso;
- Mejor costo beneficio del mercado;
- Color: Gris;

BARRERA AGUSTA LIGHT SPEED INVERTER BIVOLT HASTA 4,5M GRIS

- Motor AC;
- Accionamiento vía control remoto 433Mhz;
- Estator 1/2 hp Trifásico;
- Central: Inversora;
- Tensión: Bivolt;
- Tiempo de apertura: 4 segundos;
- Ciclo/H: 120;
- Reducción: 1:24;
- Placa accionadora del LED incluida;
- Fuente de 12V/5A para el LED incluida;
- Fin de carrera: Híbrido (Reed switch y encoder);
- Barreras de hasta 4,5m con o sin LED;
- Sistema mecánico de accionamiento por pistón;
- Antiplastamiento integrado;
- Gabinete robusto y reforzado;
- Movimiento suave y preciso;
- Mejor costo beneficio del mercado;
- Color: Gris;

BARRERA AGUSTA ARTICULADA



Motor Brushless
DC 24V 6A
Ultra Rápido



Mecanismo
articulado
para Portarías



Accionamiento
vía Control
Remoto 433MHz

* La articulación está 100%
integrada a la barrera



Barreras disponibles en
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 m
(con o sin led)



Motor disponible en los colores: Gris
o Blanco, con acabado amarillo



Índice de Protección: IP44



Dimensiones de la caja (motor):
A 135 x L 75 x P 65 mm



Peso bruto promedio: (motor) 41,2 kg
Para pesos puntuales, consulte

Cód. 1015003

Barrera Agusta Brushless AGL
Dc 1,2s Até 4,0m Branca

Cód. 1015001

Barrera Agusta Brushless AGL
Dc 1,2s Até 4,0m Gris

Cód. 1015530 - Barrera
Articulada Con Led - 3,0

Cód. 1015531 - Barrera
Articulada Con Led - 3,5

Cód. 1015532 - Barrera
Articulada Con Led - 4,0

Cód. 1015534 - Barrera
Articulada Sin Led - 3,0

Cód. 1015535 - Barrera
Articulada Sin Led - 3,5

Cód. 1015536 - Barrera
Articulada Sin Led - 4,0

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Nuevo modelo con brazo articulado;
- Largo total del brazo: hasta 6,0(m);
- Altura mínima 2,6M (Pie derecho);
- Tiempo de apertura y cierre: 1.2s - 3.0s o 2.5s - 6.0s;
- Accionamiento de la barrera vía control remoto 433Mhz;
- Disponible con y sin LED para iluminación nocturna;
- Ajuste del alineado de la barrera;
- Barrera con sistema escamoteable;
- Indicada para áreas de shopping, estacionamientos y portarías;
- Dimensiones: (motor) A 1000 x L 300 x P 250mm
- Peso bruto promedio: (Barrera convencional) 3,0 M (2,0kg) | 3,5 M (2,3kg) | 4,0 M (2,6kg).

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Barrea Agusta Articuladas | 02 Controles Remotos 433 MHz
01 Kit de fijación | Manual de instalación

CONTROL REMOTO



CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO

- Control remoto de accionamiento;
- Frecuencia 433.92Mhz;
- Batería incluida CR2032;
- Codificación *Learning Code*;
- Dimensiones: A 55,00 x C 34,00 X P 10,00mm.

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles:

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| ● Blanco/Negro | ● Blanco/Verde | ⊕ Blanco/Blanco |
| Negro/Negro | ● Negro/Blanco | Blanco/Azul |
| Negro/Azul | ● Negro/Verde | |



Fabricado en plástico
color negro



Peso bruto promedio: 0,02 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

Cód. 2003003 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 BLANCO CON BOTÓN NEGRO AGL
Cód. 2003010 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 NEGRO CON BOTÓN NEGRO AGL
Cód. 2003058 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 NEGRO CON BOTÓN AZUL AGL
Cód. 2003007 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 BLANCO CON BOTÓN VERDE AGL
Cód. 2003008 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 NEGRO CON BOTÓN BLANCO AGL
Cód. 2003006 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 NEGRO CON BOTÓN VERDE AGL
Cód. 2003001 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 BLANCO CON BOTÓN BLANCO AGL

RADAR FOTOELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sistema para detección de locomoción;
- Tensión de alimentación: 12 a 24 VDC;
- Frecuencia emitida: 24,125 GHz;
- Altura máxima de instalación: aproximadamente 3,5 m;
- Ángulos de ajuste: 0 a 90° vertical y -45 a 45° horizontal;
- Área de detección: -alta - corta.

Cód. 2010342 - Radar Fotoeléctrico para puerta social

FOTOCÉLULA SIMPLIFIQUE



Salida para luz de garaje,
traba y señalizador*

C6d.1110412 - FOTOCÉLULA ATIVA SIMPLIFIQUE AGL

C6d.1110431 - FOTOCÉLULA REFLETIVA SIMPLIFIQUE AGL

C6d.1110443 - FOTOCÉLULA ATIVA SIMPLIFIQUE AGL EX

C6d.1110444 - FOTOCÉLULA REFLETIVA SIMPLIFIQUE AGL EX

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alimentación: 12VDC;
- Alcance de hasta 16 metros;
- Grado de protección IP65 (uso interno y externo);
- Salida NA/NC;
- LED para indicación de alineación;
- Adecuado para uso al aire libre;
- Dimensiones: A 120 x L 55 x P 70mm.



Tensión de alimentación:
10-25 VCC



Fabricado en plástico (ABS),
en color negro



Índice de Protección: IP65



Peso bruto promedio: 0,244 Kgs
Para pesos puntuales, consúltenos

FOTOCÉLULA SIMPLIFIQUE ACTIVA



FOTOCÉLULA SIMPLIFIQUE REFLECTIVA



- Alimentación: 12VDC;
- Alcance de hasta 8 metros;
- Grado de protección IP65 (uso interno y externo);
- Salida NA/NC;
- LED para indicación de alineación del reflector;
- Adecuado para uso al aire libre;
- Dimensiones: A 154 x L 67 x P 31mm.



Tensión de alimentación:
10-25 VCC



Fabricado en plástico (ABS),
en color negro



Índice de Protección: IP65



Peso bruto promedio: 0,230 Kgs
Para pesos puntuales, consúltenos

TIPS: Posibilidad de automatizar su fotocélula por conexión en red Wi-Fi,
al adquirir y conectarse al Módulo Izzy Barrera.

ÍTEMES INCLUIDOS:

01 Fotocélula |
Manual de instalación.

SENSOR ACTIVO DE BARRERAS

FOTOCÉLULA



Salida para luz de garaje, traba y semáforo*

Cód. 1106101 - Sensor activo de barreras 30M

Cód. 1106046 - Sensor activo de barreras 15M



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Haz con doble sensor;
- Distancia de hasta 30m entre transmisor y receptor;
- Protección UV;
- Salida de contacto seco máx: 1A/30;
- Función antiviolación;
- Adecuado para uso al aire libre;
- Fuerte capacidad antinterferencias;
- Lente de filtración óptica profesional;
- El jumper J4 es el selector del tipo de salida de contacto seco. Seleccione NO para Normalmente Abierto o NC para Normalmente Cerrado;
- Las células fotográficas se deben instalar a más de 30cm arriba del piso (para evitar reflejo) y la distancia entre el emisor y el receptor debe ser mayor a 50cm;
- Se debe realizar la instalación fuera de la dirección de fuentes de luz;
- Dimensiones: A 171 x L 82 x P 80mm.



Tensión de alimentación
12-24 VDC



Fabricado en plástico (ABS),
en color negro



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 0,10 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



BARRERA SIMPLE:

Modelo de Sensor de barrera
con un solo haz, con distancia
de 10 a 15 metros.
Dimensiones: A 100 x L 40 x P 35mm.

TIPS: Posibilidad de automatizar su sensor por conexión en red Wi-Fi,
al adquirir y conectarse al Módulo Izzy Barrera.

ÍTEMES INCLUIDOS:

01 Sensor |
Manual de instalación

SEÑALERO VISIÓN LED



Señalero audiovisual
de garaje



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Iluminación visual en los colores amarillo y rojo;
- Señalización sonora con volumen y frecuencia ajustables;
- Sensor de identificación día/noche;
- Aplicación en entornos de estacionamiento;
- Para un buen funcionamiento, recomendamos el uso de la placa activadora;
- Placa activadora y cable incluidos;
- El producto debe instalarse solo en posición horizontal y con los LEDs apuntando hacia abajo;
- Dimensiones: A 82 x L 80 x P 305 mm.



Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático)



Fabricado en plástico (ABS)
y visor en acrílico

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles	PBT	Índice de Protección
● Negro ○ Blanco	0,45 Kgs	IP66

Cód. 1014001 - Señalero Vision LED Negro

Cód. 1014002 - Señalero Vision LED Blanco

TIPS: Si desea, después de programar todos los ajustes de sonido y LED, active el modo nocturno para silenciar el producto.

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Semáforo | 01 Placa Accionadora

Cable de dos vías | Manual de instalación

PLACAS CENTRALES DE COMANDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Placas centrales de comando para automatizadores de garaje;
- Línea amplia, con configuraciones básicas, hasta las más avanzadas;
- Centrales compatibles con todos los automatizadores del mercado que tengan la misma tecnología AGL;
- Compatibles con controles 6P20/HCS 433,92MHZ;
- Salida para agregar otros dispositivos electrónicos.

DISPONIBLES EN LOS MODELOS:

CENTRALES						
MODELO	POTENCIA	DIMENSIONES	TIPO DE MOTOR	COMPATIBLE CON OTRAS MARCAS	SALIDA P/LUZ GARAJE, TRABA Y SEMÁFORO	ENCODER
CCMD IZZY	½ CV MONOFÁSICO	110x75mm	DZ IZZY WI-FI Y DZ IZZY SPEED WI-FI	SI	SI	SI
CCMD IZZY INDUSTRIAL	1 CV MONOFÁSICO	110x75mm	STRONG 2000	SI	SI	SI
CCMD	½ CV MONOFÁSICO	110x75mm	TRINO 300 A 900 TRINO SOFT TRINO SPEED 300 Y 500	SI	SI	X
CCMD INDUSTRIAL	1 CV MONOFÁSICO	110x75mm	STRONG 2000	SI	SI	SI
INVERSORA	1/3 MONOFÁSICO ½ TRIFÁSICO	115x103mm	SPEED TURBO PRO	SI	SI	SI
FLEX	½ MONOFÁSICO	110x70mm	BV Y BV SPEED PIVO SIMPLE	SI	SI	SI
DOBLE	½ MONOFÁSICO	115x103mm	PIVO DOBLE	SI	SI	NO
LIGHT/BASIC G	½ CV MONOFÁSICO	107x75mm	TRINO LIGHT	SI	SALIDA DE PULSO PARA 1 DISPOSITIVO	NO

Cód. 2010077 - CENTRAL PARA MOTOR IZZY AGL

Cód. 2010224 - CENTRAL PARA MOTOR AGL CCMD INDUSTRIAL IZZY

Cód. 2010029 - CENTRAL PARA MOTOR AGL CCMD INDUSTRIAL

Cód. 2012114 - CENTRAL PARA MOTOR AGL INVERSORA PRO


Cód. 2010108 - CENTRAL FLEX AGL

Cód. 2012161 - CENTRAL PARA MOTOR AGL DOBLE

Cód. 2003019 - CENTRAL MOTOR LIGHT


• CENTRAL INVERSORA SMART ENCODER

Cód. 2012113

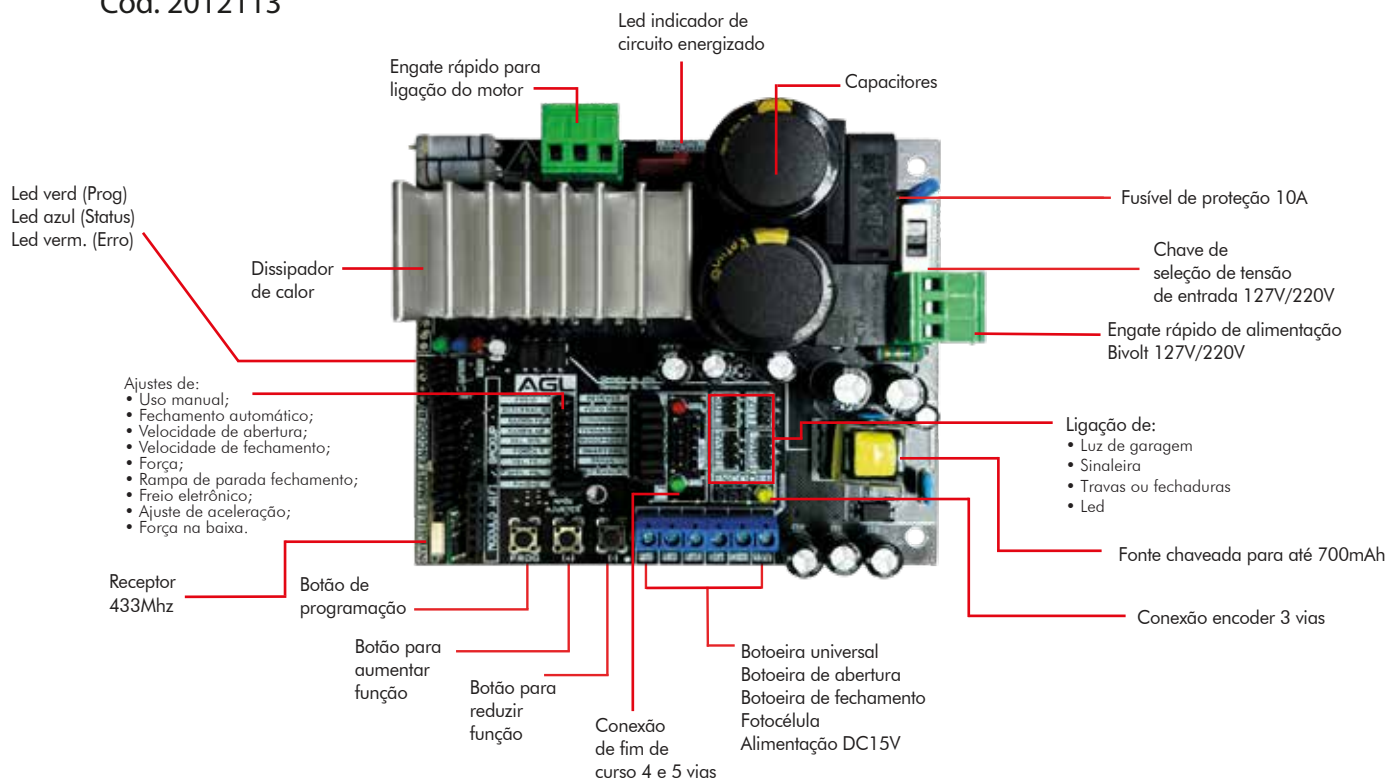


• CENTRAL INVERSORA SMART ENCODER IZZY WIFI FREQUENCY

Cód. 2012112

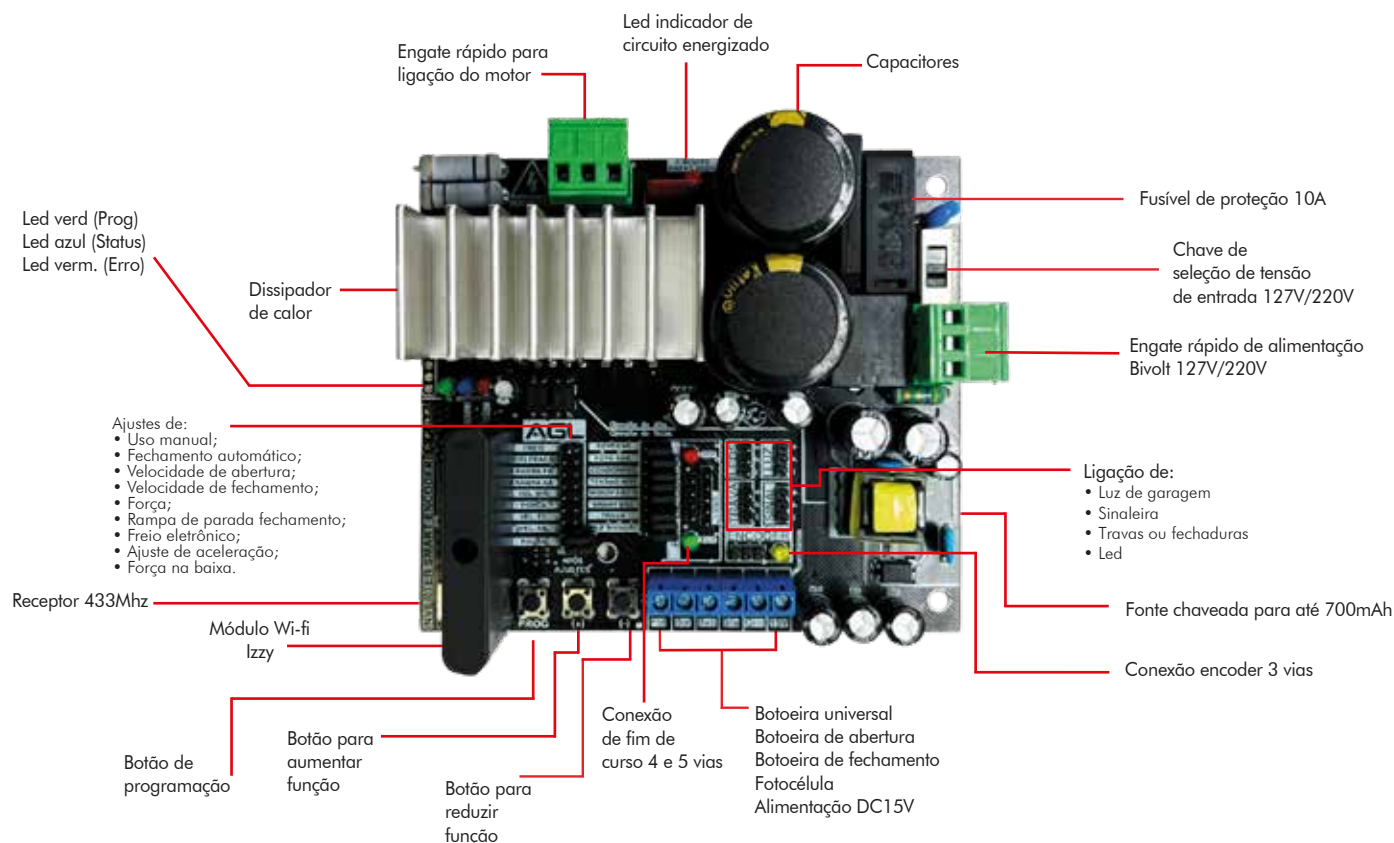


• CENTRAL IZZY CCMD | CCMD

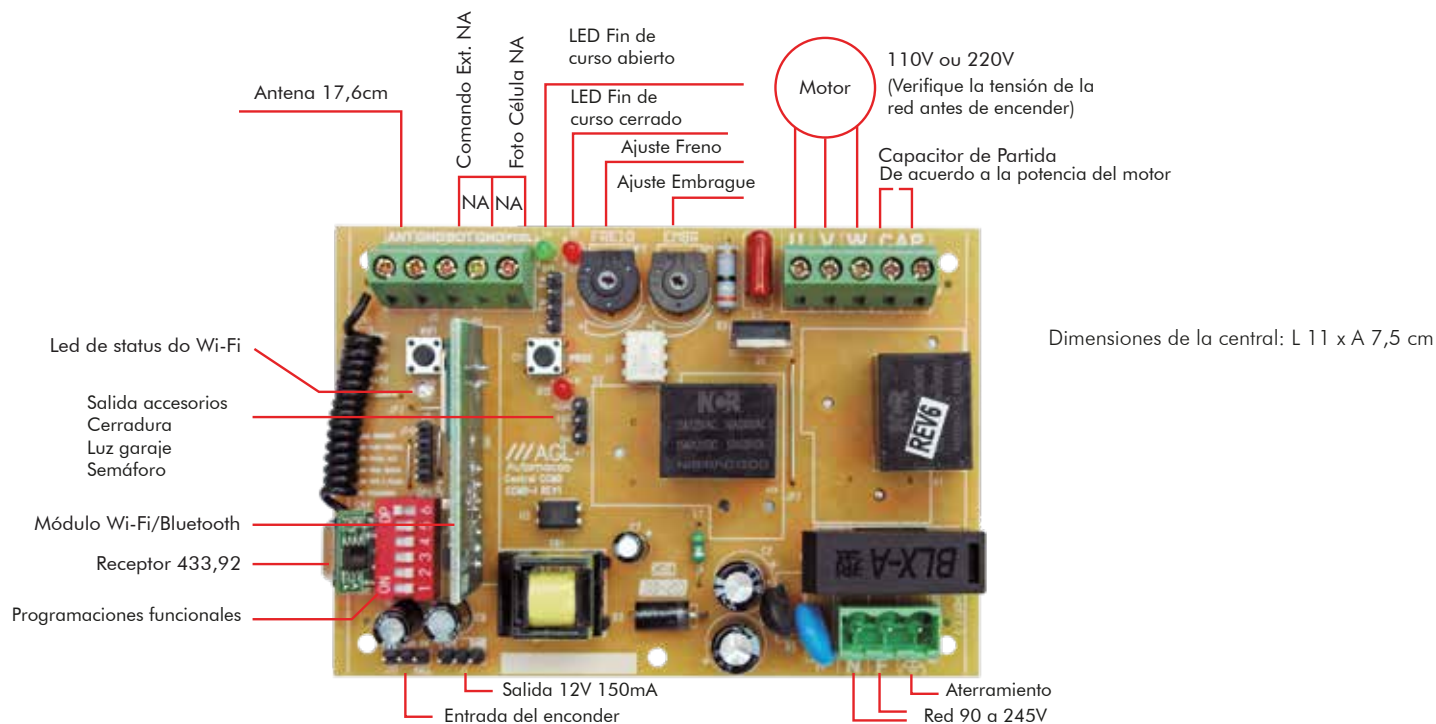


NOTA: El modelo de la central CCMD no incluye el módulo Wi-Fi/Bluetooth ni el LED de estado de Wi-Fi.
Compatible con automatizadores de portones monofásicos de hasta 1/2 hp.

• CENTRAL IZZY INDUSTRIAL | CCMD INDUSTRIAL

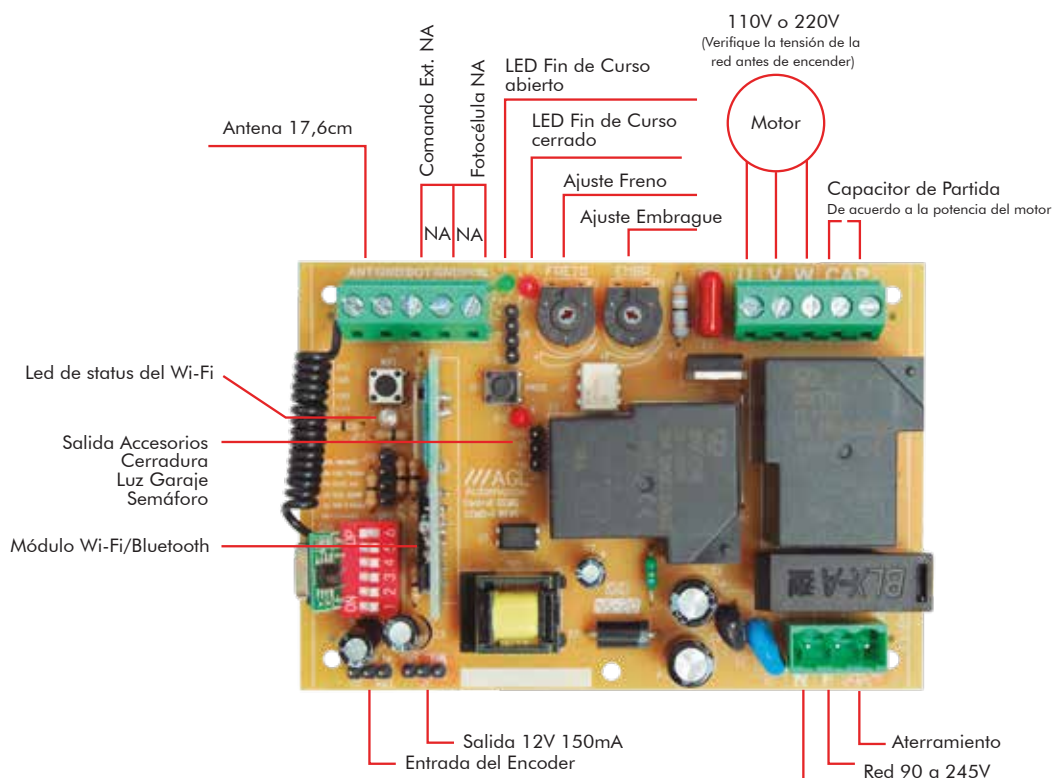


OBS. El modelo de central CCMD Industrial no posee el módulo wi-fi/bluetooth y LED de status del wi-fi


• CENTRAL INVERSORA

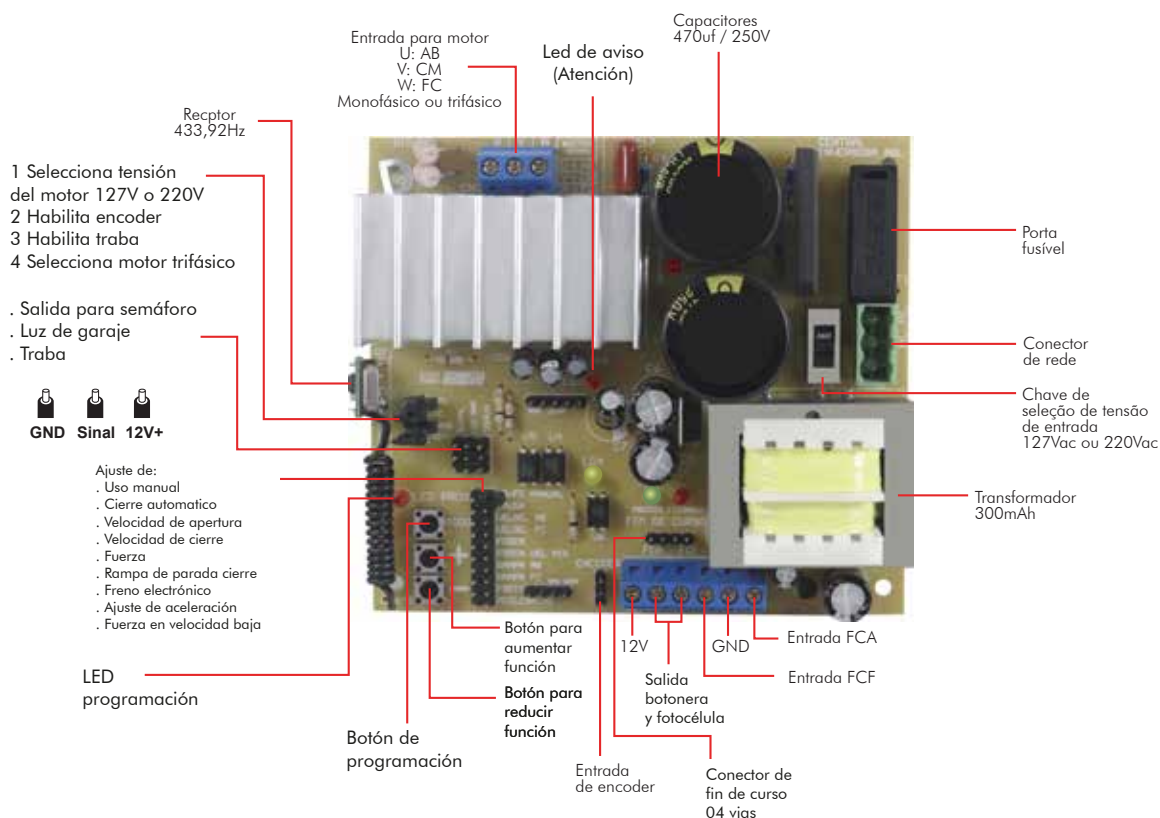


• CENTRAL FLEX

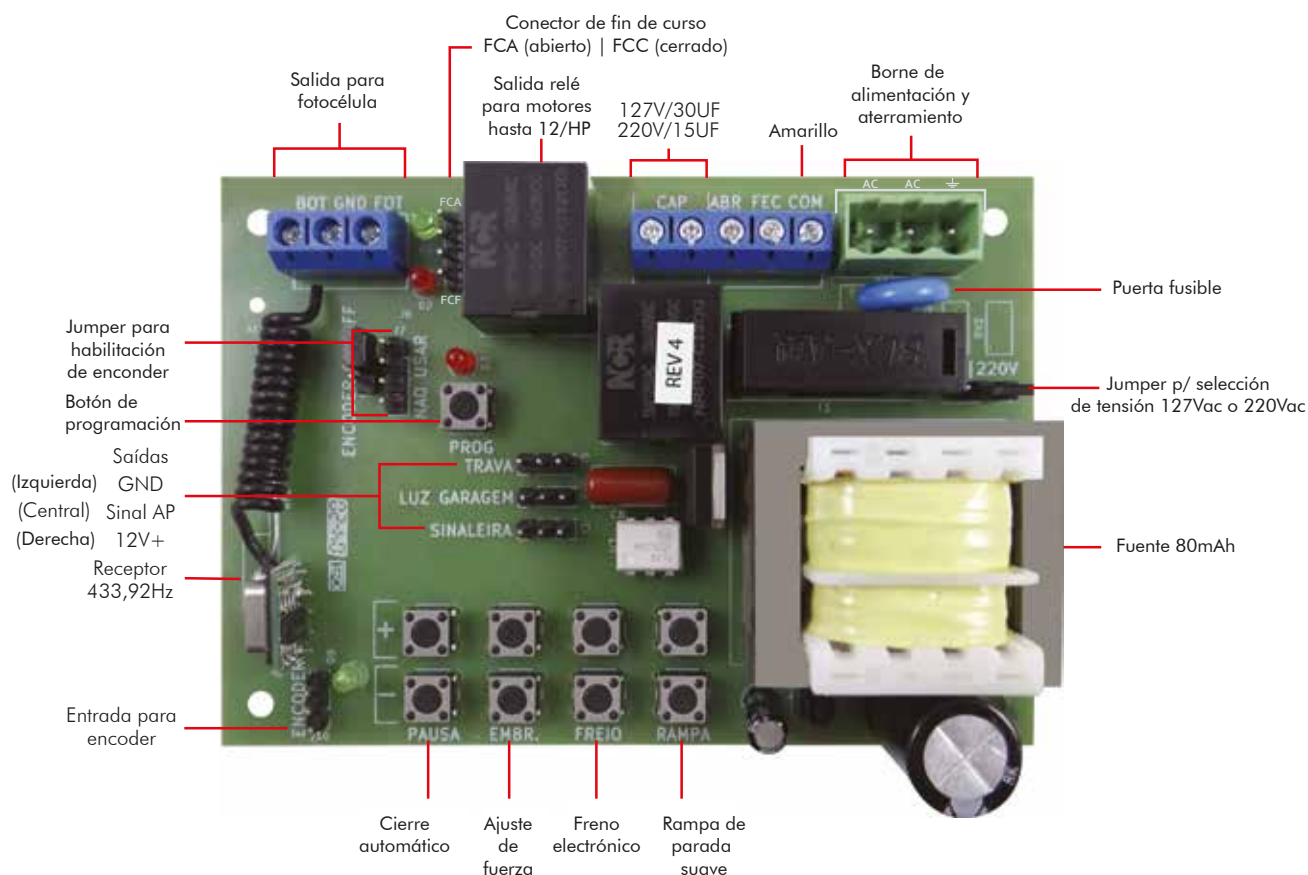

• CENTRAL DOBLE

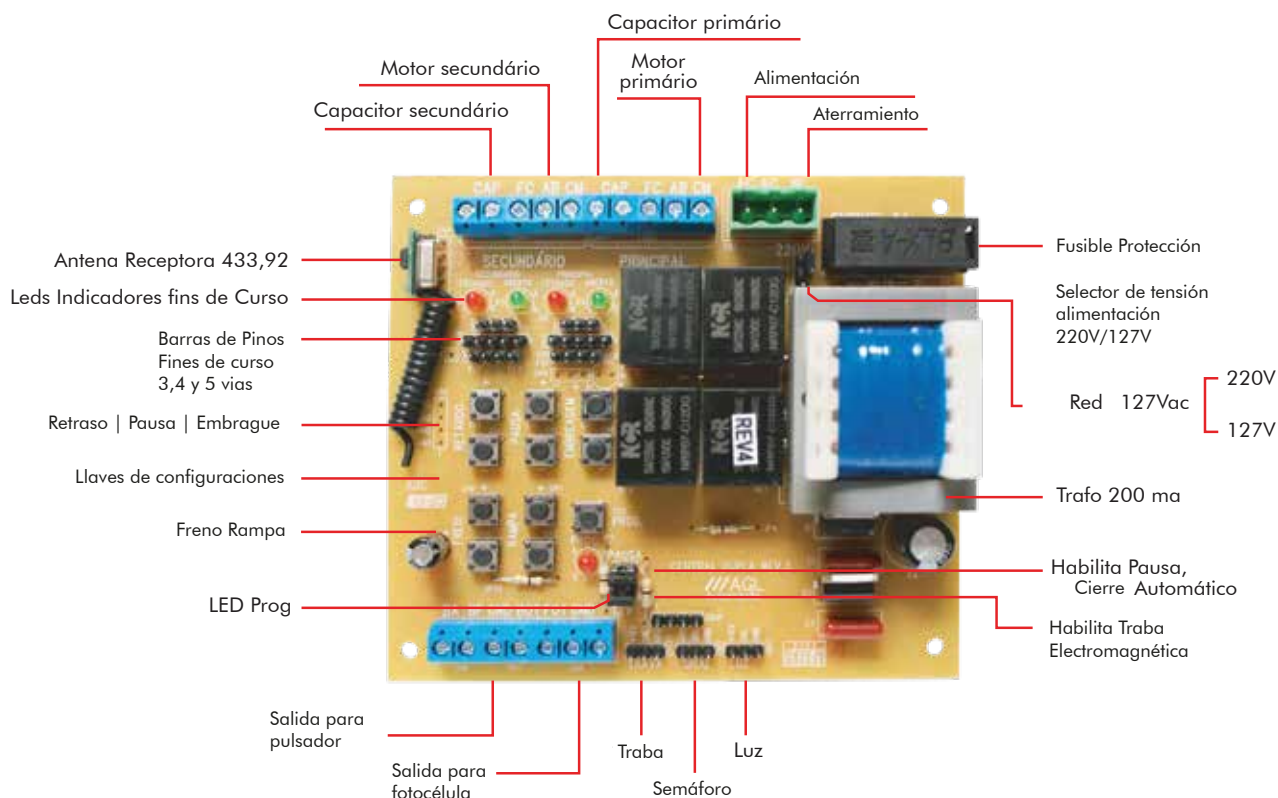

• CENTRAL LIGHT

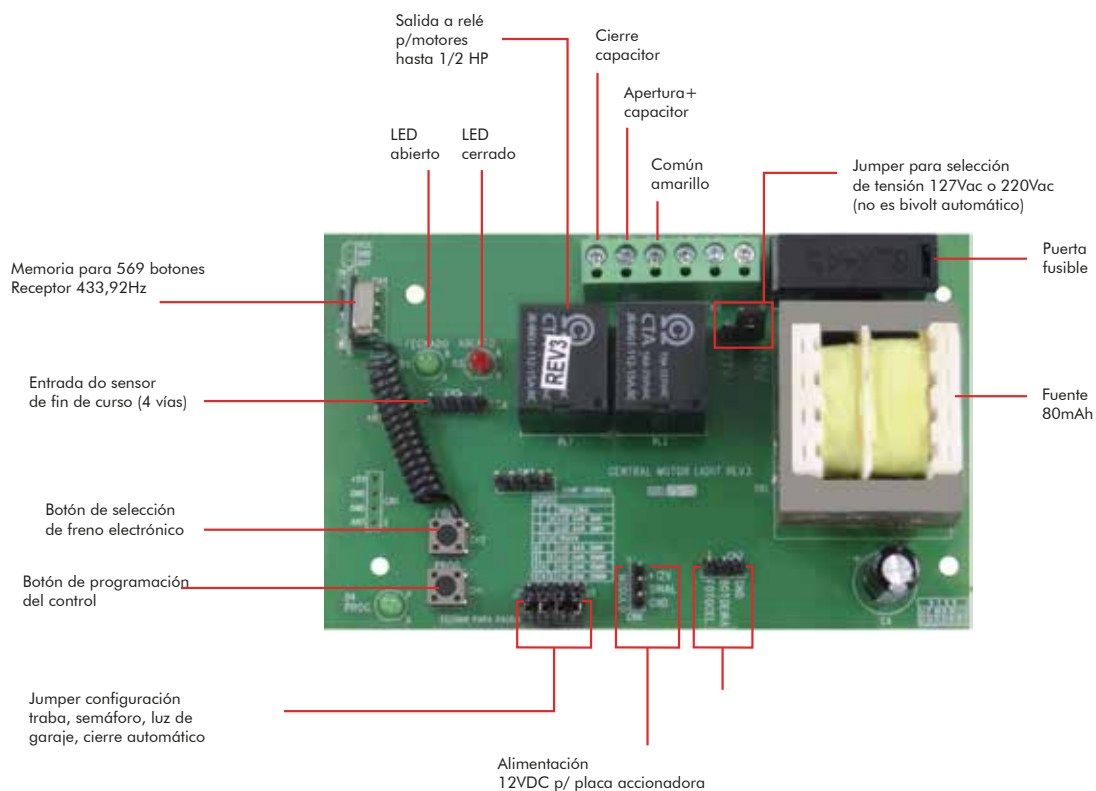

RESORTE AÉREO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Dispositivo de puerta para cierre suave;
- Instalación en puertas internas y externas;
- Ajuste de cierre de 90° a 15° y de 15° a 0°, por válvulas independientes;
- Fabricado en acero reforzado;
- Uso en ambientes más seguros y climatizados;
- **Dimensiones AL 45 y AL 60:** (Base) A 37 x L 150 x P 59mm
(Brazo con soporte) 240mm | (Antebrazo) 220mm
- **Dimensiones AL 85:** (Base) A 70 x L 210 x P 43mm
(Brazo con soporte) 280mm (Antebrazo) 250mm.

CÓD. 1008007 - RESORTE AÉREO AL45 BLANCA - F2
 CÓD. 1008001 - RESORTE AÉREO AL45 PLATEADO - F2
 CÓD. 1008012 - RESORTE AÉREO AL45 NEGRA - F2
 CÓD. 1008008 - RESORTE AÉREO AL60 BLANCA - F3
 CÓD. 1008011 - RESORTE AÉREO AL60 PLATEADO - F3
 CÓD. 1008002 - RESORTE AÉREO AL60 NEGRA - F3
 CÓD. 1008019 - RESORTE AÉREO AL85 PLATEADO - F4

DISPONIBLE EN LOS MODELOS

AL 45	AL 60	AL 85
Fuerza 2	Fuerza 3	Fuerza 4
25 hasta 45 Kg	45 hasta 60 Kg	45 hasta 85 Kg
Puertas: 900x1800mm	Puertas: 1000x2100mm	Puertas: 1100x2400mm
Peso promedio: 0,991 Kg	Peso promedio: 1,204 Kg	Peso promedio: 1,632 Kg

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles	Índice de Protección
● Negro ○ Blanco ● Gris	IP64

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Resorte | Brazo articulado del resorte
 Kit de tornillos | Manual de instalación

RESORTE DE PISO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Dispositivo de cierre suave para puertas;
- Uso: Puertas de vidrio, internas y externas;
- Funcionamiento mecánico: Hidráulico;
- Apertura máxima: 125° y parada: 90°.
- Dimensiones Sobreponer: F1 (Base) 155 x 37mm | (Eje) A 55 x C 45 x P 172mm;
- Dimensiones Sobreponer: F2 (Base) 155 x 35,7mm | (Eje) A 70 x C 42 x P 195mm;
- Dimensiones Embutir: F2 (Base) 155 x 35,7mm | (Eje) A 70 x C 42 x P 195mm.



Fabricado en
acero inoxidable



Índice de Protección: IP44

DISPONIBLE EN LOS MODELOS:

SOBREPONER (FUERZA 1)

Para puertas hasta 80 Kg
Peso bruto promedio F1: 2,7 Kg

SOBREPONER o EMPOTRAR (FUERZA 2)

Para puertas hasta 100 Kg
Peso bruto promedio F2: 3,7 Kg

Cód. 1008031 - RESORTE DE PISO EMPOTRAR MPX 100Kg

Cód. 1008028 - RESORTE DE PISO SOBREPONER MPX 100Kg

Cód. 1008027 - RESORTE DE PISO SOBREPONER MPX 80Kg

DISPLAY OPEN



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Señalizador visual electrónico de 12V;
- Visualización de puerta/dispositivo Abierto o Cerrado;
- Compatible con cerraduras electroíman y otros productos de AGL;
- Compatible con todo tipo de accionadores (12V);
- Bajo consumo de energía;
- Funcionamiento silencioso.
- Dimensiones: L 100 x A 35 x P 15mm.



Fabricado en plástico (ABS)
y visor en acrílico



Peso bruto promedio: 0,1 Kg
Para pesos puntuales, consulte

Cód. 1304001 Display Open

Cód. 1304002 Display Open C/ Accionador

CONTACTO CORREDIZO

CÓD. 1007009 - CONTACTO CORREDIZO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Contacto Corredizo y Super Contacto Corredizo;
- Fijación en la orilla del portón para que los cables no queden expuestos o doblados con la apertura y cierre del portón;
- Dimensiones: L 45,2 x P 25,2 x A 25,2mm (Contacto)
L 55 x P 40 x A 30mm (Super Contacto)



Fabricado en metal y plástico (ABS)



Peso bruto promedio: 0,024 Kg (Contacto) y
0,05 Kg (Super Contacto)
Para pesos puntuales, consulte

TRABA ANTI CAÍDA

CÓD. 2005500 - ANTI CAÍDA - FRENO DE SEGURIDAD 200/600

CÓD. 2005501 - ANTI CAÍDA - FRENO DE SEGURIDAD 800/1000



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Dispositivo de freno de seguridad;
- Uso en cortinas de enrollar;
- Acabado de alta durabilidad;
- Dimensiones: (Modelo 200/600 Kgs) L 160 x A 210 x P 50mm |
(Modelo 800/1000 Kgs) L 255 x A 270 x P 52mm.



Para puertas de hasta: 200/600 Kg
Para puertas de hasta: 800/1000 Kg



Fabricado en
acero reforzado



Peso bruto promedio: 3,62 Kg
Para pesos puntuales, consulte

SOPORTE P/AUTOMATIZADOR DZ



Cód. 2010125

SOPORTE AÉREO DZ AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Soporte de fijación aérea para automatizadores;
- Compatible con modelos de automatizadores corredizos del mercado;
- Indicado para aplicación en áreas altas y con cobertura retráctil;
- Optimización del espacio en garajes, con ajustes de altura y profundidad;
- Protección contra inundación y acceso indebido al producto.
- Dimensiones: L 125 x P 175 x 335mm.



Peso bruto promedio: 2,460 Kg. Para pesos puntuales, consulte



Cód. 2010124

SOPORTE AÉREO SIMPLE DZ

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Soporte de fijación en la base de automatizadores;
- Compatible con modelos de automatizadores corredizos del mercado;
- Indicado para ajuste de desnivel con el portón;
- Protección contra inundación y acceso indebido al producto.
- Dimensiones: A 100,00 x L 280,00 x P 280,00 mm.



Peso bruto promedio: 1,60 Kg. Para pesos puntuales, consulte



Cód. 2010069

SOPORTE BASE DZ

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Soporte de fijación en base de automatizadores;
- Compatible con los modelos de automatizadores corredizos del mercado;
- Indicado para ajuste de desnivel con el portón;
- Protección contra inundación;
- Dimensiones: L 77 X P 160 x A 305mm.



Peso bruto promedio: 1,091 Kg. Para pesos puntuales, consulte



Fabricados en aluminio resistente
y pintura electrostática gris



Índice de Protección: 68

SOPORTE BV UNIVERSAL



Cód. 2010123

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Soporte ajustable para fijación de automatizadores en portones levadizos;
- Instalación y optimización del espacio de garajes;
- Compatible con modelos de automatizadores levadizos del mercado;
- Protección contra inundación;
- Elevación ajustable, 3 niveles de ajuste en la base;
- Dimensiones: A 52,00 x L 150,00 x P 258,00 mm.



Peso bruto promedio: 0,55 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostática gris



Índice de Protección: 68

PROTECTOR P/ PORTERO P10X



Cód. 1110292

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección externa de intercomunicadores;
- Compatible con el modelo: Portero Electrónico P10X;
- Dimensiones: A 198,00 x L 110,00 x P 98,00 mm.



Peso bruto promedio: 0,43 Kg
Para pesos puntuales, consulte



Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostática gris



Índice de Protección: 68

PROTECTOR P/PORTERO COLECTIVO LÍNEA S



Cód. 1110008

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección externa de intercomunicadores;
- Compatible con los modelos: Portero Electrónico Colectivo 2 Puntos Slim, Línea Colectiva S300 (04, 08, 12 y 16 puntos) y Colectivo Digital PCD 12;
- Dimensiones: A 280,00 x L 115,00 x P 70,00 mm.



Peso bruto promedio: 0,43 Kgs
Para pesos puntuales, consulte




Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostática gris



Índice de Protección: 68

PROTECTOR P/PORTERO RESIDENCIAL

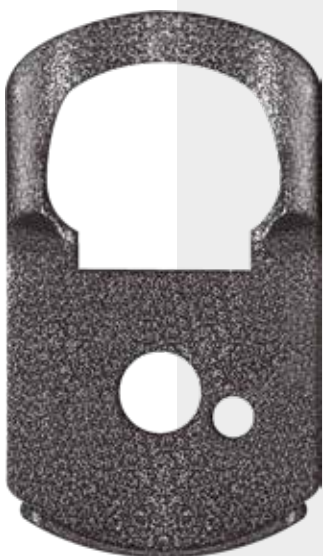

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección externa de intercomunicadores;
- Compatible con los modelos: PCD 01, S100, S200;
- Dimensiones: A 280,00 x L 115,00 x P 70,00 mm.



Peso bruto promedio: 0,43 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostática gris



Índice de Protección: 68

PROTECTOR P/PORTERO RESIDENCIAL CONVEN.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección externa de intercomunicadores;
- Compatible con los modelos: Portero Residencial P20, P200 y P10S;
- Dimensiones: A 175,00 x L 113,00 x P 57,00 mm.



Fabricado en aluminio resistente y pintura electrostática gris

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles		PBT	Índice de Protección
● Gris	○ Blanco	0,31 Kgs	IP68

PROTECTOR P/PORTERO COLECTIVO CONVEN.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección externa de intercomunicadores;
- Compatible con los modelos: Portero Electrónico Colectivo (04, 08, 12 y 16 puntos)
- Dimensiones: L 230 x P 70 x A 175mm.



Peso bruto promedio: 0,650 kgs
Para pesos puntuales, consulte




Fabricado en aluminio resistente y pintura electrostática gris



Índice de Protección: IP68

Cód. 1110004

PROTECTOR P/CONTROL DE ACCESO

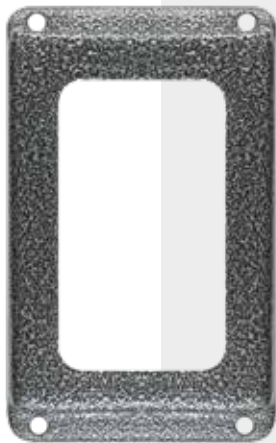

Cód. 1110244

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección externa;
- Compatible con los modelos: CA 500 CARD/PC y CA 25S;
- Dimensiones: A 160,00 x L 97,00 x P 32,00 mm.



Peso bruto promedio: 0,23 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostática, en color gris



Índice de Protección: 68

PROTECCIÓN P/VÍDEO PORTERO



Cód. 1110003

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección externa de intercomunicadores;
- Compatible con los modelos: VP4 y VP7;
- Dimensiones: L 65 x P 50 x A 130mm.



Peso bruto promedio: 0,438 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



Índice de Protección: IP68

PROTECTOR INCLINADO P/ INTERCOMUNICADORES



Cód. 1110170

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección externa de intercomunicadores;
- Angulación de 45°;
- Compatible con los modelos: PCD 02 Puntos Slim, Línea Colectiva S300 (04, 08, 12 y 16 puntos), Colectivo Digital PCD 12, PCD 01, S100, S200, S100 WL, VP4 y VP7;
- Dimensiones: L 250 x P 110 x A 150mm.



Peso bruto promedio: 0,67 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostática gris



Índice de Protección: IP68

PROTECTOR/VIDEO TIMBRE



Cód. 1110170

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección externa;
- Compatible con el modelo: Video Timbre WDB-80
- Dimensiones: A 190,00 x L 61,00 x P 40,00 mm.



Peso bruto promedio: 0,35 Kgs
Para pesos puntuales, consulte



Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostática gris



Índice de Protección: IP68



Tecnología para facilitar la vida.

Fundada en 1984, AGL siempre ha buscado la excelencia en su actividad, siendo un referente en idoneidad, calidad de producto y compromiso con clientes y colaboradores. Actuando como referencia en la combinación de tecnología y practicidad con la seguridad de nuestros clientes, contamos con más de 350 empleados en las más diversas áreas. Estamos orgullosos de ser una empresa brasileña con una amplia red de distribuidores en todo el país y en América Latina.

Certificaciones:





AGL EN EXPANSIÓN

NUESTROS PRODUCTOS EN MÁS PAÍSES A CADA AÑO.

Nuestro compromiso con la excelencia en calidad y servicio nos ha permitido expandir nuestro negocio y consolidar nuestra presencia en Latinoamérica y en el mundo. Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes proporcionando productos de calidad y productos de calidad y soluciones tecnológicas.