146
designs

丰富多彩的设计选择

可以和真实地毯实现拼接无需任何过度条，毫不费力的将硬质表面与柔软材质完美结合，经典图案和色彩有机组合使您能够创造出令人惊艳的地面设计。

结合独特的产品特性和设计，能够满足你所有的设计需求，用设计唤醒您对理想生活的无限遐想，使人在都市喧嚣中拥有一方守静之地。

WOOD


STONE

TERRAZZO

CARPET

ABSTRACT

WEAVE

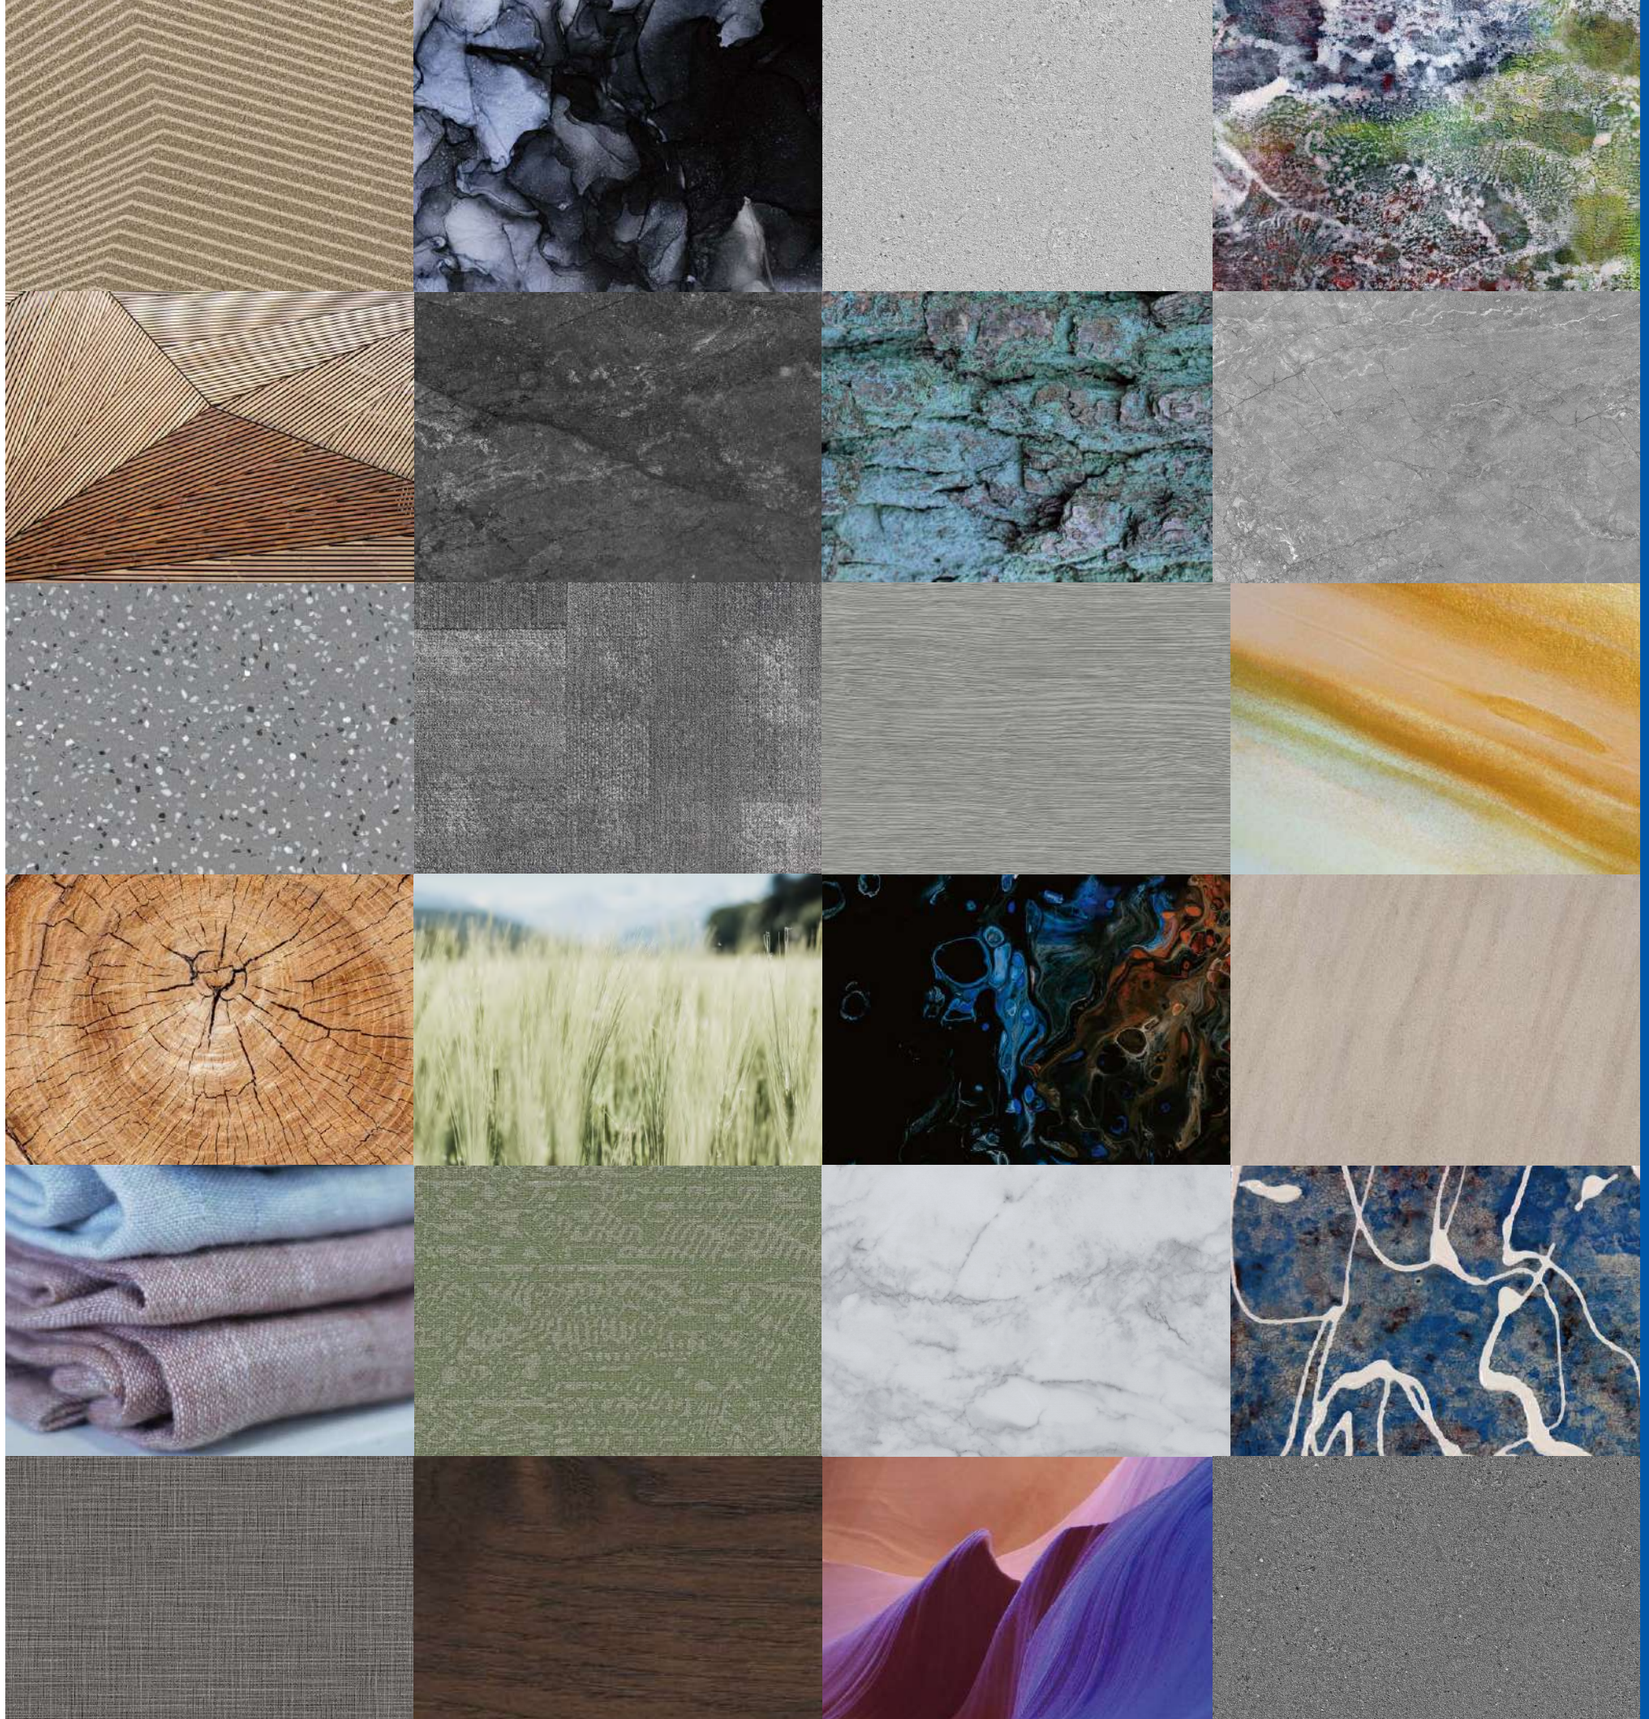

https://www.florafloor.com(FR)

目录

木纹 003

石纹 047

创意纹 069

地毯纹 077

编织纹 091

各系列产品目录 097

由于印刷的原因，实物颜色可能与印刷颜色略有不同。对于最终颜色选择，
可通过当地分销商获得样品校对颜色。

胶地安装

LVT · 石塑地板 Luxury Vinyl Tile
1 LVT-Wood、2 LVT-Stone、3 LVTCarpet、4 LVT-Aabstract
产品厚度 3.0 mm，耐磨层厚度 0.3 mm

应用广泛，可替代地面建材之木、石、瓷、毯，
应用场合包含写字楼、商场、酒店、餐厅、医院、学校、住宅、展厅、博物馆等。

免胶安装、悬浮安装

RVT · 橡塑柔性地板 Rubber Vinyl Flexible Tile
9 RVT Series
产品厚度 5.0 mm，耐磨层厚度 0.55 mm

RVT橡塑柔性地板是目前LVT石塑地板的升级产品，结合了橡胶成分的弹性的特征在里面，
柔软度更好，脚感更舒适，且受热几乎不涨。
更加柔软的RVT产品，可有效保护膝关节，针对幼儿、老人等群体有非常好的适用性，
且其出色的静音效果可被广泛应用于学校、医院、养老院、博物馆、影院、书店等场所。
家装使用环境可以直接进行铺装，无需粘结剂，可DIY自行铺装设计，安装过程方便快捷。

锁扣安装

SPC · 石晶锁扣地板 Stone Plastic Composite Tile
VSPC · 石木塑地板 Veneer-Stone Plastic Composite Tile
RCB · 石塑锁扣地板 Rigid Compositive Board
WPC · 木塑地板 Wood Plastic Composite Tile
5 SPC Click、6 VSPC Click、7 RCB Click、8 WPC Click
产品厚度 5.0 + 1.5 IXPE mm、6.0 + 1.5 IXPE mm、6.5 + 1.5 软木 mm，耐磨层厚度 0.3 mm

对设计要求不高的场所应用比较广泛，另产品本身特性，其可以使用于地面和墙面，
应用场合包含写字楼、商场、酒店、学校、住宅等。

New Generation Vinyl Tiles

花色设计

石纹和木纹花色皆取自大自然真实木材和石材，纹理逼真自然，提升使用者体验感，素材系列极具创新性设计，为实现二次铺装设计创造了可能。

脚感舒适

商业木地板 VSPC 系列，表面压贴真实木皮，底部添加柔软的底衬层，为脚底提供温暖和舒适感，并有助于减少房间噪音。

易于维护

由于石塑地板表层采用聚氨酯（PU）涂层及紫外线（UV）固化工艺，有助于防止污渍和磨损痕迹，易于清洁维护和保养。

降噪

日常使用的乙烯基地板美观且具有降噪功能，为日常生活带来舒适和宁静。

防水防潮

虽然地板防水防潮，但也应避免大量的水长时间滞留在石塑地板表面，长时间的浸泡可能使石塑地板表面的保护蜡水分层造成石塑地板污染 ，会使水汽渗透到地板里从而造成发霉、腐朽。

适用领域

地材的多样化和多功能使其适用于所有领域，我们已经在办公系统、商业系统、教育系统、酒店系统、医疗系统、交通系统、家居系统等领域提供了大量专业的解决方案。

Oak 橡木



LVT: FLW-31011 1227×190×3.0 mm



LVT: FLW-31012 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51047 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLW-31013 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51048 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLW-31014 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51049 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLW-31015 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51050 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLW-31016 1227×190×3.0 mm

基本信息：

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Wood 1系列
LVT产品尺寸	1227 × 190 × 3.0 mm
LVT包装规格	16片/盒
	3.730 平方米/盒
产品材质	石晶锁扣地板
SPC产品系列	SPC Click 5系列
SPC产品尺寸	1220 × 180 × 5.0 mm
SPC包装规格	8片/盒 1.757 平方米/盒

LVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

SPC 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Oak 橡木



LVT: FLW-31001 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51043 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLW-31002 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51044 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLW-31003 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51045 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLW-31004 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51046 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



WPC: FWW-61033 1220×180×（6.5 + 1.5）mm



WPC: FWW-61034 1220×180×（6.5 + 1.5）mm



WPC: FWW-61035 1220×180×（6.5 + 1.5）mm

基本信息：

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Wood 1系列
LVT产品尺寸	1227 × 190 × 3.0 mm
LVT包装规格	16片/盒
	3.730 平方米/盒
产品材质	石晶锁扣地板
SPC产品系列	SPC Click 5系列
SPC产品尺寸	1220 × 180 × 5.0 mm
SPC包装规格	8片/盒
	1.757 平方米/盒
产品材质	木塑地板
WPC产品系列	WPC Click
WPC产品尺寸	1220 × 180 × (6.5+1.5 mm
WPC包装规格	10片/盒 2.196 平方米/盒

LVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

SPC 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



FLW-31002
FSW-51044

Pine 松木



LVT: FLW-31017 1227×190×3.0 mm
WPC: FWW-61029 1220×180×（6.5 + 1.5）mm



LVT: FLW-31018 1227×190×3.0 mm
WPC: FWW-61030 1220×180×（6.5 + 1.5）mm



LVT: FLW-31019 1227×190×3.0 mm
WPC: FWW-61032 1220×180×（6.5 + 1.5）mm



LVT: FLW-31020 1227×190×3.0 mm



WPC: FWW-61031 1220×180×（6.5 + 1.5）mm

基本信息：

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Wood 1系列
LVT产品尺寸	1227 × 190 × 3.0 mm
LVT包装规格	16片/盒
	3.730 平方米/盒
产品材质	木塑地板
WPC产品系列	WPC Click
WPC产品尺寸	1220 × 180 × (6.5+1.5) mm
WPC包装规格	10片/盒
	2.196 平方米/盒

LVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

WPC 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	涂边倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	灰卡度≥4级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Teak 柚木



LVT: FLW-31021 1227×190×3.0 mm
WPC: FWW-61036 1220×180×（6.5 + 1.5）mm



LVT: FLW-31022 1227×190×3.0 mm
WPC: FWW-61037 1220×180×（6.5 + 1.5）mm



LVT: FLW-31023 1227×190×3.0 mm



LVT: FLW-31024 1227×190×3.0 mm
WPC: FWW-61038 1220×180×（6.5 + 1.5）mm

基本信息：

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Wood 1系列
LVT产品尺寸	1227 × 190 × 3.0 mm
LVT包装规格	16片/盒
	3.730 平方米/盒
产品材质	木塑地板
WPC产品系列	WPC Click
WPC产品尺寸	1220 × 180 × (6.5+1.5) mm
WPC包装规格	10片/盒
	2.196 平方米/盒

LVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

WPC 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	涂边倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	灰卡度≥4级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Hickory 山核桃



LVT: FLW-31005 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51039 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLW-31006 1227×190×3.0 mm
WPC: FWW-61026 1220×180×（6.5 + 1.5）mm



LVT: FLW-31007 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51040 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLW-31008 1227×190×3.0 mm
WPC: FWW-61027 1220×180×（6.5 + 1.5）mm



LVT: FLW-31009 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51041 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLW-31010 1227×190×3.0 mm
SPC: FSW-51042 1220×180×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



WPC: FWW-61025 1220×180×（6.5 + 1.5）mm



WPC: FWW-61028 1220×180×（6.5 + 1.5）mm

基本信息：

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Wood 1系列
LVT产品尺寸	1227 × 190 × 3.0 mm
LVT包装规格	16片/盒 3.730 平方米/盒
产品材质	石晶锁扣地板
SPC产品系列	SPC Click 5系列
SPC产品尺寸	1220 × 180 × 5.0 mm
SPC包装规格	8片/盒 1.757 平方米/盒
产品材质	木塑地板
WPC产品系列	WPC Click
WPC产品尺寸	1220 × 180 × (6.5+1.5) mm
WPC包装规格	10片/盒 2.196 平方米/盒

LVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

SPC 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Hickory 山核桃





VSPC： FVW-71051　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

VSPC： FVW-71053　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

基本信息：

产品材质	石木塑地板
VSPC产品系列	VSPC Click 6系列
VSPC产品尺寸	1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm
VSPC包装规格	10片/盒
	2.0374 平方米/盒

VSPC 性能规范：

防火等级	C1
加工工艺	倒角
防滑等级	≥R10
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越





Oak 橡木





VSPC： FVW-71052 1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

VSPC： FVW-71056 1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

基本信息：

产品材质	石木塑地板
VSPC产品系列	VSPC Click 6系列
VSPC产品尺寸	1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm
VSPC包装规格	10片/盒 2.0374 平方米/盒

VSPC 性能规范：

防火等级	C1
加工工艺	倒角
防滑等级	≥R10
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



FVW–71052



FVW–71056

Oak 橡木



VSPC： FVW-71054　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm



VSPC： FVW-71055　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

基本信息：

产品材质	石木塑地板
VSPC产品系列	VSPC Click 6系列
VSPC产品尺寸	1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm
VSPC包装规格	10片/盒
	2.0374 平方米/盒

VSPC 性能规范：

防火等级	C1
加工工艺	倒角
防滑等级	≥R10
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越





Oak 橡木





VSPC： FVW-71057　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

VSPC： FVW-71058　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

基本信息：

产品材质	石木塑地板
VSPC产品系列	VSPC Click 6系列
VSPC产品尺寸	1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm
VSPC包装规格	10片/盒
	2.0374 平方米/盒

VSPC 性能规范：

防火等级	C1
加工工艺	倒角
防滑等级	≥R10
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越





Betula 枫桦





VSPC： FVW-71059 1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

VSPC： FVW-71061 1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

基本信息：

产品材质	石木塑地板
VSPC产品系列	VSPC Click 6系列
VSPC产品尺寸	1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm
VSPC包装规格	10片/盒 2.0374 平方米/盒

VSPC 性能规范：

防火等级	C1
加工工艺	倒角
防滑等级	≥R10
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越





Hickory 山核桃





VSPC： FVW-71060　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

VSPC： FVW-71062　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

基本信息：

产品材质	石木塑地板
VSPC产品系列	VSPC Click 6系列
VSPC产品尺寸	1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm
VSPC包装规格	10片/盒
	2.0374 平方米/盒

VSPC 性能规范：

防火等级	C1
加工工艺	倒角
防滑等级	≥R10
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越





Hickory 山核桃





VSPC： FVW-71063　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

VSPC： FVW-71064　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

基本信息：

产品材质	石木塑地板
VSPC产品系列	VSPC Click 6系列
VSPC产品尺寸	1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm
VSPC包装规格	10片/盒
	2.0374 平方米/盒

VSPC 性能规范：

防火等级	C1
加工工艺	倒角
防滑等级	≥R10
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越





Hickory 山核桃





VSPC： FVW-71065　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

VSPC： FVW-71066　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

基本信息：

产品材质	石木塑地板
VSPC产品系列	VSPC Click 6系列
VSPC产品尺寸	1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm
VSPC包装规格	10片/盒
	2.0374 平方米/盒

VSPC 性能规范：

防火等级	C1
加工工艺	倒角
防滑等级	≥R10
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越





Oak 橡木





VSPC： FVW-71067　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm





VSPC： FVW-71068　1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm

基本信息：

产品材质	石木塑地板
VSPC产品系列	VSPC Click 6系列
VSPC产品尺寸	1220×167×（6.0 + 1.5 IXPE）mm
VSPC包装规格	10片/盒
	2.0374 平方米/盒

VSPC 性能规范：

防火等级	C1
加工工艺	倒角
防滑等级	≥R10
残余凹陷	≤0.15mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越





Oak 橡木



RVT: FTW-51075　1227×190×5.0 mm



RVT: FTW-51076　1227×190×5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	1227 × 190 × 5.0 mm
RVT包装规格	9片/盒
	2.098 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Oak 橡木



RVT: FTW-51077　1227 × 190 × 5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	1227 × 190 × 5.0 mm
RVT包装规格	9片/盒
	2.098 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



FTW-51077

Oak 橡木



RVT: FTW-51078　1227×190×5.0 mm



RVT: FTW-51079　1227×190×5.0 mm

基本信息：

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	1227 × 190 × 5.0 mm
RVT包装规格	9片/盒 2.098 平方米/盒

RVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边、倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



FTW-51078

Oak 橡木



RVT: FTW-51080　1227 × 190 × 5.0 mm



RVT: FTW-51081　1227 × 190 × 5.0 mm



RVT: FTW-51082　1227 × 190 × 5.0 mm




RVT: FTW-51083　1227 × 190 × 5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	1227 × 190 × 5.0 mm
RVT包装规格	9片/盒 2.098 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

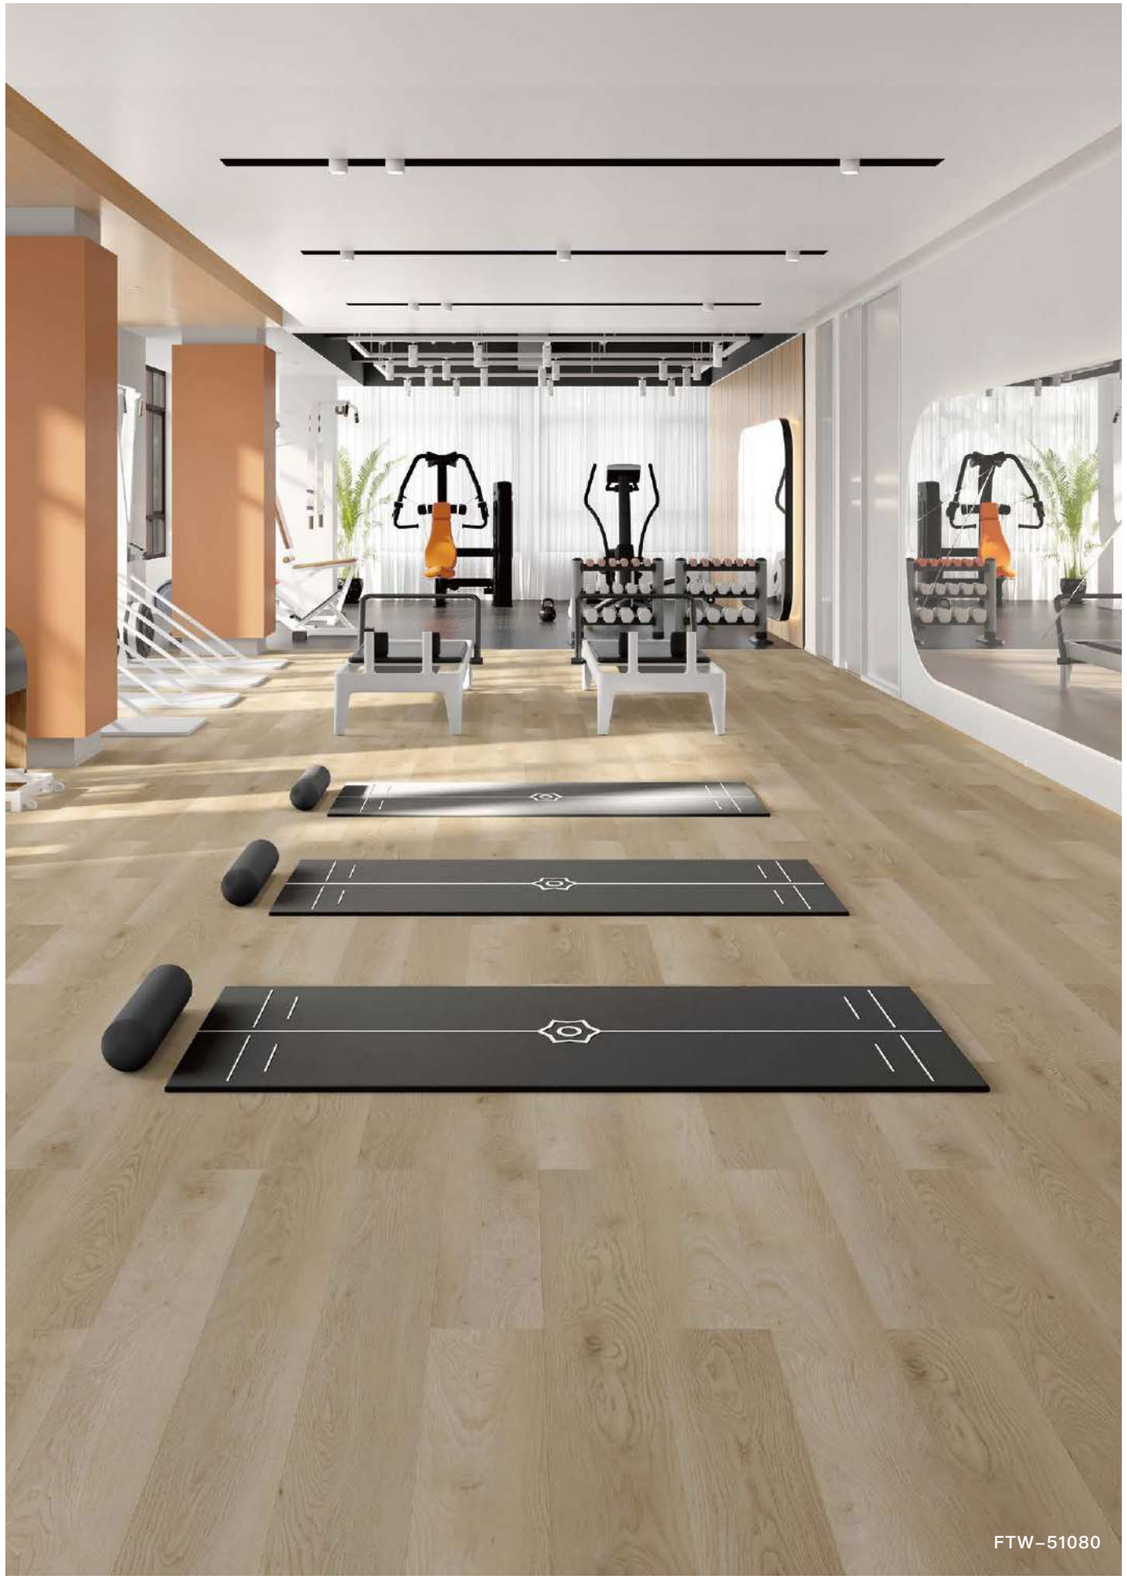

FTW-51080

Engineered Wood 科技木

SPC Wall: FW-51067　1219.2×609.6×5.0 mm



SPC Wall: FW-51068　1219.2×609.6×5.0 mm



SPC Wall: FW-51069　1219.2×609.6×5.0 mm




SPC Wall: FW-51070　1219.2×609.6×5.0 mm

基本信息：

产品材质	木纹墙板
墙板产品系列	SPC Wall
墙板产品尺寸	1219.2 × 609.6 × 5.0 mm
墙板包装规格	4片/盒 2.973 平方米/盒

SPC Wall 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	倒角涂边
表面铅笔硬度	≥HB
耐磨层	0.15mm
耐冲击性	≥20kg·cm
耐盐酸性、耐油性	无变化
耐溶剂性	不露底
耐污染性	≤5%
剥离强度	平均值≥5N/mm,最小值≥4N/mm
热变形温度	≥90℃
产品使用策略	用于墙面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火，环保，耐温差优性越

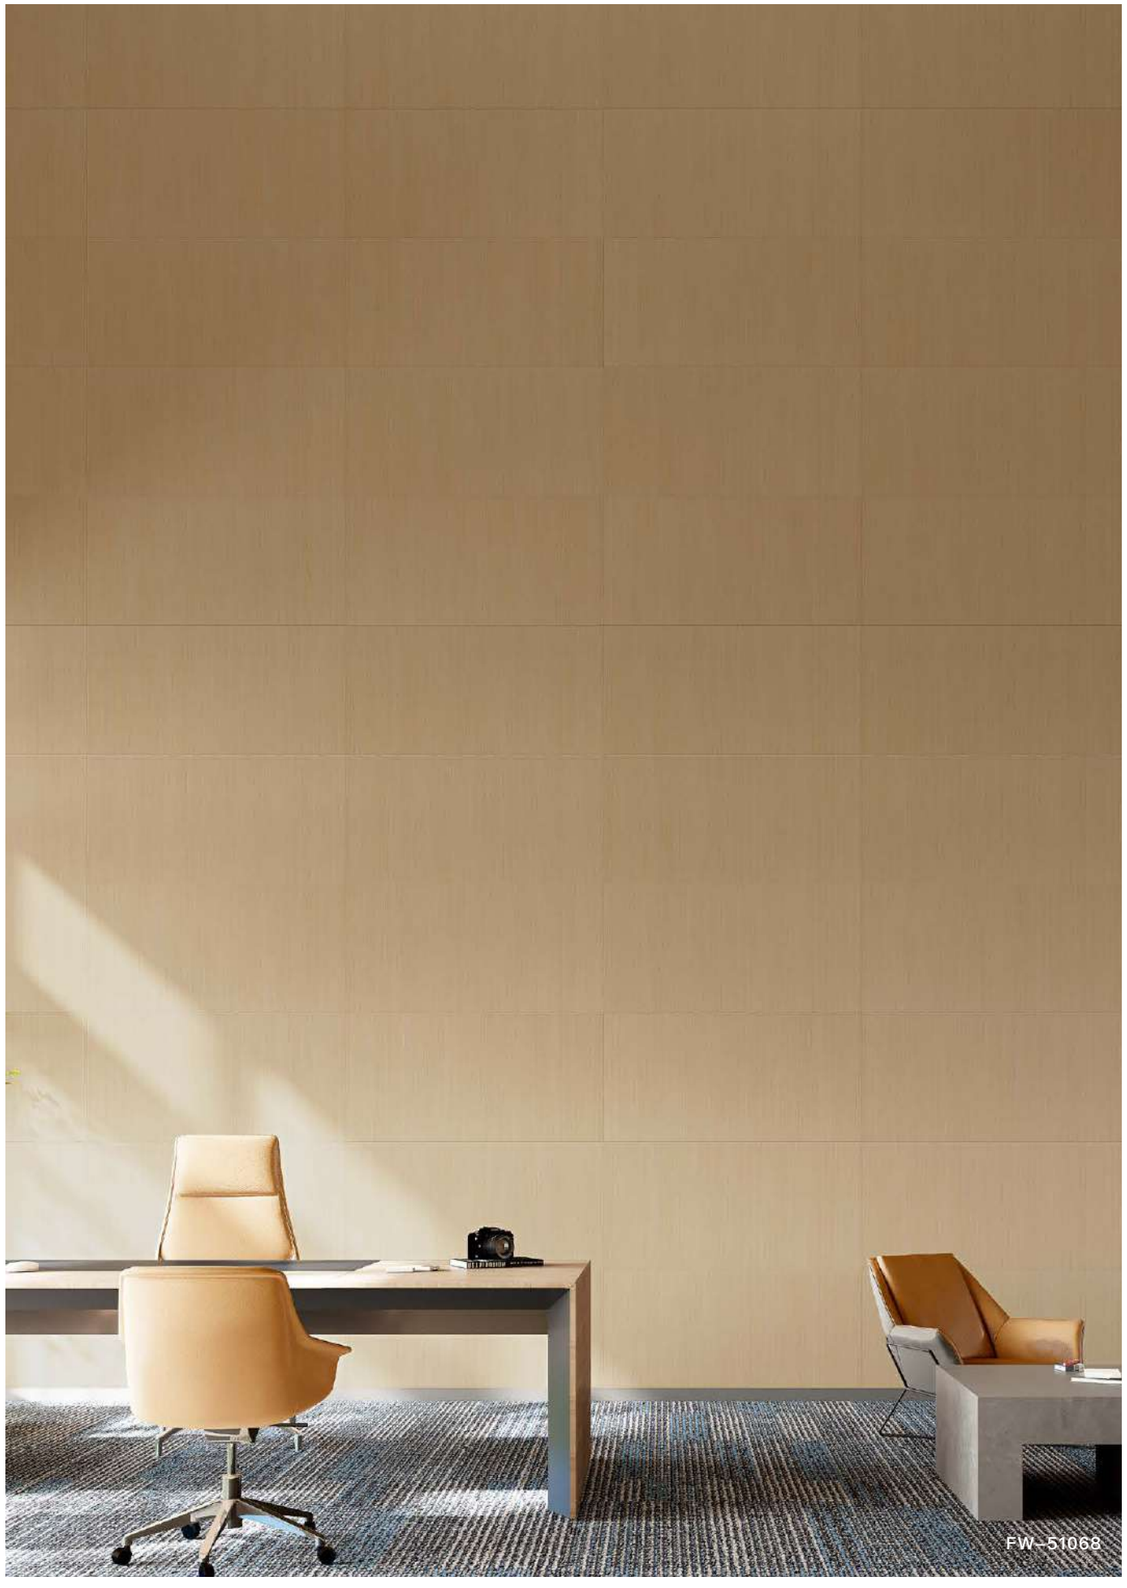

Veneer Wall 墙面木皮



SPC Wall: FW-51071　1219.2×609.6×5.0 mm



SPC Wall: FW-51072　1219.2×609.6×5.0 mm



SPC Wall: FW-51073　1219.2×609.6×5.0 mm




SPC Wall: FW-51074　1219.2×609.6×5.0 mm

基本信息：

产品材质	木纹墙板
墙板产品系列	SPC Wall
墙板产品尺寸	1219.2 × 609.6 × 5.0 mm
墙板包装规格	4片/盒
	2.973 平方米/盒

SPC Wall 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	倒角涂边
表面铅笔硬度	≥HB
耐磨层	0.15mm
耐冲击性	≥20kg·cm
耐盐酸性、耐油性	无变化
耐溶剂性	不露底
耐污染性	≤5%
剥离强度	平均值≥5N/mm,最小值≥4N/mm
热变形温度	≥90℃
产品使用策略	用于墙面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火，环保，耐温差优性越

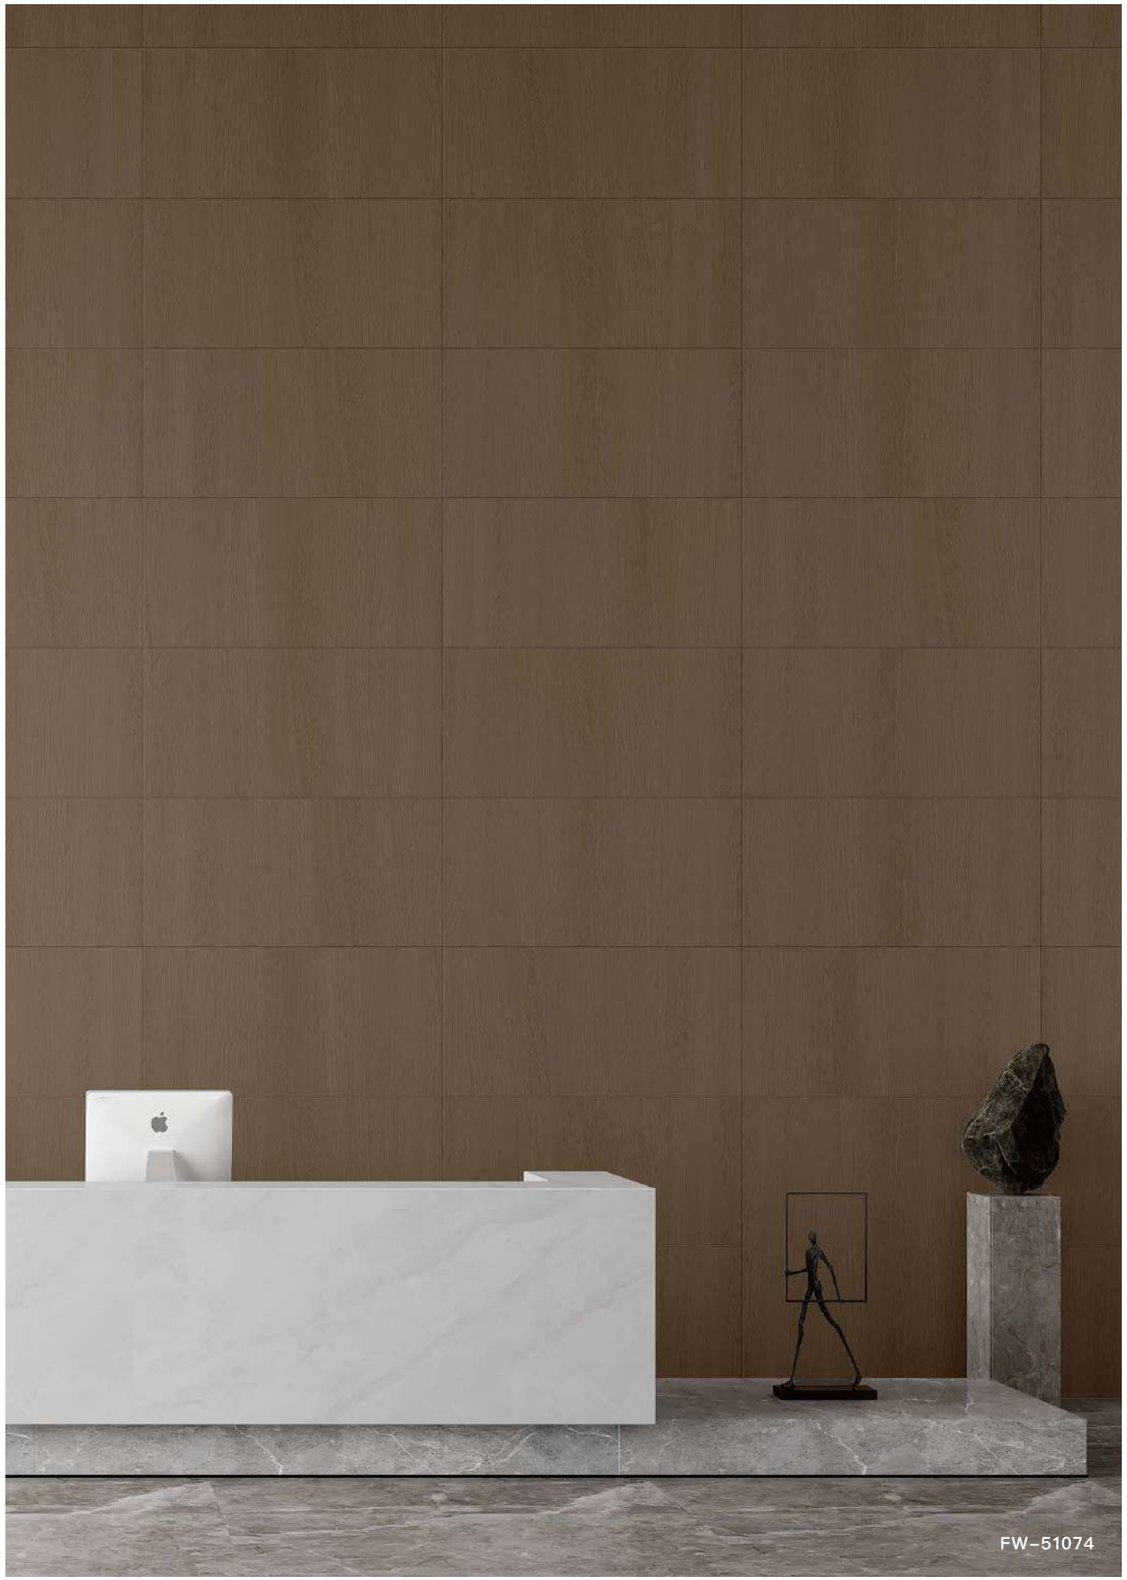

Oak 黑橡木



RVT: FTW-31084 1227 × 190 × 3.0 mm



RVT: FTW-31085 1227 × 190 × 3.0 mm



RVT: FTW-31086 1227 × 190 × 3.0 mm



RVT: FTW-31087 1227 × 190 × 3.0 mm



RVT: FTW-31088 1227 × 190 × 3.0 mm




RVT: FTW-31089 1227 × 190 × 3.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 10系列
RVT产品尺寸	1227 × 190 × 3.0 mm
RVT包装规格	16片/盒 3.370 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

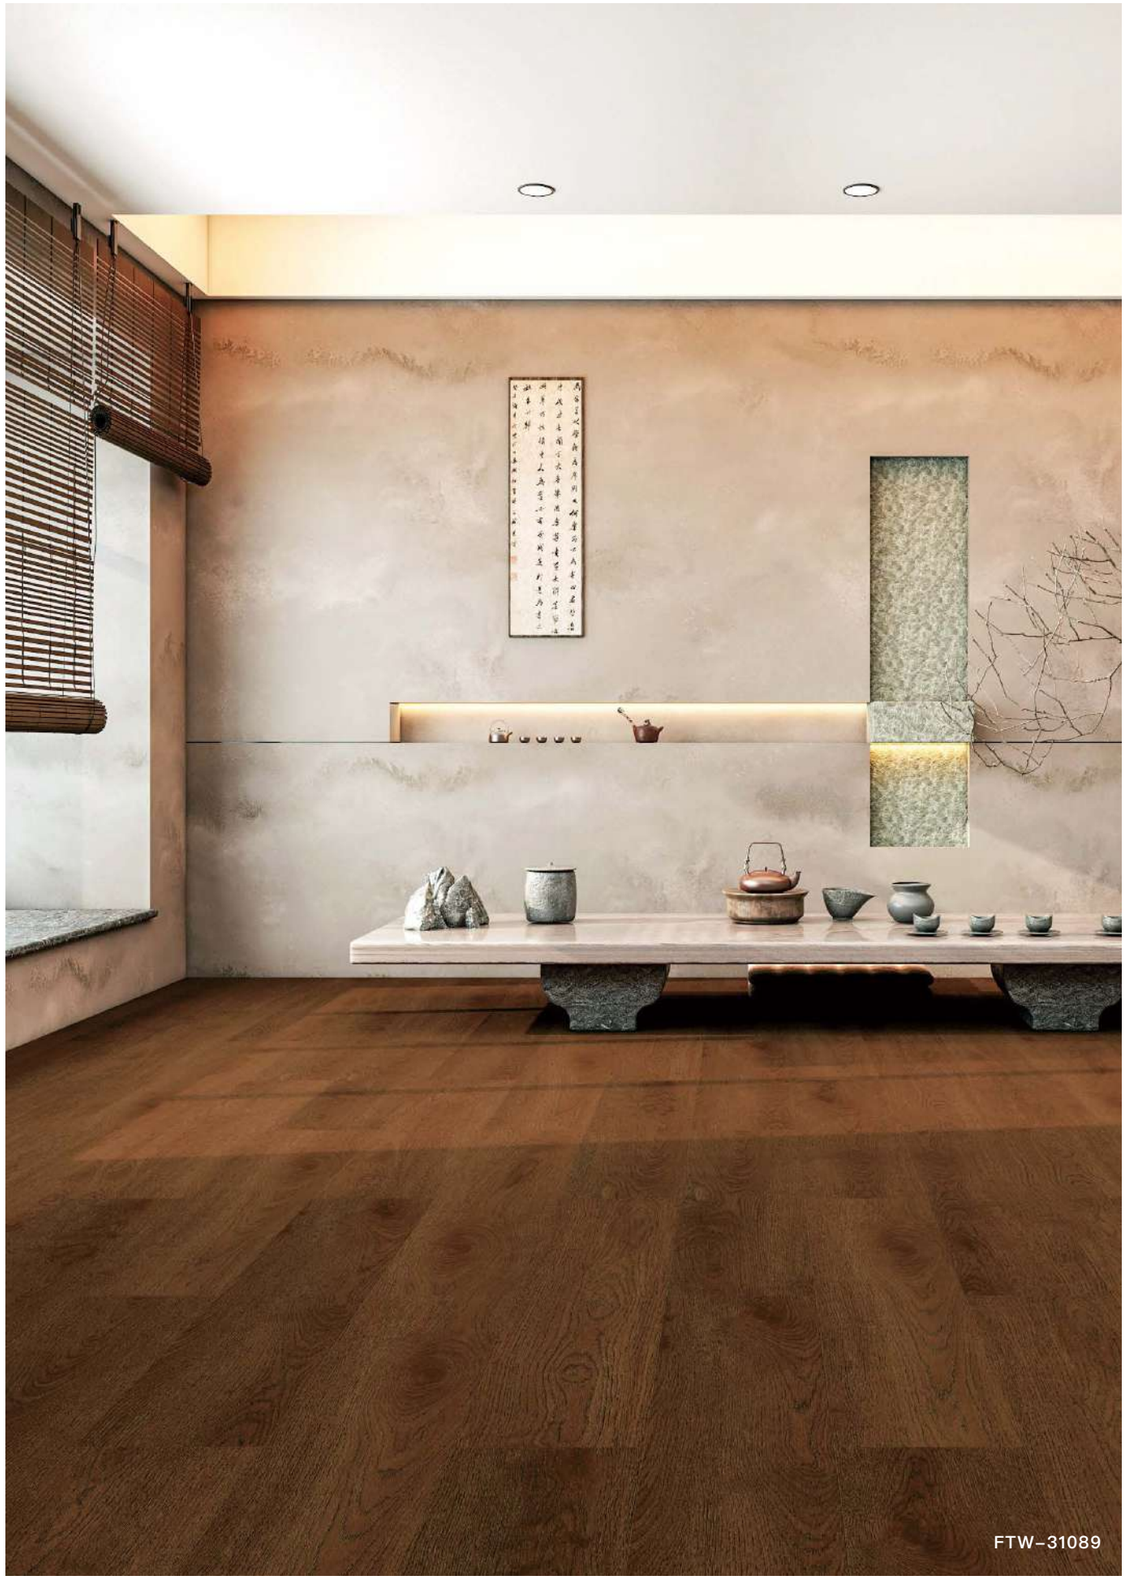

Oak 白橡木



RVT: FTW-31090 1227×190×3.0 mm



RVT: FTW-31091 1227×190×3.0 mm



RVT: FTW-31092 1227×190×3.0 mm



RVT: FTW-31093 1227×190×3.0 mm



RVT: FTW-31094 1227×190×3.0 mm



RVT: FTW-31095 1227×190×3.0 mm

基本信息:


产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 10系列
RVT产品尺寸	1227 × 190 × 3.0 mm
RVT包装规格	16片/盒
	3.370 平方米/盒

RVT 性能规范:


防火等级	B1
加工工艺	修边、倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越




Terrazzo 水磨石

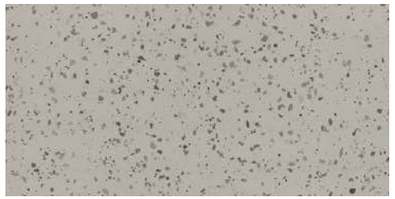


LVT: FLS-33017 912×456×3.0 mm

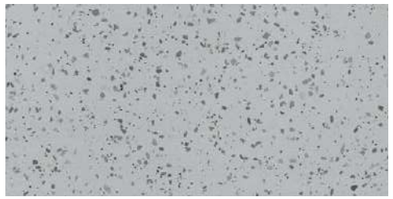


LVT: FLS-33018 912×456×3.0 mm

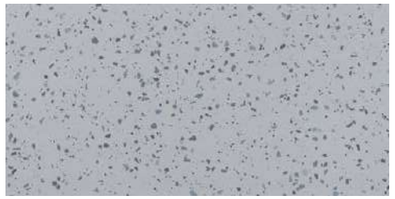


LVT: FLS-33019 912×456×3.0 mm

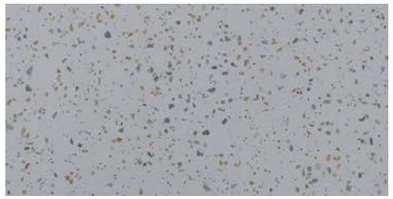

LVT: FLS-33020 912×456×3.0 mm

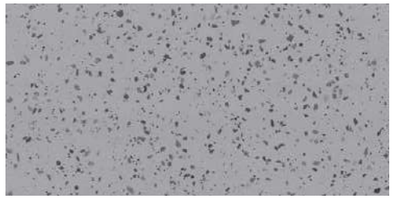

LVT: FLS-33021 912×456×3.0 mm

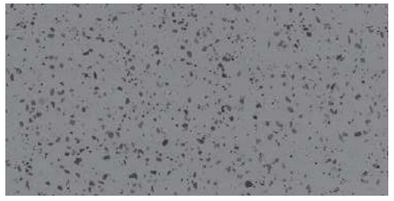

LVT: FLS-33022 912×456×3.0 mm

基本信息:

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Stone 2系列912
LVT产品尺寸	× 456 × 3.0 mm 8
LVT包装规格	片/盒 3.327 平方米/盒

LVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越




FLS-33021


Terrazzo 水磨石



LVT: FLS-33023 912×456×3.0 mm

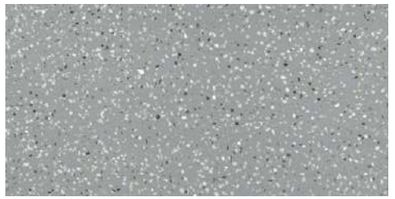

LVT: FLS-33024 912×456×3.0 mm

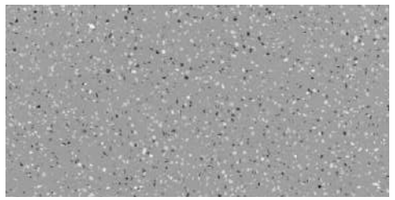


LVT: FLS-33025 912×456×3.0 mm



LVT: FLS-33026 912×456×3.0 mm



LVT: FLS-33027 912×456×3.0 mm

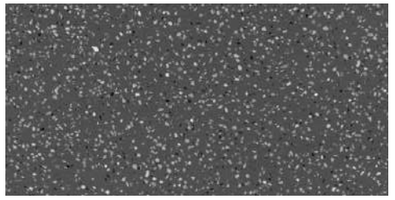

LVT: FLS-33028 912×456×3.0 mm

基本信息:

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Stone 2系列912
LVT产品尺寸	× 456 × 3.0 mm 8
LVT包装规格	片/盒 3.327 平方米/盒

LVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Marble 云石



LVT: FLS-33001 912×456×3.0 mm
SPC: FSS-53031 914.4×304.8×（5.0 + 1.5 IXPE）mm
SPC Wall: FS-53039 914.4×457.2×5.0 mm



LVT: FLS-33002 912×456×3.0 mm
SPC: FSS-53032 914.4×304.8×（5.0 + 1.5 IXPE）mm
SPC Wall: FS-53040 914.4×457.2×5.0 mm

基本信息：

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Stone 2系列
LVT产品尺寸	912 × 456 × 3.0 mm
LVT包装规格	8片/盒
	3.327 平方米/盒
产品材质	石晶锁扣地板
SPC产品系列	SPC Click 5系列
SPC产品尺寸	914.4 × 304.8 × 5.0 mm
SPC包装规格	6片/盒
	1.672 平方米/盒
产品材质	石纹墙板
墙板产品系列	SPC Wall
墙板产品尺寸	914.4 × 457.2 × 5.0 mm
墙板包装规格	6片/盒 2.508 平方米/盒

LVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

SPC 性能规范：


防火等级	B1
加工工艺	微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越




Cement 水泥纹




LVT: FLS-33009 912×456×3.0 mm

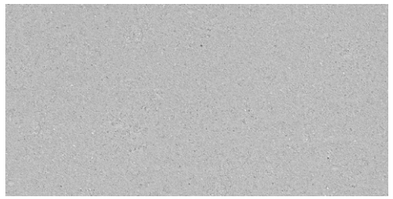

LVT: FLS-33010 912×456×3.0 mm

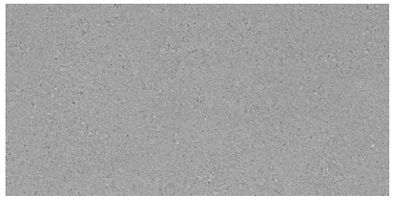

LVT: FLS-33011 912×456×3.0 mm

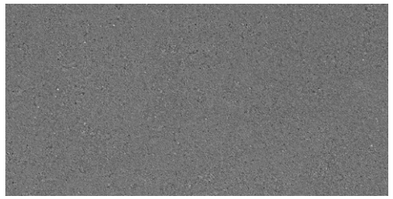

LVT: FLS-33012 912×456×3.0 mm




LVT: FLS-33013 912×456×3.0 mm

基本信息:

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Stone 2系列912
LVT产品尺寸	× 456 × 3.0 mm 8
LVT包装规格	片/盒 3.327 平方米/盒

LVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

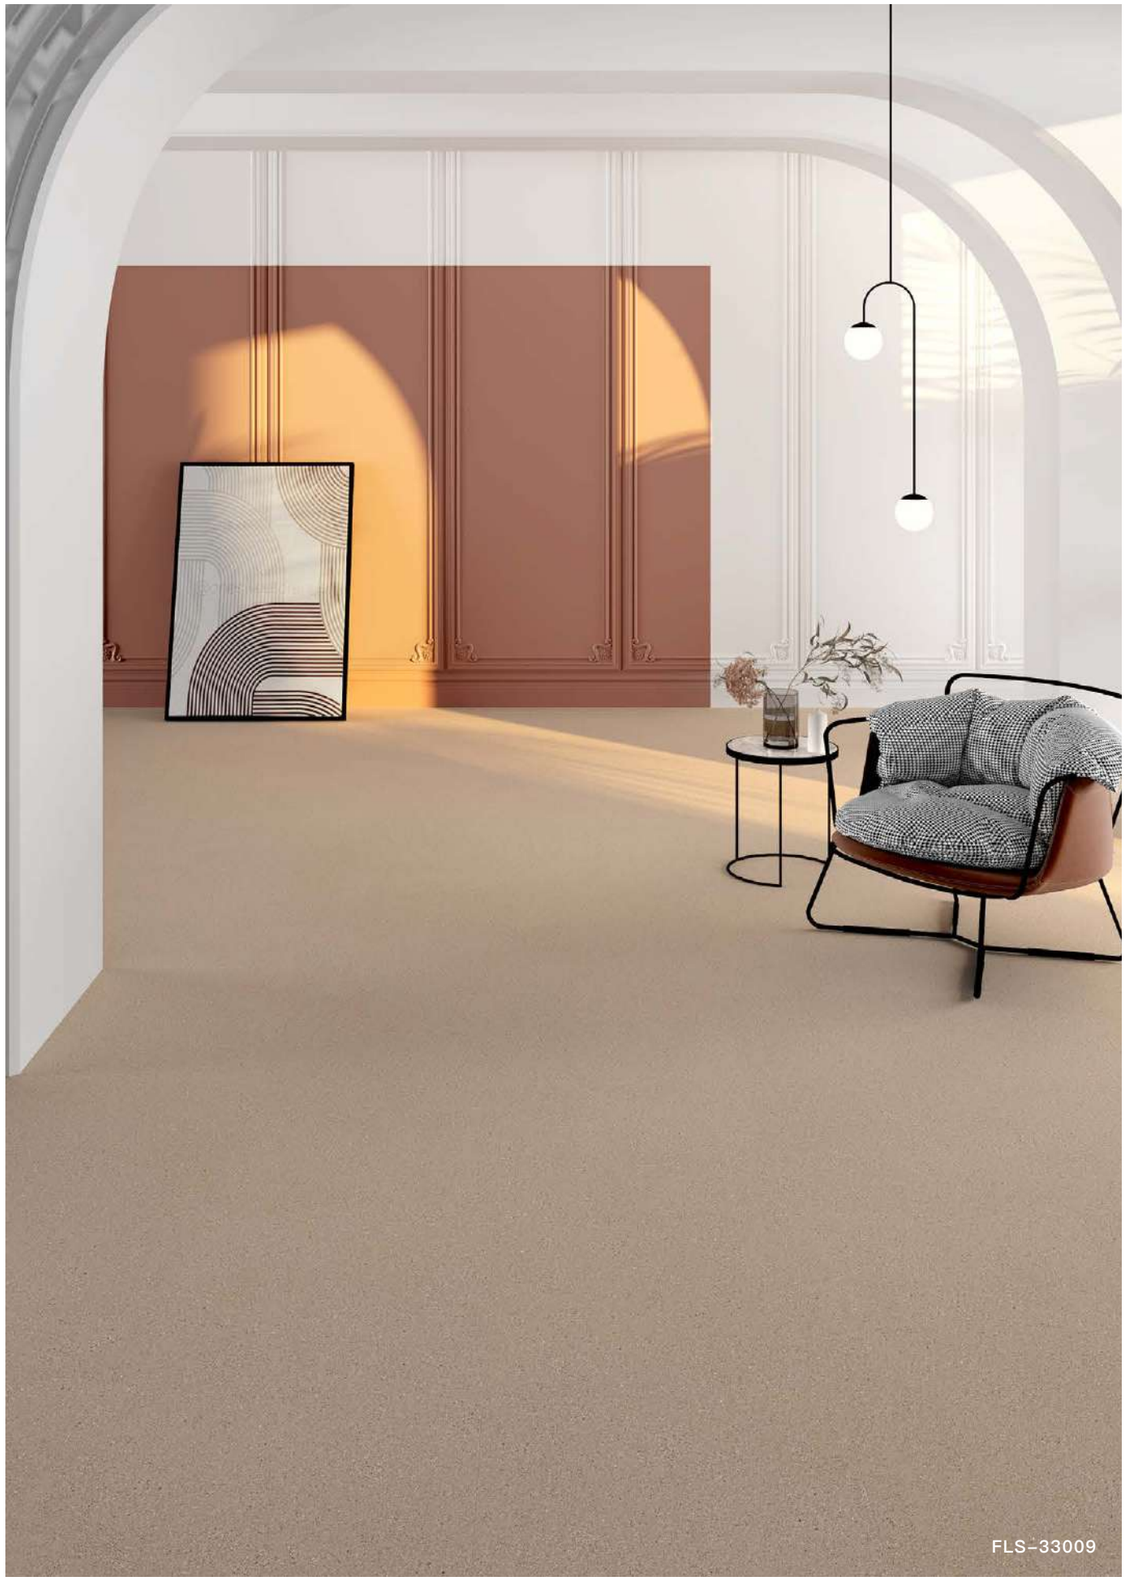

Marble 大理石



LVT: FLS-33014 912×456×3.0 mm
SPC Wall: FS-53043 914.4×457.2×5.0 mm



LVT: FLS-33015 912×456×3.0 mm



LVT: FLS-33016 912×456×3.0 mm
SPC Wall: FS-53044 914.4×457.2×5.0 mm

基本信息:

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Stone 2系列
LVT产品尺寸	912 × 456 × 3.0 mm
LVT包装规格	8片/盒
	3.327 平方米/盒
产品材质	石纹墙板
墙板产品系列	SPC Wall
墙板产品尺寸	914.4 × 457.2 × 5.0 mm
墙板包装规格	6片/盒
	2.508 平方米/盒

LVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

SPC 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越




limestone 石灰岩



LVT: FLS-33005 912×456×3.0 mm
SPC: FSS-53035 914.4×304.8×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLS-33006 912×456×3.0 mm
SPC: FSS-53036 914.4×304.8×（5.0 + 1.5 IXPE）mm
SPC Wall: FS-53041 914.4×457.2×5.0 mm

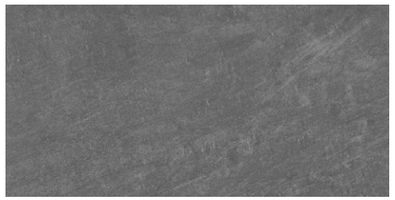

LVT: FLS-33007 912×456×3.0 mm
SPC: FSS-53037 914.4×304.8×（5.0 + 1.5 IXPE）mm
SPC Wall: FS-53042 914.4×457.2×5.0 mm



LVT: FLS-33008 912×456×3.0 mm
SPC: FSS-53038 914.4×304.8×（5.0 + 1.5 IXPE）mm

基本信息：

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Stone 2系列
LVT产品尺寸	912 × 456 × 3.0 mm
LVT包装规格	8片/盒
	3.327 平方米/盒
产品材质	石晶锁扣地板
SPC产品系列	SPC Click 5系列
SPC产品尺寸	914.4 × 304.8 × 5.0 mm
SPC包装规格	6片/盒
	1.672 平方米/盒
产品材质	石纹墙板
墙板产品系列	SPC Wall
墙板产品尺寸	914.4 × 457.2 × 5.0 mm
墙板包装规格	6片/盒 2.508 平方米/盒

LVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

SPC 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Sandstone 斜砂岩



LVT: FLS-33003 912×456×3.0 mm
SPC: FSS-53033 914.4×304.8×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



LVT: FLS-33004 912×456×3.0 mm
SPC: FSS-53034 914.4×304.8×（5.0 + 1.5 IXPE）mm



SPC Wall: FS-53045 914.4×457.2×5.0 mm



SPC Wall: FS-53046 914.4×457.2×5.0 mm

基本信息：

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Stone 2系列
LVT产品尺寸	912 × 456 × 3.0 mm
LVT包装规格	8片/盒
	3.327 平方米/盒
产品材质	石晶锁扣地板
SPC产品系列	SPC Click 5系列
SPC产品尺寸	914.4 × 304.8 × 5.0 mm
SPC包装规格	6片/盒
	1.672 平方米/盒
产品材质	石纹墙板
墙板产品系列	SPC Wall
墙板产品尺寸	914.4 × 457.2 × 5.0 mm
墙板包装规格	6片/盒 2.508 平方米/盒

LVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

SPC 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Cement 水泥



RVT: FTS-53047　912×456×5.0 mm



RVT: FTS-53048　912×456×5.0 mm



RVT: FTS-53049　912×456×5.0 mm

基本信息:


产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 5.0 mm
RVT包装规格	6片/盒
	2.495 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Cement 水泥

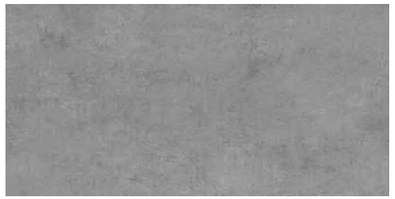

RVT: FTS-53050 912×456×5.0 mm



RVT: FTS-53051 912×456×5.0 mm



RVT: FTS-53052 912×456×5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 5.0 mm
RVT包装规格	6片/盒
	2.495 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Cement 水泥



RVT: FTS-53053　912×456×5.0 mm



RVT: FTS-53054　912×456×5.0 mm



RVT: FTS-53055　912×456×5.0 mm

基本信息:


产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 5.0 mm
RVT包装规格	6片/盒
	2.495 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Cement 水泥

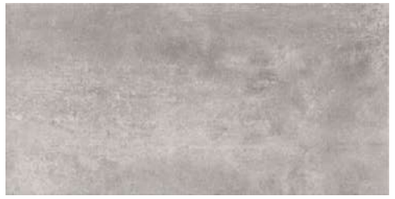

RVT: FTS-33056 912×456×3.0 mm



RVT: FTS-33057 912×456×3.0 mm



RVT: FTS-33058 912×456×3.0 mm



RVT: FTS-33059 912×456×3.0 mm



RVT: FTS-33060 912×456×3.0 mm



RVT: FTS-33061 912×456×3.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 10系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 3.0 mm
RVT包装规格	10片/盒
	4.159 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Creative texture 创意纹理









RVT: FTA-57011 912×456×5.0 mm

RVT: FTA-57012 912×456×5.0 mm

基本信息：


产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 5.0 mm
RVT包装规格	6片/盒 2.495 平方米/盒

RVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Creative texture 创意纹理

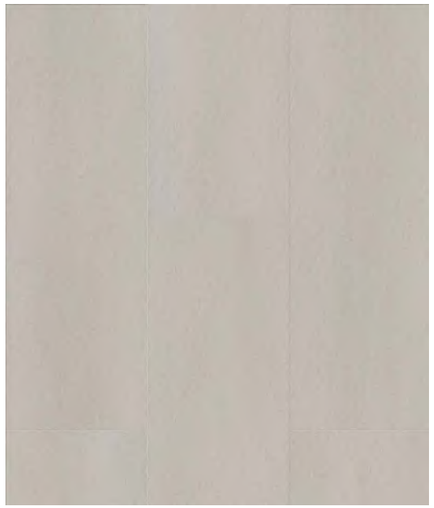

RVT: FTA-57013 914.4×304.8×5.0 mm



RVT: FTA-57014 914.4×304.8×5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	914.4 × 304.8 × 5.0 mm
RVT包装规格	8片/盒
	2.230 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Creative texture 创意纹理



RVT: FTA-57015　914.4×304.8×5.0 mm



RVT: FTA-57016　914.4×304.8×5.0 mm



RVT: FTA-57017　914.4×304.8×5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	914.4 × 304.8 × 5.0 mm
RVT包装规格	8片/盒
	2.230 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Creative texture 创意纹理



RVT: FTA-57018　914.4×304.8×5.0 mm



RVT: FTA-57019　914.4×304.8×5.0 mm



RVT: FTA-57020　914.4×304.8×5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 9系列
RVT产品尺寸	914.4 × 304.8 × 5.0 mm
RVT包装规格	8片/盒 2.230 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越




Contour 等高线




LVT: FLC-35001 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55026 912×456×5.0 mm




LVT: FLC-35002 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55027 912×456×5.0 mm

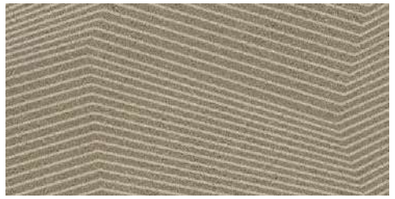


LVT: FLC-35003 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55028 912×456×5.0 mm

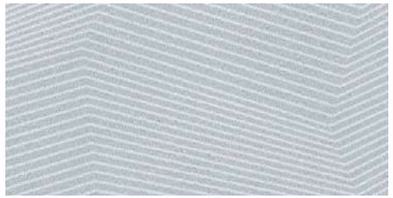

LVT: FLC-35004 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55025 912×456×5.0 mm

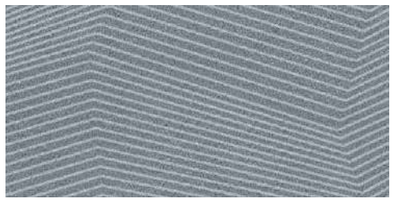

LVT: FLC-35005 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55029 912×456×5.0 mm

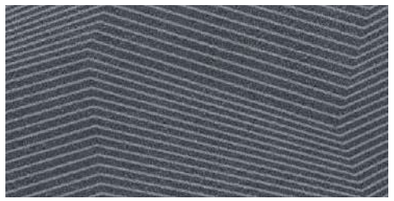

LVT: FLC-35006 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55030 912×456×5.0 mm

基本信息:

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Carpet 3系列
LVT产品尺寸	912 × 456 × 3.0 mm
LVT包装规格	8片/盒 3.327 平方米/盒

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 5.0 mm
RVT包装规格	6片/盒 2.495 平方米/盒

LVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Subway line 地铁线



LVT: FLC-35007 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55021 912×456×5.0 mm



LVT: FLC-35008 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55022 912×456×5.0 mm



LVT: FLC-35009 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55023 912×456×5.0 mm



LVT: FLC-35010 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55024 912×456×5.0 mm



LVT: FLC-35011 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55019 912×456×5.0 mm



LVT: FLC-35012 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55020 912×456×5.0 mm

基本信息:

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Carpet 3系列
LVT产品尺寸	912 × 456 × 3.0 mm
LVT包装规格	8片/盒 3.327 平方米/盒


产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 5.0 mm
RVT包装规格	6片/盒 2.495 平方米/盒

LVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

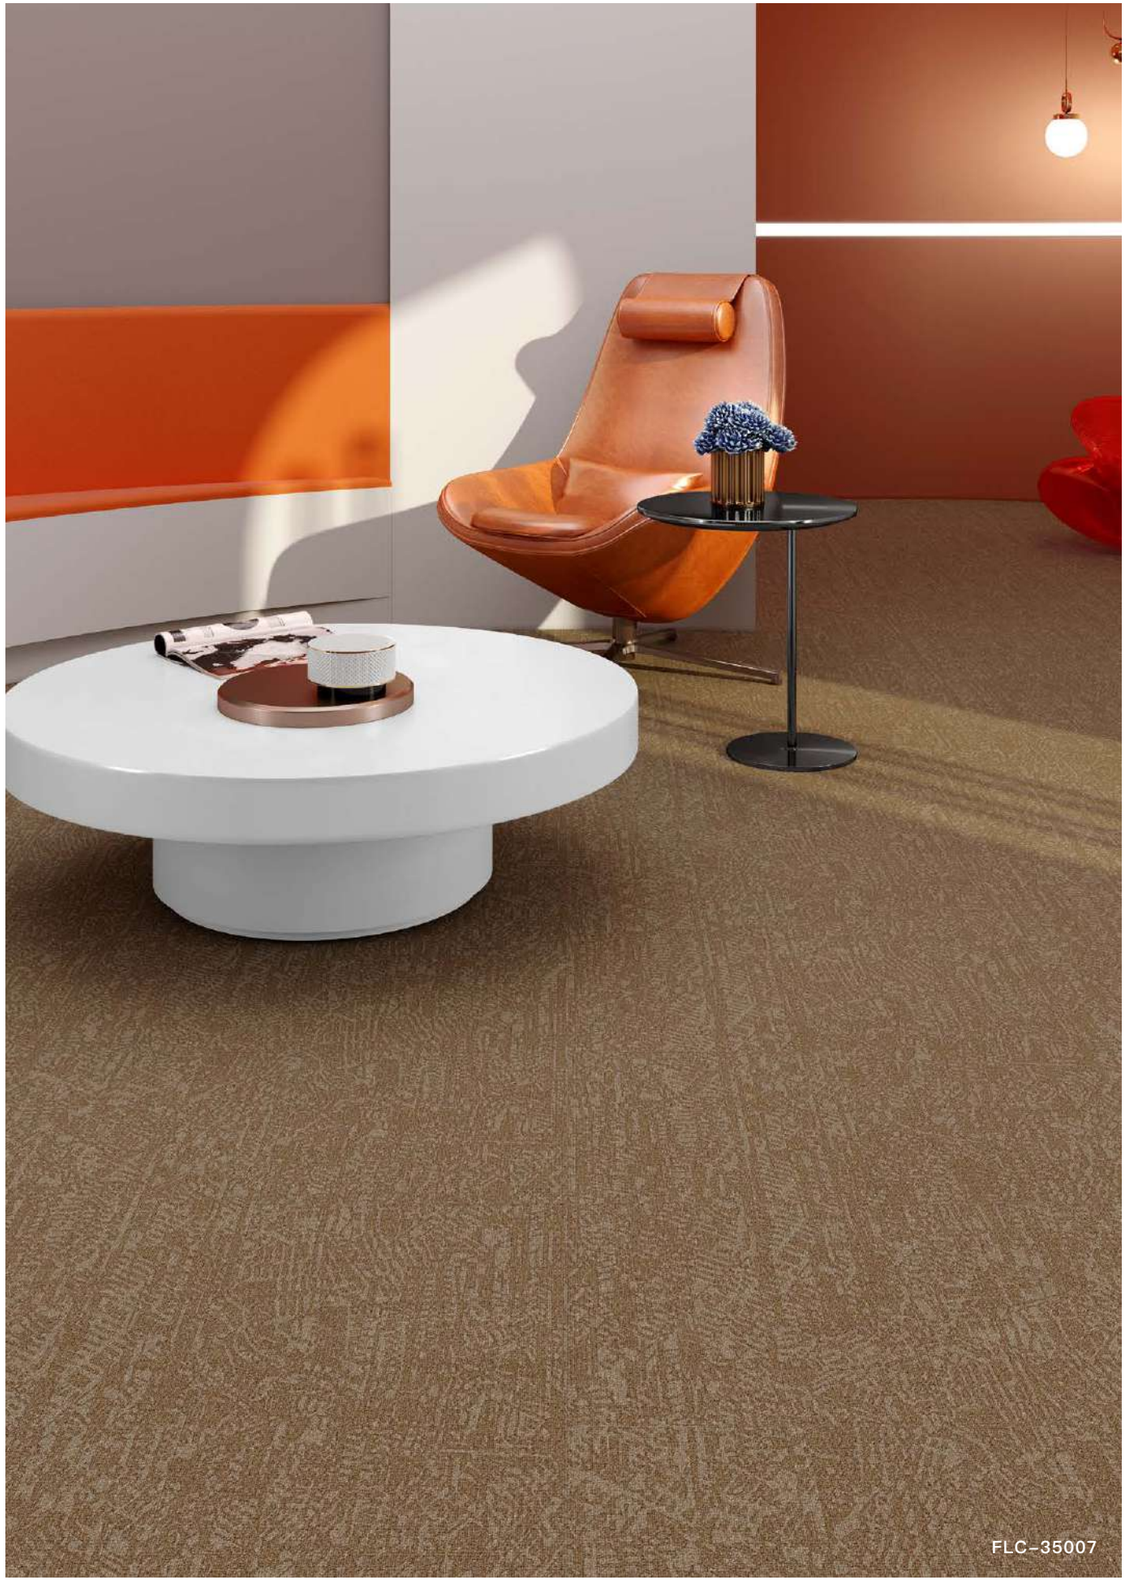

Abnormal blocks 异形块




LVT: FLC-35013 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55033 912×456×5.0 mm




LVT: FLC-35014 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55031 912×456×5.0 mm




LVT: FLC-35015 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55032 912×456×5.0 mm

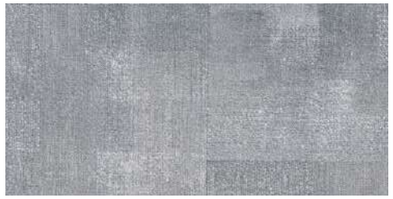

LVT: FLC-35016 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55034 912×456×5.0 mm

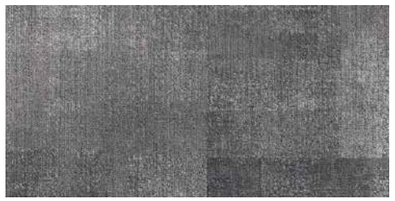

LVT: FLC-35017 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55035 912×456×5.0 mm

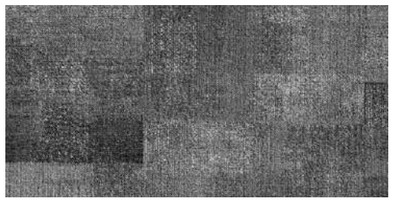

LVT: FLC-35018 912×456×3.0 mm
RVT: FTC-55036 912×456×5.0 mm

基本信息:

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Carpet 3系列
LVT产品尺寸	912 × 456 × 3.0 mm
LVT包装规格	8片/盒
	3.327 平方米/盒
产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 5.0 mm
RVT包装规格	6片/盒
	2.495 平方米/盒

LVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越




Carpet – Memory 时光毯



RVT: FTC-55037 914.4 x 304.8 x 5.0 mm




RVT: FTC-55041 914.4 x 304.8 x 5.0 mm

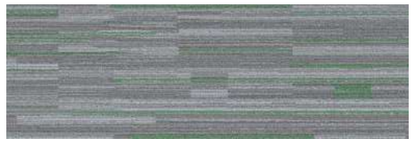

RVT: FTC-55038 914.4 x 304.8 x 5.0 mm



RVT: FTC-55042 914.4 x 304.8 x 5.0 mm

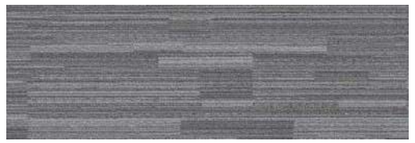

RVT: FTC-55039 914.4 x 304.8 x 5.0 mm



RVT: FTC-55043 914.4 x 304.8 x 5.0 mm



RVT: FTC-55040 914.4 x 304.8 x 5.0 mm



RVT: FTC-55044 914.4 x 304.8 x 5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 系列
RVT产品尺寸	914.4 x 304.8 x 5.0 mm
RVT包装规格	8片/盒
	2.230 平方米/盒

RVT 性能规范:


防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越




Carpet – Fancy 斑斓毯




RVT: FTC-55045 912×456×5.0 mm

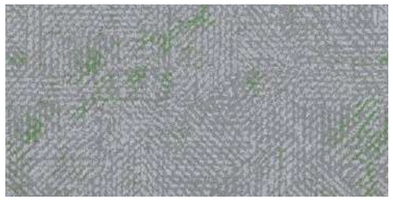


RVT: FTC-55046 912×456×5.0 mm

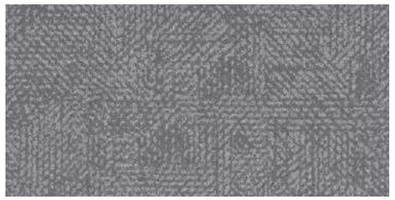

RVT: FTC-55047 912×456×5.0 mm

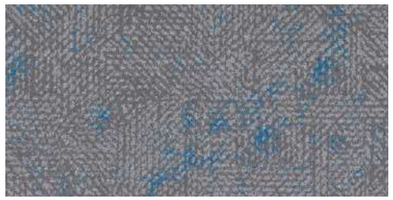

RVT: FTC-55048 912×456×5.0 mm

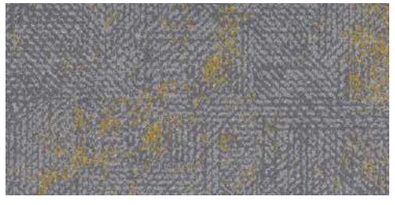

RVT: FTC-55049 912×456×5.0 mm




RVT: FTC-55050 912×456×5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 5.0 mm
RVT包装规格	6片/盒 2.495 平方米/盒

RVT 性能规范:


防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

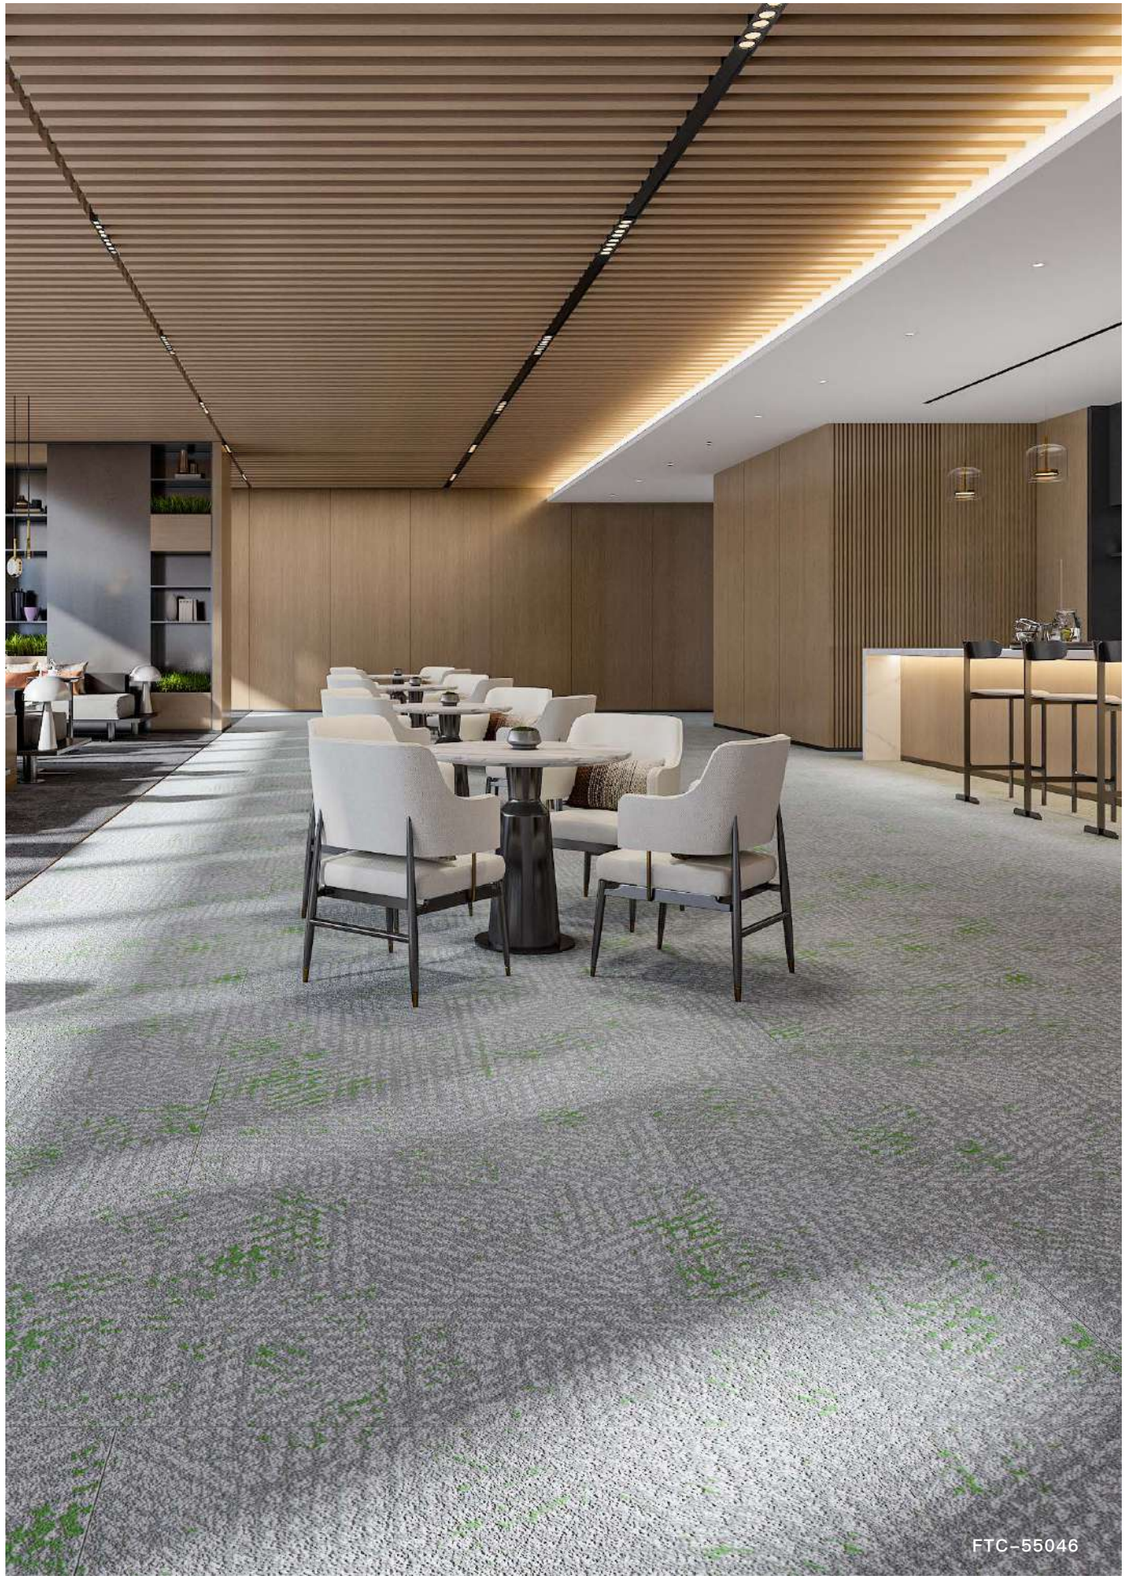


Carpet – Cloudy 云起毯




RVT: FTC-55051 912×456×5.0 mm

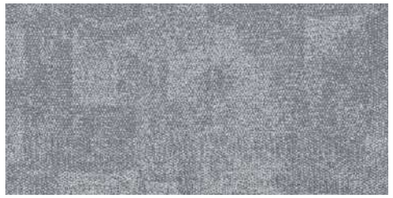


RVT: FTC-55052 912×456×5.0 mm

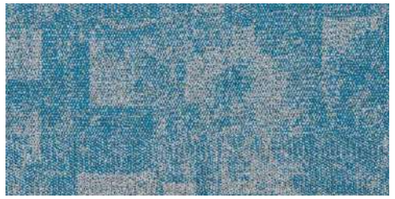


RVT: FTC-55053 912×456×5.0 mm

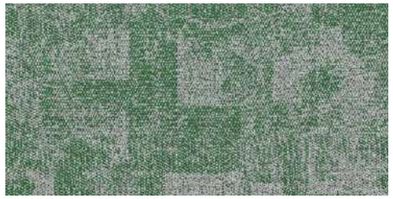

RVT: FTC-55054 912×456×5.0 mm

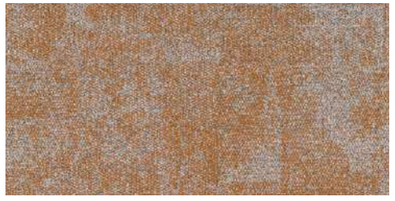

RVT: FTC-55055 912×456×5.0 mm

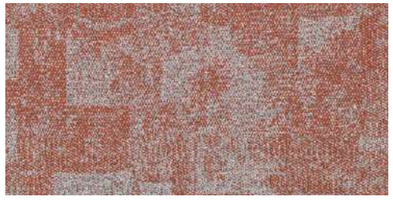

RVT: FTC-55056 912×456×5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 5.0 mm
RVT包装规格	6片/盒
	2.495 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越



Carpet – Curvilinear 曲线毯




RVT: FTC-55057 912×456×5.0 mm



RVT: FTC-55058 912×456×5.0 mm



RVT: FTC-55059 912×456×5.0 mm

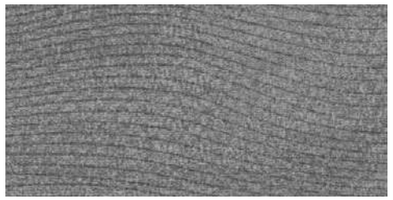

RVT: FTC-55060 912×456×5.0 mm



RVT: FTC-55061 912×456×5.0 mm




RVT: FTC-55062 912×456×5.0 mm

基本信息:

产品材质	橡塑柔性地板
RVT产品系列	RVT 系列
RVT产品尺寸	912 × 456 × 5.0 mm
RVT包装规格	6片/盒
	2.495 平方米/盒

RVT 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	修边、微倒角
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.55mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

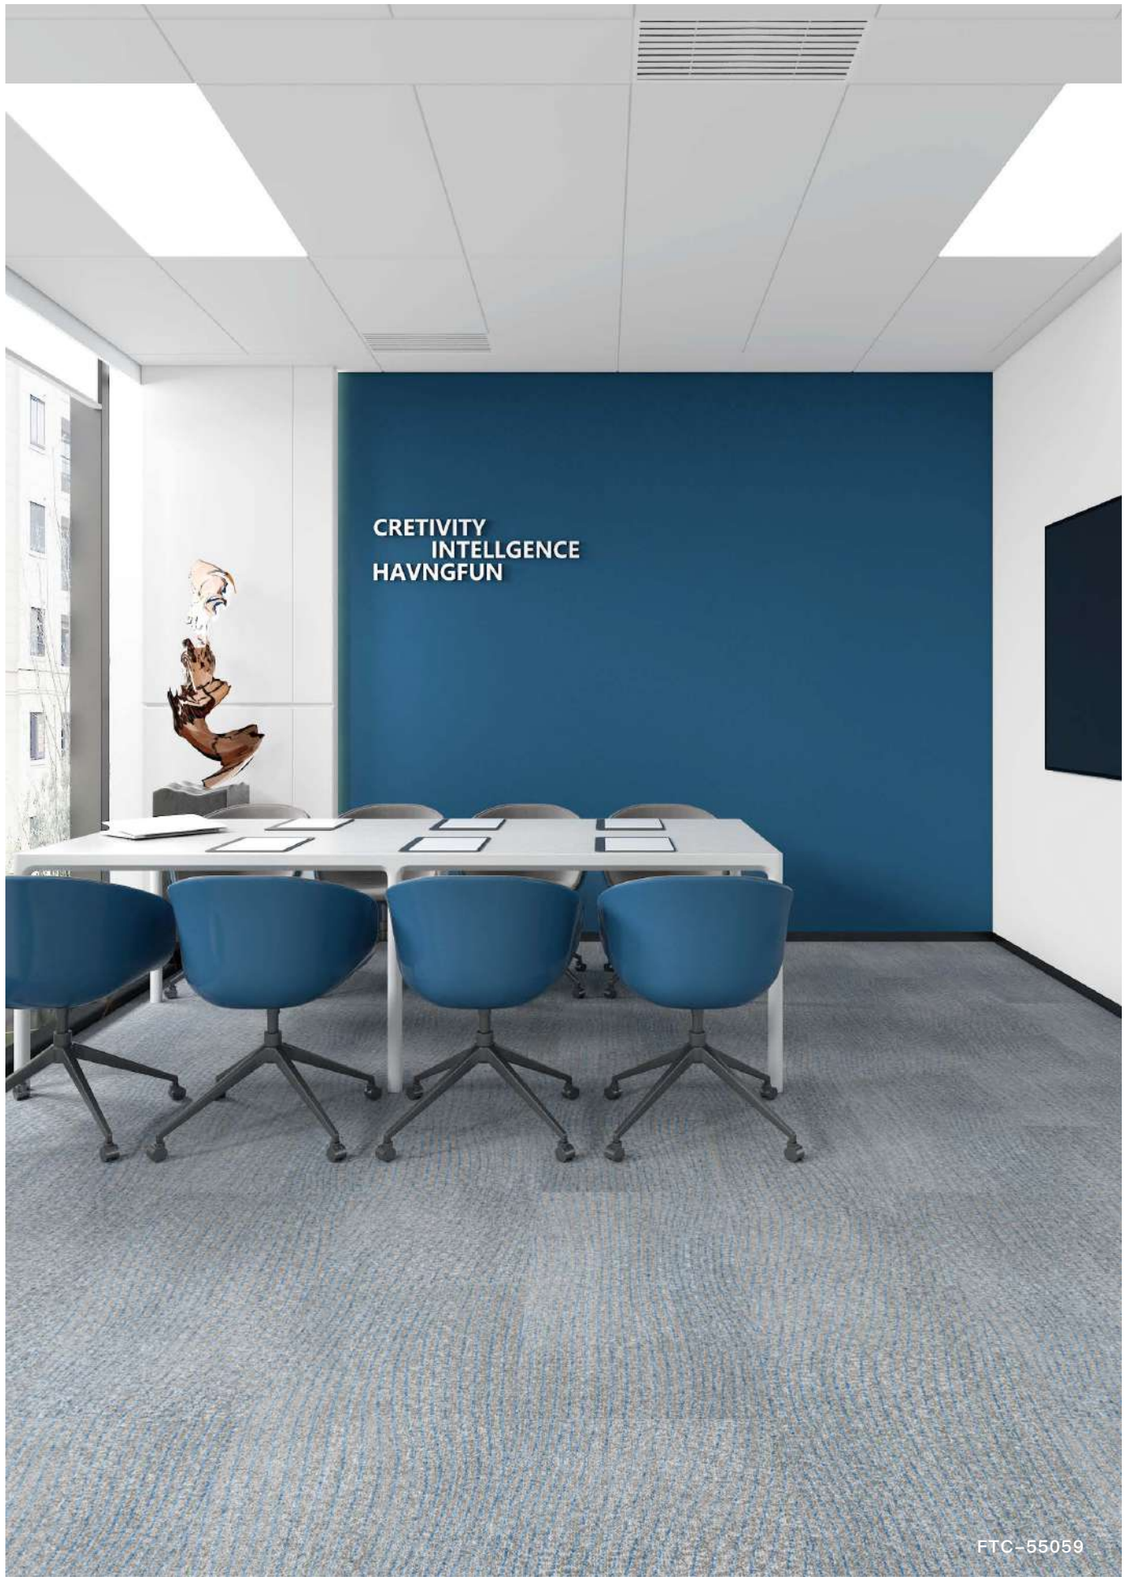

FTC-55059

Woven 编织纹


LVT: FLA-37001 912×456×3.0 mm
SPC Wall: FA-57009 914.4×457.2×5.0 mm



LVT: FLA-37002 912×456×3.0 mm



LVT: FLA-37003 912×456×3.0 mm
SPC Wall: FA-57011 914.4×457.2×5.0 mm

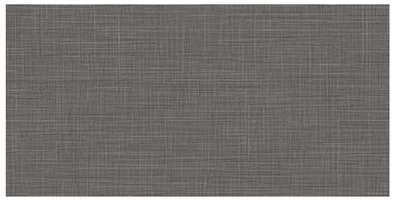

LVT: FLA-37004 912×456×3.0 mm
SPC Wall: FA-57012 914.4×457.2×5.0 mm



SPC Wall: FA-57010 914.4×457.2×5.0 mm

基本信息：

产品材质	石塑地板
LVT产品系列	LVT-Abstract 4系列
LVT产品尺寸	912 × 456 × 3.0 mm
LVT包装规格	8片/盒
	3.327 平方米/盒
产品材质	编织墙板
墙板产品系列	SPC Wall
墙板产品尺寸	914.4 × 457.2 × 5.0 mm
墙板包装规格	6片/盒
	2.508 平方米/盒

LVT 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	修边
防滑等级	≥R10
耐磨层	0.3mm
残余凹陷	≤0.1mm
甲醛释放量	未检出
耐光色牢度	级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性	表面无明显变化
剥离强度	≥50N/50mm
重金属	可溶性铅，可溶性镉未检出
轮椅测试	无破坏
产品使用策略	用于地面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火、防滑，环保，耐磨性能优越

SPC Wall 性能规范：

防火等级	B1
加工工艺	倒角涂边
表面铅笔硬度	≥HB
耐磨层	0.15mm
耐冲击性	≥20kg·cm
耐盐酸性、耐油性	无变化
耐溶剂性	不露底
耐污染性	≤5%
剥离强度	平均值≥5N/mm,最小值≥4N/mm
热变形温度	≥90℃
产品使用策略	用于墙面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火，环保，耐温差优性越



Woven 编织纹



SPC Wall: FA-57005 914.4×457.2×5.0 mm



SPC Wall: FA-57006 914.4×457.2×5.0 mm



SPC Wall: FA-57007 914.4×457.2×5.0 mm



SPC Wall: FA-57008 914.4×457.2×5.0 mm

基本信息:

产品材质	编织墙板
墙板产品系列	SPC Wall
墙板产品尺寸	914.4 × 457.2 × 5.0 mm
墙板包装规格	6片/盒 2.508 平方米/盒

SPC Wall 性能规范:

防火等级	B1
加工工艺	倒角涂边
表面铅笔硬度	≥HB
耐磨层	0.15mm
耐冲击性	≥20kg·cm
耐盐酸性、耐油性	无变化
耐溶剂性	不露底
耐污染性	≤5%
剥离强度	平均值≥5N/mm,最小值≥4N/mm
热变形温度	≥90℃
产品使用策略	用于墙面装饰的环保材料
产品性能、功能	防火，环保，耐温差优性越




The Times-Dispatch
NEWSPAPER TO MOVE FOCUS TO DIGITAL

1 LVT - Wood Luxury Vinyl Tile




FLW-31001

FLW-31002

FLW-31003

FLW-31004

FLW-31005

FLW-31006

FLW-31007

FLW-31008

FLW-31009

FLW-31010

FLW-31011

FLW-31012

FLW-31013

FLW-31014

FLW-31015

FLW-31016


FLW-31017


FLW-31018


FLW-31019


FLW-31020


FLW-31021


FLW-31022


FLW-31023


FLW-31024

尺寸 size: 1227 × 190 mm
产品厚度 thickness: 3.0 mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.3 mm
包装 packing: 16 pcs / box　　3.73 m² / box
重量 weight: 20.16 kg / box
质保 warranty: 15 年
铺装方式 installation: 工字铺、斜铺

定制信息 CUSTOM INFORMATION						
3.0 mm				2.0 mm		
0.2 mm	**0.3 mm**	0.55 mm	0.7 mm	0.15 mm	0.2 mm	**0.3 mm**

15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

胶地安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB–7、TKB–8、TKB–9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。

2 LVT - Stone Luxury Vinyl Tile





FLS-33001



FLS-33002


FLS-33003


FLS-33004



FLS-33005



FLS-33006



FLS-33007


FLS-33008



FLS-33009


FLS-33010


FLS-33011


FLS-33012


FLS-33013


FLS-33014

FLS-33015

FLS-33016

FLS-33017

FLS-33018

FLS-33019

FLS-33020

FLS-33021

FLS-33022

FLS-33023

FLS-33024

FLS-33025

FLS-33026

FLS-33027

FLS-33028

尺寸 size: 912 × 456 mm
产品厚度 thickness: 3.0 mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.3 mm
包装 packing: 8 pcs / box　　3.327 m² / box
重量 weight: 18 kg / box
质保 warranty: 15 年
铺装方式 installation: 砌砖式、方格式

定制信息 CUSTOM INFORMATION						
3.0 mm				2.0 mm		
0.2 mm	**0.3 mm**	0.55 mm	0.7 mm	0.15 mm	0.2 mm	**0.3 mm**

15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

胶地安装


安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB–7、TKB–8、TKB–9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。


3 LVT - Carpet Luxury Vinyl Tile






FLC-35001


FLC-35002


FLC-35003


FLC-35004


FLC-35005



FLC-35006


FLC-35007


FLC-35008


FLC-35009


FLC-35010


FLC-35011


FLC-35012


FLC-35013


FLC-35014


FLC-35015


FLC-35016


FLC-35017


FLC-35018

尺寸 size: 912 × 456 mm
产品厚度 thickness: 3.0 mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.3 mm
包装 packing: 8 pcs / box　　3.327 m² / box
重量 weight: 18 kg/ box
质保 warranty: 15 年
建议铺装 recommended installation: 顺铺、田字铺

定制信息 CUSTOM INFORMATION						
3.0 mm				2.0 mm		
0.2 mm	**0.3 mm**	0.55 mm	0.7 mm	0.15 mm	0.2 mm	**0.3 mm**


15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

胶地安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB–7、TKB–8、TKB–9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。

4 LVT - Abstract Luxury Vinyl Tile




FLA-37001


FLA-37002


FLA-37003


FLA-37004




FLH-39001


FLH-39002



FLH-39003



FLH-39004


FLH-39005


FLH-39006



FLH-39007






FLH-39008


FLH-39009


FLH-39010


FLH-39011


FLH-39012




FLH-39013

FLH-39014

FLH-39015

FLH-39016

FLH-39017

FLH-39018

FLH-39019

FLH-39020

FLH-39021

FLH-39022

产品厚度 thickness: 3.0 mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.3 mm / 0.55 mm
质保 warranty: 15 年
建议铺装 recommended installation: 混铺、单色铺

15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

胶地安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB–7、TKB–8、TKB–9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。

5 SPC Click Stone Plastic Composite Tile



木纹尺寸 size: 1220 × 180 mm
石纹尺寸 size: 914.4 × 304.8 mm
产品厚度 thickness: 5.0 + 1.5 IXPE mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.3 mm
木纹包装 packing: 8 pcs / box 1.757 m^2 / box
石纹包装 packing: 6 pcs / box 1.672 m^2 / box
质保 warranty: 15 年



定制信息 CUSTOM INFORMATION			
5.0 mm		4.0 mm	
0.3 mm	0.55 mm	0.3 mm	0.55 mm

15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

锁扣安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB-7、TKB-8、TKB-9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。

6 VSPC Click Veneer-Stone Plastic Composite Tile



尺寸 size: 1220 × 167 mm
产品厚度 thickness: 6.0 + 1.5 软木 mm
包装 packing: 10 pcs / box
质保 warranty: 10 年
建议铺装 recommended installation: 直铺



定制信息 CUSTOM INFORMATION	
6.0 + 1.5 软木背底 mm	
1220 x 167 mm	1220 x 192 mm

10年质保期


该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 10 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

锁扣安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB-7、TKB-8、TKB-9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。

7 RCB Click Rigid Compositive Board



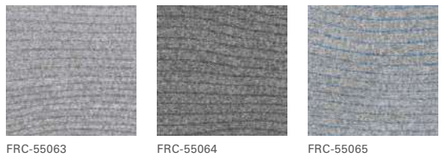


FRC-55063 FRC-55064 FRC-55065



FRC-55066 FRC-55067 FRC-55068



FRC-55069 FRC-55070 FRC-55071



FRC-55072 FRC-55073 FRC-55074

尺寸 size: 914.4 × 304.8 mm
产品厚度 thickness: 5.0 +1.5 IXPE mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.3 mm
包装 packing: 6 pcs / box
1.672 m² / box
质保 warranty: 15 年
建议铺装 recommended installation: 直铺

定制信息 CUSTOM INFORMATION						
5.5 mm	6.0 mm	**6.5 mm**	7.0 mm	7.5 mm	8.0 mm	8.5 mm
0.3 mm				0.55 mm		

15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

锁扣安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB–7、TKB–8、TKB–9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。

8 WPC Click Wood Plastic Composite





FWW-61025 FWW-61026 FWW-61027 FWW-61028
FWW-61029 FWW-61030 FWW-61031 FWW-61032
FWW-61033 FWW-61034 FWW-61035 FWW-61036
FWW-61037 FWW-61038

尺寸 size: 1220 × 180 mm
产品厚度 thickness: 6.5 + 1.5 软木 mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.3 mm
包装 packing: 10 pcs / box
2.196 m² / box
质保 warranty: 15 年
建议铺装 recommended installation: 直铺

定制信息 CUSTOM INFORMATION						
5.5 mm	6.0 mm	**6.5 mm**	7.0 mm	7.5 mm	8.0 mm	8.5 mm
0.3 mm				0.55 mm		

15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

锁扣安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB–7、TKB–8、TKB–9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。

9 RVT Series Rubber Vinyl Flexible Tile



尺寸 size: 912 X 456 mm
914.4 X 304.8 mm
1227 X 190 mm
产品厚度 thickness: 5.0 mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.55 mm
包装 packing: 6、8、9 pcs / box
2.495、2.230、2.098 m² / box
质保 warranty: 15 年
建议铺装 recommended installation: 直铺、斜铺



定制信息 CUSTOM INFORMATION	
5.0 mm	3.0 mm
0.55 mm	0.3 mm


15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

自吸免胶安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB-7、TKB-8、TKB-9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。

10 RVT Series Rubber Vinyl Flexible Tile

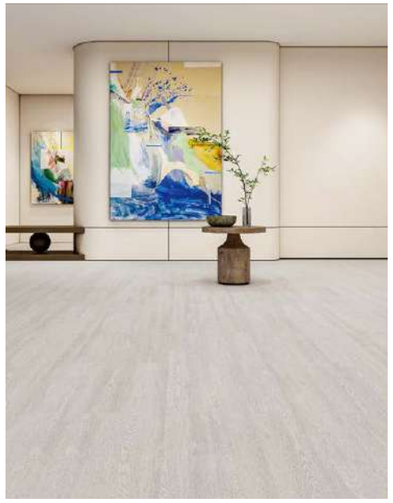

尺寸 size: 1227 X 190 mm
912 X 456 mm
产品厚度 thickness: 3.0 mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.3 mm
包装 packing: 16、10 pcs / box
3.730、4.159 m² / box
质保 warranty: 15 年
建议铺装 recommended installation: 直铺



定制信息 CUSTOM INFORMATION	
3.0 mm	5.0 mm
0.3 mm	0.55 mm

15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。


自吸免胶安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB-7、TKB-8、TKB-9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。

11 RVT Series Rubber Vinyl Flexible Tile



尺寸 size: 912 X 456 mm
产品厚度 thickness: 5.0 mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.55 mm
包装 packing: 6 pcs / box
2.495 m² / box
质保 warranty: 15 年
建议铺装 recommended installation: 顺铺、田字铺


FTC-55019


FTC-55020


FTC-55021



FTC-55022



FTC-55023



FTC-55024



FTC-55025


FTC-55026


FTC-55027


FTC-55028


FTC-55029


FTC-55030


FTC-55031


FTC-55032


FTC-55033


FTC-55034


FTC-55035


FTC-55036

定制信息 CUSTOM INFORMATION	
5.0 mm	3.0 mm
0.55 mm	0.3 mm

15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

自吸免胶安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB-7、TKB-8、TKB-9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。

12 RVT Series Rubber Vinyl Flexible Tile



尺寸 size: 912 X 456 mm
914.4 X 304.8 mm
产品厚度 thickness: 5.0 mm
耐磨层厚度 wearlayer: 0.55 mm
包装 packing: 6、8 pcs / box
2.495、2.230 m² / box
质保 warranty: 15 年
建议铺装 recommended installation: 直铺


FTC-55037


FTC-55038


FTC-55039


FTC-55040



FTC-55041


FTC-55042



FTC-55043


FTC-55044



FTC-55045


FTC-55046


FTC-55047



FTC-55048


FTC-55049


FTC-55050


FTC-55051


FTC-55052


FTC-55053


FTC-55054


FTC-55055


FTC-55056

FTC-55057

FTC-55058

FTC-55059

FTC-55060

FTC-55061

FTC-55062

定制信息 CUSTOM INFORMATION	
5.0 mm	3.0 mm
0.55 mm	0.3 mm

15年质保期

该系列适用于家装、商业、医疗、酒店等多个领域。从该系列购买的所有产品在推荐的环境下，在安装中保证 15 年不受正常磨损，前提是该系列产品已按照制造商的说明正确安装和维护。

自吸免胶安装

安装地板时，应遵循 DIN 18365、DIN 18560、DIN 14259、DIN 18202、EN1372、EN1373、EN1903、TKB-7、TKB-8、TKB-9、BEB 等相关 PVC 片材地板安装规范。