


# DOC MK2

## 高品质分立元件打造的 压控振荡器 OSCILLATOR

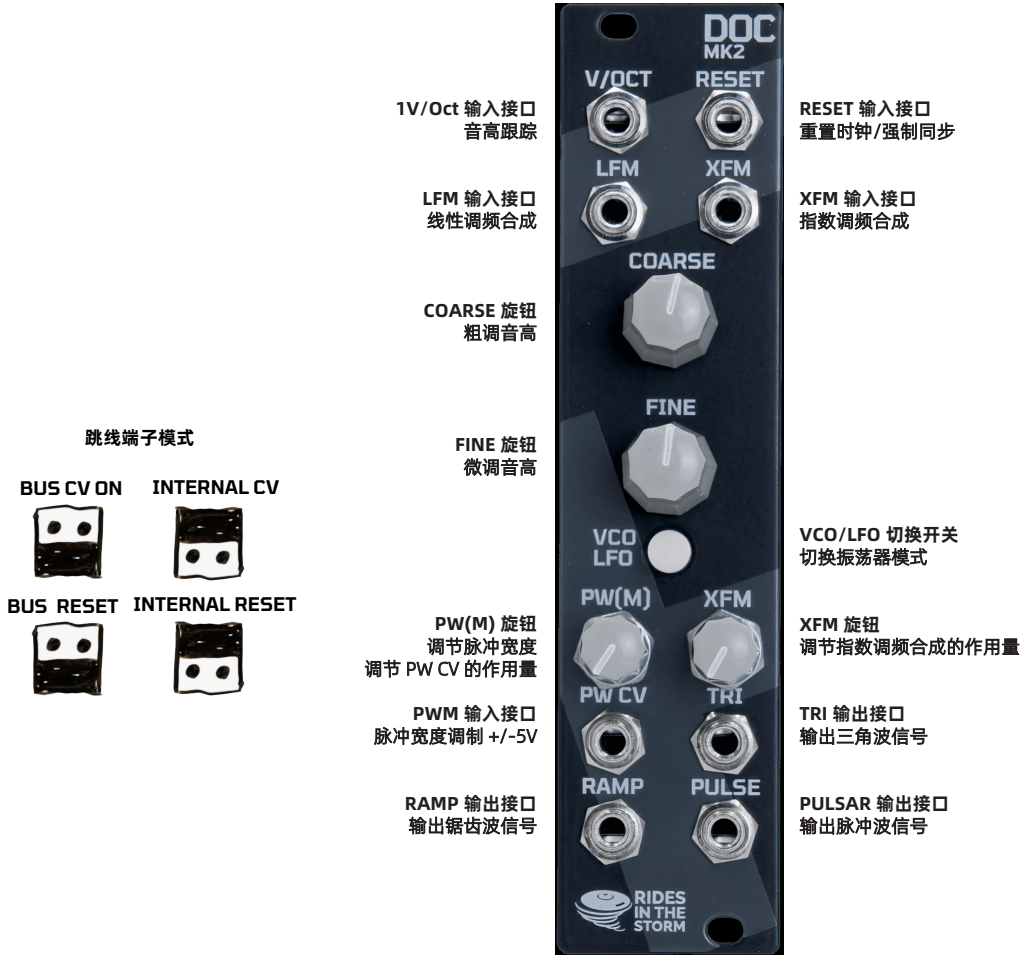

采用分立元件打造的压控振荡器：振荡速率稳定，频率跟踪精准，可调频段广泛

音色温润沉稳，低频扎实丰满，波形边缘锐利，绝佳音色表现

可输出正弦波、三角波、锯齿波

支持调节手动或使用压控信号调节脉冲宽度，可接收同步信号

支持 Linear FM (线性调频) 与 Exponential FM (指数调频) 合成

在处理电子废弃物时，请确保将其交给相关的回收中心。详细处理方案请于所在城市或社区的垃圾处理部门查询。

模块功耗：正电压：+60 mA  
负电压：-50 mA  
模块宽度：6 HP



更多信息请查阅：

[www.rides-in-the-storm.de](http://www.rides-in-the-storm.de)

