


Super-Lift MX 2024 / A34

Zahnstangenaufzug



Abmessungen

Bühne innen [m]	3,40 x 1,40
Aufstellmaß ohne Bodenumwehrung [m]	4,40 x 3,03
Aufstellmaß mit Bodenumwehrung [m]	4,90 x 3,20
Deckendurchführung (ohne/mit Personenbeförderung) [m]	3,60 x 3,10 / 4,10 x 3,10
Beladehöhe [cm]	ca. 60

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.


Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Technische Daten


Norm	DIN EN 16719 + DIN EN 12158-1
Nutzlast max. [Pers./kg]	7 / 2.000 sym. / 1.500 asym.
Nutzlast bei Montage [kg]	1000
Nenngeschwindigkeit Materialtransport [m/min.]	24
Nenngeschwindigkeit Personentransport [m/min.]	12
Schalldruckpegel [dBA]	< 70
Vibrationswert	< 0,5 m/s ²
Umgebungstemperatur / max. Luftfeuchte [°C]	- 15 bis + 40 / 85 %
max. zulässige Windgeschwindigkeit während des Betriebs [km/h]	72
Elektrische Daten	
Nennleistung [kW]	2 x 3,7 / 7,5
Versorgungsspannung Frequenz [V/Hz]	380 - 400 / 50
Steuerspannung [V AC]	230
Anschlussstecker [A]	5 x 32 (CEE)
max. Anlaufstrom [A]	90
Nennstrom [A]	32 / 19
Absicherung der Spannungsquelle [A]	35 (träge)
Schutzarten	
Schaltkästen, Schalter, elektrische Bauteile der Fangbremse	IP 54
Bewegliche Steuereinrichtungen	IP 65
Motoren	IP 55
Förderhöhen	
max. Förderhöhe Mast unverankert [m]	0
max. Förderhöhe Mast verankert [m]	200
max. Stützenkräfte bei 100 m Förderhöhe bis [kN]	37*
Verankerungen	
erste Verankerung [m]	6
max. zulässiger Verankerungsabstand [m]	10
freie Mastspitze [m]	3
Ankerkräfte [kN]	*
Gewichte	
Grundeinheit [kg]	1.650
Fahreinheit kpl. (MX Mover) [kg]	-
Dreieckgittermast 1,5 m [kg]	55
Verankerung [kg]	55 Wand / 65 Gerüst
Geschraubte Mastverbindung	
Anzugsdrehmoment [Nm]	135
Schraubendurchmesser	M 14 x 130
Schraubengüte	8.8

*Details siehe Bedienungsanleitung.


Standardaufstellplan

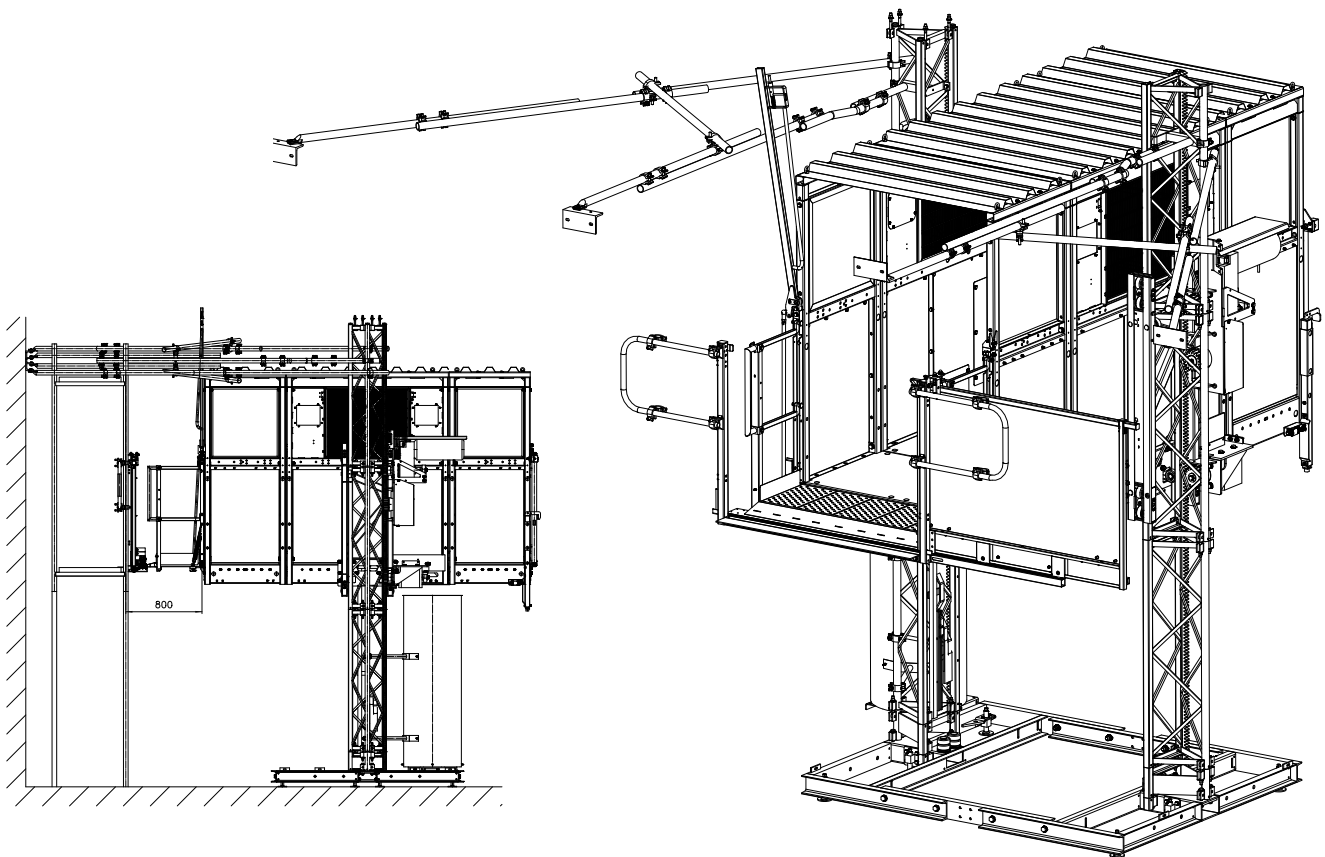


Aufstellung Wand

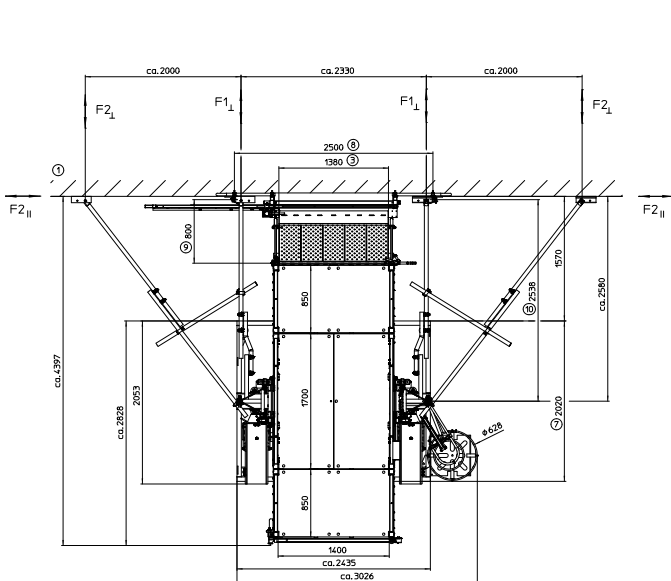

Aufstellung Gerüst

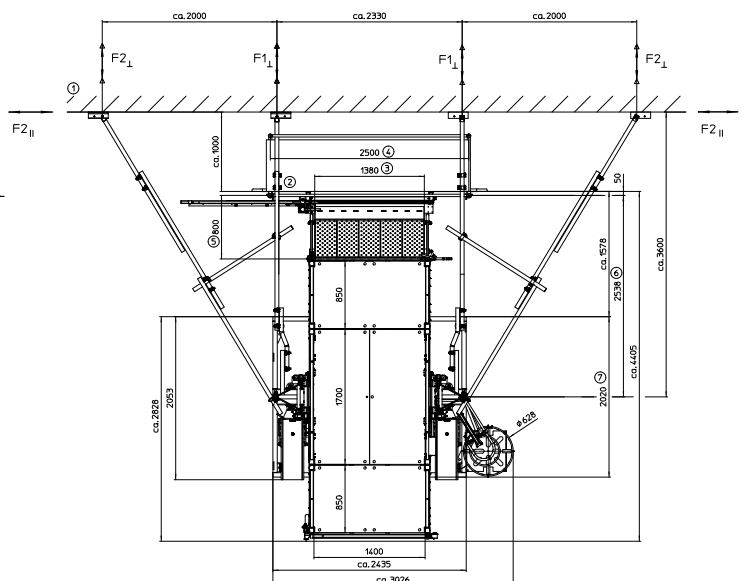

Erweiterungsmöglichkeiten

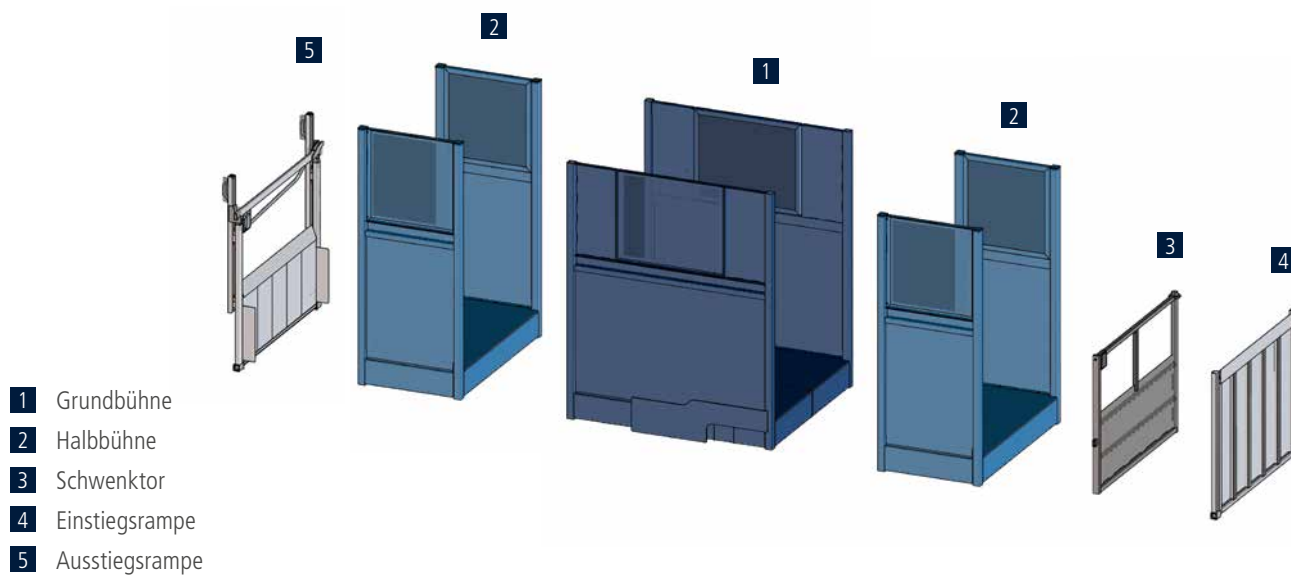

Bühnenkonfiguration


7 Personen

2.000 kg

Tore optional wählbar

A-Seite Schwenktor oder Einstiegsrampe

B-Seite Ausstiegsrampe

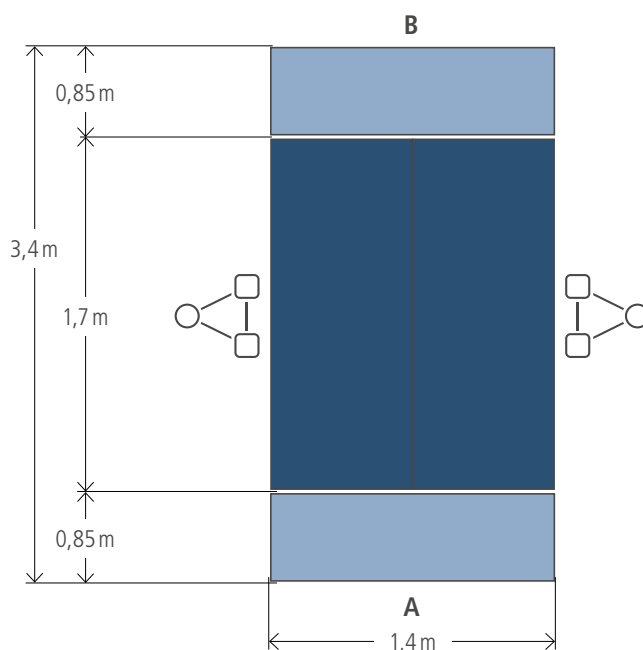

Böcker

www.boecker.de

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73

59368 Werne

Fon +49 2389 79890

Fax +49 2389 79899000

info@boecker.de