




KOLBENDRUCKSCHALTER

DS-117 / DS-112

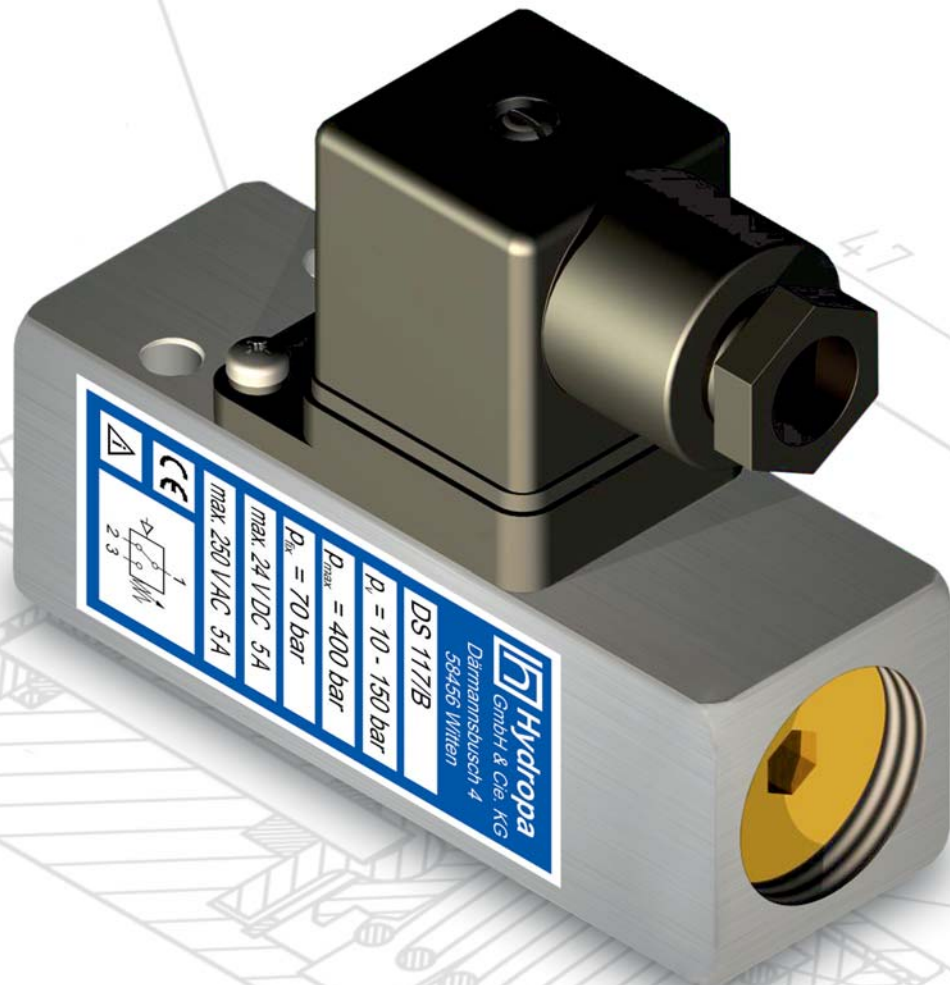

Kolbendruckschalter

DS-117 / DS-112

EINLEITUNG

Wir sind europaweit als führender Spezialist für Kolbendruckschalter bekannt und bieten unseren Kunden ein breit gefächertes Angebot verschiedenster Ausführungen.

Durch langjährige Erfahrung mit Materialpaarungen, Bearbeitungsverfahren und Fertigungstoleranzen können wir gezielt und flexibel auf die unterschiedlichsten Anforderungen eingehen.

Unsere Druckschalter zeichnen sich vor allem durch ihre dauerhafte Präzision, ihr breites Einsatzspektrum und bedingungslose Zuverlässigkeit aus.

Der DS 117/112 ist „Der Kleine“ unter den Druckschaltern. Präzision und Zuverlässigkeit sind bei Ihm die wichtigsten Eigenschaften. Er übernimmt treu und gewissenhaft die einfachen Aufgaben in der Steuerung.

FUNKTION

Der Druckschalter arbeitet nach dem Kolben-Feder-Prinzip. Liegt der Druck unterhalb des eingestellten Wertes, ist der Mikroschalter (2) betätigt. Bei Druckaufbau arbeitet der Kolben (6) gegen den Federteller (5). Dieser stützt sich auf der stufenlos einstellbaren Druckfeder (4) ab. Bei Erreichen des eingestellten Druckes an der Düse (7), überträgt der Kolben (6) die Kraft auf den Federteller (5) wodurch der Mikroschalter (2) freigegeben und ein elektrisches Signal ausgelöst wird. Der zu überwachende Druck wird durch die Vorspannung der Feder (4) bestimmt. Die Einstellung erfolgt durch Drehen des Verstellelementes (3). Eine Drehung gegen den Uhrzeiger, senkt den Schaltdruck. Eine Drehung im Uhrzeiger, erhöht den Schaltdruck. Festgestellt wird das Verstellelement (3) durch die Sicherungsschraube. Ein mechanischer Anschlag verhindert ein Auf-Block-Drehen der Druckfeder (4).

INHALTSÜBERSICHT


	Seite
Einleitung	2
Funktion	2
Zusatzinformationen	2
Technische Daten / Lebensdauer	3
Bestellangaben	4
Anschlussbelegung / Anschlussvarianten	4
Rückschaltdifferenzdruck	5
Funktionsdiagramm	5
Geräteabmessungen	6-7

ZUSATZINFORMATIONEN

Enthält gemäß SVHC:

- 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
CAS-Nr.: 119-47-1 EC-Nr.: 204-327-1
- Blei (Pb)
CAS-Nr.: 7439-92-1 EC-Nr.: 231-100-4

Weiterführende Informationen zum richtigen Umgang mit unserem Druckschalterprogramm finden Sie in unserer "Betriebsanleitung für Druckschalter Serie DS-11*/3*/4*/5*" auf unserer Homepage: **www.hydropa.de**

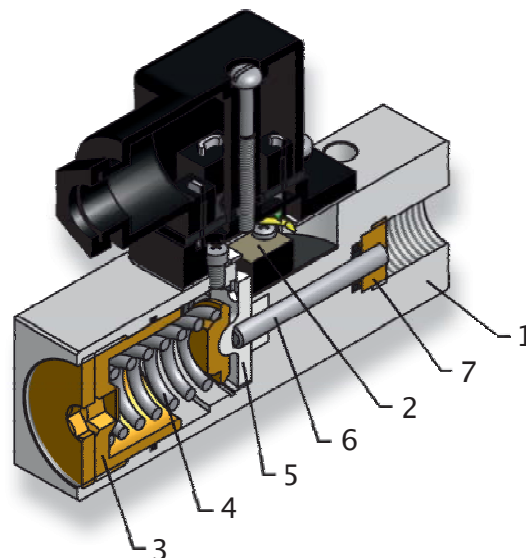

Kolbendruckschalter

DS-117 / DS-112

TECHNISCHE DATEN

Allgemeines	
Bauart	Kolben federbelastet, ein mechanischer Anschlag verhindert ein Auf-Block-Drehen der Feder
Anschluß	Gewinde G 1/4-Innen oder Flanschfläche
Einstellung	Justier-Schraubdeckel oder Verstell-Rändel
Einstellsicherung	Fixierdeckel
Einbaulage	beliebig
Gewicht	Grundtyp 0,27 kg

Hydraulisches				
Kolbendurchmesser	ø 4 mm		ø 5 mm	
Schaltdruckbereiche	20-350 bar	20-240 bar	10-150 bar	5-70 bar
p max (Standarddichtung)	500 bar	500 bar	400 bar	200 bar
p max (SS-Dichtung ¹⁾)	400 bar	400 bar	-	-
Wiederholgenauigkeit	Abweichung kleiner 1% (je nach Einsatzbereich)			
Umgebungstemperatur	- 40 °C bis + 90 °C			
Druckflüssigkeit	Mineralöl, Mineralöl-Wasser-Emulsion			
Viskositätsbereich	10 bis 800 mm ² /s			
Lastwechsel	≥5x10 ⁶			

Elektrisches	
Schaltelement	elektromechanischer Umschalter CEE 24; VDE 0630, T85 UL 1054/CSA C22.2 No. 55 6 TSD, T90 Profilkontakt aus Reinsilber, auf Wunsch Profilkontakt Gold auf Silberpalladium beschichtet
Spannungsart	Wechselspannung / Gleichspannung
Schutzart DIN 60529	IP 65
Stromanschluss	Leitungsdose nach EN 175301-803, Bauform A, Pg9 (auf Wunsch Pg11)
Leiterquerschnitt	0,5 mm ² bis 1,5 mm ²
Leitungsdurchmesser	6 mm bis 8 mm bei Pg9 / 8 mm bis 10 mm bei Pg11
Abdichtung	Außenmantelabdichtung

Schaltleistung		
Spannung	250 V/AC	24 V/DC
max. Ohmsche Last	5 A	5 A
max. Induktive Last	1 A	4 A

Sonstige Angaben	
Gehäuse	Aluminium unlackiert
Druckanschluss	Aluminium
Schaltweg	ca. 0,5 mm - dadurch sehr geringer Verschleiß von Dichtung und Stößelführung
Anschlußplatten	für Ventilverkettung NG 6 und NG 10 (nur für flanschbare Druckschalter)

¹⁾ reibungsarme Spezialdichtung

LEBENSDAUER

Die Lebensdauer eines Kolbendruckschalters hängt von vielen Faktoren ab. Minimale und maximale Drücke, Taktgeschwindigkeit, Lastwechsel, hydraulische Vibrationen, der Last (Amp.) auf den elektrischen Schalter, usw.. Sind besondere Anforderungen an den Druckschalter gegeben, können wir durch langjährige Erfahrung mit Materialpaarungen, Bearbeitungsverfahren und Fertigungstoleranzen gezielt und flexibel auf die unterschiedlichsten Anforderungen eingehen.

Hinweis: Die Druckschalter sind so einzubauen, dass im Betrieb keine schädigenden Vibrationen in das Gerät geleitet werden und dort zu einem eventuellen Ausfall führen können. Die Verwendung geeigneter Dämpfungsmittel können die Lebensdauer deutlich erhöhen.

Kolbendruckschalter

DS-117 / DS-112

BESTELLANGABEN

Grundtyp DS-117 oder DS-112		DS-11*	-	(120/ST)	/	/	/
Druckbereiche	p _{max.} standard	p _{max.} Sonderdichtung SS					
070 = 5 - 70 bar	200 bar	---					
150 = 10 - 150 bar	400 bar	---					
240 = 20 - 240 bar	500 bar	400 bar					
350 = 20 - 350 bar	500 bar	400 bar					
Optional: Voreinstellung der festen Schaltepunkte auf xxx bar. (gegen Aufpreis) standard = steigend (ST) (Bsp.: 120/ST = 120 bar steigend) auf Wunsch = fallend (FA)							
B = Rohrleitungseinbau F = Flanschanschluss B/P90 = 90°-Winkelflanschanschluss (p max. 350 bar)							
V3 = Verstellrändel mit Skala AUX ¹⁾ = Gold auf Silberpalladium MS ¹⁾ = Messinggehäuse S ¹⁾ = Viton®fluoroelastomers SS ¹⁾ = reibungsarme Spezialdichtung							
ohne Bez. = standard (Leitungsdose nach EN 175301-803, Bauform A, Pg9 (auf Wunsch Pg11)) L-MP 24 = Lampensteckdose 24 V, 4-polig M12 = M12x1, 4-polig Achtung: nur für max. 24 V DC (auf Anfrage separat erhältlich: Leitungsdose gerade oder 90°-Ausführung)							


(Mehrere Zusatzangaben durch Schrägstrich getrennt)

¹⁾ Sonderausführungen nicht auf Lager!


Viton® is a registered trademark of DuPont Performance Elastomers.

ANSCHLUSSBELEGUNG

Anschlussbild DS-117 (standard)



Anschlussbild DS-112


 Klemmen 1-2: bei Druckanstieg Kontakt öffnend
 Klemmen 1-3: bei Druckanstieg Kontakt schließend

 Klemmen 1-3: bei Druckanstieg Kontakt öffnend
 Klemmen 1-2: bei Druckanstieg Kontakt schließend

! Beim elektrischen Anschluss ist der Schutzleiter (PE) vorschriftsmäßig anzuschließen. !

ANSCHLUSSVARIANTEN

 Leitungsdosen siehe Bestellangaben
 (Sonderlösungen auf Anfrage möglich)


Steckanschluss nach EN 175301-803


 Steckanschluss M12x1, 4-polig
 (nur für max. 24 V DC)

 Leitungsdosen M12x1, 4-polig
 (auf Anfrage separat erhältlich)

 1112-0001-23/2026 (4/7)
 1117-0001-23/2026 (4/7)

RÜCKSCHALTDIFFERENZDRUCK

1. Standard Dichtung (Normalausführung):

Bei einem Einstelldruck von ca. 60-70 % des max. einstellbaren Schaltdruckes liegt die sich im Dauereinsatz ergebende Hysterese bei ca. 7-12 % des Endwertes.

Beispiel: Bei einem Druckschalter DS-117-150 mit einem Druckbereich von 10-150 bar ergibt sich bei einem Einstelldruck von 100 bar eine Hysterese von ca. 8-15 bar.


2. Reibungsarme Spezial-Dichtung ("SS" Ausführung)

Bei einem Einstelldruck von ca. 60-70 % des max. einstellbaren Schaltdruckes liegt die sich im Dauereinsatz ergebende Hysterese bei ca. 3-6 % des Endwertes.

Beispiel: Bei einem Druckschalter DS-117/SS-240 mit einem Druckbereich von 20-240 bar ergibt sich bei einem Einstelldruck von 200 bar eine Hysterese von ca. 12 bar.

Diese Werte sind von der Temperatur und der Viskosität des Betriebsmediums abhängig.
Auch die Druckbereiche mit den unterschiedlichen Kolbendurchmessern beeinflussen diese Werte.

FUNKTIONSDIAGRAMM

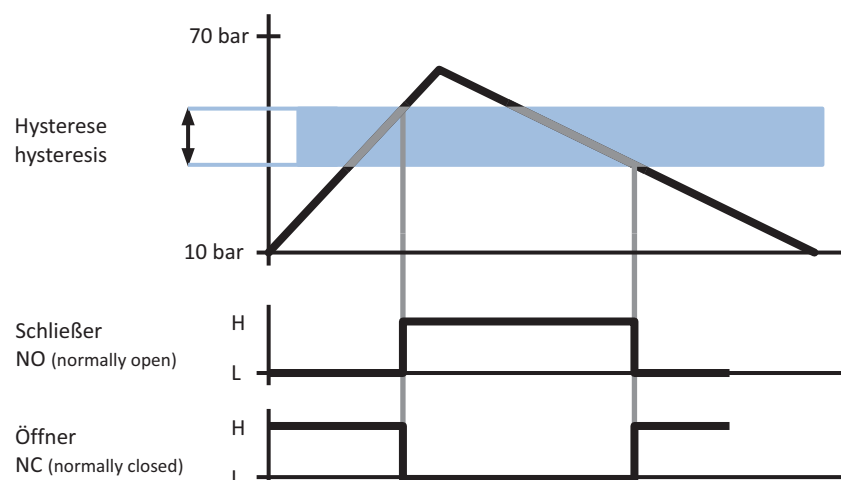


Kolbendruckschalter

DS-117 / DS-112


GERÄTEABMESSUNGEN

DS-117-***/B oder DS-112-***/B

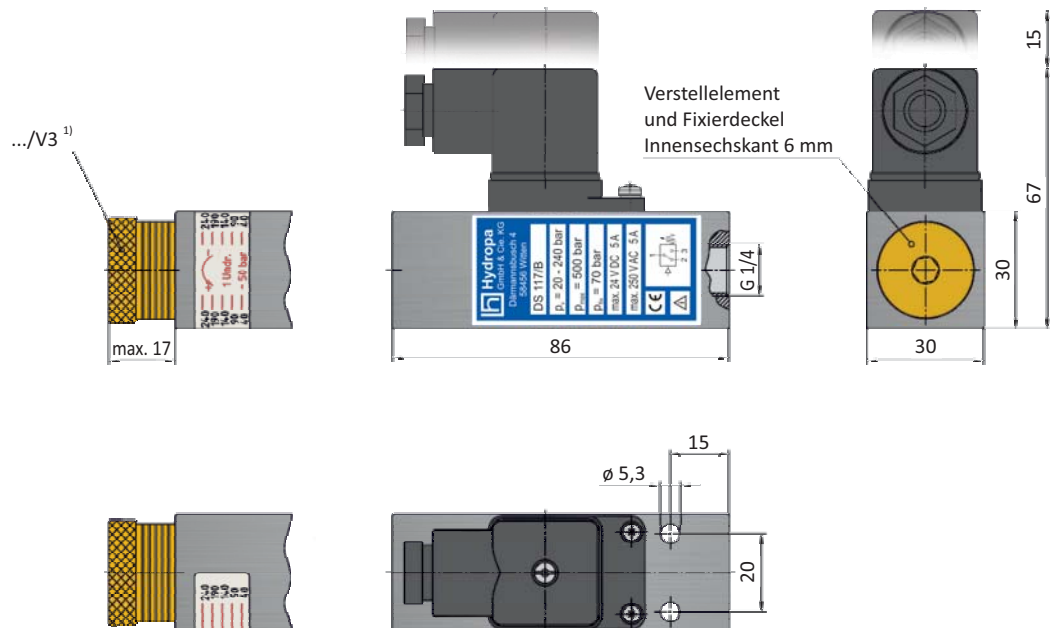

¹⁾ Die Skala dient nur zur Orientierung. Eine exakte Einstellung des Schaltdruckes ist mit einem Manometer durchzuführen.

DS-117-***/F oder DS-112-***/F

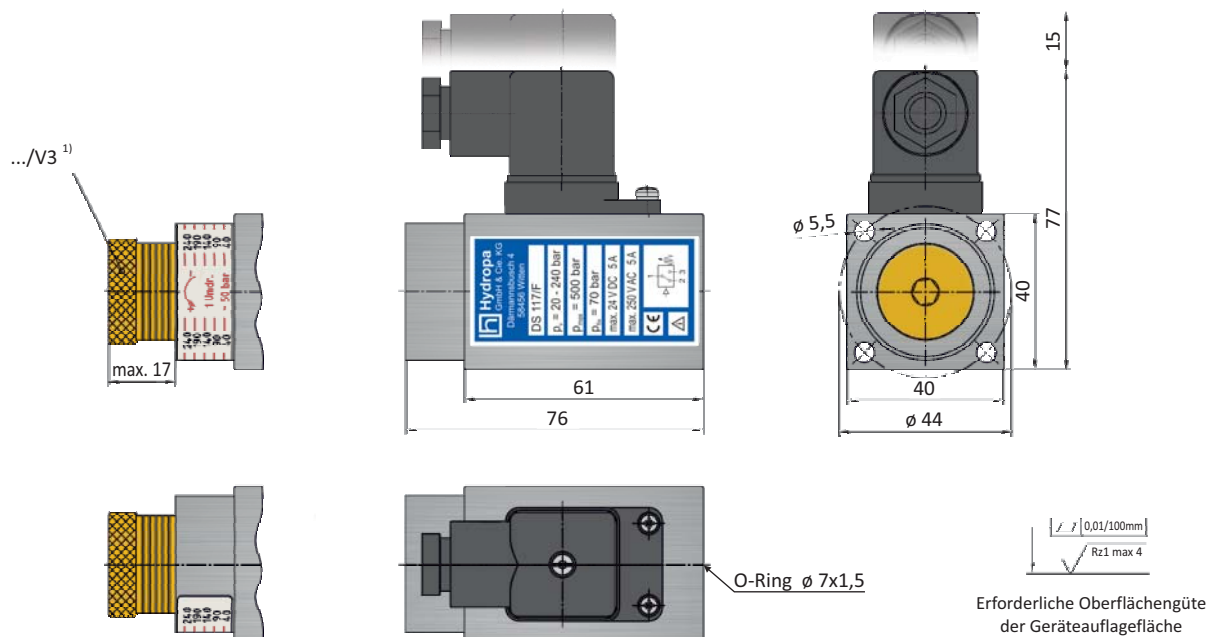

¹⁾ Die Skala dient nur zur Orientierung. Eine exakte Einstellung des Schaltdruckes ist mit einem Manometer durchzuführen.







Kolbendruckschalter

DS-117 / DS-112

GERÄTEABMESSUNGEN

DS-117-*/B/P90 oder DS-112-***/B/P90**

Die Ausführung .../B/P90
ist nur bis **p max. 350 bar** erhältlich.

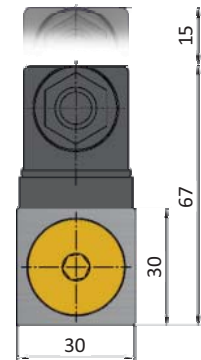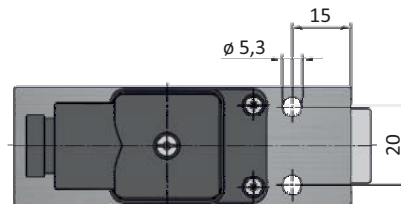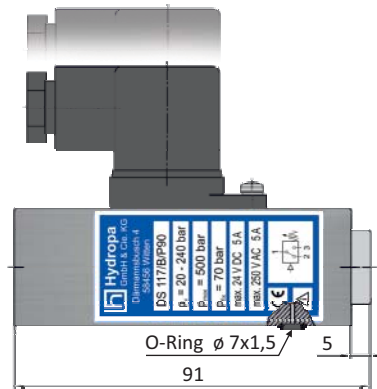

Erforderliche Oberflächengüte der Geräteauflagefläche

¹⁾ Die Skala dient nur zur Orientierung. Eine exakte Einstellung des Schaltdruckes ist mit einem Manometer durchzuführen.

Leitungsdosen

