




# ProGear



## SAKSINOSTIN

## SL110

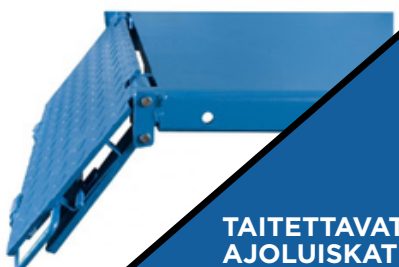

TAITETTAVAT  
AJOLUISKAT



MEKAANINEN  
TURVALUKITUS



HELPPO-  
KÄYTTÖINEN  
OHJAUSPANEELI



## EDUT

- ◆ Taitettavat ajoluiskat, jotka toimivat myös ajotason jatkeina
- ◆ Sähköpneumaattinen mekaaninen turvalukitus
- ◆ Nostokorkeus 1830 mm
- ◆ Minimikorkeus 115 mm



# TEKNISET TIEDOT


|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Nostokapasiteetti                       | 3000 KG          |
| Nostokorkeus                            | 1830 MM          |
| Minimikorkeus                           | 115 MM           |
| Kokonaisleveys                          | 2120 MM          |
| Ajotasojen välinen etäisyys             | 740 MM           |
| Ajotason pituus,<br>luiskat avattuina   | 100 MM           |
| Ajotason pituus,<br>luiskat suljettuina | 1531 MM          |
| Sähköliitäntä / moottorin<br>teho       | 400 V 3PH 2,2 KW |
| Paino                                   | 900 KG           |

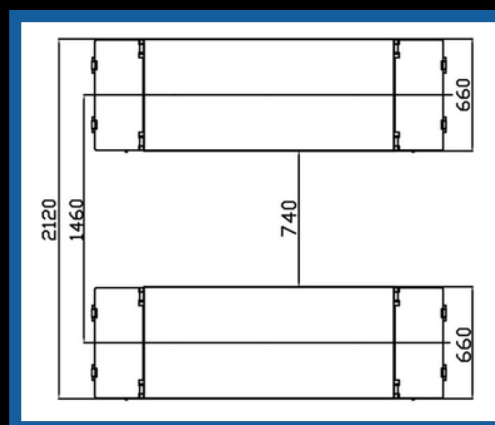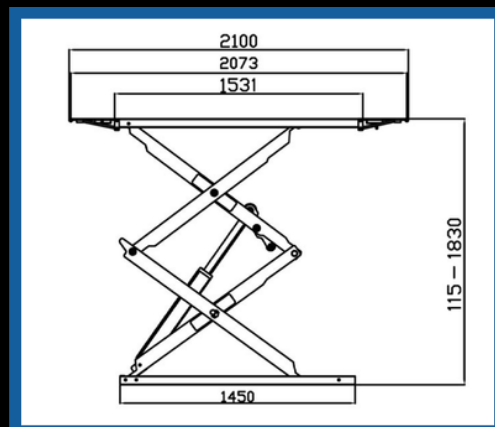

## LISÄVARUSTEET



Poikittaispalkit  
SUV-ajoneuvoille ja  
runkorakenteisille  
ajoneuvoille



Pakkaustiedot:  
L=162 CM W=70  
CM  
H=92 CM

Paino:  
900 KG




# ALUSTAN VALMISTELU

Tilaaja vastaa seuraavista:

- Betonilattian tulee olla vähintään B25- tai C25-lujuusluokan betonia, jonka puristuslujuus on vähintään 210 kg/cm<sup>2</sup> ja paksuus vähintään 150 mm. Alustan sallittu epätasaisuus on ±5 mm.
- Kaikkien lattian läpi kulkevien PVC-putkien halkaisijan tulee olla vähintään 100 mm.
- Lattiaan tulee merkitä turva-alue, ja työskentelyalueella on oltava asianmukainen valaistus.
- Ohjausyksikölle tulee tuoda sähkösyöttö. Kaapelin poikkipinta-alan tulee olla vähintään 5 × 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Sähkönsyötön suojaus: 32 A / 400 V / 50 Hz / 3-vaihe.



Kaikki sähköliitännät saa suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Nostimen asennuksen saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilöstö käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

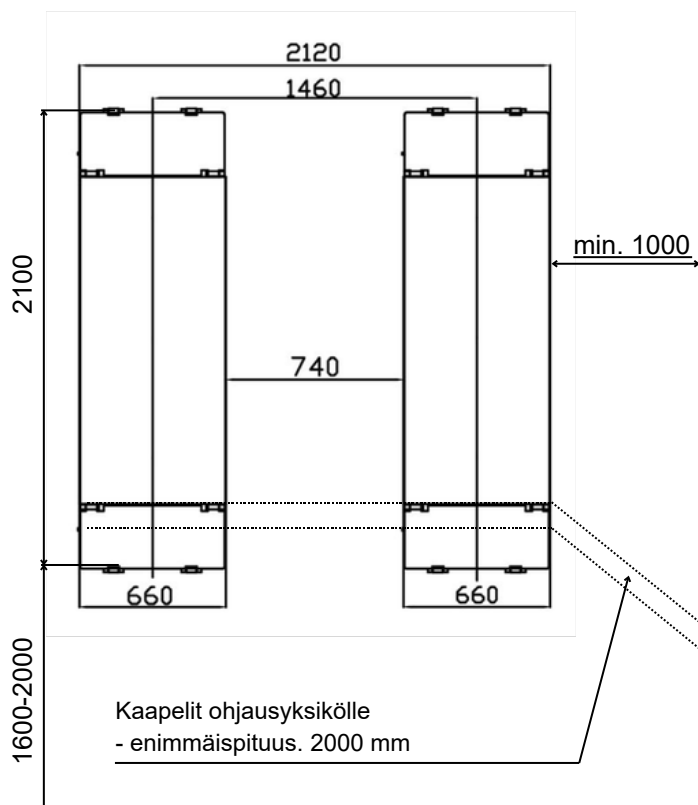

## SL110 PERUSTUS- JA ASENNUS- SUUNNITELMA