

# Talabarte Duplo - Chocker

## SDE MGO56 DE



by CORAX

Cód.: USL0056DE0CH



MODELO	PESO (kg)	L1 TOTAL (m)	L1+ABS ABERTO (m)	PESO DO TRABALHADOR + EQUIP. ATÉ (kg):				FATOR DE QUEDA	FORÇA FREN. MÁX. Fmax (kN)	ZLQ (m)
				60	80	100	140			
SDE Y - CHOCKER MGO56 DE	1,44	1,20	2,31	•	•	•		2	5,60 / 5,04	4,8

(\*) Tolerância instrumental = +/- 0,49

**Cores**

**Pernas:** Preto **Absorvedor:** Preto/branco

**Conectores**

- Dois (02) ganchos MGO56 revestido em polímero dielétrico para conexão nos pontos de ancoragem ;

**Fitas**

Fita plana de 30 mm de largura, confeccionada em poliéster de alta tenacidade. Os filamentos de alta tenacidade proporcionam resistência maior que os demais filamentos convencionais.

Material têxtil resistente a chama de superfície (Classe F2/1,5 mm) e chama de extremidade (Classe K2/1,5 mm), testado em laboratório homologado Inmetro, conforme métodos:

- DIN 53438-3/1984 "Testing of combustible materials response to ignition by a small flame - Part 3 (Surface ignition)
- DIN 53438-2/1984 "Testing of combustible materials response to ignition by a small flame - Part 2 (Edge ignition)

**Costuras**

Desenvolvidas e testadas individualmente, realizadas em máquinas automáticas que permitem ao operador um maior controle da qualidade e melhor desempenho.

**Sistema de costura**

**Zig-Zag** - costura contínua que proporciona uma grande resistência localizada.

**Linha**

Confeccionada em 100% Nylon que proporciona maior resistência ao atrito e outras agressões. Em cores contrastantes as das fitas para melhor visualização e inspeção.

**Absorvedor de energia**

Seu desenho exclusivo permite que o absorvedor mantenha a sua estrutura íntegra, mesmo depois de acionado, pois ele possui uma fita de backup. Isto garante uma segurança extra na retenção do trabalhador após uma queda. Em consequência da extensão completa do absorvedor aberto, a Zona Livre de Queda (ZLQ) permite ao trabalhador executar trabalhos a distâncias menores da zona de impacto, comportando uma carga máxima de até 100 kg (trabalhador + equipamentos).

**Proteção do absorvedor**

Possui capa de proteção.

- Capa interna em material termo-retrátil transparente que preserva a estrutura do absorvedor e permite verificar seu estado. Possui como característica proteção dielétrica 0,6 KV.

**QR Code**

Permite a leitura instantânea de todas as informações técnicas do produto: ficha técnica, manual, vídeos de instalação, uso e inspeção, dicas de utilização e muito mais. Para acessar a leitura do QR CODE, instale gratuitamente em seu celular um QR CODE READER para celulares Android (Google Play) e iOS (Apple Store).

### Nota 1

Fator de Queda < 1

Fator de Queda = 1

Fator de Queda = 2



**CORRETO**



**ATENÇÃO!**



**NUNCA!!**




ATENÇÃO PARA A ZONA LIVRE DE QUEDA

### Nota 2

Observe sempre a ZLQ indicada na etiqueta do produto.

### Nota 3

Como calcular a Zona Livre de Queda

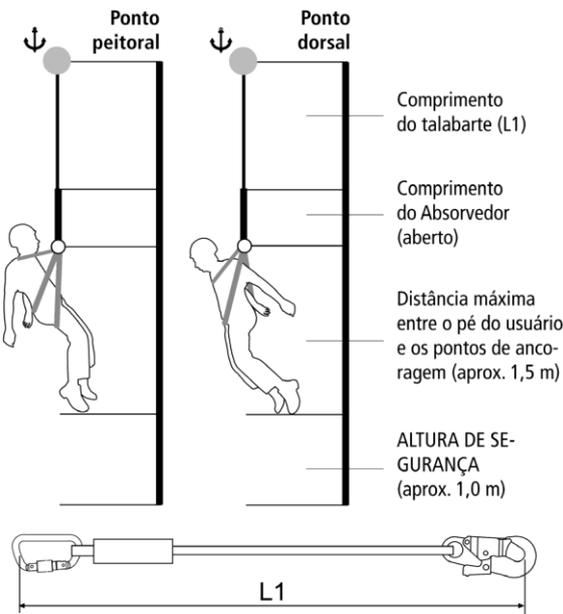

## FICHA TÉCNICA

# Talabarte Duplo - Chocker SDE MGO56 DE



by CORAX

Cód.: USL0056DE0CH

### Descritivo técnico

- Talabarte duplo com absorvedor de impacto para restrição e retenção de quedas e movimentação em estruturas;
- Confeccionado em fitas de poliéster de alta tenacidade, alta resistência a temperaturas, com largura de 30 mm de largura;
- Possui olhais com proteção de fita nas extremidades de junção com os ganchos;
- Todas as costuras são em Zig-Zag que proporcionam alta resistência localizada.

### Uso recomendado

Proteção contra queda em movimentações horizontais e verticais para usuários de até 100 kg.

### Recomendações

- 1 Evite pontos de ancoragem abaixo da linha de conexão com o cinto;
- 2 Não se exponha à risco de queda Fator 2 - risco de vida para o usuário (Notas 1 e 2);
- 3 A conexão com o cinto deve ser feita sempre pelo absorvedor de energia;
- 4 Após o absorvedor disparar e cumprir sua função de absorver a energia produzida pela queda, o talabarte deverá ser descartado;
- 5 Quando utilizado em locais próximos ao solo ou estruturas, respeitar o comprimento total do talabarte após acionado: Comprimento total do talabarte L1 (considerando os conectores) + Comprimento ABS aberto + Distância máxima entre os pés do usuário e os pontos de ancoragem (aprox. 1,5m) + Altura de segurança (aprox. 1m). Nessas condições não existe risco de impacto contra o solo ou estrutura (Nota 3); **IMPORTANTE:** seja qual for o modelo de talabarte, a altura do ponto de ancoragem com referência ao solo deverá ser como mínimo igual a Zona Livre de Queda (ZLQ) do talabarte;
- 6 Nunca guarde seus equipamentos molhados ou úmidos dentro de sacolas ou mochilas fechadas, sem ventilação;
- 7 Leia as instruções gerais no Manual que acompanha o produto.