

Paineilmahydraulinen kevenninnostin


SG15-1



Nostosylinterin helppo siirtäminen



Kumimatolla varustettu varaosa- ja työkalutaso




Rungon helppo siirtäminen



Paineilmayksikkö vedenerottimella ja paineilmaliitännöillä

Malli	SG15-1
Nostokapasiteetti	15 000 kg
Käyttöpaine	0,75–1,2 MPa
Iskunpituus	800 mm
Minimikorkeus	1020 mm
Enimmäiskorkeus	1820 mm
Rungon säädettävä leveys	600–1400 mm
Kokonaisleveys	665 mm
Paino	280 kg
L1-mittavaihtoehdot	600–880 mm / 840–1140 mm / 1100–1400 mm

SG15-1

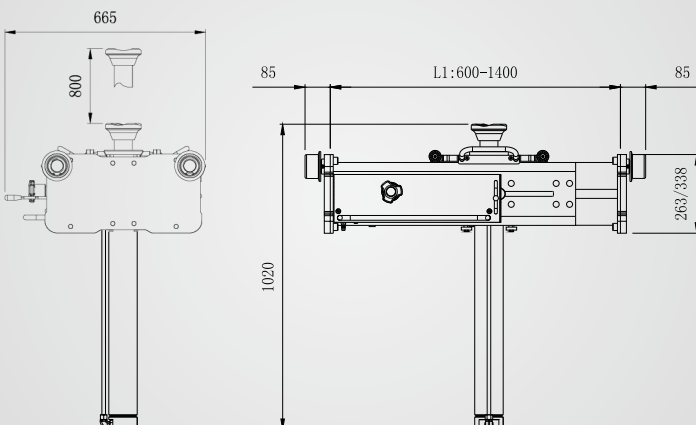


Ominaisuudet

- Paineilmahydraulinen yksisylinterinen kevenninnostin
- Nopea ja tarkka paineilmahydraulinen nostoyksikkö, jossa on nopea sylinterin liike
- Hitaan laskun venttiili mahdollistaa hallitun ja turvallisen laskemisen
- Itsestään palautuva käyttökytkin lisää käyttöturvallisuutta
- Rungon korkeus voidaan säätää asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan
- Säädettävä runkorakenne mahdollistaa nostimen sovittamisen erilaisiin ajoneuvonostimiin
- Saatavana monipuolisia lisävarusteita, kuten poikittaispalkki, vaihteiston tukisovit ja tukisilta
- Lehtijousitetut tukilaakerit mahdollistavat nostosylinterin kevyen ja sujuvan sivuttaissiirron

KEVENNINNOSTIMIEN JA KUILUNOSTIMIEN LISÄVARUSTEET


A1-1

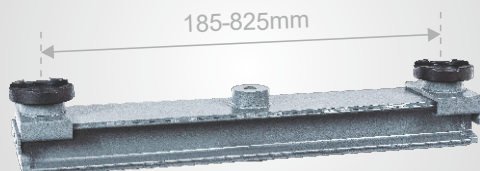

A1-1 – Poikittaispalkkiadapteri

- Nostokapasiteetti: 20 t
- Säädettyvä leveys: 185–825 mm
- Jakaa kuormituksen turvallisesti kahdelle nostopisteelle.
- Soveltuu erityisesti akselin tukemiseen ja mahdollistaa samalla muiden voimansiirron osien huoltamisen.
- Lisää nostimen minimikorkeutta 97 mm.
- Yhteensopiva erilaisten jatkeiden ja nostotukien kanssa: A5, A6, A7 ja A8.
- Yhteensopiva nostin: SG15-1

A1-2

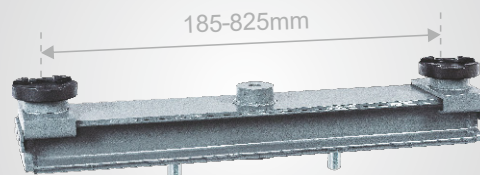

A1-2 – Poikittaispalkkiadapteri


- Nostokapasiteetti: 20 t
- Säädettyvä leveys: 185–825 mm
- Jakaa kuormituksen turvallisesti kahdelle nostopisteelle.
- Soveltuu akselin tukemiseen ja mahdollistaa muiden voimansiirron osien huoltamisen.
- Lisää nostimen minimikorkeutta 147 mm.
- Yhteensopiva erilaisten jatkeiden ja nostotukien kanssa: A5, A6, A7 ja A8.
- Yhteensopivat nostimet: SJ20-2 ja SG20-2

Käyttöesimerkit



KEVENNINNOSTIMIEN JA KUILUNOSTIMIEN LISÄVARUSTEET

A2-1

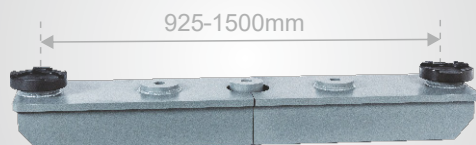

A2-1 – Säädetty poikittaispalkkiadapteri

- Nostokapasiteetti: 11–15 t
- Säädetty leveys: 925–1500 mm
- Jakaa kuormituksen turvallisesti kahdelle nostopisteelle.
- Soveltuu erityisesti akselin tukemiseen ja mahdollistaa samalla muiden voimansiirron osien huoltamisen.
- Lisää nostimen minimikorkeutta 94 mm.
- Yhteensopiva erilaisten jatkeiden ja nostotukien kanssa: A5, A6, A7 ja A8.
- Yhteensopiva nostin: SG15-1

A2-2



A2-2 – Säädetty poikittaispalkkiadapteri

- Nostokapasiteetti: 11–15 t
- Säädetty leveys: 925–1500 mm
- Jakaa kuormituksen turvallisesti kahdelle nostopisteelle.
- Soveltuu akselin tukemiseen ja mahdollistaa muiden voimansiirron osien huoltamisen.
- Lisää nostimen minimikorkeutta 144 mm.
- Yhteensopiva erilaisten jatkeiden ja nostotukien kanssa: A5, A6, A7 ja A8.
- Yhteensopivat nostimet: SJ20-2 ja SG20-2

Käyttöesimerkit



KEVENNINNOSTIMIEN JA KUILUNOSTIMIEN LISÄVARUSTEET


A5



A5 – V-mallinen nostotuki

- Nostokapasiteetti: 10 t
- Leveys: 100 mm
- Soveltuu erilaisten akselien nostamiseen ja tukemiseen.
- Yhteensopivat nostimet: SG15-1, SJ15-1, SJ20-2 ja SG20-2

A6



A6 – U-mallinen nostotuki

- Nostokapasiteetti: 10 t
- Leveys: 100 mm
- Soveltuu erilaisten ajoneuvon runkopalkkien ja alustarakenteiden nostamiseen ja tukemiseen.
- Yhteensopivat nostimet: SG15-1, SJ15-1, SJ20-2 ja SG20-2

A7



A7 – Korotusadapteri, 100 mm

- Nostokapasiteetti: 10 t
- Korkeus: 100 mm
- Lisää nostokorkeutta 100 mm.
- Yhteensopivat nostimet: SG15-1, SJ15-1, SJ20-2 ja SG20-2

A8



A8 – Korotusadapteri, 200 mm

- Nostokapasiteetti: 10 t
- Korkeus: 200 mm
- Lisää nostokorkeutta 200 mm.
- Yhteensopivat nostimet: SG15-1, SJ15-1, SJ20-2 ja SG20-2

Käyttöesimerkit




Käyttöesimerkit



KEVENNINNOSTIMIEN JA KUILUNOSTIMIEN LISÄVARUSTEET

A4

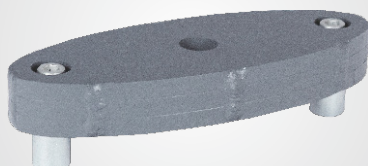

A4 – Kaksoissylinterin yhdistyspalkki

- Nostokapasiteetti: 20 t
- Mahdollistaa kahden nostosylinterin käytön samanaikaisesti yhdessä nostopisteessä.
- Yhteensopivat nostimet: SJ20-2 ja SG20-2

Käyttöesimerkit



A9-1



A9-1 – Integroitu mekaaninen turvatuki

- Nostokapasiteetti: 20 t
- Mekaaninen kuorman lukitus estää tahattoman laskeutumisen.
- Säädetävissä 10 eri korkeuteen.
- Lisää kuilunostimen minimikorkeutta 45 mm.
- Yhteensopiva nostin: SG15-1

Käyttöesimerkit



A9-2



A9-2 – Integroitu mekaaninen turvatuki

- Nostokapasiteetti: 10 t
- Mekaaninen kuorman lukitus estää tahattoman laskeutumisen.
- Säädetävissä 5 eri korkeuteen.
- Lisää kuilunostimen minimikorkeutta 15 mm.
- Yhteensopiva nostin: SJ20-2

Käyttöesimerkit



A9-3



A9-3 – Integroitu mekaaninen turvatuki

- Nostokapasiteetti: 10 t
- Mekaaninen kuorman lukitus estää tahattoman laskeutumisen.
- Säädetävissä 10 eri korkeuteen.
- Lisää kuilunostimen minimikorkeutta 15 mm.
- Yhteensopiva nostin: SG20-2