


Kaksoiskylmäaineanalysaattori

R1234yf- ja R134a-järjestelmille tulostimella



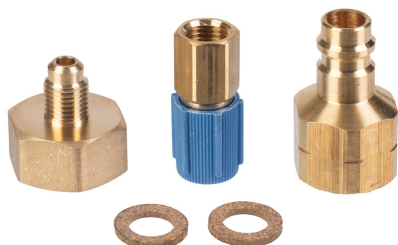

Kannettava R1234yf- ja R134a-kylmäaineanalysaattori tulostimella

Tuotekuvaus

Kannettava **Spin R1234yf- ja R134a-kylmäaineanalysaattori**, joka on varustettu **Neutronics-analyysimoduulilla (SEA-VDA-standardin mukainen)** sekä sisäänrakennetulla lämpötulostimella.

Laite mahdollistaa kylmäaineen nopean tunnistamisen ja puhtauden analysoinnin ennen ilmastointijärjestelmän huoltoa. Näin estetään eri kylmäaineiden sekoittuminen ja havaitaan myös vaaralliset epäpuhtaudet, kuten propaani- ja butaanikaasut, joita voi esiintyä ilmastointijärjestelmissä.

Ominaisuudet

- 3,5" graafinen näyttö
- Kaksoisvirtalähde: **12 V DC** tai **100-240 V AC**
- Sisäänrakennettu lämpötulostin
- Sisäinen huuhtelukammio
- Näyttää kylmäaineiden prosentuaalisen koostumuksen
- Toimitetaan kestävän kantolaukun ja virtajohtojen kanssa

Käyttöohje

1. Käynnistä laite.
2. Valitse analysoitava kylmäaine (R134a tai R1234yf).
3. Laite lämmittää analyysikammion.
4. Tämän jälkeen anturi kalibroidaan automaattisesti.
5. Kalibroinnin valmistuttua avaa kylmäaineen syöttö analysaattoriin kiristämällä pikaliittimen mutteri.

Toimitussisältö

- Kylmäaineanalaysaattori sisäänrakennetulla tulostimella
- Letku pikaliittimellä
- Kaksi matalapaineen (LP) pikaliitintä:
 - R134a
 - R1234yf
- Adapterit kylmäainesylintereille
- 230 V verkkovirtajohto
- 12 V virtajohto (akkuvirralla)

Tekniset tiedot

5904533331844

Tuetut kylmäaineet: R134a ja R1234yf

Analyysimoduuli: Neutronics

Virtalähde: 230 V AC tai 12 V DC

Takuu: 12 kuukautta