
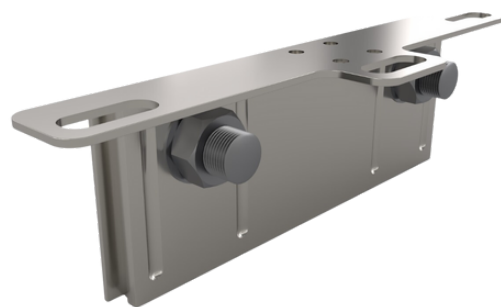


På vår hemsida kan du hitta vårt kalkylatorprogram som gör det enkelt och smidigt att genomföra olika beräkningar.

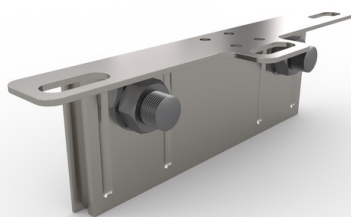

Produktdatablad Solpanelsfäste Falsfäste

Art.nr FF1400

Teknisk specifikation

Tekniska data: Längd: 180mm / Bredd: 15mm / Höjd: 55mm / Vikt: 0,5 kg

Användningsområde

Falsfästet monteras på falsat plåttak genom att klämmas kring falsarna utan att man penetrerar ytskiktet på taket.

Material

FF1400 är tillverkad i magnelis ZM310, korrosivitetsklass: C4

Galvanisk spänning och anpassningsförmåga

Med den innovativa ytbehandlingen zink/magnesium ZM310 förvandlas infästningselementet till en mångsidig komponent. Denna behandling säkerställer fullständig kompatibilitet inte bara med traditionella material som stål och rostfritt stål, utan även med lättmetaller som aluminium.

Tillhörande produkter

Beteckning	Färg	Ytbehandling	Antal	Vikt
Bult M10 x 20	Grå	Zink-Nickel	1-2	0,02 kg
Flänsmutter M10	Grå	Zink-Nickel	1-2	0,01 kg