



Lavadora Industrial WLA-500F

Capacidad:
110.23 lb (50 kg)



Planta de
lavandería social



Franquicia de
Lavandería



Lavandería
institucional



Lavandería
para hotel



Lavandería
para hospital

Potencia industrial con precisión inteligente

La lavadora industrial de alta eficiencia es adecuada para hoteles, restaurantes, hospitales, fábricas de ropa, empresas industriales y mineras, así como para empresas individuales de lavado y teñido.

Se utiliza para lavar diversos tejidos de algodón, lana, lino, fibras sintéticas, mezclas y otros tejidos de confección, con alta eficiencia y cortos tiempos de ciclo de lavado.

ALTA EFICIENCIA

Gracias al sistema de amortiguamiento doble y muelles de la estructura, la extracción de hasta 370G entrega textiles casi secos, lo que reduce el tiempo del ciclo de lavado-secado y ahorra energía en el secado.

AHORRO CONFIABLE

Minimiza el tiempo del ciclo de lavado-secado y permite emplear significativamente menos energía en el secado, lo que se traduce en ahorro económico.

HECHA PARA TRABAJO PESADO

El diseño del cuerpo y el tambor de acero inoxidable de alta resistencia con estructura innovadora garantiza la extraordinaria vida útil del equipo en condiciones de trabajo con cargas elevadas. Gran resistencia a la corrosión. El diseño del asiento del eje de gran tamaño y el eje corto reducen en gran medida el par de vibración lateral, y la precisión del rodamiento principal es concéntrica, lo que lo hace duradero.

DISEÑO SUSPENDIDO

El muelle de la estructura totalmente suspendida y el sistema de absorción de vibraciones están especialmente diseñados de acuerdo con los diferentes momentos de recuperación de las vibraciones delanteras y traseras de la suspensión. Con un alto índice de absorción gracias al variador de frecuencia, provee de regulación continua de la velocidad, funcionamiento silencioso y estable.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado WÄSCHEE hoy para obtener más detalles

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Las válvulas de mayor trabajo en la serie WLA son válvulas neumáticas altamente resistentes y confiables, lo que garantiza la durabilidad versus las válvulas electrónicas, cuya vida útil y resistencia a ambientes corrosivos es menor.

DISEÑO PATENTADO DE DOBLE IMPERMEABILIDAD

La tecnología de sellado del eje cuenta con un diseño impermeable dual, componentes de sellado de caucho fluorado importados y un diseño de compartimento único para proteger los rodamientos y mejorar su vida útil. Se emplean rodamientos japoneses para garantizar una máxima durabilidad.

Detalles del producto



La estructura de suspensión con diseño optimizado tiene una eficiencia de absorción de impactos ultra alta, una alta capacidad de carga anti excéntrica y un funcionamiento más estable.



Asiento del eje de tipo bi-soporte, estructura de alta resistencia, rodamientos japoneses, componentes de sellado, componentes de carga y descarga rápida de norma europea.




El motor de arrastre principal está colocado arriba, con un centro de gravedad más ajustable, lo que hace más cómodo para el mantenimiento.

Características del modelo

Modelo	WLA-500F	Diámetro de entrada de agua caliente / vapor	1"
Capacidad nominal	50 KG	Presión de vapor	55 - 85 psi
Diámetro de cesta	970 mm	Diámetro de la entrada de agua	1 1/2"
Profundidad de la cesta	680 mm	Presión del agua	30 - 55 psi
Velocidad de lavado	40 rpm	Salida de drenaje	Ø90 mm
Velocidad de extracción (rpm/G)	830 rpm / 370 G	Presión del aire comprimido	55 - 85 psi
Sistema Eléctrico	208-240V / 3P+PE / 60Hz	Ruido	≤78 dB
Potencia de motor	4 kW Heavy Duty	Peso neto	2200 kg
Tipo de calefacción	Agua caliente / Vapor	Dimensiones (An x L x Al)	1540 x 1815 x 1605 mm
Amperes Nominales	16 A	Protección Eléctrica	30 A
Área del conductor	10 AWG / 6 mm²	Tipo de montaje	Suave

Medidas del Equipo

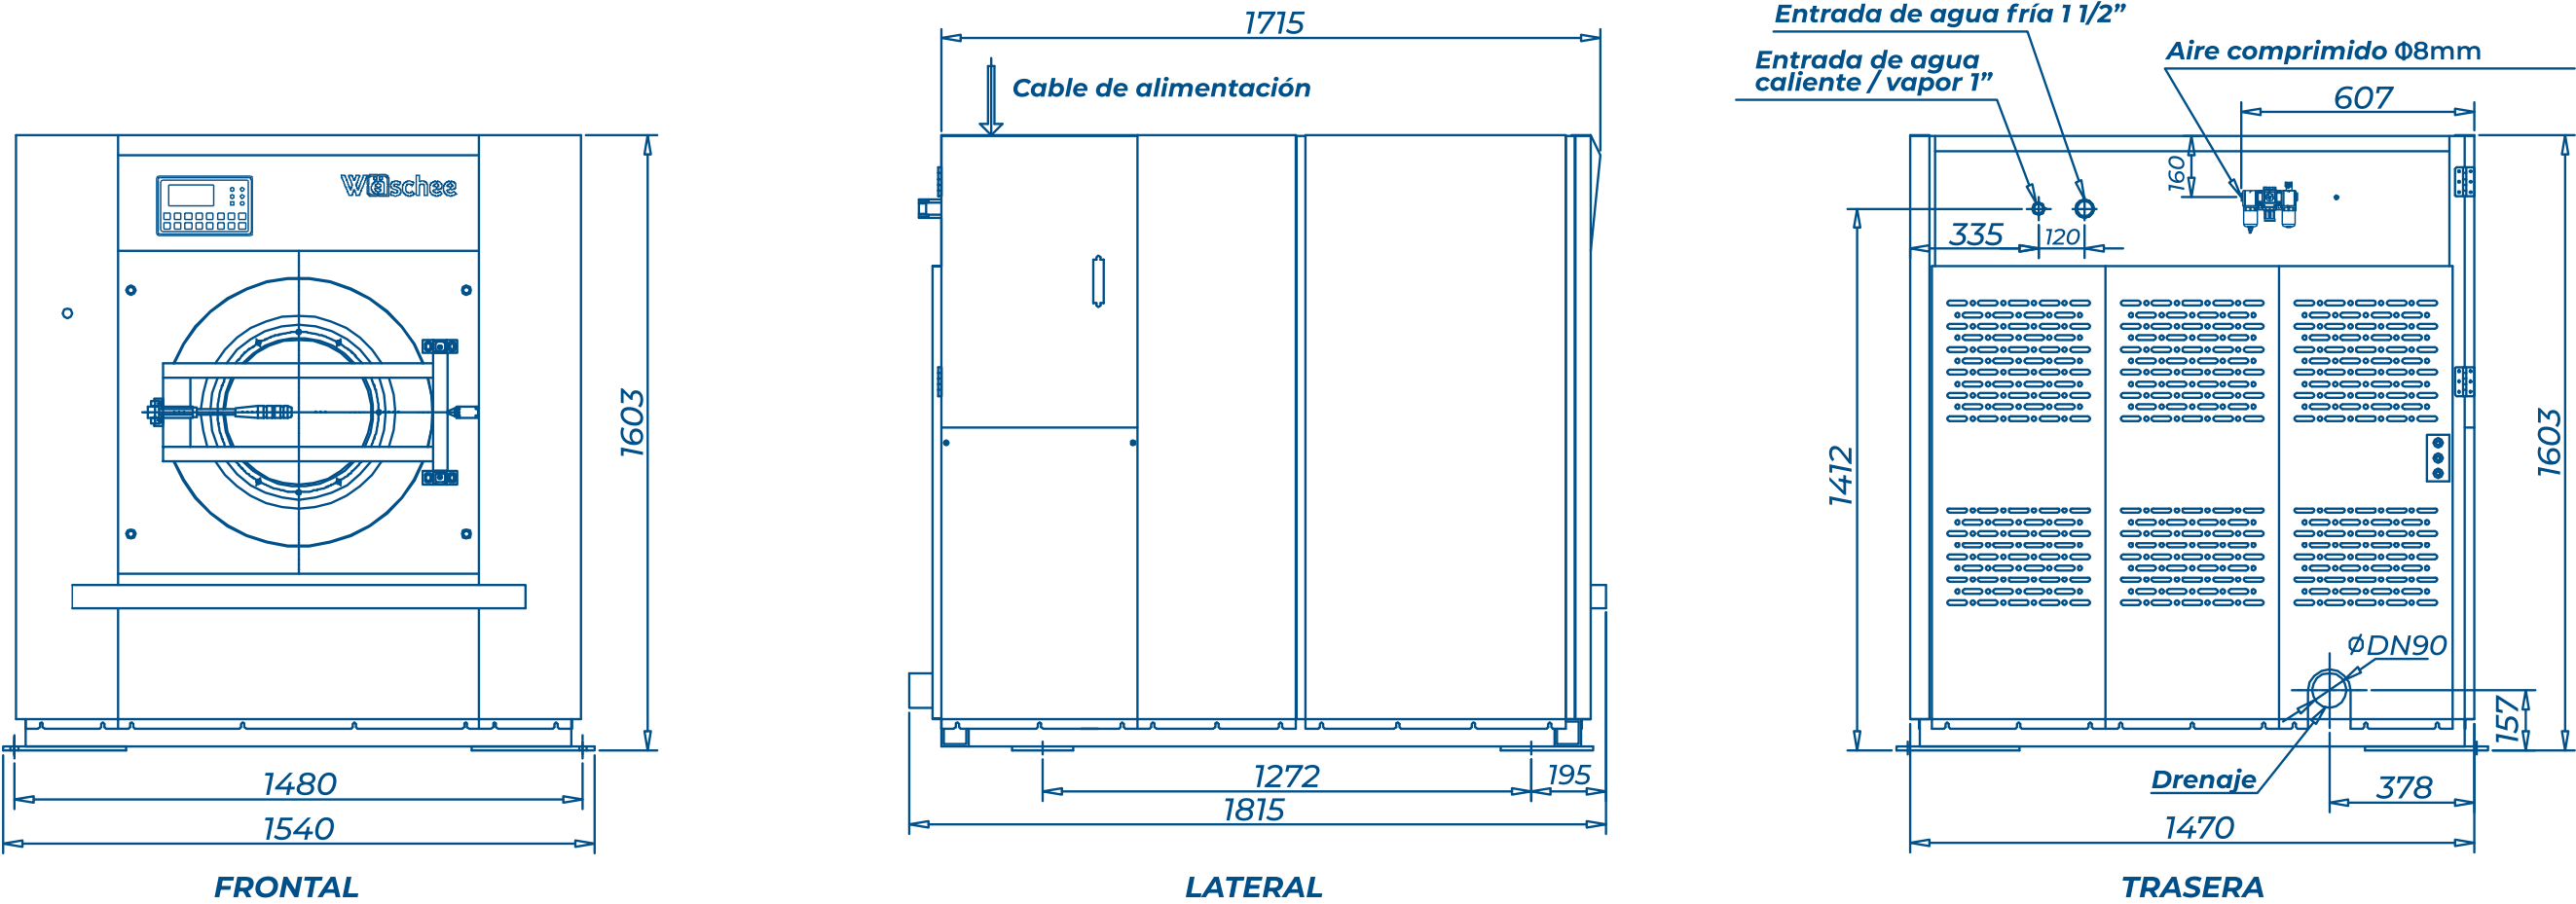

Las características del equipo pueden variar con el tiempo como parte del proceso de innovación continua. Para asegurarse de contar con datos actualizados, se recomienda revisar el manual de instalación vigente o contactar directamente a Wäschee o a su distribuidor autorizado.