

# SMART X3 SMART X3 BIO



TAG'S RFID  
125 KHz



Biometría Digital  
(modelo smart X3 bio)




Contraseña  
numérica



Frecuencia  
433MHz  
(Rolling Code)

Cód. 1017055

Cód. 1017056

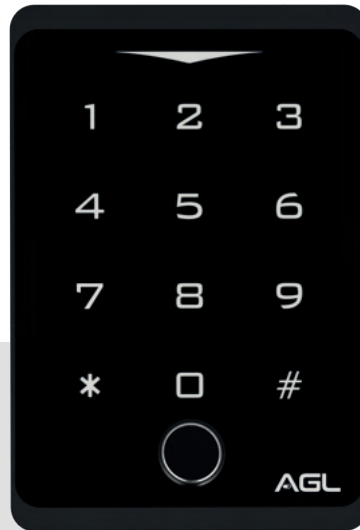

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control de acceso inalámbrico de frecuencia 433MHz;
- Fácil instalación, se debe posicionar el control de acceso a una distancia máxima de 20 metros;
- Apertura vía tag's RFID 125KHz, vía biometría (modelo smart X3 bio) y vía contraseña numérica de 4-6 dígitos;
- Capacidad de 1.000 contraseñas/tags (modelo smart X3) y 900 contraseñas/tags y 100 biometrías (modelo smart X3 bio);
- Control de acceso touch screen con teclado iluminado y LED indicativo;
- Teclado touch screen;
- Compatible con dispositivos de frecuencia 433MHz (rolling code);
- Autonomía de hasta 6 meses para hasta 10 accesos diarios, utilizando pilas alcalinas AAA de calidad,
- Dimensiones: L 116 x P 30 x A 75mm.



Índice de Protección:  
IP66



Alimentación por 3 pilas  
alcalinas AAA



Dimensiones de la caja:  
L 130 x P 60 x A 10mm



Peso bruto promedio: 0,231 Kg (Smart X3)  
Peso bruto promedio: 0,230 Kg (Smart X3 Bio)  
Para pesos puntuales, consulte



- **PROTECCIÓN ANTI HURTO**  
Protector contra robo y vandalismo.  
Fabricado en aluminio resistente y  
pintura electrostática, en color gris.  
Producto vendido por separado.

TIPS: Use siempre pilas alcalinas. Cuando el control de acceso señalice pilas débiles, cambie las tres por pilas nuevas.

### ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso  
Kit de fijación | Manual del usuario