



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Seduxion

SE\_REV0/2019

Descrizione: Finisaj decorativ sidefat la apă, capabil să reproducă aspectul mătășii în diversele sale forme și nuanțe, conferind pereților o alură seducătoare și puternică.

SEDUXION este disponibil în trei baze metalice ARGENTO 01 ORO 02, ALUMINIO 03. Culoarele se obțin prin amestecarea uneia dintre bazele metalice SEDUXION cu cantitatea indicată de colorant numită COLOR KIT sau, alternativ, cu SISTEMA TINTOMETRICO RIVES.



Pregătirea suprafeței: suprafețele trebuie să fie complet uscate și exfoliate. Curățați suprafețele care urmează să fie tratate și îndepărtați orice material neaderent. Lăsați să treacă 5-6 ore între straturi, aplicând

două straturi uniformizatoare de PRELUDIO diluat în proporție de 25-30% cu apă pură. În cazul suprafețelor vechi sau exfoliate, se recomandă aplicarea unui strat de „FISSATIVO R2000”, diluat în proporție de 500% cu apă, înainte de aplicarea PRELUDIO.

Aplicarea pentru Effetto Seta Damaskata: utilizați o pensulă cod 1017 sau cod 1018 pentru a aplica un prim strat de SEDUXION, apoi lucrați suprafața, cât este încă umedă, cu mistria de finisare din plastic corespunzătoare cod 1005, netezind suprafața cu mișcări circulare. După 5 sau 6 ore la 20°C, continuați ca și pentru primul strat.

Effet Seta Velata: Aplicați unul/două straturi de SEDUXION cu o pensulă cod 1017 sau cod 1018, cu mișcări încrucișate.

Effet Seturi Mii de Linii: utilizați o pensulă cod 1017 sau cod 1018 pentru a aplica un prim strat de SEDUXION, cu o intensitate a culorii de 4, lăsând un strat substanțial de produs, apoi, cât timp suprafața este încă umedă, și folosind pensula cu mii de linii cod 1023, lucrați produsul vertical sau orizontal. După 8-10 ore la 20°C, continuați ca și pentru primul strat, utilizând SEDUXION cu o intensitate a culorii de 1.

Pentru efect Seta Intrecciata, folosiți o pensulă cod 1017 sau cod 1018 pentru a aplica un prim strat de SEDUXION, lăsând un strat substanțial de produs, apoi, cât timp suprafața este încă umedă, folosind pensula cu mii de linii cod 1023, lucrați produsul pe orizontală. După 8-10 ore la 20°C, continuați ca și pentru primul strat și cu o pensulă cu mii de linii cod 1023, lucrați produsul pe verticală. PRELUDIO este disponibil în: 1 litru, 2,5 litri și 5 litri. RANDAMENT PRELUDIO: 4-5 m<sup>2</sup>/litru. SEDUXION ARGENTO 01” este disponibil în: 1 litru - 2,5 litri - 5 litri; SEDUXION ORO 02, ALUMINIO 03 sunt disponibile în: 1 litru - 2,5 litri.

Randament: SEDUXION efect Seta Damaskata 5-6 m<sup>2</sup>/ litru; SEDUXION efect Seta Velata RENDAMENTE 8-9 m<sup>2</sup>/ litru; SEDUXION efect Seta Mille Righe 2-2,5 m<sup>2</sup>/ litru; SEDUXION efect Seta Intrecciata 2,5-3 m<sup>2</sup>/ litru. COLOR KIT este disponibil în 100 de mililitri.

Ambalaj: PRELUDIO vine în: 1 litru, 2,5 litri și 5 litri. RANDAMENT PRELUDIO: 4-5 m<sup>2</sup>/litru. SEDUXION ARGENTO 01 vine în: 1 litru - 2,5 litri - 5 litri; SEDUXION ORO 02, ALLUMINIO 03 vin în: 1 litru - 2,5 litri.

Sfaturi practice: temperatura ambiantă în timpul ciclului de aplicare trebuie să fie între 5°C și 35°C, umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. În timpul aplicării, evitați contactul direct cu pielea și ochii, folosiți apă curată pentru diluții, depozitați produsul nediluat în ambalajul închis, într-un loc răcoros și uscat. Culoarele disponibile sunt aproximative și pot varia de la un lot la altul. Deoarece aplicarea produsului nu este sub controlul nostru constant, nu suntem responsabili pentru rezultatul final. Recomandăm testarea produsului pe o suprafață mică înainte de decorarea peretelui.



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



## Seduxion

SE\_REV0/2019

Greutate specifică (g/L)	Seduxion Argento = 1,19 +/- 0,1; Seduxion Oro = 1,1 +/- 0,1; Seduxion Alluminio = 1,1 +/- 0,1.
Randament (m <sup>2</sup> /L)	Effetto Seta Damaskata: 5-6; - Effetto Seta Velata: 8-9; - Effetto Seta Mille righe: 2-2,5; - Effetto Seta Intrecciata: 2,5-3;
Ambalaj (L)	Seduxion Argento: 1 - 2,5 - 5. Seduxion Oro: 1 - 2,5; Seduxion Alluminio: 1 - 2,5.
Uscare	La atingere: Effetto Seta Damaskata: 3-4 noastre la 20° C; Effetto Seta Velata: 3-4 ours la 20° C; Effetto Seta Mille righe: 3-4 ours la 20° C; Effetto Seta Intrecciata: 3-4 ours la 20° C;
	Suprapunere: Effetto Seta Damaskata: 5-6 ours la 20° C; Effetto Seta Velata: 5-6 ours la 20° C; Effetto Seta Mille righe: 8-10 ours la 20° C; Effetto Seta Intrecciata: 8-10 noastre la 20° C.;
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluaie	Gata de utilizare

## Ce este necesar




Preludio



Kit de culori



Seduxion



\* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scanați codul  
să aflați mai multe



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Seduxion

SE\_REV0/2019

### Aplicație Seduxion Seta Damaskata



Preludiu



Primul strat  
Seduxion



Netezirea primului  
strat cu o mistrie din plastic



Al doilea strat  
de Seduxion



Netezire  
al doilea strat cu mistrie de plastic



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Seduxion

SE\_REV0/2019

### Aplicație Seduxion Seta Velata



Preludiu



Seduxion

### Aplicatie Seduxion Seta Mille Righe



Preludiu



Seduxion  
prima culoare



Primul strat de Seduxion pentru  
zgârieturi



Seduxion  
a doua culoare



Zgârieturi Seduxion  
al doilea strat



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Seduxion

SE\_REV0/2019

### Aplicatie Seduxion Seta Incrociata



Preludiu




Primul strat  
Seduxion



Linii verticale de zgârietură  
Seduxion



Al doilea strat  
de Seduxion

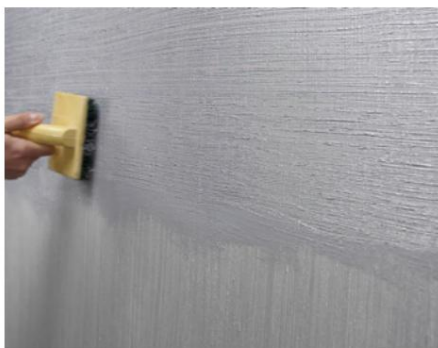

Zgârieturi Seduxion  
linii orizontale