


# Timbre digital inalámbrico

## Instalación




Abra el embalaje y remueva la cinta protectora de la batería. Luego, cierre el compartimiento de la batería. Conecte el receptor a un enchufe de 110/220 voltios y toque el área táctil del transmisor.

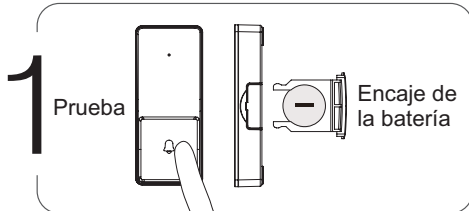

Coloque la cinta doble cara en el transmisor y fíjelo al lugar deseado.



Remueva el plástico protector y limpie el área táctil del timbre.


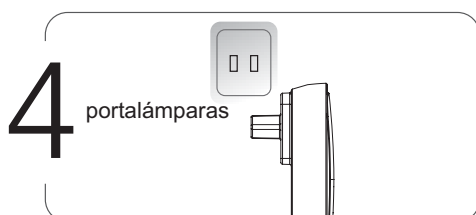


El receptor debe conectarse directamente a la red eléctrica de 110/220 voltios.

## Configuración

### Volumen del timbre:

Pulse para cambiar el volumen del timbre, apagado, nivel 1, 2 o 3.

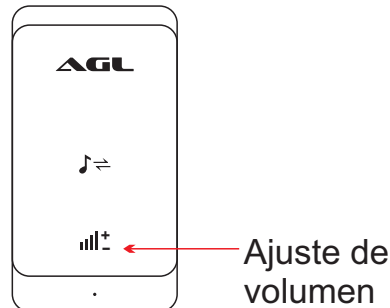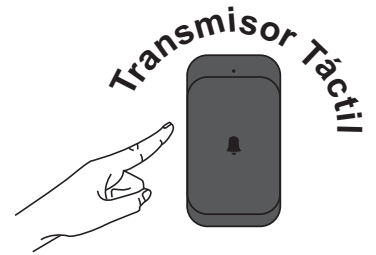

### Tipo de timbre:

Pulse el receptor para escoger el tipo de timbre. Hay 58 tipos. Tras escoger el tipo de timbre, se debe confirmarlo, pulsando simultáneamente la selección de timbre y de volumen. Sonará un bip.



## Dos transmisores funcionando en dos receptores diferentes:

Se pueden configurar dos transmisores en dos receptores diferentes al adquirir dos timbres digitales inalámbricos. Esto permite implementar un sistema de timbres en residencias que poseen dos entradas y distribuir el timbre en dos ambientes diferentes. Para esta configuración, pulse simultáneamente la selección de timbre y volumen. Sonará un bip. Enseguida presione el transmisor que desea configurar.

