



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Materix Effetto Garage

MAT35GA\_REV0/2019

Descrizione: stuc decorativ natural special pentru interior, gata de utilizare, pe bază de agregate selectate și chit de var de înaltă calitate, obținut printr-un proces îndelungat de maturare naturală în rezervoare speciale de depozitare. Produsul este omogen, păstos și ușor de aplicat și, cu tehnologia adecvată, reproduce un efect de garaj. Este disponibil într-o singură bază MATERIX 3.5 Bianco W.

Culorile disponibile se obțin prin amestecarea produsului cu cantitatea indicată de colorant, numită COLOR KIT, sau, alternativ, utilizând SISTEMUL TINTOMETRIC RIVES.



Pregătirea suprafeței: suprafața trebuie să fie uscată și bine tratată.

Curățați suprafețele care urmează să fie tratate și îndepărtați orice material neaderent. Aplicați un strat de PRELUDIO diluat 25-30% cu apă pură. În prezența substraturilor vechi, cretoase, se recomandă aplicarea unui strat de FISSATIVO R2000, diluat 500% cu apă pură, înainte de aplicarea PRELUDIO.

Aplicare: după 4-5 ore la 20°C, aplicați un prim strat de MATERIX 3.5 folosind o gletieră din oțel inoxidabil cod nr. 1009; după 5-6 ore la 20°C, aplicați un al doilea strat de MATERIX 3.5; așteptați câteva minute pentru a permite absorbția excesului de apă, apoi nivelați și neteziți suprafața cu gletiera din oțel inoxidabil.

Imediat după aceea, creați modelul dorit folosind șablonul corespunzător numărul 28.

După 5-6 ore la 20°C, rafinați zăbrelele șablonului cu șmirghel 320, curățați bine și, cu un burete, aplicați un strat de KALAHARI MICRON de culoarea aleasă pe întreaga suprafață.

Pentru a oferi produsului o eventuală strălucire suplimentară, după 2-3 ore la 20°C, aplicați cu un burete un al doilea strat de KALAHARI MICRON în culoarea aleasă și lucrați-l ca pe o glazură până obțineți nuanța și consistența dorite.

Ambalare: Pachete PRELUDIO: 1 litru - 2,5 litri - 5 litri. Randament PRELUDIO: 4-5 m<sup>2</sup>/litru. Pachete MATERIX 3.5 Bianco W: 4 litri - 14 litri. Pachete COLOR KIT: 100 mililitri.

Sfaturi practice: temperatura ambiantă în timpul ciclului de aplicare trebuie să fie între 5°C și 35°C, umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. În timpul aplicării, evitați contactul direct cu pielea și ochii, folosiți apă curată pentru diluții, depozitați produsul nediluat în ambalajul închis, într-un loc răcoros și uscat. Culorile disponibile sunt aproximative și pot varia de la un lot la altul. Deoarece aplicarea produsului nu este sub controlul nostru constant, nu suntem responsabili pentru rezultatul final. Recomandăm testarea produsului pe o suprafață mică înainte de decorarea peretelui.



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Materix Effetto Garage

MAT35\_REV0/2019

Greutate specifică (g/L)	1,68 +/- 0,1
Randament (m <sup>2</sup> /L)	1,5 - 2 straturi
Ambalaj (L)	4-14
Uscare	La atingere: 1-2 ore la 20° C
	Suprapunere: 3-4 ore la 20° C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluare	Gata de utilizare

## Ce este necesar



Preludio




Kit de culori



Materix 3.5



Microni Kalahari



\* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scanați codul  
să aflați mai multe



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Materix Effetto Garage

MAT35\_REV0/2019

### Aplicație



Preludiu



Primul strat  
Materix 3.5




Strat Materix de  
3,5 secunde



Măsurare



Crearea liniilor

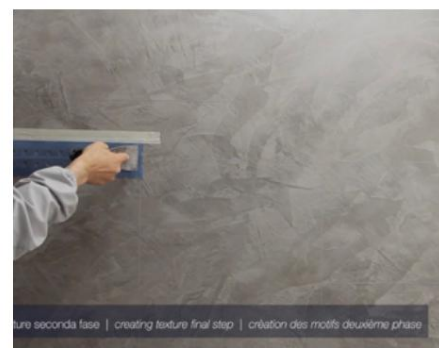

Aplicarea produsului  
cu șablonul nr. 28



Microni Kalahari