



Secadora Industrial DLA-1000G

Capacidad:
110.23 lb (50kg)




Lavandería
para hotel



Lavandería
para hospital



Lavandería
institucional

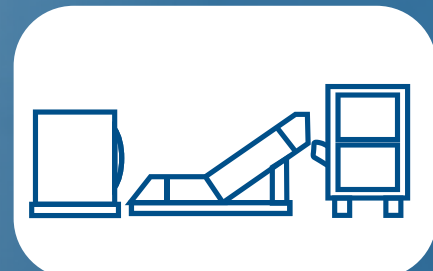

Lavandería de sistema
IWS integrada

Eficiencia y **Durabilidad** en el **Secado**

El tambor de acero inoxidable provee de una larga vida útil comparado con tambores normales de acero galvanizado.

La tecnología Bi-Sense permite conocer no solo la temperatura del aire de entrada, sino también la de salida, logrando un secado óptimo.

TAMBOR REVERSIBLE PARA UN SECADO MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE

La función de rotación reversible evita que la ropa se compacte dentro del tambor, permitiendo que el aire caliente circule de forma más uniforme y eficiente. Esto logra un secado más rápido, reduce arrugas y optimiza el uso de calor, resultando en un menor consumo de gas o energía. Para el operador o la lavandería, esta tecnología se traduce en ciclos más cortos, mayor productividad y una operación más rentable en cada carga.

DISEÑO SEGURO Y CÓMODO

El diseño de la puerta de la ropa de gran diámetro hace que sea fácil y conveniente para cargar y recuperar la ropa. El botón de paro de emergencia, el sensor de puerta abierta y los sensores de flujo de aire equipan a la secadora con total protección.

FUNCIONAMIENTO ESTABLE Y FÁCIL MANTENIMIENTO

El sistema de transmisión adopta una transmisión por correa de dos etapas, que funciona de forma estable y es fácil de mantener. Diseño de turbina equilibrada de alas múltiples, sin acumulación de felpa, bajo nivel de ruido y funcionamiento suave.

SECADO RÁPIDO, EFICIENTE Y AHORRADOR

La secadora de la serie DLA adopta un intercambiador de calor de gran tamaño, que tiene una gran superficie de calentamiento que hace el tiempo de secado corto. También cuenta con un dispositivo de recogida de pelusa tipo cajón extra robusto y de gran capacidad que puede extraerse para su limpieza.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado WÄSCHEE hoy para obtener más detalles

DISEÑO DE VENTILACIÓN ULTRAGRANDE

La jaula giratoria interior adopta un diseño de orificios de ventilación de alta densidad y ultragrandes para garantizar que el calor pase a través del tejido. El volumen de aire se adapta para hacer un uso más eficiente del calor, permitiendo que el tejido se seque completamente en un corto período de tiempo y reduciendo el consumo.

TAMBOR REVERSIBLE

Puede funcionar en ambas direcciones para evitar que se enreden y arruguen las piezas grandes, garantizando una eficacia y calidad de secado óptimas. Todo el cuerpo adopta tecnología de pulverización electrostática y materiales aislantes de alta calidad para evitar la disipación de calor y reducir la temperatura de la superficie del equipo.

Detalles del producto



El diseño de la puerta de transferencia de gran calibre facilita la carga y descarga.



El colector de pelusa ultra grande y robusto permite mayores ciclos de funcionamiento continuo.






El sistema de transmisión adopta una cinta transportadora de dos etapas, que funciona de forma estable y es conveniente para el mantenimiento diario.

Características del modelo

Modelo	DLA-1000G	Potencia del ventilador	2.2 kW
Capacidad nominal	50 KG	Tipo de calefacción	Gas
Diámetro de cesta	1150 mm	Interfaz de gas	LPG / NatGas 3/4"
Profundidad de la cesta	900 mm	Presión del gas	4 - 11 psi
Velocidad de secado	35 rpm	Peso neto	480 kg
Sistema Eléctrico	208-240V / 3P+PE / 60Hz	Dimensiones (An x L x Al)	1210 x 1670 x 2270 mm
Potencia de motor	1.1 kW	Área del conductor	12 AWG / 4 mm²
Amperes Nominales	13 A	Protección Eléctrica	20 A

Medidas del Equipo

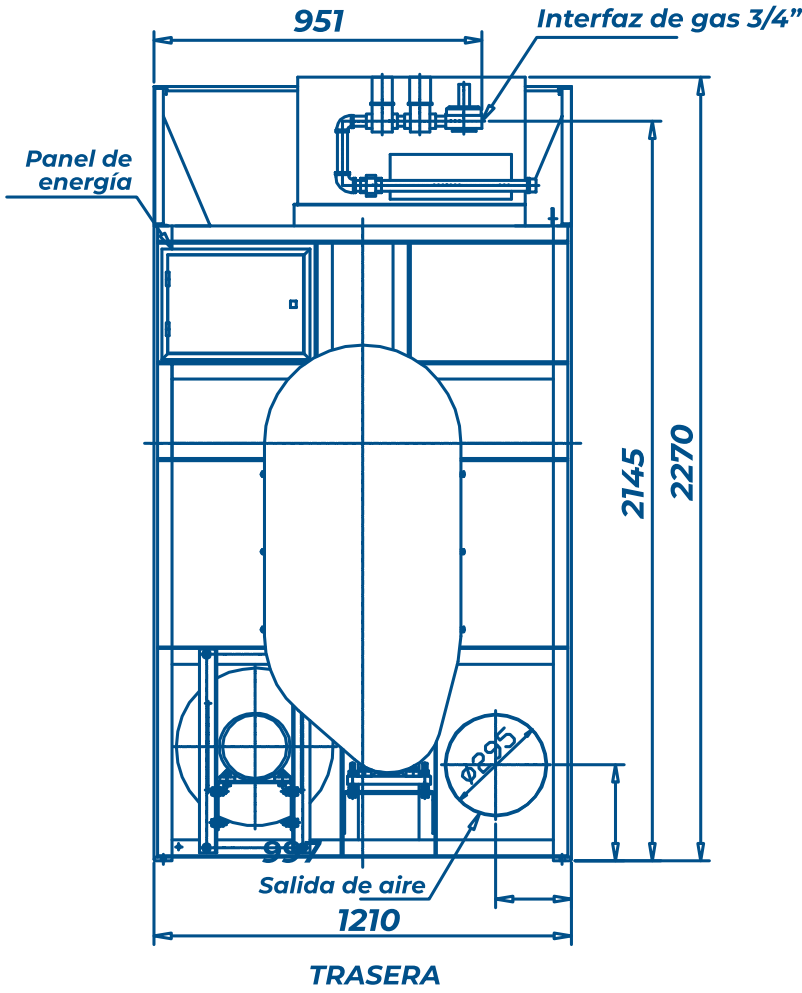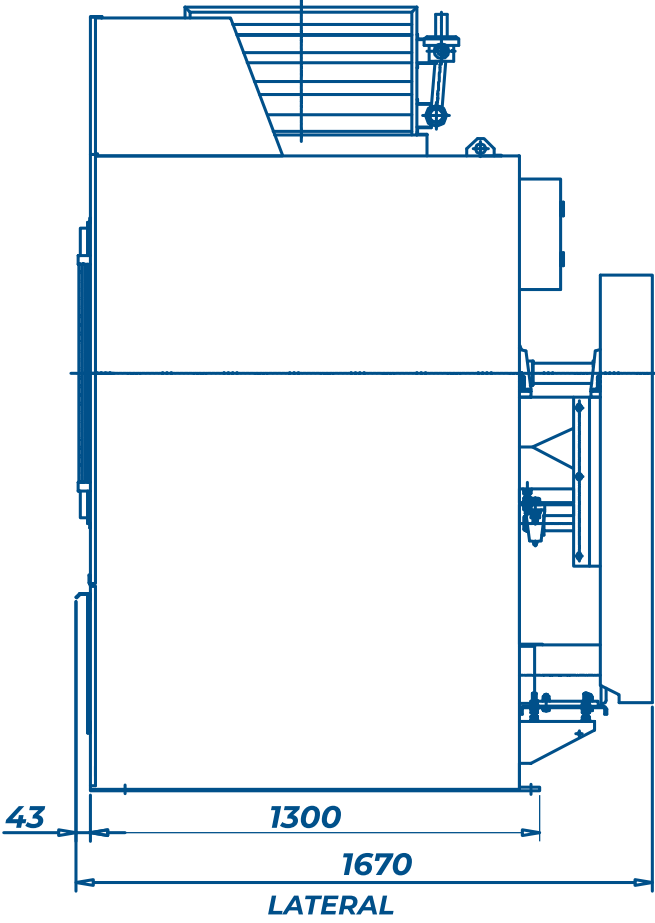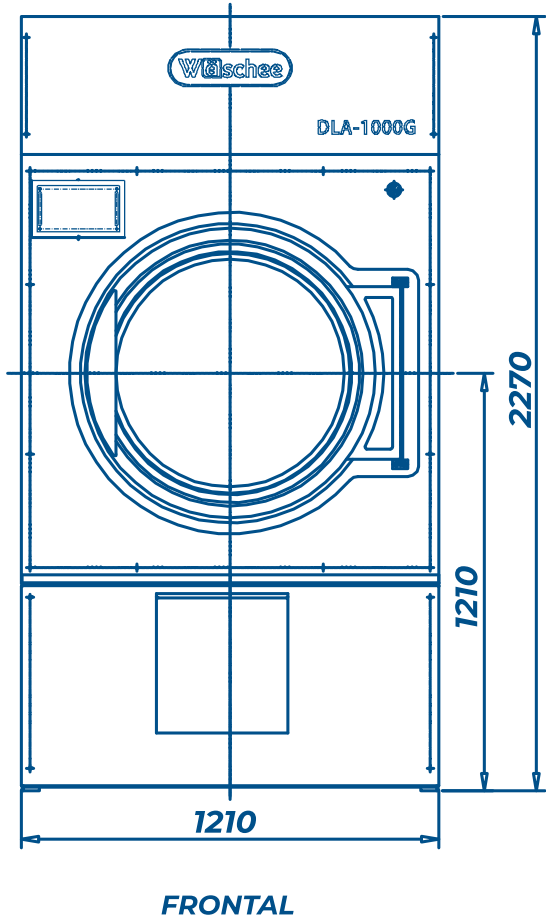

Las características del equipo pueden variar con el tiempo como parte del proceso de innovación continua. Para asegurarse de contar con datos actualizados, se recomienda revisar el manual de instalación vigente o contactar directamente a Wäschee o a su distribuidor autorizado.