


» WICLINE 65 evo / 75 evo

Fenêtres à projection et à l'anglaise

La fonction d'ouverture vers l'extérieur offre souvent des avantages intéressants : une aération efficace, pas de vantail gênant dans la pièce et un fonctionnement manuel ou motorisé. Avec ses vantaux de très grandes dimensions et ses fonctions optimisées, WICLINE evo propose, sous cette configuration, une alternative plus qu'intéressante pour l'architecture.

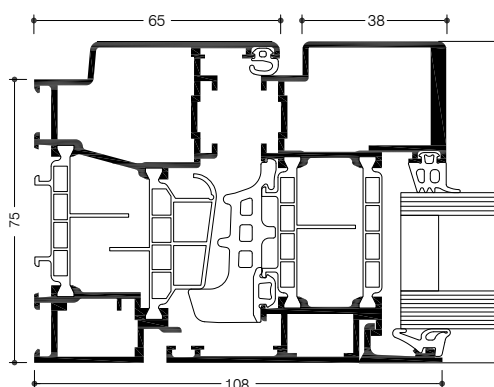

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016

Perméabilité à l'air :	Classe 4
Étanchéité à l'eau :	E1200
Résistance au vent :	Classe C5 / B5
Efforts de manœuvre :	Classe 1
Capacité de charge des dispositifs de sécurité :	Adéquate
Résistance mécanique :	Classe 4
Ouvertures / fermetures répétées :	Classe 2 (10 000 cycles)
Résistance aux chocs :	Classe 3
Gestion environnementale :	Certification selon la norme ISO 14001



Performances techniques :

Technologie des profilés :

- Système multi-chambres à isolation thermique élevée et structure symétrique
- Technologie brevetée d'assemblage des angles pour une grande rigidité des châssis et des vantaux
- Épaisseur de remplissage jusqu'à 69 mm

Isolation thermique :

- Valeurs U_i jusqu'à 1,5 W/(m²K)
- Valeurs U_w jusqu'à 0,94 W/(m²K)

Concept des joints d'étanchéité :

- Joint central avec angles moulés

Quincaillerie :

- Paumelles appliquées de l'extérieur, options de fixation :
 - en haut pour ouverture à projection
 - latérale pour ouverture à l'anglaise
- Fonctionnement manuel ou motorisé
- Poids du vantail jusqu'à 150 kg
- Dimensions du vantail (L x H) : jusqu'à 2 000 mm x 2 000 mm

Finitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine

