

AGL

Tecnologia para descomplicar a vida.

MÓDULO IZZY BARREIRA

WiFi




Manual de instruções

Introdução

Obrigado por escolher nosso produto. Com esse novo módulo WiFi da AGL, você pode transformar qualquer sensor de barreira (fotocélula) em uma central inteligente WiFi. Isso significa que um sensor de barreira convencional pode te enviar notificações em tempo real quando alguém passar pelo sensor e acionar uma saída auxiliar, na qual pode ser ligada uma sirene, lâmpada, campainha ou qualquer outro dispositivo NA/NF. Tudo pelo aplicativo AGL HOME.

Especificações técnicas

Tensão	12V (Fonte não inclusa)
Corrente	300mA
Temperatura	-20°C a 60°C

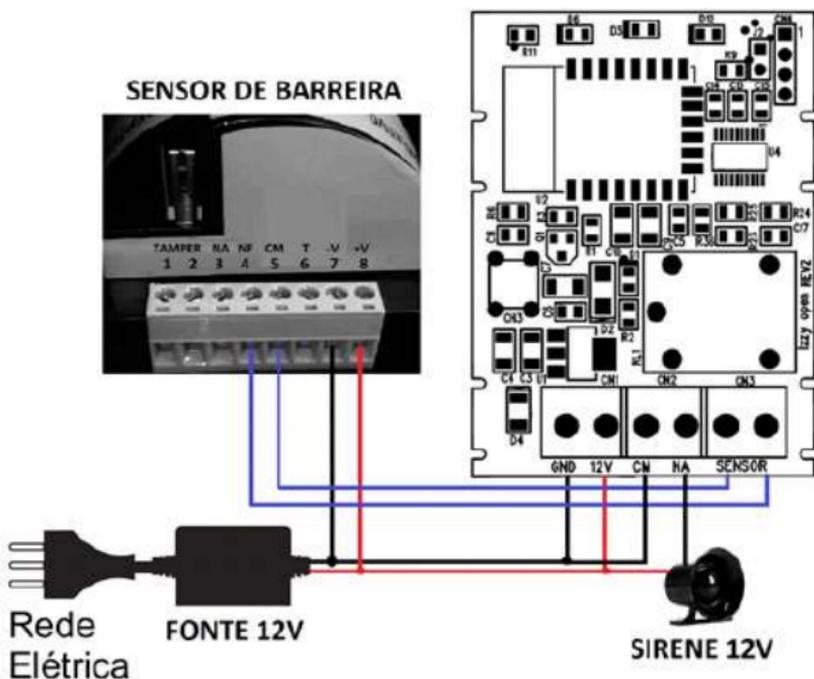

Instalação rápida e fácil;
Histórico de detecção de presença;
Notificações push instantâneas no seu smartphone;
Botão SOS;
Saída programável: NA ou NF;
Pulso programável: pulsado ou retenção;
Tempo de acionamento programável;
Habilite ou desabilite notificações: SOS, conectado na energia e movimento;
Notificação de dispositivo off-line;
Compartilhamento com outros usuários.

A AGL disponibiliza 2 modelos de sensores de barreiras (Vendidos Separadamente)

- 1- Sensor de barreira com feixe simples com distância de 10 a 15 metros;
- 2- Sensor de barreira com feixe duplo com distância de até 30 metros.

Se necessário, a AGL também fabrica no-break 12 volts que pode ser ligado em conjunto com o sensor de barreira e módulo Izzy Barreira. Mas lembre-se que o seu roteador também deve possuir um sistema de no-break para continuar funcionando na falta de energia.

* O módulo Izzy Barreira WiFi requer uma fonte de 12 volts 1A para o seu funcionamento, a qual não é inclusa.

* O módulo Izzy barreira WiFi requer a compra ou utilização de um sensor de barreiras a parte.

Configurando o aplicativo


1º Passo

Baixe o aplicativo AGL HOME na Google Play ou Apple Store
O produto deverá ser instalado onde há bom sinal WiFi.
(Requer rede WiFi 2,4Ghz).




2º Passo

Cadastro: Pressione o botão “Registrar” na página e siga as instruções para primeiramente criar a sua conta. Depois de ter uma conta, faça o login, para entrar na página de operação.

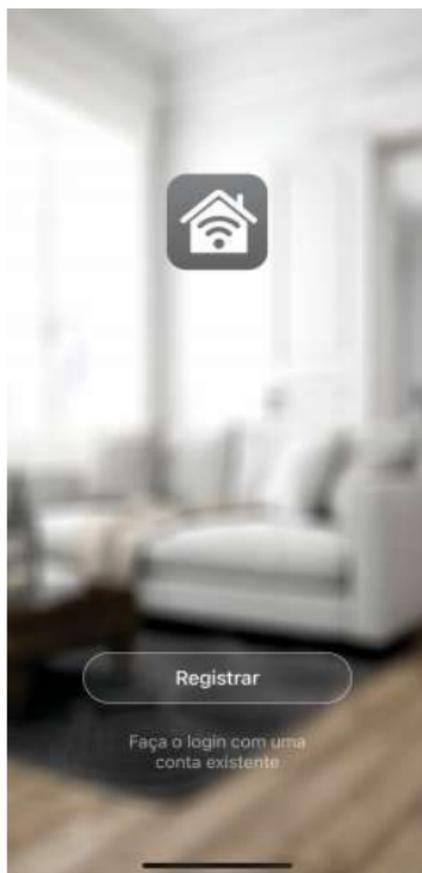

3º Passo

Na página inicial, clique no botão “+”.

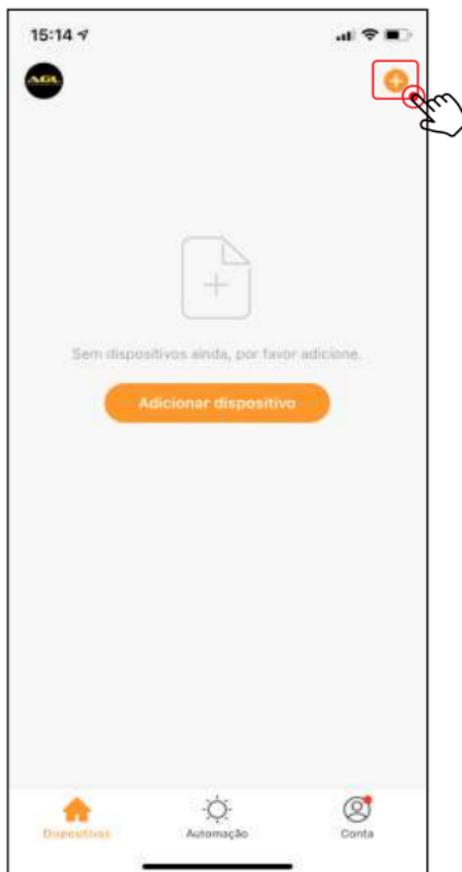

4º Passo

Procure o ícone do produto Izzy Barreira



5º Passo



Siga os passos indicados no aplicativo, para configuração do produto, na rede WiFi.



Continua próxima página

5º Passo

Siga os passos indicados, no aplicativo para configuração do produto, na rede WiFi.

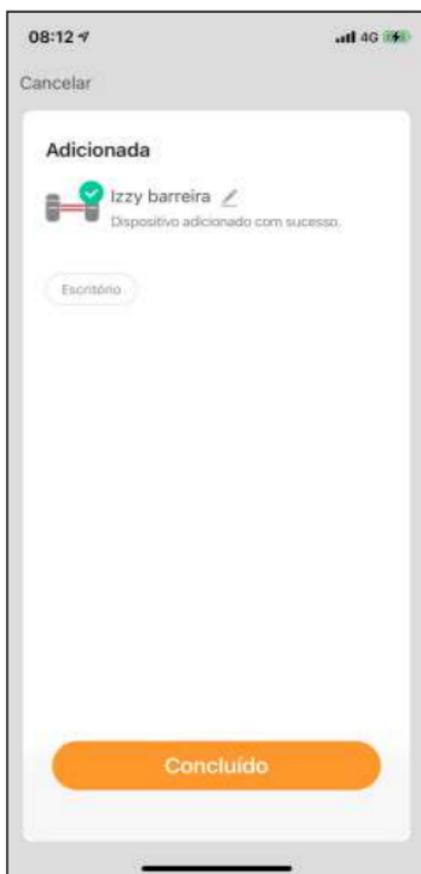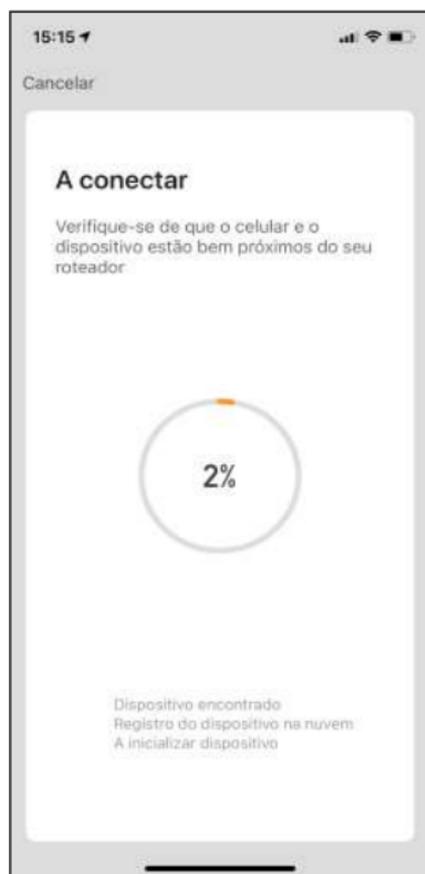

6º Passo

Usando o aplicativo.



6º Passo

O aplicativo AGL Home também envia notificações de movimento.



Com o Izzy Barreira , você pode fazer automações e criar rotinas com outros produtos da linha AGL Home.

Termo de Garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos

telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 às 18h) ou através do e-mail sac@aglbrasil.com.

9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL : a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Nome do cliente: _____

Assinatura do cliente: _____

Nº da nota fiscal: _____

Data da compra: ____/____/____ Modelo: _____

Revendedor: _____



Tecnologia para descomplicar a vida.

AGL Eletrônicos do Brasil

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330
Bairro São Judas Tadeu - Divinópolis/MG
CEP 35.501-256 - Tel: (11) 4239-0939
CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com