



SMART CAM

CÂMERA INTELIGENTE WI-FI

Manual de Instruções
Rev. 1

Sumário

1. Identificações	03
2. Dados Técnicos	03
2.1 Estados do LED indicador	03
3. Conteúdo da embalagem	03
4. Fixação do produto	04
4.1 Utilizando fita dupla face	04
5. Instalação	04
5.1 Instalando o cartão de memória	04
5.2 Instalando a câmera	04
6. Conexão com aplicativo	04
6.1 Passo a passo	05
7. Incluindo a Smart Cam no AGL HOME	05
7.1 Tela inicial do aplicativo	07
8. Certificado de Garantia	08

Identificações



- 1 SLOT PARA MICRO SD
- 2 CÂMERA
- 3 LED INDICADOR
- 4 BOTÃO DE RESET
- 5 ALTO-FALANTE
- 6 MICRO USB (DC5V 1A)

Dados Técnicos

Alimentação	DC5V 1A (Fonte Bivolt inclusa)
Armazenamento	128GB Micro SD (Máx) (não incluso)
Audio	Full-duplex Áudio
Dimensão	117*61*61mm
Material	ABS
Peso	191g
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n (2.4Ghz)

ESTADOS DO LED INDICADOR

Vermelho e Verde (Piscando)	Aguardando conexão com Wi-Fi
Verde (Piscando)	Procurando/Conectando ao Wi-Fi
Verde	Conectada

Conteúdo da embalagem

Nome	Quantidade
Smart Cam	01
Cabo USB/Micro USB	01
Fonte de Alimentação (AC110-220V - DC 5V 1A)	01
Chave de Reset	01
Fita Dupla Face	01
Manual Qr Code	01

Fixação do produto

Utilizando a fita dupla face

01. Retire a película de um dos lados da fita dupla face, cole na base da sua Smart Cam e pressione por cerca de 30 segundos para fixá-la.
02. Retire a outra película da fita dupla face, cole sobre a superfície desejada e pressione por cerca de 30 segundos para fixá-la.



ATENÇÃO: Certifique-se de que a superfície a ser colada a fita dupla face seja lisa e livre de poeira.

Instalação

Instalando o cartão de memória

A Smart Cam pode ser equipada com cartão de memória de até 128Gb. O uso do cartão é opcional e este vai ser usado para gravar os vídeos de forma contínua ou sempre que a câmera detectar alguma movimentação em seu campo de visão.

01. O slot para o cartão de memória está localizado na lateral direita da lente da câmera.
02. Com a câmera desligada, insira o cartão de memória no slot, observando o lado correto, e empurre até ouvir o clique da trava de segurança.
03. Ao ligar a câmera o cartão será reconhecido e estará pronto para uso.

Instalando a Câmera

Após definido o local de instalação da sua Smart Cam e a mesma estando fixada, conecte o cabo USB/Micro USB na fonte de alimentação e na conexão Micro USB que fica na traseira da câmera e siga os passos do próximo tópico para cadastrar a câmera em sua conta do aplicativo "AGL Home".



ATENÇÃO: Certifique-se de o sinal Wi-Fi 2.4GHz esteja com alcance no local de instalação da sua Smart Cam.

Conexão com aplicativo

Para se comunicar com o módulo externo através do smartphone, é necessário a utilização do aplicativo **AGL Home**, disponível para IOS e Android.

Para instalá-lo, basta buscar pelo nome "AGL Home" na loja de aplicativos de seu smartphone, ou digitalizar o código QR abaixo.



AGL HOME

Android 5.0 ou superior
IOS 11.0 ou superior





Passo a passo

Com o aplicativo instalado você pode criar sua conta. Caso você já tenha uma conta **AGL Home**, basta clicar no botão para fazer login com uma conta existente.

Se ainda não possui uma conta **AGL Home**, clique em **Registrar** e siga os passos no próprio aplicativo.

É necessário ter um e-mail para receber o código de validação. Somente com este código o aplicativo é registrado e fica disponível para incluir dispositivos.

Siga os passos exibidos na tela do celular para concluir a criação da sua conta. Com a conta criada você será direcionado para tela inicial do aplicativo, que vamos usar para adicionar a campanha, como descrito nos próximos passos.



ATENÇÃO: Não use a opção **'Experimentar o aplicativo'** para adicionar os dispositivos. Esta opção é temporária e não pode ser acessada novamente. Todos os dispositivos incluídos nesta opção não poderão mais ser configurados ou utilizados via aplicativo. Use somente para conhecer os recursos do aplicativo.

Depois de criar a conta no AGL Home ou logar em alguma conta existente, o aplicativo exibe a tela inicial com todos os dispositivos já pareados anteriormente. Se a conta é nova, a tela inicial não mostrará nenhum dispositivo e estará pronta para adicionar qualquer produto da linha.

Incluindo a smart cam no AGL Home

Antes de iniciar o processo de inclusão, certifique-se de que o seu celular está conectado à uma rede Wi-Fi 2.4Ghz. Esta rede deve ser a mesma que a Smart Cam vai utilizar para se conectar à internet.

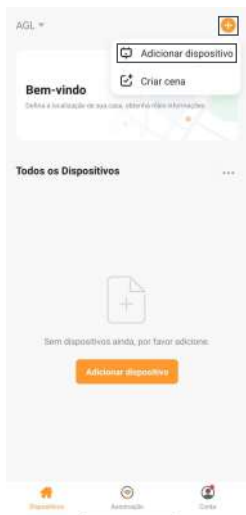


Figura 1



Figura 2

1. Conecte a câmera a fonte DC5V, inclusa na caixa.

2. Após o LED indicador acender, se o LED estiver piscando nas cores Verde e Vermelho alternadamente, passe para o passo 4.

3. Caso não, utilizando a "chave de reset" que acompanha o produto, pressione o botão "reset" que fica na traseira da Smart Cam, até que a mesma soe um beep e então solte o botão.

4. Após o LED Indicador acender e estiver piscando nas cores Verde e Vermelho alternadamente, abra o aplicativo AGL Home, na tela inicial selecione o símbolo "+" no canto superior direito, e selecione **"Adicionar dispositivo"** (figura 1), e então selecione na categoria **"Câmeras"** a **"AGL WiFi Cam"**(figura 2).

5. Prosseguindo com o processo teremos uma tela (figura 3) pedindo a confirmação de que o dispositivo já foi ligado e reiniciado (led de indicação piscando rápido), certifique-se de que no canto superior direito está selecionado o “**Código QR**”, então selecione “**Confirmar**” e clique em “**Próximo**”.

6. Na próxima tela (figura 4), confirme se o celular está conectado em uma rede WiFi 2.4GHz, pois esta será a rede utilizada pela câmera, digite os dados da sua rede WiFi e selecione “**Próximo**”.

7. Ao aparecer o QR Code na tela de seu smartphone (figura 5), aponte a tela de seu smartphone para o visor da câmera, para que a mesma possa visualizar o QR Code, e ao ouvir um “beep” saindo do alto-falante da câmera, selecione “**Ouvi o bip**” e passe para o próximo passo.



Figura 3



Figura 4



Figura 5

8. Nas próximas telas, ao finalizar o processo (figura 6), basta selecionar a opção concluído (figura 7), e pronto, a câmera já está sincronizada a sua conta (figura 8).

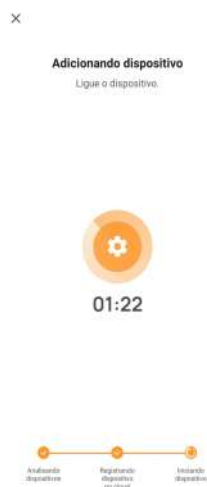


Figura 6

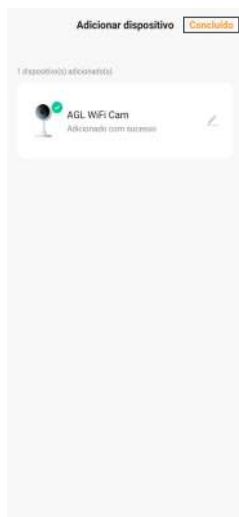


Figura 7

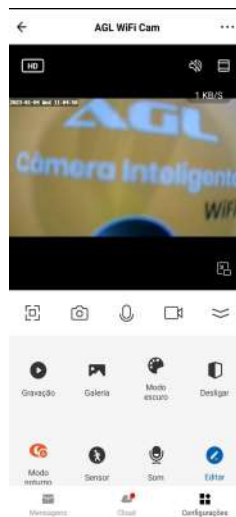


Figura 8

▮ Tela Inicial do aplicativo



- 1 **VOLTAR** - Volta para a tela inicial do aplicativo.
- 2 **CONFIGURAÇÕES** - Permite alterar configurações, compartilhar e remover da conta.
- 3 **QUALIDADE** - Este botão permite que altere a qualidade do vídeo.
- 4 **SOM** - Habilita/Desabilita o som da visualização em tempo real.
- 5 **PROPORÇÃO** - Permite alterar a proporção de visualização do vídeo.
- 6 **VÍDEO**- Visualização de vídeo em tempo real.
- 7 **ESCONDER** - Permite esconder o menu.
- 8 **GRAVAÇÃO DE VÍDEO**- Inicia uma gravação de vídeo que será salva em seu smartphone.
- 9 **INICIAR CHAMADA** - Mantenha pressionado para iniciar uma chama de voz, permitindo a conversação com quem esteja próximo a câmera.
- 10 **CAPTURA DE IMAGEM** - Permite tirar uma foto do vídeo no momento em que for pressionado.
- 11 **TELA CHEIA** - Alterna a visualização para o modo "Tela Cheia".
- 12 **GALERIA** - Permite visualizar todas a gravações e capturas de imagens realizadas.
- 13 **GRAVAÇÃO** - Permite visualizar as gravações de vídeo feitas.
- 14 **TEMA** - Permite alterar o tema de cores da tela do aplicativo.
- 15 **DESLIGAR** - Habilita/Desabilita o vídeo da câmera.
- 16 **SENSOR** - Habilita/Desabilita a função de detecção de movimento.
- 17 **MODO NOTURNO**- Permite selecionar como deseja que seja ativado o modo noturno da câmera.
- 18 **SOM** - Habilita/Desabilita a função de detecção por som.
- 19 **EDITAR** - Permite editar os atalhos visualizados na tela.
- 20 **MENSAGENS** - Permite visualizar o histórico das notificações de detecção de movimento/som.
- 21 **CLOUD** - Permite adquirir o serviço de gravação de vídeo em nuvem.
- 22 **CONFIGURAÇÕES** - Volta ao menu de configurações caso esteja no menu "MENSAGENS".

Certificado de Garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contada a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 às 18h) ou através do e-mail sac@aglbrasil.com.
9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL : a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Nome do cliente: _____

Assinatura do cliente: _____

Nº da nota fiscal: _____

Data da compra: ____/____/____ Modelo: _____

Revendedor: _____



