



# SMART CAM

CÁMARA INTELIGENTE WI-FI

Manual de instrucciones  
Rev. 1

# Índice

1. Identificaciones .....	03
2. Datos técnicos .....	03
2.1 Estados de LED indicador .....	03
3. Contenido del embalaje .....	03
4. Fijación del producto .....	04
4.1 Utilizar la cinta doble cara .....	04
5. Instalación .....	04
5.1 Instalar la tarjeta de memoria .....	04
5.2 Instalar la cámara .....	04
6. Conexión con aplicación .....	04
6.1 Paso a paso .....	05
7. Incluir la Smart Cam en AGL HOME .....	05
7.1 Pantalla de inicio de la aplicación .....	07
8. Garantía .....	08

## Identificaciones



## Datos técnicos

Alimentación	DC5V 1A (Fuente de doble voltaje incluida)
Almacenamiento	128GB Micro SD (Máx.) (no incluido)
Audio	Full-duplex Áudio
Dimensiones	117*61*61mm
Material	ABS
Peso	191g
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n (2.4Ghz)

### ESTADOS DEL LED INDICADOR

Rojo y verde (parpadeando)	Aguardando a la conexión con el Wi-Fi
Verde (parpadeando)	Buscando/conectándose con el Wi-Fi
Verde	Conectada

## Contenido del embalaje

Nombre	Cantidad
Smart Cam	01
Cable USB/Micro USB	01
Fuente de alimentación (AC110-220V - DC 5V 1A)	01
Llave de Reset	01
Cinta doble cara	01
Manual código QR	01

## Fijación del producto

Utilizar la cinta doble cara

01. Saque la película de uno de los lados de cinta doble cara, y pegue la cinta a la base de su Smart Cam, presionándola por aproximadamente 30 presiones por aproximadamente para fijarla.
02. Saque la otra película de la cinta doble cara, 30 segundos y pegue la cinta sobre la superficie deseada, presionándola por aproximadamente 30 presiones por aproximadamente para fijarla.



**ATENCIÓN:** Asegúrese de que la superficie en que pegará la cinta doble cara es lisa y está libre de polvo.

## Instalación

Instalar la tarjeta de memoria

La Smart Cam puede equiparse con una tarjeta de memoria de hasta 128 Gb. El uso de la tarjeta es opcional y se emplea en la grabación de los videos de manera continua o siempre que la cámara detecta algún movimiento en su campo de visión.

01. La ranura de la tarjeta de memoria se ubica en el lado derecho del lente de la cámara.
02. Con la cámara apagada, inserte la tarjeta de memoria ranura, observando el lado correcto y empújela hasta escuchar el clic del cierre de seguridad.
03. Al prender la cámara, la tarjeta será reconocida y estará lista para uso.

Instalando a Cámara

Tras definir el lugar de instalación de su Smart Cam y fijarla ahí, conecte el cable USB / Micro USB a la fuente de alimentación y la conexión Micro USB, que queda en la parte trasera de la cámara. Siga los pasos del siguiente tópico para registrar la cámara en su cuenta de la aplicación "AGL Home".



**ATENCIÓN:** Asegúrese de que la señal del Wi-Fi 2.4 GHz alcanza el lugar de la instalación de su Smart Cam.

## Conexión con aplicación

Para comunicarse con el módulo externo de a través del smartphone, necesita utilizar la aplicación **AGL Home**, disponible para iOS y Android.

Para instalarla, solo tiene que buscar "AGL Home" en la tienda de aplicaciones de su smartphone o escanear el código QR que aparece a continuación.



**AGL HOME**

Android 5.0 o superior  
iOS 11.0 o superior





## Paso a paso

Una vez instalada la aplicación, puede crear su cuenta. Si ya tiene una cuenta **AGL Home**, simplemente haga clic en el botón para iniciar sesión con una cuenta existente.

Si aún no tiene una cuenta **AGL Home**, haga clic en **Registrarse** y siga los pasos de la propia aplicación.

Debe disponer de una dirección de correo electrónico para recibir el código de validación. Sólo con este código la aplicación queda registrada y disponible para añadir dispositivos.

Siga los pasos que aparecen en la pantalla del móvil para completar la creación de su cuenta. Una vez creada la cuenta, usted será enviado a la pantalla de inicio de la aplicación, que utilizaremos para añadir el timbre, tal y como se describe en los siguientes pasos.



**ATENCIÓN:** No utilice la opción '**Probar la aplicación**' para añadir dispositivos. Esta opción es temporal y no se puede volver a acceder a ella. Todos los dispositivos incluidos en esta opción ya no podrán configurarse ni utilizarse a través de la aplicación. Utilízala solo para conocer las funcionalidades de la aplicación.

Una vez que haya creado su cuenta AGL Home o haya iniciado sesión en una cuenta existente, la aplicación mostrará la pantalla de inicio con todos los dispositivos que haya emparejado previamente. Si la cuenta es nueva, la pantalla de inicio no mostrará ningún dispositivo y estará lista para añadir cualquier producto de la gama.

## Incluir la Smart Cam en AGL HOME

Antes de empezar el proceso de inclusión, asegúrese de que su móvil está conectado a una red Wi-Fi 2.4 Ghz. Esta red debe ser la misma que utilizará la Smart Cam para conectarse al internet.

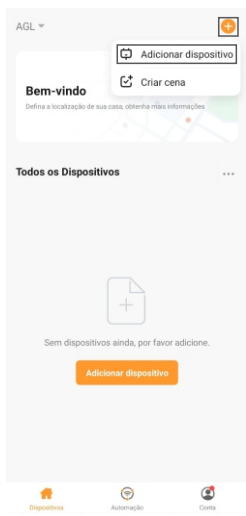


Figura 1



Figura 2

1. Conecte la cámara a la fuente DC 5 V incluida en la caja.

2. Tras encenderse el LED indicador, si parpadea alternando el verde y el rojo, pase al paso 4.

3. Si no lo hace, utilice la "llave de reset" que acompaña el producto para pulsar el botón "reset" de la parte trasera de la Smart Cam hasta que la misma emita un bip y suelte el botón.

4. Tras el LED indicador encenderse y parpadear alternando el verde y el rojo, abra la aplicación AGL Home. En la pantalla de inicio, seleccione el símbolo "+" en la esquina superior derecha. Seleccione "**Añadir dispositivo**" (figura 1) y, bajo la categoría "**Cámaras**", la "**AGL WiFi Cam**" (figura 2).

5. Siguiendo el proceso, tendremos una pantalla (figura 3) que pide la confirmación de que se encendió y reinició el dispositivo (LED de indicación parpadeando rápidamente). Asegúrese de que, en la esquina superior derecha, se encuentra seleccionada la opción **"Código QR"**, seleccione **"Confirmar"** y haga clic en **"Próximo"**.

6. En la siguiente pantalla (figura 4), confirme si el móvil está conectado a una red Wi-Fi 2.4GHz, porque esta será la red que utilizará la cámara. Inserte los datos de su red WiFi y seleccione **"Próximo"**.

7. Cuando aparezca el código QR en la pantalla de su smartphone (figura 5), apunte la pantalla de su smartphone al visor de la cámara, para que la misma pueda visualizar el código QR. Tras escuchar un 'bip' saliendo del altoparlante de la cámara, seleccione **"Escuché el bip"** y pase al siguiente paso.



Figura 3



Figura 4

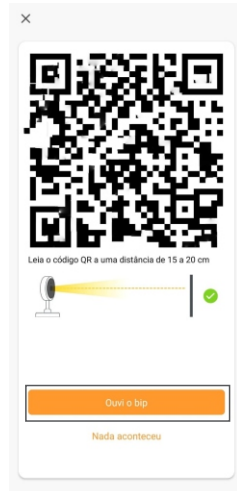


Figura 5

8. En las siguientes pantallas, al finalizar el proceso (figura 6), simplemente seleccione la opción "concluido" (figura 7) y listo: la cámara ya está sincronizada a su cuenta (figura 8).

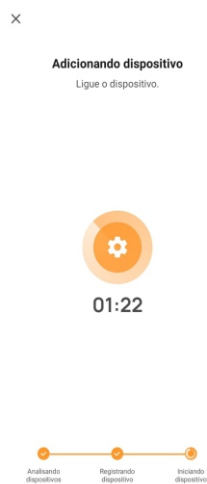


Figura 6

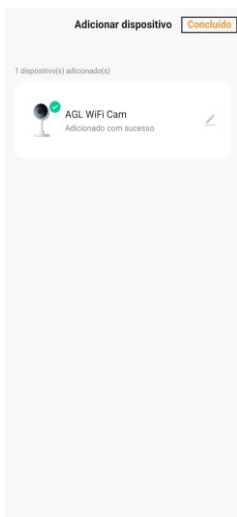


Figura 7


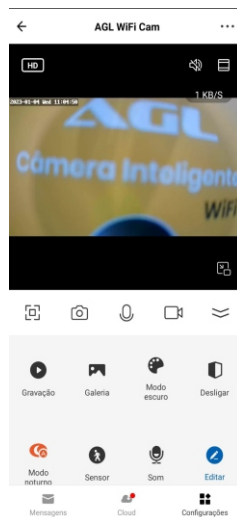


Figura 8

## Pantalla de inicio de la aplicación

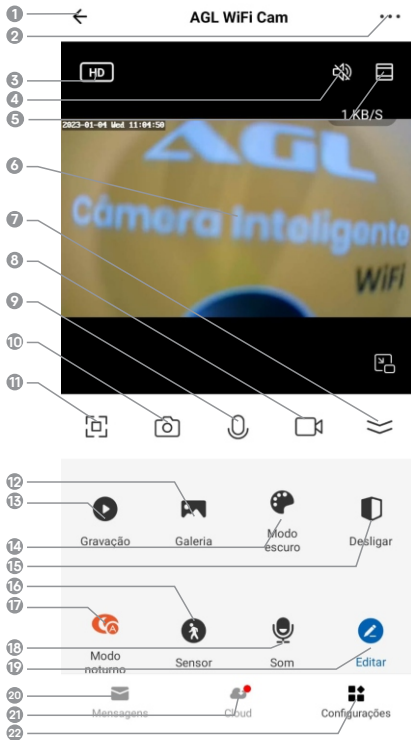

- 1 **VOLVER** - Volver a la pantalla inicial de la aplicación.
- 2 **CONFIGURACIONES** - Permite cambiar las configuraciones, compartir y remover la cuenta.
- 3 **CALIDAD** - Este botón permite cambiar la calidad del video.
- 4 **SONIDO** - Activa/desactiva el sonido de la visualización en tiempo real.
- 5 **PROPORCIÓN** - Permite cambiar la proporción de la visualización del video.
- 6 **VIDEO** - Visualización del video en tiempo real.
- 7 **ESCONDER** - Permite esconder el menú.
- 8 **GRABACIÓN DE VIDEO** - Inicia una grabación de video que se guardará en su smartphone.
- 9 **INICIAR LLAMADA** - Manténgalo pulsado para iniciar una llamada de voz, lo que le permite la conversación con quien esté cerca de la cámara.
- 10 **CAPTURA DE IMAGEN** - Le permite tomar una foto del video en el momento en que se pulsa.
- 11 **PANTALLA COMPLETA** - Cambia la visualización al modo "pantalla completa".
- 12 **GALERÍA** - Permite ver todas las grabaciones e imágenes capturadas.
- 13 **GRABACIÓN** - Permite visualizar los videos grabados.
- 14 **TEMA** - Permite cambiar el tema de colores de la pantalla de la aplicación.
- 15 **APAGAR** - Activa/desactiva el video de la cámara.
- 16 **SENSOR** - Activa/desactiva la función de detección de movimiento.
- 17 **MODO NOCTURNO** - Permite seleccionar cómo desea el modo nocturno de la cámara.
- 18 **SONIDO** - Activa/desactiva la función de detección de sonido.
- 19 **EDITAR** - Permite editar los accesos directos de la pantalla.
- 20 **MENSAJES** - Permite ver el historial de las notificaciones de detección de movimiento/sonido.
- 21 **CLOUD** - Permite adquirir el servicio de grabación de video en nube.
- 22 **CONFIGURACIONES** - Vuelve al menú de 22 configuraciones si está en el menú "MENSAJES".

# Garantía

Firma-se por meio deste instrumento, a garantia contratual prevista no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Rege-se-á a presente garantia pelos termos e condições abaixo expostas.

Para gozar esta garantía, el consumidor deberá utilizar una oficina de asistencia técnica acreditada de AGL, específicamente aquellas que obran en la lista de la página web [www.aglbrasil.com](http://www.aglbrasil.com) o los servicios de la propia fábrica. Esta garantía tiene validez solamente en el territorio brasileño. El transporte de ida y vuelta del producto a la oficina de asistencia técnica autorizada o la fábrica es responsabilidad total del consumidor. En el caso de que el consumidor solicite a la oficina de asistencia técnica autorizada la atención domiciliaria, deberá pagar el desplazamiento del técnico, sin que se cubran por esta garantía las tasas respecto la visita.

## I. Condiciones general de garantía

Se concede la presente garantía a los productos fabricados o comercializados por AGL, con vigencia por el periodo de 12 meses, ya incluida la garantía legal. El periodo de garantía se cuenta a partir de la fecha de emisión de la factura de la venta al consumidor. En el periodo de garantía la mano de obra necesaria y el reemplazo de las piezas, partes y componente son gratuitos, siempre que se compruebe el defecto de la materia prima o fabricación. La verificación del defecto de materia prima o fabricación solo tiene validez a las finalidades de este certificado de garantía cuando se verifiquen por las oficinas de asistencia técnica acreditadas de AGL.

## II- Causan la eliminación inmediata de la garantía:

1. La no comprobación de la fecha de compra a través de la factura y el certificado de garantía llenado;
2. El uso indebido del producto;
3. El desgaste natural del producto;
4. Si el producto sufre influencia de cualquier tipo, de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animales (insectos, etc.);
5. El incumplimiento de las orientaciones del manual del producto o cualquier orientación contenida en el producto;
6. La violación, reparo, ajuste, instalación, reinstalación, cambio o intervención de cualquier naturaleza realizados en el producto por una persona no autorizada por AGL;
7. La conexión del producto a una red eléctrica no compatible con el producto o que presente grandes oscilaciones;
8. Si los daños del producto resultan de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desmoronamientos, etc.);
9. La verificación de que el problema del producto no resulta de defectos relacionados con la materia prima utilizada por la fábrica ni defectos del proceso de fabricación.



### CONSUMIDOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA:    /    /    FACTURA: \_\_\_\_\_

CÓD. DEL PRODUCTO: \_\_\_\_\_ N.º DE SERIE: \_\_\_\_\_

### RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

EMPRESA/PROFESIONAL: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA:    /    /    FACTURA: \_\_\_\_\_

CÓD. DEL PRODUCTO: \_\_\_\_\_ N.º DE SERIE: \_\_\_\_\_

