




Tecnología, calidad y experiencia



Mallas de Repuesto para zarandas en control de sólidos

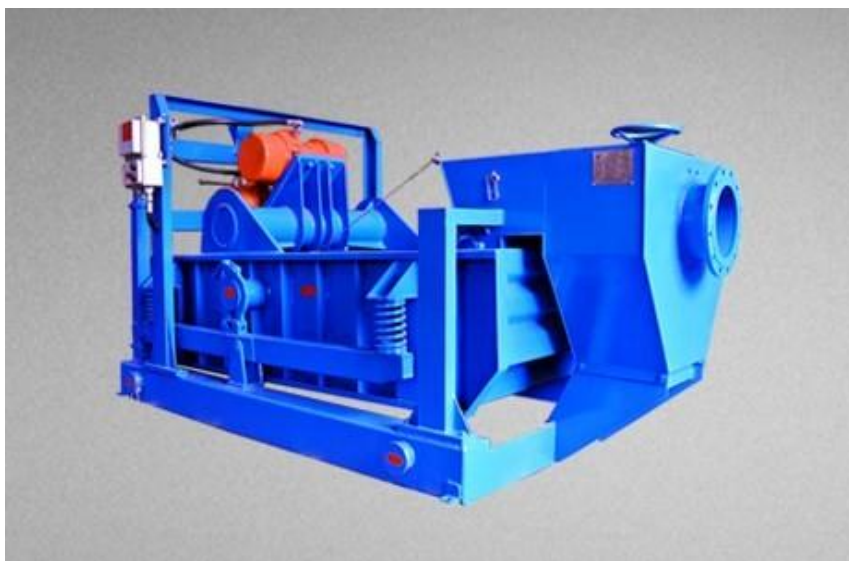

Ladmill Argentina S.A. fabrica y comercializa todo tipo de mallas de remplazo para zarandas (Shakers) en control de sólidos para industria petrolera.

Las mallas Ladmill se fabrican bajo la norma API RP 13C con altos estándares de calidad, los materiales usados son nacionales e importados. Ladmill Argentina produce todos los tipos, modelos de mallas de remplazo para zarandas en cualquier medida y marca que el cliente solicite.

Ladmill Argentina S.A ofrece calidad, fiabilidad y rendimiento en mallas de reemplazo para zarandas

Mallas de remplazo para zarandas

- **Derrick® Equipment Company**
- **NOV®Brandt™**
- **M-I SWACO®**
- **Fluid Systems®**
- **Tri-Flo® International**
- **Double Life®**
- **Harrisburg®**
- **DFE®**
- **RUFF®**
- **Weatherford®**
- **SCOMI®**

Y muchas otras a su medida...

API RP 13C		
Part number	Conversion	Chart
GlobalWire Cloth Mesh Designation	API RP 13C Screen Number	API RP 13C d100 (micron)
DX 24	API 18	931
DX 38	API 35	544
DX 50	API 45	355
DX 70	API 60	270
GS 84	API 60	254
GS 110	API 70	225
GS 140	API 80	165
GS 175	API 100	156
GS 210	API 120	136
DX 165	API 140	103
GS 250	API 170	88
DX 200	API 200	70
DX 270	API 230	66
DX 325	API 325	44

Todos los resultados de la prueba 13C API RP son de un laboratorio independiente.
Los datos son sólo para fines informativos.
Ladmill aplica condiciones de venta estándar.

Tabla 5 - found one page 40 and 41 of API RP 13C	
D100 Separation and API Screen number	
D100 Separation (Microns)	API Screen Number
>925,0 to 1090,0	API 18
>780,0 to 925,0	API 20
>655,0 to 780,0	API 25
>550,0 to 655,0	API 30
>462,5 to 550,0	API 35
>390,0 to 462,5	API 40
>327,5 to 390,0	API 45
>275,0 to 327,5	API 50
>231,0 to 275,0	API 60
>196,0 to 231,0	API 70
>165,0 to 196,0	API 80
>137,5 to 165,0	API 100
>116,5 to 137,5	API 120
>98,0 to 116,5	API 140
>82,5 to 98,0	API 170
>69,0 to 82,5	API 200
>58,0 to 69,0	API 230
>49,0 to 58,0	API 270
>41,5 to 49,0	API 325
>35,0 to 41,5	API 400

La descripción Instituto Americano del Petróleo es la siguiente: “Este procedimiento da un método para determinar la eficiencia de remoción de sólidos perforados por un conjunto de equipos de procesamiento de fluido de perforación. La eficiencia de remoción de sólidos perforados se refiere a la fracción de roca perforado descartado en comparación con el volumen de sólidos perforados generados. Designaciones pantalla zaranda y etiquetado se incluyen como un método para que los fabricantes marquen las pantallas de una manera consistente. La etiqueta de identificación de malla describe el potencial de separación, la conductancia, y e área de no borrado de la malla. Fabricantes de la mallas deberán utilizar esta denominación para cumplir con esta norma”.

LADMILL ARGENTINA S.A. con las normas establecidas en API RP 13C nos convierte en una confiable fuente de zarandas de recambio y esperamos con interés trabajar con usted.

Embalaje panel de la pantalla, Pesos y dimensiones

Marca	Serie/Tipo	Dimensiones (in/cm)	Peso (lbs./kg)	Pcs/Caja
Derrick ®	FLC-2000™ (48x30)	41.25" x 27.5" 104.775 x 69.85	30 / 14	2 (dos)
Derrick ®	FLC-500™ - 503/504/513/514	41.25" x 27.375" 104.775 x 69.53	44 / 20	2 (dos)
NOV ®Brandt®	Cobra® , Cobra® II, Cobra®S, Mini Cobra® King Cobra® King Cobra® II, King Cobra® +, LCM-3D CS	25" x 49" 63.5 x 124.46	40 / 18	1 (uno)
NOV ®Brandt®	VSM300 (Primary)	27" x 35" 68.58x 88.9	35 / 17	1 (uno)
NOV ®Brandt®	VSM300 (Scalping)	27" x 37" 68.58x 93.98	36 / 17	1 (uno)
NOV ®Brandt®	Venom	25" x 49" 63.5 x 124.46	34 / 16	1 (uno)
Nationa ®	D235, D285P, D285DM, D285 OCD, and Prospector™ by Weatherford®	46.25" x 28" 117.475x 71.12	40 / 18	1 (uno)
M-I SWACO ®	Mongoose PT ® Mongoose PRO Meerkat PT®	23" x 46" 58.42 x 116.84	35 / 17	1 (uno)
Fluid Systems®	AI Series	42" x 29" 106.68 x 73.66	32 / 14	1 (uno)
Vortex Fluid Systems®	AI Series	42" x 29" 106.68 x 73.66	32 / 14	1 (uno)
DFE	SCR-01, NNF, Harrisburg	48.25" x 28.25" 122.55 x 71.55	40 / 18	3 (tres)

Derrick® Equipment Company

Cleaner 2000 - C					Flow-Line
Part Number	APIRP 13C	APID100 (microns)	Condt. (KD / mm)	Non-blank Open Area	
D48 MB	API 18	931	13.329	6.01 ft.sq.	
D48 MB	API 35	544	7.978	6.01 ft.sq.	
D48 MB	API 45	355	4.347	6.01 ft.sq.	
D48 MB	API 60	270	3.141	6.01 ft.sq.	
D48 MB ST	API 60	254	2.136	6.01 ft.sq.	
D48 MB ST	API 70	225	2.1	6.01 ft.sq.	
D48 MB ST	API 80	165	1.662	6.01 ft.sq.	
D48 MB ST	API 100	156	1.428	6.01 ft.sq.	
D48 MB ST	API 120	120	1.25	6.01 ft.sq.	
D48 MB ST	API 140	116	1.08	6.01 ft.sq.	
D48 MB ST	API 170	88	1.012	6.01 ft.sq.	
D48 MB	API 200	70	0.65	6.01 ft.sq.	
D48 MB	API 230	66	0.576	6.01 ft.sq.	
D48 MB	API 325	44	0.0261	6.01 ft.sq.	
Derrick FLC-500™ 503, 504, 513					
Part Number	APIRP 13C	APID100 (microns)	Condt. (KD / mm)	Non-blank Open Area	
D50 MB	API 18	931	13.329	5.43 ft.sq.	
D50 MB	API 35	544	7.978	5.43 ft.sq.	
D50 MB	API 45	355	4.347	5.43 ft.sq.	
D50 MB	API 60	270	3.141	5.43 ft.sq.	
D50 MB ST	API 60	254	2.136	5.43 ft.sq.	
D50 MB ST	API 70	225	2.1	5.43 ft.sq.	
D50 MB ST	API 80	165	1.662	5.43 ft.sq.	
D50 MB ST	API 100	156	1.428	5.43	
D50 MB ST	API 120	120	1.25	5.43	
D50 MB ST	API 140	116	1.08	5.43	
D50 MB ST	API 170	88	1.012	5.43	
D50 MB	API 200	70	0.65	5.43	
D50 MB	API 230	66	0.576	5.43	
D50 MB		44	0.0261	5.43	

Flow-Line® Cleaner 2000 - Flow-Line® Cleaner Plus (48x30)
 FLC-500 Series 503, 504, 513 & 514

Esta información se proporciona solamente con fines informativos y para Ladmiller Argentina S.A. no es ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a la exactitud y uso de estos datos. Todas las garantías de productos se regirán por las Condiciones de Venta Estándar. Nada en este documento es una publicación legal o es un sustituto para el asesoramiento legal competente.

Cobra[®], Cobra II[®], Cobra S[®], Mini Cobra[®], King Cobra[®], King Cobra+[®], King Cobra II[®], & LCM-3D
Cobra[®], Cobra II[®], Cobra S[®], Mini Cobra[®], King Cobra[®], King Cobra+[®], King Cobra II[®], & LCM-3D CS

Cobra[®], Cobra II[®], Cobra S[®], Mini Cobra[®], King Cobra[®], King Cobra+[®], King Cobra II[®], & LCM-3D CS
Venom[®]

Part Number	APIRP 13C	APID100 (microns)	Condt. (KD /mm)	Non-blank Open Area
KC MB024	API 18	931	13.329	6.08 ft.sq.
KC MB038	API 35	544	7.978	6.08 ft.sq.
KC MB050	API 45	355	4.347	6.08 ft.sq.
KC MB070	API 60	270	3.141	6.08 ft.sq.
KC MB ST 84	API 60	254	2.136	6.08 ft.sq.
KC MB ST 110	API 70	225	2.1	6.08 ft.sq.
KC MB ST 140	API 80	165	1.662	6.08 ft.sq.
KC MB ST 175	API 100	156	1.428	6.08 ft.sq.
KC MB ST 210	API 120	120	1.25	6.08 ft.sq.
KC MB ST 230	API 140	116	1.08	6.08 ft.sq.
KC MB ST 250	API 170	88	1.012	6.08 ft.sq.
KC MB250	API 200	70	0.65	6.08 ft.sq.
KC MB270	API 230	66	0.576	6.08 ft.sq.
KC MB325	API 325	44	0.0261	6.08 ft.sq.
Venom Series Shakers				
Part Number	APIRP 13C	APID100 (microns)	Condt. (KD /mm)	Non-blank Open Area
VEN MB024	API 18	931	13.329	6.08 ft.sq.
VEN MB038	API 35	544	7.978	6.08 ft.sq.
VEN MB050	API 45	355	4.347	6.08 ft.sq.
VEN MB070	API 60	270	3.141	6.08 ft.sq.
VEN MB ST 084	API 60	254	2.136	6.08 ft.sq.
VEN MB ST 110	API 70	225	2.1	6.08 ft.sq.
VEN MB ST 140	API 80	165	1.662	6.08 ft.sq.
VEN MB ST 175	API 100	156	1.428	6.08 ft.sq.
VEN MB ST 210	API 120	120	1.25	6.08 ft.sq.
VEN MB ST 230	API 140	116	1.08	6.08 ft.sq.
VEN MB ST 250	API 170	88	1.012	6.08 ft.sq.
VEN MB250	API 200	70	0.65	6.08 ft.sq.
VEN MB270	API 230	66	0.576	6.08
VEN MB325	API 325	44	0.0261	6.08

Esta información se proporciona solamente con fines informativos y para Ladmill Argentina S.A. no es ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a la exactitud y uso de estos datos. Todas las garantías de productos se regirán por las Condiciones de Venta Estándar. Nada en este documento es una publicación legal o es un sustituto para el asesoramiento legal competente.

NOV[®] Brandt[®]

VSM300 [®] Primary				
Part Number	API RP 13C	API D100 (microns)	Condt. (KD /mm)	Non-blank Open Area
VSM300 MB	API 18	931	13.329	3.63 ft.sq.
VSM300 MB	API 35	544	7.978	3.63 ft.sq.
VSM300 MB	API 45	355	4.347	3.63 ft.sq.
VSM300 MB	API 60	270	3.141	3.63 ft.sq.
VSM300 MB ST	API 60	254	2.136	3.63 ft.sq.
VSM300 MB ST	API 70	225	2.1	3.63 ft.sq.
VSM300 MB ST	API 80	165	1.662	3.63 ft.sq.
VSM300 MB ST	API 100	156	1.428	3.63 ft.sq.
VSM300 MB ST	API 120	120	1.25	3.63 ft.sq.
VSM300 MB ST	API 140	116	1.08	3.63 ft.sq.
VSM300 MB ST	API 170	88	1.012	3.63 ft.sq.
VSM300 MB	API 200	70	0.65	3.63 ft.sq.
VSM300 MB	API 230	66	0.576	3.63 ft.sq.
VSM300 MB	API 325	44	0.0261	3.63 ft.sq.
VSM300 [®] Scalping Deck				

VSM300[®] (Primary and Scalping)

Part Number	API RP 13C	API D100 (microns)	Condt. (KD /mm)	Non-blank Open Area
VSM300S MB10	①	①	①	3.79 ft.sq.
VSM300S MB20	①	①	①	3.79 ft.sq.
VSM300S MB30	①	①	①	3.79 ft.sq.
VSM300S MB40	①	①	①	3.79 ft.sq.
VSM300S MB50	API 50	320	①	3.79 ft.sq.
VSM300S MB60	①	①	①	3.79 ft.sq.
VSM300S MB70	API 70	225		3.79 ft.sq.

① API RP 13C test data currently unavailable

Esta información se proporciona solamente con fines informativos y para Ladmiller Argentina S.A. no es ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a la exactitud y uso de estos datos. Todas las garantías de productos se regirán por las Condiciones de Venta Estándar. Nada en este documento es una publicación legal o es un sustituto para el asesoramiento legal competente.



M-I SWACO®

Mongoose PT [™] , Mongoose PRO [™] , and				
Part Number	API RP	API D100 (microns)	Condt. (KD / mm)	Non-blank Open Area
MONG MB	API 18	931	13.329	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 35	544	7.978	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 45	355	4.347	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 60	270	3.141	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 60	254	2.136	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 70	225	2.1	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 80	165	1.662	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 100	156	1.428	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 120	120	1.25	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 140	116	1.08	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 170	88	1.012	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 200	70	0.65	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 230	66	0.576	5.30 ft.sq.
MONG MB	API 325	44	0.0261	5.30 ft.sq.
Fluid Systems [®]				
2 0 1 B.VGS [™] , 50B.VGS [™] , 500B.VGS [™] , 5000B.VGS [™] 500 ELS, 500 VGS [™] , RUMBA201-ST, 50/500B, 500/500B.VGS [™] , 500/500 EOL, A50B.VGS [™] , A500B.VGS [™]				
Part Number	API RP	API D100 (microns)	Condt. (KD / mm)	Non-blank Open Area
FS MB	API 18	931	13.329	6.26 ft.sq.
FS MB	API 35	544	7.978	6.26 ft.sq.
FS MB	API 45	355	4.347	6.26 ft.sq.
FS MB	API 60	270	3.141	6.26 ft.sq.
FS MB	API 60	254	2.136	6.26
FS MB	API 70	225	2.1	6.26
FS MB	API 80	165	1.662	6.26
FS MB	API 100	156	1.428	6.26
FS MB	API 120	120	1.25	6.26
FS MB	API 140	116	1.08	6.26
FS MB	API 170	88	1.012	6.26
FS MB	API 200	70	0.65	6.26
FS MB	API 230	66	0.576	6.26
FS MB	API 325	44	0.0261	6.26

Esta información se proporciona solamente con fines informativos y para Ladmiller Argentina S.A. no es ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a la exactitud y uso de estos datos. Todas las garantías de productos se regirán por las Condiciones de Venta Estándar. Nada en este documento es una publicación legal o es un sustituto para el asesoramiento legal competente.

Vortex Fluid Systems®

Orbital 3000, 3750, Dual, Triple, Mud & Drying				
Part Number	API RP	API D100	Condt.	Non-blank Open
	RP	(microns)	(KD / mm)	Area
V3000 MB	API 18	931	13.329	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 35	544	7.978	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 45	355	4.347	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 60	270	3.141	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 60	254	2.136	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 70	225	2.1	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 80	165	1.662	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 100	156	1.428	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 120	120	1.25	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 140	116	1.08	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 170	88	1.012	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 200	70	0.65	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 230	66	0.576	5.56 ft.sq.
V3000 MB	API 325	44	0.0261	5.56 ft.sq.

SCR-01, NNF, Harrisburg Linear Motion, Triton, Trips

DFE® - Harrisburg®				
SCR-01, NNF, Harrisburg Linear Motion, Triton, Trips				
Part Number	API RP	API D100	Condt.	Non-blank Open
	RP	(microns)	(KD / mm)	Area
DFE MB	API 18	931	13.329	7.01 ft.sq.
DFE MB	API 35	544	7.978	7.01 ft.sq.
DFE MB	API 45	355	4.347	7.01 ft.sq.
DFE MB	API 60	270	3.141	7.01 ft.sq.
DFE MB	API 60	254	2.136	7.01 ft.sq.
DFE MB	API 70	225	2.1	7.01 ft.sq.
DFE MB	API 80	165	1.662	7.01 ft.sq.
DFE MB	API 100	156	1.428	7.01
DFE MB	API 120	120	1.25	7.01
DFE MB	API 140	116	1.08	7.01
DFE MB	API 170	88	1.012	7.01
DFE MB	API 200	70	0.65	7.01
DFE MB	API 230	66	0.576	7.01
DFE MB	API 325	44	0.0261	7.01

Orbital Series 3000, 3750, Dual, Triple, Mud Cleaner & Drying Shaker

Esta información se proporciona solamente con fines informativos y para Ladmiller Argentina S.A. no es ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a la exactitud y uso de estos datos. Todas las garantías de productos se regirán por las Condiciones de Venta Estándar. Nada en este documento es una publicación legal o es un sustituto para el asesoramiento legal competente.

National[®] - Weatherford[®]

D235, D285P, D285DM, D285 OCD, and Prospect[®]

Series Shakers

D235, D285P, D285DM & D285 OCD Prospect[™]

Part Number	API RP RP	API D100 (microns)	Condt. (KD / mm)	Non-blank Open Area
N28 MB	API 18	931	13.329	5.60 ft.sq.
N28 MB	API 35	544	7.978	5.60 ft.sq.
N28 MB	API 45	355	4.347	5.60 ft.sq.
N28 MB	API 60	270	3.141	5.60 ft.sq.
N28 MB ST	API 60	254	2.136	5.60 ft.sq.
N28 MB ST	API 70	225	2.1	5.60 ft.sq.
N28 MB ST	API 80	165	1.662	5.60 ft.sq.
N28 MB ST	API 100	156	1.428	5.60 ft.sq.
N28 MB ST	API 120	120	1.25	5.60 ft.sq.
N28 MB ST	API 140	116	1.08	5.60 ft.sq.
N28 MB ST	API 170	88	1.012	5.60 ft.sq.
N28 MB	API 200	70	0.65	5.60 ft.sq.
N28 MB	API 230	66	0.576	5.60 ft.sq.
N28 MB	API 325	44	0.0261	5.60 ft.sq.


Esta información se proporciona solamente con fines informativos y para Ladmill Argentina S.A. no es ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a la exactitud y uso de estos datos. Todas las garantías de productos se regirán por las Condiciones de Venta Estándar. Nada en este documento es una publicación legal o es un sustituto para el asesoramiento legal competente.

Malla para zaranda disponible

No.	SCREEN NAME	ESPECIFICATION	FIT MACHINE	MACHINE MODEL
1	Soft edge screen	600x1750x40/20 (scroll type)		
2	Soft edge screen	600x1750x60/20 (scroll type)		
3	Soft edge screen	600x1750x80/20 (scroll type)		
4	Soft edge screen	600x1750x100/20 (scroll type)	Desander	LC 250 X 2
5	Soft edge screen	600x1750x120/20 (scroll type)	Desilter	CN Q100 X 10
6	Soft edge screen	1000x1750x40/20 (scroll type)	Shale Shaker	YZS1000 X 1600
7	Soft edge screen	1000x1750x60/20 (scroll type)	Shale Shaker	YZS1000 X 1600
8	Soft edge screen	1000x1750x80/20 (scroll type)	Shale Shaker	YZS1000 X 1600
9	Soft edge screen	600x1750x100/20 (scroll type)	Cleaner	YZS1000 X 1600
10	Soft edge screen	600x1750x120/20 (scroll type)	Cleaner	YZS1000 X 1600
11	Soft edge screen	1120x1750x40/20 (scroll type)	Shale Shaker	ZZS-D 2ZZS-D
12	Soft edge screen	1120x1750x60/20 (scroll type)	Shale Shaker	ZZS-D 2ZZS-D
13	Soft edge screen	1120x1750x80/20 (scroll type)	Shale Shaker	ZZS-D 2ZZS-D
14	Soft edge screen	700x1050x40/20	Shale Shaker	QZS703, QZS704
15	Soft edge screen	700x1050x60/20	Shale Shaker	QZS703, QZS704
16	Soft edge screen	700x1050x80/20	Shale Shaker	QZS703, QZS704
17	Soft edge screen	700x1050x100/20	Cleaner	QZS210, QZS316
18	Soft edge screen	700x1050x120/20	Cleaner	QZS210, QZS316
19	Soft edge screen	830x1080x40/20	Shale Shaker	QZS833
20	Soft edge screen	830x1080x60/20	Shale Shaker	QZS833


No.	SCREEN NAME	ESPECIFICATION	FIT MACHINE	MACHINE MODEL
21	Soft edge screen	830x1080x80/20	Shale Shaker	QZS833
22	Soft edge screen	830x1080x100/20	Cleaner	QZS250,x2/100x10
23	Soft edge screen	830x1080x120/20	Cleaner	QZS250,x2/100x10
24	Hard edge screen	830x1080x40/20	Shale Shaker	QZS833
25	Hard edge screen	830x1080x60/20	Shale Shaker	QZS833
26	Hard edge screen	830x1080x80/20	Shale Shaker	QZS833
27	Hard edge screen	830x1080x100/20	Cleaner	QZS250,x2/100x10
28	Hard edge screen	830x1080x120/20	Cleaner	QZS250,x2/100x10
29	Hard edge screen	700x1050x 40/20	Shale Shaker	QZS703,QZS704
30	Hard edge screen	700x1050x 60/20	Shale Shaker	QZS703,QZS704
31	Hard edge screen	700x1050x 80/20	Shale Shaker	QZS703,QZS704
32	Hard edge screen	700x1050x 100/20	Cleaner	QZS210,QZS316
33	Hard edge screen	700x1050x 120/20	Cleaner	QZS210,QZS316
34	Derrick 500 serial pyramid screen	1050x695x 80/20		FLC-500
35	Derrick 500 serial pyramid screen	1050x695x 100/20		FLC-500
36	Derrick 2000 serial shak. Flap type screen	1050x700x 300/20		FLC-2000
37	Derrick 2000 serial shak. pyramid type screen	1050x700x 300/20		FLC-2000
38	Brandt KING COBRA frame type screen	1200x635 x300/20		BRAND KING COBRA
39	Flat screen	1250x630x40/20	Shale Shaker	A tyoe, C type, D type
40	Flat screen	1250x630x60/20	Shale Shaker	A tyoe, C type, D type
41	Flat screen	1250x630x80/20	Shale Shaker	A tyoe, C type, D type
42	Flat screen	1250x630x100/20	Cleaner	A tyoe, C type, D type
43	Flat screen	1250x630x120/20	Clenaer	A tyoe, C type, D type

Malla de remplazo para Derrick 500

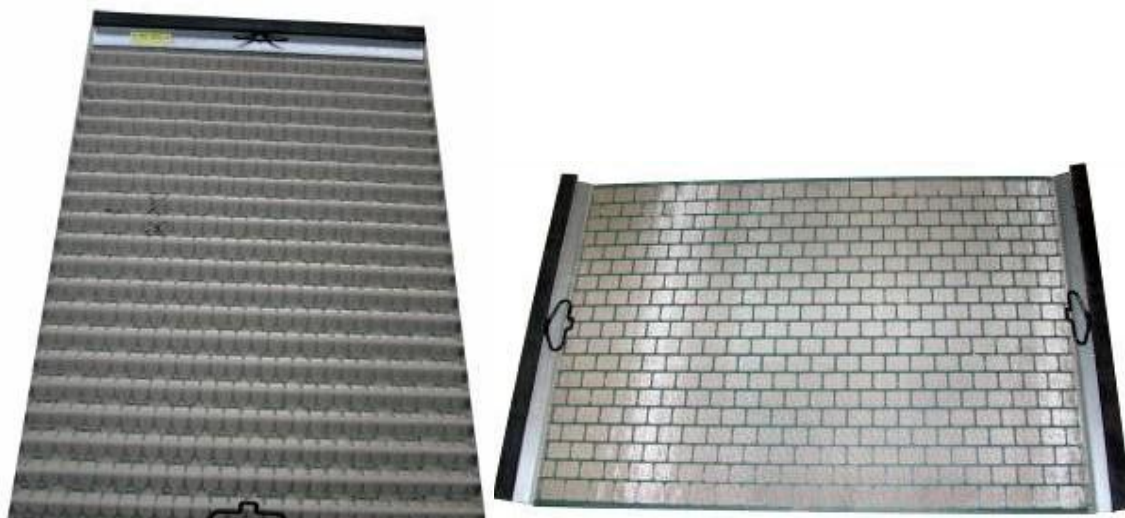

Derrick 500 Series PMD/PWP Screen	
Mesh	40---325
Dimension (+/- 2mm)	Length:1050mm Width>695mm
PWP Weight (+/-0.5kg)(Flat Screen)	6.0kg
PMD Weight(+/-0.5kg)(Pyramid	7.5 kg
Layer	2 or 3
Screen material	S.S304
Frame material	Carbon steel

Malla de remplazo para Derrick 2000

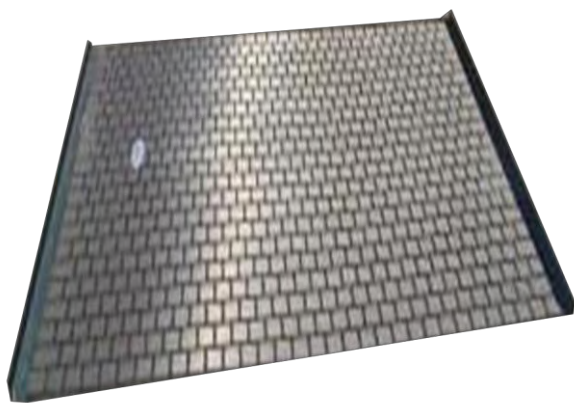

Derrick 2000 Series PMD/PWP Screen

Mesh	40---325
Dimension (+/- 2mm)	Length:1053mm
PWP Weight (+/-	4.2 kg
PMD Weight(+/-	5.8 kg
Layer	2 or3
Screen material	S.S304
Frame material	Carbon steel



Malla de remplazo para NOVBrandt Cobra



Derrick Replacement Screens for NOV Brandt Cobra

Mesh	40---325
Dimension (+/- 1/16Inch)	Length: 25 inch Width:49 5/16inch Height:1inch
Weight	34 +/- 1lbs
PMD Weight(+/-	5.8 kg
Layer	2 or3
Screen material	S.S304
Side rubber width	5 mm
Frame material	Carbon steel

Malla de remplazo para Brandt VSM300

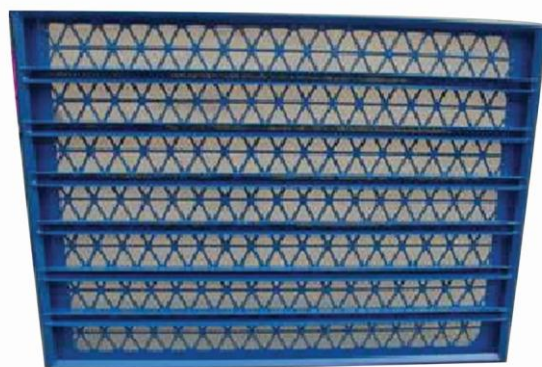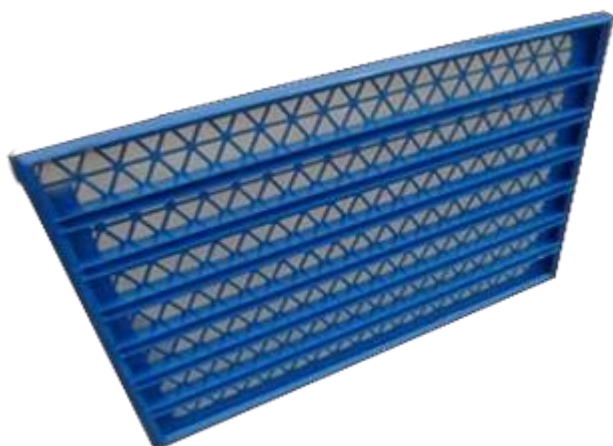

Brandt VSM300 Scalping screen

Mesh	40---325
Dimension (+/- 1/16Inch)	Length:37inch Width:26 5/8 inch H=1 ½ inch
Weight	12 kg
Layer	2 or
Screen material	S.S304
Frame material	Carbon steel

Malla de remplazo para NOV Brandt VSM300



Brandt VSM300 primary screen



Mesh	40---325
Dimension (+/- 1/16Inch)	Length: 35 inch Width:27 inch H=1 ½ inch
Weight	11 kg
Layer	2 or
Screen material	S.S304
Frame material	Carbon steel




Malla de remplazo Brandt VSM300

Brandt VSM300 Secondary screen (Dryer Panel)

Mesh	40---325
Dimension (+/- 1/16Inch)	Length: 8 inch Width:27 inch H=18 mm
Weight	4.3 kg
Layer	2 or
Screen material	S.S304
Frame material	Carbon steel

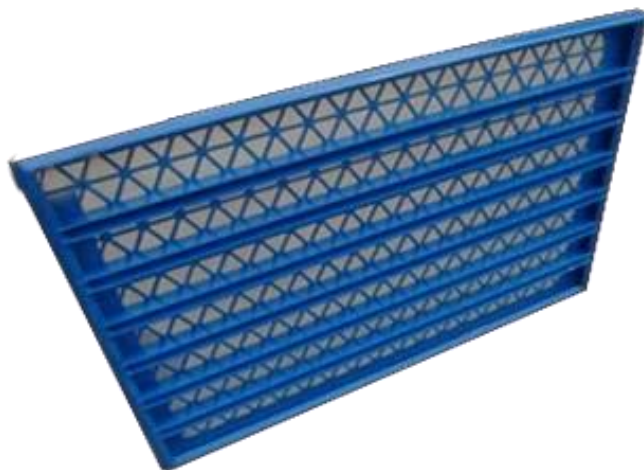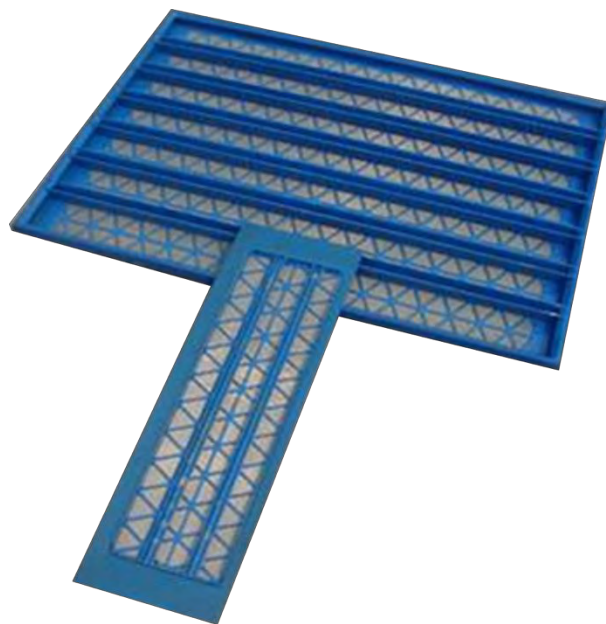


Malla de remplazo para MI-SWACO Mongoose

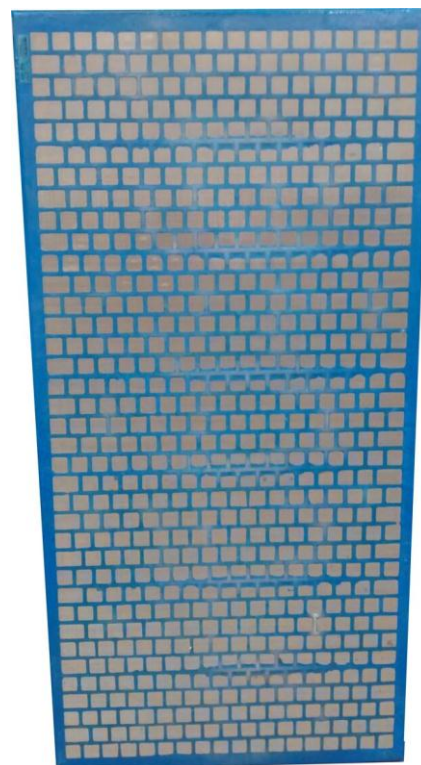

MI-SWACO Mongoose Shaker Screen	
Mesh	40---325
Dimension (+/- 2mm)	Length: 1165 mm Width: 585 mm Height: 45 mm
PTC Weight (+/-0.5kg) (Steel Frame Screen)	12 kg
Layer	2 or 3
Screen material	S.S304
Frame material	Carbon steel

Malla de remplazo para KEM-TRON KTL-48

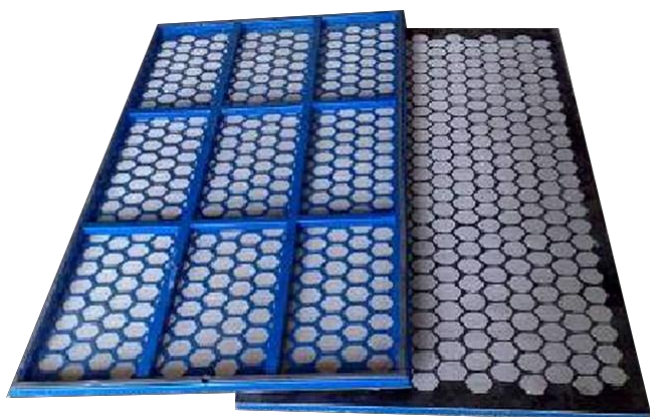

KEM-TRON KTL-48 Shaker Screen

Mesh	40---325
Dimension (+/- 2mm)	Length: 1220 mm Width: 810 mm Height: 28 mm
PTC Weight (+/-0.5kg) (Steel Frame Screen)	13 kg
Layer	2 or
Screen material	S.S304
Frame material	Carbon steel

Malla de remplazo para FSI Shaker



FSI 500B/5000B Shaker Screen

Mesh	40---325
Type of screen	Frame/Pre-tensioned
Dimension (in)	42 x
Layer	2 or
Screen material	S.S304
Frame material	Carbon steel

