





Lavadora Industrial WCLA-160G

Capacidad:
35.27 lb (16 kg)



Planta de
lavandería social

Franquicia de
Lavandería

Lavandería
institucional

Potencia industrial con precisión inteligente

Las lavadoras-extractoras Wätschee de la serie WCLA ofrecen un rendimiento industrial, diseñadas para ciclos de trabajo exigentes y cargas continuas. Su motor de alta eficiencia y el inversor permiten un control preciso de velocidad y torque, logrando lavados profundos con el menor desgaste de los textiles.

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD

La máquina adopta una estructura de molde completo. El tambor interior, exterior y las placas delanteras y traseras del tambor exterior están prensados con moldes de acero inoxidable.

La lavadora cuenta con tres capas de acero inoxidable 304, volviéndola una lavadora industrial de acero inoxidable auténtico.

CONTROL TOTAL Y PROGRAMACIÓN FLEXIBLE

El controlador con interfaz LCD facilita la programación de hasta 6 ciclos automáticos y permite ajustes manuales en tiempo real, incluso durante la operación. Esto se traduce en mayor flexibilidad para adaptarse a diferentes tipos de ropa y necesidades de producción sin detener la máquina.

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD

La máquina adopta una estructura de molde completo. El tambor interior, exterior y las placas delanteras y traseras del tambor están prensados y son de acero inoxidable para una larga vida útil.

La maquina cuenta con tres capas de acero inoxidable 304 desde el tambor interior, tambor exterior y cuerpo de la maquina, volviéndola una lavadora industrial de acero inoxidable genuina.

PROTECCIÓN DE PRENDAS Y SEGURIDAD OPERATIVA

La familia WCLA incorpora límites de tiempo de extracción, detección inteligente de desequilibrio y bloqueo de puerta a prueba de errores. Estas funciones protegen las prendas, prolongan la vida útil de los componentes y garantizan la seguridad del personal durante cada ciclo.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado WÄSCHEE hoy para obtener más detalles

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO

Gracias a su sistema de llenado inteligente, recalentamiento automático y control de temperatura por etapas, estas lavadoras optimizan el consumo de agua y energía.

La operación precisa reduce tiempos muertos y mejora la rentabilidad de la operación en lavanderías comerciales e industriales.

MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO INTELIGENTE

Con su sistema de alarmas, diagnósticos en pantalla y funciones de parámetros vía USB, el mantenimiento es rápido y sencillo. Esto minimiza paros imprevistos y mantiene la productividad en su punto más alto.

Detalles del producto



Tambor de acero inoxidable 304 manufacturado por robot para un acabado perfecto.



Innovadora puerta de 630 mm, más cómoda para recoger y cargar la ropa, y comprobar el estado del lavado con mayor claridad.




La pantalla LED puede cambiar entre 10 idiomas y muestra en tiempo real la velocidad de lavado, que se puede ajustar a las necesidades del cliente.


Características del modelo

Modelo	WCLA-160G	Potencia de calefacción eléctrica	8 kw
Capacidad nominal	16 KG	Diámetro de la entrada de agua	3/4"
Diámetro de cesta	670 mm	Presión del agua	30 - 55 psi
Profundidad de la cesta	465 mm	Salida de drenaje	2 1/2"
Velocidad de lavado	48 rpm	Ruido	>70 dB
Velocidad de extracción (rpm/G)	730 rpm / 200 G	Peso neto	260 kg
Sistema Eléctrico	208 - 240V / 3P+PE / 60Hz	Dimensiones (An x L x Al)	877 x 845 x 1302 mm
Potencia de motor	1.5 kW	Protección Eléctrica	40 A
Tipo de calefacción	Eléctrico/Agua caliente	Área del conductor	10 AWG / 6 mm²
Amperes Nominales	29.4 A	Tipo de montaje	Rígido


Medidas del Equipo

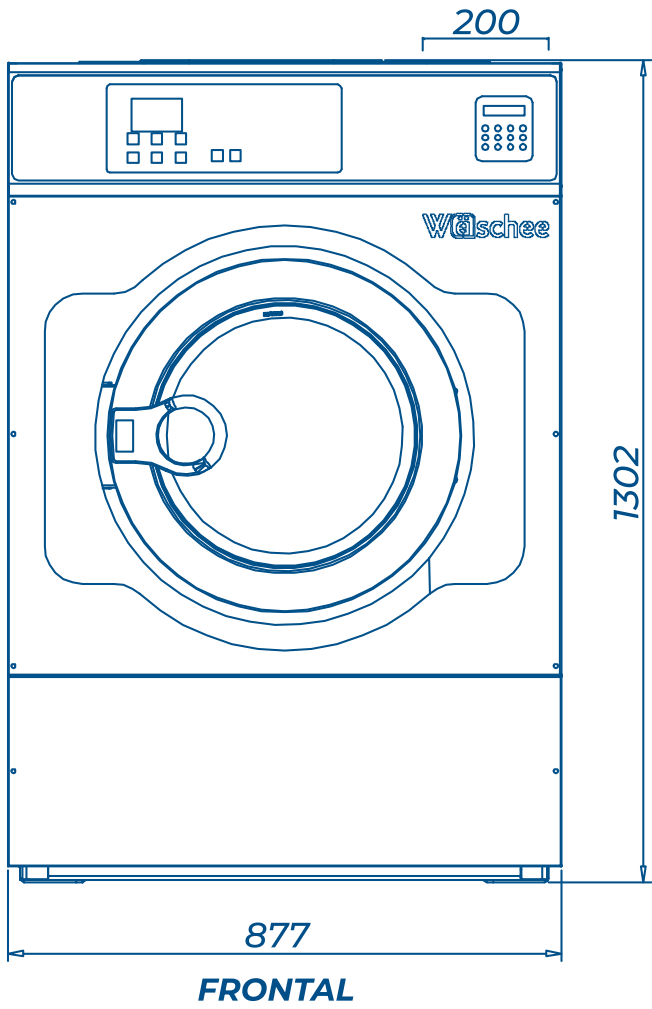

FRONTAL

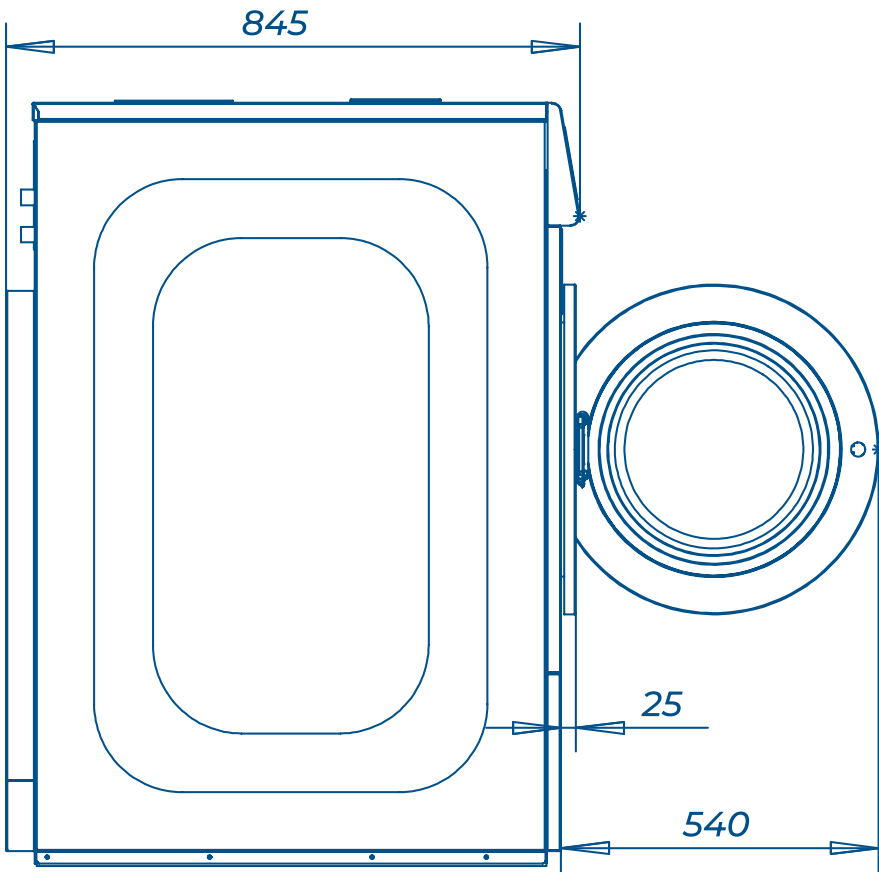

LATERAL

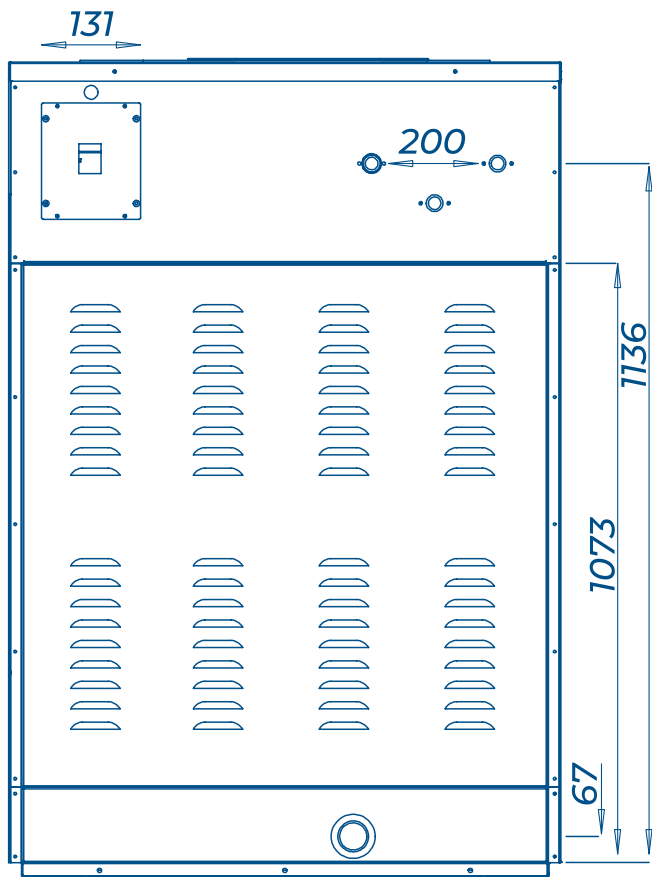

TRASERA

Las características del equipo pueden variar con el tiempo como parte del proceso de innovación continua. Para asegurarse de contar con datos actualizados, se recomienda revisar el manual de instalación vigente o contactar directamente a Wäschee o a su distribuidor autorizado.