


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NT4 HYBRID

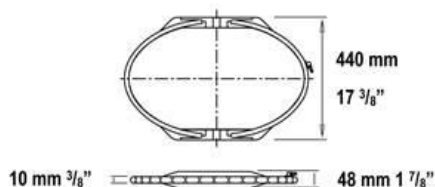

NT4 HYBRID INCL. VALISE

Pressão máxima de funcionamento	12 bar
Capacidade máxima de elevação	70 tonnes
Capacidade máxima de elevação à altura máxima de elevação	9.5 tonnes
Altura de inserção	10 mm / 48 mm
Altura máxima de elevação	N x 440 mm
Altura efectiva de elevação	N x 392 mm
Volume	99 liter
Conteúdo máximo de ar	1,287 liter
Gama de temperaturas	-20 °C till +65 °C
Peso	15.5 kg
Factor de segurança	> 4
Diâmetro	Ø 860 mm

ACESSÓRIOS

Art. Nr.

ACESSÓRIOS

Art. Nr.

Valise NT4 Hybrid (Ø 930 mm)	8700.0320	Shut-off hose 12 bar / 2m / red / rubber	8700.1352
Accessory storage case	8700.0795	Shut-off hose 12 bar / 2m / yellow / rubber	8700.1357
Regulator c/w 2m black rubber inlet hose	8700.0570	Shut-off hose 12 bar / 2m / green / rubber	8700.1362
Handheld dual controller 12 bar	8700.0552	Shut-off hose 12 bar / 2m / blue / rubber	8700.1367
Dual air cylinder connector	8700.0620	Connector key	8700.2008
Delivery hose 12 bar / 10m / red / rubber	8700.1333	Solid quick connector	8700.2050
Delivery hose 12 bar / 10m / yellow / rubber	8700.1338	Power Plate	8420.0060
Delivery hose 12 bar / 10m / green / rubber	8700.1343	Power Plate plug	8700.2075
Delivery hose 12 bar / 10m / blue / rubber	8700.1348	Floor mat	8700.0715
		Floor mat plug	8700.2040

EN-13731
 COMPLIANT

Information contained in this document is believed to be accurate. However RESQTEC does not guarantee the completeness or accuracy of any of the published information.