

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Modelo: JIANGXI ISUZU JE493ZLQ6A
Cilindraje: 2.771 C.C
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 121 Hp @ 3.200 Rpm
Torque Máximo: 33,16 Kg-m @ 1.600 Rpm
Sistema de Inyección: Common Rail BOSCH
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Marca/Modelo: WLY 5GT32
Número de Marchas: 5 Velocidades + Reversa
Relación de Transmisión: 4,717/0,719


SUSPENSIÓN

Delantera Eje rígido con ballestas, amortiguadores inclinados y contrapuestos
Trasera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores inclinados y contrapuestos , barra estabilizadora

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 5.865 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 3.300 (mm)
Longitud Carrozable (LC): 4.900 (mm)^b
Ancho Total Cabina (ANH): 1.852 (mm)
Alto Total (AT): 2.238 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.040 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 1.525 (mm)

DIMENSIONES

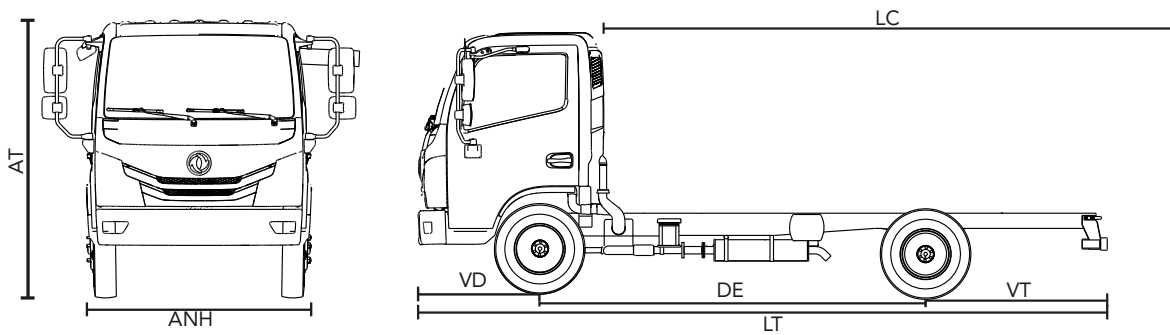

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Frenos: Tipo Tambor
Sistema de frenado: Freno de aire y ahogo
Freno de Parqueo: Manual
Asistencia de Frenado: ABS
Rin: R17.5

EQUIPAMIENTO

- Bloqueo Central:
- Luz DRL diurna tipo LED:
- Aire Acondicionado de serie:
- Faros Delanteros con Sistema de Altura Regulable:
- Exploradoras y Antiniebla:
- Control de Audio/Bluetooth en el Timón:
- Ajuste de timón Altura/Profundidad:
- Cámara de reversa:
- Elevavidrios Eléctricos:
- Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android - 10":
- Control crucero en el timón:
- Corneta con sistema electrónico:

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 4.995 (kg)
Capacidad de Carga: 3.020 (kg)^a
Capacidad Tanque de Combustible (G): 21.16 G
Capacidad Volumen de Carrocería: 22.1(m³)^c
Peso en Vacío: 1.975 (kg)

APLICACIONES



ESTACAS



FURGÓN



GRÚA

*Imágenes de referencia.

www.dfacdongfeng.com/co/
dfac_dongfeng
dfac_colombia

GARANTÍA
3 años ó 200.000 km



DHR 3000 MAX

EURO 6

DFAC | DONGFENG

¿Por qué elegir un camión DHR 3000 MAX?

CHASIS

La capacidad de carga es de 3 Toneladas, Largo Carrozable de 4.900 mm, lo que permite tener una gran capacidad de volumen de carga de carrocería de 22.1 m³.

TRANSMISIÓN

Caja de 5 velocidades de montaña, configurada especialmente para la topografía colombiana.

REVERSA

Cámara de reversa para dar aviso en la proximidad de objetos en la parte trasera del vehículo, brinda mayor seguridad.

LLANTAS

El camión DHR 3000 MAX, cuenta con rines R17.5 y llantas SELLOMATIC.

MANIOBRABILIDAD

Mayor rango de giro, lo que permite hacer cruces más cerrados en calles angostas y de difícil acceso.

CABINA

Nuevo diseño completamente renovado, que brinda mayor ergonomía y confort. Con timón ajustable en Ángulo de profundidad.

RADIO

Equipado con sistema multimedia MP5 pantalla táctil de 10".


LUCES LED

Luces de circulación diurna, sistema DLR (Daylight Running Lamps) tipo LED.

AIRE ACONDICIONADO

Incorporado de serie en todos nuestros modelos.

MOTOR

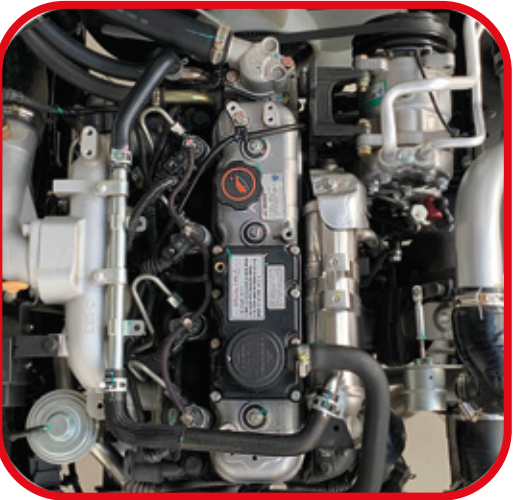

ISUZU JE493ZLQ6A
TURBO DIESEL
INTERCOOLER

ISUZU

Motor ISUZU, posee una **gran potencia y torque**.


CARACTERÍSTICAS

- Freno de aire
- Cámara de reversa

- Pito eléctrico y corneta neumática
- Vidrios eléctricos y bloqueo central de fábrica

- Bajo costo de mantenimiento
- Sistema multimedia digital con pantalla de 10"

SEGURIDAD




Estructura de carrocería de alta resistencia, ABS, freno de parqueo de seguridad, faros multireflectivos y antiniebla delanteros que generan mayor visibilidad en la conducción de noche, sistema de luz día DLR.

COMFORT



Cabina amplia confortable para el conductor y sus ocupantes, aire acondicionado, elevavidrios eléctricos, control de audio en el timón.

FUNCIONALIDAD



La mayor capacidad de carga y largo carrozable del mercado, lo que permite tener mayor capacidad volumétrica. Los Motores ISUZU garantizan un óptimo consumo de combustible, bajos costos de operación y mantenimiento.

INTERIORES

