



SÉRIE 712

Coulissant aluminium à galandage revisité pour véranda avec option de motorisation ⁽¹⁾


CUZCO® série 712 est la toute dernière génération de coulissants aluminium à galandage revisité, développée par Profils Systèmes. Conçu pour opérer une séparation esthétique entre l'habitation et la véranda, le coulissant aluminium Cuzco® à galandage revisité est aussi une barrière efficace pour lutter contre des deltas de température, en cas de fortes chaleurs ou grands froids. Solution économique, le coulissant alu Cuzco® 712 à galandage revisité optimise les coûts de fabrication grâce à l'absence de dormants latéraux, en versions 2 et 4 vantaux.





CONFIGURATIONS

GALANDAGE option motorisation

GALANDAGE



GALANDAGE



VITRAGE

- Disponible en **double vitrage**
- Épaisseur de vitrage de **28 mm**
- Charges maximales : **250 kg / vantail**

CARACTÉRISTIQUES


- Design **FACTORY SPIRIT®**
- Solution **économique**
- Usage **intérieur** uniquement
- Motorisation et **éclairage strip Led** en option
- Vitrage **jusqu'à 28 mm**
- Grandes dimensions **jusqu'à 3 m** de haut
- Poids maxi / vantail : **250 kg**
- Seuil **PMR**
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : **Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®**
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à **25 ans***

GAMME

- Châssis **grande hauteur** jusqu'à **3 m**
- ⁽¹⁾ **Motorisation** du coulissant 1 vantail en option
- **Éclairage strip Led** sur les montants et traverses en option

COUPE

Coulissant à galandage visible 1 vantail avec option de motorisation - Ouvrant 28mm

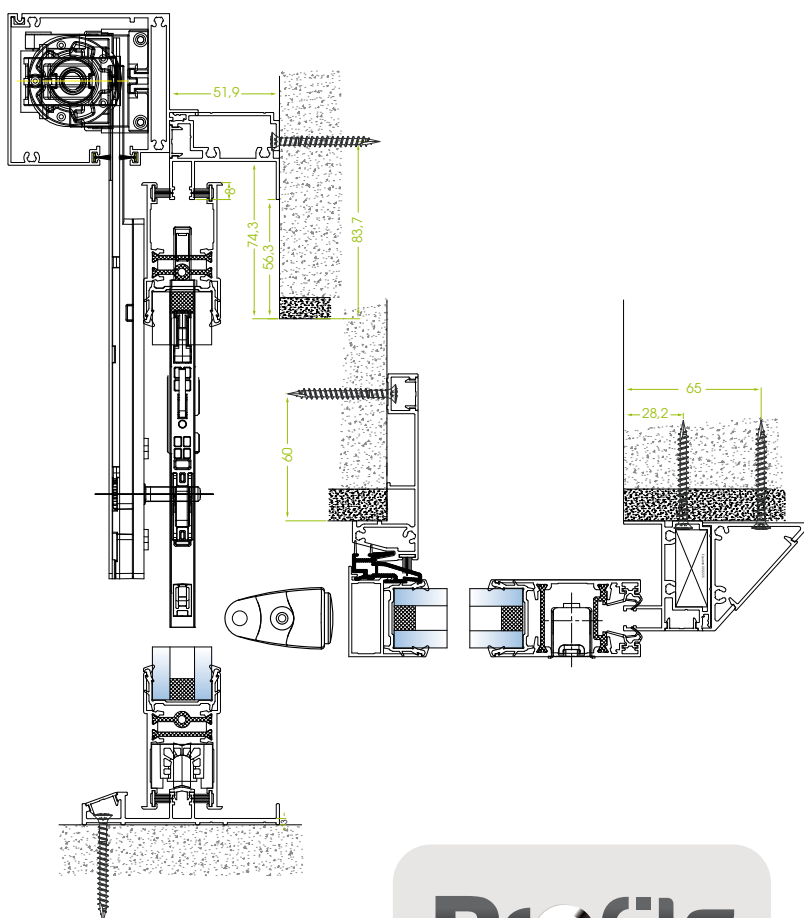

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil

CUZC

SÉRIE 712

Coulissant aluminium à galandage **revisité** pour véranda

DIMENSIONS MAXI

Ouvrants	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Coulissant 2 vantaux :	3 000	3 000
Par vantail :	1 500	3 000

DORMANT

- Module de 52 mm, 1 rail
- Module de 110 mm, 2 rails

OUVRANT

Ouvrant avec barrettes polyamides de 28 mm à 32 mm

ASSEMBLAGE

- Dormant en C45° ou C90° par équerre à pions
- Ouvrant en C90° par vis inox dans alvéoles

ÉTANCHÉITÉ


- Par joint brosse ou joint TPE entre les différents profilés
- Par joint coextrudé entre chicanes

FERMETURES

1 à 5 points de fermeture avec ou sans clé

COUPE

Coulissant à galandage visible 2 vantaux, 2 rails
Ouvrant 28 mm

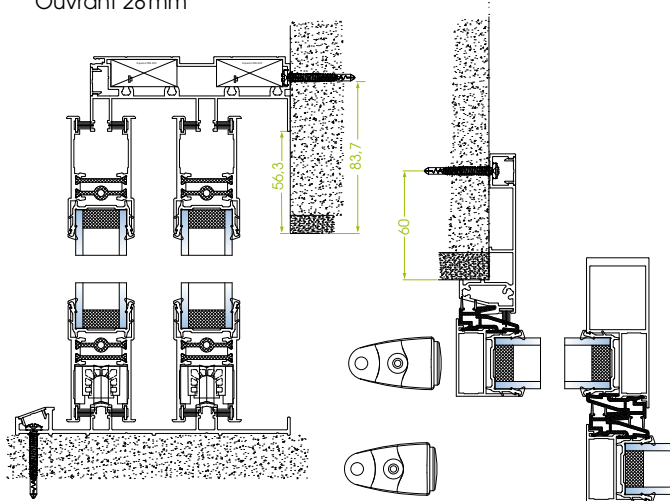


GALETS

Galets de 22 mm simples ou doubles, réglables ou non

ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

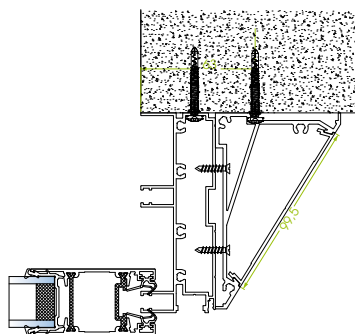

www.profiles-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87
Une société du groupe Corialis

Profils
SYSTEMES

Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir CGV dépliant 094-045 et sur : www.profiles-systemes.com *Certificat n°002-529